



**Lo sviluppo delle
competenze di
sviluppatore front-
end**



Hello!

Alessandro Pasqualini

Full-stack developer, appassionato di programmazione e sviluppo software in generale, amo le serie tv e i gatti

Versionamento del software: GIT



Cos'è il versionamento

I sistemi di controllo di versione sono strumenti software che permettono ad un team di gestire modifiche al codice durante un periodo di tempo (tipicamente la vita dell'intero progetto).

Questi sistemi tengono traccia di ogni modifica apportata al codice in uno speciale database.

Se viene commesso un errore, i developer possono "riportare indietro l'orologio" e comparare vecchie versioni del codice senza causare ulteriori problemi.

Versionamento NON è backup



L'idea fondamentale del controllo di versione è mantenere diverse revisioni della stessa unità di informazione (es. codice).

L'idea di backup è mantenere al sicuro l'ultima versione dell'informazione (es. codice). Le vecchie versioni possono essere sovrascritte o eliminate.



Perchè usare un VCS?

VCS significa Version Control System.

Quando più programmatori lavoro sullo stesso codice (codebase) succede spesso di eseguire modifiche nello stesso file (magari sulla stessa linea di codice).

Ad esempio lo "sviluppatore 1" che lavora sulla "feature 1" potrebbe apportare alcune modifiche e scoprire in seguito che lo "sviluppatore 2" che lavora sulla "feature 2" ha eseguito modifiche contrastanti alle sue.



Perchè usare un VCS?

Prima della nascita dei VCS era un incubo!

Il "programmatore 1" eseguiva le modifiche al codice per "feature 1" e doveva passare il codice modificato al "programmatore 2" in modo che potesse sviluppare la sua "feature 2" sul codice del "programmatore 1".

Se si dimenticava di avvisare il "programmatore 2" delle sue modifiche quest'ultimo poteva sovrascrivere, senza saperlo, il lavoro del "programmatore 1".



Perchè usare un VCS?

Se due programmatori lavoravano senza saperlo sullo stesso file successivamente dovevano fare il "merge" delle modifiche manualmente (sempre se si ricordavano di avvisarsi a vicenda).

Era difficilissimo quindi lavorare in team ad uno stesso progetto!

Da questi problemi (ed altri) nasce il concetto di versionamento del codice. Si capisce quindi che la funzione "backup" è solo un effetto collaterale (benevolo) dell'utilizzo di questi software.



Perchè usare un VCS?

Un VCS permette di salvaguardare le modifiche al codice in caso di conflitto (stesso file e stessa riga modificata da più persone).

Permette anche di:

- Agevolare il lavoro in team
- Conservare più versioni dello stesso codice
- Semplificare il "merge" del lavoro fatto da programmatori diversi
- "Aprire le porte" allo sviluppo moderno del software (modern software development)

Git



Git è il più usato software di versionamento del codice, creato nel 2005 da Linus Torvalds (il creatore di Linux).

Git è usato da alcuni dei più famosi progetti al mondo: il kernel Linux ne è un esempio.

Git è open source ed è liberamente (e gratuitamente) utilizzabile.



“

I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now git

- Linus Torvalds



The name "git" was given by Linus Torvalds when he wrote the very first version. He described the tool as "the stupid content tracker" and the name as (depending on your mood):

- random three-letter combination that is pronounceable, and not actually used by any common UNIX command. The fact that it is a mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the dictionary of slang.
- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks


Github



Github è un servizio di hosting per progetti che usano Git per il versionamento del codice.

E' usato principalmente per contenere il codice di progetti open source (anche se è possibile crearni di provati).

E' gratuito e mette a disposizione di ogni progetto circa 1GB di spazio. Naturalmente dobbiamo versionare solo codice (e qualche asset) e quindi 1GB è abbastanza per praticamente tutti i progetti.

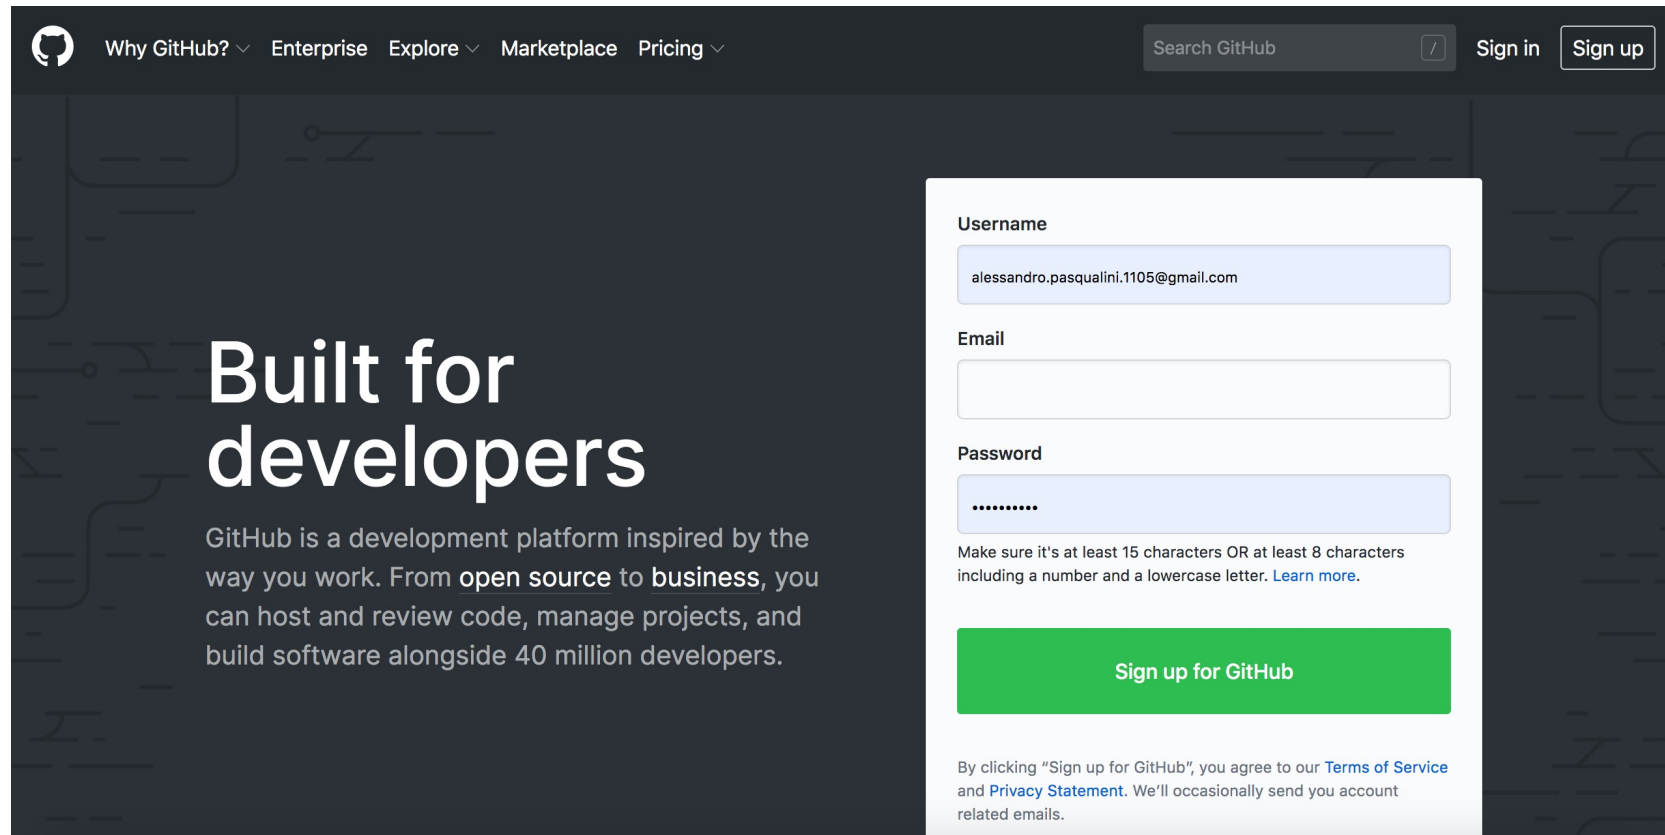A screenshot of the GitHub website's sign-up page. The page has a dark background with a subtle pattern of code and icons. On the left, the text "Built for developers" is prominently displayed in white, followed by a paragraph describing GitHub as a development platform. On the right, there is a white sign-up form with fields for Username, Email, and Password. The Username field contains the email address "alessandro.pasqualini.1105@gmail.com". Below the form is a green "Sign up for GitHub" button. At the bottom of the form, there is a disclaimer about agreeing to the Terms of Service and Privacy Statement.

Why GitHub? ▾ Enterprise Explore ▾ Marketplace Pricing ▾

Search GitHub / Sign in Sign up

Built for developers

GitHub is a development platform inspired by the way you work. From **open source** to **business**, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 40 million developers.

Username

alessandro.pasqualini.1105@gmail.com

Email

Password

.....

Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter. [Learn more.](#)

Sign up for GitHub

By clicking "Sign up for GitHub", you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account related emails.



Bitbucket

Bitbucket è un altro hosting di repository e funziona in maniera identica a Github.

Principalmente è preferito dalle aziende perché originariamente permetteva di creare progetti privati gratuitamente, al contrario di Github dove erano a pagamento.

Da quando Microsoft ha comprato Github ha reso gratuiti i progetti privati anche su Github.



ATLASSIAN
Bitbucket

[Why Bitbucket](#) ▼[Product Guide](#) ▼[Self-Hosted](#)[Pricing](#)

[Log in](#)[Get started](#)

12 days of CI/CD celebrates all things CI/CD with new feature announcements, use cases, competitions, and more. [Learn more](#) ×

Built for professional teams

Bitbucket is more than just Git code management. Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy.


Get started for free

Or host it yourself with [Bitbucket Data Center](#) →

bugfix/123-bug remove extra padding

✓ Approve

Merge

 bugfix/123-bug → master




OPEN

I made a few changes to tidy up the code. Please let me know if all looks good!

js / core.js

...

12 - // Takes an input date string and related date format



17

Repository




Il concetto di repository è centrale e fondamentale quando si parla di VCS.




Un repository è simile ad una cartella del pc dove sono contenuti tutti i file del progetto e tutte le loro revisioni.

Una modifica ad un file in terminologia VCS è chiamata revisione.





[Pull requests](#) [Issues](#) [Marketplace](#) [Explore](#)

[octocat](#) / [Hello-World](#)


[Watch](#) 1.7k [Star](#) 1.5k [Fork](#) 1.4k

[Code](#) [Issues](#) 165 [Pull requests](#) 214 [Actions](#) [Projects](#) 0 [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#)

My first repository on GitHub!

[3](#) commits [3](#) branches [0](#) packages [0](#) releases [2](#) contributors

[Branch: master](#) [New pull request](#) [Create new file](#) [Upload files](#) [Find file](#) [Clone or download](#)


 [octocat](#) Merge pull request #6 from Spaceghost/patch-1 [54](#) Latest commit 7fd1a60 on 7 Mar 2012

[README](#) New line at end of file. --Signed off by Spaceghost 9 years ago

[README](#)

Hello World!

© 2020 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Help](#)



[Contact GitHub](#) [Pricing](#) [API](#) [Training](#) [Blog](#) [About](#)

Repository



Il concetto di repository è centrale e fondamentale quando si parla di VCS.

Un repository è simile ad una cartella del pc dove sono contenuti tutti i file del progetto e tutte le loro revisioni.

Una modifica ad un file in terminologia VCS è chiamata revisione.




Commit

Quando si apportano delle modifiche a dei file del progetto è necessario salvarle e darci una descrizione.

Nella terminologia Git, salvare le modifiche equivale a creare un **commit** (dall'inglese commettere).

Quindi un commit è un insieme di modifiche apportate ad uno o più file, insieme ad un messaggio testuale che descrive le modifiche fatte. (Il messaggio è obbligatorio).

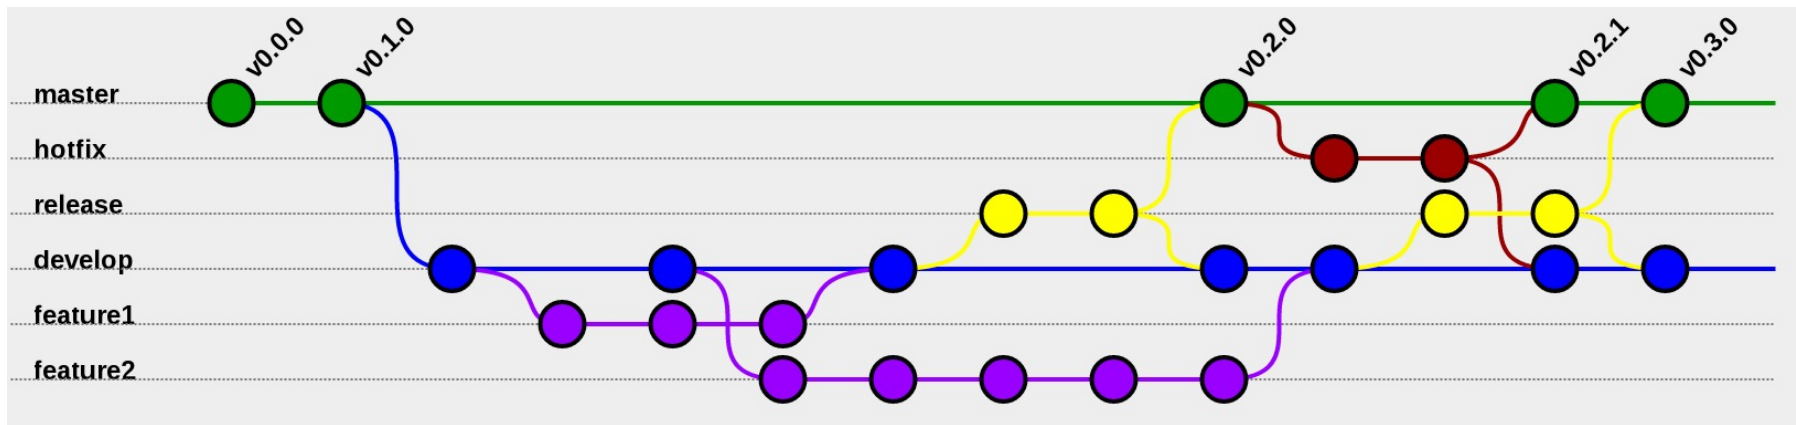




Branch

Dall'inglese significa ramificazione.

Durante lo sviluppo è possibile che sia necessario intraprendere diverse strade di sviluppo: pensate allo sviluppo di funzionalità diverse.

In Git un branch è una ramificazione dello sviluppo, una strada alternativa di sviluppo.

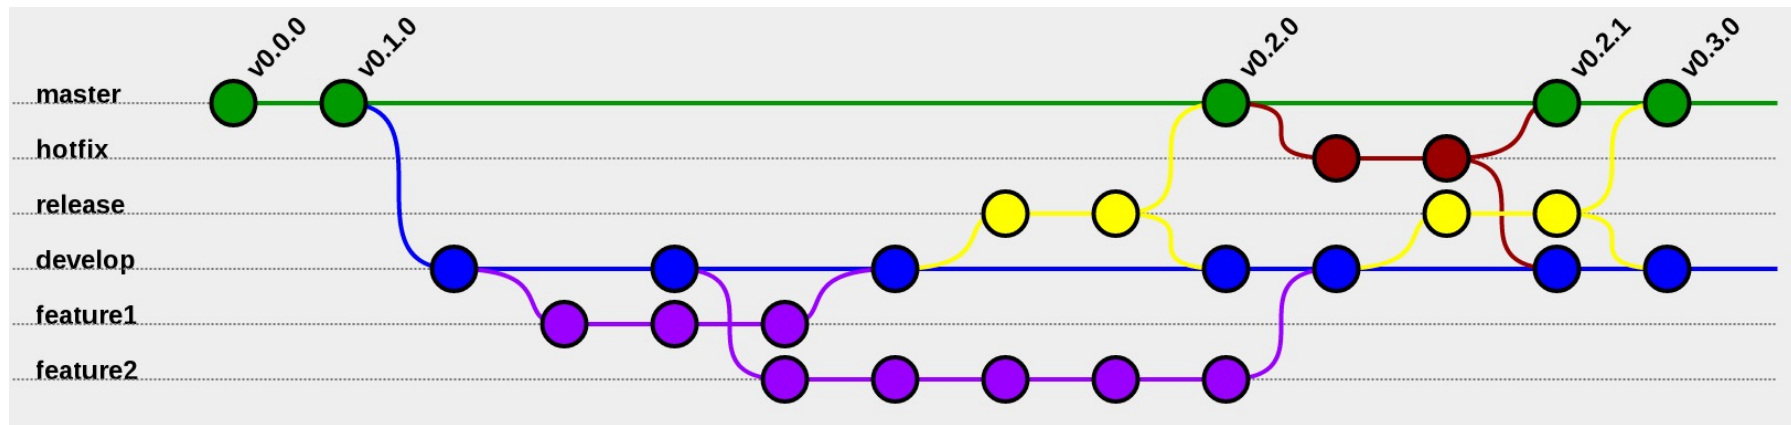



Branch

Nei repository esiste sempre un branch "speciale" chiamato master che rappresenta la linea di sviluppo principale.

Tutte i branch (ramificazioni del codice) possono successivamente essere inclusi nel branch master (quello principale), abbandonate e quindi eliminate dal repository, etc.

Nei casi più semplici si usa solamente il branch master.



"Clonare" un repository

Quando si lavora con un repository è necessario "scaricare" una copia in locale in modo da poterci lavorare.

Fare un "clone" di un repository equivale a scaricare una copia locale dello stesso, mantenendo un collegamento alla "sorgente" dalla quale è stato scaricato.

Il comando da eseguire è:

```
git clone url_del_repository
```



Es: "Clonare" un repository

Cloniamo il nostro primo repository:

```
git clone https://github.com/howtosrc/hello-world.git
```

Git creerà una cartella chiamata con lo stesso nome del repository in cui scaricherà tutto il suo contenuto (e tutte le revisioni dei file).



ES: "Clonare" un repository

```
[MacBook-Pro-di-Alessandro-2:repo alessandro$ git clone https://github.com/howtosrc/hello-world.git
Cloning into 'hello-world'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
MacBook-Pro-di-Alessandro-2:repo alessandro$ █
```



hello-world



.git



README.md



Aggiungere un file al repository

Per aggiungere un file al repository:

```
git add nome_del_file
```

Il file è semplicemente stato aggiunto, ma non è ancora parte di un commit, quindi **le sue modifiche non sono tracciate**.

Aggiungere un file significa dire a Git che quel file verrà inserito all'interno di un commit a breve.

Es: Aggiungere un file al repository



Creiamo il file vuoto file1.txt e successivamente lo aggiungiamo con:

```
git add file1.txt
```

Il file è semplicemente stato aggiunto, ma non è ancora parte di un commit, quindi **le sue modifiche non sono tracciate**.

Aggiungere un file significa dire a Git che quel file verrà inserito all'interno di un commit a breve.



Vedere lo stato del repository

Per vedere lo stato del repository e quindi conoscere quali file sono stati modificati, aggiunti, cancellati, etc, ma non committati:

```
git status
```

Git ci mostra lo stato corrente e quindi solo quello che è stato modificato dal commit precedente (le modifiche precedenti).

Es: Vedere lo stato del repository



```
[MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$ git status  
On branch master  
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

```
Changes to be committed:  
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
```

```
    new file:   file1.txt
```

```
MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$ █
```



.git



README.md



file1.txt

Es: Creare il nostro primo commit



Creiamo un commit che contiene il nostro nuovo file file1.txt.

```
git commit -m "Aggiunto il file file1.txt"
```

Il messaggio deve essere una descrizione, seppur concisa, delle modifiche contenute nel commit (le modifiche fatte ai file che inseriamo nel commit).

Sono PROIBITI messaggi inutili o "tanto perché è obbligatorio il messaggio"

Es: Creare il nostro primo commit



```
git commit -m "Aggiunto il file file1.txt"
```

Il messaggio deve essere una descrizione, seppur concisa, delle modifiche contenute nel commit (le modifiche fatte ai file che inseriamo nel commit).

Sono PROIBITI messaggi inutili o "tanto perché è obbligatorio il messaggio"

Es: Creare il nostro primo commit



```
MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$ git commit -m "Aggiunto il file file1.txt"
[master 66d8654] Aggiunto il file file1.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file1.txt
MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$
```



.git



README.md



file1.txt



Caricare il commit su Github

Una volta che abbiamo creato il nostro commit dobbiamo caricarlo online, ad esempio su Github in modo che le altre persone possano scaricarlo.

```
git push
```

Se non abbiamo commit da caricare Git ci dice che non ha apportato modifiche al repository online.



Es: Caricare il commit su Github

```
[MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$ git push  
Counting objects: 3, done.  
Delta compression using up to 4 threads.  
Compressing objects: 100% (2/2), done.  
Writing objects: 100% (3/3), 301 bytes | 301.00 KiB/s, done.  
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)  
To https://github.com/howtosrc/hello-world.git  
61e7ca8..66d8654 master -> master  
MacBook-Pro-di-Alessandro-2:hello-world alessandro$ █
```



.git



README.md



file1.txt

Es: Github prima del push



howtosrc / **hello-world** Unwatch 2 ★ Star 0 🍴 Fork 0

[Code](#) [Issues 0](#) [Pull requests 0](#) [Actions](#) [Projects 0](#) [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#) [Settings](#)

No description, website, or topics provided. [Edit](#)

[Manage topics](#)

1 commit 1 branch 0 packages 0 releases 1 contributor

Branch: master [New pull request](#) [Create new file](#) [Upload files](#) [Find file](#) [Clone or download](#)

alessandro1105 Initial commit Latest commit 61e7ca8 20 minutes ago

[README.md](#) Initial commit 20 minutes ago

[README.md](#)

```
hello-world
```

Es: Github dopo il push



howtosrc / hello-world

Unwatch 2 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights Settings

No description, website, or topics provided. [Edit](#)

[Manage topics](#)

2 commits 1 branch 0 packages 0 releases 1 contributor

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

alessandro1105 Aggiunto il file file1.txt Latest commit 66d8654 5 minutes ago

| | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| README.md | Initial commit | 22 minutes ago |
| file1.txt | Aggiunto il file file1.txt | 5 minutes ago |

[README.md](#)

```
hello-world
```



Git step by step

Primo passo obbligatorio è clonare il repository, altrimenti non abbiamo il codice su cui lavorare!

Successivamente questi step si ripetono a ciclo:

1. Modificare, creare, eliminare file (quindi fare il lavoro sul codice)
2. Aggiungere a Git i file modificati da includere nel commit
3. Creare il commit insieme al messaggio di descrizione
4. Fare il push del commit
5. Tornare al punto (1) e ricominciare il ciclo