Installation de GLPI 11 sur Debian 13

Sommaire

1. Prérequis
2. Installation des paquets
3. Base de données
4. Téléchargement de GLPI
5. VirtualHost Apache
6. Réglage PHP
7. Installation via l'interface web
8. Sécurisation post-installation
9. Checklist finale

---

1. Prérequis

Composant	Version requise (GLPI 11.x)	Fourni par Debian 13
PHP	8.2 minimum	8.4 ✅
MariaDB	10.6 minimum	11.x via les dépôts Debian ✅
(ou) MySQL	8.0 minimum	—
Extensions PHP obligatoires	curl, gd, intl, mbstring, bcmath, xml, mysqli, session, dom	à installer manuellement

2. Installation des paquets

bash

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 mariadb-server php-fpm php-mysql php
```

```
-curl php-gd php-intl \  php-mbstring php-xml php-zip php-b
z2 php-ldap php-bcmath
```

3. Base de données

3.1 Sécuriser l'installation MariaDB

bash

```
mariadb-secure-installation
```

Répondez favorablement à toutes les questions : définition d'un mot de passe root, suppression des utilisateurs anonymes, interdiction de la connexion root à distance, suppression de la base de test.

3.2 Créer la base et l'utilisateur dédiés à GLPI

bash

```
mariadb -u root
```

sql

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_
unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFor
t';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

⚠️ Remplacez `MotDePasseFort` par un mot de passe robuste et propre à cet environnement.

3.3 Charger les fuseaux horaires

Cette étape évite un avertissement lors du contrôle des prérequis par l'installateur GLPI :

bash

```
mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | mariadb -u root
mysql
```

---

4. Téléchargement et déploiement de GLPI

bash

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/downloa
d/11.0.8/glpi-11.0.8.tgz
tar -xzf glpi-11.0.8.tgz -C /var/www/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

5. VirtualHost Apache

Créez le fichier `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi.lab.local
DocumentRoot /var/www/glpi/public
<Directory /var/www/glpi/public>
    Require all granted
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>

<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
</VirtualHost>
```

Activez les modules nécessaires et le site :


bash

```
a2enmod rewrite proxy_fcgi setenvifa
2ensite glpi.conf
```

```
a2dissite 000-default.conf
systemctl reload apache2
```

6. Réglage PHP

Dans `/etc/php/8.4/fpm/php.ini`, ajustez :

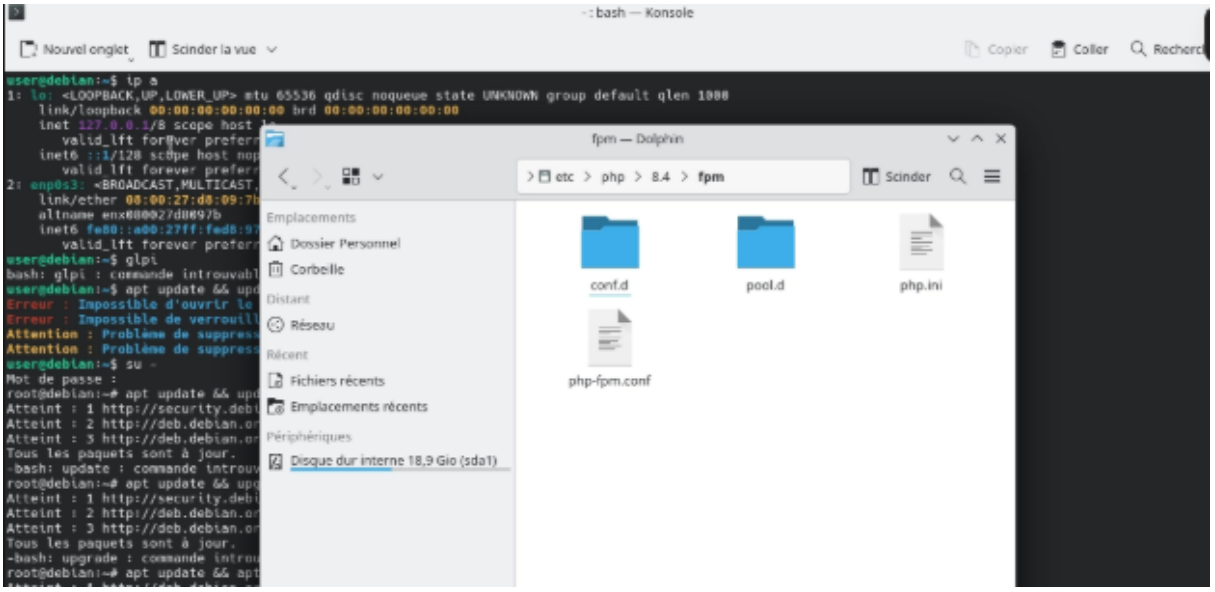


```
session.cookie_httponly = on
```

Sans ce réglage, le contrôle des prérequis de GLPI affiche une erreur bloquante au lancement de l'installateur.


Redémarrez PHP-FPM pour appliquer le changement :

bash

```
systemctl restart php8.4-fpm
```

6. Vérifier avant l’installation web

```
apache2ctl configtest          # doit afficher "Syntax OK"
systemctl status php8.4-fpm    # doit être "active (runnin
g)"
ip a                           # récupérer l'IP de la VM
```

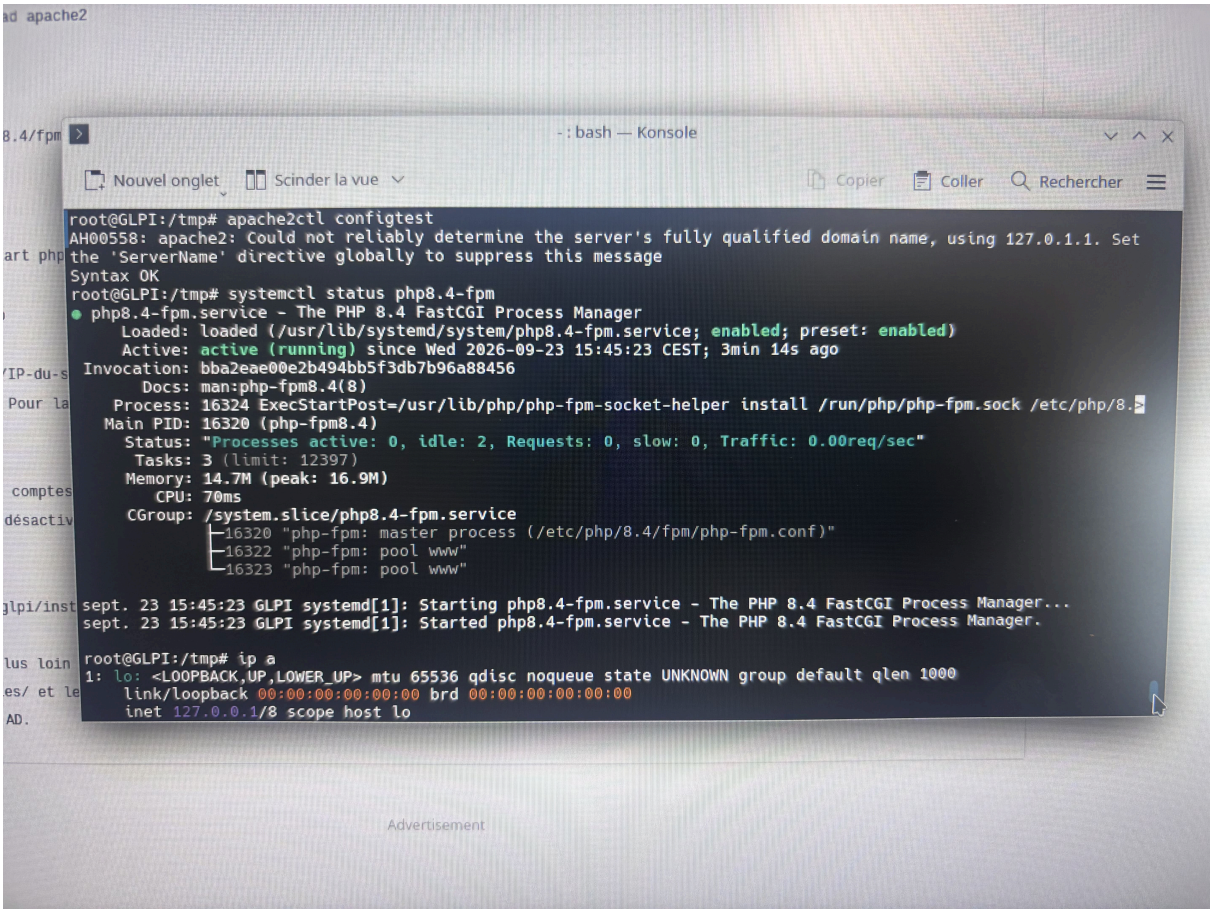


7. Accéder à la VM depuis le navigateur (VirtualBox)

En mode NAT par défaut, le PC hôte ne peut pas joindre la VM. Deux solutions :


NAT avec redirection de port

1. Configuration → Réseau → Carte 1 → laisser en **NAT**
2. Avancé → **Redirection de ports** (passer en mode Expert si le bouton n'apparaît pas)
3. Ajouter une règle : protocole TCP, port hôte `8080`, port invité `80`, IP hôte et invité vides

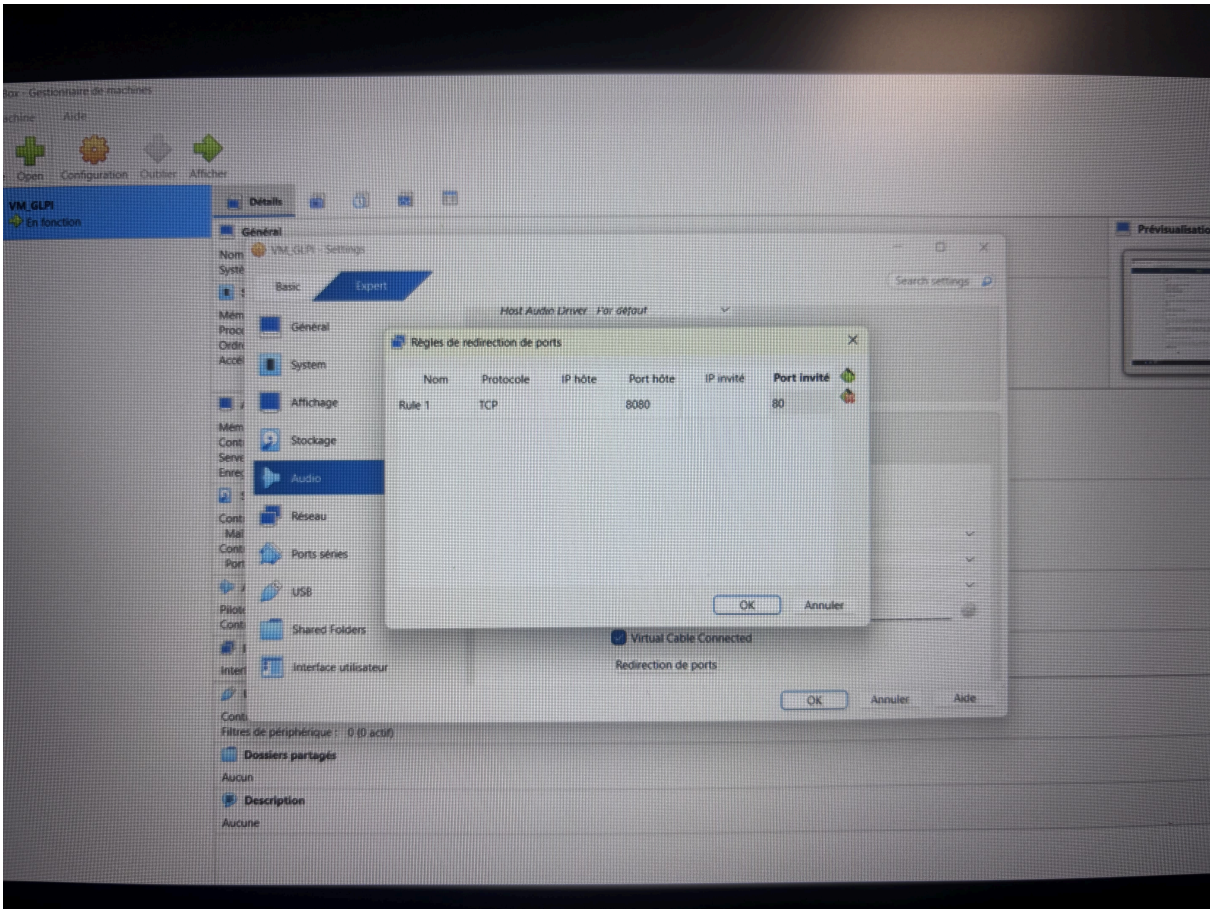

Utilisation GLPI

Gestion des tickets d'assistance

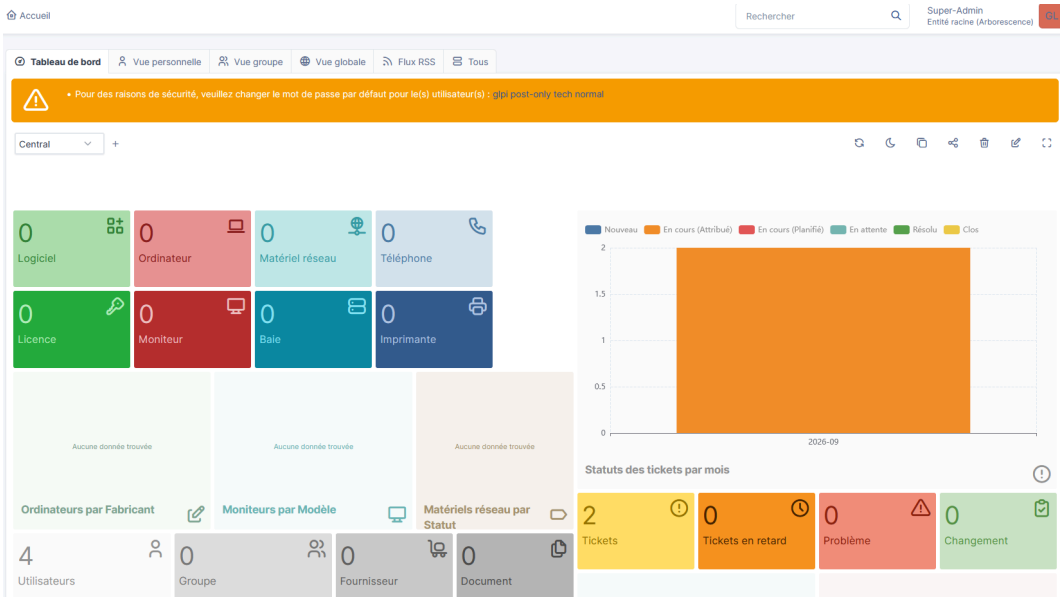

1. À quoi sert GLPI ?

GLPI est un logiciel utilisé par les services informatiques pour gérer les équipements et les demandes des utilisateurs.

Il permet notamment de :


- gérer les ordinateurs, imprimantes et autres équipements ;
- gérer les demandes d'assistance ;
- suivre les problèmes informatiques ;
- suivre le travail des techniciens ;
- consulter une base de connaissances (FAQ) ;
- consulter des statistiques sur les tickets.

Le principal outil que nous allons utiliser ici est la **gestion des tickets**.

---

2. Comprendre les tickets

Un **ticket** est une demande envoyée au service informatique.

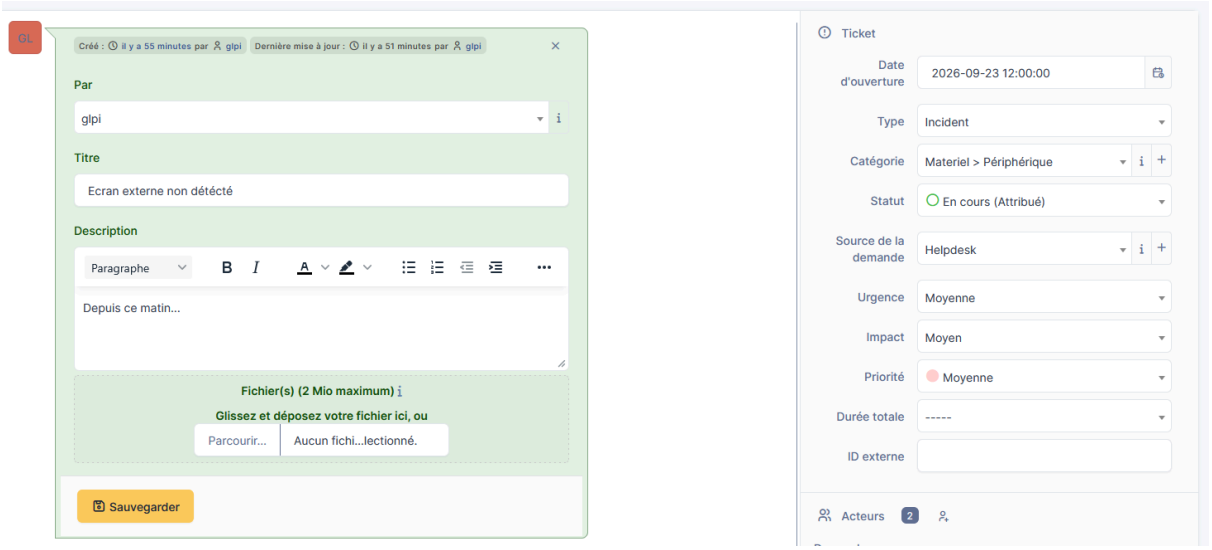

Par exemple :

> « Mon ordinateur ne détecte plus mon écran. »


Le ticket permet de garder une trace du problème depuis sa création jusqu'à sa résolution.

Les principaux termes à connaître

Terme	Explication simple	Exemple
Incident	Quelque chose ne fonctionne plus correctement	Le Wi-Fi ne fonctionne plus
Demande	L'utilisateur demande quelque chose	Installer un logiciel
Urgence	Importance du problème pour l'utilisateur	Très urgent
Impact	Nombre de personnes ou services concernés	Un seul utilisateur ou tout un service
Priorité	Importance globale du ticket	Permet de savoir quel ticket traiter en premier
Statut	État actuel du ticket	Nouveau, En cours, Résolu...
SLA	Délai prévu pour traiter un ticket	Réponse sous 4 heures

La **priorité** est calculée à partir de l'**urgence** et de l'**impact**.

3. Les différents statuts d'un ticket

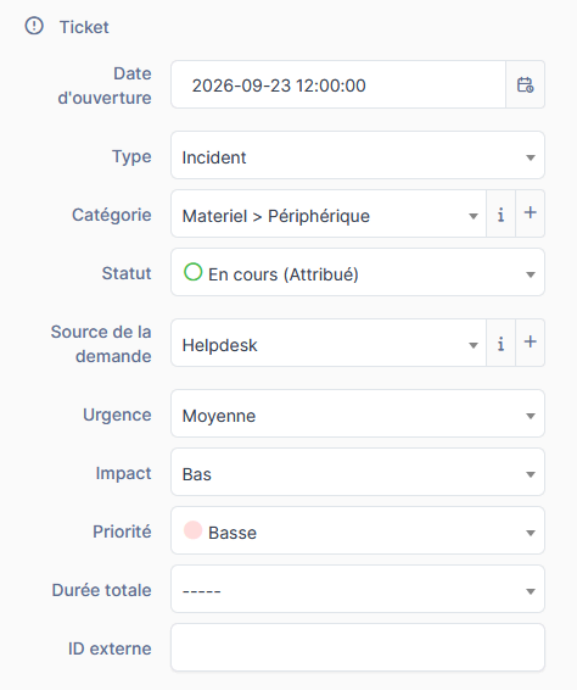

Un ticket passe généralement par plusieurs étapes :

Nouveau → En cours → En attente → Résolu → Clos

Nouveau

Le ticket vient d'être créé et personne ne l'a encore pris en charge.

En cours

Un technicien s'occupe du ticket.

En attente

Le technicien ne peut pas continuer pour le moment.

Exemple :

> Le technicien attend une réponse de l'utilisateur ou une pièce de remplacement.

Résolu

Le technicien a trouvé une solution au problème.

Clos

Le ticket est terminé et archivé.

---

4. Créer un ticket

Pour créer un ticket :

1. Connectez-vous à **GLPI** avec votre compte utilisateur.
2. Ouvrez le menu **Assistance**.
3. sélectionner créer un ticket

Vous devez ensuite renseigner les informations du problème.

Exemple

Titre :

> Écran externe non détecté

Description :

> Depuis ce matin, mon écran externe HDMI n'est plus détecté par mon ordinateur portable. Le câble a été vérifié.

Type :

> Incident

Catégorie :

> Matériel → Périphériques

Urgence :

> Moyenne

Une fois les informations renseignées, cliquez sur + **Ajouter.**

Le ticket reçoit alors un **numéro** permettant de le retrouver facilement.

---

5. Suivre un ticket

Une fois le ticket créé, vous pouvez consulter son évolution.

Pour cela :

1. Ouvrez le ticket.
2. Consultez les informations affichées.
3. Vous pouvez ajouter un **suivi** pour donner une information supplémentaire.

Exemple de suivi

> Le problème persiste également avec un autre câble HDMI.


Le suivi permet donc de communiquer des informations supplémentaires concernant le problème.

L'onglet **Historique** permet de voir les modifications effectuées sur le ticket.

---

6. Traiter un ticket en tant que technicien

Le technicien doit d'abord retrouver le ticket.

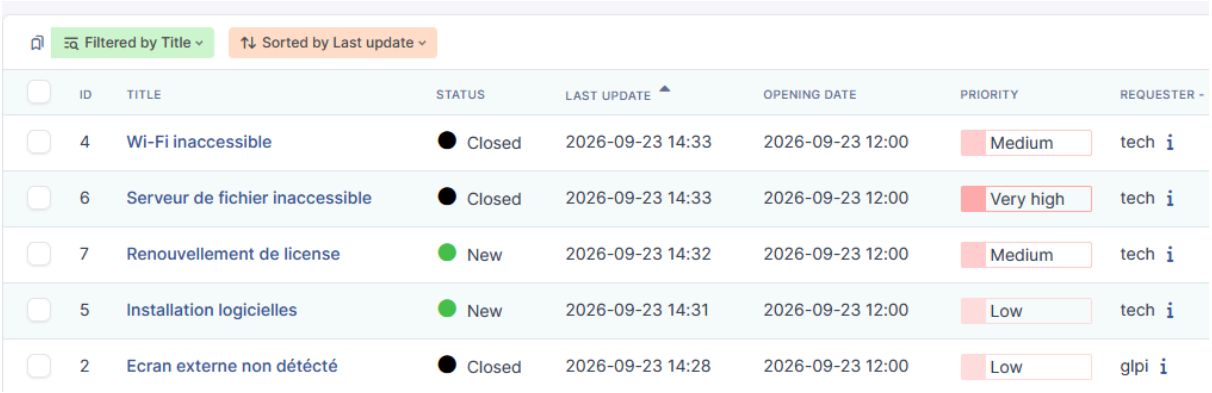

Étapes

1. Aller dans **Assistance** → **Tickets**.
2. Rechercher le ticket.
3. Ouvrir le ticket.
4. Dans la partie **Acteurs**, choisir le technicien qui va s'en occuper.
5. Passer le ticket à **En cours (attribué)**.

Pourquoi attribuer un ticket ?

Cela permet de savoir **quel technicien est responsable du traitement**.

---

7. Définir l'impact et la priorité

Le technicien doit ensuite déterminer l'**impact** du problème.

L'impact indique à quel point le problème est important pour l'entreprise.

Exemple

- **Faible** → une seule personne est concernée.
- **Élevé** → plusieurs personnes sont concernées.

GLPI utilise ensuite l'**urgence** et l'**impact** pour calculer automatiquement la **priorité** du ticket.

Exemple

Un problème qui concerne :

> 1 utilisateur + urgence faible

aura généralement une priorité moins importante qu'un problème qui concerne :

> plusieurs utilisateurs + urgence très élevée.

---

8. Résoudre un ticket



Lorsque le technicien trouve une solution :

1. Ajouter un **suivi** expliquant ce qui a été fait.
2. Aller dans l'onglet **Solution**.
3. Choisir le type de solution.
4. Écrire l'explication de la solution.
5. Passer le ticket à **Résolu**.

Exemple

> Mise à jour du pilote graphique et test avec un second câble HDMI : le problème est résolu.

Cette étape permet de conserver une trace de la solution apportée.

---

9. Fermer un ticket

Après avoir été résolu, le ticket peut être **clos**.

Un ticket clos est considéré comme terminé et archivé.

Le cycle est donc :

Création → Prise en charge → Traitement → Résolution → Clôture

Dans certains cas, un ticket peut être rouvert si le problème persiste ou réapparaît.

---

10. Exemple de plusieurs tickets

Voici quelques exemples de demandes que peut recevoir un service informatique :

Problème	Type	Urgence	Impact
Wi-Fi inaccessible	Incident	Haute	Faible
Installation d'un logiciel	Demande	Basse	Faible
Serveur de fichiers inaccessible	Incident	Très haute	Élevé
Renouvellement d'une licence	Demande	Moyenne	Moyen

Le technicien doit :

1. créer les tickets ;
2. les attribuer à un technicien ;
3. vérifier leur priorité ;
4. traiter les tickets en fonction de leur priorité ;
5. ajouter un suivi ;
6. ajouter une solution ;
7. passer le ticket à **Résolu** ;
8. puis le passer à **Clos**.

---

11. La base de connaissances

GLPI possède une **base de connaissances**, qui fonctionne un peu comme une FAQ.

Elle permet de conserver les solutions déjà trouvées.

Exemple

Si un technicien résout plusieurs fois un problème de Wi-Fi, il peut créer un article :

> **Procédure de reconnexion au Wi-Fi de l'entreprise**

L'article peut expliquer les différentes étapes permettant de résoudre le problème.

Pourquoi est-ce utile ?


Lorsqu'un problème similaire revient, un technicien peut consulter directement la procédure au lieu de recommencer toutes les recherches.

Cela permet donc de **gagner du temps** et de conserver les connaissances du service informatique.

---

12. Les statistiques

GLPI permet également de consulter des statistiques sur les tickets.

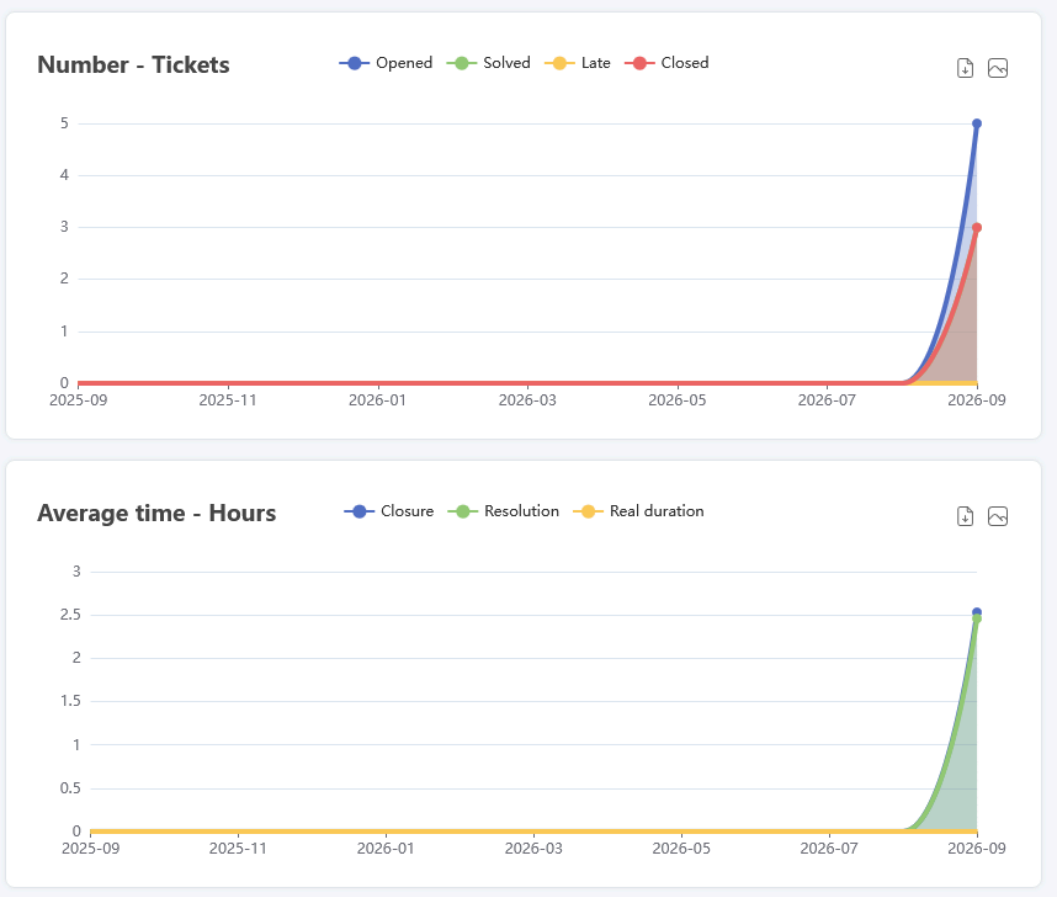

Par exemple :

- nombre de tickets ;
- tickets par statut ;
- tickets par technicien ;
- tickets par catégorie ;
- délai moyen de résolution.

Ces informations permettent de mieux comprendre l'activité du support informatique.

---

13. Résumé à retenir

Pour utiliser GLPI, il faut principalement retenir les étapes suivantes :

Utilisateur :

Créer un ticket → Décrire le problème → Suivre le ticket

Technicien :

Prendre le ticket → L'attribuer → Définir l'impact → Traiter le problème → Ajouter la solution → Résoudre → Fermer

Les notions importantes

- **Incident** = quelque chose ne fonctionne pas.
- **Demande** = l'utilisateur souhaite quelque chose.
- **Urgence** = importance du problème pour l'utilisateur.
- **Impact** = nombre de personnes/services concernés.
- **Priorité** = importance du ticket calculée avec l'urgence et l'impact.
- **Statut** = état du ticket.
- **Suivi** = message permettant de suivre l'évolution du ticket.
- **Solution** = explication de la manière dont le problème a été résolu.
- **Clos** = ticket terminé.