TP Active Directory et GPO

BTS SIO SISR · Killian Hoyez · Date : 21/10/2026

Objectif : transformer r'WIN-SRV-01 en contrôleur de domaine `domaine.local`, y joindre WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02, puis appliquer deux GPO (fond d'écran et mot de passe).


Réseau : NAT `RN-TPOS` en `10.0.2.0/24`, passerelle `10.0.2.1`.

Machine	Rôle	IP
WIN-SRV-01	Contrôleur de domaine + DNS	10.0.2.10
WIN-CLI-01	Client Windows 11 Pro	10.0.2.4 (DHCP)
WIN-CLI-02	Client Windows 11 Pro	10.0.2.5 (DHCP)


---

1. Installer les rôles Active Directory

1. Sur WIN-SRV-01 (IP fixe 10.0.2.10), mettre le DNS de la carte réseau sur `10.0.2.10` (à la place de 8.8.8.8). – Propriétés IPv4 (IP fixe + DNS).

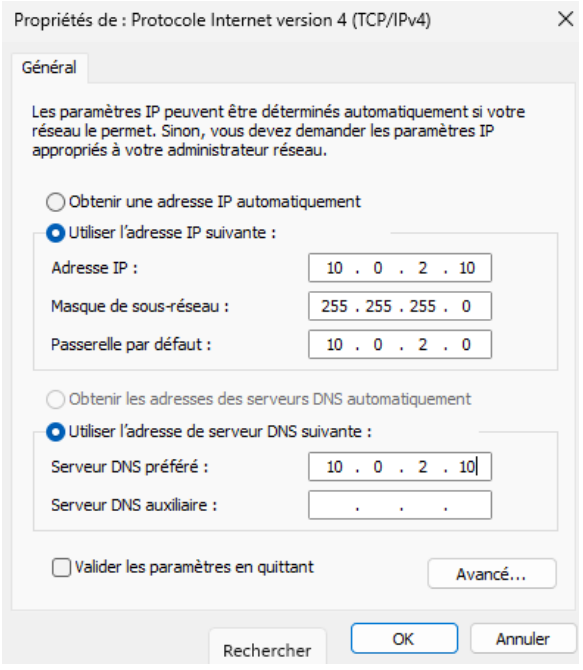


1. Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités > rôle **Services AD DS**. – Rôle AD DS sélectionné.

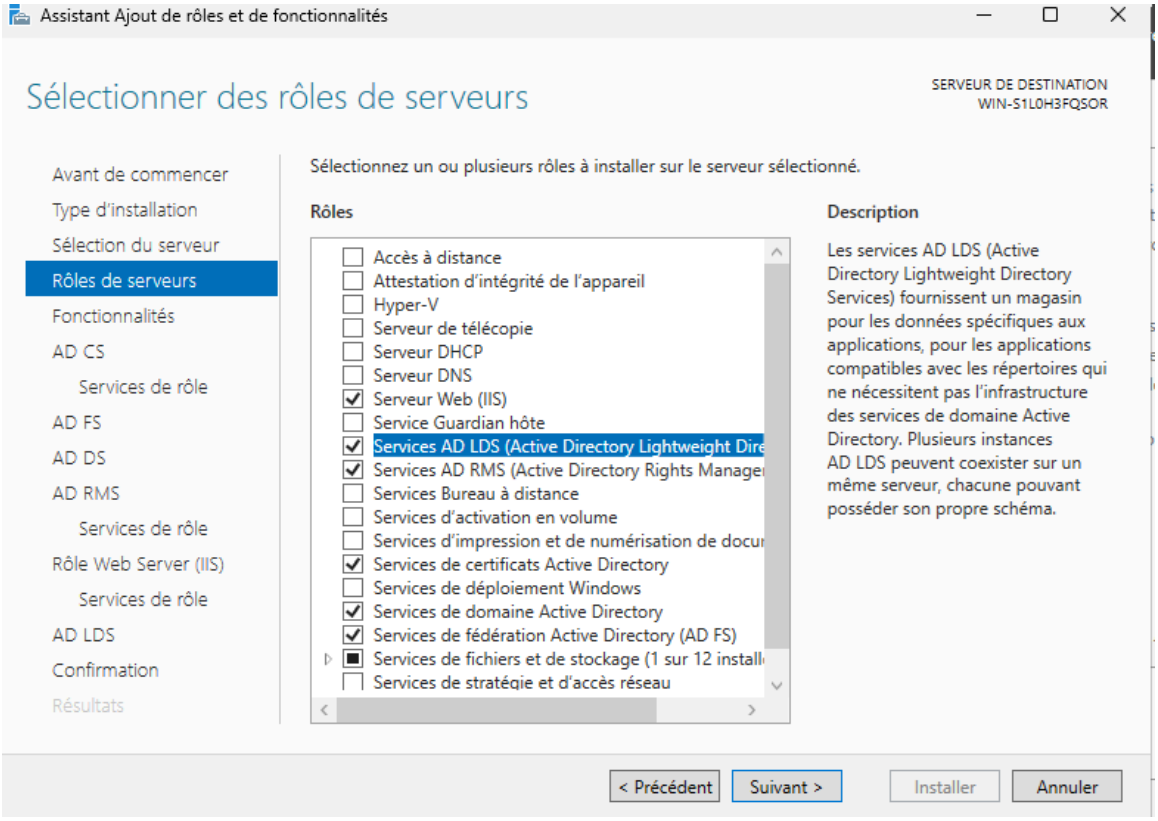


2. Créer le domaine

1. Drapeau jaune > **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.
2. **Ajouter une nouvelle forêt** : `domaine.local`, définir le mot de passe DSRM, laisser le reste par défaut, installer (le serveur redémarre). – Assistant avec la forêt `domaine.local`.

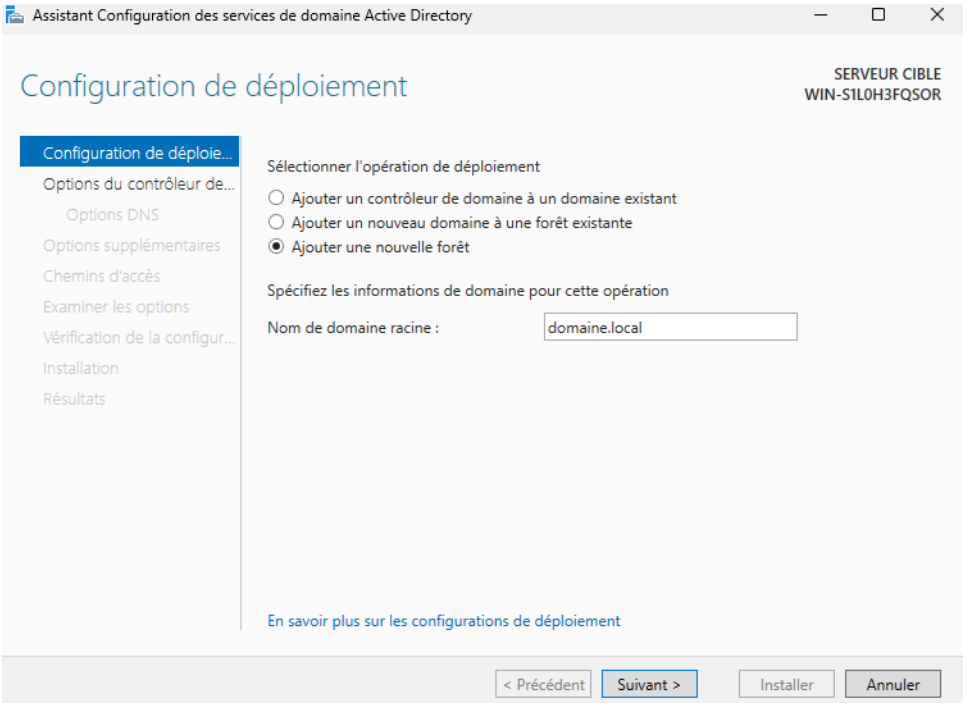


1. Se reconnecter avec `DOMAINE\Administrateur`. – Gestionnaire de serveur après redémarrage (outils AD présents).

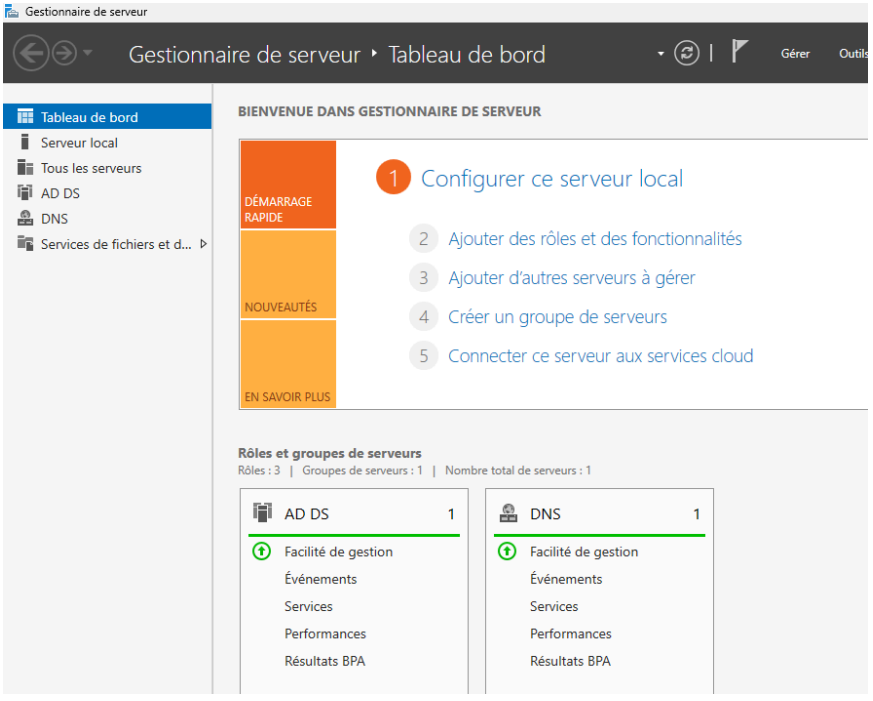


3. Créer les OU

Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory > clic droit sur `domaine.local` > Nouveau > Unité d'organisation : créer **Utilisateurs** et **Ordinateurs**. Créer aussi un utilisateur de test dans l'OU Utilisateurs (ex. `jdupont`).

– Les deux OU et l'utilisateur créé.

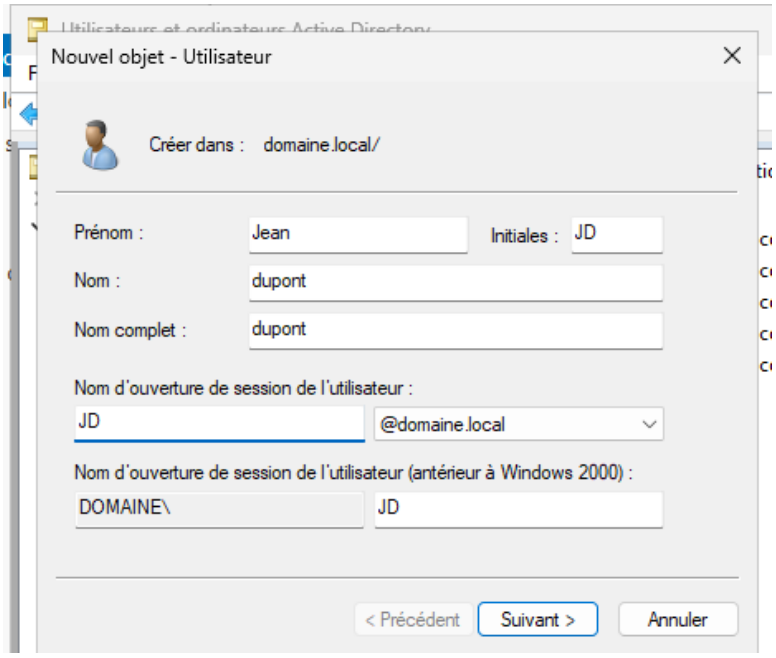


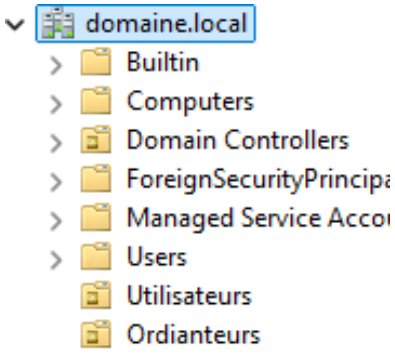

4. Joindre les clients Windows 11 au domaine


Sur chaque client :


1. Régler le DNS de la carte réseau sur `10.0.2.10` (sinon le domaine est introuvable). – DNS du client.

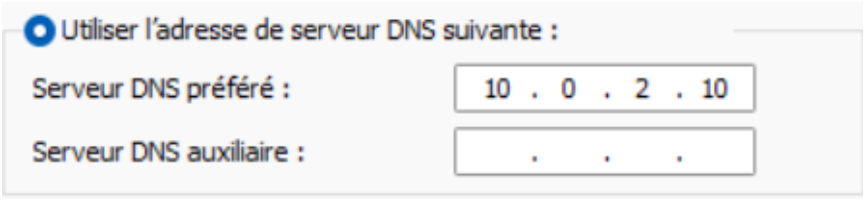

1. Paramètres > Système > info (a la fin) > Domaine ou groupe de travail > Modifier > Domaine `domaine.local`, identifiants `DOMAINE\Administrateur`,

redémarrer. – Message « Bienvenue dans le domaine ».

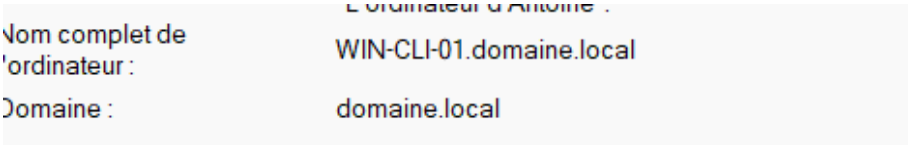


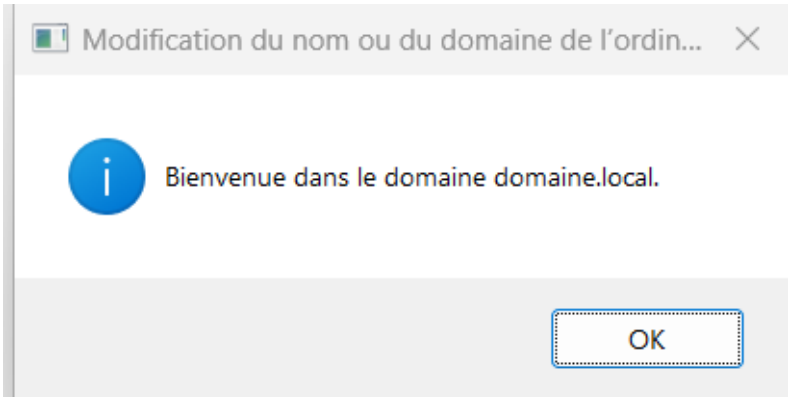


1. Répéter sur le second client. – WIN-CLI-02 dans le domaine.
2. Sur le serveur, déplacer les deux ordinateurs dans l'OU **Ordinateurs**.

5. GPO : fond d'écran


1. Sur le serveur, créer un dossier avec l'image et le partager en **lecture** pour *Utilisateurs authentifiés* (ex. `\\WIN-SRV-01\Fonds$\fond.jpg`). – Partage du dossier.

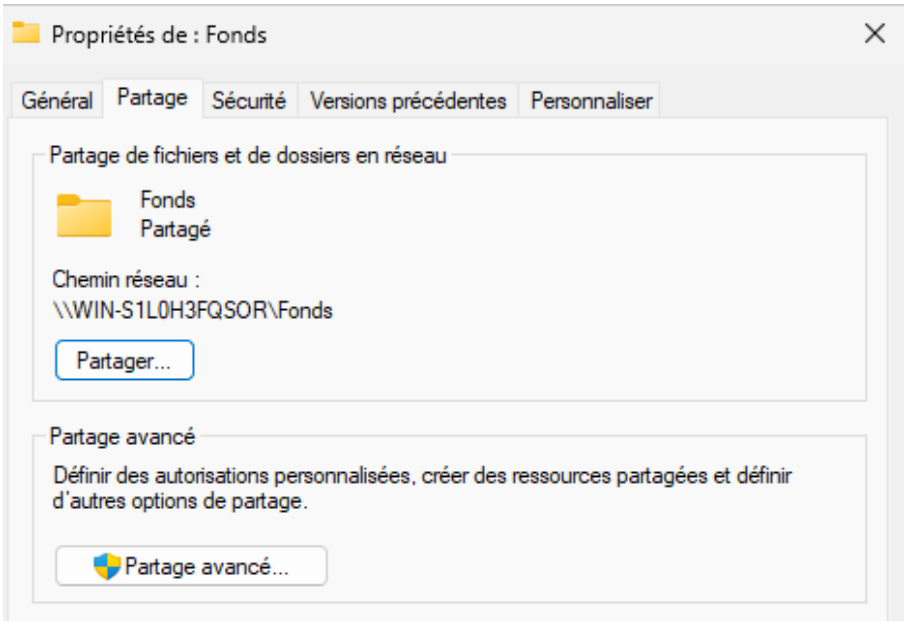

1. Gestion de stratégie de groupe > clic droit sur l'OU **Utilisateurs** > *Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici* : `GPO-Fond-Ecran`. – GPO créée et liée.

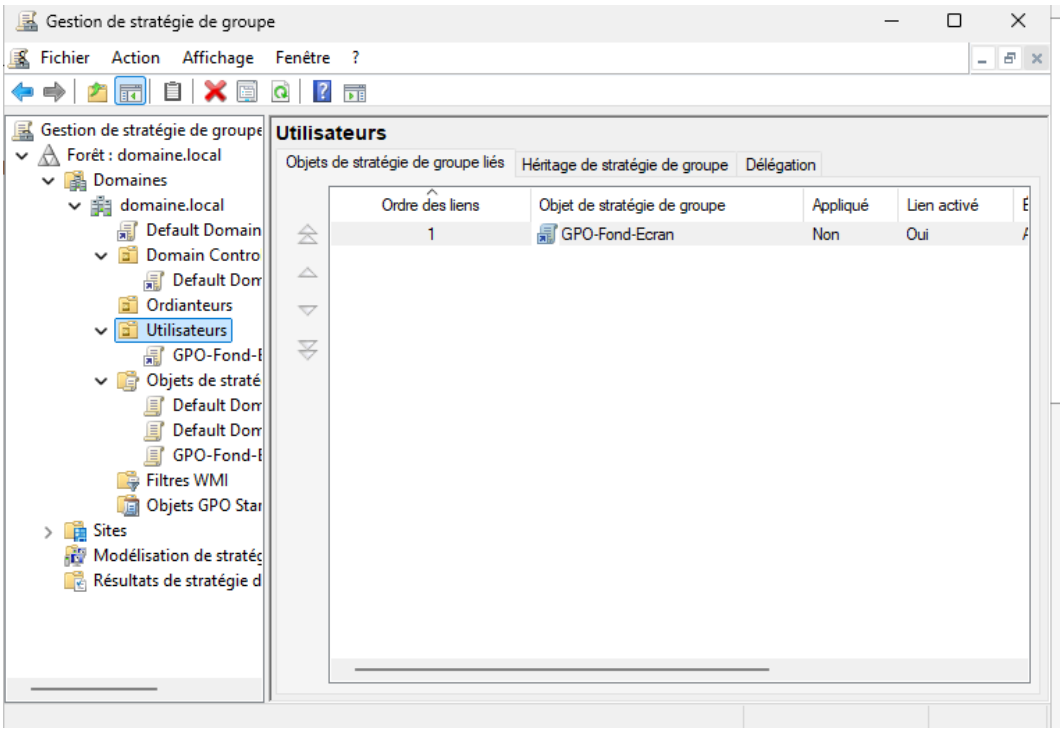


1. Modifier : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau > **Papier peint du Bureau** : activé, chemin UNC de l'image.
2. Sur le client, ouvrir la session avec `DOMAINE\jdupont` après `gpupdate /force`. – Bureau avec le nouveau fond.

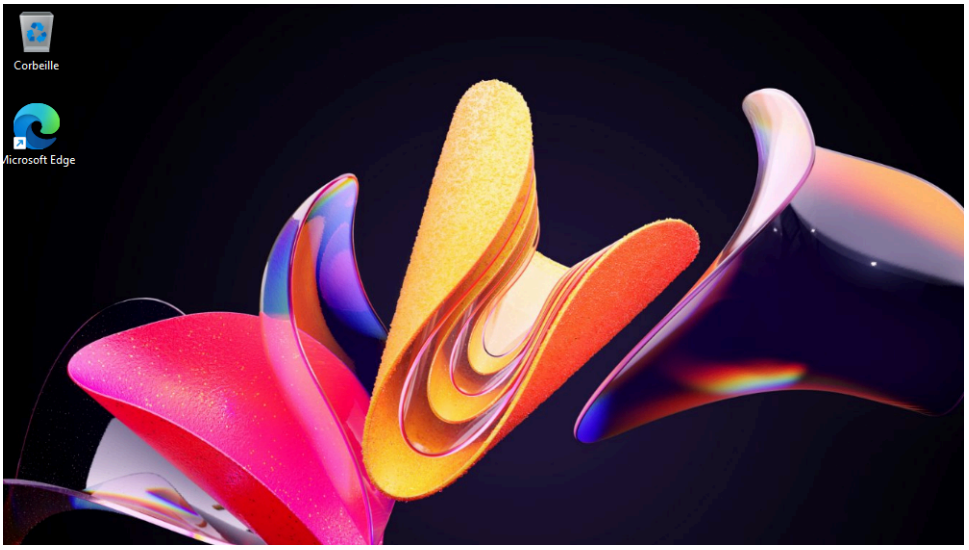

> Le papier peint est un paramètre utilisateur : la GPO doit être liée à l'OU des **utilisateurs**.

6. GPO : mot de passe fort


1. Gestion de stratégie de groupe > clic droit sur `domaine.local` (la racine) > créer et lier `GPO-Politique-MDP`. – GPO liée à la racine du domaine.

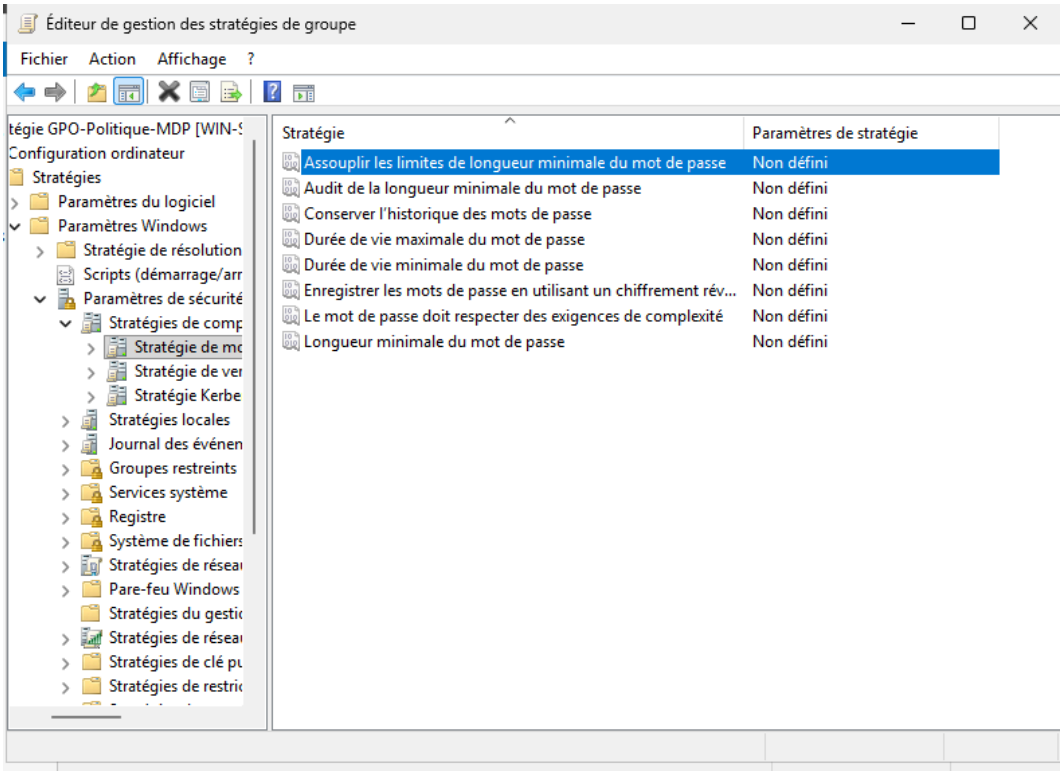

1. Modifier : Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe :

Paramètre	Valeur
Longueur minimale	12 caractères
Complexité	Activée
Âge maximal	90 jours
Historique	24 mots de passe

– Paramètres configurés. 3. Dans l'onglet « Objets de stratégie de groupe liés » de la racine, mettre `GPO-Politique-MDP` en **ordre 1** (au-dessus de Default Domain Policy), puis lancer `gpupdate /force`. 4. Tester un mot de passe faible (ex. `azerty`) sur `jdupont` : il doit être refusé.

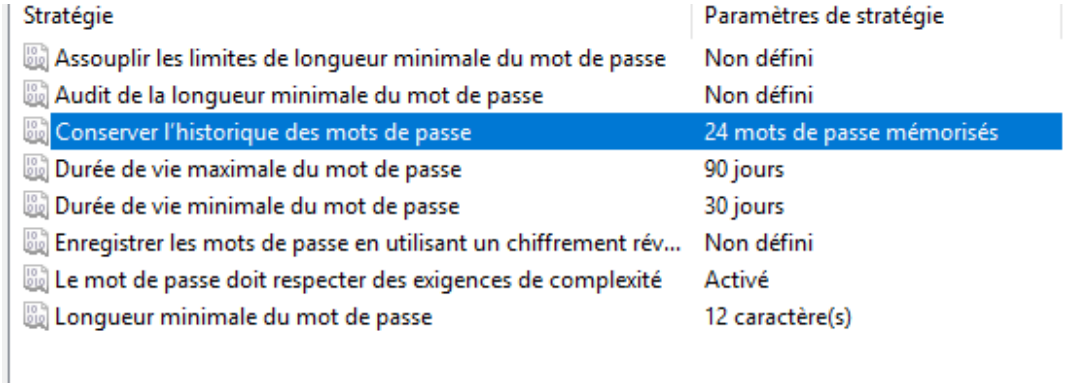

Stratégie	Paramètres de stratégie
Assouplir les limites de longueur minimale du mot de passe	Non défini
Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
Conserver l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
Durée de vie maximale du mot de passe	90 jours
Durée de vie minimale du mot de passe	30 jours
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév...	Non défini
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	12 caractère(s)

> La GPO doit être liée à la racine du domaine et passer avant Default Domain Policy, sinon elle n'est pas appliquée.