



FÖRELÄSNING 1

ELEKTROSTATIK, SUPERPOSITIONSPRINCIPEN OCH GAUSS LAG

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 3 november 2025

Introduktion till elektrostatik

Vi kommer i denna första föreläsning¹ att behandla *elektrostatik*, som är läran om hur *stationära* elektriska laddningar växelverkar. Vi passar redan nu på att sammanfatta begreppen elektrostatik och magnetostatik enligt följande:

- Stationära, tidsoberoende laddningar \Rightarrow Konstanta elektriska fält (*elektrostatik*)
- Stationära, tidsoberoende strömmar \Rightarrow Konstanta magnetiska fält (*magnetostatik*)

Historik – Elektrostatik från de gamla grekerna till Coulomb

Elektrostatikens historik kan sägas ha börjat med “de gamla grekerna”, som observerade att bärnsten som gnuggades med skinn efteråt attraherade lätta objekt som damm eller hårstrån. Detta fenomen döptes till “elektricitet” från det gammalgrekiska (klassiskt grekiska) ordet för bärnsten, “elektron”.² Under 1600- och 1700-talen gjordes framsteg primärt i och med William Gilberts *On Magnetism* (1600), där elektrisk attraktionskraft separerades från magnetism, samt François de Cisternay du Fays³ (1730) upptäckt av *två typer* av laddning, “vitreous” (“glasaktig”, associerat med att den uppstod då glas gnidits med silke) och “resinous” (“kådaktig”, “hartsartad”, associerat med att den uppstod då harts eller bärnsten gnidits med päls).

Benjamin Franklin utförde under åren 1747–1749 experiment för att bevisa sin teori kring “en-vätskehypotesen”, där han argumenterade för att du Fays “vitreous och resinuous” dubbelvätsketori var felaktig och att det bara fanns en typ av “elektrisk vätska”, och att alla elektrostatiska effekter kunde spåras till ett överflöd respektive underskott av denna “vätska”. Franklin betecknade dessa som *positivt* (överflöd) respektive *negativt* (underskott) av elektrisk vätska, termer som fortfarande idag lever kvar för att beteckna laddningens polaritet.

Charles-Augustin de Coulomb förtjänar ett eget kapitel i elektrostatikens historia, i och med publiceringen av hans *Second Mémoire sur l'Électricité et le Magnétisme* [*Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, sid. 578–611 (1785)].⁴ I denna publikation, på sidan 579, fastställs det för första gången att den attraktiva kraften mellan två motsatt laddade sfärer är proportionell mot produkten av laddningarna på sfärerna, samt inverst proportionell mot kvadraten på avståndet mellan sfärerna;⁵ med andra ord Coulombs lag så som vi idag känner den, och som dessutom är den primära basen för ämnet för denna föreläsning.

¹ Detta avsnitt har sannolikt ett visst överlapp med tidigare kurser; anledningen till att vi trots allt väljer att inkludera fundamentan av växelverkan mellan laddningar är att notation och beteckningar kommer att återkomma frekvent genom kursen, samt att vissa detaljer som superpositionsprincipen är basen för senare, mer avancerade tillämpningar.

² $\eta\lambda\epsilon\kappa\tau\rho\varsigma$; från klassisk grekiska $\eta\lambda\epsilon\kappa\tau\rho\upsilon\nu$ (elektron, “bärnsten”).

³ Vilket namn!


⁴ Väl värd att ta en titt på: <https://books.google.se/books?id=by5EAAAAcAAJ&pg=PA578>

⁵ Coulombs lag var självfallet ej uttryckt i moderna enheter i denna tidiga artikel; SI-systemet skulle inte komma att träda i kraft förrän 1954.

Coulombs lag för punktladdningar

Kraft på laddning q' i källpunkten \mathbf{x}' från laddningen q i observationspunkten \mathbf{x}

Kraft på laddning q i observationspunkten \mathbf{x} från laddningen q' i källpunkten \mathbf{x}'

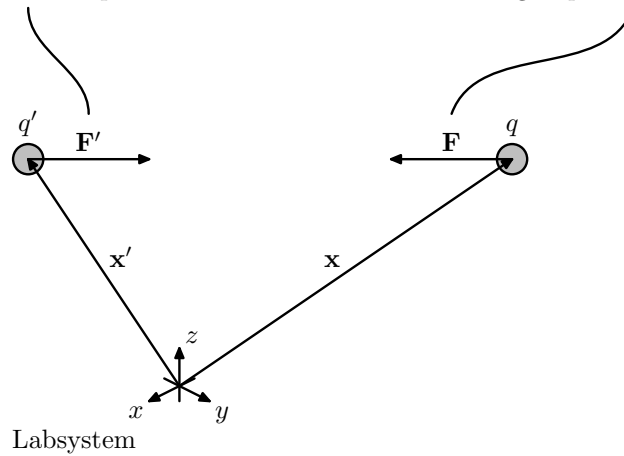

Som den mest fundamentala byggstenen i elektrostatiken har vi att två punktladdningar q och q' , räknade med sina respektive tecken för positiv eller negativ laddning och placerade i respektive *observationspunkten* \mathbf{x} och *källpunkten* \mathbf{x}' , attraherar eller repellerar varandra med en kraft \mathbf{F} genom Coulombs lag⁶

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}}_{\sim 1/r^2},$$


där

$$\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{12} \text{ F/m}$$

är konstanten för den *elektriska permittiviteten i vakuum*, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Självfallet agerar denna kraft reciprokt på källladdningen q' , och vi kan i uttrycket för Coulombs kraftlag ovan helt sonika växla primmet över till den andra positionen och direkt erhålla

$$\mathbf{F}' = \frac{q'q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\mathbf{x}' - \mathbf{x})}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|^3}.$$

⁶ Griffiths Ekv. (2.1), sid. 60; laddningen i observationspunkten betecknas som “test charge”. Observera också Griffiths lite udda stil i notationen av “ $(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ ” som “scriptat \mathbf{x} ” (se Griffiths Ekv. (2.2) på sid. 60). Den notation som Griffiths använder är lite olycklig i det att tolkningen av en Ortsvektor \mathbf{x} därmed blir beroende av vilken stil på typsnittet som använts; i denna föreläsningsserie kommer vi att helt undvika denna förbryllande notation och istället genomgående att i klartext skriva ut “ $(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ ”.

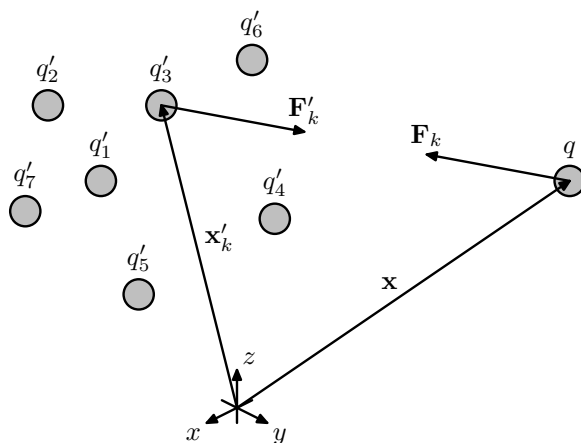

Om vi istället för en enskild punktladdning vid källpunkten betraktar ett *system* av N laddningar q'_k vid respektive källpositioner \mathbf{x}'_k (med prim för konsekvent notation för källpunkter), är den totala kraften som verkar på laddningen q vid observationspunkten uppenbarligen

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \sum_{k=1}^N \mathbf{F}_k \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N q q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3} \\ &= q \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3} \right) \\ &= q \mathbf{E}(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

där vi *definierade* det elektriska fältet $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ från de N punktladdningarna som⁷

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3}.$$

Ett par observationer kring det elektriska fältet:

- Formuleringen av uttrycket för det elektriska fältet är *helt oberoende av testladdningen* q . Detta kan tyckas självklart, men har en fundamental betydelse när vi alldeles strax kommer att generalisera fältbeskrivningen som Gauss lag. Specifikt, så kan vi till ett elektriskt fält associerat med en viss grupp av laddningar det elektriska fältet associerat med en komplementär grupp av laddningar; exempelvis kan vi betrakta ett totalt fält som uppbyggt dels av käll-laddningarna q'_k dels av fältet som är associerat till testladdningen q .
- Summeringen av alla delbidrag vilar på att vi kan betrakta varje laddning som oberoende av alla andra laddningar. I grund och botten antar vi att detta är ett *linjärt* problem. Mer om detta strax.
- Denna möjlighet att addera individuella del-lösningar till en lösning för det totala problemet brukar vi beteckna med *superpositionsprincipen*, vilken är generellt giltig enbart för *linjära problem*.
- I detta antagande ligger implicit antagandet om att samtliga laddningar i problemet har fixa positioner som inte ändras genom närvaro av andra laddningar. Vi kommer senare i kursen att se hur exempelvis ytladdningar på ledande material justeras utifrån elektrostatiken till att bilda fördelningar beroende på externa faktorer (externa laddningar); i dessa fall är dock den stationära lösningen i *steady-state* fortfarande giltig under superpositionsprincipen.

⁷ Griffiths Ekv. (2.4), sid. 61.

Vad är ursprunget för denna växelverkan? Kan vi härleda Coulombs lag?

Vi kan alla alltsedan sedan skoltiden i gymnasiet formen på Coulombs lag, och till slut sätter sig denna känsla för “proportionalitet mot produkten av laddningarnas värde och inversen av deras avstånd i kvadrat” i ryggmärgen som en given, praktiskt taget axiomatisk⁸ naturlag. Om man börjar fundera lite på det och lämnar den intuition som vi erhållit kring Coulombs lag, så blir det dock aningen konstigt. Varför skulle laddningar överhuvudtaget ha egenskaper som gör att de attraheras eller repelleras av varandra? Vi vet ju dessutom att dessa laddningar (typiskt elektroner och protoner) är mycket små, och även om vi har mängder av dessa elementarpartiklar i ett material, varför skulle dessa sub-mikroskopiska partiklar ha en räckvidd som sträcker sig över makroskopiska avstånd?

Frågan blir därmed: Kan vi härleda Coulombs lag?

Svaret på denna fråga är utan tvekan “ja”, men tyvärr inte med de klassiska verktyg som vi förfogar över i denna kurs. Om vi skall försöka sammanfatta grunden i växelverkan mellan laddade elementarpartiklar i ett par punkter, så bygger denna på följande.

- Växelverkan mellan elementarpartiklar som bär laddning sker via så kallade *virtuella fotoner*, vilka skiljer sig från våra “vardagliga” fotoner som är synliga kvanta av ljus. Virtuella fotoner är temporära och existerar endast under det att växelverkan sker, och är “bärarna av kraft” för elektromagnetiska krafter.
- Laddade partiklar som elektroner och protoner utbyter virtuella fotoner mellan sig hela tiden, men med starkare intensitet när de kommer nära varandra. Detta konstanta utbyte tillåter partiklarna att utöva krafter på varandra, så som attraktion eller repulsion.
- Viktig poäng: *Virtuella fotoner kan inte observeras direkt, till skillnad från vanliga fotoner.*
- Virtuella fotoner existerar och kan påvisas inom ramverket för kvantfältteori (*quantum field theory*). De är dock inte väldefinierade utanför fältet för växelverkan mellan partiklar, och de kan (i likhet med vanliga fotoner) “låna” energi och moment under korta tidsrymder, helt enligt Heisenbergs osäkerhetsteori i kvantmekaniken.

Med detta sagt, så kommer vi framöver i kursen helt och hållet att betrakta Coulombs lag som en axiomatiskt given naturlag.


⁸ *Axiomatisk*: “självkänt sann” eller baserad på ett eller flera axiom. Ett axiom är en grundläggande sats eller ett påstående som antas vara sant *utan bevis* och som används för att härleda andra sanningar i ett system.

Superpositionsprincipen

Att separat framtagna elektriska fält kan ses som och adderas som komponenter av ett totalt elektriskt fält är basen i vad vi kallar *superpositionsprincipen*.⁹ Vi kan illustrera detta genom att godtyckligt dela upp det elektriska fältet vi nyss tog fram i två delar, med två separata grupper av de N källladdningarna, enligt

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) \equiv \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^M q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3}}_{\text{Grupp 1} \rightarrow \mathbf{E}_1(\mathbf{x})} + \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=M+1}^N q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3}}_{\text{Grupp 2} \rightarrow \mathbf{E}_2(\mathbf{x})} = \mathbf{E}_1(\mathbf{x}) + \mathbf{E}_2(\mathbf{x}).$$

(M laddningar) (N - M laddningar)

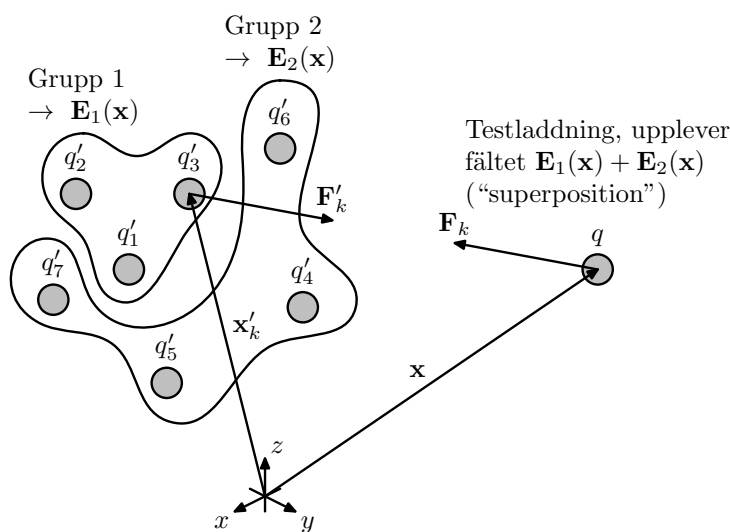

Med andra ord, så länge som inte de inbördes positionerna eller laddningarna påverkas av varandra (inga fria rörelser eller tillförsel av strömmar) och om vi råkar ha en geometri som på något sätt gynnar framtagandet av komponenter för det totala elektriska fältet, så står det oss fritt att *beräkna komponenterna separat och därefter sammanfoga dessa till en total lösning för det elektriska fältet*. Denna superpositionsprincip gäller generellt för så kallade *linjära problem*.

Coulombintegralen

Så långt har vi endast betraktat system av punktladdningar, men med superpositionsprincipen i beaktande är naturligtvis steget minimalt att överföra diskussionen till ett kontinuum av laddning i rummet, fördelad enligt en laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ (C/m³). I detta fall kan vi se det som att varje volymelement ΔV_k i källpunkterna \mathbf{x}'_k i rummet uppbär en laddning som vi kan se som en punktladdning, vilket i ett kontinuum övergår till

$$q'_k = \rho(\mathbf{x}') \Delta V_k \rightarrow \rho(\mathbf{x}') dV'.$$

Då alla dessa infinitesimala volymelement summeras upp erhåller vi *Coulomb-integralen* för det elektriska fältet i en observationspunkt \mathbf{x} som¹⁰

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} dV'.$$

⁹ Generellt gäller det under *superposition* att vi rent matematiskt har att göra med en funktion F som har egenskaperna att $F(x + y) = F(x) + F(y)$ (additivitet) samt att $F(ax) = aF(x)$ (homogenitet). Ordet *superposition* härrör i sig från det senlatinska *superpositionem*, med betydelse *att placera över*. Ordet kommer sig av *super* ("ovanför") och *ponere* ("att placera").

¹⁰ Notera att Griffiths Ekv. (2.8), sid. 63, betecknar *inte* denna som "*Coulomb integral*", vilket är lite synd då denna term på pricken beskriver vad det handlar om.

Vad är egentligen poängen med att använda elektriska fält?

När vi nu framställt två olika representationer för att behandla elektrostatiske fältproblem (och vi kommer alldeles strax att dessutom introducera en *tredje* variant i och med potentialer), så infinner sig naturligtvis frågan varför vi inte bara kan nöja oss med Coulombs lag? Denna ger ju direkt kraften, så vad är överhuvud vitsen med att (till synes) bara komplicera saker och ting genom att införa elektriska fält och potentialer?

Låt oss med anledning av denna retoriska fråga sammanfatta ett par anledningar till varför konceptet med fält underlättar för oss.¹¹

Fältkonceptet eliminerar "verkan på distans" ("action at a distance").

- Enbart utifrån Coulombs lag så som den här fastställts, så verkar varje enskild laddning på alla andra laddningar momentant (direkt utan någon fördröjning) oavsett avstånd.
- Fältmodellen tillåter oss att låta en laddnings påverkan att propagera genom rummet, med en fix hastighet som normalt är ljushastigheten eller denna nedskalad med motsvarande brytningsindex för mediet i rummet.

Lokalitet och kausalitet

- Vi kan med fältkonceptet analysera kraften på en laddning *lokalt* vid punkten där den är placerad, utan att behöva bry oss om själva källan. (Detta när vi väl har beräknat själva fältet, självfallet!)
- Detta gör fältkonceptet kompatibelt med relativitetsteori och modern fältteori.

Förenkling av mångkroppars-problem

- Med N laddningar blir beräkningen av alla parvisa krafter som verkar i systemet snabbt mycket omständligt, med $N(N - 1)$ växelverkningar.
- Med fältkonceptet kan vi beräkna fältet från de N laddningarna en gång för alla (med superpositionsprincipen!) och därefter ta fram kraften på varje laddning q_k som $\mathbf{F}_k = q_k \mathbf{E}$.

Fält kan existera oberoende av laddning

- Fält kan existera och breda ut sig utan (direkt) närvaro av laddning, till exempel elektromagnetiska vågor.
- Detta visar på att fält är inte bara ett bekvämt matematiskt verktyg, de har en fysikalisk realitet bortom enbart varandes ett sätt att dela upp Coulombs kraftlag i faktorer.


¹¹ Fundera gärna igenom argumenten och kom på fler exempel!

Gauss lag härledd i fyra steg

Vi skulle här i princip bara kunna hänvisa till den generella formen av Gauss lag, men skulle då riskera att missa några intressanta poänger. Låt oss därför ta detta från grunden, med utgångspunkt i Coulombs lag, i fyra enkla steg som förhoppningsvis ger oss en djupare fysikalisk förståelse för vad Gauss lag innebär.

Definition: Elektriskt flöde

För att diskutera resultaten i dessa fyra steg kommer vi att använda konceptet *elektriskt flöde* Φ_E (enhet: $\text{V}\cdot\text{m}$), som definieras som den integrerade normalkomponenten av den elektriska fältstyrkan över en yta S ,

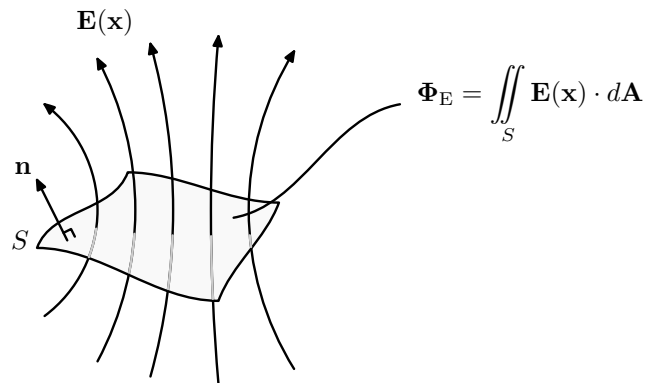


Notera att det *inte finns något fysikaliskt flöde associerat med ett elektriskt fält*, men att vi i analogi med andra vektorfält inom “riktiga flöden” hos gaser eller vätskor tänker oss ett flöde även för det elektriska fältet.¹² Vi kan lite handviftande säga att det elektriska flödet är ett mått på “hur många elektriska fältlinjer som passerar ut genom ytan”, räknat med tecken utifrån ytans normalvektor \mathbf{n} .

¹² Notera även den lite olyckliga associationen man lätt gör till “elektriskt flöde” som en slags ström; det elektriska fältet i sig innebär ju dock ej någon explicit transport av laddning, vilket i så fall skulle betecknas som en elektrisk ström. Först i närvaro av fria laddningar har vi ett fysikaliskt flöde i form av en ström associerad med det elektriska flödet.

Steg 1: Sfärisk symmetrisk omslutande yta och punktladdning

Antag att vi har en punktladdning q' placerad i position vid Ortsvektorn \mathbf{x}' . Då vi beräknar det elektriska flödet ut från denna laddning, så kan vi se det som att flödet härrör från en *källa*, och vi kommer framöver i kursen ofta att relatera till "källaddningar" som ger upphov till elektriska fält och flöden.¹³

Vi lägger en hypotetisk sfär S med radien $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = r = \text{konstant}$ runt punktladdningen, med syfte att försöka beräkna det totala elektriska flödet ut genom ytan.

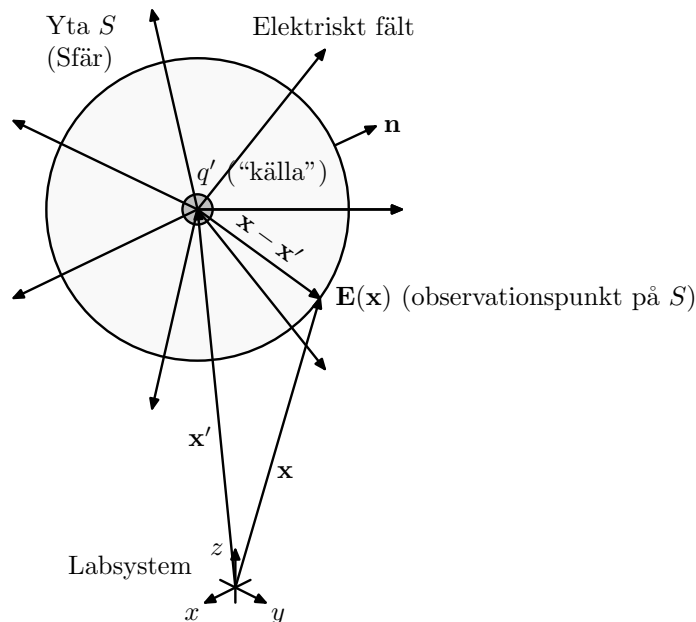

Det elektriska flödet ut genom den slutna sfären S , räknat gentemot ytans normalvektor \mathbf{n} , ges med utnyttjandet av den sfäriska symmetrin som


$$\begin{aligned}
 \Phi_E &= \oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} \\
 &= \oint_S \underbrace{\frac{q'(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3}}_{=E_r(r)\mathbf{e}_r} \cdot \underbrace{\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}}_{=\mathbf{e}_r} dA = \{\text{Tag } r \equiv |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|\} \\
 &= \oint_S \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dA = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dA = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q'}{\epsilon_0}
 \end{aligned}$$

Notera att det elektriska flödet Φ_E tolkat som "hur många fältlinjer som passerar ytan" är oberoende av radien på den omslutande sfären, och *enbart beror på styrkan av den inneslutna laddningen* (som kan vara positivt eller negativt) samt vakuumpermittiviteten ϵ_0 . Vi kommer att utnyttja detta faktum i nästa steg.

¹³ Genomgående kommer vi i kursen att sätta ett prim ($'$) på de objekt som vi betraktar som källor, som \mathbf{x}' , dA' eller dV' , och låta observationspunkt och mätetal vid denna vara oprimmade. Vi kommer även att genomgående explicit använda Leibniz notation ($\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{d}{dx}$) för derivator, för att inte råka in i situationer där ett prim kan misstas för en derivata.

Steg 2: Godtycklig omslutande yta och punktladdning

Låt oss nu generalisera Steg 1 genom att ersätta den sfäriska referensytan mot en yta av godtycklig form, med det enda kravet att vi fortfarande omsluter punktladdningen q' . Denna nya yta behöver inte vara, säg, överallt konvex, och vi tillåter även att ytan exempelvis får vika sig runt sig själv.

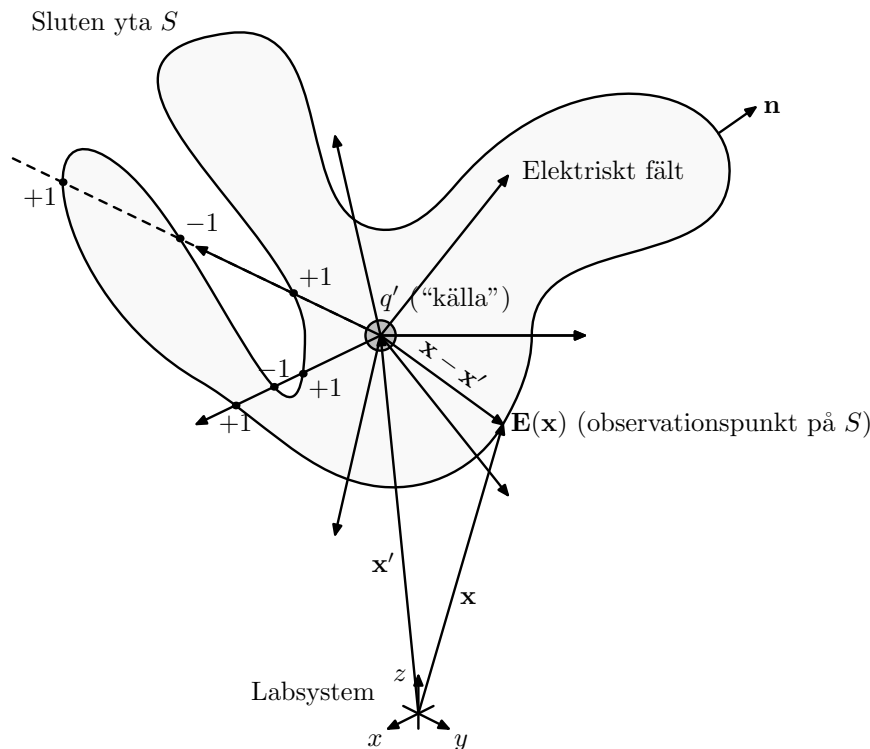

Om vi nu betraktar det elektriska fl\u00f6det som m\u00e5ttet p\u00e5 "hur m\u00e5nga fl\u00f6deslinjer som passerar ytan, r\u00e4knat gentemot ytans normalvektor", s\u00e5 ser vi att oavsett hur den omslutande ytan \u00e4r formad s\u00e5 kommer exakt lika m\u00e5nga sk\u00e4rningspunkter att erh\u00e5llas som i Steg 1 under sf\u00e4risk symmetri. I de fall d\u00e4r en f\u00e4ltlinje sk\u00e4r en del av den omslutande ytan som \u00e4r vikt omlott, s\u00e5 kommer varje sk\u00e4rning in i volymen att exakt motsvaras av en sk\u00e4rning ut ifr\u00e5n ytan, med f\u00f6ljd att samtliga f\u00e4ltlinjer kommer att ha ett resultat av exakt en sk\u00e4rning ut\u00e5t.

Ett s\u00e4tt att bokf\u00f6ringsm\u00e4ssigt s\u00e4tt hantera antalet sk\u00e4rningar mellan varje f\u00e4ltlinje och ytan omslutande punktladdningen \u00e4r att associera varje sk\u00e4rning *ut* fr\u00e5n ytan med v\u00e4rdet +1 ($\mathbf{n} \cdot \mathbf{E} > 0$) och varje sk\u00e4rning *in* mot ytan med v\u00e4rdet -1 ($\mathbf{n} \cdot \mathbf{E} < 0$). Om man f\u00f6ljer varje f\u00e4ltlinje fr\u00e5n k\u00e5llan ut mot o\u00e4ndligheten s\u00e5 inser man direkt att summan av alla sk\u00e4rningar, och d\u00e4rmed varje f\u00e4ltlinjes bidrag till det totala elektriska fl\u00f6det, \u00e4r *exakt en ekvivalent sk\u00e4rning ut\u00e5t genom ytan*.

Notera att laddningar som ligger *utanf\u00f6r* volymen alltid kommer att ha f\u00e4ltlinjer som har ett *j\u00e4mnt antal sk\u00e4rningar* med den godtyckliga ytan S (inklusive m\u00f6jligheten att en f\u00e4ltlinje inte sk\u00e4r ytan alls). Slutsatsen av detta \u00e4r att *laddningar utanf\u00f6r volymen alltid kommer att ha exakt noll i sina bidrag till det totala elektriska fl\u00f6det genom den slutna ytan S* .


Resultatet av detta resonemang \u00e4r att vi fortfarande har *exakt samma totala elektriska fl\u00f6de* Φ_E ut genom ytan som omsluter punktladdningen q' . Med andra ord g\u00e4ller det \u00e4ven f\u00f6r en *godtycklig* omslutande yta S att

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} = \frac{q'}{\epsilon_0},$$

det vill s\u00e4ga att *det totala elektriska fl\u00f6det ut genom den slutna ytan enbart best\u00e4ms av v\u00e4rdet p\u00e5 den inneslutna punktladdningen*. Vi kommer nu att anv\u00e4nda detta resultat i Steg 3.

Steg 3: Godtycklig omslutande yta och system av punktladdningar

Vi kommer nu att ytterligare generalisera föregående resultat genom att betrakta ett system av N statiska punktladdningar, fixerade i rummet och liksom tidigare inneslutna av en hypotetisk godtycklig yta S med samma egenskaper som tidigare.

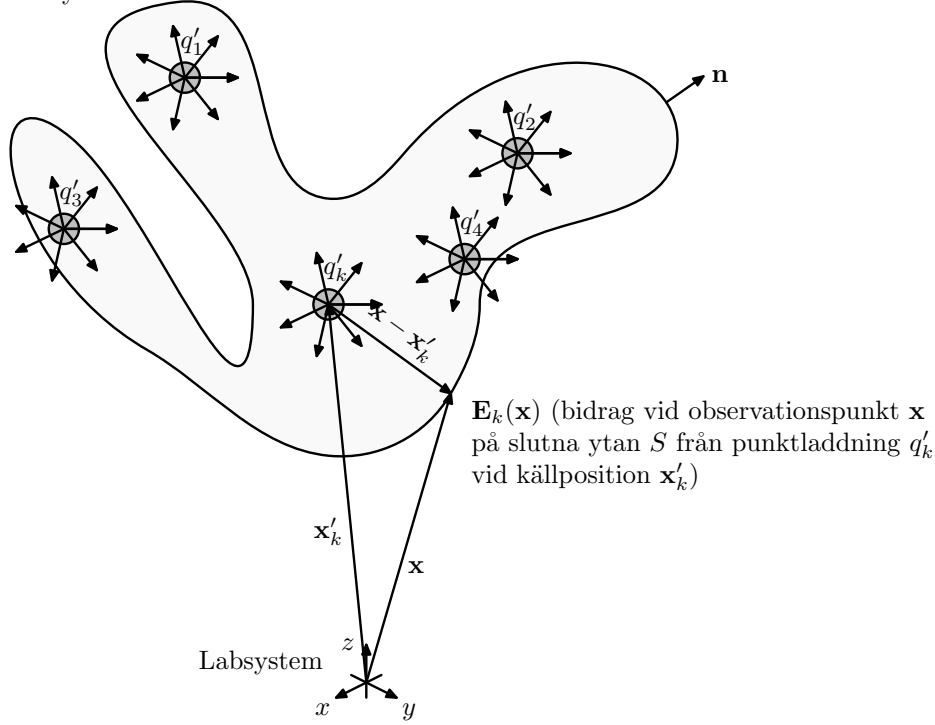Sluten yta S 

Vi ser att situationen för varje enskild laddning i sig är identisk med situationen som vi analyserade i Steg 2. Varje enskild innesluten punktladdning ("källa") q'_k skulle därmed ge ett bidrag till det totala elektriska flödet som q'_k/ϵ_0 .

Rent formellt är det totala elektriska flödet ut genom den slutna generella ytan S enligt superpositionsprincipen given som


$$\begin{aligned}
 \Phi_E &= \oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} = \{\text{Superpositionsprincipen}\} \\
 &= \oint_S \left(\sum_{k=1}^N \mathbf{E}_k(\mathbf{x}) \right) \cdot d\mathbf{A} = \{\text{Bryt ut summationen}\} \\
 &= \sum_{k=1}^N \underbrace{\oint_S \mathbf{E}_k(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A}}_{=q'_k/\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{k=1}^N q'_k = q'_{\text{tot}}/\epsilon_0.
 \end{aligned}$$

Slutsatsen av detta resultat är att *det totala elektriska flödet Φ_E ut genom den slutna ytan fortfarande enbart beror av den inneslutna laddningen q'_{tot}* . I det sista steget kommer vi nu att generalisera detta till godtyckliga kontinuerliga laddningsfördelningar.

Steg 4: Godtycklig omslutande yta och kontinuerlig laddningsfördelning

Antag att vi nu istället för diskreta punktladdningar q'_k har en laddningsfördelning $\rho(\mathbf{x})$ (enhet C/m³) i en sluten (i rummet begränsad) volym V . Denna laddningsfördelning kan variera kontinuerligt (jämnt) i rummet såväl som diskontinuerligt (stegvis), och vi lämnar även öppet för att $\rho(\mathbf{x})$ skall kunna tolkas som en fördelning innehållande (Dirac-)delta-funktioner $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)$, med betydelsen av diskreta punktladdningar placerade vid källpositioner \mathbf{x}'_k .

I termer av laddningsfördelningen $\rho(\mathbf{x})$ uppbär då varje infinitesimalt *källelement* med volymen dV' vid källpositionen \mathbf{x}' laddningen $dq' = \rho(\mathbf{x}')dV'$, vilken vi kan betrakta som en infinitesimal punktladdning.

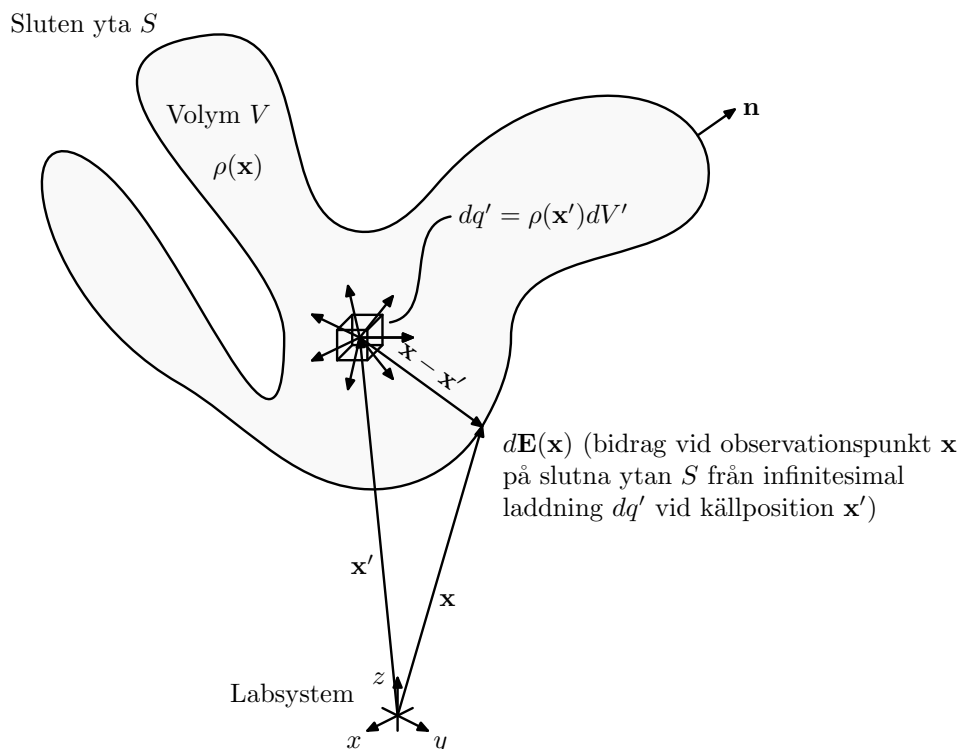

Med det tidigare resultatet för framtagandet av det elektriska fältet från diskreta laddningar så följer det kontinuerliga fallet helt analogt, och med användande av superpositionsprincipen får vi direkt att den tidigare summan över diskreta laddningar i rummet ersätts av volymsintegralen¹⁴

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} = \left\{ \text{Steg 3: } \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{k=1}^N dq'_k \right\} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') dV' = q_{\text{tot}}/\epsilon_0.$$

Vi har därmed kommit fram till den generella formen av *Gauss lag på integralform*, vilken vi sammanfattar med

$$\oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') dV'.$$


Vi rekapitulerar att *Gauss lag har härletts enbart utifrån Coulombs klassiska lag för punktladdningar samt superpositionsprincipen*.

Då Coulombs lag bygger på ett (för vår del) mer eller mindre heuristiskt $1/r^2$ -beroende för det elektriska fältets avtagande från punktladdningen, så är det lätt att tro att detta beroende på något sätt också kommer att slå in på det elektriska fältet från en godtycklig laddningsfördelning. Detta är dock mer komplicerat till sin natur, och som vi senare kommer att se i Föreläsning 8 kring multipolutveckling av laddningsfördelningar så finns det en uppsjö av olika så kallade *multipoler* med olika grad av avklingande.


¹⁴ Notera att Griffiths (sid. 70) olyckligtvis använder den udda och vilseledande notationen $Q_{\text{enc}} = \int_V \rho d\tau$ för volymintegralen. Normalt använder vi τ som integrationsvariabel i *tid*.

Kontinuerliga laddningsfördelningar


Konceptet kontinuerlig laddningsfördelning kan självfallet appliceras på även trajektorier i rummet (linjeladdningar), ytor (yt-laddningar). I de fall där man har att göra med punktladdningar på linjer, ytor eller i volymer, så kan dessa modelleras som spatiala delta-pulser $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ där \mathbf{x}' är positionen för punktladdningen.



Linjeladdning
 λ (C/m)



Ytladdning
 σ (C/m²)



Volym-laddning
 ρ (C/m³)

Från Gauss lag till Coulombs lag

En enkel exercis för att få en känsla för Gauss lag och vad det innebär är att gå andra vägen, och från vårt sista resultat härleda Coulombs lag för växelverkan mellan punktladdningar. Antag att vi placerat en "källa" i form av en punktladdning q' i källpunkten \mathbf{x}' . Sett som en distribution motsvarar detta laddningstätheten¹⁵

$$\rho(\mathbf{x}) = q' \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}').$$

Antag vidare att vi lägger en hypotetisk sfär med radien r centrerad runt denna punktladdning. Gauss lag för laddningsfördelningar ger oss då med användande av sfärisk symmetri att

$$\underbrace{\oint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A}}_{=E_r(r)4\pi r^2} = \frac{1}{\epsilon_0} \underbrace{\iiint_V \underbrace{q' \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}_{\rho(\mathbf{x})} dV'}_{=q'} \Rightarrow E_r(r) = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Utöver att visa på hur man kan "gå baklänges" från Gauss lag till Coulombs lag, med det välkända $1/r^2$ -beroendet på avstånd från punktkällan, så ger denna härledning också vid hand hur koefficienten " $4\pi\epsilon_0$ " dyker upp. Vi kommer framöver i kursen att se hur denna koefficient dyker upp praktiskt taget överallt i elektrostatiken.

¹⁵ Griffiths använder notationen $\delta^3(\mathbf{x})$ för den skalära (Dirac-)delta-funktionen i tre dimensioner; exponentlägets "3" är dock onödigt då det utifrån argumentet är uppenbart att det handlar om just tre dimensioner.

Gauss lag på differentialform

Så som vi formulerat Gauss lag hittills är den på *integralform*. Denna form följer mer eller mindre intuitivt utifrån sättet vi härlett den, genom successiva generaliseringar där vi adderar (integrerar) infinitesimala laddningar och via superpositionsprincipen lägger ihop delresultaten för fält och flöden till en total lösning. I många fall är det dock användbart att istället ha Gauss lag på differentialform till hands, och en fördel med denna form är att vi samtidigt enklare ser hur vi kan se laddningstätheten $\rho(\mathbf{x})$ som en *källfördelning* i elektrostatiska (och elektrodynamiska) problem.

Vi applicerar först divergensteoremet¹⁶ på det elektriska fältet, som för en godtycklig volym V omsluten av en yta S lyder

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dV = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}.$$

Vi har samtidigt visat att detta uttryck enligt Gauss lag uppenbarligen ges som¹⁷

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}) \, dV,$$

vilket i sin tur betyder att

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}) \, dV.$$

Eftersom denna relation gäller för en *godtyckligt* vald volym V och för en *godtycklig* laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$, så betyder detta att integranderna i vänster- och högerledet måste vara identiska, det vill säga att

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\varepsilon_0},$$

vilket sammanfattar *Gauss lag på differentialform*.

¹⁶ Se exempelvis innerpärmen på Griffiths, “*Divergence Theorem*”. Återigen, notera att Griffiths använder den aningen olyckliga notationen “ $d\tau$ ” för volymelement.

¹⁷ Vi tar oss här friheten att skippa primmet på källorna; det är i sammanhanget uppenbart över vilka domäner integralerna skall tolkas.

Sammanfattning av Föreläsning 1 – Elektrostatik, superpositionsprincipen och Gauss lag

- I elektrostatiken, och även senare i elektrodynamiken, har vi i huvudsak tre sätt att betrakta växelverkan mellan stationära laddningar: Som krafter mellan växelverkande laddningar, som fält och som potentialer. Mer om potentialer i kommande föreläsningar.
- Coulombs kraftlag för punktladdningar lyder

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r,$$

där

$$\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{12} \text{ F/m}$$

är konstanten för den *elektriska permittiviteten i vakuum*, eller kort och gott *vakuumpermittiviteten*. Denna permittivitet kommer genom kursen att hänga med som en signatur på allt som härnäst kommer att härledas från Coulombs lag.

- Det elektriska fältet från ett system av punktladdningar q'_k placerade i källpunkter \mathbf{x}'_k är

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N q'_k \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_k|^3}.$$

- Superpositionsprincipen innebär att vi kan *addera separata lösningar* för elektriska fält och flöden från separata laddningar och laddningsfördelningar till en lösning för det *totala* fältet och flödet. Superpositionsprincipen gäller *enbart för linjära problem*, i vilka inga potenser av det elektriska fältet finns i de grundläggande ekvationerna.
- Coulomb-integralen för ett kontinuum av laddning fördelad enligt en laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$ lyder

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} dV'.$$

- Fält kan existera och breda ut sig *utan (direkt) närvaro av laddning*, till exempel elektromagnetiska vågor. Detta visar på att fält är inte bara ett bekvämt matematiskt verktyg, de har en fysikalisk realitet bortom enbart varandes ett sätt att dela upp Coulombs kraftlag i faktorer.
- Punktladdning q (C), linjeladdning λ (C/m), ytladdning σ (C/m²), volym-laddning ρ (C/m³).
- Gauss lag på integral- respektive differentialform:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}) dV \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0}.$$

- Tolkningen av Gauss lag är att *det elektriska flödet Φ_E ut genom en sluten yta S ges som den av ytan inneslutna laddningen q_{tot} dividerad med vakuumpermittiviteten*,

$$\Phi_E \equiv \oiint_S \mathbf{E}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}) dV \equiv q_{\text{tot}}/\epsilon_0.$$