

Programação II

+

Estruturas de Dados para Bioinformática

Hugo Pacheco

DCC/FCUP
23/24

Compreensões

Listas por compreensão

- É muito comum construir uma lista partindo de uma outra:
 - selecionando elementos usando uma condição
 - aplicando uma transformação a cada elemento
- E.g., calcular quadrados de números de 1 a 9

```
# utilizando ciclo
sqrs = []
for x in range(1, 10):
    sqrs.append(x**2)
```

```
# utilizando ordem superior
sqrs = list(map(lambda x:x**2, range(1,10)))
```

```
# utilizando compreensão
sqrs = [x**2 for x in range(1,10)]
```

Listas por compreensão

- Outros exemplos

```
>>> [i**2 for i in [2, 3, 5, 7]]  
[4, 9, 25, 49]  
>>> [1+x/2 for x in [0, 1, 2]]  
[1.0, 1.5, 2.0]  
>>> [ord(c) for c in "ABCDEF"]  
[65, 66, 67, 68, 69, 70]  
>>> [len(s) for s in "As armas e os barões  
assinalados".split()]  

```

Listas por compreensão

- Outros exemplos com uma condição

```
#quadrados dos números divisores de 3 inferiores a 10
```

```
>>> [x**2 for x in range(10) if x%3==0]  
[0, 9, 36, 81]
```

```
# utilizando ordem superior
```

```
list(map(lambda x:x**2 \  
, filter(lambda x:x%3==0, range(10)) \  
))
```

```
>>> [(x,x) for x in range(1,7) if x+x not in {2, 12}]  
[(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)]
```

Listas por compreensão

- Testar se um número é primo, i.e., a lista de todos os seus divisores próprios é vazia

```
def primo(n):  
    # lista dos divisores próprios  
    divs = [d for d in range(2, n) if n%d==0]  
    # não é primo se e só se a lista for vazia  
return len(divs)==0
```

Listas por compreensão

- Podemos utilizar compreensões aninhadas, e/ou utilizar várias listas
- E.g., para criar a matriz (lista de listas) da multiplicação

```
>>> [[(i,j) for j in range(1,6)] for i in range(1,6)]
[[[1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)
, ...
[(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)]]
```

- E.g., para calcular o produto cartesiano de dois conjuntos (como listas) (ordem influencia resultado)

```
>>> [(i,j) for i in range(1,3) for j in "ABCDE"]
[(1, 'A'), (1, 'B'), ..., (2, 'D'), (2, 'E')]
>>> [(i,j) for j in "ABCDE" for i in range(1,3) ]
[(1, 'A'), (2, 'A'), ..., (1, 'E'), (2, 'E')]
```

Compreensão

- A sintaxe por compreensão funciona para qualquer coleção (listas, dicionários, sets, etc); inspirada na teoria de conjuntos

$$\{x^2 : x \in \{1, \dots, 9\}\}$$

$$\{x^2 : x \in \{1, \dots, 9\}, 2|x\}$$

- Utilizando sets em Python (ordem não interessa)

```
>>> {x**2 for x in range(1,10) }
{64, 1, 4, 36, 9, 16, 49, 81, 25}
>>> {x**2 for x in range(1,10) if x%2==0 }
{16, 64, 4, 36}
```

Compreensão

- No fundo só muda o delimitador
- Quando a ordem interessa ⇒ listas

```
>>> [x**2 for x in range(1, 6)]
[1, 4, 9, 16, 25]
>>> [(x, x**2) for x in range(1, 6)]
[(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]
```

- Quando não há repetidos e a ordem não interessa ⇒ sets

```
>>> {x**2 for x in range(1, 6)}
{1, 4, 9, 16, 25}
>>> {(x, x**2) for x in range(1, 6)}
{(2, 4), (4, 16), (1, 1), (3, 9), (5, 25)}
```

- Quando as chaves são únicas e a ordem não interessa ⇒ dicionários

```
>>> {x : x**2 for x in range(1, 6)}
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}
```

Compreensões

- Quando há repetidos, o tipo de coleção é mais pertinente

```
>>> [x*y for x in [1,2,3] for y in [1,2,3]]  
[1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9]
```

elimina repetidos

```
>>> {x*y for x in [1,2,3] for y in [1,2,3]}  
{1, 2, 3, 4, 6, 9}
```

elimina repetidos, não os conta

```
>>> {x*y : 1 for x in [1,2,3] for y in [1,2,3]}  
{1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 9:1}
```

contar repetidos

```
>>> d = {}  
>>> for xy in [x*y for x in [1,2,3] for y in [1,2,3]]:  
>>>     d[xy] = 1 + d.get(xy, 0)  
{1: 1, 2: 2, 3: 2, 4: 1, 6: 2, 9: 1}
```

- Conseguimos usar apenas comprehensões para o último exemplo?

Sets por compreensão

```
fruits = {'apple', 'mango', 'banana', 'cherry'}
```

#map em sets funcional

```
>>> set(map(len, fruits))  
{5, 6}
```

map em sets por compreensão

```
>>> {len(f) for f in fruits}  
{5, 6}
```

#filter em sets funcional

```
>>> set(filter(lambda f: 'a' in f, fruits))  
{'mango', 'apple', 'banana'}
```

#filter em sets por compreensão

```
>>> {f for f in fruits if 'a' in f}  
{'apple', 'banana', 'mango'}
```

set do alfabeto

```
{chr(i) for i in range(ord('a'), ord('z'))}
```

união de listas de sets

```
>>> l = [{ 'a', 'b', 'c' }, { 'c', 'd', 'e' }, { 'b', 'k' }]  
>>> {c for s in l for c in s}  
{'b', 'd', 'e', 'a', 'k', 'c'}
```

Dicionários por compreensão

```
>>> fruits = ['apple', 'mango', 'banana', 'cherry']

# valor = comprimento da palavra
>>> dict = {f:len(f) for f in fruits}
{'apple': 5, 'mango': 5, 'banana': 6, 'cherry': 6}

# valor = índice na lista
>>> f_dict = {f:i for i,f in enumerate(fruits)}
{'apple': 0, 'mango': 1, 'banana': 2, 'cherry': 3}

# inverter um dicionário, remove repetidos
>>> d = {v:k for k,v in dict.items()}
{5: 'mango', 6: 'cherry'}

# conversão de moeda
>>> price = {'milk': 1.02, 'coffee': 2.5, 'bread': 2.5}
>>> {item: value*0.76 for (item, value) in price.items()}
{'milk': 0.7752, 'coffee': 1.9, 'bread': 1.9}

# nome com 4 letras e idade abaixo de 40
>>> people = {'jack': 38, 'michael': 48, 'guido': 33, 'john': 57}
{ name:age for name,age in people.items() if len(name)==4 if age<40 }
{'jack': 38}
```

Exemplo 35 Sonnets

- Extrai dicionário de poemas da obra 35 Sonnets de Fernando Pessoa

```
import urllib.request
url = 'http://www.gutenberg.org/files/19978/19978-0.txt'
urllib.request.urlretrieve(url, '35sonnets.txt')
with open('35sonnets.txt', 'r') as f: ls = f.read().splitlines()

# testa se linha é numeração romana
def roman(s):
    s = s[:-1] #deixa cair último caracter
    bad = { c for c in s if not c.isupper() }
    return len(s) > 0 and len(bad) == 0

# extrai poema
def poem(lines):
    res = []
    for l in lines:
        if len(l) == 0: break
        else: res.append(l)
    return "\n".join(res)

poemas = { l[:-1] : poem(ls[i+3:]) for i,l in enumerate(ls) if roman(l) }
```

Exemplo 35 Sonnets

- Conta palavras por poema

```
# normaliza string
def trim(s):
    return "".join([c.lower() for c in s if c.isalpha()])

# conta palavras
def conta(s):
    palavras = [trim(p) for p in s.split()]
    count = {}
    for p in palavras:
        count[p] = 1 + count.get(p, 0)
    return count

palavras_por_poema = { i:conta(p) for i,p in poemas.items() }

print(palavras_por_poema)

print(palavras_por_poema)
{'I': {'whether': 1, 'we': 9, ...}, 'II': {...}}
```

Exemplo 35 Sonnets

- Conta palavras em toda a obra

```
# junta dicionários para contar palavras em toda a obra
palavras_total = {}
for ps in palavras_por_poema.values():
    for p,n in ps.items():
        palavras_total[p] = n + palavras_total.get(p, 0)


print(palavras_total)
{'whether': 1, 'we': 42, 'write': 1, 'or': 18, ...}
```

Exemplo 35 Sonnets

```
palavras_total = sorted(palavras_total.items(),key=lambda kv: kv[1])
mais_frequentes = dict(palavras_total[-10:])

import matplotlib.pyplot as plt
plt.bar(mais_frequentes.keys(), mais_frequentes.values())
plt.show()
```

- Desenhar um histograma com as 10 palavras mais frequentes (vamos estudar gráficos mais tarde)

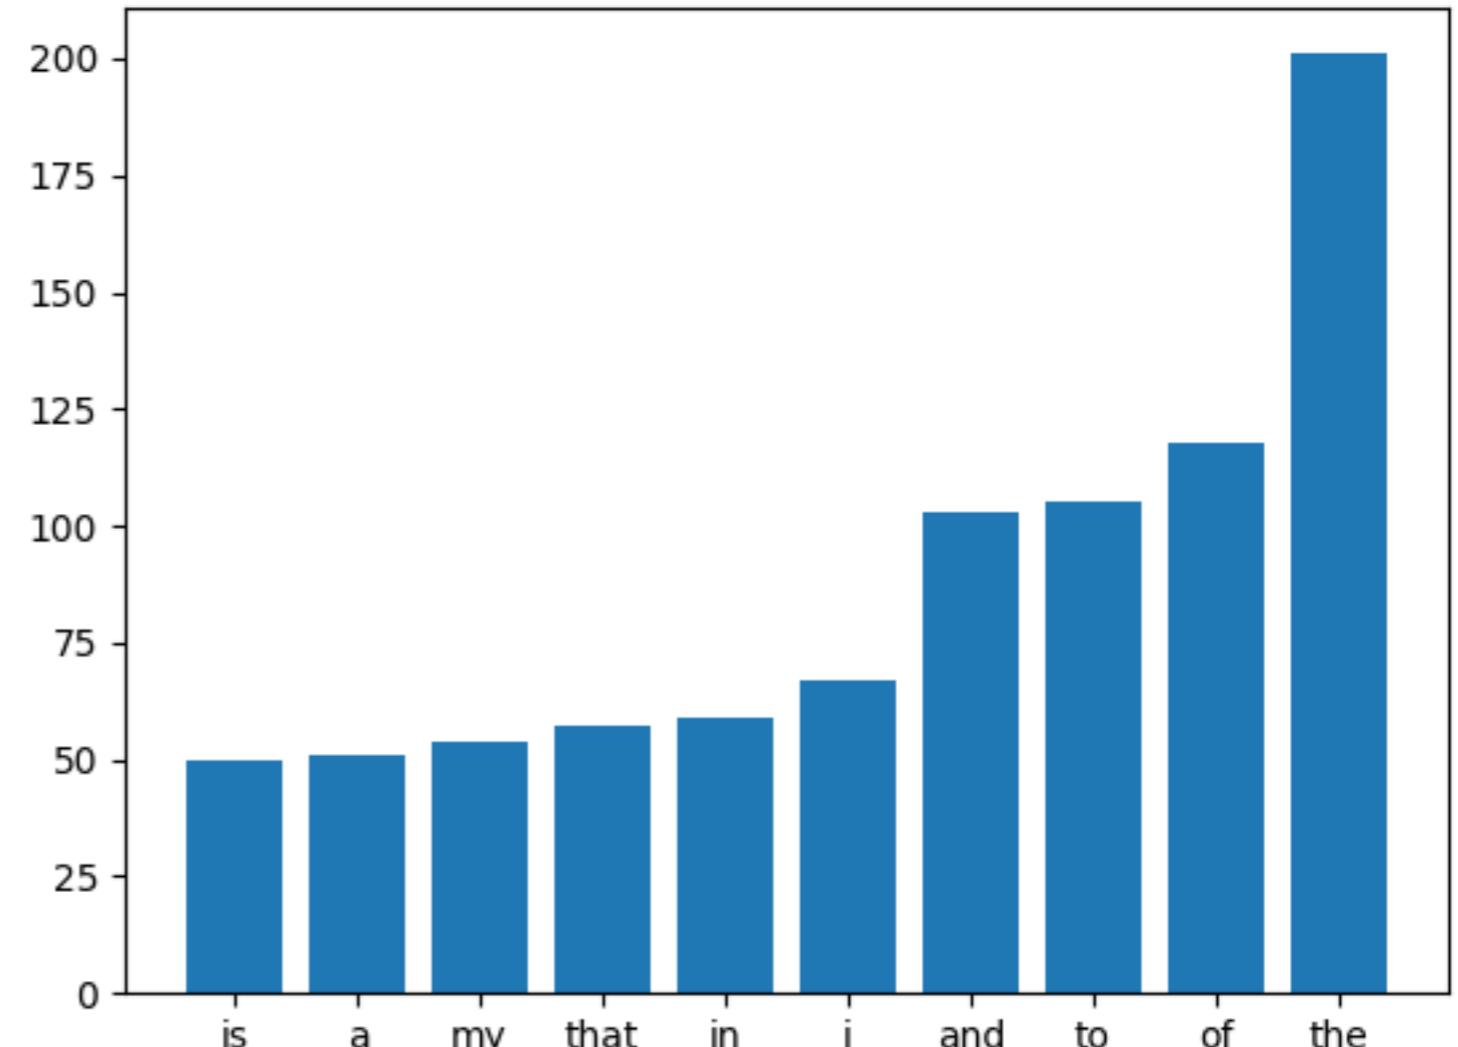

Exemplo (Gene Ontology)

- Encontrar genes com identificadores e nome únicos

```
with open('.../.../.../dados/PZ.annot.txt', 'r') as f:  
    linhas = f.read().splitlines()  
  
pzs = {} ; gos = {} ; names = {}  
for linha in linhas:  
    pz,go,name = linha.split('\t')  
    pzs[pz] = pzs.get(pz, []) + [(go, name)]  
    gos[go] = gos.get(go, []) + [(pz, name)]  
    names[name] = names.get(name, []) + [(pz, go)]  
  
# extremamente lento  
res = { (pz,go,name) for pz,xs in pzs.items() for go,ys in  
gos.items() for name,zs in names.items() \  
       if xs==[(go, name)] and ys==[(pz, name)] and zs==[(pz, go)] }  
  
# muito mais rápido  
res = { (pz,go,name) for pz,xs in pzs.items() if len(xs)==1 for  
go,name in xs \  
       if gos[go]==[(pz, name)] and names[name]==[(pz, go)] }
```

Formatos de dados

Dados

- Nos ficheiros que temos visto até agora, os dados estão em texto livre
- Mas têm sempre alguma estrutura, por exemplo, hierarquia de cantos e estrofes nos lusíadas

“Canto Primeiro

1

*As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram;
[...]*

Dados

- Nos ficheiros que temos visto até agora, os dados estão em texto livre
- Mas têm sempre alguma estrutura, por exemplo, informação de enzimas por linha, separada por / e ‘

“REBASE version 302

staden.302

=====

*REBASE, The Restriction Enzyme Database <http://rebase.neb.com>
Copyright (c) Dr. Richard J. Roberts, 2023. All rights reserved.*

=====

Rich Roberts

Jan 27 2023

AanI/TTA'TAA//
AarI/CACCTGCNNNN'NNNN/'NNNNNNNNNGCAGGTG//
AasI/GACNNNN'NNGTC//
AatII/GACGT'C//
[...]"

Dados



- Para ler os dados temos que explorar a sua estrutura.
- Mas se estão em texto livre...
 - pode ser difícil encontrar padrões
 - cada caso é um caso
- Idealmente, diferentes conjuntos de dados devem seguir uma estrutura comum:
 - facilitar a partilha
 - garantir preservação e suporte de longo prazo
 - melhores ferramentas

Dados?

Expectation

Vs

Reality

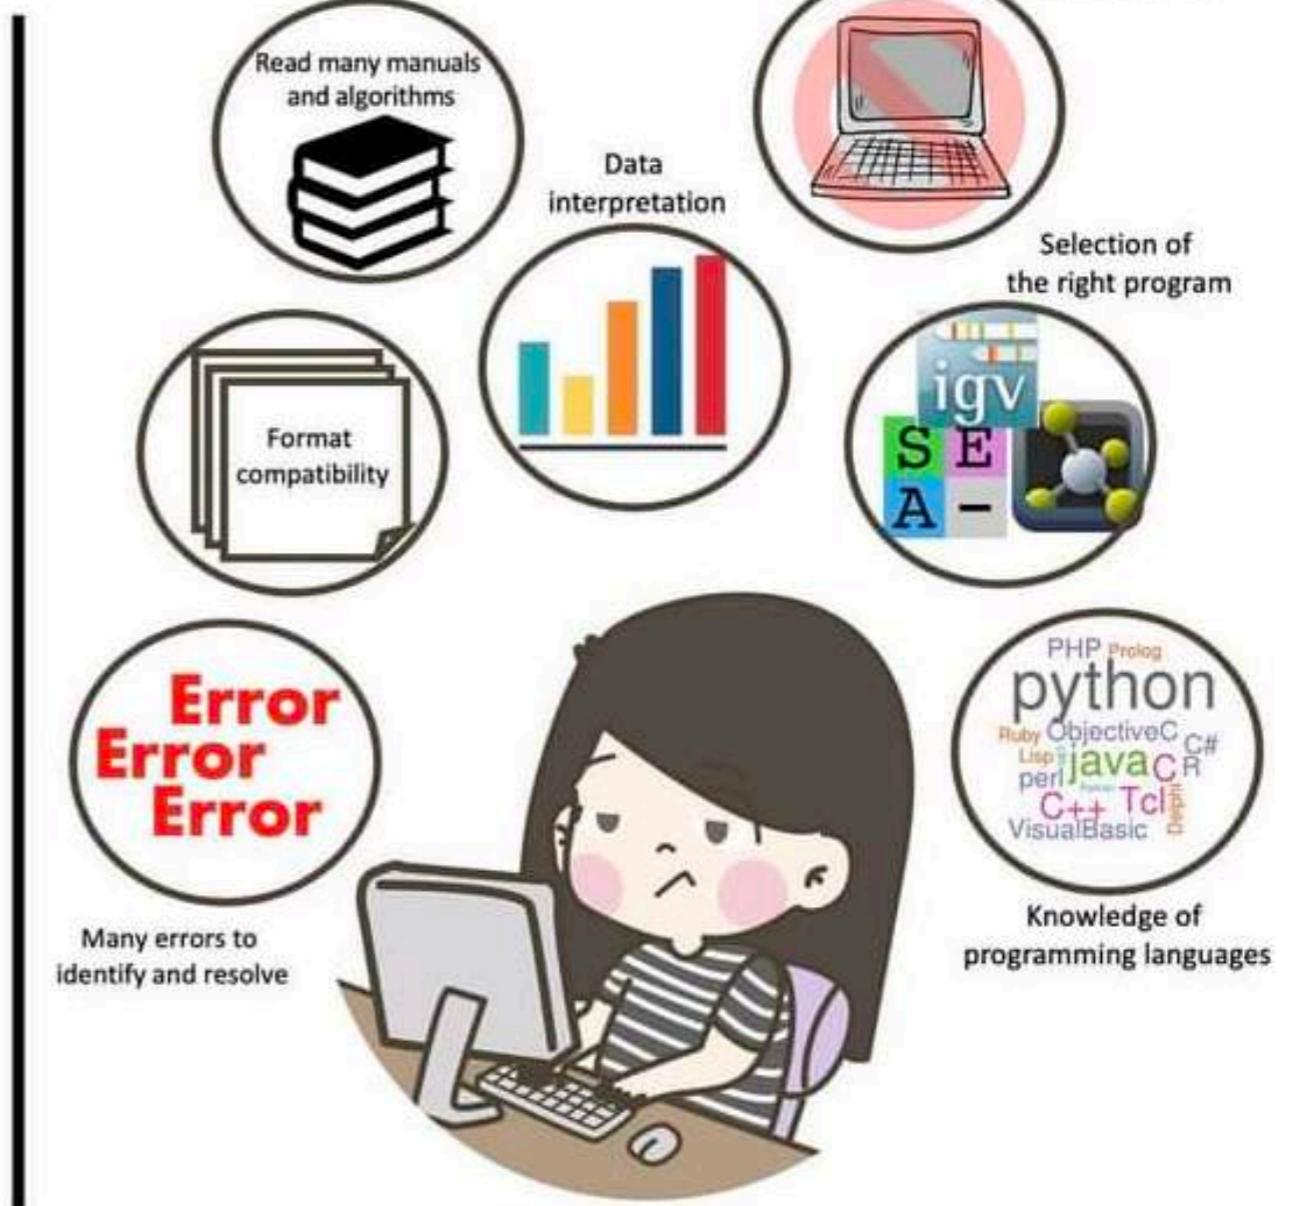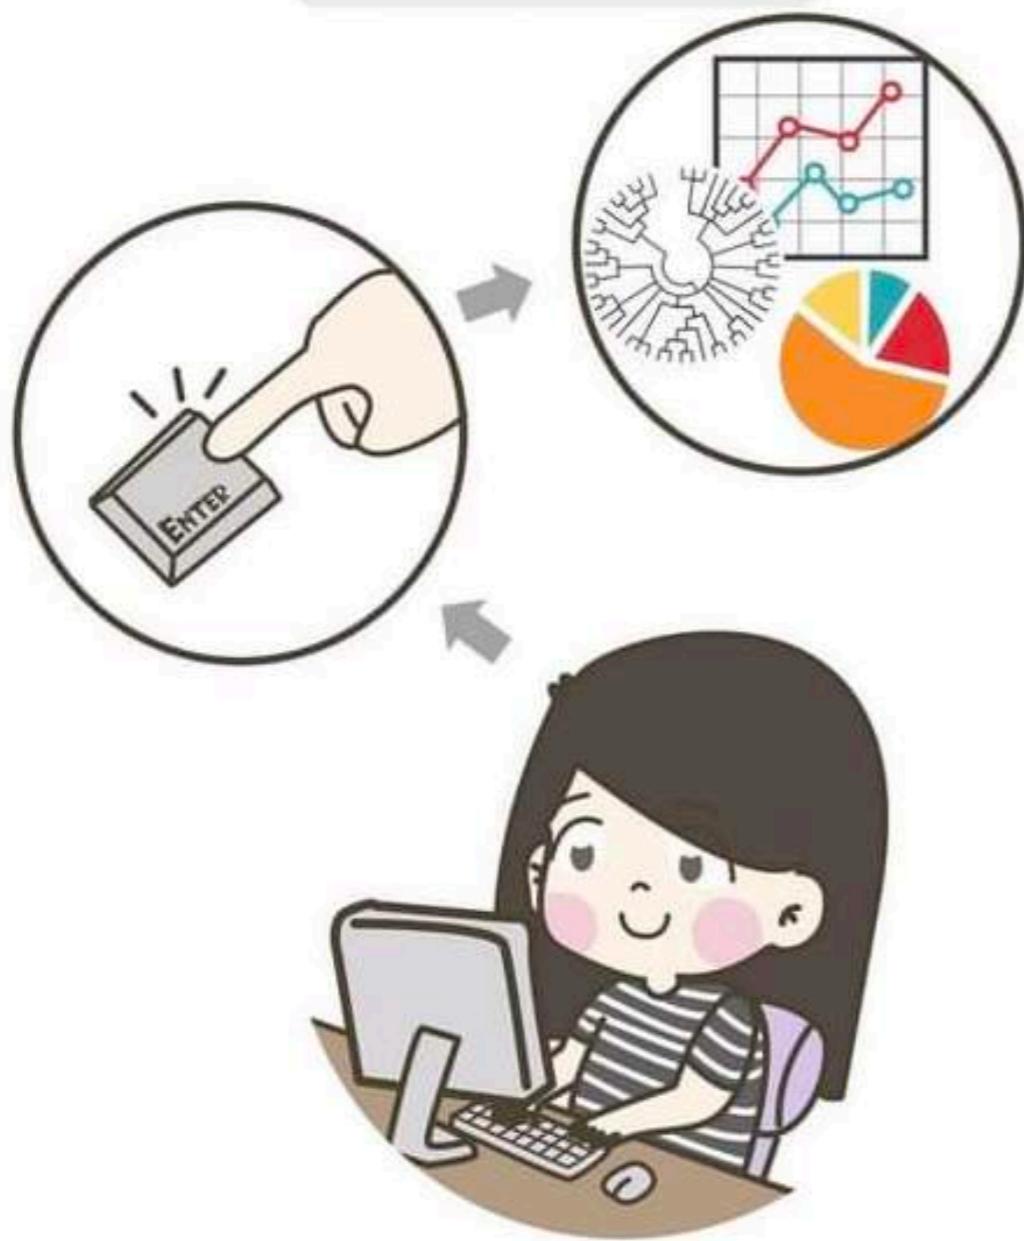

“The Web is Agreement”



[source <https://www.theweabisagreement.com/>]

Formatos de dados

- Alguns dos formatos de dados mais comuns:
 - **Markdown (MD)**
 - HyperText Markup Language (HTML)
 - **Comma Separated Value (CSV)**
 - Excel (XLS)
 - **JavaScript Object Notation (JSON)**
 - eXtended Markup Language (XML)
 - Structured Query Language (SQL)
 - ...
- Fáceis de ler em Python!

Markdown

- ficheiros de texto em que se usa caracteres especiais para formatação
- formato “standard” para notas, blogs ou gerar HTML

```
# Projeto 1 - Análise de texto

Neste primeiro projeto vamos relembrar alguns conceitos base da programação em Python.

Aceda ao repositório [replit](https://replit.com/@up652136/Prog2-Proj1) do Projeto 1.

- Criando uma conta no [replit](https://replit.com/) e fazendo `Fork` do projeto.
- Pode consultar os ficheiros individuais na pasta [projeto1](../scripts/projeto1).
- Pode fazer download de todo o projeto como um arquivo zip [aqui](../scripts/projeto1.zip).

Neste projeto vamos processar o texto completo do *Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira*. Faça download para uma pasta local do ficheiro [sermao.txt](../scripts/projeto1/sermao.txt).

## Tarefa 1

Complete a função `leTexto` que lê o conteúdo de um ficheiro de texto para uma lista de linhas.

## Tarefa 2

Analise a definição da função ``organizaSermao`` que organiza uma lista de linhas. Por exemplo, para um sermão dado como a lista de linhas:

```python
['SERMÃO DE EXEMPLO'

```

## Projeto 1 - Análise de texto

Neste primeiro projeto vamos relembrar alguns conceitos base da programação em Python e aplicá-los no processamento de ficheiros de texto.

Aceda ao repositório [replit](#) do Projeto 1, onde pode encontrar um ficheiro `projeto1.py`:

- Criando uma conta no [replit](#) e fazendo `Fork` do projeto, pode resolver o projeto online utilizando o IDE web.
- Pode consultar os ficheiros individuais na pasta `projeto1` e fazer download dos mesmos para desenvolver o projeto no seu computador e utilizando um IDE à sua escolha.
- Pode fazer download de todo o projeto como um arquivo zip [aqui](#).

Neste projeto vamos processar o texto completo do *Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira*, extraír métricas simples e reformatar o texto.

### Tarefa 1

Faça download para uma pasta local do ficheiro `sermao.txt`, que contém o texto integral do *Sermão de Santo António aos Peixes do Padre António Vieira*.

Complete a função `leTexto` que lê o conteúdo de um ficheiro de texto para uma lista de linhas de texto, em que cada linha de texto é uma string sem caracteres newline.


# HTML

- ficheiros de texto em que se usa a notação `<campo>texto</campo>` para definir uma estrutura hierárquica
- formato “standard” para representar páginas web

```
<body>
<header id="title-block-header">
<h1 class="title">Projeto 1</h1>
</header>
<h1 id="projeto-1---análise-de-texto">Projeto 1 - Análise de
texto</h1>
<p>Neste primeiro projeto vamos relembrar alguns conceitos base da
programação em Python e aplicá-los no processamento de ficheiros de
texto.</p>
<p>Aceda ao repositório replit do
Projeto 1, onde pode encontrar um ficheiro
<code>projeto1.py</code>:</p>

Criando uma conta no replit e
fazendo <code>Fork</code> do projeto, pode resolver o projeto online
utilizando o IDE web.
Pode consultar os ficheiros individuais na pasta projeto1 e fazer download dos mesmos
para desenvolver o projeto no seu computador e utilizando um IDE à
sua escolha.
Pode fazer download de todo o projeto como um arquivo zip aqui.

<p>Neste projeto vamos processar o texto completo do Sermão de
Santo António aos Peixes do Padre António Vieira,
extraír métricas simples e reformatar o texto.</p>
<h2 id="tarefa-1">Tarefa 1</h2>
<p>Faça download para uma pasta local do ficheiro ../scripts/projeto1/dados/sermão.txt que
```

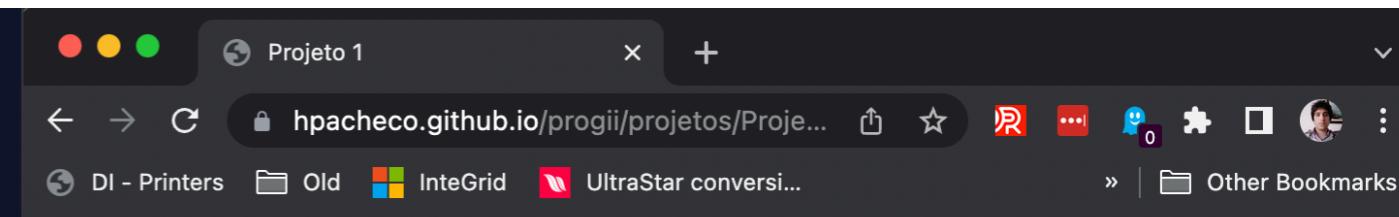

## Projeto 1 - Análise de texto

Neste primeiro projeto vamos relembrar alguns conceitos base da programação em Python e aplicá-los no processamento de ficheiros de texto.

Aceda ao repositório replit do Projeto 1, onde pode encontrar um ficheiro projeto1.py:

- Criando uma conta no replit e fazendo Fork do projeto, pode resolver o projeto online utilizando o IDE web.
- Pode consultar os ficheiros individuais na pasta projeto1 e fazer download dos mesmos para desenvolver o projeto no seu computador e utilizando um IDE à sua escolha.
- Pode fazer download de todo o projeto como um arquivo zip aqui.

Neste projeto vamos processar o texto completo do *Sermão de Santo*

# CSV

- ficheiros de texto em que se usa vírgula para separar valores
  - formato “standard” para comunicar dados tabulares

# Excel

- O mesmo exemplo em folhas de cálculo

	RESPNU	CCGI	RUN	INTDAT	GA	ARE	STRAT	PEA	METHC	SA	AIRLIN	FLIGH	DE	DESTGE	DESTMAF	DEPTIM	ARRTIN	HOWL
1	1	348	18045	4	54	D	3	2	1	1	36	182	62	2	3	9:20 PM	6:30 PM	170
2	2	349	18045	4	54	D	3	2	1	1	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:00 PM	140
3	3	350	18045	4	54	D	3	2	1	1	36	182	62	2	3	9:20 PM	8:00 PM	80
4	4	351	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	8:10 PM	70
5	5	352	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	8:20 PM	60
6	6	353	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:00 PM	140
7	7	354	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:00 PM	140
8	8	355	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	8:07 PM	73
9	9	356	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	6:00 PM	200
10	10	357	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	1:00 PM	500
11	11	358	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:50 PM	90
12	12	359	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	6:00 PM	200
13	13	360	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:20 PM	120
14	14	361	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	8:00 PM	80
15	15	362	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:30 PM	110
16	16	363	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:30 PM	110
17	17	364	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	6:30 PM	170
18	18	365	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:20 PM	120
19	19	366	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	7:30 PM	110
20	20	367	18045	4	54	D	3	2	1	2	36	182	62	2	3	9:20 PM	6:30 PM	170

# CSV

- Ler um ficheiro CSV em Python
- E.g., índice de secura mensal para o Porto publicado pelo IPMA [aqui](#)

```
import csv
with open('.../.../dados/mpdsi-1312-porto.csv', 'r') as f:
 table = csv.reader(f)
 data = list(table)
print(data)
```

- Primeira linha é o cabeçalho que define o tipo de cada coluna
- Cada linha é uma lista de comprimento igual, com entradas de cada mês

```
['date', 'minimum', 'maximum', 'range', 'mean', 'std']
['2022-04-01', '-2.89150762558', '-2.75911641121', '0.132391214371', '-2.83662211895', '0.0348872640209']
['2022-05-01', '-3.8392894268', '-3.70847082138', '0.130818605423', '-3.7754253887', '0.0342999110149']
```

# CSV

- Criar dicionário de classificações

```

cabecalho=data[0]
meses = data[1:]

def classifica(n):
 if n>=4: return 'chuva extrema'
 elif n>=3: return 'chuva severa'
 elif n>=2: return 'chuva moderada'
 elif n>=1: return 'chuva fraca'
 elif n>-1: return 'normal'
 elif n>-2: return 'seca fraca'
 elif n>-3: return 'seca moderada'
 elif n>-4: return 'seca severa'
 else: return 'seca extrema'

meses_cs = { mes[0] : [classifica(float(n)) for n in mes[1:]] \
 for mes in meses }

```

Índice PDSI (Palmer Drought Severity Index) mensal por concelho (formato CSV)

**Invocação:**

<https://api.ipma.pt/open-data/observation/climate/mpdsi/{distrito}/mpdsi-{DICO}-{concelho}.csv>

Notas: Taxa de atualização mensal. DICO: Identificador único de concelho (de acordo com a CAOP - DGT).

- *maior ou igual a 4,0* - Chuva extrema
- *3,00 a 4,0* - Chuva severa
- *2,00 a 3,99* - Chuva moderada
- *1,00 a 1,99* - Chuva fraca
- *-0,99 a 0,99* - Normal
- *-1,99 a -1,0* - Seca fraca
- *-2,99 a -2,0* - Seca moderada
- *-3,99 a -3,0* - Seca severa
- *menor ou igual a -4,00* - Seca extrema

# CSV

- Selecionar a previsão mais recorrente por mês

```
def count(xs):
 c = {}
 for x in xs: c[x] = 1 + c.get(x, 0)
 return c

def max_count(xs):
 c = count(xs)
 return max(c, key=lambda k : c[k])

meses_c = { mes : max_count(cs) \
 for mes,cs in meses_cs.items() }
```

# CSV

- Retornar um par com o mês mais seco de 2023 e a sua previsão

```

import dateutil.parser as date

meses_date = { date.parse(mes) : c for mes,c in meses_c.items() }
meses_2023 = { mes.month : meses_date[mes] for mes in meses_date \
 if mes.year == 2023 }

def desclassifica(s):
 if s=='chuva extrema' : return 4
 elif s=='chuva severa' : return 3
 elif s=='chuva moderada' : return 2
 elif s=='chuva fraca' : return 1
 elif s=='normal' : return 0
 elif s=='seca fraca' : return -1
 elif s=='seca moderada' : return -2
 elif s=='seca severa' : return -3
 elif s=='seca extrema' : return -4
 else : return None

mais_seco_2023 = min(meses_2023.values(),key=desclassifica)
meses_mais_secos_2023 = { k for k,v in meses_2023.items() \
 if v==mais_seco_2023 }

```

# CSV

- Escrever num ficheiro CSV em Python
- E.g., guardar os índices de secura para 2023

```
meses_2023_tbl = [['mes', 'secura']] \n + [[m, s] for m, s in meses_2023.items()]
```

```
with open('test.csv', 'w') as f:\n writer = csv.writer(f, delimiter=',')\n writer.writerows(meses_2023_tbl)
```

# JSON

- ficheiros de texto key-value hierárquicos
- formato “standard” para troca de dados semi-estruturados entre aplicações

**JSON**

```
1 {
2 "sessionStart": "16-03-18-12-33-09",
3 "sessionEnd": "16-03-18-12-33-12",
4 "mapName": "TestMap",
5 "logSections": [
6 {"sector": {
7 "x": 2.0,
8 "y": -1.0,
9 "z": 0.0
10 }
11 },
12 {"logLines": [{
13 "time": 37.84491729736328,
14 "state": 0,
15 "action": 1,
16 "playerPosition": {
17 "x": 24.560218811035158,
18 "y": -8.940696716308594e-8,
19 "z": 3.3498525619506838
20 },
21 "cameraRotation": {
22 "x": 0.24549755454063416,
23 "y": 0.017123013734817506,
24 "z": 0.031348951160907748,
25 "w": -0.9687389135360718
26 },
27 ...
28 }
```

**XML**

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <root>
3 <sessionStart>16-03-18-12-33-09</sessionStart>
4 <sessionEnd>16-03-18-12-33-12</sessionEnd>
5 <mapName>TestMap</mapName>
6 <logSections>
7 <sector>
8 <x>2</x>
9 <y>-1</y>
10 <z>0</z>
11 </sector>
12 <logLines>
13 <time>37.84491729736328</time>
14 <state>0</state>
15 <action>1</action>
16 <playerPosition>
17 <x>24.560218811035156</x>
18 <y>-8.940696716308594e-8</y>
19 <z>3.3498525619506836</z>
20 </playerPosition>
21 <cameraRotation>
22 <x>0.24549755454063416</x>
23 <y>0.017123013734817505</y>
24 <z>0.031348951160907745</z>
25 <w>-0.9687389135360718</w>
26 </cameraRotation>
27 ...
```

# JSON

- Ler um ficheiro JSON em Python
- E.g., previsão metereológica de 5 dias para o Porto publicada pelo IPMA [aqui](#)
- JSON  $\simeq$  estruturas de dados Python

```
import json
with open('1131200.json', 'r') as f:
 dict = json.load(f)
print(dict)
```

{  
 "owner": "IPMA",  
 "country": "PT",  
 "data": [ {  
 "precipitaProb": "100.0",  
 "tMin": "7.5",  
 "tMax": "14.5",  
 ... } ]  
 ...  
}

# JSON

- JSON = dicionários e listas aninhados uns nos outros, cujas folhas são strings, números ou booleanos
  - hierárquico: estrutura aninhada, em árvore
  - semi-estruturado: dicionários podem ter qualquer chave/valor; strings podem representar números, datas, etc

```
json ::= dict
dict ::= { string : value, ...}
value ::= dict | sequence | basic
sequence ::= [value, ...]
basic ::= string | number | true | false | null
```

# JSON

- Obter previsão para o dia mais próximo de hoje

```
import datetime
import dateutil.parser as date

data = dict['data']
weather = { date.parse(dia['forecastDate']) \
 : dia['idWeatherType'] for dia in data }

hoje = datetime.datetime.today()
dia = min(weather, key=lambda d : abs(hoje-d))
previsao = weather[dia]
```

# JSON

- Converter código de previsão numa descrição textual
- Descrições fornecidas pelo IPMA [aqui](#)

```
with open('weather-type-classe.json', 'r') as f:
 data = json.load(f) ['data']

classe = { d['idWeatherType'] \
 : d['descWeatherTypePT'] \
 for d in data }
tempo = classe[previsao]
```

# JSON

- Escrever num ficheiro JSON em Python
- Permite guardar grande parte dos objetos Python em ficheiro (serialização/deserialização)
- E.g., um dicionário { *dia* : *previsão textual* }, com uma formatação especial do dia



```
import calendar
def day_month(d):
 return str(d.day) + ' ' + calendar.month_abbr[d.month]
weather_dif = { day_month(d) : classe[w] for d,w in
 weather.items() }
print(weather_dif)

with open("test.json", "w") as f:
 json.dump(weather_dif, f)
with open("test.json", "r") as f:
 weather_dif2 = json.load(f)
print(weather_dif2 == weather_dif)
```


# JSON (recursividade)



Um ficheiro JSON é  
uma árvore

- E.g., árvore genealógica da família *Targaryen* de *Game of Thrones* (aqui)

```
1 ▾ {
2 "name": "Aegon I",
3 "gender": "male",
4 "born": "27 BC",
5 "died": "57 AC",
6 "children": [
7 {
8 "name": "Maegor I",
9 "gender": "male",
10 "born": "12 AC",
11 "died": "48 AC",
12 "children": []
13 },
14 {
15 "name": "Aenys I",
16 "gender": "male",
17 "born": "7 AC",
18 "died": "42 AC",
19 "children": [
20 {
21 "name": "Rhaena Targaryen",
22 "gender": "female",
23 },
24 {
25 "name": "Jaehaera Targaryen",
26 "gender": "female",
27 },
28 {
29 "name": "Jaehaerys Targaryen",
30 "gender": "male",
31 },
32 {
33 "name": "Viserys I",
34 "gender": "male",
35 },
36 {
37 "name": "Aemon Targaryen",
38 "gender": "male",
39 },
40 {
41 "name": "Daeron Targaryen",
42 "gender": "male",
43 },
44 {
45 "name": "Aegon II",
46 "gender": "male",
47 },
48 {
49 "name": "Maeil Targaryen",
50 "gender": "male",
51 },
52 {
53 "name": "Helaena Targaryen",
54 "gender": "female",
55 },
56 {
57 "name": "Jaehaerys II",
58 "gender": "male",
59 },
60 {
61 "name": "Aegon III",
62 "gender": "male",
63 },
64 {
65 "name": "Viserys II",
66 "gender": "male",
67 },
68 {
69 "name": "Aegon IV",
70 "gender": "male",
71 },
72 {
73 "name": "Jaehaera Targaryen",
74 "gender": "female",
75 },
76 {
77 "name": "Jaehaerys III",
78 "gender": "male",
79 },
80 {
81 "name": "Aemond Targaryen",
82 "gender": "male",
83 },
84 {
85 "name": "Aemma Archaegon",
86 "gender": "female",
87 },
88 {
89 "name": "Aegon V",
90 "gender": "male",
91 },
92 {
93 "name": "Aegon VI",
94 "gender": "male",
95 },
96 {
97 "name": "Aegon VII",
98 "gender": "male",
99 },
100 }
101 }
102 }
103}
```

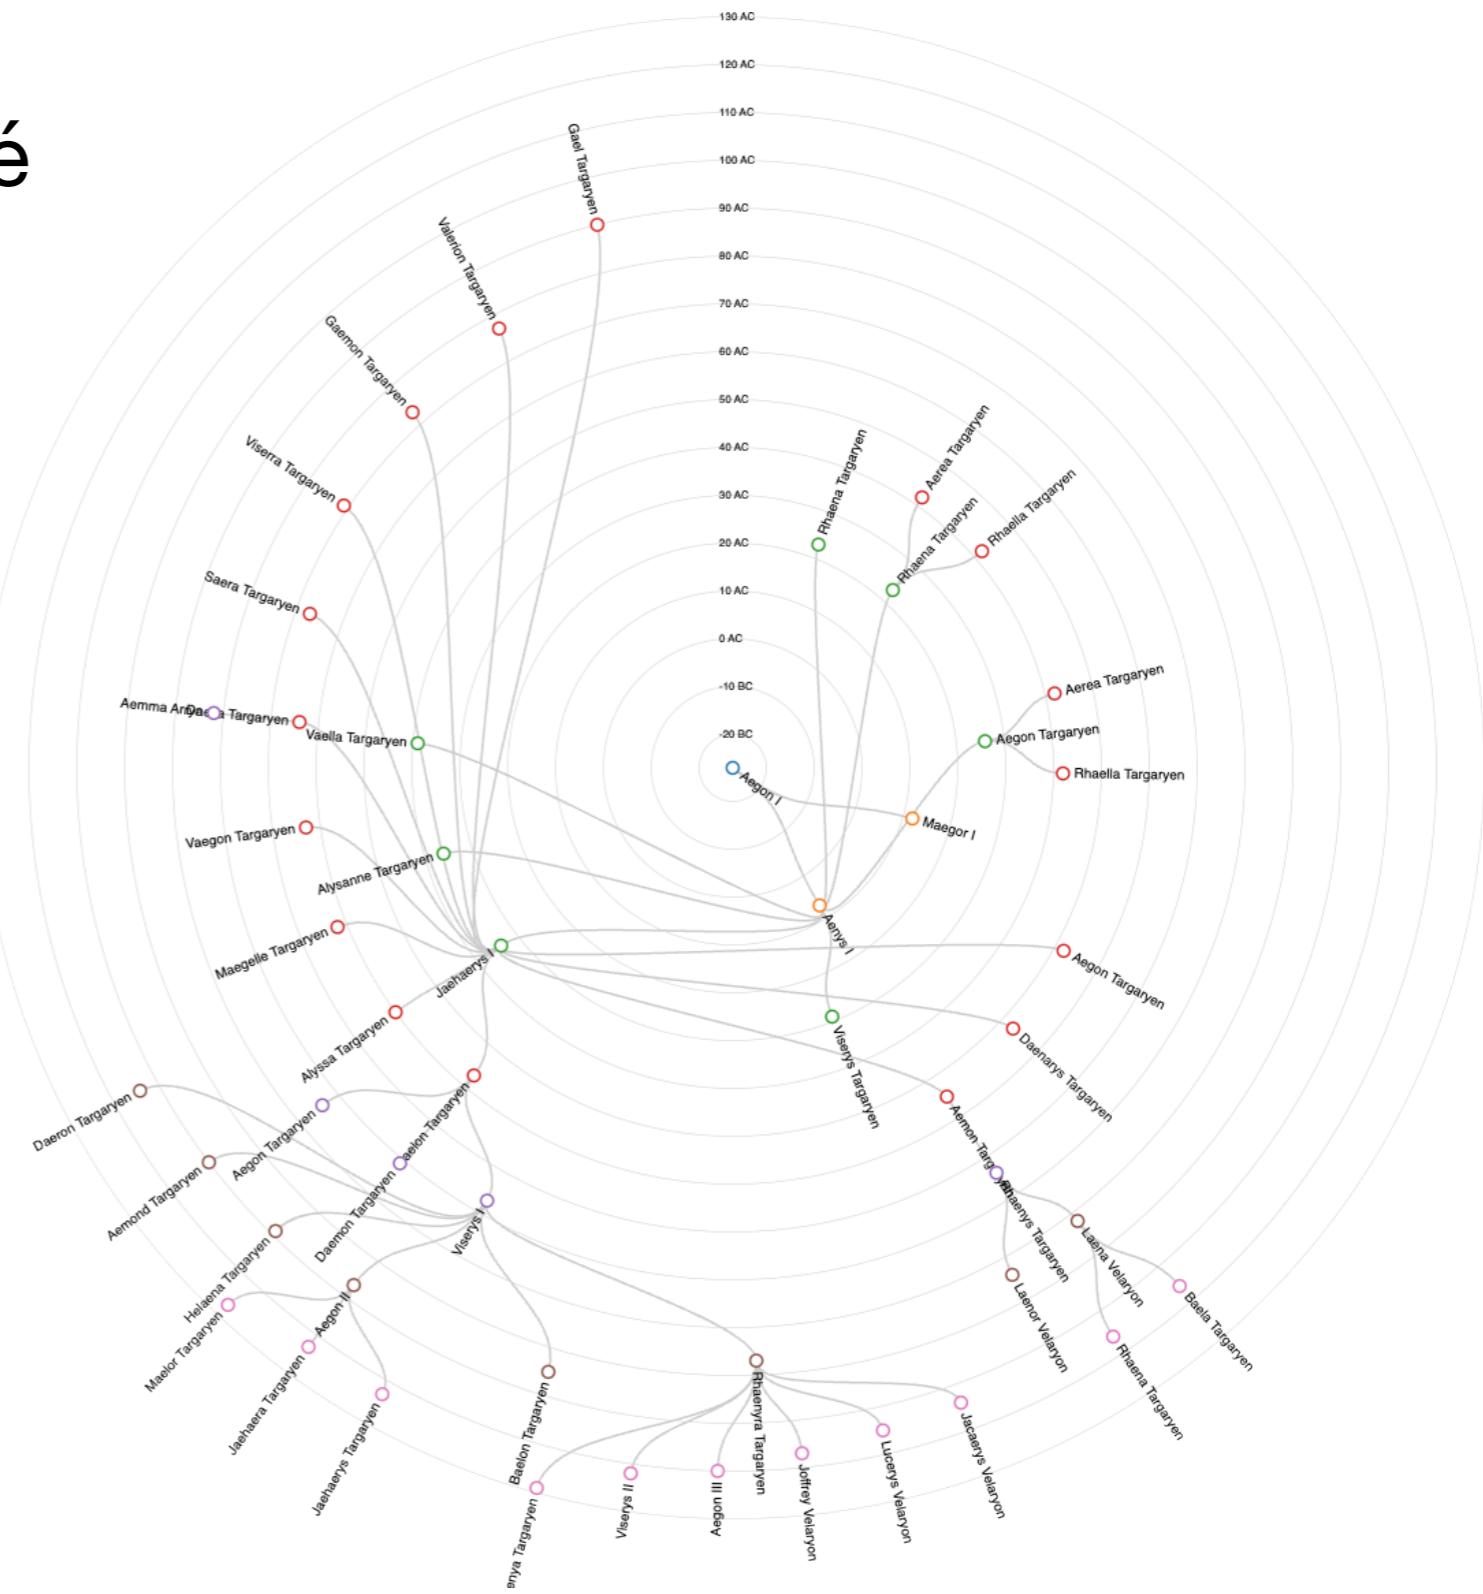

# JSON (recursividade)

- Quantas gerações estão representadas?

```
def geracoes(t):
 if t["children"]:
 return 1 + max([geracoes(c) for c in t["children"]])
 else:
 return 1
```

- Quantas mulheres existem no total?

```
def mulheres(t):
 mulher = t["gender"] == "female"
 return int(mulher) + sum([mulheres(c) for c in t["children"]])
```

- Quantos filhos tem um elementos da família?

```
def filhosDe(name, t):
 if t["name"] == name:
 return len(t["children"])
 else:
 for c in t["children"]:
 r = filhosDe(name, c)
 if r:
 return r
 return None
```