
HPL Tool *Ultimate*

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po programie dla Windows. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

System

Windows 10 / 11 (64-bit)

Wydanie

v3.23 17.09.2026

Postać

jeden plik .exe, bez instalacji

Licencja

kod aktywacyjny na jeden komputer

Zasada oznaczeń: **ADMIN** oznacza funkcję, która działa tylko po uruchomieniu programu jako administrator. **PIN** oznacza funkcję, przed którą program pyta o PIN.

Wydanie dokumentu: ta instrukcja opisuje **HPL Tool Ultimate v3.23** z 17.09.2026, w wersji z aktywacją kodem. Okno aktywacji jest w języku angielskim. Język samego programu przełącza się w prawym górnym rogu okna — **PL** albo **EN**.

Instrukcja po polsku

1. Czym jest program

2. Aktywacja programu

3. Pierwsze uruchomienie

4. Indeks plików

5. Wyszukiwanie plików

6. Szukanie w treści i duplikaty

7. Co zrobić z wynikami

8. Co zjada dysk
9. Zakładka SIEĆ — podstawy

10. Serwer plików

11. Narzędzia sieciowe

12. Zakładka NARZĘDZIA

13. Narzędzia systemowe

14. Zakładka ZASILANIE

15. Zestawienie przycisków

16. Rozwiązywanie problemów

1. Czym jest program

HPL Tool Ultimate to jeden plik `.exe` dla Windows, który zbiera w jednym oknie rzeczy, po które zwykle sięga się do kilku osobnych programów: szybkie szukanie plików na całym dysku, narzędzia sieciowe, serwer do udostępniania plików w sieci domowej, drobne narzędzia codzienne i planowane wyłączanie komputera.

Program **nie wymaga instalacji**. Nie zapisuje się w Menu Start, nie zakłada wpisów odinstalowania i nie rozsypuje plików po systemie. Wszystko, czego potrzebuje — ikona, logo i baza producentów kart sieciowych — siedzi w środku pliku `.exe`.

Cztery zakładki

Zakładka	Do czego służy
WYSZUKIWANIE	Indeks plików i szukanie po nazwie, rozmiarze, dacie, rozszerzeniu albo w treści. Duplikaty, hurtowa zmiana nazw, raport „co zjada dysk”. To zakładka domyślna — pokazuje się zaraz po starcie.
SIEĆ	Ping, DNS, skaner sieci i portów, traceroute, monitor transferu, Wake on LAN, Wi-Fi, zmiana MAC, serwer plików i diagnostyka „dlaczego nie ma internetu”.
NARZĘDZIA	Zrzuty ekranu, historia schowka, notatki, generator haseł, suma kontrolna, snapshot folderu, menedżer autostartu, raport systemu, zaporą, czyszczenie TEMP, Keep Awake.
ZASILANIE	Wyłączenie, restart, hibernacja, wylogowanie i blokada — od razu, za X minut, o godzinie albo codziennie o stałej porze. Restart do BIOS.

Czego program nie robi

- Nie szuka w chmurze ani na dyskach sieciowych innych komputerów — pracuje na dyskach widocznych w systemie.
- Nie jest antywirusem ani programem do odzyskiwania danych.
- Nie wysyła nigdzie Twoich plików. Jedyne połączenia z internetem to: sprawdzenie publicznego adresu IP (**MOJE DANE**), rozpoznanie kraju połączeń (opcja włączana ręcznie) i rozmowa z ruterem przy udostępnianiu przez UPnP.

Dane robocze leżą obok pliku .exe. Indeks, notatki, PIN, historia schowka i pozostałe ustawienia zapisują się w tym samym folderze, w którym leży program. Przeniesienie folderu na inny dysk albo na pendrive zabiera je ze sobą — patrz rozdział 3.

2. Aktywacja programu

Program wymaga jednorazowej aktywacji na komputerze, na którym został uruchomiony. Przy pierwszym starcie zamiast głównego okna pojawia się okno aktywacji — po angielsku, niezależnie od języka systemu.

HPL Tool Ultimate ver.3.23 — Activation

This copy is not activated.

To keep using the program you need to activate a licence for this computer.

1. Copy the request code below (button Copy code).
2. Send it to: `hplink.soft@proton.me`
3. Use this message subject: `HPL Tool Ultimate - activation`
4. Paste the activation code you receive and press Activate.

COMPUTER ID: `HPL-4C7A-91B3-E28D`

REQUEST CODE

`eyJwaWQiOiJIUEExUT09MVUxUIiwibWlkIjoiUFJhWUtMQUQtREVNTy1NQUNISU5FLU1ELTAwMDEi...`

ACTIVATION CODE

Copy code

Activate

Close program

1. Copy code

Kliknięcie kopiuje cały request code do schowka.

2. Wyślij

Wklej kod w wiadomości na `hplink.soft@proton.me`,

3. Wklej kod

Otrzymany activation code wklej w pole ACTIVATION CODE.

4. Activate

Program potwierdza *Licence activated* i otwiera główne okno.

temat HPL Tool Ultimate
- activation.

Kod aktywacyjny ma około 340 znaków i jest **podpisem przypisanym do jednego komputera**. Przekazany komuś innemu nie zadziała. Sama aktywacja nie łączy się z żadnym serwerem — wymiana kodów odbywa się pocztą, więc program nie potrzebuje do niej internetu.


- **COMPUTER ID** w postaci `HPL-XXXX-XXXX-XXXX` to skrócony identyfikator komputera. Warto podać go w wiadomości obok request code — ułatwia rozpoznanie zgłoszenia.
- **Aktywacja jest jednorazowa.** Przy kolejnych uruchomieniach program od razu otwiera główne okno.
- **Licencja siedzi w systemie, nie obok pliku .exe.** Przeniesienie programu do innego folderu albo na inny dysk tego samego komputera nie kasuje aktywacji.
- **Wymiana płyty głównej albo karty sieciowej** zmienia identyfikator komputera — wtedy potrzebny jest nowy kod.

Zachowaj otrzymany kod aktywacyjny. Pozostaje ważny bezterminowo i przyda się, gdyby system trzeba było kiedyś postawić od nowa. Szczegółowy opis aktywacji z ilustracją jest w osobnym pliku *Aktywacja programu — instrukcja*.

„**This activation code is not valid for this computer**” to najczęściej niekompletnie skopiowany kod — brakujący początek, koniec albo złamanie kodu przy przeklepaniu. Skopiuj go jeszcze raz w całości. Druga możliwość to kod wydany dla innego komputera.

3. Pierwsze uruchomienie

Po aktywacji program otwiera główne okno na zakładce **WYSZUKIWANIE**. Okno ma stały układ: pasek górny, cztery zakładki i pasek stanu na dole.

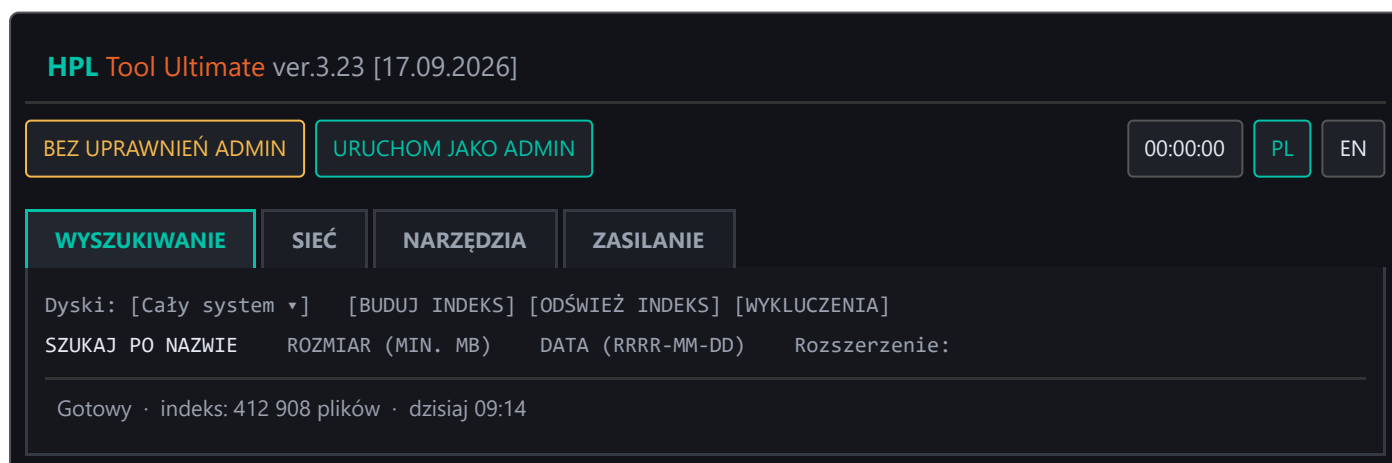

Pasek górny

- **Znacznik uprawnień.** Napis *BEZ UPRAWNIEŃ ADMIN* i przycisk **URUCHOM JAKO ADMIN** pojawiają się tylko wtedy, gdy program działa bez podwyższonych uprawnień. Kliknięcie uruchamia program ponownie z pytaniem

systemu o zgodę. Po uruchomieniu jako administrator tego paska nie ma.

- **Zegar** pośrodku odlicza czas do zaplanowanego wyłączenia komputera. Gdy nic nie jest zaplanowane, stoi na `00:00:00`.
- **Przełącznik PL / EN** w prawym rogu zmienia język całego okna od razu, bez restartu programu. Po starcie program jest zawsze po polsku.

Co wymaga administratora. Bez podwyższonych uprawnień nie zadziałają: **WYŁĄCZ / WŁĄCZ SIEĆ, USTAW DNS, ZMIEN MAC**, reguły zapory (**ZABLOKUJ, ODBLOKUJ, ZABLOKUJ W ZAPORZE**), **RESTART DO BIOS** i odczyt ścieżek procesów w oknie **POŁĄCZENIA**. Reszta programu działa normalnie.

PIN

Część funkcji jest zabezpieczona czterocyfrowym PIN-em. **Domyślny PIN to `0000`** — warto zmienić go przy pierwszym uruchomieniu przyciskiem **ZMIEN PIN** w zakładce NARZĘDZIA.

Pyta o PIN	Dlaczego
Zamknięcie programu	Program nie zamyka się krzyżykiem bez PIN-u — chroni to zaplanowane wyłączenie komputera przed przypadkowym anulowaniem.
WYCZYŚĆ TEMP	Kasuje pliki tymczasowe i opróżnia Kosz.
ZABLOKUJ / ODBLOKUJ w zaporze	Zmienia reguły zapory Windows.
WYŁĄCZ SIEĆ / WŁĄCZ SIEĆ	Odcina komputer od sieci.
USTAW DNS	Zmienia serwery DNS karty sieciowej.
RESTART DO BIOS	Restartuje komputer prosto do ustawień UEFI.
ZMIEN PIN	Wymaga podania starego PIN-u przed ustawieniem nowego.

Trzy błędne próby blokują PIN na pięć minut. W tym czasie program odpowiada komunikatem *Zablokowane*. Licznik kasuje się po poprawnym podaniu PIN-u.

Gdzie program trzyma dane

Wszystkie pliki robocze powstają **w tym samym folderze, w którym leży `HPL Tool Ultimate.exe`**. Program jest przenośny: skopiowanie całego folderu na inny dysk albo pendrive zabiera ze sobą indeks, notatki i ustawienia.

Plik	Co zawiera
<code>index.json</code>	Indeks plików — największy z tych plików, powstaje po kliknięciu BUDUJ INDEKS.

Plik	Co zawiera
index_cfg.json	Lista katalogów pomijanych przy indeksowaniu.
pin.dat	Skrót PIN-u. Skasowanie pliku przywraca PIN 0000.
clipboard.json	Historia schowka wraz z przypiętymi wpisami.
notes.txt	Treść okna SZYBKIE NOTATKI.
wol.json	Zapisane urządzenia Wake on LAN.
oplog.json	Dziennik operacji na plikach — to z niego działa COFNIJ.
ipinfo.json	Zapamiętane nazwy i producenci urządzeń ze skanera sieci.
autostart_backup.json	Kopia wpisów autostartu wyłączonych z poziomu programu.
app_cfg.json	Pozostałe ustawienia okna i narzędzi.

Licencja jest wyjątkiem. Stan aktywacji nie leży obok pliku .exe, tylko w systemie — dlatego przeniesienie folderu w inne miejsce tego samego komputera nie zmusza do ponownej aktywacji.

Nie trzymaj programu w „Program Files”. Windows nie pozwala zwykłemu użytkownikowi zapisywać w tym katalogu, więc indeks i ustawienia nie miałyby gdzie powstać. Dobre miejsca to własny folder na dysku, pulpit albo pendrive.

4. Indeks plików

Szukanie po nazwie, rozmiarze, dacie i rozszerzeniu działa na **indeksie** — spisie plików zrobionym raz, z góry. Dzięki temu wyniki pojawiają się od razu, zamiast przeczesywać dysk przy każdym pytaniu.

Budowanie indeksu

- Wybierz zakres w polu „Dyski”.** *Cały system* bierze wszystkie dyski stałe. Można też wskazać pojedynczy dysk albo — przyciskiem **WYBIERZ FOLDER** — jeden konkretny katalog.
- Kliknij BUDUJ INDEKS.** Pasek stanu pokazuje, ile plików już policzono. Indeks całego dysku systemowego to zwykle kilka minut i kilkadziesiąt megabajtów pliku index.json.
- Później wystarczy ODŚWIEŻ INDEKS.** Odświeżanie dopisuje zmiany zamiast budować spis od zera, więc trwa znacznie krócej. Gdy indeksu jeszcze nie ma, program mówi wprost: *Nie ma czego odświeżać — zbuduj indeks od zera.*

Data ostatniego indeksowania stoi na pasku stanu — *dzisiaj, wczoraj* albo konkretna data. Gdy indeksu nie ma, pasek pokazuje *brak indeksu*.

Wykluczenia

Przycisk **WYKLUCZENIA** otwiera listę katalogów pomijanych przy indeksowaniu. Domyślnie są to miejsca, w których i tak nie szuka się własnych plików: katalogi systemowe Windows, pliki tymczasowe, cache przeglądarek i foldery aktualizacji. Pominięcie ich skraca indeksowanie i zmniejsza plik indeksu.

- **Pomijaj wypisane katalogi (zalecane)** — odznaczenie tego pola indeksuje wszystko, razem z katalogami systemowymi.
- **ZAPISZ** zapamiętuje listę w `index_cfg.json`, **DOMYŚLNE** przywraca zestaw fabryczny.

Zmiana wykluczeń działa od następnego indeksowania. Istniejący indeks nie zmienia się sam — po zmianie listy zbuduj go ponownie.

Indeks to zdjęcie stanu dysku, nie podgląd na żywo. Plik skasowany po zaindeksowaniu nadal pojawi się w wynikach. Program rozpoznaje to przy otwieraniu i mówi, że pliku już nie ma — ale lista nie odświeża się sama. Po większych porządkach kliknij **ODŚWIEŻ INDEKS**.

5. Wyszukiwanie plików

Górna część zakładki WYSZUKIWANIE to cztery kolumny kryteriów, każda z własnym przyciskiem. Kryteria można używać osobno albo łączyć.

WYSZUKIWANIE — kryteria

SZUKAJ PO NAZWIE

faktura

SZUKAJ NAZWY

ROZMIAR (MIN. MB)

500

FILTRUJ ROZMIAR

DATA (RRRR-MM-DD)

2026-01-01

☒ Data i nowsze

SZUKAJ PO DACIE

Rozszerzenie: pdf

SZUKAJ ROZSZERZENIA

SZUKAJ ŁĄCZONE

W treści: umowa

SZUKAJ W TREŚCI

DUPLIKATY PLIKÓW

Przycisk	Co robi
SZUKAJ NAZWY	Szuka wpisanego fragmentu w nazwie pliku. Wielkość liter nie ma znaczenia. Wpisanie <code>fakt</code> znajdzie <i>Faktura_2026.pdf</i> i <i>fakty.txt</i> .
FILTRUJ ROZMIAR	Pokazuje pliki nie mniejsze niż podana liczba megabajtów. Najszybszy sposób na znalezienie tego, co zajmuje miejsce.
SZUKAJ PO DACIE	Data w formacie <code>RRRR-MM-DD</code> . Zaznaczone pole <i>Data i nowsze</i> bierze wszystko od tego dnia w górę; odznaczone — tylko ten jeden dzień.
SZUKAJ ROZSZERZENIA	Samo rozszerzenie, z kropką albo bez: <code>pdf</code> i <code>.pdf</code> działają tak samo.
SZUKAJ ŁĄCZONE	Bierze pod uwagę wszystkie wypełnione pola naraz . Puste pola są pomijane.
SZUKAJ W TREŚCI	Szuka frazy w środku plików tekstowych — opis w rozdziale 6.
DUPLIKATY PLIKÓW	Wyszukuje powtórzone pliki w całym indeksie — opis w rozdziale 6.

Nagłówek listy wyników mówi, które kryterium ją wypełniło: *WYNIKI — ROZMIAR*, *WYNIKI — DATA*, *WYNIKI — ROZSZERZENIE*, *WYNIKI — ŁĄCZONE* albo *WYNIKI — ŁĄCZONE + TREŚĆ*. Przy każdym pliku stoi jego rozmiar i data zmiany.

Szukanie po nazwie, rozmiarze, dacie i rozszerzeniu czyta indeks, więc odpowiedź jest natychmiastowa i nie obciąża dysku. Szukanie w treści musi otworzyć pliki po kolei, więc trwa dłużej i pracuje na wskazanym folderze, nie na całym indeksie.

Brak indeksu = brak wyników. Gdy indeksu jeszcze nie ma, program mówi *Nie znaleziono indeksu! Zbuduj go najpierw*. Kliknij **BUDUJ INDEKS** — patrz rozdział 4.

Przykłady

- **Znajdź wszystkie filmy większe niż pół giga.** Rozszerzenie `mkv`, rozmiar `500`, przycisk **SZUKAJ ŁĄCZONE**.
- **Co się zmieniło w tym tygodniu.** Data początku tygodnia, zaznaczone *Data i nowsze*, przycisk **SZUKAJ PO DACIE**.
- **Gdzie podziła się ta faktura.** Nazwa `faktura`, rozszerzenie `pdf`, **SZUKAJ ŁĄCZONE**.
- **Największe pliki na dysku.** Rozmiar `1000` i **FILTRUJ ROZMIAR** — albo od razu **CO ZJADA DYSK** z rozdziału 8.

6. Szukanie w treści i duplikaty

Szukanie w treści

Wpisz frazę w pole **W treści**, wskaż folder przyciskiem **WYBIERZ FOLDER** i kliknij **SZUKAJ W TREŚCI**. Program przechodzi pliki w tym folderze i podfolderach, i pokazuje każde trafienie razem z **numerem linii i jej początkiem**.

Ograniczenie	Wartość
Rodzaje plików	Tylko pliki tekstowe: <code>txt</code> , <code>log</code> , <code>ini</code> , <code>cfg</code> , <code>conf</code> , <code>csv</code> , <code>xml</code> , <code>json</code> , <code>md</code> , <code>py</code> , <code>bat</code> , <code>ps1</code> , <code>html</code> , <code>htm</code> , <code>css</code> , <code>js</code> , <code>sql</code> , <code>yaml</code> , <code>yml</code> , <code>srt</code> , <code>nfo</code> , <code>reg</code> , <code>env</code> .
Największy plik	20 MB. Większe pliki są pomijane, żeby jedno duże archiwum tekstowe nie zatrzymało całego szukania.
Liczba trafień	1000. Po osiągnięciu limitu program przerywa i dopisuje przy podsumowaniu (<i>limit trafień</i>).

To nie jest wyszukiwarka dokumentów. Pliki `.docx`, `.xlsx` i `.pdf` są spakowane albo binarne — program ich nie otwiera i nie znajdzie w nich frazy. Szukanie w treści służy do plików tekstowych: konfiguracji, logów, napisów, kodu, plików CSV.

Fraza plus kryteria naraz. Gdy oprócz frazy wypełnisz nazwę, rozmiar, datę albo rozszerzenie i klikniesz **SZUKAJ ŁĄCZONE**, program najpierw zawęzi listę z indeksu, a dopiero w tych plikach poszuka treści. Przy bardzo dużej liczbie kandydatów zapyta, czy na pewno przeszukać ich treść — czytanie kilku tysięcy plików trwa.

Duplikaty


Przycisk **DUPLIKATY PLIKÓW** przegląda cały indeks i zestawia w grupy pliki, które mają **tę samą nazwę i ten sam rozmiar**. Okno pokazuje grupy posortowane od największych plików, po jednej grupie na sekcję, razem ze ścieżką każdej kopii.

- **ZAZNACZ KOPIE** zaznacza w każdej grupie wszystko **oprócz pierwszego pliku** — czyli to, co można usunąć, zostawiając jeden egzemplarz.
- **USUŃ DO KOSZA** przenosi zaznaczone pliki do Kosza, więc pomyłkę da się cofnąć.
- Gdy grup jest więcej niż 200, okno pokazuje 200 największych i pisze o tym w nagłówku.

Zgodna nazwa i rozmiar to mocna, ale nie stuprocentowa przesłanka. Program nie liczy sum kontrolnych wszystkich plików na dysku — trwałoby to godzinami. Gdy chcesz mieć pewność, że dwa pliki są identyczne, policz ich sumy narzędziem **SUMA KONTROLNA** z rozdziału 13.

7. Co zrobić z wynikami

Lista wyników nie jest tylko do patrzenia. Pojedyncze kliknięcie zaznacza, podwójne otwiera plik, a **prawy przycisk myszy** otwiera menu z operacjami.

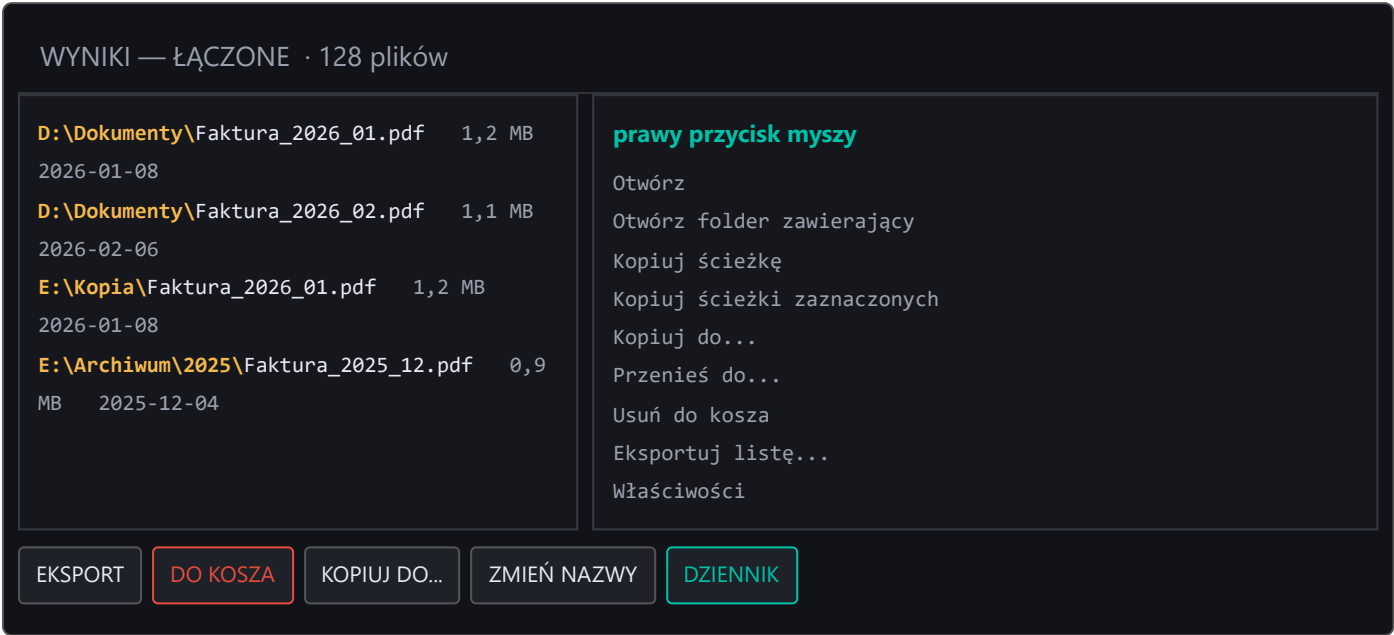

Operacja	Szczegóły
Otwórz / podwójne kliknięcie	Otwiera plik w programie przypisanym w systemie. Gdy pliku już nie ma, program mówi o tym zamiast otwierać puste okno.
Otwórz folder zawierający	Otwiera Eksplorator z plikiem już zaznaczonym.
Kopiuj ścieżkę	Pełna ścieżka wskazanego pliku trafia do schowka. <i>Kopiuj ścieżki zaznaczonych</i> robi to samo dla całego zaznaczenia, po jednej ścieżce w linii.
Kopiuj do... / Przenieś do...	Wskazujesz folder docelowy; program kopiuje albo przenosi wszystkie zaznaczone pliki i zapisuje operację w dzienniku.
Usuń do kosza / DO KOSZA	Pliki trafiają do Kosza Windows, a nie znikają na stałe — to świadoma decyzja, żeby pomyłkę dało się odwrócić.
EKSPORT	Zapisuje widoczną listę do pliku <code>.csv</code> (średnik) albo <code>.txt</code> (tabulator) — do arkusza albo do wiadomości.
Właściwości	Otwiera systemowe okno właściwości pliku, to samo co w Eksploratorze.

Hurtowa zmiana nazw

Przycisk **ZMIENŃ NAZWY** otwiera okno, w którym jedną regułą przemianujesz wszystkie pliki w wybranym folderze.

- **Zamień / na** — podmienia fragment nazwy. *IMG_* na *Wakacje_* zamienia `IMG_0041.jpg` w `wakacje_0041.jpg`.
- **Prefiks i Sufiks** — dokładają tekst na początku albo na końcu nazwy, przed rozszerzeniem.
- **Numeruj (001, 002...)** — dopisuje kolejny numer, w kolejności wyświetlania listy.

Pole **PODGLĄD** — **STARA** → **NOWA** pokazuje wynik reguły *przed* jej wykonaniem. Dopiero **WYKONAJ** zmienia nazwy naprawdę. Gdy reguła niczego nie zmienia, program mówi *Brak zmian do wykonania* i nie rusza plików.

Zawsze przeczytaj podgląd. To jedyny moment, w którym widać skutek reguły na wszystkich plikach naraz. Zmianę nazw też można cofnąć — patrz niżej.

Dziennik operacji i COFNIJ

Przycisk **DZIENNIK** w zakładce NARZĘDZIA otwiera zapis wszystkiego, co program zrobił z plikami: kopiowania, przeniesienia, usunięcia do Kosza i zmiany nazw. Każdy wpis ma datę, rodzaj i liczbę plików.

- **COFNIJ** odwraca zaznaczoną operację — przywraca nazwy, kasuje kopie, wraca z przeniesieniem. Cofnięty wpis zostaje na liście z dopiskiem *cofnięte*.
- **Rodzaj** zawęży listę do jednego typu operacji.
- **EKSPORT TXT** zapisuje dziennik do pliku, **ODŚWIEŻ** przeładowuje go z dysku, **WYCZYŚĆ** kasuje całą historię po potwierdzeniu.

Nie wszystko da się cofnąć. Przy wpisach, których odwrócenie nie jest możliwe — bo plik docelowy już nie istnieje albo został w międzyczasie zmieniony — program mówi *Tego wpisu nie da się cofnąć* zamiast działać po omacku. Usunięcie do Kosza odwraca się przez Kosz Windows.

8. Co zjada dysk

Przycisk **CO ZJADA DYSK** liczy zajętość **z indeksu**, a nie przez ponowne przeglądanie dysku — dlatego raport powstaje w kilka sekund. Okno ma trzy zakładki.

Co zjada dysk · wszystkie dyski

FOLDERY	ROZSZERZENIA	NAJWIĘKSZE PLIKI
C:\Users\...\AppData	41,2 GB	
D:\Filmy	38,7 GB	
D:\Kopie zapasowe	22,4 GB	
C:\Program Files	18,1 GB	

▲ WYŻEJ
OTWÓRZ W EKSPLORATORZE
KOPIUJ WIDOK

Zakładka	Co pokazuje
FOLDERY	Katalogi od najcięższego. Podwójne kliknięcie schodzi poziom niżej, ▲ WYŻEJ wraca. Tak dochodzi się do konkretnego miejsca, które zjada dysk.
ROZSZERZENIA	Ile miejsca zajmuje każdy typ pliku razem wzięty. Odpowiada na pytanie „to filmy czy kopie zapasowe”. Pliki bez rozszerzenia idą do pozycji <i>(bez rozszerzenia)</i> .
NAJWIĘKSZE PLIKI	Pojedyncze pliki od największego, ze ścieżką.

OTWÓRZ W EKSPŁORATORZE otwiera zaznaczony folder albo plik, a **KOPIUJ WIDOK** przenosi całą widoczną listę do schowka — wygodne, gdy chcesz komuś wysłać zestawienie. Listę można też zawęzić do jednego dysku.

Raport jest tak aktualny jak indeks. Po dużych porządkach kliknij najpierw **ODŚWIEŻ INDEKS**, inaczej zobaczysz stan sprzed sprzątnia.

Puste foldery i pliki 0 B

Przycisk **PUSTE / 0 B** otwiera osobne okno, które przeszukuje **wskazany folder** (przycisk **WYBIERZ**, potem **SZUKAJ**) i pokazuje dwie listy: *PLIKI 0 B* i *PUSTE FOLDERY*.

- **ZAZNACZ WSZYSTKO** zaznacza obie listy naraz.
- **USUŃ DO KOSZA** kasuje zaznaczone pozycje — również tutaj wszystko idzie do Kosza.
- Szukanie można przerwać w trakcie; program kończy wtedy komunikatem *Anulowano* i zostawia to, co zdążył znaleźć.

Pusty nie zawsze znaczy zbędny. Niektóre programy trzymają puste katalogi celowo i odtwarzają je przy starcie. Przejrzyj listę, zanim usuniesz wszystko hurtem — zwłaszcza w katalogach aplikacji.

9. Zakładka SIEĆ — podstawy

Górny pasek zakładki SIEĆ wybiera **kartę sieciową**, której dotyczą wszystkie operacje: ping, DNS, zmiana MAC, monitor transferu i włączanie sieci. Program wypełnia listę kartami widocznymi w systemie — zwykle są to Ethernet i Wi-Fi.

MOJE DANE

Jeden przycisk, który odpowiada na pytanie „jak właściwie jestem podłączony”. Okno zbiera w jednym miejscu to, po co normalnie trzeba zaglądać w trzy różne miejsca systemu:

Pozycja	Co oznacza
Stan internetu	OK albo <i>Offline</i> — czy komputer w ogóle wychodzi na zewnątrz.

Pozycja	Co oznacza
Ping do routera / DNS / internetu	Trzy osobne próby. Po nich od razu widać, na którym odcinku jest problem: router, serwer nazw czy łącze.
Publiczny IP	Adres, którym widzi Cię internet. To jedyna pozycja, która wymaga połączenia z siecią.
Lokalny IP i maska	Adres komputera w sieci domowej — ten, którego użyjesz przy udostępnianiu plików.
MAC komputera, nazwa komputera	Do konfiguracji routera i do Wake on LAN.
Brama / IP routera, MAC routera	Adres, pod którym otworzysz panel routera w przeglądarce.
Serwery DNS	Które serwery nazw są w tej chwili ustawione.

KOPIUJ WSZYSTKO przenosi cały raport do schowka — wygodne, gdy ktoś prosi o dane połączenia.

Ping

W polu **Ping** wpisz adres albo nazwę i kliknij **START PING**. Program pinguje bez przerwy i pokazuje kolejne odpowiedzi; **STOP PING** zatrzymuje. To narzędzie do obserwowania łącza w czasie — widać po nim zrywanie Wi-Fi albo chwilowe przeciążenia.

DNS

Lista **DNS** zawiera gotowe zestawy serwerów nazw: *Automatyczny (DHCP)*, Google, Cloudflare, Quad9, OpenDNS i AdGuard. Po wybraniu pozycji kliknij **USTAW DNS** **ADMIN** **PIN**.

- **Automatyczny (DHCP)** oddaje decyzję routerowi — to ustawienie fabryczne Windows.
- **TEST DNS** sprawdza, który serwer odpowiada najszybciej z Twojego łącza. Tabela pokazuje średni, najlepszy i najgorszy czas oraz liczbę błędów. **USTAW ZWYCIĘZCĘ** ustawia od razu ten najszybszy, a **KOPIUJ WYNIKI** przenosi tabelę do schowka.

Zmiana DNS dotyczy wybranej karty sieciowej. Jeśli komputer korzysta raz z kabla, raz z Wi-Fi, ustaw DNS osobno dla każdej karty albo zostaw *Automatyczny*.

WYŁĄCZ SIEĆ / WŁĄCZ SIEĆ

ADMIN **PIN** Wyłącza i włącza wybraną kartę sieciową — odpowiednik ręcznego odłączenia kabla. Przydaje się, gdy trzeba odciąć komputer od sieci na chwilę albo zmusić kartę do ponownego pobrania adresu.

Uważaj przy zdalnym pulpicie. Wyłączenie karty, przez którą jesteś połączony, zrywa połączenie i nie da się go przywrócić zdalnie.

10. Serwer plików

Przycisk **SERVER** otwiera okno, które zamienia komputer w prosty serwer plików. Telewizor, telefon albo drugi komputer w tej samej sieci otwiera podany adres i pobiera albo odtwarza plik — bez pendrive'a, bez chmury, bez instalowania czegokolwiek po drugiej stronie.

Serwer plików — udostępnianie plików w sieci lokalnej

Pliki do udostępnienia

1 update.json 2 KB port 8890

2 HPL_IPTV_v2.15.apk 24 MB

3 D:\Filmy\ folder

ŁĄCZNY ROZMIAR 24,1 MB

ADRES DLA TV / PLAYERA

http://192.168.1.50:8080/1

☒ Pozwól wysyłać pliki na komputer

☐ Udostępnij w internecie (UPnP)

☒ Wymagaj hasła

DODAJ PLIKI

DODAJ FOLDER

WYCZYŚĆ LISTĘ

KOPIUJ ADRES

KOPIUJ WSZYSTKIE ADRESY

QR

URUCHOM SERWER

Jak to uruchomić

1. Dodaj

DODAJ PLIKI albo **DODAJ FOLDER**. Lista może zawierać wiele pozycji naraz.

2. Uruchom

URUCHOM SERWER. Kropka zmienia się na *Serwer działa*.

3. Skopiuj adres

KOPIUJ ADRES albo **QR** do zeskanowania telefonem.

4. Otwórz

Wpisz adres w przeglądarce albo w odtwarzaczu na drugim urządzeniu.

Adresy — który plik pod czym

To najczęstsze pytanie przy udostępnianiu kilku plików naraz. Reguła jest prosta: **numer na liście = numer w adresie**.

Adres	Co zwraca
http://192.168.1.50:8080/	Przy jednym udostępnionym pliku — ten plik. Przy kilku — stronę ze spisem.

Adres	Co zwraca
<code>http://192.168.1.50:8080/1</code> <code>.../2</code> , <code>.../3</code>	Plik o tym numerze na liście. Najwygodniejsza postać dla odtwarzaczy i telewizorów.
<code>http://192.168.1.50:8080/update.json</code>	Plik po nazwie. Przydatne, gdy druga strona wymaga konkretnej nazwy w adresie — na przykład plik aktualizacji.
<code>http://192.168.1.50:8080/lista</code>	Strona ze spisem wszystkich udostępnionych pozycji, z odnośnikami.
<code>http://192.168.1.50:8080/playlist.m3u</code>	Playlista M3U ze wszystkimi plikami — otwiera się wprost w odtwarzaczu.
<code>http://192.168.1.50:8080/upload</code>	Strona do wysyłania plików <i>na</i> komputer (gdy opcja jest włączona).

KOPIUJ WSZYSTKIE ADRESY wrzuca do schowka komplet gotowych odnośników, po jednym w linii — nie trzeba składać ich ręcznie.

Osobny port dla pliku

Czasem druga strona nie potrafi dopisać numeru ani nazwy do adresu i oczekuje, że **pod całym adresem będzie jeden konkretny plik**. Do tego służy port przypisany do pozycji na liście: wpisz numer portu przy pliku, a program uruchomi dla niego osobny serwer, w którym **każdy adres zwraca ten jeden plik**.

- Port musi być z zakresu **1024–65535**.
- Jeden port obsługuje jeden plik — program nie pozwoli przypisać tego samego portu dwa razy i powie *Ten port jest już przypisany do innego pliku*.
- **KOPIUJ PORT** kopiuje gotowy adres w postaci `http://192.168.1.50:8890/`.

W ten sposób dwa różne pliki można wystawić pod dwoma różnymi adresami: `http://192.168.1.50:8890/` i `http://192.168.1.50:8891/` — każdy zwraca swój plik, niezależnie od tego, co dopisze klient.

Hasło, UPnP i odbiór plików

- **Wymagaj hasła** — włącza logowanie. Wpisz **LOGIN** i **HASŁO** albo kliknij **GENERUJ**, a program wymyśli je za Ciebie. **POKAŻ** odsłania hasło, **KOPIUJ ADRES Z HASŁEM** daje gotowy odnośnik z danymi logowania w środku.
- **Pozwól wysłać pliki na komputer** — dokłada stronę `/upload`, przez którą telefon albo inny komputer wyśle plik *do Ciebie*. Przycisk **FOLDER ODBIORU** wskazuje, gdzie te pliki mają lądować.
- **Udostępnij w internecie (UPnP)** — prosi ruter o przepuszczenie portu z zewnątrz. Program pokazuje wtedy *Rozmawiam z ruterem...*, a po udanej rozmowie podaje adres publiczny i pozwala pokazać go jako kod QR.

UPnP wystawia plik na cały internet. Używaj go tylko wtedy, gdy naprawdę musisz przesłać coś poza dom, i **zawsze razem z hasłem**. Po skończonej wysyłce zatrzymaj serwer przyciskiem **ZATRZYMAJ SERWER** — wtedy przekierowanie przestaje działać. Nie wszystkie routery mają UPnP włączone; gdy router odmówi, program powie o tym wprost.

Serwer umie przewijanie. Obsługuje żądania zakresu, więc film otwarty z tego adresu w odtwarzaczu można przewijać, a przerwane pobieranie da się wznowić. Zmiany na liście plików działają na żywo — dodanie albo usunięcie pozycji nie wymaga restartu serwera.

Zapora Windows zapyta raz. Przy pierwszym uruchomieniu serwera system pyta o zgodę na połączenia przychodzące. Trzeba ją dać dla **sieci prywatnych**, inaczej inne urządzenia nie zobaczą adresu.

11. Narzędzia sieciowe

SKANER SIECI

Przegląda całą sieć domową i pokazuje, co jest w niej włączone: adres IP, nazwę urządzenia i producenta karty sieciowej rozpoznanego z adresu MAC. Nazwy ustala z DNS i NetBIOS, więc telewizor czy drukarka zwykle podpisują się same.

Rozpoznane urządzenia zapisują się w pliku `ipinfo.json`, dzięki czemu przy następnym skanowaniu lista jest od razu opisana. Przyciski **+WOL** i **PORTY** przy wierszu przenoszą urządzenie do Wake on LAN albo od razu skanują jego porty.

POŁĄCZENIA

Pokazuje, **co i dokąd wysyła dane z tego komputera**: adres lokalny, adres zdalny, stan połączenia i proces, który je nawiązał.

- **Szukaj procesu** zawęży listę do jednej nazwy programu.
- **Tylko zewnętrzne** ukrywa ruch wewnątrz komputera i sieci lokalnej, zostawiając to, co wychodzi na świat.
- **Tylko ESTABLISHED** zostawia połączenia faktycznie nawiązane, bez nasłuchujących portów.
- **Sprawdzaj kraj online** dopisuje kraj i organizację właściciela adresu. To jedyna opcja w tym oknie, która sama łączy się z internetem — domyślnie jest wyłączona.
- **ZABLOKUJ W ZAPORZE** **ADMIN** zakłada regułę zapory blokującą wskazany program.

Bez uprawnień administratora część procesów pokaże się bez ścieżki do pliku — Windows nie udostępnia jej zwykłemu użytkownikowi. Sama lista połączeń działa normalnie.

SKANER PORTÓW

Sprawdza, które porty są otwarte na wskazanym adresie. Do wyboru **typowe porty** albo **własny zakres** w postaci `80,443,8000-8100`. Przy otwartych portach program próbuje rozpoznać usługę i pokazuje jej pierwszą odpowiedź, więc widać nie tylko „port 22 otwarty”, ale i co za nim stoi. Zakres jest ograniczony do 8000 portów na jedno skanowanie, a **PRZERWIJ** zatrzymuje pracę w dowolnym momencie.

Skanuj tylko własne urządzenia. Skanowanie portów cudzych adresów bywa traktowane jak próba włamania i może naruszać regulamin dostawcy internetu.

TRASA (TRACEROUTE)

Pokazuje kolejne węzły, przez które przechodzą pakiety do wskazanego adresu, razem z czasami. Po tym widać, czy zacięcie jest u Ciebie, u dostawcy, czy dopiero gdzieś dalej w drodze.

DLACZEGO NIE MA INTERNETU?

Diagnostyka, która przechodzi połączenie odcinek po odcinku — karta sieciowa, adres IP, ruter, DNS, wyjście na świat — i pisze przy każdym etapie, czy jest w porządku. Zamiast zgadywać, dostajesz gotową odpowiedź, na którym kroku się zatrzymało. **KOPIUJ RAPORT** przenosi wynik do schowka — do wysłania do pomocy technicznej.

MONITOR TRANSFERU

Pokazuje bieżącą prędkość pobierania i wysyłania dla wybranej karty, sumę od otwarcia okna i wykres z **ostatnich 60 sekund**. Odpowiada na pytanie „czy coś w tle zjada łącze”.

WAKE ON LAN

Budzi komputery w sieci lokalnej pakietem magicznym. Urządzenie dodaje się raz — **Nazwa, MAC i IP**, przycisk **DODAJ** — a potem wystarczy **OBUDŹ**. Lista zapisuje się w `wol.json`, więc przeżywa zamknięcie programu.

Wake on LAN musi być włączone po drugiej stronie — w BIOS-ie budzonego komputera i we właściwościach jego karty sieciowej. Program tylko wysyła pakiet; jeśli komputer go ignoruje, ustawienia są po tamtej stronie.

WI-FI

Okno pokazuje trzy rzeczy naraz: **stan własnego połączenia** (SSID, sygnał, kanał i pasmo, prędkość, zabezpieczenie), **obciążenie kanałów** w postaci wykresu i **listę sieci w otoczeniu**.

Pod wykresem program podaje **najlepszy wolny kanał w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz** — to gotowa podpowiedź, co ustawić w routerze, gdy Wi-Fi zwalnia w godzinach szczytu. **SKANUJ OTOCZENIE** odświeża listę, **KOPIUJ LISTĘ** przenosi ją do schowka.

Gdy komputer nie ma karty Wi-Fi albo usługa WLAN jest wyłączona, okno mówi to wprost (*Brak karty Wi-Fi, Usługa WLAN nie działa*) zamiast pokazywać pustą listę.

ZMIEŃ MAC

ADMIN Zmienia adres MAC wybranej karty sieciowej. **LOSUJ** generuje losowy adres prywatny, **ZMIEŃ MAC** zapisuje go i restartuje kartę, a **PRZYWRÓĆ FABRYCZNY** wraca do adresu sprzętowego.

W trakcie zmiany karta na chwilę znika z systemu — połączenie zrywa się i wraca po kilku sekundach. Jeśli router przydziela adresy po MAC albo filtruje po nim dostęp, po zmianie komputer może nie dostać adresu, dopóki nie wrócisz do fabrycznego.

12. Zakładka NARZĘDZIA

Zbiór drobnych narzędzi, po które normalnie sięga się do osobnych programów. Każdy przycisk otwiera własne okno — można mieć kilka otwartych naraz.

ZRZUT EKRANU

Robi zrzut całego ekranu i zapisuje go do folderu programu. Dwa ustawienia obok przycisku zmieniają sposób działania:

- **Opóźnienie (s)** — od 0 do 60 sekund. Czas na otwarcie menu albo okna, które ma znaleźć się na zrzucie.
- **ukryj okno programu** — na czas zrzutu HPL Tool Ultimate chowa się, żeby nie zasłaniał tego, co chcesz uwiecznić.
- **OTWÓRZ OSTATNI** — otwiera ostatnio zrobiony zrzut. Gdy żadnego jeszcze nie ma, otwiera folder programu.

SCHOWEK (HISTORIA)

Program zapamiętuje, co kopiowałeś, i pozwala wrócić do wcześniejszych wpisów — także po ponownym uruchomieniu, bo historia leży w pliku `clipboard.json`.

- **KOPIUJ** przy wpisie wrzuca go z powrotem do schowka.
- **Przypięcie** wpisu chroni go przed skasowaniem — przydaje się do adresów, numerów i tekstów, których używasz stale.
- **WYCZYŚĆ HISTORIĘ (BEZ PRZYPIĘTYCH)** kasuje wszystko poza przypiętymi pozycjami.

Historia schowka to zwykły plik tekstowy obok programu. Jeśli kopujesz hasła albo dane, których nie chcesz zostawiać na dysku, czyść historię po pracy — albo nie trzymaj programu na komputerze współdzielonym z innymi.

SZYBKIE NOTATKI

Jedno pole tekstowe, które zapisuje się samo. W trakcie pisania program pokazuje *pisanie...*, a po zapisaniu — *wczytano*. Treść leży w `notes.txt` obok programu, więc można ją czytać i edytować zwykłym notatnikiem.

WSTAW DATĘ dopisuje bieżącą datę i godzinę — wygodne przy prowadzeniu dziennika prac.

GENERATOR HASEŁ

Generuje kilka haseł naraz. Suwak **DŁUGOŚĆ** ustala liczbę znaków, a opcja **pomiń znaki mylące** wyrzuca z puli zera i litery O, jedyinki oraz małe l i duże L, a także znaki łatwe do pomylenia przy przepisywaniu. **Kliknięcie w wynik kopiuje go do schowka** — pod listą pojawia się wtedy potwierdzenie *SKOPIOWANE*.

Wyłącz „pomiń znaki mylące” dla haseł, których nigdy nie przepisujesz ręcznie. Pełna pula znaków daje mocniejsze hasło. Ograniczenie ma sens tylko wtedy, gdy hasło trzeba będzie komuś podyktować albo przepisać z kartki.

KEEP AWAKE

Blokuje usypianie komputera i wygaszanie ekranu — na czas długiego kopiowania, renderowania albo pobierania. Włączony przycisk zmienia kolor na fioletowy i napis na **KEEP AWAKE — AKTYWNY**. Ponowne kliknięcie wyłącza blokadę i oddaje sterowanie ustawieniom Windows.

WYCZYŚĆ TEMP

PIN Kasuje pliki tymczasowe z `%TEMP%` i `C:\Windows\Temp` oraz opróżnia **Kosz**. Program pyta o potwierdzenie i wymienia te trzy miejsca, a po pracy podaje, ile plików usunął i ile miejsca odzyskał. Pliki zajęte przez działające programy są pomijane — to normalne i nie jest błędem.

Opróżnienie Kosza jest nieodwracalne. Jeśli korzystasz z funkcji *Usuń do kosza* w innych częściach programu jako zabezpieczenia przed pomyłką, sprawdź Kosz, zanim uruchomisz czyszczenie.

ZMIENĆ PIN

Pyta o stary PIN, potem o nowy. Nowy zapisuje się w postaci skrótu w pliku `pin.dat`. Skasowanie tego pliku przywraca PIN fabryczny `0000` — warto o tym pamiętać, gdy PIN wypadnie z głowy.

13. Narzędzia systemowe

RAPORT SYSTEMU

Zbiera w jedno okno komplet danych serwisowych: procesor, pamięć, płytę główną i BIOS, system i jego wersję, karty sieciowe, a także listę dysków z ich rozmiarem i wolnym miejscem. **KOPIUJ RAPORT** przenosi całość do schowka.

To pierwsza rzecz, o którą prosi serwis albo pomoc techniczna. Zamiast czytać dane z pięciu okien systemu, wyślij jeden gotowy raport.

MENEDŻER AUTOSTARTU

Pokazuje programy uruchamiane razem z Windows i pozwala je wyłączyć. Wyłączone wpisy trafiają do kopii `autostart_backup.json`, więc da się je przywrócić — narzędzie nie kasuje ich bezpowrotnie.

Nie wyłączaj wpisów, których nie rozpoznajesz. W autostarcie siedzą też sterowniki dźwięku, obsługa touchpada i oprogramowanie karty graficznej. Wyłączaj to, co znasz i czego nie potrzebujesz od razu po starcie.

SUMA KONTROLNA

Liczy sumę kontrolną pliku — `MD5`, `SHA-1` albo `SHA-256`. Służy do sprawdzenia, czy pobrany plik jest kompletny i taki sam jak u wydawcy.

- 1. PRZEGLĄDAJ** — wskaż plik. Przy dużych plikach widać postęp; liczenie można przerwać.
- 2. LICZ** — w polu **WYNIK** pojawia się suma.
- 3. PORÓWNAJ Z** — wklej sumę podaną przez wydawcę. Program odpowie **✓ ZGODNE** albo **✗ NIEZGODNE**, bez wpatrywania się w ciąg znaków.

SNAPSHOT FOLDERU

Odpowiada na pytanie „co się w tym folderze zmieniło”. Działa w dwóch krokach: najpierw **ZAPISZ SNAPSHOT** zapamiętuje stan folderu, a później **PORÓWNAJ ZE SNAPSHOTEM** pokazuje trzy listy: **NOWE**, **USUNIĘTE** i **ZMIENIONE**.

Porównanie bierze pod uwagę rozmiar, datę i sumę kontrolną każdego pliku, więc wyłapuje też podmianę pliku o tej samej nazwie i wielkości. Czytanie dużego folderu trwa — pracę można przerwać, a program powie wtedy *Anulowano*.

Przydaje się przed instalacją nieznanego programu i po niej, przy sprawdzaniu, co zmieniła aktualizacja, i przy pilnowaniu katalogu z kopiami zapasowymi.

Zapora Windows

ADMIN **PIN** Trzy przyciski i jedno pole **Aplikacja**, w którym wskazujesz plik `.exe` przyciskiem

PRZEGLĄDAJ:

- ZABLOKUJ** zakłada regułę zapory odcinającą wskazany program od sieci — w obie strony, wychodzącą i przychodzącą.
- ODBLOKUJ** kasuje tę regułę.
- REGUŁY** pokazuje wszystkie reguły zapory obecne w systemie.

Reguły zakładane przez program mają nazwy zaczynające się od `HPL_BLOCK_`, więc łatwo je rozpoznać i skasować także z poziomu systemu.

DISKPART

Otwiera systemowe narzędzie **diskpart** — konsolowy menedżer dysków i partycji Windows. Program tylko je uruchamia; dalsza praca odbywa się w oknie konsoli, według składni diskpart.

Diskpart operuje na partycjach i potrafi skasować dysk jednym poleceniem, bez pytania i bez Kosza. Używaj go tylko wtedy, gdy wiesz, jakie polecenie wpisujesz, i sprawdź dwa razy numer dysku przed każdą operacją.

Uruchamiaj razem z Windows

Pole **Uruchamiaj razem z Windows** zakłada skrót w folderze Autostart bieżącego użytkownika, dzięki czemu program wstaje razem z systemem. Odznaczenie kasuje skrót. Przydaje się przy codziennym wyłączaniu komputera o stałej porze — patrz rozdział 14.

14. Zakładka ZASILANIE

Zakładka planuje jedną rzecz: **co zrobić z komputerem i kiedy**. Ustawia się dwa pola i klika start.

ZASILANIE — planowanie

Akcja

☒ Wyłączenie

☐ Restart

☐ Hibernacja

☐ Uśpienie

☐ Wylogowanie

Tryb

☒ za X minut

[90]

☐ o godzinie

[23:30]

☐ codziennie

[23:30]

Do wyłączenia: 01:29:58

START TIMER WYŁĄCZENIA PC

ANULUJ WYŁĄCZENIE

RESTART DO BIOS

Pole	Możliwości
Akcja	Wyłączenie, Restart, Hibernacja, Uśpienie, Wylogowanie.
Tryb: za X minut	Odliczanie od teraz. Najprostszy wariant — „wyłącz za półtorej godziny”.
Tryb: o godzinie	Jednorazowo, o podanej porze w formacie HH:MM . Godzina, która już minęła, oznacza dzień następny.
Tryb: codziennie	Powtarzalnie, o tej samej porze każdego dnia. Razem z opcją <i>Uruchamiaj razem z Windows</i> daje stałe wyłączanie komputera wieczorem.

Po kliknięciu **START TIMER WYŁĄCZENIA PC** zegar na pasku górnym zaczyna odliczać. Program **zapowiada zbliżającą się akcję głosem** na trzy minuty i na minutę przed czasem, a potem w chwili wykonania — więc nie zaskoczy Cię w połowie pracy. **ANULUJ WYŁĄCZENIE** odwołuje plan, a zegar wraca na **00:00:00**.

Zamknięcie programu wymaga PIN-u właśnie po to, żeby zaplanowane wyłączenie nie zniknęło przez przypadkowe kliknięcie krzyżyka.

RESTART DO BIOS

ADMIN **PIN** Restartuje komputer prosto do ustawień UEFI, bez łapania klawisza przy starcie. Działa na komputerach z UEFI — na starszych z klasycznym BIOS-em system nie udostępnia takiej możliwości.

Przed użyciem zapisz otwarte dokumenty. Restart następuje od razu po potwierdzeniu.

15. Zestawienie przycisków

Wszystkie przyciski programu w jednym miejscu. **ADMIN** oznacza wymóg uprawnień administratora, **PIN** — pytanie o PIN.

WYSZUKIWANIE

Przycisk	Działanie
BUDUJ INDEKS	Buduje indeks plików od zera dla wybranego zakresu.
ODŚWIEŻ INDEKS	Dopisuje do indeksu zmiany — szybciej niż budowa od nowa.
WYKLUCZENIA	Lista katalogów pomijanych przy indeksowaniu.
WYBIERZ FOLDER	Zawęża zakres do jednego katalogu.
SZUKAJ NAZWY	Szuka fragmentu w nazwie pliku.
FILTRUJ ROZMIAR	Pliki nie mniejsze niż podana liczba MB.
SZUKAJ PO DACIE	Pliki z podanego dnia albo nowsze.
SZUKAJ ROZSZERZENIA	Pliki o podanym rozszerzeniu.
SZUKAJ ŁĄCZONE	Wszystkie wypełnione kryteria naraz.
SZUKAJ W TREŚCI	Szuka frazy w środku plików tekstowych.
DUPLIKATY PLIKÓW	Grupuje pliki o tej samej nazwie i rozmiarze.
CO ZJADA DYSK	Raport zajętości: foldery, rozszerzenia, największe pliki.

Przycisk	Działanie
PUSTE / 0 B	Puste foldery i pliki zerowej długości.
ZMIEŃ NAZWY	Hurtowa zmiana nazw z podglądem.
EKSPORT	Zapisuje listę wyników do CSV albo TXT.
DO KOSZA	Przenosi zaznaczone pliki do Kosza.
KOPIUJ DO...	Kopiuje zaznaczone pliki do wskazanego folderu.

SIEĆ

Przycisk	Działanie
MOJE DANE	Komplet danych połączenia w jednym oknie.
START PING / STOP PING	Ciągły ping wybranego adresu.
USTAW DNS ADMIN PIN	Ustawia wybrany zestaw serwerów DNS.
TEST DNS	Mierzy szybkość serwerów DNS i wskazuje najlepszy.
WYŁĄCZ SIEĆ / WŁĄCZ SIEĆ ADMIN PIN	Wyłącza i włącza kartę sieciową.
SERVER	Serwer plików w sieci lokalnej.
SKANER SIECI	Urządzenia w sieci: IP, nazwa, producent.
SKANER PORTÓW	Otwarte porty i rozpoznane usługi.
POŁĄCZENIA	Aktywne połączenia i procesy, które je nawiązały.
TRASA (TRACEROUTE)	Kolejne węzły w drodze do adresu.
DLACZEGO NIE MA INTERNETU?	Diagnostyka połączenia krok po kroku.
MONITOR TRANSFERU	Prędkość łącza i wykres ostatnich 60 sekund.
WAKE ON LAN	Budzenie komputerów pakietem magicznym.
WI-FI	Sygnał, obciążenie kanałów, sieci w otoczeniu.
ZMIEŃ MAC ADMIN	Zmiana i przywracanie adresu MAC karty.

NARZĘDZIA

Przycisk	Działanie
ZRZUT EKRANU / OTWÓRZ OSTATNI	Zrzut z opóźnieniem i ukrywaniem okna.
SCHOWEK (HISTORIA)	Historia kopiowanych tekstów, z przypinaniem.
SZYBKIE NOTATKI	Notatnik zapisujący się sam.
GENERATOR HASEŁ	Hasła o zadanej długości, kliknięcie kopiuje.
KEEP AWAKE	Blokuje usypianie komputera i ekranu.
WYCZYŚĆ TEMP PIN	Pliki tymczasowe i Kosz.
ZMIENŲ PIN PIN	Zmiana kodu zabezpieczającego.
RAPORT SYSTEMU	Dane serwisowe komputera i dysków.
MENEDŻER AUTOSTARTU	Programy startujące z Windows.
DZIENNIK	Historia operacji na plikach, z COFNIJ.
SUMA KONTROLNA	MD5 / SHA-1 / SHA-256 i porównanie.
SNAPSHOT FOLDERU	Co się zmieniło w folderze.
ZABLOKUJ / ODBLOKUJ / REGUŁY ADMIN PIN	Reguły zapory dla wskazanego programu.
DISKPART ADMIN	Systemowy menedżer partycji.

ZASILANIE

Przycisk	Działanie
START TIMER WYŁĄCZENIA PC	Uruchamia zaplanowaną akcję.
ANULUJ WYŁĄCZENIE	Odwołuje plan i zeruje zegar.
RESTART DO BIOS ADMIN PIN	Restart prosto do ustawień UEFI.

16. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
Po starcie pokazuje się okno aktywacji, choć program był już aktywowany.	Sprawdź, czy to ten sam komputer i czy nie zmieniła się płyta główna albo karta sieciowa. Jeśli sprzęt jest ten sam, wklej ponownie posiadany kod aktywacyjny — pozostaje ważny.
„This activation code is not valid for this computer”.	Najczęściej kod skopiowany niekompletnie albo złamany na dwie części. Skopiuj go jeszcze raz w całości. Druga możliwość: kod wydany dla innego komputera.
„Nie znaleziono indeksu! Zbuduj go najpierw”.	Kliknij BUDUJ INDEKS . Szukanie po nazwie, rozmiarze, dacie i rozszerzeniu wymaga indeksu.
Wyniki pokazują pliki, których już nie ma.	Indeks jest zdjęciem stanu dysku. Kliknij ODŚWIEŻ INDEKS .
Szukanie w treści nie znajduje frazy z dokumentu Worda albo PDF.	Tak ma być — przeszukiwane są tylko pliki tekstowe. Lista rozszerzeń jest w rozdziale 6.
Indeks albo ustawienia się nie zapisują.	Program leży w katalogu, w którym Windows nie pozwala zapisywać — najczęściej <i>Program Files</i> . Przenieś go do własnego folderu.
„Błąd — uruchom jako administrator”.	Funkcja wymaga podwyższonych uprawnień. Kliknij URUCHOM JAKO ADMIN na pasku górnym.
Nie pamiętam PIN-u.	Skasuj plik <code>pin.dat</code> z folderu programu. PIN wróci do fabrycznego <code>0000</code> .
PIN nie działa, program pisze „Zablokowane”.	Trzy błędne próby blokują PIN na pięć minut. Oczekaj i spróbuj ponownie.
Inne urządzenie nie widzi udostępnionego pliku.	Sprawdź, czy serwer jest uruchomiony (<i>Serwer działa</i>), czy obie strony są w tej samej sieci i czy zapora Windows dostała zgodę dla sieci prywatnych. Adres bierz przyciskiem KOPIUJ ADRES , nie z pamięci.
Odtwarzacz nie chce przewijać filmu z serwera.	Serwer obsługuje przewijanie. Jeśli nie działa, ograniczenie jest po stronie odtwarzacza — spróbuj adresu z numerem, na przykład <code>...:8080/1</code> .
UPnP nie działa, ruter nie odpowiada.	UPnP bywa wyłączone w routerze. Włącz je w jego ustawieniach albo przekieruj port ręcznie. Przy łączy z adresem współdzielonym (CGNAT) udostępnienie na zewnątrz nie zadziała w ogóle.
Skaner sieci pokazuje adresy bez nazw.	Nie każde urządzenie podaje nazwę. Producent rozpoznany z adresu MAC zwykle wystarczy do identyfikacji.

Objaw	Co zrobić
Okno Wi-Fi mówi „Brak karty Wi-Fi” albo „Usługa WLAN nie działa”.	Komputer nie ma karty bezprzewodowej albo usługa <i>WLAN AutoConfig</i> jest zatrzymana. Uruchom ją w usługach Windows.
Po zmianie MAC nie ma połączenia.	Kliknij PRZYWRÓĆ FABRYCZNY . Niektóre routery przydzielają adresy tylko znanym adresom MAC.
Zaplanowane wyłączenie nie zadziałało.	Program musi działać do wyznaczonej godziny. Przy trybie <i>codziennie</i> włącz Uruchamiaj razem z Windows .
Program nie zamyka się krzyżykiem.	Tak ma być — zamknięcie wymaga PIN-u, żeby nie skasować zaplanowanego wyłączenia przez przypadek.
Antywirus zgłasza nieznany plik.	Program jest spakowany do jednego pliku .exe i nie ma podpisu wydawcy, więc bywa zgłaszany jako nieznany. Sprawdź sumę kontrolną otrzymanego pliku i dodaj go do wyjątków.