CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

CHƯƠNG II

TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

NỘI DUNG CHƯƠNG II

I. LỚP VECTOR
II. CÁC GIẢI THUẬT TÌM KIẾM
III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP
IV. CẤU TRÚC HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

Cho danh sách ***A*** gồm n phần tử $a_0, a_1, .., a_{n-1}$

Hoán đổi vị trí của các phần tử a_i và a_j sao cho đảm bảo thứ tự $\Re$ trong ***A***, nghĩa là

$$a_i \Re a_j , \forall i < j$$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

a) ***Tính chất của danh sách A***:

- Toàn bộ phần tử của A được xử lý đồng thời trong quá trình sắp xếp → Ofline Sorting
  - Selection Sort
  - Bubble Sort
  - Quick Sort
  - ….

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

a) Tính chất của danh sách A:

- Từng phần tử của A được sắp xếp tuần tự mà không cần biết trước toàn bộ A→ Online Sorting
  - Insertion Sort
  - Tree Sort (tạo Binary Search Tree)

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

b) Trật tự của kết quả sắp xếp:

- Thứ tự trước/sau của các phần tử có cùng giá trị khóa không đổi so với ban đầu → Stable Sorting. Ví dụ:
  - Bubble Sort:
    - Trước khi sắp xếp: $A=\{1,5_1,2,5_2,3,5_3\}$
    - Sau khi sắp xếp (tăng dần): $A=\{1,2,3,5_1,5_2,5_3\}$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

b) Trật tự của kết quả sắp xếp:

- Thứ tự trước/sau của các phần tử có cùng giá trị khóa thay đổi so với ban đầu → Unstable Sorting. Ví dụ:
  - Interchange Sort:
    - Trước khi sắp xếp: $A=\{1,5_1,2,5_2,3,5_3\}$
    - Sau khi sắp xếp (tăng dần): $A=\{1,2,3,5_2,5_1,5_3\}$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

c) Nơi lưu trữ chính của danh sách:

- Toàn bộ danh sách A được lưu trữ trên RAM trong quá trình sắp xếp → Internal Sorting.
  - Interchange Sort
  - Insertion Sort
  - Quick Sort
  - …

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHÂN LOẠI SẮP XẾP

Các giải thuật sắp xếp có thể phân loại theo nhiều tiêu chí:

c) ***Nơi lưu trữ chính của danh sách:***

- Toàn bộ danh sách A được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (HDD) trong quá trình sắp xếp do kích thước danh sách quá lớn → External Sorting.
  - Merge Sort

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Từ khóa: Selection Sort

Phân tích: Giả sử danh sách $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ đã có thứ tự $\Re$.Khi đó:

- a_0 là phần tử nhỏ nhất theo $\Re$ trong A
- a_1 là phần tử nhỏ nhất theo $\Re$ trong $A \setminus \{a_0\}$
- a_2 là phần tử nhỏ nhất theo $\Re$ trong $A \setminus \{a_0, a_1\}$
- …

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Ý tưởng: Chọn phần tử nhỏ thứ **i** theo thứ tự $\mathfrak{R}$ trong danh sách **A** và đặt vào vị trí **i** của danh sách.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Thuật toán:

Đầu vào: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ chưa có thứ tự $\Re$

Đầu ra: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ đã có thứ tự $\Re$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Thuật toán:


```
i ← 0
while i < n - 1
  min ← i, j ← i+1
  while j < n
     if A[j] ℜ A[min] then min ← j
     j ← j+1
  swap(A[i], A[min])
  i ← i + 1
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

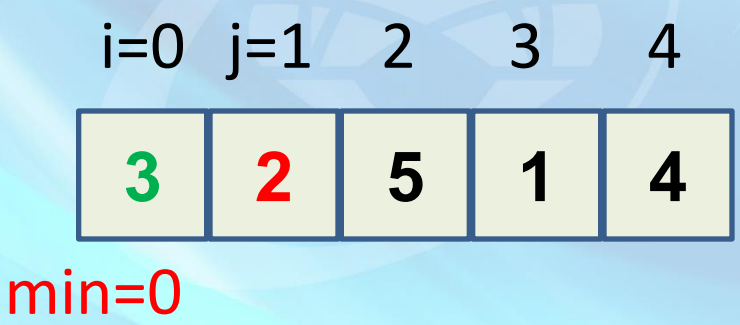


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

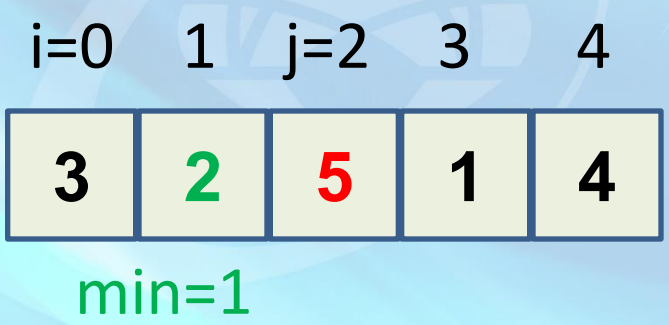


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

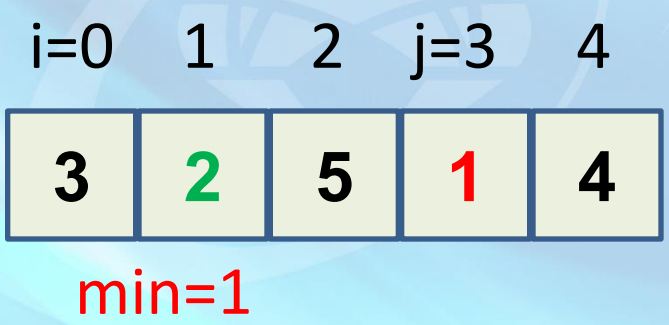


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

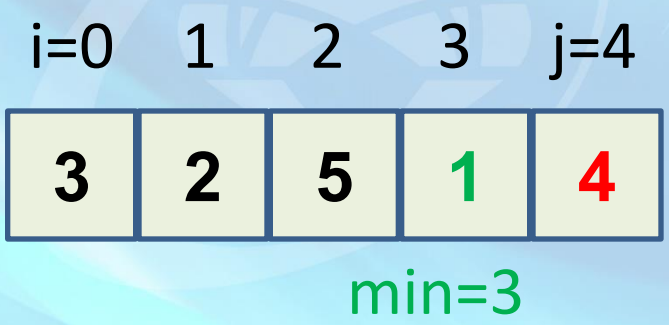


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

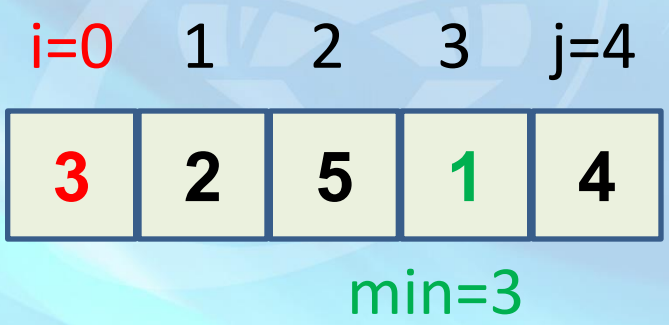


Hoán đổi giá trị A[i] và A[min]

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

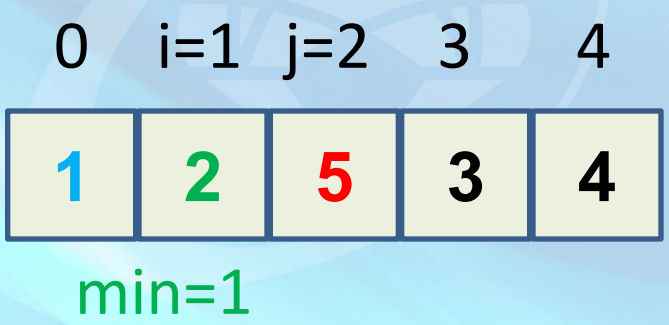


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

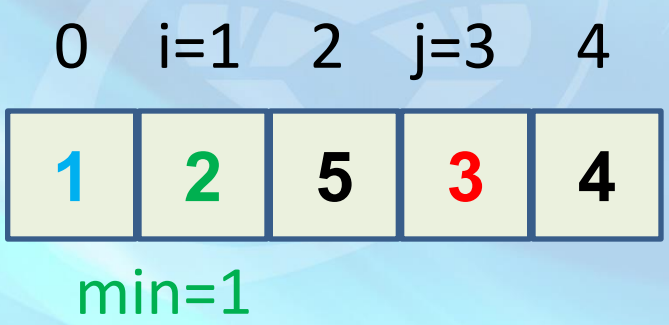


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

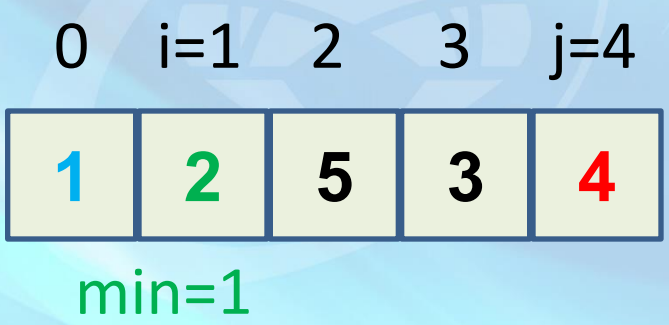


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

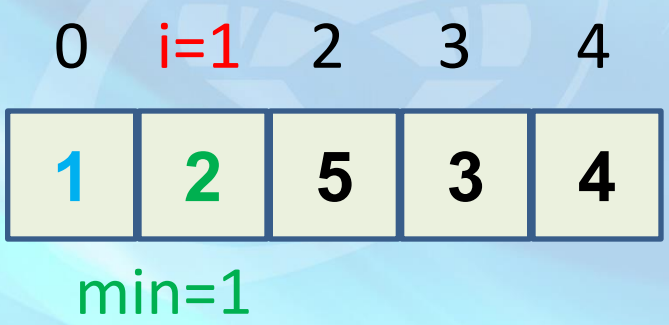


Hoán đổi giá trị A[i] và A[min]

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

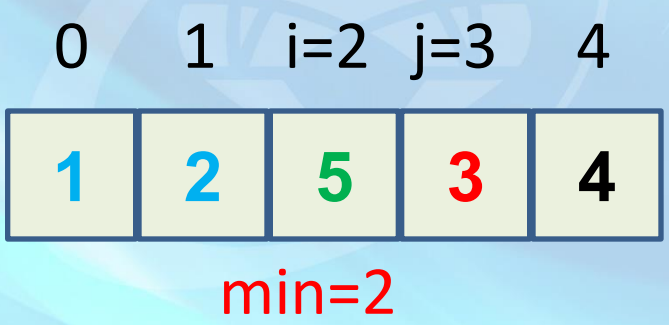


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

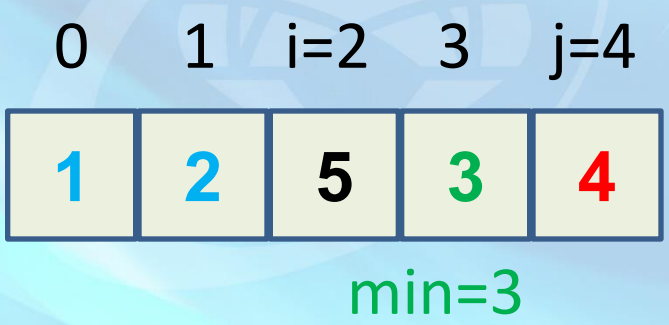


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

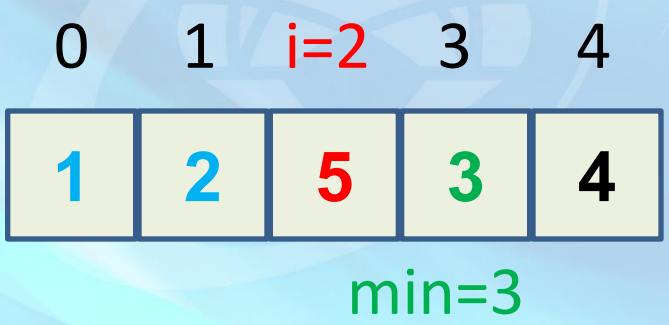


Hoán đổi giá trị A[i] và A[min]

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

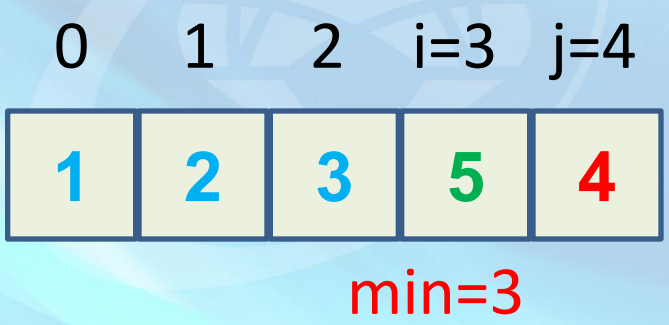


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

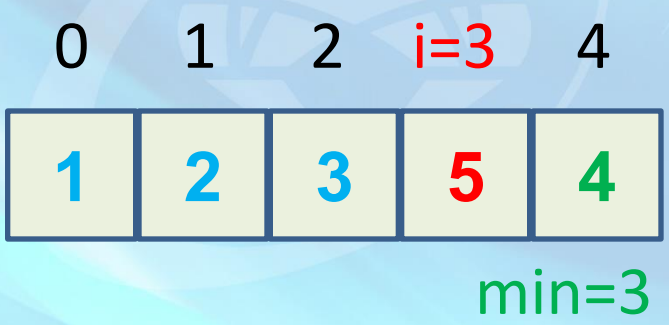


Hoán đổi giá trị A[i] và A[min]

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

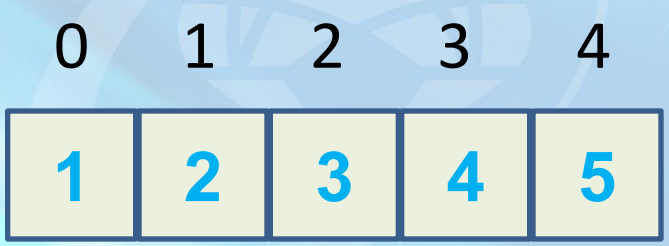

Kết thúc

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Cài đặt: giả sử thứ thự là **<** (tăng dần)

```
void selectionSort(int A[], int n) {
  int min;
  for (int i = 0; i < n-1; i++) {
     min = i;
     for (int j = i+1; j < n; j++)
        if (A[j] < A[min]) min = j;
     swap(A[i], A[min]);
  }
}
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHỌN TRỰC TIẾP

Đánh giá:

	TỐT NHẤT (đúng thứ tự)	**TRUNG BÌNH** (chưa có thứ tự)	**XẤU NHẤT** (thứ tự ngược)
Theo phép so sánh	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Theo phép gán giá trị khóa	O(n)	O(n)	O(n)

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Từ khóa: Insertion Sort

Phân tích: Giả sử danh sách $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ đã có thứ tự $\Re$. Khi đó, để tạo danh sách A có n+1 phần tử có thứ tự $\Re$, cần tìm vị trí **k** để chèn phần tử a_n sao cho đảm bảo

$$a_i \Re a_n \quad \forall i < k$$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Ý tưởng:

- Danh sách chỉ có một phần tử luôn có thứ tự. Như vậy, $A_0=\{a_0\}$ là danh sách có thứ tự $\Re$
- Để sắp xếp $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ theo thứ tự $\Re$. Lần lượt lấy a_i (i>0) trong A và thực hiện
  1. Bắt đầu từ cuối danh sách $A_{i-1}=\{a_0, .., a_{i-1}\}$, Tìm vị trí **k** đầu tiên không thỏa $a_i \Re a_k$.
  2. Đẩy tất cả phần tử (nếu có) từ ngay sau vị trí **k** về bên phải 1 vị trí.
  3. Đưa vào a_i vị trí **k+1** của A_{i-1}, A_{i-1} thành A_i

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Thuật toán:

Đầu vào: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ chưa có thứ tự $\Re$

Đầu ra: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ đã có thứ tự $\Re$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Thuật toán:


```
i ← 1
while i < n
  e ← A[i]
  k ← i-1
  while (k >= 0) and (e ℜ A[k])
     A[k+1] ← A[k]
     k ← k-1
  A[k+1] ← e,
  i ← i+1
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần).

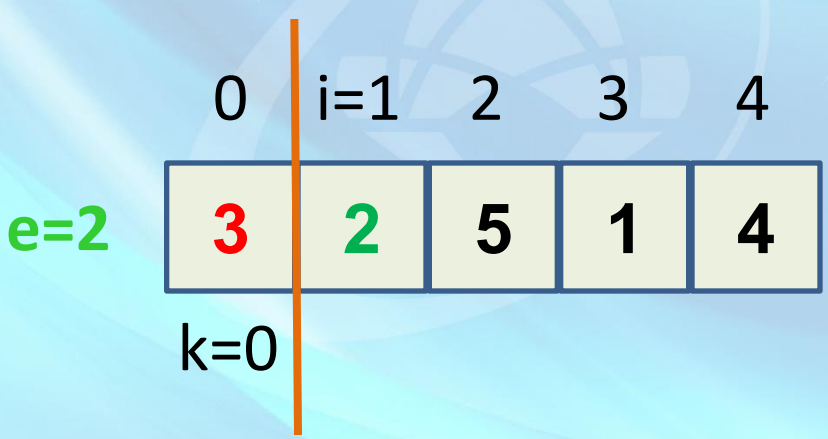


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

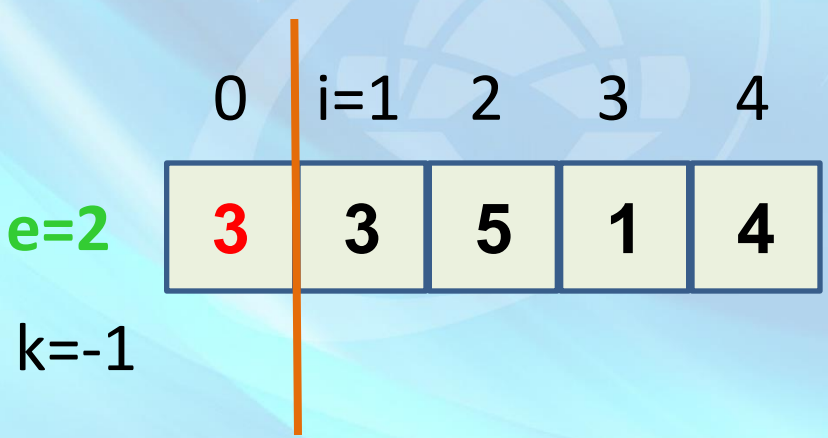


Đưa phần tử e vào vị trí k+1

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

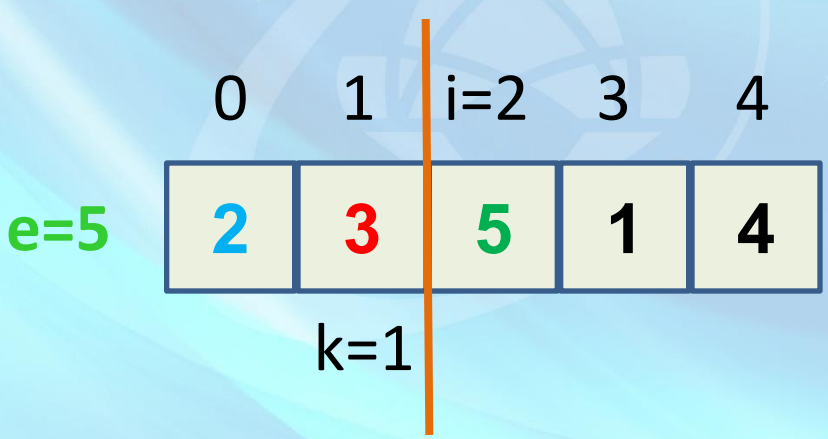


Đưa phần tử e vào vị trí k+1

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

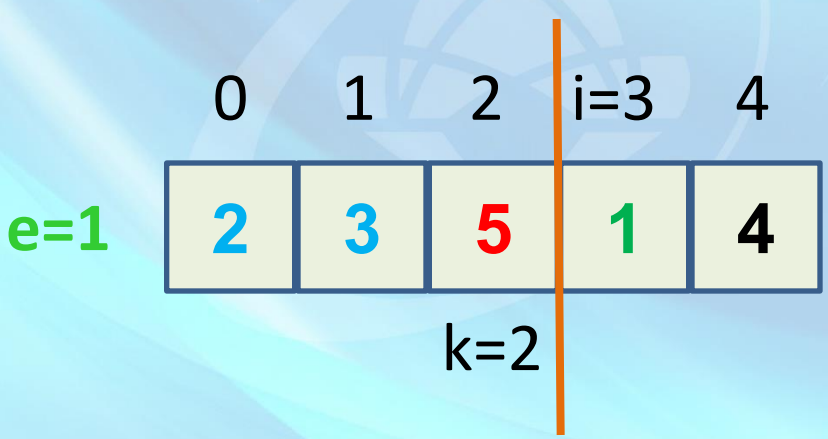


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

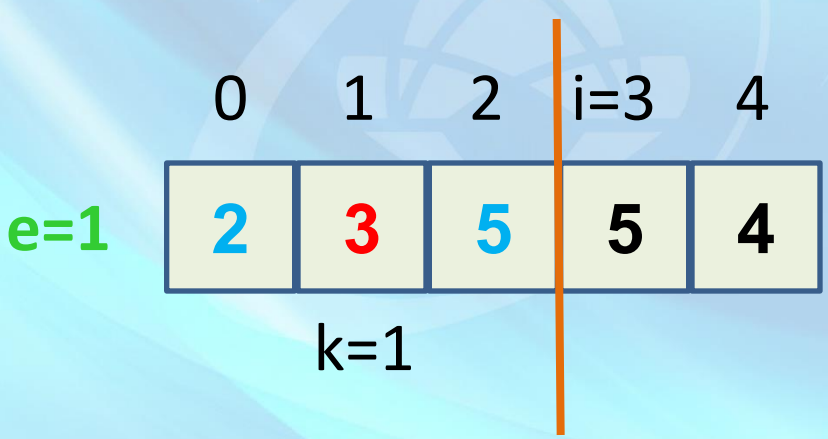


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

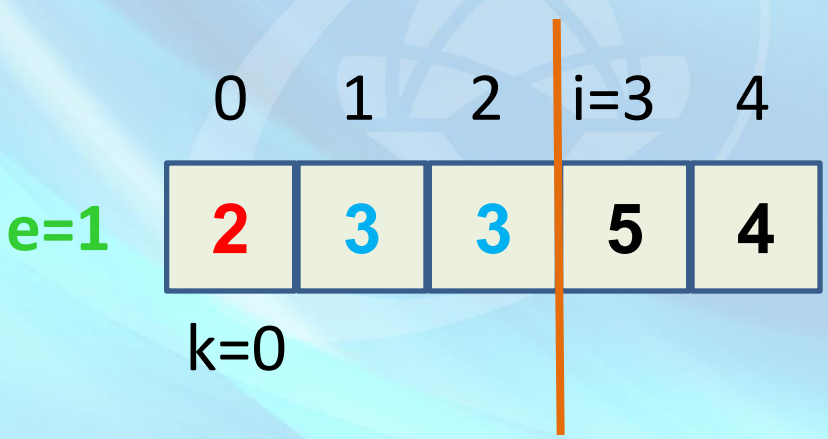

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)



Đưa phần tử e vào vị trí k+1

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)




Đưa phần tử e vào vị trí k+1

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

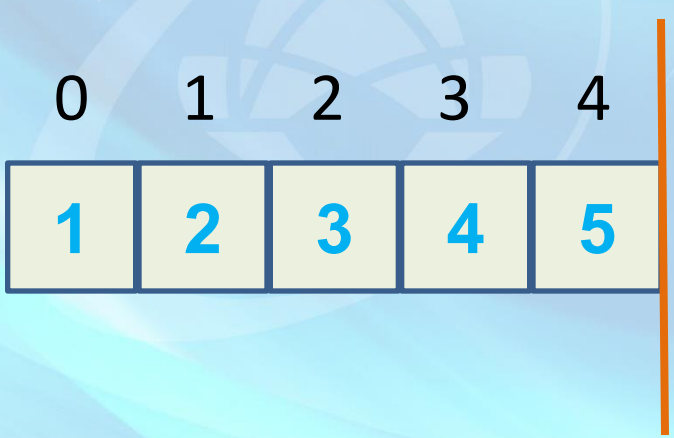

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Cài đặt: (tìm tuyến tính kết hợp dời vị trí) Giả sử thứ thự là **<** (tăng dần)

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

```
void insertionSort(int A[], int n) {
  for (int i = 1; i < n; i++) {
     int e = A[i]; int k;
     for (k = i-1; k>-1; k--) {
        if (!(e < A[k])) break;
        A[k+1] = A[k];
     }
     A[k+1] = e;
  }
}
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Đánh giá:

	TỐT NHẤT (đúng thứ tự)	**TRUNG BÌNH** (chưa có thứ tự)	**XẤU NHẤT** (thứ tự ngược)
Theo phép so sánh	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Theo phép gán giá trị khóa	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CHÈN TRỰC TIẾP

Lưu ý:

- Đối với cấu trúc mảng, thao tác tìm vị trí **k** có thể áp dụng tìm nhị phân → Binary Insertion Sort

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Từ khóa: Counting Sorting

Điều kiện: Giá trị khóa là số nguyên dương có giá trị lớn nhất không quá lớn.

Phân tích: Nếu giá trị khóa là số nguyên và có thể cấp phát mảng với kích thước bằng giá trị lớn nhất → chỉ cần đếm số lượng giá trị khóa xuất hiện trong danh sách A.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Ý tưởng:

- Giá trị khóa của a_i là chỉ số của mảng **B** có **k** phần tử (**k** là giá trị khóa lớn nhất của **A**)
- Quá trình sắp xếp danh sách **A** là đếm số phần tử của mỗi chỉ số của **B** trong **A**. Từ đó tính ra thứ tự của các khóa a_i trong **A**
- Kết quả sắp xếp có được bằng cách lấy vị trí của phần tử **A** được lưu trong **B**.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Thuật toán:

Đầu vào: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ chưa có thứ tự tăng dần

Đầu ra: $C=\{c_0, c_1, .., c_{n-1}\}$ đã có thứ tự tăng dần


```
for i ← 0 to n-1 do
  B[A[i]] ← B[A[i]]+1
for i ← 1 to n-1 do //tùy thứ tự cần xếp
  B[i] ← B[i-1] + B[i]
for i ← n-1 down to 0 do
  B[A[i]] ← B[A[i]]-1
  C[B[A[i]]] ← A[i]
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

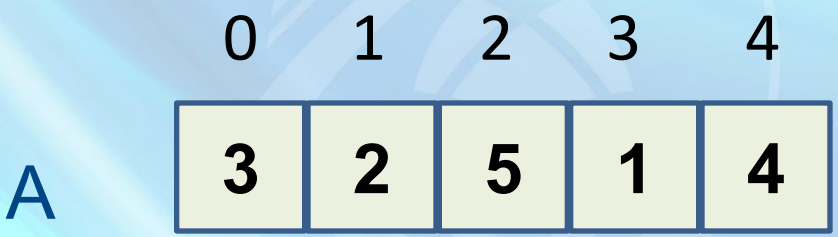




Đếm các khóa

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

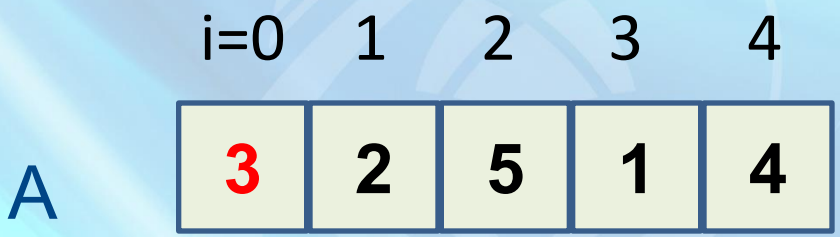



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)







III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

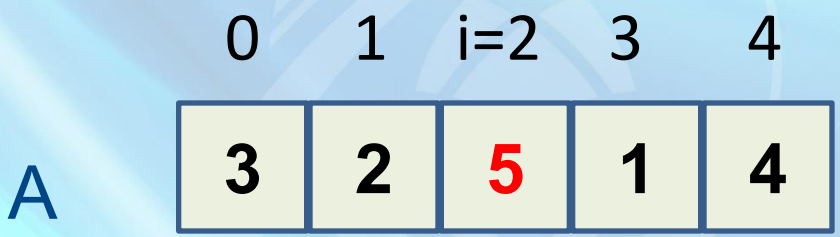

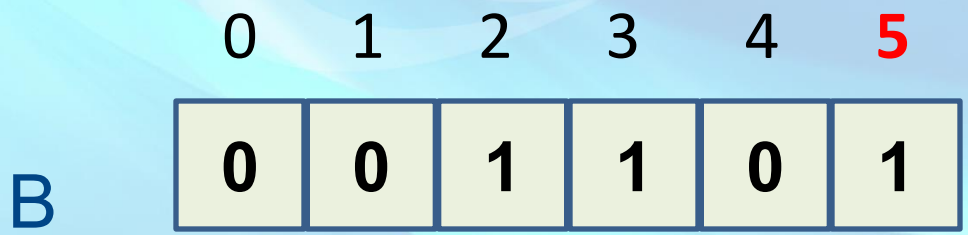



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

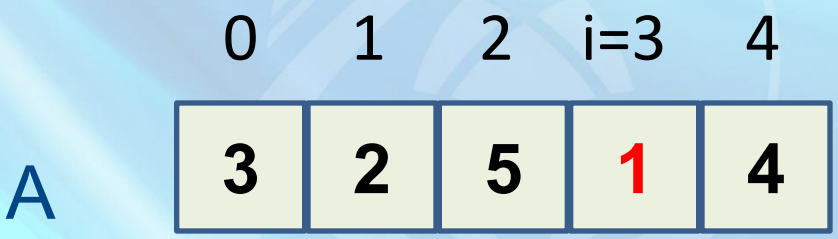

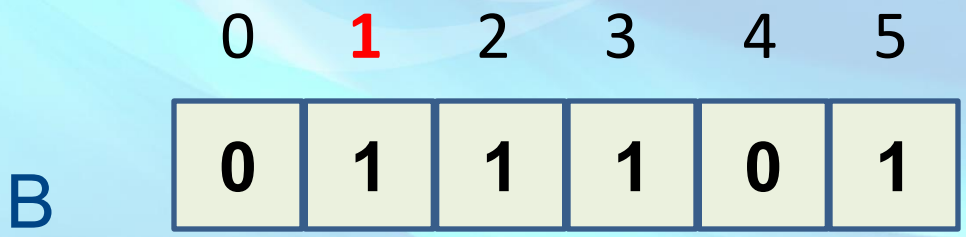



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

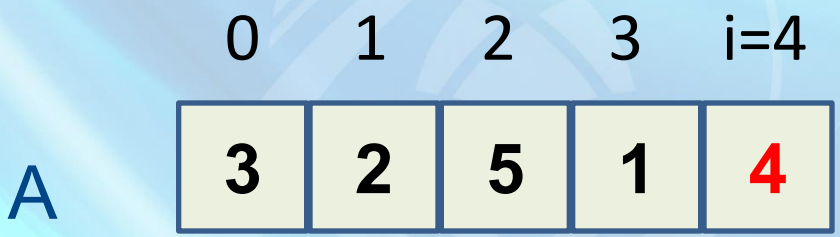

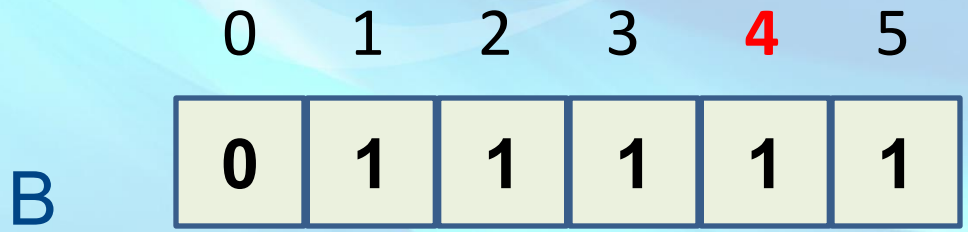


Tính toán thứ tự


III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

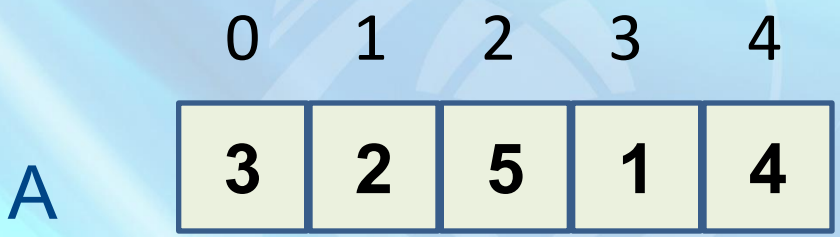

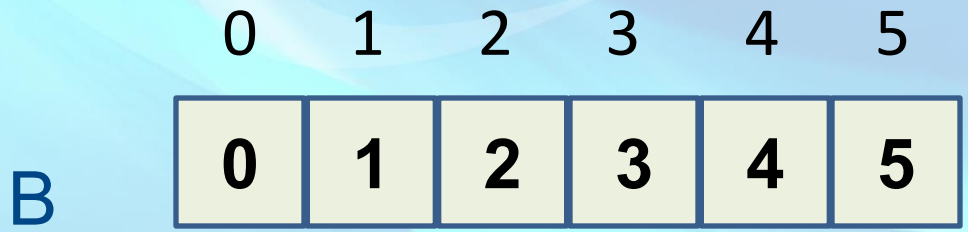

Ghi kết quả

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)




III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)

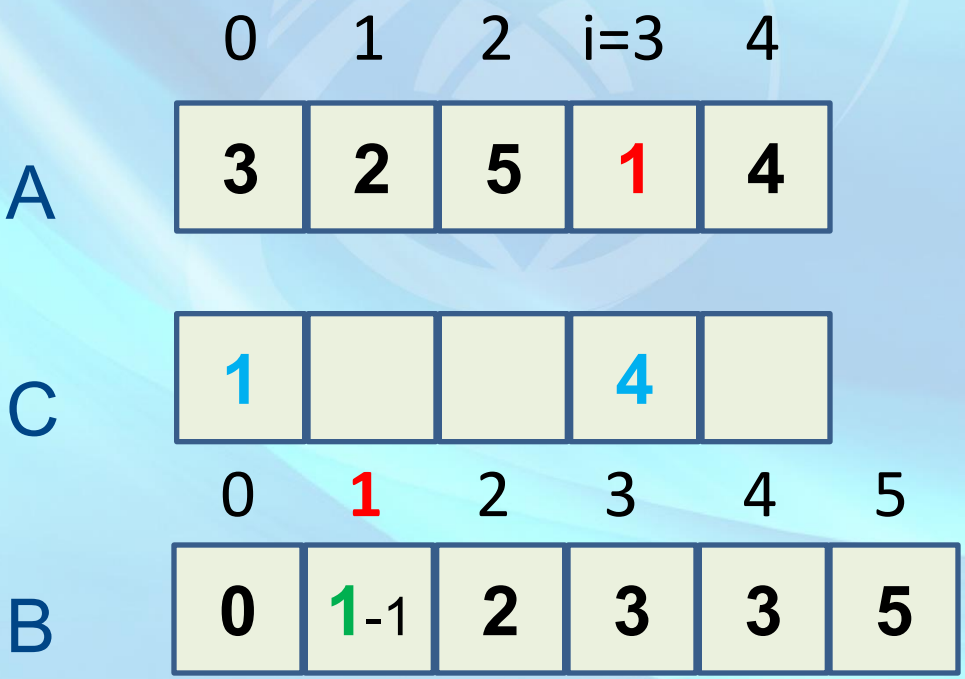

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Quá trình tính toán:

Giả sử A={3,2,5,1,4} và thứ tự cấp sắp xếp < (tăng dần)



III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Cài đặt: Giả sử thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

```
void countingSort(int A[], int n, int C[]) {
  int B[MAX] ={0};  //đã khai báo MAX
  for (int i=0; i<n; i++)
     B[A[i]]++;
  for (int i=1; i<MAX; i++)
     B[i] += B[i-1];
  for (int i=n-1; i>-1; i--)
  { B[A[i]]--; C[B[A[i]]] = A[i];  }
}
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

Đánh giá:

Trong mọi trường hợp, độ phức tạp tính toán của Counting Sort là **O(n+k)**, trong đó **k** là kích thước của mảng **B**.

Counting Sort là một trong những thuật toán sắp xếp không dựa vào kết quả so sánh giá trị khóa của các phần tử trong danh sách.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Từ khóa: Radix Sort

Điều kiện: Giá trị khóa là những giá trị rời rạc (số nguyên không âm hoặc chuỗi)

Phân tích Thứ tự của số nguyên dương là do thứ tự của các số trong cơ số theo từng hàng (đơn vị, chục, trăm, …)

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Ý tưởng:

Cho hai số $a=a_m a_{m-1}..a_1$ và $b=b_n b_{n-1}..b_1$.

- **a > b** nếu cặp chữ số khác nhau tại hàng i cao nhất của **a** và **b** thỏa điều kiện: $a_i > b_i$.
- Chữ số ở mỗi hàng chỉ có **k** giá trị có thứ tự theo cơ số **k**. Số lớn nhất có **m** chữ số có tương ứng **m** hàng. Nếu số có **n** chữ số **(n<m)** thì chữ số tại hàng cao hơn **n**, bắt đầu từ phải qua trái, là **0**.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Ý tưởng:

- Xét các khóa theo từng hàng, từ hàng thấp nhất đến **m**:
  - Đưa mỗi phần tử vào danh sách **T[j]** tương ứng với giá trị của hàng đang xét, theo thứ tự xét phần tử
  - Nối các danh sách **T[j]** theo thứ tự thích hợp dựa trên thứ tự của các giá trị trong cơ số.

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Thuật toán: (dùng cho số thập phân nguyên dương)

Đầu vào: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ chưa có thứ tự <

Đầu ra: $A=\{a_0, a_1, .., a_{n-1}\}$ đã có thứ tự <

```
k ← 10, h ← 10
while h ≤ k^m
  for i ← 0 to n-1 do
     j ← (A[i] mod h)*k div h
     T[j] ← T[j]∪{A[i]}
  A ← T[1] ∪ T[2] ∪ .. ∪ T[m-1]
  h ← h*10
```

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10 , A={312,412,151,1,40}

Xử lý: 312

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		312							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10 , A={312,412,151,1,40}

Xử lý: 412

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		312							
		412							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10 , A={312,412,151,1,40}

Xử lý: 151

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	151	312							
		412							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10 , A={312,412,151,1,40}

Xử lý: 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	151	312							
	1	412							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10 , A={312,412,151,1,40}

Xử lý: 40

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	151	312							
	1	412							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 10, A={312,412,151,1,40}

Nối các danh sách con được A={40, 151,1,312,412}

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	151	312							
	1	412							

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Xử lý 40

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				40					

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Xử lý 151

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				40	151				

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Xử lý 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				40	151				

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Xử lý 312

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	312			40	151				

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Xử lý 412

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	312			40	151				
	412								

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 100, A={40, 151,1,312,412}

Nối các danh sách con được A={1,312,412,40,151}

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	312			40	151				
	412								

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Xử lý 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Xử lý 312

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			312						

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Xử lý 412

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			312	412					

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Xử lý 40

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			312	412					
40									

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Xử lý 151

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	151		312	412					
40									

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Quá trình tính toán:

Giả sử A={312,142,151,1,40}, m = 3, k=10 và thứ tự cần sắp xếp < (tăng dần)

h = 1000, A={1,312,412,40,151}

Nối các danh sách con được A={1,40,151,312,412}

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	151		312	412					
40									

III. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP

❖PHƯƠNG PHÁP CƠ SỐ

Đánh giá:

- Radix Sort cũng là một trong những thuật toán sắp xếp không dựa trên kết quả so sánh giá trị khóa giữa các phần tử trong danh sách.
- Độ phức tạp tính toán là **O(m.n)** trong đó **m** là số ký tự lớn nhất của một phần tử trong danh sách.
- Radix Sort thích hợp với cấu trúc là danh sách liên kết hơn là dùng cấu trúc mảng

BÀI TẬP

❖BÀI TẬP 1

Trong các thuật toán sắp xếp Selection Sort, Insertion Sort, Counting Sort và Radix Sort, thuật toán nào là sắp xếp ổn định (Stable)? Vì sao?

BÀI TẬP

❖BÀI TẬP 2

Cho mảng A={8,2,1,9,4,5,7,6,3}. Hãy viết hàm sắp xếp và trình bày từng bước quá trình sắp xếp mảng A theo thứ tự giảm dần (>) với thuật toán:

a) Selection Sort

b) Insertion Sort

BÀI TẬP

❖BÀI TẬP 3

Cài đặt hàm hexSort(List &A) để sắp xếp theo cơ số cho dãy A chứa các số thập lục phân. Thứ tự sắp xếp là giảm dần.

BÀI TẬP

❖BÀI TẬP 4

Định nghĩa cấu trúc dữ liệu lưu trữ thông tin máy tính gồm: nhãn hiệu máy, tốc độ xử lý (tính theo GHz) và giá bán. Cài đặt các hàm sau

a) *sortByName(…)* Sắp xếp danh sách máy theo thứ tự tăng dần đối với nhãn hiệu

b) *sortBySpeed(…)* Sắp xếp danh sách máy theo thứ tự giảm dần đối với tốc độ xử lý

c) *sort(…)* Sắp xếp danh sách máy theo thứ tự tăng dần giá bán và trong trường hợp cùng giá thì xếp theo thứ tự giảm dần tốc độ xử lý

BÀI TẬP

❖BÀI TẬP 4 (tt)

d) *filter(…)* Lọc danh sách các máy tính có giá trong đoạn $[p_1, p_2]$ và tốc độ xử lý trong đoạn $[s_1, s_2]$.