Rapport de monitoring — run compute_zeros_v16

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

Validation Turing–Backlund : verdict introuvable (journal `execution_*.log` absent ou illisible) [non vérifié].

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261025_193903_compute_zeros_v16 (auto)
Début / fin	2026-10-25 19:39:03 → 19:40:04
Durée	1min01s
Commande (extrait)	`/home/riemann/projet_zeta/zeta_env/bin/python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimi`
Code retour	inconnu (run non lancé par le lanceur)
Turbo CPU début → fin	? → ?
CSV des zéros	`introuvable`
Turing–Backlund	inconnu

2. Machines pendant le run

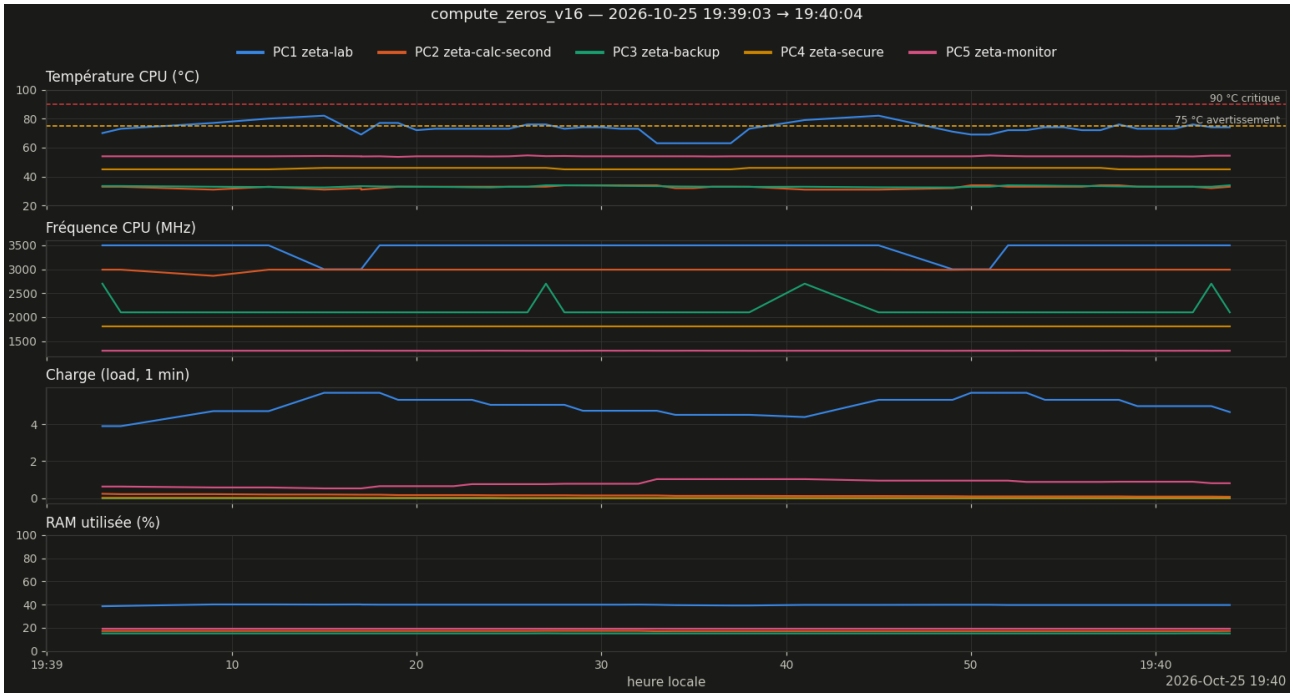


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	72.7	82.0	24	3000–3500	5.69	40.1
PC2 zeta-calc-second	100 %	32.9	34.0	0	2863–2992	0.24	17.3
PC3 zeta-backup	100 %	33.2	34.0	0	2100–2700	0.00	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	45.5	46.0	0	1800–1800	0.02	—
PC5 zeta-monitor	100 %	54.0	54.6	0	1297–1299	1.03	19.3

Observations

- PC1 : température max 82.0 °C, 24 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]

3. Zéros calculés

CSV des zéros introuvable ou trop court : sections 3 non générées. Relancer `zeta-report` après `zeta-run-hint NOM CSV`.

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).