Rapport de monitoring — run Tabc

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

Validation Turing–Backlund : verdict introuvable (journal `execution_*.log` absent ou illisible) [non vérifié].

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261025_183054_Tabc (prod)
Début / fin	2026-10-25 18:30:54 → 18:30:57
Durée	0min03s
Commande (extrait)	`bash -c printf 'abc\n0\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/comp`
Code retour	1
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`introuvable`
Turing–Backlund	inconnu

2. Machines pendant le run

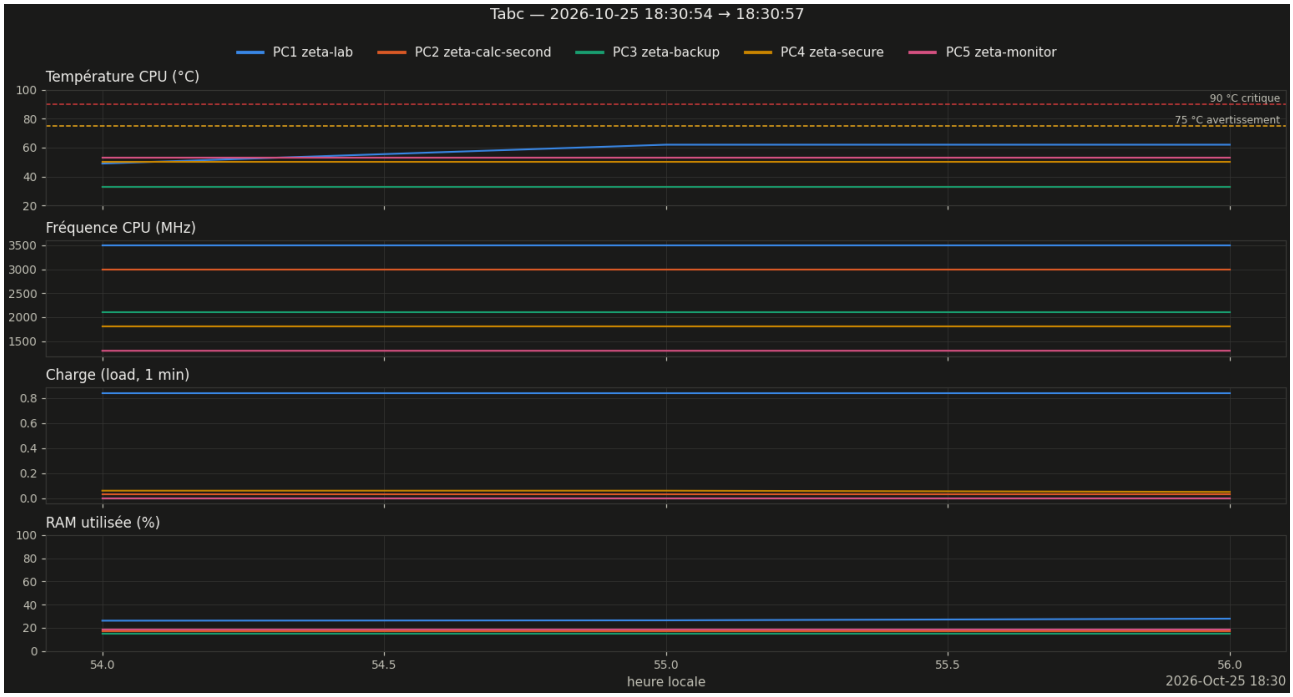


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	57.7	62.0	0	3500–3500	0.84	27.8
PC2 zeta-calc-second	100 %	33.0	33.0	0	2992–2992	0.03	17.0
PC3 zeta-backup	100 %	33.0	33.0	0	2100–2100	0.00	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	50.0	50.0	0	1800–1800	0.06	—
PC5 zeta-monitor	100 %	53.2	53.2	0	1297–1298	0.00	18.8

Observations

- Rien d'anormal détecté sur les seuils automatiques [mesuré].

3. Zéros calculés

CSV des zéros introuvable ou trop court : sections 3 non générées. Relancer `zeta-report` après `zeta-run-hint NOM CSV`.

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	72bb991 @ Riemann_Lab_IA (44 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	0.84 / 11.5 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).