Rapport — date en français dans build_pdf_riemann_CM.sh

Exécuté à 23:04 ; correctif, commit et push après « go » ; aucun --force.

1. Tableau de validation

Élément	Statut	Preuve	Reste à corriger
Étape 1 : Chrome, onglet « Mise à jour site », état avant	OK	Script sur GitHub (branche Riemann_Lab_IA) : ligne 19 « \date{… \today} » et ligne 53 « Document créé le \today » encadrées ; ligne 9 « export LANG=C.UTF-8 LC_ALL=C.UTF-8 » visible (captures)	—
Étape 2 : dossier du jour complété	OK	Rapport d'analyse copié dans pdf/site/maj_site_20261111/	—
Étape 3 : diagnostic	OK	Cause : LC_ALL=C.UTF-8 impose la locale anglaise. Ligne 19 sans effet visible (pandoc 3.1.3 réémet \date{}). Autre script : build_pdf_riemann.sh (l.19 et 39), non modifié. Options testées en dossier temporaire : (a) polyglossia français = 139 lignes de texte changées (tirets longs « — » devenus « --- ») ; (b) date calculée par le shell = pied seul changé. Retenu : (b), sans dépendance à la locale ni aux paquets	—
Correctif appliqué (+9 / −3 lignes)	OK	DATE_FR calculée dans le script (noms de mois en dur, « 1er » au premier du mois) ; \today remplacé dans l'en-tête (sed) et dans le pied (argument Python) ; sauvegarde pdf/archive/build_pdf_riemann_CM.sh.bak-20261111 ; bash -n OK ; droits 100755 conservés ; 69 lignes	—
Tests en dossier temporaire	OK	(i) analyse_math_deficit_2026-08-18.md sous son vrai nom : 9 pages, note du 11/11 p.1, « 97 manquants » 2, « 84 vraies paires » 1, 0 « November », 0 « [[» ; (ii) court_test.md : pied « 11 novembre 2026 », accents, guillemets, formule et tableau intacts ; simulation 2026-12-01 « 1er décembre 2026 », 2027-02-01 « 1er février 2027 », 2026-12-31 « 31 décembre 2026 »	—
Comparaison avec le PDF publié	OK	Même taille (134 779 octets), 9 pages, texte pdftotext identique, 9 pages identiques pixel par pixel ; seul le sha256 diffère (date de création du fichier : 22:47 / 23:01). PDF publié NON remplacé (il a déjà le bon pied)	—
Commit, cherry-pick -x, push (sans --force)	OK	24ac213 (IA), f21b907 (C), 01ddc94 (main), 7cfb759 (Test) ; sha256 du script identique sur les 4 branches (1e06c9393e70), mode 100755 ; poussé 1 commit par branche, local = origin ; commit sur IA après « go commit », push après « go push »	—
Script corrigé sur GitHub (main)	OK	Page main : commit 01ddc94 « now », 69 lignes ; lignes MOIS/JOUR/DATE_FR surlignées ; sed et « python3 - … $DATE_FR » survolés ; pied « '+date_fr+' » présent (captures)	—
curl -sIL du script sur main	OK	302 puis 200, 4 485 octets ; sha256 servi = local (1e06c9393e70) ; occurrences « today » dans le script publié : 2 = le gabarit \date de l'en-tête (remplacé à l'exécution) et la commande sed	—
Console GitHub	À MOITIÉ	1 exception « Error: Na » sur la page GitHub du script (pile « eval at xhr.onreadystatechange »), issue d'un script de la page ou de la traduction automatique de Chrome, pas du dépôt ; aucun message sur le site GitHub Pages	Non reproductible côté dépôt ; à ignorer sauf récurrence
Réseau	OK	130 ressources de la page GitHub : 0 statut ≥ 400 (le statut 0 = requêtes inter-origines opaques)	—
Site : non-régression	OK	59 liens externes en 200 (curl) ; 53 formules, 0 .katex-error ; 0 requête ≥ 400 ; console vide ; pied « mis à jour le 11/11/2026 »	—
Audit secrets du diff	OK	Lignes ajoutées : 0 motif (clé, jeton, IP, MAC, e-mail, duckdns, fe80::)	—
Autre script build_pdf_riemann.sh (\today l.19 et 39)	À MOITIÉ	Listé, non modifié : pas de réponse de hprzeta sur ce second script	Même correctif possible : à demander
.gitignore et monitoring/Monitoring-Runs.md	OK	.gitignore inchangé ; Monitoring-Runs.md non touché (toujours « M », non commité)	Décision .gitignore ligne 30 toujours en attente

2. Tableau de modifications — ajouts en vert, suppressions en rouge (git diff -U0 réel)


page	ligne in	ligne out	date heure
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh (4 branches, 24ac213)	[L8] # Date du pied de page en français (corrigé le 2026-11-11) : DATE_FR calculée dans ce script, sans dépendre de la locale.	—	2026-11-11 23:02
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh (4 branches, 24ac213)	[L11] # Date en français, calculée ici (indépendante de la locale et de LC_ALL=C.UTF-8) : « 1er » pour le premier du mois. ⏎ MOIS=(janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre	—	2026-11-11 23:02
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh (4 branches, 24ac213)	[L31] sed -i "s/\\\\today/$DATE_FR/" "$WORK/header.tex" # \date de l'en-tête : date française ⏎ python3 - "$SRC" "$WORK" "$BASE" "$DATE_FR" << 'PY'	[L26] python3 - "$SRC" "$WORK" "$BASE" << 'PY'	2026-11-11 23:02
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh (4 branches, 24ac213)	[L34] src, work, base, date_fr = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4]	[L28] src, work, base = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3]	2026-11-11 23:02
scripts/build_pdf_riemann_CM.sh (4 branches, 24ac213)	[L59] '{\\small Document créé le '+date_fr+' --- source \\texttt{'+esc+'} --- Riemann_Lab --- hprzeta}\n')	[L53] '{\\small Document créé le \\today{} --- source \\texttt{'+esc+'} --- Riemann_Lab --- hprzeta}\n')	2026-11-11 23:02

3. Erreurs et réserves


- Prévision « 1 seule occurrence de today » fausse : 2 attendues (gabarit \date + commande sed).
- Un second script (build_pdf_riemann.sh) garde \today en attente de votre réponse.
- Exception « Error: Na » de la page GitHub, hors dépôt.

Annexe — captures


script_avant_ligne53_today_branche_IA.jpg

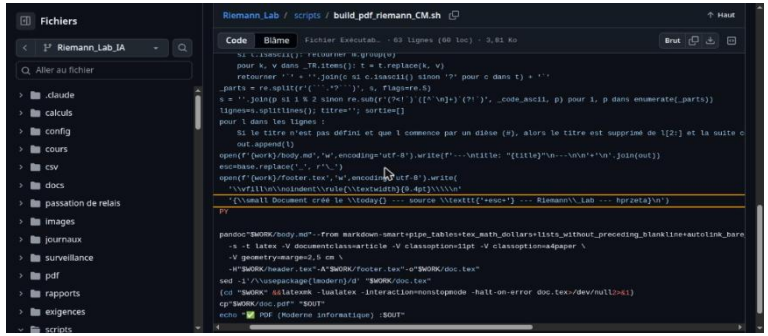


script_avant_ligne19_date_today.jpg

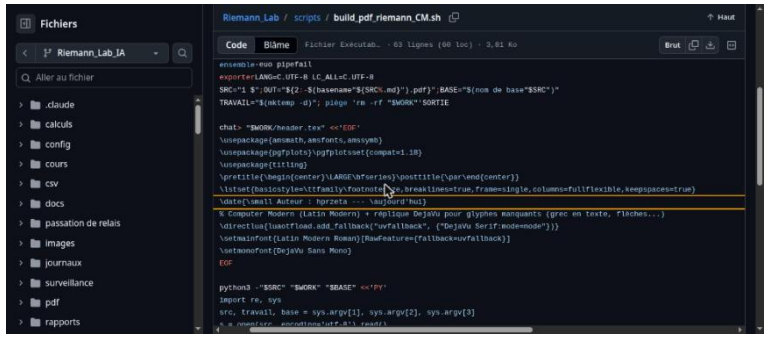

script_apres_main_lignes_DATE_FR.jpg

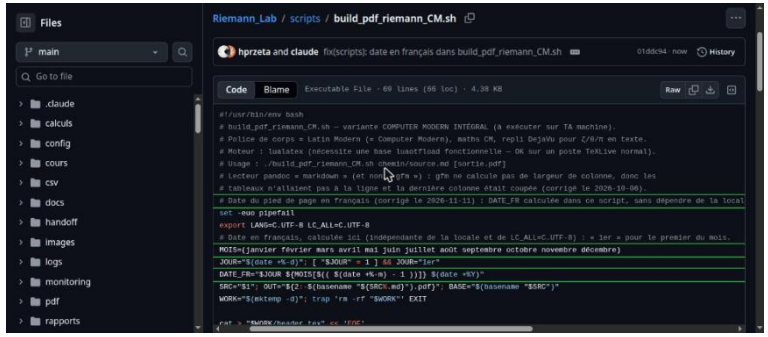

script_apres_main_sed_et_python_argument.jpg

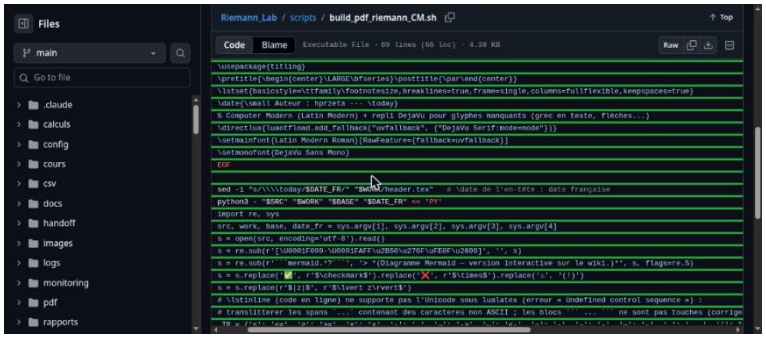
Files
main
Go to file
.claude
calculs
config
cours
csv
docs
handoff
images
logs
monitoring
pdf
rapports
Riemann_Lab / scripts / build_pdf_riemann_CM.sh
Top
Code
Blame
Executable File · 69 lines (66 loc) · 4.38 KB
Raw
\usepackage{titling}
\pretitle{\begin{center}\LARGE\bfseries}\posttitle{\par\end{center}}
\listset{basicstyle=\ttfamily\footnotesize,breaklines=true,frame=single,columns=fullflexible,keepspaces=true}
\date{\small Auteur : hprzeta --- \today}
% Computer Modern (Latin Modern) + repli DejaVu pour glyphes manquants (grec en texte, flèches,...)
\directlua{luaotfload.add_fallback("uvfallback", {"DejaVu Serif:mode=node"})}
\setmainfont{Latin Modern Roman}[RawFeature={fallback=uvfallback}]
\setmonofont{DejaVu Sans Mono}
EOF
sed -i "s/\\\today/$DATE_FR/" "$WORK/header.tex"   # \date de l'en-tête : date française
python3 - "$SRC" "$WORK" "$BASE" "$DATE_FR" << 'PY'
import re, sys
src, work, base, date_fr = sys.argv[1], sys.argv[2], sys.argv[3], sys.argv[4]
s = open(src, encoding='utf-8').read()
s = re.sub(r'[\U0001F000-\U0001FAFF\u2B50\u270F\uFE0F\u2699]', '', s)
s = re.sub(r'^``` mermaid.*?^```\s*$', '*(Diagramme Mermaid — version interactive sur le wiki.)*', s, flags=re.S)
s = s.replace('✅', r'$\checkmark$').replace('❌', r'$\times$').replace('↕', '(↕)')
s = s.replace(r'$|z|$', r'$\lvert z\rvert$')
\lstinline (code en ligne) ne supporte pas l'Unicode sous lualatex (erreur « Undefined control sequence ») :
translitterer les spans `...` contenant des caracteres non ASCII ; les blocs ``` ... ``` ne sont pas touches (corrige