



通过函数调用的名称来跳转到定义的方法设置：


1、点击 ‘Preferences’ ，点击子菜单中的 ‘Settings’ 。

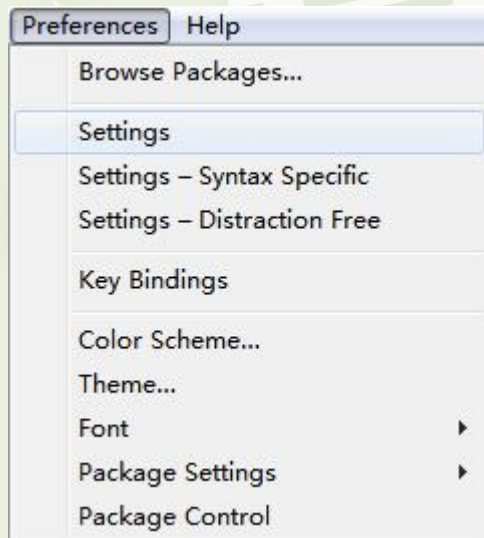


2、出现 Settings 的界面，在 User 侧右击鼠标，出现菜单，点击 ‘Open Containing Folder’ 。

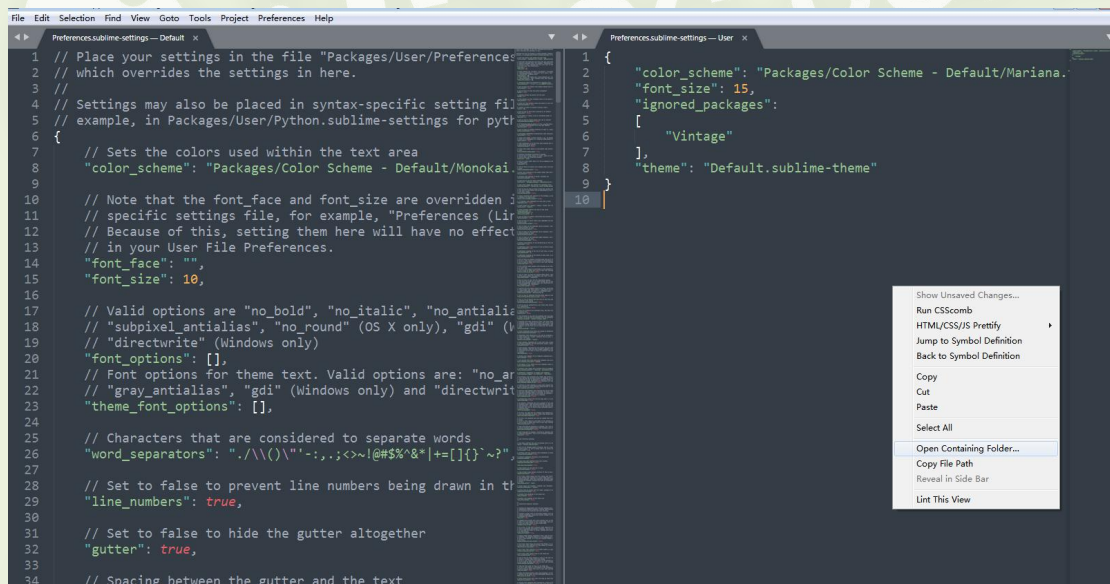

3、出现如下文件夹。

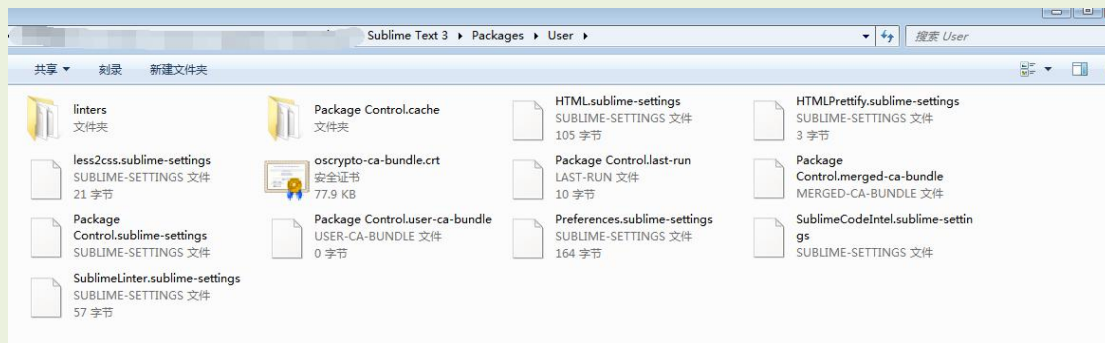

4、在打开的文件夹中添加名称为 'Default.sublime-mousemap' 的文件，不可以更改添加文件的名称哦。

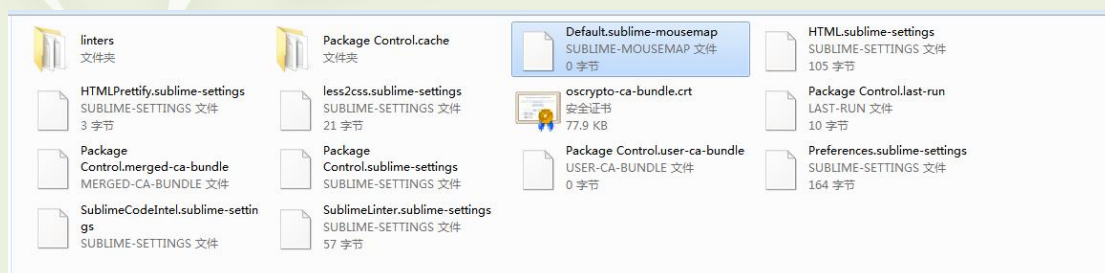

5、用 sublime 打开这个文件，在文件中添加如下内容：

```
[
{
  "button": "button1",
  "count": 1,
  "modifiers": ["ctrl"],
  "press_command": "drag_select",
  "command": "goto_definition"
}]
```

注意："modifiers"这个选项是使用快捷键的，ctrl 可以更换其他按键，比如 'shift'，'alt' 按键。

6、保存文件，重启 sublime，在调用函数名处，按下快捷键 ctrl，再点击鼠标左键就可以

了。

