


На heapify поне инвариант

Master теорема

Prim доказателство (не с инварианта)

$$T_n = a T_{\frac{n}{b}} + F(n)$$


$$F(n) \text{ vs } n^{\log_b a} = a^{\log_b n}$$



Safe edges $A \subseteq E$

e е safe ако сред голямата
представка за нея

При MST - неориентирани, негловни, свързани

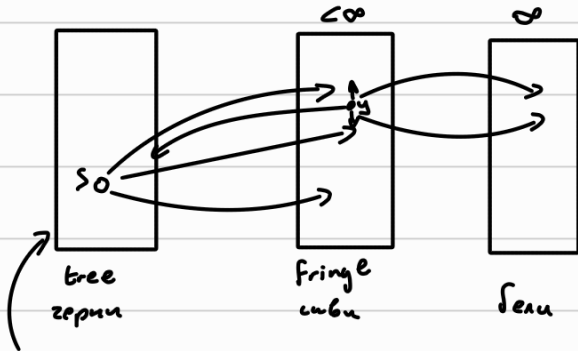

Dijkstra с допускане на противното

• $d[s] = d(s, x)$

• $d[x]$ - дължината на най-краткия път

Без Ойлеров път

Само за неориентирани за Ойлеров път

Ойлеров път не съдържа ребра

Два типа свързаност

свързан (неориентиран) - екстра

силно и слабо свързан (ориентиран) *

$\lfloor \log_2 n \rfloor$ - височина на binary heap
 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ - листи
 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ - вътрешни върхове

} $\Rightarrow n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

$$R \subseteq A^2 \text{ е антисимметрична} \Leftrightarrow \forall a, b : a R b \text{ и } b R a \rightarrow a = b$$

$$a \neq b \rightarrow (aRb \rightarrow \neg bRa)$$

Сын брвр зо брвр

Ըստ եր ց՝ Կուշին զրյշ

он беште гыш ы' 1 брэх

om bellen brox go bellen gpyz

свободность, обустройство, улучшение (задача)

дърво на кай-тоси потуга



linear extension

др задачи няма (не са добре покрити от конспекта)

Queue

enqueue()

dequeue()

isEmpty()