

Algoritma ve Programlama II

Hafta 9

Enum, Typedef ve Struct (Yapı)

• Enum

2

- ▶ Değişkenin alabileceği değerlerin belli (sabit) olduğu durumlarda programı daha okunabilir hale getirmek için kullanılır.
- ▶ Enum'lar sabitler gibidir.
 - Enum değerleri otomatik olarak ayarlanır
 - Değerler 0'dan başlar ve 1'er artırılır.
 - Benzersiz sabit isimlerine ihtiyaç vardır.
- ▶ Biz enum ile kendi veri tipimizi oluşturabiliriz.
- ▶ Örneğin yeni bir boolean tipi oluşturabiliriz.
 - Bu boolean tipinde 0 false, 1 ise true olabilir.

• Enum


```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    // Define new data type boolean
    enum boolean {
        false = 0,
        true = 1
    };
    // Now define a variable with new data type boolean

    enum boolean isTrue;
    isTrue = true;
    if( isTrue == true )
        printf( "True\n" );

    return 0;
}
```

• Enum

4

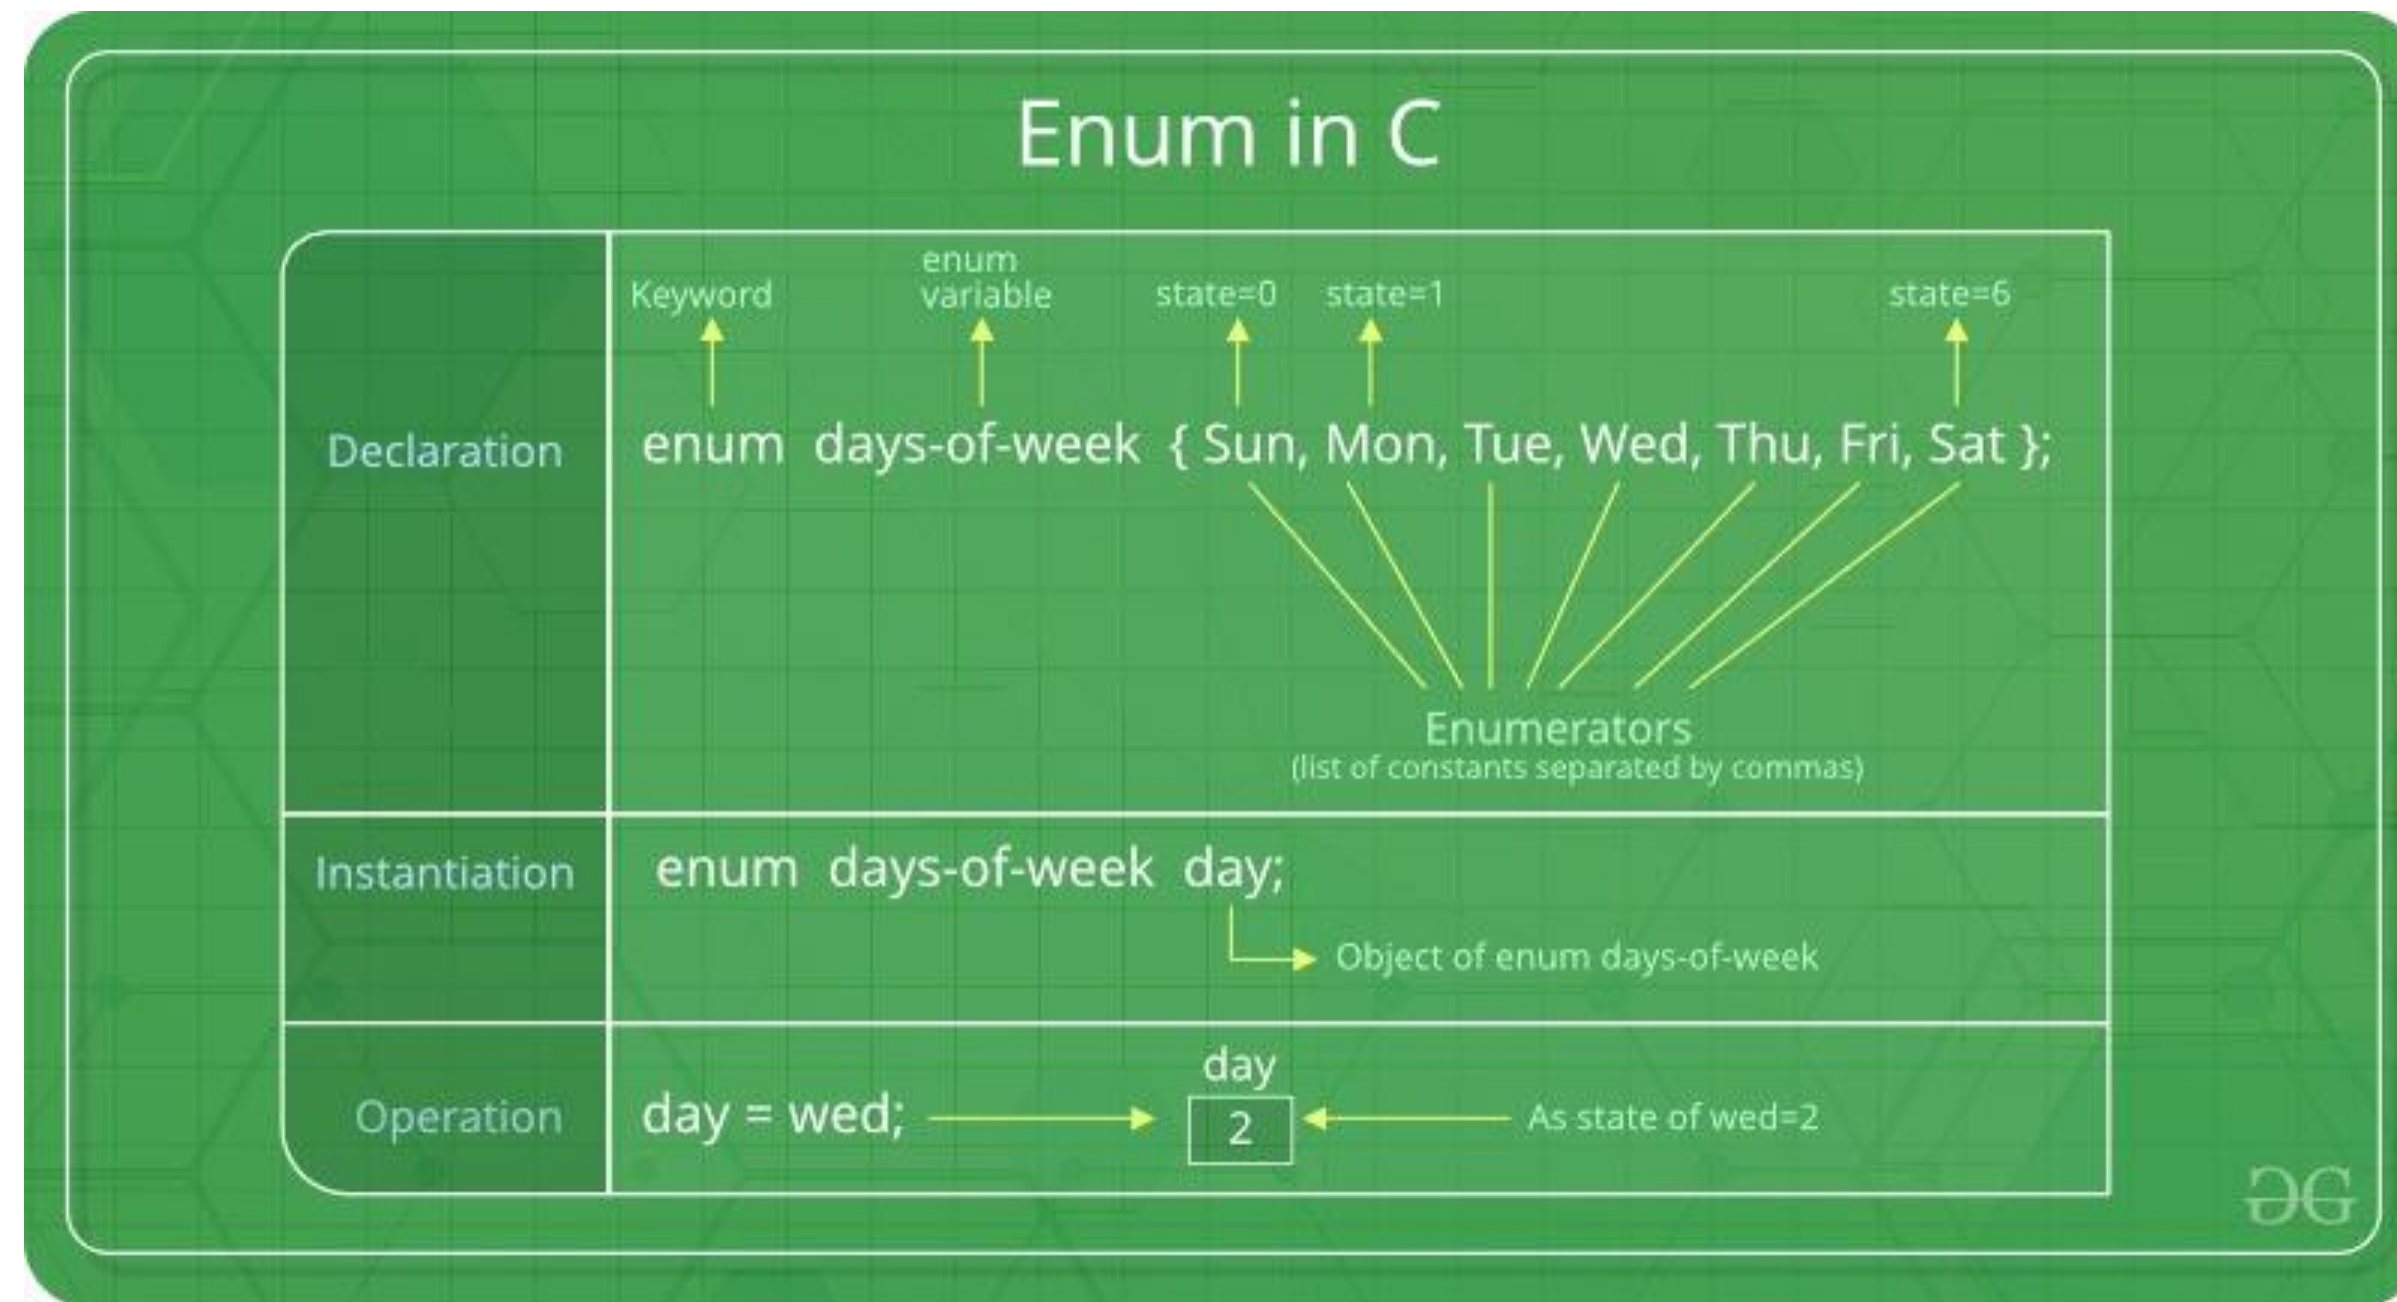

• Enum

5

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    // Define new data type mainColors
    enum mainColors {
        Red,
        Blue,
        Yellow
    };

    // Define variable
    enum mainColor pixel;

    // Set value of pixel to blue
    // You can set Yellow or Red also.
    pixel = Blue;

    // Compare variable's value.
    if( pixel == Red )
        printf( "Red pixel \n" );
    else if( pixel == Blue )
        printf( "Blue pixel \n" );
    else
        printf( "Yellow pixel\n" );

    return 0;
}
```


• Enum

6

// An example program to demonstrate working of enum in C

```
#include<stdio.h>
```

```
enum week {Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun};
```

```
int main()  
{  
    enum week day;  
    day= Wed;  
  
    printf("%d",day);  
  
    return 0; }
```

• Enum

7

Two enum names can have same value. For example, in the following C program both 'Failed' and 'Freezed' have same value 0.

```
#include<stdio.h>
```

```
enum State {Working= 1, Failed= 0, Freezed= 0};
```

```
intmain()
```

```
{ printf("%d, %d, %d", Working, Failed, Freezed);
```

```
return 0;  
}
```

• Enum

8

```
#include <stdio.h>
enum day {sunday= 1, monday, tuesday= 5,
          wednesday, thursday= 10, friday, saturday};

int main()
{
    printf("%d %d %d %d %d %d %d", sunday, monday,
    tuesday,
        wednesday, thursday, friday, saturday);
    return 0;
} Output:1 2 5 6 10 11 12
```


Enum

► Gruplanması gereken bir veri kümeniz var ise Enum kullanışlı olabilir. Örneğin:

- o `enum egitim{ ilkokul, ortaokul, lise, lisans};`
- o `enum egitim ogrenci;`
- o `enum cinsiyet { kadin, erkek};`
- o `enum cinsiyet kisi;`

► Her bir değişken tanımlaması için enum deyimi kullanılmaktadır.

► Her değişken tanımlamasında enum yazmamanın iki yolu var.

- o Değişkeni enum tanımlaması ile yazmak
- o Typedef kullanmak

• Enum

10

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    // Define new data type
    // Also define a new variable with the new data type,

    enum boolean {
        false = 0,
        true = 1
    } isTrue;

    isTrue = true;
    if( isTrue == true )
        printf( "True \n" );
    return 0;
}
```

• Typedef

11

- ▶ Veri tiplerini kullanıcı tanımlı adlar ile isimlendirmek için kullanılır.
- ▶ Typedef kullanım formatı:
 - typedef *eski_veritipi yeni_veri_tipi*
typedef int tamsayi
 - int tipini tamsayi ismi ile tanımlar

• Typedef

12

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    // Define new data type
    // Also define a new variable with the new data type,
    enum boolean {
        false = 0,
        true = 1
    };
    // With this definition we can create boolean type variables with
    //one step
    typedef enum boolean bool;

    bool isTrue;

    isTrue = true;
    if( isTrue == true )
        printf( "True \n" );
    return 0;
}
```

• Enum

13

- ▶ Eğer enum global olarak tanımlanırsa bir fonksiyona parametre olarak kullanılabilir.

```
#include<stdio.h>
// We create month list. Starting from 1 for January, months take
//numerical values.
enum month_list {
    january = 1, february, march, april,
    may, june, july, august,
    september, october, november, december
};
// Using typedef to make variable definitions easy. We will just
// type month to create variable
typedef enum month_list months;

void writeMonthName ( months );
int main( void )
{
    // Create a variable with months data type and assign value as
    // november.
    Months thisMonth = november;
    // november is actually 11 in numerical representation.
    printf( "Month- %d is: ", thisMonth);
    // call function.
    writeMonthName( thisMonth );
    return 0;
}
```


• Enum

14

```
void writeMonthName( months nameOfMonth )
{
    switch( nameOfMonth ) {
        case january: printf( "January\n" );break;
        case february: printf( "February\n" );break;
        case march: printf( "March\n" );break;
        case april: printf( "April\n" );break;
        case may: printf( "May\n" );break;
        case june: printf( "June\n" );break;
        case july: printf( "July\n" );break;
        case august: printf( "August\n" );break;
        case september: printf( "September\n" );break;
        case october: printf( "October\n" );break;
        case november: printf( "November\n" );break;
        case december: printf( "December\n" );break;
    }
}
```


• Yapılar (Struct)

- ▶ Farklı tipte değişkenleri tek bir yapı altında gruplamak için kullanılır.
- ▶ Yapılar, nesne yönelimli programlama için önemlidir.

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    struct {
        int year;
        int month;
        int day;
    } birth_day;
    printf( "Enter your birth day " );
    printf( " in MM-DD-YYYY format> " );
    scanf( "%d-%d-%d",      &birth_day .month,
                                   &birth_day .day,
                                   &birth_day .year );

    printf( "Your birth day: " );
    printf( "%d/%d/%d\n", birth_day.month,
                                   birth_day.day,
                                   birth_day.year );

    return 0;
}
```

Yapılar (Struct)

- ▶ Eğer bu örnekte yapı kullanılmasaydı 9 farklı değişken tanımlamak zorunda kalacaktık.
- ▶ Yapı kullanarak 3 değişken yeterli.
- ▶ Bir kişinin 20 farklı bilgisi üzerinde işlem yapan bir program düşünün.
- ▶ 3 kişi için 60 farklı değişken tanımlamalısınız.
- ▶ Yapıların bir başka avantajı kolaylıkla veriyi bir değişkenden diğerine kopyalayabilmek.
- ▶ `you = yourSister` ataması `yourSister`'ın verisini `you` üzerine kopyalar.

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    struct {
        int year;
        int month;
        int day;
    } you, yourSister, yourBrother;
    printf( "Enter your birth day " );
    printf( " in MM-DD-YYYY format> " );
    scanf( "%d-%d-%d", &you.month,
        &you.day,
        &you.year );

    printf( "Enter your sisters birthday> " );
    scanf( "%d-%d-%d", &yourSister.month,
        &yourSister.day,
        &yourSister.year );

    printf( "Enter your brothers birthday> " );
    scanf( "%d-%d-%d", &yourBrother.month,
        &yourBrother.day,
        &yourBrother.year );

    return 0;
}
```

İç İçe Yapılar

17

```
#include <stdio.h>
int main( void )
{
    struct {
        char name[40];
        int lenght;
        struct {
            int year;
            int month;
            int day;
        } bornInformation;
    } person;
    printf( "Your name: " );
    scanf( "%s", person.name );
    printf( "Your lenght: " );
    scanf( "%d", &person.lenght );
    printf( "Your birth day: " );
    scanf( "%d-%d-%d", &person.bornInformation.month,
                    &person.bornInformation.day,
                    &person.bornInformation.year );

    printf( "Entered information:\n" );
    printf( "Name: %s\n", person.name );
    printf( "Lenght: %d\n", person.lenght );
    printf( "Birth day: %d/%d/%d\n", person.bornInformation.month,
                    person.bornInformation.day,
                    person.bornInformation.year );

    return 0;
}
```


Yapıları Etiketleme

18

► Yapıları etiketlemenin birçok avantajı vardır.

► Eğer etiketleme yapılmaz ise değişkenleri de yapıyı tanımlarken tanımlamak zorunda kalırsınız.

► Eğer etiket kullanırsanız

programın her hangi bir yerinde

yapıdan dilediğiniz kadar değişken

tanımlayabilirsiniz.

► Yapıyı kullanabilmemiz için tanımladığımız etiket ile bir

değişken oluşturmamız gerekir.

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main( void )
{
    // personData is the label of our struct
    struct person_Data {
        char name[40];
        int length;
    };

    // We create two variables using struct.
    struct person_Data person_1;
    struct person_Data person_2;

    // We store the first person's data.
    strcpy( person_1.name, "AHMET" );
    person_1.length = 170;

    // We store the second person's data.
    strcpy( person_2.name, "MEHMET" );
    person_2.length = 176;

    return 0;
}
```

Yapılar İçin Başlangıç Değeri

19

- ▶ Yapılar değişkenlerinin başlangıç değerleri ile tanımlanabilir.
- ▶ Değerlerin sırası yapıdaki sırayla olmalıdır. ▶ Etiket ile tanımlanmış veya tanımlanmamış yapılar için başlangıç değeri verebilirsiniz.

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    struct {
        char name[40];
        int lenght;
    } person = { "Ali", 167 };
    return 0;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    struct person_Data {
        char name[40];
        int lenght;
    };
    struct person_Data person = { "Ali", 167 };
    return 0;
}
```

• Yapı Dizileri

20

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    int i;

    struct birthDate {
        int day;
        int month;
        int year;
    };

    struct person_data {
        char name[40];
        int lenght;
        //Define a variable of an other structure type inside
        //struct
        struct birthDate date;
    };

    struct person_data person[3] = { "Ali", 170, { 17, 2, 1976 },
                                       "veli", 178, { 14, 4, 1980 },
                                       "Cenk", 176, { 4, 11, 1983 } };

    // Print all values of people defined in array
    for( i = 0; i < 3; i++ ) {
        printf( "Record No.: %d\n", ( i + 1 ) );
        printf( "Name: %s\n", person[i].name );
        printf( "Length: %d\n", person[i].lenght );
        printf( "Birth Date: %d/%d/%d\n\n", person[i].date.day,
                                                person[i].date.month,
                                                person[i].date.year );
    }

    return 0;
}
```


• Yapılara Pointerile Erişmek

21

```
#include<stdio.h>
int main( void )
{
    int i;

    struct birthDate {
        int day;
        int month;
        int year;
    };

    struct person_data {
        char name[40];
        int lenght;
        //Define a variable of an other structure type inside
        //struct
        struct birthDate date;
    };

    struct person_data *ptr;

    struct person_data person[3] = { "Ali", 170, { 17, 2, 1976 },
                                       "Veli", 178, { 14, 4, 1980 },
                                       "Cenk", 176, { 4, 11, 1983 } };

    //Print all values of people defined in array
    for( i = 0, ptr = &person[0]; ptr <= &person[2]; ptr++, i++ ) {
        printf( "Record No.: %d\n", ( i + 1 ) );
        printf( "Name: %s\n", ptr->name );
        printf( "Length: %d\n", ptr->lenght );
        printf( "Birth day: %d/%d/%d\n\n", ptr->date.day,
                                             ptr->date.month,
                                             ptr->date.year );
    }

    return 0;
}
```

Yapıları Fonksiyonlara Parametre Olarak Gönderme

22



Yapıyı global olarak tanımla ve fonksiyona gönderme.

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct person_data {
    char name[40];
    int length;
};

struct person_data getPersonData( void );
void showPersonData( struct person_data );

int main( void )
{
    struct person_data person;
    person = getPersonData( );
    showPersonData( person );

    return 0;
}

struct person_data getPersonData( void )
{
    struct person_data person;
    printf( "Name> " );
    gets( person.name );
    printf( "Length> " );
    scanf( "%d", &person.length );
    return person;
}

void showPersonData( struct person_data person )
{
    printf( "Name: %s\n", person.name );
    printf( "Length: %d\n", person.length );
}
```

Kaynaklar

24

- ▶ Doç. Dr. Caner ÖZCAN, KBÜ Yazılım Mühendisliği www.canerozcan.net*
- ▶ Doç. Dr. Fahri Vatansever, “Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş”, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, 2015.
- ▶ Kaan Aslan, “A’dan Z’ye C Klavuzu8. Basım”, Pusula Yayıncılık, 2002.
- ▶ Paul J. Deitel, “C How toProgram”, HarveyDeitel.
- ▶ “A bookon C”, AllKelley, İraPohl

* Bu dersin slaytları genelde bu kaynaktan türetilmiştir.

• Kaynaklar

24

Ders içerikleri ve duyurular için dersin web sitesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

hru-algpro.github.io

S o r u l a r

?

Dinlediğiniz için teşekkürler

