

嵌入式C语言之- continue跳转语句



讲师：叶大鹏

助力你成为优秀的电子工程师！




整体介绍

- **continue语句**，用在循环语句中，用于跳出本轮循环，不再执行后面的循环语句块；
- **break语句**的作用是跳出整个循环，continue语句的作用是跳出本轮循环，同样是和if语句搭配使用。

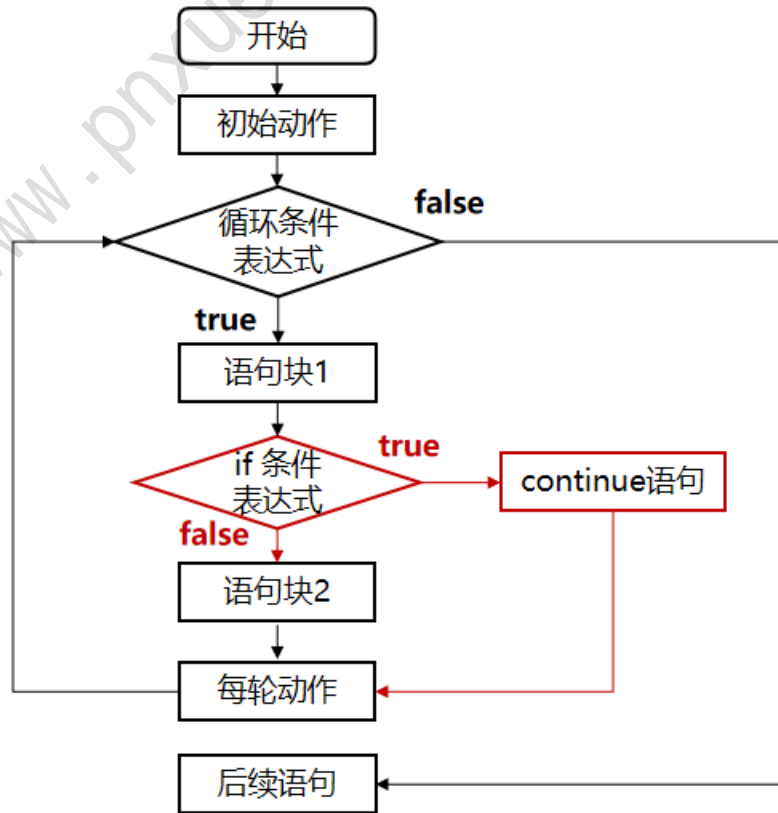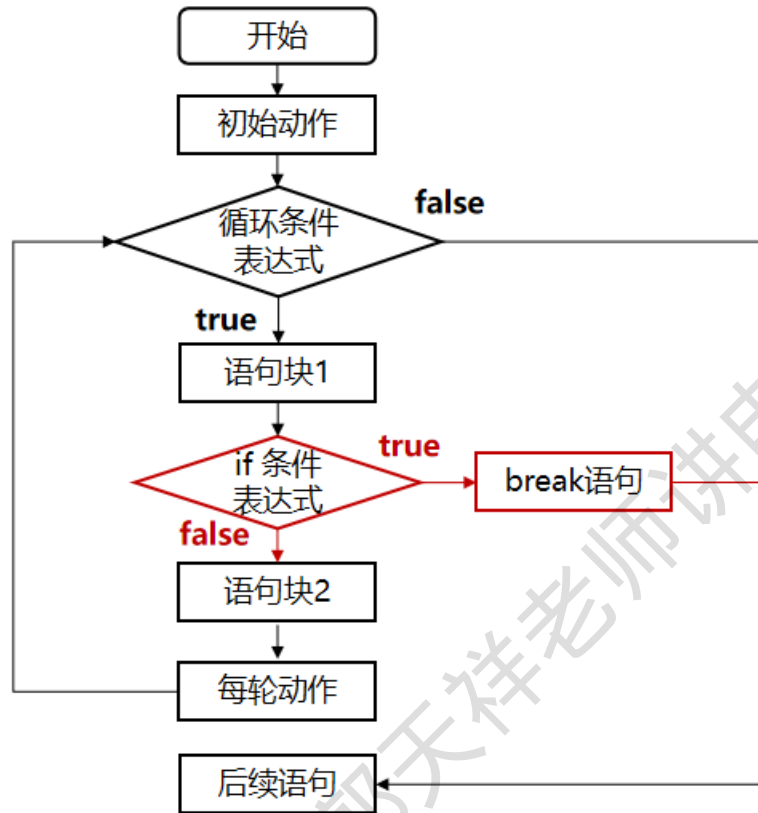

应用案例

- 打印输出数值1~9中不能被3整除的数值：

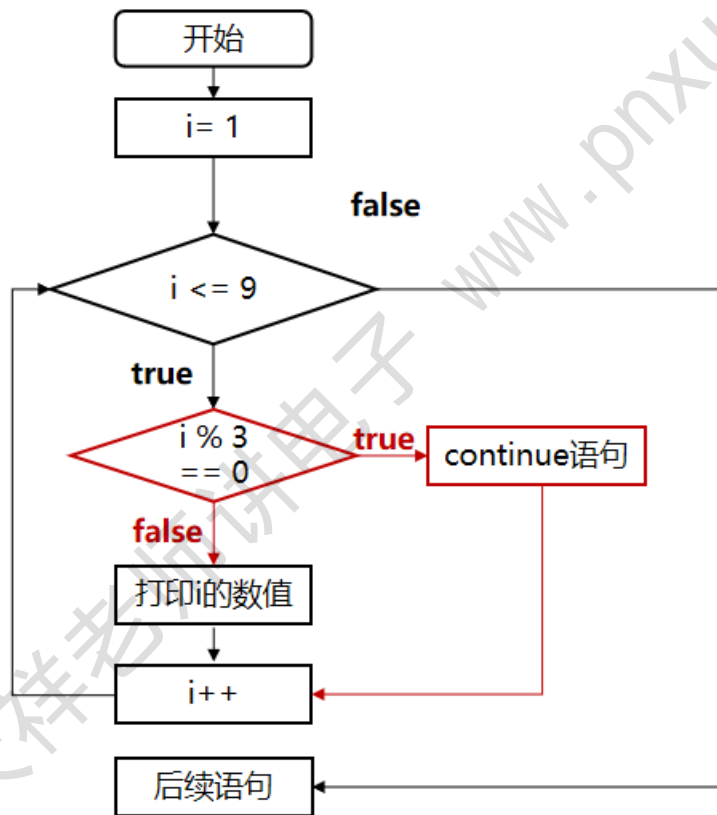

goto和return跳转语句

- goto语句可以实现函数内任意跳转;
- return语句可以实现跳出整个函数;

这两种语句的用法在后面的函数课程中进行讲解。

THANK YOU!