

GuardianX 작업지시서

시험이 설계를 고쳤다 · 초록의 사유 · 빈 DB

2026-09-15 Code 보고를 읽고 낸다. 대응 축(P-1)이 섰다. 더 큰 일은 시험 일곱이 「규칙은 apps/dsm이 아니라 K1 커널에 있어야 한다」고 설계를 고친 것이다 — Code는 시험을 고치지 않고 설계를 옮겼다. 그리고 초록 하나에 사유가 없다. 이 문서는 그것을 묻는다.

§0 원칙 — D-327의 뒷면

「빨간 시험은 버그가 아니라 설계 지적일 수 있다. 시험을 고치지 말고 설계를 옮긴다.」

격리 탐침이 잡은 문장이 핵심이다: 남의 이벤트를 접수 확인으로 미는 것은 심어진 행보다 나쁘다. 탐침 없는 쓰기 면은 격리되지 않은 면이다 — 이번 턴의 모든 새 쓰기 면은 탐침에 먼저 등록한다(P-8).

7

빨간 시험 → 설계 이동
apps/dsm → K1 커널

59.4%

상용 가중 [실측]
절 103 → 104

553

단위 (새 시험 11)
E2E 23 · 게이트 9

1

사유 없는 초록
route-alive 빨강 → 초록

0행

개발 DB 이벤트 [실측]
→ 실제 이벤트 정의 (P-9)


P-10이 섰고, 시험이 설계를 고쳤다

1 두 축 — Code [실측]

항목	보고	세종 판정
축	status 「이 탐지가 진짜인가」 무손상 · response_state 「사람이 어디까지 했나」 신설. 계약 문서 무손상 · 마이그레이션 가산적(AddField 1 · 파괴 0)	인정. ㉔ 그대로
전이	앞으로만. occurred → closed 직행 없음 — 「접수한 사람 없는 종결이 생기면 아무도 안 봤는데 달한 것과 보고 달은 것이 같아진다」	인정. 이 문장을 PRD §4.1 규칙 표에 그대로 넣는다
되돌림 · 감사 · 거절	종결 → 조치중 하나 · 팀장(K3 MANAGER 이상) · 사유 필수. 감사는 새 표 없이 logger.AuditLogs(D-333). 거절 409/400/403/404 — 한 코드로 묶지 않음	인정. 특히 거절 코드를 나눈 것
이관	개발 DB 0행 → 0건은 검증이 아니라서(D-301) 네 상태를 심어 이관 함수 직접 돌림	인정. 이 0행이 P-9의 뿌리

2 시험 일곱이 설계를 고쳤다 — 원칙 등재

1차판 apps/dsm/ → K1 커널, 같은 커밋

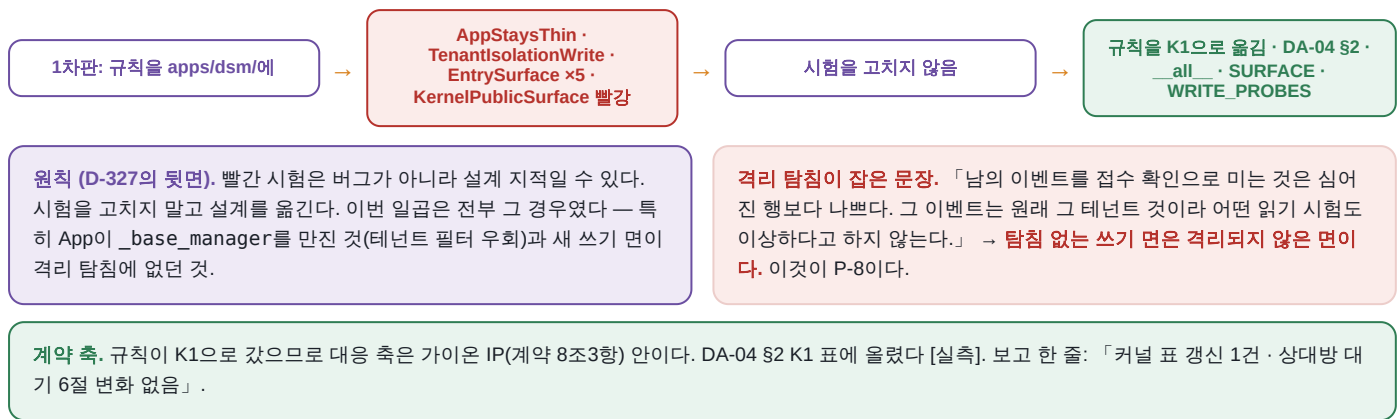

3 번호 — 이름으로 부른다

직전 턴 내 대응표가 또 어긋났다(저장소 D-398 = 대응표 결정 자체, c472587). Code가 한 칸씩 밀어 재배치하고 새 항목은 D-406부터 붙인다 — 그대로 따른다. 이 문서부터 세종은 항목을 이름으로만 부른다(「오탐 정정보」 「W1」 「HWPX」 「P-8」 ...). 대응표는 Code 보고에만 존재한다. 세종이 D-번호를 쓰는 유일한 경우는 Code 보고가 이미 그 번호를 적었을 때다.

사유 없는 초록 하나

직전 턴(09-14) route-alive는 빨갰다 — 죽은 라우트 2(/monitoring-dashboard · /intergrated-dashboard), exit 1, Code가 D-327대로 빨간 채 보고했다. 이번 보고는 「게이트 9종 전부 exit 0」. 왜 초록이 됐는지가 없다. 게이트 수도 8→9로 바뀌었는데 새 1종의 이름이 없다. 셋 중 하나다:

(a)
죽은 라우트를 처분했다 (P-6)

그러면 처분 내용을 보고하라 — ㉠ 잇기 / ㉡ 제거, 314 분류표 근거. 이것이면 P-6은 끝이다.

(b)
시험(route-alive)이 바뀌었다

무엇이 바뀌었나. 시험을 고쳐 초록이 됐으면 D-327 위반 — 되돌리고 빨간 채로 다시 보고.

(c)
9종에 route-alive가 빠졌다

8→9인데 구성이 바뀌었다면 「전부 exit 0」은 빨간 것을 빼고 센 초록이다 — 착시 ㉢형의 사촌.

P-10 초록의 사유 — 규칙

판정 · 보고 형식에 추가

- 직전 턴 빨갰던 시험·게이트가 초록이 되면 보고에 「무엇을 고쳐서」 한 줄이 필수다. 사유 없는 초록은 세종이 인정하지 않는다 — 빨간 채로 남긴 것으로 센다.
- 게이트 수가 바뀌면 이름 목록 전체를 한 번 적는다. 이번 턴에 9종 이름을 적어라 — 새 1종이 무엇인지(봉투 일관성? 잔 수 N? 다른 것?).
- 이번 route-alive 건은 (a)(b)(c) 중 어느 것인지 이번 보고 첫 줄에.

2 P-1 마무리 — 보고에 없어 확인할 셋

#	항목	확인할 것	없으면
1	결합 규칙	verdict=REJECTED → response_state=closed · reason=false_positive 자동. 보고에 없다. 이미 있음/부분/없음?	오탐 정정분 ①로 있는다
2	response_reason enum	resolved-false_positive-no_action-duplicate-other 가 실제로 들어갔다. closed 시 필수 검증이 4xx인가	이번 턴에 넣고 시험 1건
3	화면 문구 상수	「종결」은 response_state=closed에만 · status=CLOSED는 「판정 종료」. 확인은 W1(P-7)에서 — 지금은 문구 상수의 위치만	W1과 함께

2.1 직전 보고 검증 수치 — 이 문서가 인용하는 전부

Code [실측] 2026-09-15

단위	E2E	게이트	마이그레이션	상용 가중	절	개발 DB 이벤트	커밋
553 passed · 1 skipped (직전 542 · 새 11)	23 passed	9종 exit 0 (직전 8)	모델=그래프=DB · AddField 1 · 파괴 0	58.9% → 59.4%	103 → 104	0행	c472587

P-3 · P-4 상태. 봉투 미들웨어+ 「봉투 일관성」 게이트(P-3), 모든 게이트 첫 줄 「잔 수 N」 (P-4) — 이번 보고에 없다. 게이트 9종 이름 목록에 답이 있을 것이다. 했으면 §1 답에 포함, 아직이면 순서 6에서.

쓰기 면은 탐침에 먼저 · 빈 DB

P-8 새 쓰기 면은 탐침에 먼저 등록한다

판정 · 시험 일괄의 일반화

- 이번 턴에 생기는 쓰기 면 전부 — 오탐 사유 enum 갱신 · 오탐 종결 통지 · M3 회신 · 전파 기록 · 인계 메모 · 순회 설정 — 코드를 짓기 전에 WRITE_PROBES(해당 시 EVENT_ENTRY_SURFACE)에 먼저 등록한다.
- 순서가 정본이다: 등록 → 격리 시험 빨감 → 구현 → 초록. 빨감 단계를 건너뛴 쓰기 면은 격리가 확인되지 않은 면이다.
- 게이트 1중 「쓰기 면 수 == 탐침 수」. 이미 EntrySurfacelsOne/Locked가 이 일을 하면 그것을 쓴다 — 새로 만들기 전에 안을 뒤진다 (D-333).

강제 도구 — 탐침 없이 쓰기 면 하나를 임시로 열어 격리 시험이 빨개지는지 1회 [실측] (자기표본 D-310), 그리고 되돌린다. 보고에 「쓰기 면 대장」: 이번 턴 새 쓰기 면 목록 ↔ 등록 여부.

P-9 빈 DB — 「실제 이벤트」의 정의와 생성 경로

판정 · 개발 DB 이벤트 0행 [실측]

- W1·M1~M3·인계 메모·오탐을 전부 이벤트 행이 있어야 화면이 선다. 스크린샷은 실제여야 한다(D-347). 그러면 「실제」를 정한다: 실제 이벤트 = K1 이벤트 생성 경로(탐지 파이프라인 또는 그 진입 API)를 통과해 DB에 행이 생긴 이벤트. 시드 스크립트가 그 경로를 통해 만들면 실제다. DB 직접 INSERT·화면 고정값은 모형이다 — 금지.
- 시드 세트: tenant=개발 테넌트 · 카메라=개발 카메라(설치 주소 있음, FX-5) · 시나리오 3종 이상 · 09-15 지시서 4p의 표 A(진짜 침수 6단계)·표 B(오탐 3단계)를 재현하는 최소 조합.
- 검수 콘솔 화면마다 「데이터 출처: 시드 / 현장」 한 줄 — D-347 보완. 시드로 찍은 화면은 실제 화면이지만 실제 사고는 아니다. 고객이 그것을 구분할 수 있어야 한다.
- MinIO 부재로 스냅샷·구간 재생은 비어 있을 것이다 — 비어 있는 채로 찍는다(「없다」). P-5가 열리면 다시 찍는다.

강제 도구 — 시드 N건 [실측] · W1에 보이는 수 == N · 시드 스크립트가 진입 API를 부르는 줄의 경로 1개.

3.1 이번 턴 새 쓰기 면 — 예상 대장 (Code가 실측으로 채운다)

P-8 · 등록 → 빨감 → 구현 → 초록

쓰기 면	항목	무엇이 써지나	테넌트 경계	탐침 등록
오탐 사유 갱신	오탐 정정보 ④	reject_reason enum + 자유문	이벤트 소유	□ Code 기입
오탐 종결 통지	오탐 정정보 ③	통지 1건 (수신자 = 원 알림 수신자)	이벤트 소유	□
M3 회신	모바일 3장	조치 내용 · 사진 1장(선택) · response_state 전이	이벤트 소유	□
전파 기록	모바일 3장 · W2	대상·시각·수단·담당자	이벤트 소유	□
인계 메모	평상 운영 ③	열린 이벤트 목록 첨부 + 자유 메모 + 확인	테넌트	□
순회 설정	평상 운영 ②	카메라 N대 · 간격 M초 · 사용자별	사용자	□
시드 진입	P-9	K1 이벤트 생성 (기존 진입 API — 새 면 아님)	테넌트	기존 탐침

왜 시드를 「실제」라 부르나. 화면이 보여 주는 것은 데이터가 아니라 배선이다 — 이벤트가 K1을 거쳐 DB에 앉고, W1이 그 행을 읽고, 배지가 response_state를 그린다. 그 배선이 진짜면 화면은 진짜다. 데이터의 출처는 따로 표기하면 된다.

모형과의 경계. 화면 코드에 고정값 · DB 직접 INSERT · 스크린샷 합성 — 이 셋은 배선을 거치지 않는다. 배선을 거치지 않은 화면은 「기능이 있다」의 증거가 아니다 (착시 ⑨형). 시드가 진입 API를 부르지 않으면 시드가 아니라 모형이다.

순서와 보고

4 실행 순서 — 1번(P-1)은 끝났다, 2부터

기반 2 : 제품 8 · 최소 5절 · 쓰기 면은 P-8 순서로

- 1 §1 답 — route-alive 초록 사유 (a)(b)(c) · 게이트 9종 이름 · P-3·P-4 상태. **보고 첫머리**
- 2 오탐 정정분 ①결합 규칙 ②오탐률 K6 ③오탐 종결 통지(쓰기 면 → P-8) ④reject_reason enum. **새 칸 없음**
- 3 P-9 시드 — 실제 경로로 N건. **진입 API 경로 1개**
- 4 P-7 W1 → M1·M2·M3 — M3 회신·전파 기록은 쓰기 면 → P-8 먼저. 시드 1건 왕복 · 스크린샷 4장, 각각 「데이터 출처: 시드」. **제품**
- 5 정상 운영 ③ /handover 본문(인계 메모=쓰기 면) → ① 죽은 카메라(StreamMonitor 감시 유무 먼저) → ② 순회(설정=쓰기 면). **제품**
- 6 P-3 · P-4 — 아직이면 여기서. **기반 ①②**
- 7 P-5 MinIO — 기반 예산 안이면. **기반 ③**
- 8 P-6 죽은 라우트 — §1 답이 (a)면 끝. **314 분류표**
- 9 HWPX 일일 1종 — (a)(b)(c) 실측 · (d) 미검증 · samples/. **제품**
- 10 PRD 6종 · PRD v2.4 반영 — §0-1 문장 추가 · 절 표 104 기준(전/후 1회). 여기서 멈추고 보고. **석 줄**

5 보고 형식

줄	내용
첫 줄	§1 답 — route-alive 초록 사유 (a)/(b)/(c) 한 줄 (P-10)
계약	「커널 표 갱신 N건 · 상대방 대기 6절」
상용	실측 한 수 + 절 수(전/후)
지시 이행	이름으로 — 오탐 정정분 · W1 · M1-M3 · /handover · HWPX · P-3~P-9 각 「이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거」. green N/M. 게이트마다 「젠 수 N」. 빨강→초록 전환 마다 사유 한 줄
쓰기 면 대장	이번 턴 새 쓰기 면 목록 ↔ WRITE_PROBES 등록 여부 (P-8)
대응표	P-n ↔ D-정본 (Code가 붙인 번호) · 세종 오류 N건(있으면)

6 대표개

대응 측 규칙이 K1 커널에 들어갔습니다 — 가이온 IP(계약 8조3항)입니다. 상용 실측 59.4% (절 104). 미결 그대로: 알림 채널 · HWPX 한컴 열림 확인.

화면 스크린샷은 당분간 「시드 데이터」로 찍힙니다. 배선은 진짜, 사고는 가짜입니다. 화면마다 그 표기가 붙습니다 — 고객 검수 때 그 표기를 보시면 됩니다.

불변 제약 (변동 없음 + 1). .env 실제 값 금지(D-204) · 권한 우회 목록 추가 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · **탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8)** · 무게정 링크 금지 · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207), 바깥 차단 허용 · App 층 _base_manager 금지(AppStaysThin) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓 서명(계약 11조) · 실제 화면 + 데이터 출처 표기(D-347·P-9) · 래칭(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) — 빨간 시험은 설계를 옮겨서 푼다.