

현재 파일 구조와 동작 방식 보고서

기능별 파일 재분배를 위한 현황 분석 (As-Is)

문서 버전	v1.0
작성일	2026-10-01
분석 대상	aica-backoffice-main (Spring Boot 3.4.5 · Java 17 · Thymeleaf · MyBatis · H2 · Flyway)
소스 규모	Java 51개 · 템플릿 19개 · 매퍼 XML 7개 · JS 2개 · CSS 3개 · 마이그레이션 3개 · 테스트 4개
함께 보는 문서	「기능별 파일 재분배 기획서」 (To-Be)

목차

1. 요약	3
2. 기술 스택과 실행 구조	4
3. 현재 디렉터리 구조	5
4. 요청 처리 흐름 (한 요청이 지나가는 길)	7
5. 기능별 파일 매핑	8
6. 주요 동작 시나리오	11
7. 데이터베이스 구조	13
8. URL 맵과 권한	14
9. 프론트 자원(JS·CSS·템플릿) 구조	16
10. 발견된 문제점과 정리 대상	18

1 요약

이 프로젝트는 블로그형 콘텐츠를 관리하는 관리자 웹(백오피스)입니다. 관리자는 로그인 후 게시물을 블록 에디터로 작성·발행하고, 카테고리·관리자 계정·방문 통계를 관리합니다. 프런트(공개 홈페이지)는 `/api/public/**` JSON API로 발행된 글을 읽어 갑니다.

한 줄 구조 — 브라우저 → Spring Security(세션 로그인·역할) → Controller → Service → MyBatis Mapper(XML) → H2 파일 DB. 화면은 Thymeleaf가 서버에서 렌더링하고, 글쓰기 화면만 바닐라 JS 블록 에디터가 동작합니다.

현재 패키지 분류 방식

Java는 이미 **기능 단위 패키지**(`post`, `category`, `adminuser`, `image`, `stats`, `template` ...)로 나뉘어 있습니다. 다만 다음 세 가지 때문에 "기능별로 파일을 찾기"가 아직 불편합니다.

- **기능과 자원이 흩어져 있음**: 한 기능(예: 게시물)의 Java는 `post/` 에, 화면은 `templates/post/`, SQL은 `mapper/PostMapper.xml`, 스타일은 `admin.css` · `editor.css` 에 나뉘어 있어 4~5곳을 오가야 합니다.
- **거대 파일**: `block-editor.js` 1,226줄(에디터 전체), `editor.html` 495줄(페이지 + 인라인 JS 330줄), `BlockContent.java` 278줄, `PostController.java` 244줄(목록·편집·휴지통·버전·미리보기가 한 파일).
- **잔재 파일**: Stage0 검증용·샘플 데이터·구 품 등 1줄짜리 자리표시자 파일 7개, 통합되지 않은 `src/compatibility` 소스 세트.

기능 목록 (총 12개)

기능	설명	상태
인증·세션	로그인/로그아웃, 임시 비밀번호 변경 강제, 역할 (SUPER_ADMIN/ADMIN/SUPPORT)	완료
관리자 계정	계정 발급·수정·비활성화·비밀번호 초기화 (SUPER_ADMIN 전용)	완료
게시물 관리	목록·검색·상태 변경·휴지통 이동·복원/완전삭제	완료
블록 에디터	제목/문단/이미지/인용/목록/표/코드/구분선 블록, 서식, 링크, 붙여넣기, 슬라이시 메뉴, 글꼴	완료
버전 이력	저장·발행마다 스냅샷, 비교·복원(백업 후 교체)	완료
템플릿	글 구성 저장·불러오기·뒤에 추가·이름 변경·삭제	완료
이미지	업로드(브라우저 축소 포함)·보관함·정적 서빙 <code>/uploads/**</code>	완료
카테고리	등록·수정·순서 이동·삭제(사용 중이면 거부)	완료
미리보기	저장본/작성 중 내용을 프런트와 같은 템플릿으로 렌더	완료
통계	방문·조회 수집, 일별 집계, 대시보드·통계 화면	완료
공개 API	카테고리·발행글 목록/상세·방문/조회 추적	완료
FAQ 관리	메뉴·화면 자리만 존재	자리표시

2 기술 스택과 실행 구조

구분	내용	관련 파일
런타임	Java 17, Spring Boot 3.4.5 (내장 Tomcat 10.1), Maven Wrapper	pom.xml, mvnw.cmd
웹/보안	Spring MVC + Spring Security 6.4 (폼 로그인, 세션, CSRF, URL 역할 규칙)	config/SecurityConfig.java
화면	Thymeleaf 3.1, 공통 레이아웃 프래그먼트 layout/admin.html	templates/**
데이터 접근	MyBatis 3.5 (XML 매퍼, camelCase 자동 매핑, 타입 별칭 패키지 egovframework.backoffice)	mapper/*.xml, *Mapper.java
DB	H2 파일 DB ./data/backoffice (PostgreSQL 모드), Flyway V1~V3	db/migration/*.sql
파일 저장	업로드 이미지를 ./data/uploads 에 저장, /uploads/** 로 서빙	image/*, config/WebConfig.java
설정	application.yml (local 기본 프로필, prod는 환경변수), backoffice.* 속성 바인딩	config/BackofficeProperties.java
프런트 자원	바닐라 JS 2개, CSS 3개 (외부 라이브러리 없음), Google Fonts 7종	static/js, static/css
테스트	MockMvc 통합 테스트(로그인→등록→발행→API→휴지통→버전→템플릿), 블록 정화 단위 테스트	src/test/**

기동 순서

1. BackofficeApplication 시작 → application.yml 로드 → 데이터소스·Flyway 실행(V1 스키마, V2 버전 이력, V3 템플릿).
2. MyBatis가 classpath:mapper/**/*.xml 을 읽고 @Mapper 인터페이스와 네임스페이스로 연결.
3. InitialAdminRunner 가 관리자 계정이 하나도 없으면 backoffice.initial-admin 설정으로 최초 SUPER_ADMIN 생성(임시 비밀번호 상태).
4. SecurityConfig 가 필터 체인 구성: 공개 경로(/login, /css, /js, /img, /uploads, /api/public, /h2-console)와 역할별 제한 경로 등록.
5. 8080 포트에서 대기. / 접속 시 /admin 으로, 미로그인 시 /login 으로 이동.

3 현재 디렉터리 구조

괄호 안 숫자는 줄 수. ★ = 300줄 이상 대형 파일, × = 1줄짜리 자리표시자(삭제 예정).

```
aica-backoffice-main/
├─ pom.xml · mvnw.cmd · README.md
├─ docs/ (BACKOFFICE_DRAFT.md, STAGE0_VERIFICATION.md, AICA_백오피스_개발기획안.pdf, reference/)
├─ data/ (실행 시 생성: backoffice.mv.db, uploads/)
├─ src/
│   ├─ main/java/egovframework/backoffice/
│   │   ├─ BackofficeApplication.java (13)
│   │   ├─ adminuser/ AdminRole(33) AdminUser(20) AdminUserController(86) AdminUserForm(41)
│   │   │   │   AdminUserMapper(27) AdminUserService(107) PasswordController(61)
│   │   ├─ api/ PublicApiController(133)
│   │   ├─ auth/ AdminUserDetailsService(36) CurrentAdmin(85) LoginController(18)
│   │   ├─ bootstrap/ InitialAdminRunner(39) SampleDataRunner ×
│   │   ├─ category/ Category(20) CategoryController(78) CategoryForm(39) CategoryMapper(26) CategoryService(104)
│   │   ├─ common/ BusinessException(8) NotFoundException(7) GlobalExceptionHandler(43)
│   │   │   │   GlobalModelAdvice(43) PageResult(46)
│   │   ├─ config/ BackofficeProperties(29) SecurityConfig(62) WebConfig(36)
│   │   ├─ faq/ FaqController(16)
│   │   ├─ image/ ImageController(53) ImageFile(18) ImageMapper(16) ImageStorageService(111)
│   │   ├─ post/ BlockContent(278) Post(30) PostController(244) PostForm(48) PostMapper(53)
│   │   │   │   PostSearch(23) PostService(189) PostStatus(25) PostVersion(57) PostVersionMapper(20)
│   │   ├─ stage0/ Stage0Controller × Stage0SecurityConfiguration ×
│   │   ├─ stats/ DailyStat(24) StatsController(53) StatsMapper(25) StatsService(124)
│   │   └─ template/ PostTemplate(23) PostTemplateController(146) PostTemplateMapper(21)
│   └─ main/resources/
│       ├─ application.yml (74)
│       ├─ db/migration/ V1__init_cms.sql(93) V2__post_versions.sql(17) V3__post_templates.sql(12)
│       ├─ mapper/ AdminUserMapper(54) CategoryMapper(58) ImageMapper(25) PostMapper(179)
│       │   │   PostTemplateMapper(47) PostVersionMapper(54) StatsMapper(46) [.xml]
│       ├─ static/css/ admin.css(254) editor.css(257) front.css(65)
│       ├─ static/js/ admin.js(44) block-editor.js(1226) ★
│       └─ templates/
│           ├─ layout/admin.html(121) 공통 레이아웃(GNB·좌측 메뉴·푸터)
│           ├─ auth/login.html(26) error.html(23)
│           ├─ dashboard/index.html(110) stats/index.html(82)
│           ├─ post/ list(106) trash(89) editor(495) ★ form ×
│           ├─ front/ post(59) blocks(69) 미리보기용 프런트 렌더
│           ├─ category/list(117) adminuser/list(47) form(57) account/password(33)
│           └─ faq/index(44) image/list × stage0/status ×
│   └─ compatibility/java/.../Egov43CompatibilityTest.java(71) (별도 프로파일용, 기본 빌드 제외)
├─ test/
│   ├─ java/.../BackofficeWebTest(298) post/BlockContentTest(62)
│   ├─ java/.../verification/ Stage0DatabaseTest(97) Stage0WebTest ×
│   └─ resources/stage0/ (V1__stage0_probe.sql, ProbeMapper.xml)
```


규모 분포

영역	파일 수	줄 수	비고
Java (main)	51	약 3,350	post 패키지가 967줄로 가장 큼
Thymeleaf 템플릿	19	약 1,540	editor.html 495줄 중 JS가 330줄

MyBatis XML	7	463	PostMapper.xml 179줄
JS / CSS	2 / 3	1,270 / 576	block-editor.js 한 파일에 전 기능
SQL 마이그레이션	3	122	테이블 8개
테스트	4 (+자원 2)	458	Stage0 검증 테스트 2개는 현재 기능과 무관

4 요청 처리 흐름 (한 요청이 지나가는 길)

관리자가 "게시물 목록"을 여는 경우를 예로 들면 다음 순서로 파일을 거칩니다.

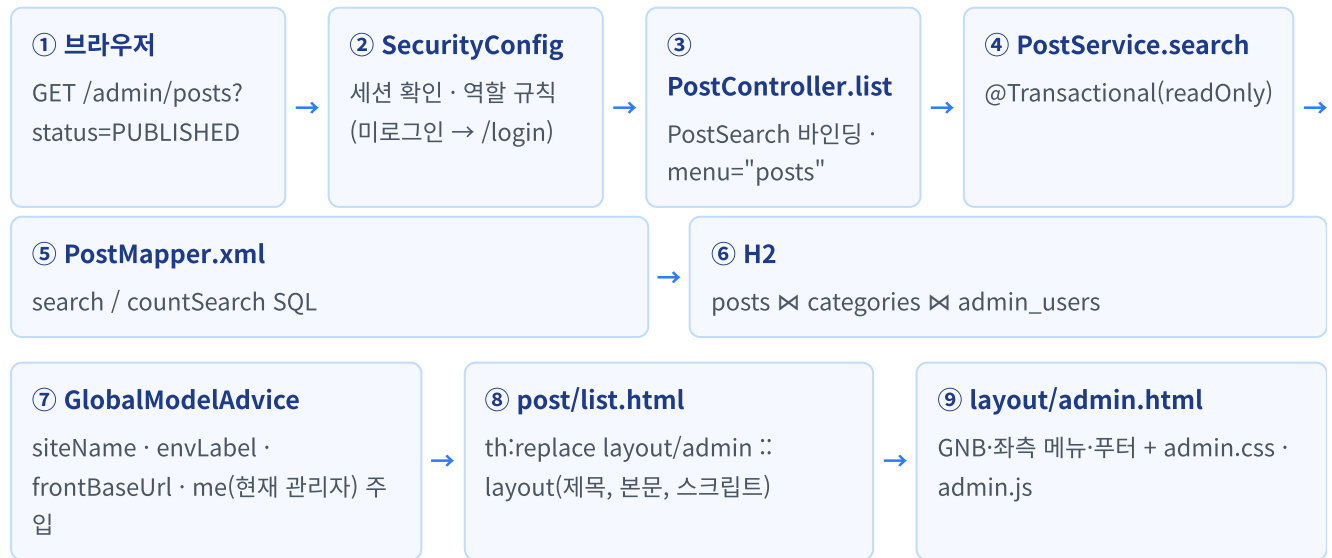

계층별 역할 규칙 (현재 코드가 따르는 암묵적 규칙)

계층	책임	예
Controller	URL 매핑, 폼 바인딩/검증(@Valid), 모델 구성, 리다이렉트·플래시 토스트. 화면용은 @Controller, JSON은 @ResponseBody / @RestController	PostController, PostTemplateController
Service	트랜잭션, 업무 규칙(상태 전이, 삭제 가능 여부, 버전 기록), 예외(BusinessException/NotFoundException)	PostService, CategoryService
Mapper (인터페이스 +XML)	SQL. 인터페이스 FQN = XML namespace. 결과 타입은 별칭 (클래스 단순명)	PostMapper ↔ PostMapper.xml
도메인/폼 객체	Lombok @Getter/@Setter POJO. Form은 화면 입력, Entity는 DB 행	Post, PostForm, PostSearch
공통	예외 처리(HTML/JSON 분기), 모델 공통 속성, 페이지 결과	common/*

참고 예외 처리는 두 갈래입니다. 화면 컨트롤러는 GlobalExceptionHandler가 error.html을 렌더하고, JSON 컨트롤러(이미지·템플릿)는 각자 @ExceptionHandler로 {"message":...}를 돌려줍니다. 업로드 용량 초과 요청 경로(/admin/images)로 분기합니다.

5 기능별 파일 매핑

기능 하나를 고치려면 어느 파일들을 열어야 하는지 정리했습니다. 이 표가 재분배 기획서의 출발점입니다.

5.1 게시물 관리 (목록·상태·휴지통)

계층	파일	내용
Controller	post/PostController.java (일부)	list, trash, changeStatus, delete(휴지통 이동), restore, purge
Service	post/PostService.java (일부)	search, searchTrash, changeStatus, delete(soft), restore, purge(버전·조회로그 선택제)
Mapper	post/PostMapper.java, mapper/PostMapper.xml	search/countSearch, findTrash/countTrash, softDelete, restore, hardDelete, updateStatus
모델	post/Post.java, PostSearch.java, PostStatus.java	상태 enum(DRAFT/PUBLISHED/HIDDEN/PENDING)에 라벨·CSS 클래스
화면	templates/post/list.html, trash.html	필터·검색·페이지·행 액션(수정/게시/숨김/휴지통, 복원/삭제)
스타일	static/css/admin.css	table.list, .badge, .actions, .trash-note
보안	config/SecurityConfig.java	삭제·상태·휴지통·복원·완전삭제 → ADMIN 이상

5.2 글쓰기 (블록 에디터)

계층	파일	내용
Controller	post/PostController.java (일부)	createForm/create, editForm/update, preview(GET 저장본 · POST 작성 중)
Service	post/PostService.java (apply, create, update)	폼 → 정화 → 요약 자동 생성 → 대표 이미지 결정 → 저장 → 버전 기록
정화	post/BlockContent.java	블록 JSON 파싱/직렬화, 타입별 허용 필드, 인라인 HTML 허용 태그·style·글꼴 allowlist, 평문/첫 이미지 추출
폼	post/PostForm.java	title, categoryId, summary, thumbnailMode/Url, status, blocksJson
화면	templates/post/editor.html (495)	상단 바·상태 배너·제목/본문·콘텐츠 속성 패널·템플릿 패널 + 인라인 JS(자동 백업, 복구 바, 저장 버튼, 대표 이미지, 템플릿, 버전 이력 다이얼로그)
에디터 JS	static/js/block-editor.js (1,226)	블록 모델·렌더·직렬화, 도구 모음 3줄, 이미지 업로드/축소/붙여넣기/드래그, 링크 대화상자, HTML 붙여넣기 → 블록, 슬래시 메뉴, 마크다운 단축, 키보드 이동, 글꼴, 보관함, 통계

스타일	static/css/editor.css (257)	페이지 레이아웃, 도구 줄, 블록, 대화상자, 슬라이시 메뉴, 이력·템플릿 패널
프런트 렌더	templates/front/post.html, blocks.html, static/css/front.css	블록 타입별 HTML (미리보기와 실제 프런트 공용)

5.3 버전 이력

계층	파일	내용
Controller	post/PostController.java (versions, version, restoreVersion)	JSON 목록/상세, 복원 POST → 편집 화면 리다이렉트
Service	post/PostService.java (recordVersion, versionsOf, version, restoreVersion)	저장·발행 시 스냅샷, 20개 유지(발행 이력 제외), 복원 = 백업 기록 → 교체 → 복원 기록
Mapper/모델	post/PostVersionMapper.java, mapper/PostVersionMapper.xml, post/PostVersion.java	insert, findByPost, findById, prune, deleteByPost
DB	db/migration/V2__post_versions.sql	post_versions
화면	editor.html 인라인 JS (openHistory) + editor.css (.ed-history)	좌 목록 / 우 내용 · 편집기에 불러오기 · 복원

5.4 템플릿

계층	파일	내용
Controller	template/PostTemplateController.java (@RestController)	list/get/create/update/delete JSON. Service 없이 Mapper + BlockContent 직접 사용
Mapper/모델	template/PostTemplateMapper.java, mapper/PostTemplateMapper.xml, template/PostTemplate.java	findAll(limit), findById, insert, update, delete, count
DB	db/migration/V3__post_templates.sql	post_templates
화면	editor.html (templatePanel + 인라인 JS) + editor.css (.ed-side, .tpl-*)	우측 패널, 카드, 이름 입력 대화상자

5.5 이미지

계층	파일	내용
Controller	image/ImageController.java	POST /admin/images(업로드 JSON), GET /admin/images/recent(보관함)

Service	image/ImageStorageService.java	크기·형식 검사(매직 바이트), 파일명 생성, 디스크 저장, DB 기록
Mapper/모델	image/ImageMapper.java, mapper/ImageMapper.xml, image/ImageFile.java	insert, findRecent
서빙	config/WebConfig.java	/uploads/** → ./data/uploads
클라이언트	block-editor.js (prepareImage, upload, insertImages, openPicker)	2000px·JPEG 0.86 축소, 10MB 제한, 붙여넣기/드래그

5.6 카테고리 · 5.7 관리자/인증 · 5.8 통계 · 5.9 공개 API · 5.10 FAQ

기능	Java	XML / SQL	화면 · 기타
카테고리	category/Category, CategoryForm, CategoryController, CategoryService, CategoryMapper	CategoryMapper.xml · V1 categories	category/list.html (등록·수정·이동·삭제 한 화면)
관리자 계정	adminuser/AdminUser, AdminRole, AdminUserForm, AdminUserController, AdminUserService, AdminUserMapper	AdminUserMapper.xml · V1 admin_users	adminuser/list.html, form.html
인증·비밀번호	auth/LoginController, AdminUserDetailsService, CurrentAdmin · adminuser/PasswordController · bootstrap/InitialAdminRunner · config/SecurityConfig	(admin_users 공용)	auth/login.html, account/password.html, layout의 mustChangePw 안내
통계	stats/StatsController, StatsService, StatsMapper, DailyStat	StatsMapper.xml · V1 visit_logs, post_view_logs	dashboard/index.html(차트 SVG 인라인 JS), stats/index.html, admin.css(.chart, .kpis...)
공개 API	api/PublicApiController (Post/Category/Stats 서비스 재사용)	—	프론트(localhost:3000 → aica-gj.kr)가 호출, CORS 없음(같은 도메인 가정)
FAQ	faq/FaqController	—	faq/index.html 자리표시, 메뉴·PENDING 상태만 존재
공통/설정	common/*, config/BackofficeProperties, WebConfig, BackofficeApplication	application.yml	layout/admin.html, error.html, admin.css, admin.js(토스트·CSRF·확인창)

6 주요 동작 시나리오

6.1 글 작성 → 저장 → 발행

1. GET /admin/posts/new → `PostController.createForm` 이 빈 `PostForm` 과 카테고리 목록을 모델에 넣고 `post/editor.html` 렌더.
2. 에디터 JS가 `hidden blocksJson` 을 파싱해 블록을 그림. 입력할 때마다 `onChange` → `markDirty` → 3초 뒤 `localStorage` (키 `aica-draft-<id|new>`)에 백업.
3. [임시저장] 또는 [저장] 클릭 → 우측 패널의 공개 상태 `select` 값이 `hidden status` 에 복사 → `form.requestSubmit()` (제출 직전 `editor.sync()` 로 블록 JSON 갱신).
4. POST /admin/posts → `@Valid PostForm` → `PostService.create`: `BlockContent.parse` → `sanitize` (허용 블록·태그·style·글꼴만 남김) → 요약 비면 `plainText(160자)` → 대표 이미지 AUTO면 첫 이미지 URL → `insert` → PUBLISHED면 `publishedAt` 설정 → `recordVersion(PUBLISH|MANUAL_DRAFT)`.
5. 성공 시 `redirect:/admin/posts/{id}/edit` + 플래시 토스트. 실패(검증 오류)는 같은 화면을 다시 렌더.

보안 포인트 클라이언트 `cleanInline()` 과 서버 `BlockContent.cleanInline()` 이 같은 규칙을 이중으로 적용합니다(태그 `b/i/u/s/br/span/a/sub/sup/mark`, style은 `color/background/font-size/font-family/weight/style/decoration`, 링크는 `http/https/mailto`). 서버 쪽이 최종 기준입니다.

6.2 이미지 삽입

1. 도구 줄 [+ 사진] / 붙여넣기(Ctrl+V) / 드래그 앤 드롭 / 블록 안 파일 선택 → 모두 `insertImages()` 또는 `doUpload()` → 공용 `upload()`.
2. `prepareImage()`: JPG/PNG/WEBP가 300KB 초과면 이미지를 열어 긴 변 2000px 초과 또는 1.5MB 초과 시 캔버스로 축소(JPEG 0.86, 작은 PNG는 PNG 유지). 10MB 초과면 업로드 전에 오류.
3. POST /admin/images (multipart, CSRF 헤더) → `ImageStorageService.store`: 10MB·형식 검사 → `data/uploads/yyyy/MM/uuid.ext` 저장 → `images` 테이블 기록 → `{url, name, size}` 응답.
4. 에디터가 "업로드 중" 자리표시 블록을 실제 이미지 블록으로 교체, 실패하면 블록 제거 후 토스트.

6.3 휴지통 이동 · 복원 · 완전 삭제

POST /{id}/delete 는 `deleted_at` 만 기록(soft delete)하여 목록·공개 API에서 제외하고 휴지통 화면(GET /admin/posts/trash)에 표시합니다. `restore` 는 `deleted_at` 을 비워 삭제 전 상태 그대로 돌려놓고, `purge` 는 `post_versions` → `post_view_logs` → `posts` 순으로 실제 삭제합니다(FK 순서). 세 동작 모두 ADMIN 이상만 허용됩니다.

6.4 버전 이력 복원

편집 화면 [버전 이력] → GET /{id}/versions (목록) → 항목 클릭 시 GET /{id}/versions/{vid} (블록 포함) → 오른쪽에 클라이언트 렌더. [편집기에 불러오기]는 저장 없이 블록만 교체, [이 버전으로 복원]은 POST .../restore 로 서버가 현재 상태를 `RESTORE_BACKUP` 으로 남긴 뒤 스냅샷으로 교체하고 `RESTORE` 를 기록합니다. 공개 상태는 바뀌지 않습니다.

6.5 템플릿 저장·불러오기

[템플릿] 패널의 저장 버튼 → 이름 입력 → `POST /admin/templates` (JSON: `name`, `titleHint`, `categoryId`, `blocksJson`) → 서버가 블록을 정화해 저장. 목록은 블록 수·요약·첫 이미지를 포함해 카드로 표시되고, [불러오기]는 `editor.setBlocks()`, [뒤에 추가]는 `editor.appendBlocks()`로 반영한 뒤 `markDirty()`만 호출합니다(서버 저장은 사용자가 저장 버튼을 눌러야 함).

6.6 방문·조회 통계

프런트가 `POST /api/public/track/visit`, `POST /api/public/track/posts/{id}/view`를 호출하면 `visit_logs` / `post_view_logs`에 쌓이고 `posts.view_count`가 증가합니다. 관리자 홈(`/admin`)은 `StatsService.summary(30)`과 `summary(7)`로 KPI·일별 차트·인기글·게시물 현황을 만들고, 차트는 `dashboard/index.html`의 인라인 JS가 SVG로 그립니다. SUPPORT 역할은 홈 대신 글 관리로 이동합니다.

6.7 권한 모델

행위	SUPER_ADMIN	ADMIN	SUPPORT	검사 위치
글 등록·수정·미리보기· 템플릿·이미지	○	○	○	로그인만 요구
글 상태 변경·휴지통·복 원·완전삭제·통계	○	○	✗	SecurityConfig URL 규칙 + 화면 <code>me.role.canManageContent()</code>
카테고리 변경(POST)	○	○	✗	SecurityConfig
관리자 계정 관리	○	✗	✗	SecurityConfig <code>/admin/users/**</code>

7 데이터베이스 구조

테이블	주요 컬럼	생성	사용 기능
admin_users	id, login_id, password_hash, name, role, enabled, must_change_pw, last_login_at	V1	인증, 관리자 계정
categories	id, name, slug, sort_order, active	V1	카테고리, 공개 API
posts	id, category_id, title, summary, thumbnail_url/mode, status, blocks_json, author_id, view_count, published_at, deleted_at	V1	게시물, 에디터, 휴지통, 공개 API
images	id, original_name, stored_path, url, content_type, size_bytes, uploaded_by	V1	이미지
visit_logs	visited_on, visitor_key, path, user_agent	V1	통계
post_view_logs	post_id(FK posts), viewed_on, visitor_key	V1	통계 (완전 삭제 시 선택제)
post_versions	post_id(FK posts), reason, title, summary, category_id, thumbnail_*, status, blocks_json, created_by	V2	버전 이력
post_templates	name, title_hint, category_id, blocks_json, created_by, updated_at	V3	템플릿

주의 H2 예약어 DAY 때문에 통계 집계 별칭은 stat_day 를 씁니다(DailyStat.statDay + getDay() 호환 게터). 운영 DB(PostgreSQL) 전환 시 Flyway 스크립트의 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY , TEXT 등은 그대로 호환됩니다.

8 URL 맵과 권한

URL	방식	컨트롤러 → 응답	권한
/, /login	GET	LoginController → /admin 리다이렉트, auth/login.html	공개
/admin	GET	StatsController.dashboard → dashboard/index	로그인
/admin/stats?days=	GET	StatsController.stats → stats/index	ADMIN ↑
/admin/posts, /trash	GET	PostController → post/list, post/trash	로그인 / ADMIN ↑
/admin/posts/new, /{id}/edit	GET	PostController → post/editor	로그인
/admin/posts, /{id}	POST	create / update → redirect edit	로그인
/ {id} /status, /delete, /restore, /purge	POST	상태·휴지통 동작 → redirect	ADMIN ↑
/ {id} /versions, / {vid}, / {vid} /restore	GET/POST	JSON 목록·상세, 복원 → redirect edit	로그인
/ {id} /preview, /preview	GET/POST	front/post 렌더(저장본 / 작성 중)	로그인
/admin/templates/[{id}]	GET/POST/PUT/DELETE	PostTemplateController JSON	로그인
/admin/images, /recent	POST/GET	ImageController JSON	로그인
/admin/categories, / {id} /move, / {id} /delete	GET/POST	CategoryController → category/list	GET 로그인 / POST ADMIN ↑
/admin/users[/new, / {id} /edit, / {id}]	GET/POST	AdminUserController → adminuser/*	SUPER_ADMIN
/account/password	GET/POST	PasswordController → account/password	로그인
/admin/faq	GET	FaqController → faq/index	로그인
/api/public/categories, /posts, /posts/{id}	GET	PublicApiController JSON (발행글만)	공개

/api/public/track/visit, /track/posts/{id}/view	POST	방문·조회 기록	공개(CSRF 제 외)
/uploads/**, /css, /js, /img	GET	정적 자원	공개

9 프런트 자원(JS·CSS·템플릿) 구조

9.1 block-editor.js 내부 구성 (1,226줄, IIFE 하나)

구역	줄 수(약)	내용
상수·유틸	110	FONT_SIZES/COLORS/FONTS, el(), csrf(), toast(), saveRange/restoreRange, prepareImage(), upload()
인라인 정화	60	cleanInline(): 허용 태그/style/글꼴 allowlist, FONT→span 변환
Editor 생성자·이벤트	90	컨테이너 구성, 단축키(Alt+ ↑ ↓, Ctrl+Shift+D, Ctrl+K), 링크 클릭, 붙여넣기/드래그 이미지
상태·블록 조작	170	setBlocks/appendBlocks/getBlocks, newBlock, addBlock, insertImages, focus, remove, move, duplicate, convert
텍스트 입력 처리	130	caretAt, 마크다운 단축, Enter 분할, Backspace 전환, ↑ ↓ 이동, 붙여넣기 분기
HTML 붙여넣기	90	htmlToBlocks(), pasteHtml(), pasteBlocks()
슬래시 메뉴	60	SLASH_ITEMS, openSlash/slashMove/slashPick/closeSlash
블록 렌더	200	renderBlock(핸들), renderText, renderList, renderImage(설정 UI), renderTable, renderCode, openPicker, enableDrag
링크 대화상자	70	validUrl, anchorOfSelection, openLinkDialog
서식 명령	70	exec, setFontSize, setFont, setAlign
도구 모음	130	buildToolbar(bar, bar2, tools) 3줄 구성, updateToolbarState
직렬화·공개 API	50	serializeBlock, getBlocks 필터, stats(), window.BlockEditor

9.2 editor.html 인라인 JS (약 330줄)

자동 백업(localStorage)·복구 바, 글자 수, 지문(fingerprint) 기반 나가기 경고, 공개 상태 ↔ 배너/버튼 동기화, 저장 버튼, 대표 이미지 업로드, 템플릿 패널(목록·불러오기·추가·이름 변경·삭제·저장 대화상자), 버전 이력 다이얼로그(목록·렌더·불러오기·복원 폼 제출). 템플릿 안에 있어 재사용·테스트가 어렵고 Thymeleaf 인라인 표현식(/* [[...]] */)과 섞여 있습니다.

9.3 CSS

파일	담당	비고
admin.css (254)	관리자 공통: 변수, GNB, 레이아웃(.wrap 1320px 중앙), LNB 프로필·메뉴, 카드·표·배지·버튼·폼·페이지, 대시보드(KPI·차트·순위), 로그인, 휴지통	v3~v5에 걸쳐 끝에 덧붙여진 구역이 많음

editor.css (257)	글쓰기 전용: 상단 바, 배너, 2단 그리드, 도구 줄, 블록, 이미지/표/코드, 대화상자, 슬라이시, 이력, 템플릿 패널	admin.css 변수(--line, --blue)에 의존
front.css (65)	프런트/미리보기 글 본문 스타일	블록 타입별 .blk-*

9.4 템플릿 의존 관계

관리 화면 11개는 모두 `layout/admin.html` 의 `layout(pageTitle, content, scripts)` 프래그먼트를 `th:replace` 로 감쌉니다. 글쓰기(`post/editor.html`)와 프런트(`front/post.html`)만 독립 레이아웃이며, `front/post.html` 이 `front/blocks.html :: render` 를 포함합니다. 레이아웃은 `GlobalModelAdvice` 가 넣는 `me, siteName, envLabel, frontBaseUrl` 과 컨트롤러의 `menu` 속성(활성 메뉴 표시)에 의존합니다.

10 발견된 문제점과 정리 대상

#	항목	현상	영향
1	자리표시자 파일 7개	stage0/Stage0Controller·Stage0SecurityConfiguration, bootstrap/SampleDataRunner, templates/post/form, image/list, stage0/status, test/verification/Stage0WebTest가 주석 1줄만 남음	탐색 혼란, 빈 패키지
2	PostController 책임 과다	목록·휴지통·작성·수정·상태·버전 이력·미리보기 16개 매핑이 한 파일	변경 충돌, 테스트 범위 넓음
3	PostService 책임 과다	검색·저장·상태·휴지통·버전·복원이 한 서비스(189줄)	트랜잭션 경계는 적절하나 읽기 어려움
4	template 패키지의 계층 생략	컨트롤러가 Mapper와 BlockContent를 직접 호출(Service 없음)	다른 기능과 구조 불일치
5	block-editor.js 모놀리식	12개 관심사가 한 파일, 전역 상수 공유	기능 추가 시 충돌·회귀 위험
6	editor.html 인라인 JS	페이지 로직 330줄이 템플릿 안에 있음	캐시 불가, 문법 검사·재사용 어려움
7	자원 위치가 기능과 분리	mapper/·templates/·static/이 계층별 폴더라 한 기능이 4~5곳에 분산	"기능별로 찾기" 목표와 상충
8	CSS 누적 구역	admin.css/editor.css 끝에 v3·v4·v5 덧붙임, 사용하지 않는 규칙 일부(예: 옛 2줄 도구 모음 변수)	스타일 충돌 가능성
9	인증 관련 파일 분산	auth/, adminuser/PasswordController, bootstrap/InitialAdminRunner, config/SecurityConfig로 나뉨	로그인 흐름 추적 시 4곳
10	Stage0 검증 테스트 잔존	Stage0DatabaseTest + 전용 리소스(stage0/)	실제 기능과 무관한 빌드 시간
11	src/compatibility	egov 4.3 호환 프로파일용 테스트 소스 세트가 별도 소스 루트	pom 프로파일 없이는 빌드 제외 — 유지 여부 결정 필요
12	문서 산재	README, docs/BACKOFFICE_DRAFT.md, 기획안 PDF가 현재 구조를 일부만 반영	인수인계 시 혼란

다음 단계 위 12개 항목을 바탕으로 「기능별 파일 재분배 기획서」에서 목표 구조, 파일별 이동표, 단계별 작업 순서와 검증 방법을 제시합니다.