

Uygulama haritası ve ekran dizini

Alt gezinme, ana döngü ve bu pakette bulunan tüm ekranlar.
Numara = sayfa numarası.

ALT GEZİNME (HER EKRANIN ALTINDA)



Ana



Meclisler



Wheel



LAB



Veri



Ayarlar

Overlay bu çubuğun dışındadır: servis olarak çalışır, Ayarlar > Overlay'den açılır.

ANA DÖNGÜ



Geçmiş



Tahmin



LOCK



Gerçek sonuç



Değerlendirme



Öğrenme

Kilit açıkken ikinci tahmin üretilmez; DEL/geri al, önceki anlık görüntüye döner ve aynı kilitli tahmin geri gelir (FanSuper 1.4 ile aynı).

A · AÇILIŞ

4 sayfa

- 03 Splash · veritabanı hazırlığı
- 05 İzinler

- 04 Hoş geldin · dürüstlük uyarısı
- 06 Başlangıç verisi

B · ANA

6 sayfa

- 07 Ana · kilitli tahmin (NEXT + TABLE)
- 09 Canlı veri girişi · durumlar
- 11 Tahmin detayı · açıklama

- 08 Ana · canlı veri girişi ve özet
- 10 Ana · sonuç sonrası değerlendirme ve öğrenme
- 12 Ana · durum ve hata kartları

C · WHEEL & MASA

3 sayfa

- 13 Wheel · fiziksel çark
- 15 Sektörler ve bölgeler

- 14 Masa · bahis düzeni

D · MECLİSLER

5 sayfa

- 16 Meclisler · Kotlin
- 18 Meclisler · Table
- 20 Champion / Challenger

- 17 Meclisler · Python
- 19 Meclisler · Hakem (Meta-Ensemble)

E · LAB

23 sayfa

- 21 LAB · Overview
- 23 LAB · Side / Table Analysis
- 25 LAB · Sectors
- 27 LAB · Patterns
- 29 LAB · Replay
- 31 LAB · Diversity
- 33 LAB · Counterfactual
- 35 LAB · Robustness · skor
- 37 LAB · Robustness · stres testi
- 39 LAB · Experiments
- 41 LAB · Deney kuyruğu (arka plan)
- 43 LAB · Hipotez üretici ve başarısız hipotez hafızası

- 22 LAB · Models
- 24 LAB · Wheel
- 26 LAB · Neighbors
- 28 LAB · Transitions
- 30 LAB · Calibration
- 32 LAB · Regime
- 34 LAB · Ablation
- 36 LAB · Robustness · parametre hassasiyeti
- 38 LAB · Robustness · hata matrisi
- 40 LAB · Yeni deney (builder)
- 42 LAB · Deney raporu

F · VERİ

6 sayfa

- 44 Veri · Spinler
- 46 Veri · İçerik aktarma raporu
- 48 Veri · Dışa aktar ve yedek

- 45 Veri · İçerik aktar
- 47 Veri · Dataset sürümleri
- 49 Veri · silme etkisi (onay diyalogu)

G · AYARLAR

8 sayfa

- 50 Ayarlar · Tahmin ve Meclis
- 52 Ayarlar · Python / LAB / Performans
- 54 Ayarlar · İşlem logları ve hata kodları
- 56 Ayarlar · Hakkında ve uyarılar

- 51 Ayarlar · Overlay
- 53 Ayarlar · Veri ve güvenlik
- 55 Ayarlar · Tanılama (self-test)
- 57 Ayarlar · onay diyalogları

H · OVERLAY

11 sayfa

- 58 Overlay · dikey (standart)
- 60 Overlay · giriş sırasında
- 62 Overlay · yatay
- 64 Overlay · minimal metin
- 66 Overlay · durumlar
- 68 Overlay · izin ve bildirim akışı

- 59 Overlay · başlık çubuğu ve tuşlar (yakın plan)
- 61 Overlay · ENTER sonrası
- 63 Overlay · kompakt
- 65 Overlay · simge (bubble)
- 67 Overlay · başka uygulamanın üstünde

NOTLAR

- **Alt gezinme (6 sekme)** — Ana · Meclisler · Wheel · LAB · Veri · Ayarlar. FanSuper 1.4'teki 6 sekmenin (Ana/Meclisler/Keşif/Grafik/FAN LAB/Ayarlar) yeni uygulamaya uyarlanmış hâli.
- **Ana döngü** — Her tahmin kilitlenir; gerçek sonuç girilince değerlendirilir; sistem öğrenir; yeni tahmin kilitlenir. Uygulama geleceği bildiğini iddia etmez. §14 · §47 · §73
- **Overlay ayrı bir giriştir** — Diğer uygulamaların üzerinde yüzer; aynı veritabanı ve aynı tahmin motorunu kullanır. Overlay'den girilen sonuç uygulamada anında görünür. §12 · §13
- **Çevrimdışı** — Tüm ekranlar internetsiz çalışır; bulut, hesap veya reklam yoktur. §1 · §69

Prompt maddeleri: §1 · §12 · §14 · §54 · §73

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım özizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

FanSuper 1.4 → Lightning Roulette AI

Mantık taşıma haritası: neyi aynen alıyoruz, neyi rulete uyarlıyoruz, neyi yeni ekliyoruz.

MANTIK TAŞIMA HARİTASI

FANSUPER 1.4

🔵 Kotlin Meclisi — 8 üye

🐍 Python Meclisi — 10 üye
(Chaquopy)

Fixed-Share Hedge

⚖️ Baş Hakem: stacking + kalibrasyon + konformal

Eksenler: NUMBER · BS · OE · COMB

predict → LOCK → sonuç → öğren

O(1) geri alma (↩️)

Rejim: 3 merkezli k-means
(A/B/C)

ReplayEngine (copyOf(i) ile kesme)

FAN LAB — 8 sekme

🔍 Keşif Laboratuvarı

Overlay: K / Py / YAN / RAKAM, son 6

Room/SQLite + durum blobları

FAN-E-* hata kodları

Olay günlüğü NEW_RECORD
... REPLAY_COMPLETED

GitHub Actions ile APK

LIGHTNING ROULETTE AI

→ Kotlin Meclisi — 8 üye

Wheel · Sector · Region · Neighbor · Frequency · Pattern · Transition · Kotlin ML

→ Python Meclisi — 8 üye

LSTM · Transformer · 1D-CNN · GBoost · HMM · kNN-DTW · Bağlam · Motif

→ Fixed-Share Hedge

meclis içi yarış aynen; her eksen için ayrı AxisEnsemble

→ ⚖️ Meta-Ensemble Hakem

stacking + kalibrasyon + konformal aday kümesi + diversity

→ Eksenler: NUMBER · COLOR · PARITY · HIGH/LOW · DOZEN · COLUMN · SECTOR · REGION

rulete özgü

→ Prediction Lock

tek spin için tek tahmin; kilitliken ikinci tahmin yok

→ Geri al (son spin)

anlık görüntüye dön; aynı kilitli tahmin geri gelir

→ Regime sekmesi

kümelenme · dağılım · geçiş entropisi · zero-yoğunluk

→ Walk-forward Replay

PAST | CUT | FUTURE; determinizm + leakage kapıları

→ LAB V2 — 16 sekme

Replay · Calibration · Diversity · Regime · Robustness · Experiments ...

→ Hipotez Üretici

başarısız hipotez hafızası + data-snooping uyarısı

→ Overlay: NEXT · TABLE · SON 8 · 0–36

dikey · yatay · kompakt · metin · simge

→ Room + model durumu

SPINS · PREDICTIONS · EVALUATIONS · EXPERIMENTS

→ LR-E-* hata kodları

LEAK · LOCK · SEQ · STATE · PY · DB · REPLAY · REC + IMP · EXP

→ İşlem logları

aynı olaylar + IMPORT_DONE · EXPERIMENT_* · MODEL_PROMOTED

→ GitHub Actions ile APK

aynı yöntem; ayrı iş akışı

ÖZET

- **Taşınan çekirdek** — predict → LOCK → sonuç → değerlendir → öğren akışı, Replay sızıntı denetimi, Room kalıcı hafıza, Kotlin + Python (Chaquopy) meclisleri, Fixed-Share Hedge, Baş Hakem, mavi sürüklenebilir overlay, hata kodları ve olay günlüğü.
- **Uyarlanan kısım** — Alfabe 1..4 yerine 0–36 (N=37). Eksenler NUMBER/BS/OE/COMB yerine NUMBER, COLOR, PARITY, HIGH/LOW, DOZEN, COLUMN, SECTOR, REGION. Rakam yerine “aday = merkez + k komşu”.
- **Yeni eklenenler** — Wheel ve Masa ayrı koordinat sistemleri, Champion/Challenger (elle onay), LAB V2 (16 sekme + deney motoru + Robustness skoru), İçe/dışa aktarma raporu, Dataset sürümleri, Hipotez üretici.
- **Konum** — Aynı repoda, ayrı klasörde: LightningRouletteAI/ (ayrı Gradle projesi). FanSuper dosyalarına dokunulmaz. Paket adı önerisi: fan.lightningroulette — onayına sunulur.

Prompt maddeleri: §1 · §8 · §9 · §20–§24 · §47 · §67 · §73

Tasarım sistemi

Renkler, rulet sayı çipleri, düğmeler, sınıf rozetleri ve uyarı stilleri.
Tüm ekranlar bu bileşenlerle kurulur.

RENKLER

	Zemin #0F1726		Birincil / overlay #1565C0
	Kart #16223A		⚡ Vurgu / LOCK / taban #FFC531
	Çerçeve / pasif #22324F		Olumlu #81C784
	Metin #E6EDF6		Uyarı · overlay % #FFB74D
	Başlık / ikincil #8AA3C4		Hata #FF8A80

YAZI TİPLERİ


Başlık 19 · Roboto Bold

Gövde 13 · Roboto Regular — Türkçe: ığüşöç İĞÜŞÖÇ

29-k2 · 8-k2 · %50,2 · PRED-0005215

Roboto Mono sayılar ve kimlikler için

RULET SAYI ÇİPLERİ

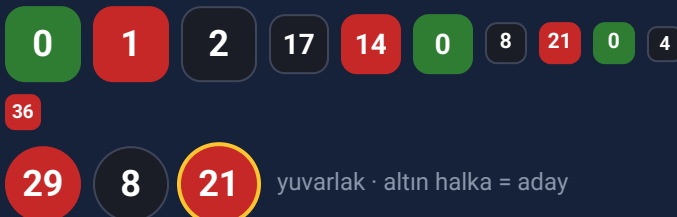

DÜĞMELER



SINIF ROZETLERİ (A/B/C/D/F/O/L/S)

A güçlü / tekrarlanabilir	B umut verici
C nötr	D zayıf
F başarısız	O overfit şüphesi
L leakage şüphesi	S yetersiz sample

⚠ Dikkat: örnek uyarı — yüksek hit oranı tek başına avantaj kanıtı değildir.

❌ Hata: örnek — Python motoru yanıt vermedi (LR-E-PY-001).

✅ Başarılı: örnek — içe aktarma tamamlandı.

i Bilgi: örnek — tahmin kilitli.

ÇUBUK + TABAN ÇİZGİSİ

Candidate-5 Hit **%13,8**

Sarı çizgi = tesadüf tabanı (%13,51). Fark ±CI ile birlikte gösterilir.

ANAHTAR · SEKME · İLERLEME




NOTLAR

- Renk dili** — FanSuper Theme.kt ile aynı koyu tema (#0F1726 zemin, #16223A kart). Overlay kartı FanSuper'daki gibi mavi (#1565C0), yüzde değerleri turuncu.
- Rulet çipleri** — Kırmızı/siyah/yeşil gerçek rulet renkleri. Wheel'de çip yuvarlak, listelerde yuvarlatılmış kare.
- Sınıf rozetleri** — A güçlü · B umut verici · C nötr · D zayıf · F başarısız · O overfit şüphesi · L leakage şüphesi · S yetersiz sample. Hiçbir sınıf "kazanç garantisi" demek değildir.
§44
- Taban çizgisi** — Her çubuk/değer yanında tesadüf tabanı (sarı çizgi) gösterilir; yüksek yüzde tek başına başarı sayılmaz.
§64

Prompt maddeleri: §44 · §55 · §64

Splash · veritabanı hazırlığı

Uygulama ilk açıldığında (temiz kurulum) Room veritabanı, örnek veri ve motorlar hazırlanır.

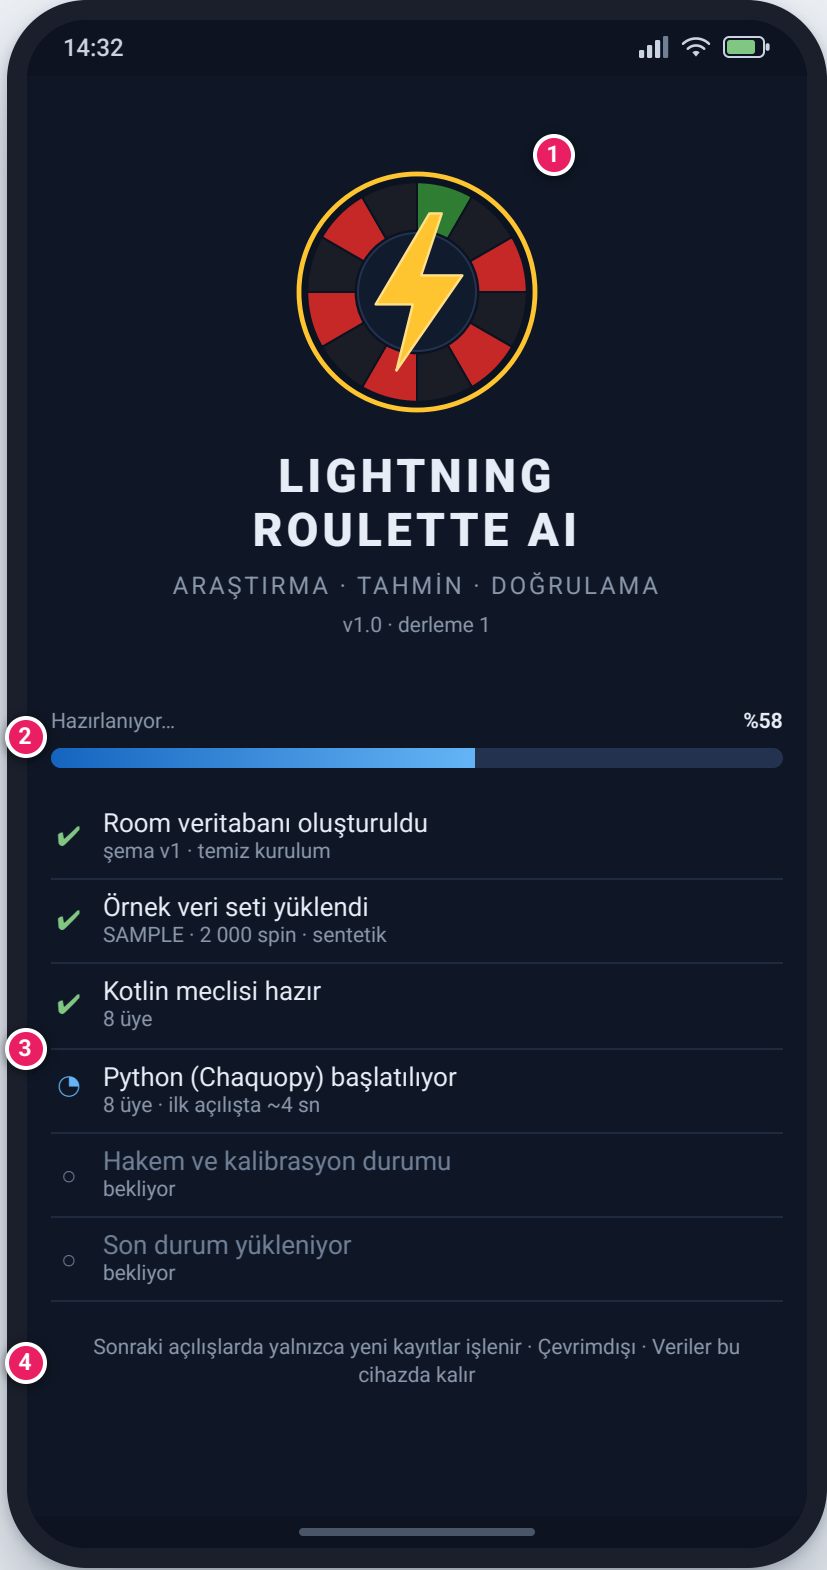

EKRANDAKİ ÖĞELER

- 1 Logo ve ad** — ⚡ yıldırım + rulet. Sürüm ve “Araştırma · Tahmin · Doğrulama” alt başlığı. Garanti veya kazanç vaadi yoktur.
§1
- 2 Genel ilerleme** — Adımlar bitince otomatik olarak Hoş geldin sayfasına (ilk kurulum) ya da Ana’ya (sonraki açılışlar) geçilir.
- 3 Adım listesi** — Room şeması, örnek veri, Python (Chaquopy) ve motor yükleme tek tek gösterilir. Hata olursa ilgili satır kırmızı olur ve LR-E-* kodu yazılır; uygulama açılmaya devam eder (Python yoksa Kotlin-only).
§56 · §69
- 4 Sonraki açılış kısa yolu** — Sonraki açılışlarda yalnızca yeni kayıtlar işlenir; “tam replay” yalnızca ilk kurulum, durum bozulması veya elle yapılır (FanSuper 1.4 ile aynı).
§69

Prompt maddeleri: §1 · §56 · §69 · §73

Hoş geldin · dürüstlük uyarısı

İlk kurulumda bir kez gösterilir. Onay kutusu işaretlenmeden “Devam” pasiftir.

14:32



1 Başlamadan önce

Lightning Roulette AI bir **araştırma ve doğrulama** aracıdır.

2

⚠ HİÇBİR SONUÇ GARANTİ DEĞİLDİR

Rulet sonuçları bağımsız olaylardır. Geçmiş veride görülen yüksek isabet oranı, gelecekte devam edeceği anlamına **gelmez**. Uygulama kâr veya kazanç vaat etmez; yalnızca modellerin tesadüf tabanından ayırışıp ayırışmadığını dürüstçe ölçer.

3

NASIL ÇALIŞIR?



Geçmiş



Tahmin



LOCK



Gerçek sonuç



Değerlendirme



Öğrenme

Tahmin, sonuç girilmeden önce **kilitlenir**. Sonra gerçek sonuçla karşılaştırılır ve sistem öğrenir. Kilitli tahmin sonradan değiştirilemez.

4

VERİ VE GİZLİLİK

✓ Tamamen çevrimdışı · ✓ Hesap ve reklam yok · ✓ Verin yalnızca bu cihazda · ✓ İstedğin an dışa aktar / sil

5



Anladım: bu uygulama kazanç garantisi vermez ve geleceği bilemez.

6

[Devam →](#)

EKRANDAKİ ÖĞELER

1

Başlık — Uygulamanın ne olduğunu tek cümlede söyler: bir araştırma ve doğrulama aracı.

2

Dürüstlük kartı — Rulet sonuçlarının bağımsız olduğu, geçmişteki yüksek hit oranlarının geleceği garanti etmediği açıkça yazılır. Uygulama “kesin tahmin” veya “kazanç” ifadesi kullanmaz.

§1 · §55 · §74

3

Nasil çalışır? — tahmin → LOCK → gerçek sonuç → değerlendirme → öğrenme döngüsü; tahmin sonuç girilmeden önce kilitlenir ve sonradan değiştirilemez.

§14 · §47

4

Veri ve gizlilik — Her şey cihazda; internet, hesap, reklam yok. Verini istediğin an dışa aktarabilir veya silebilirsin.

§59 · §69

5

Onay kutusu — İşaretlenince “Devam” aktif olur. Bu onay bir kez saklanır; Ayarlar > Hakkında’dan metin her zaman okunabilir.


6

Devam — İzinler sayfasına götürür.

Prompt maddeleri: §1 · §14 · §55 · §74

İzinler

Yalnızca gerçekten gereken izinler, her birinin nedeniyle birlikte istenir. Hepsi atlanabilir; uygulama izinsiz de çalışır.

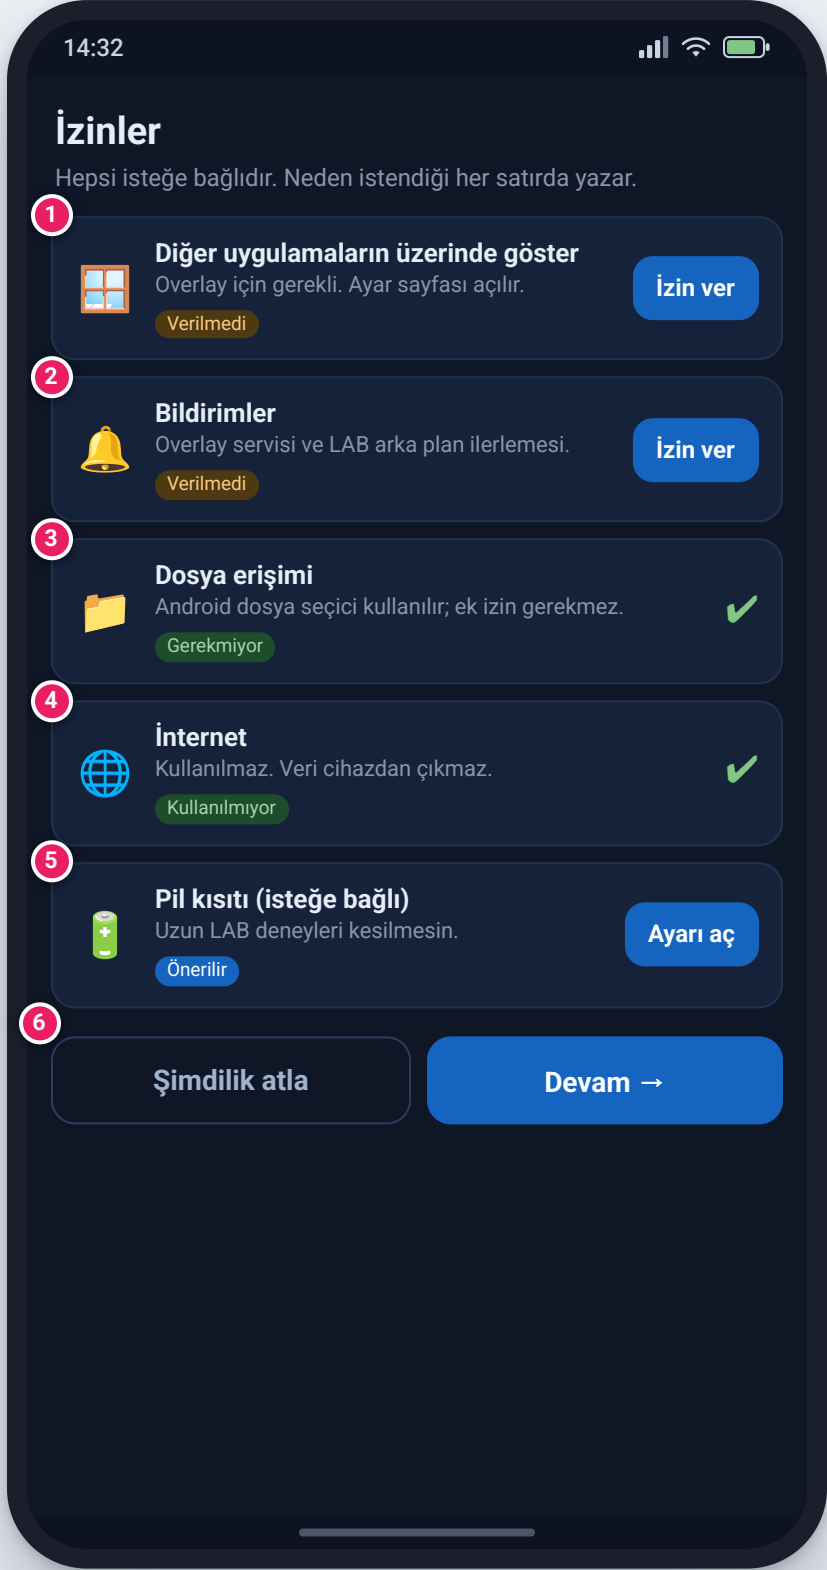

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Overlay izni** — “Diğer uygulamaların üzerinde göster”: overlay’in başka uygulamanın üstünde yüzmesi için. [İzin ver] Android’in ilgili ayar sayfasını açar. Verilmezse overlay kullanılamaz, uygulama normal çalışır.
§12
- Bildirim izni** — Android 13+: overlay çalışırken ön plan servisi bildirim ve LAB arka plan ilerlemesi için.
§49 · §71
- Dosya erişimi** — İçer/dışa aktarma Android’in dosya seçicisini kullanır; geniş depolama izni istenmez.
§16 · §18
- Ağ yok** — Uygulama internete bağlanmaz; veri dışarı gönderilmez.
§69
- Pil kısıtı (isteğe bağlı)** — Uzun LAB deneylerinin arka planda kesilmemesi için “kısıtlama yok” önerilir; reddedilirse deney kalan yerden devam eder (resume).
§71
- Atla / Devam** — İzinler Ayarlar > Veri & güvenlik ve Ayarlar > Overlay sayfalarından sonradan verilebilir.

Prompt maddeleri: §12 · §16 · §49 · §69 · §71

Başlangıç verisi

İlk veri kaynağını seç: örnek (sentetik) veri, boş başlangıç ya da dosyadan içe aktarma.

14:32

Başlangıç verisi

Daha sonra Veri sekmesinden değiştirebilirsin.

1

Örnek veri seti (SAMPLE)

2 000 spin · sentetik demo verisi

SYN çevrimdışı

2

Boş başla

Canlı giriş veya overlay ile veri ekle

3

Dosyadan içe aktar

CSV · TXT · JSON — önce doğrulama raporu

ÖNİZLEME · SAMPLE

4

17

2

31

0

14

8

21

4

26

33

12

9

Spin sayısı

2 000

Kaynak

SYN · sentetik

Zaman damgası

SYNTHETIC_IMPORT · +1 dk adım

0 oranı

%2,65 (beklenen %2,70)

⚠ Sentetik veri gerçek rulet verisi değildir; yalnızca arayüzü denemek içindir.

5

Başla →

EKRANDAKİ ÖĞELER


- Örnek veri seti** — 2 000 spinlik SENTETİK demo verisi. Arayüzü ve LAB'ı denemek içindir; gerçek rulet verisi değildir ve "SYN" etiketiyle işaretlenir. Gerçek değerlendirmeye varsayılan olarak katılmaz.
§17 · §73
- Boş başla** — Veri yok; canlı girişle (ya da overlay ile) spin ekledikçe sistem öğrenir. Yeterli veri olana kadar "Öğreniyor" gösterilir ve tahmin yerine —.
§13 · §55
- Dosyadan içe aktar** — CSV / TXT / JSON. Önce sütun eşleme ve doğrulama raporu gösterilir; hiçbir şey rapor onaylanmadan kaydedilmez.
§16
- Önizleme** — Seçilen kaynağın ilk satırları ve özet sayıları. Sentetik veri uyarı rozetiyle gösterilir.
- Başla** — Seçime göre Ana ekrana (ya da içe aktar sihirbazına) geçer.

Prompt maddeleri: §13 · §16 · §17 · §55 · §73

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Ana · kilitli tahmin (NEXT + TABLE)

Ana sekmenin üst bölümü: o an kilitli duran tahmin. Tahmin gerçek sonuç girilmeden önce üretilir ve değişmez.

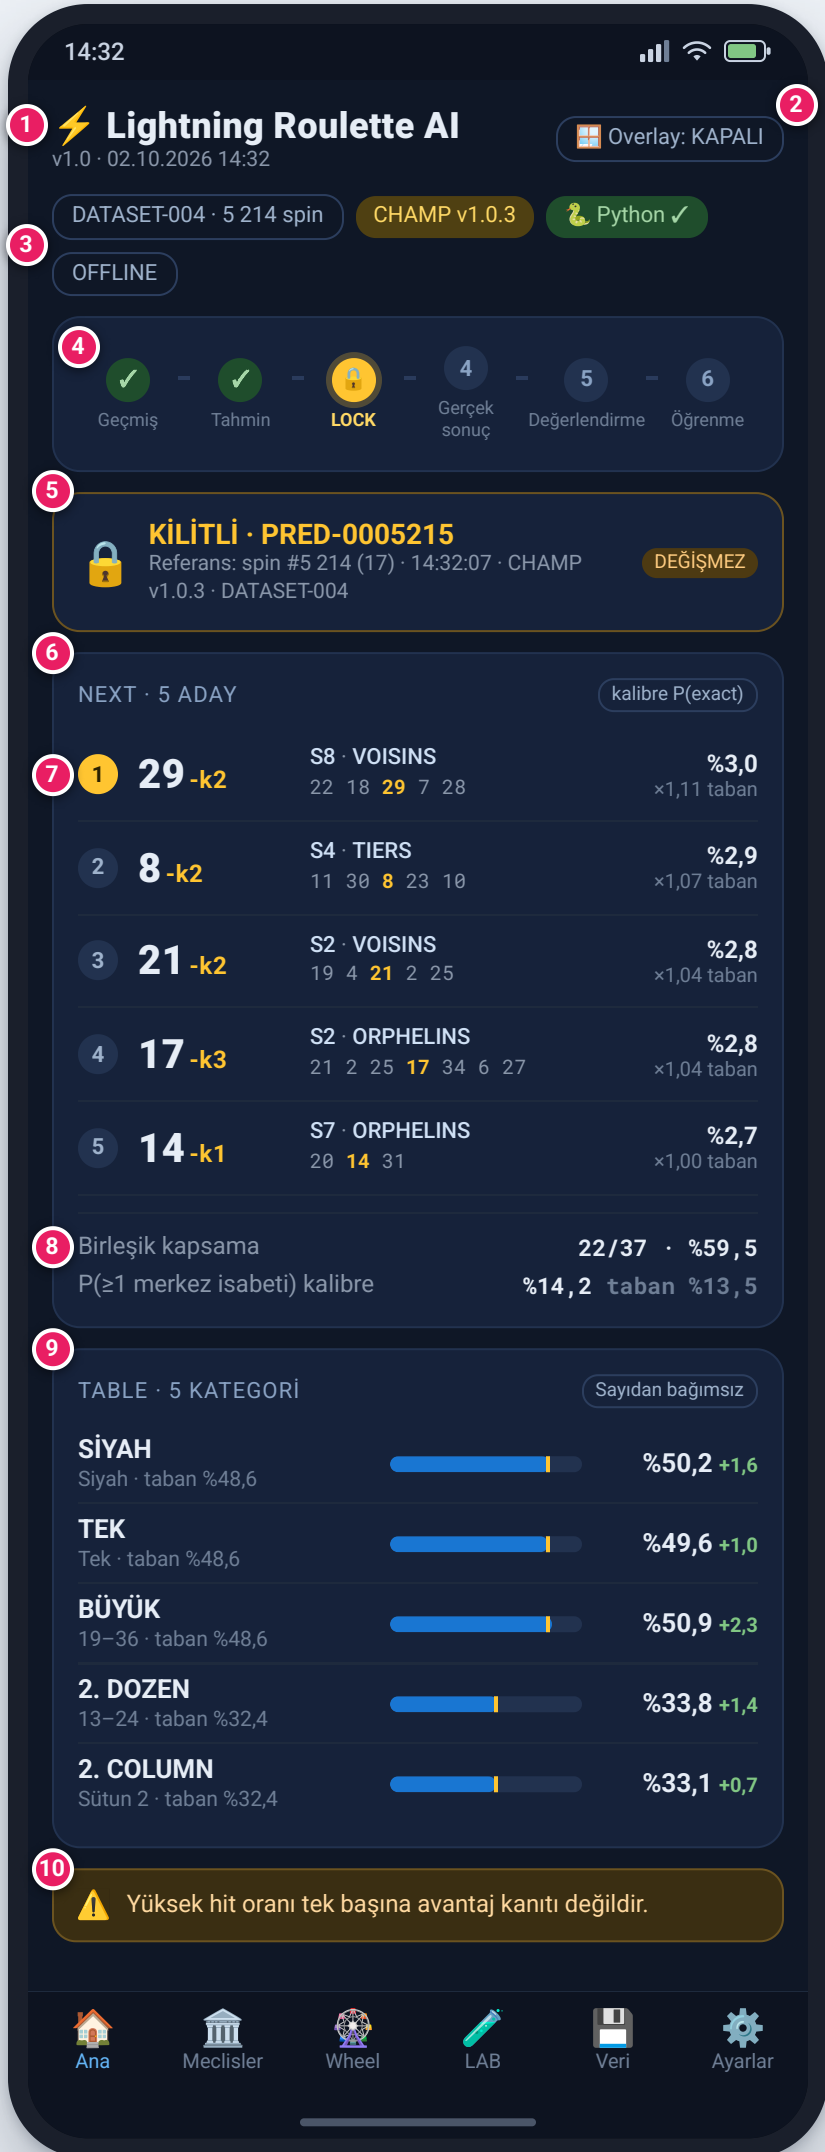


EKRANDAKİ ÖĞELER

- Başlık** — Uygulama adı, sürüm ve saat.
§1
- Overlay anahtarı** — Dokununca overlay servisi açılır/kapanır. İzin yoksa İzinler sayfasına gider (Ekran 05).
§12
- Durum çipleri** — Aktif dataset sürümü ve spin sayısı · aktif Champion modeli · Python durumu (ERROR olursa kırmızı olur ve "Kotlin-only" fallback açıkça yazılır) · OFFLINE.
§56 · §58
- Yaşam döngüsü şeridi** — Geçmiş → Tahmin → LOCK → Gerçek sonuç → Değerlendirme → Öğrenme. Şu an LOCK'tayız: gerçek sonuç bekleniyor.
§14 · §47
- Kilit kartı** — Tahmin kimliği, referans spin, kilit saati, model ve dataset sürümü. Kilit atomiktir: aynı spin için ikinci tahmin üretilmez, kilitli tahmin sonradan değiştirilemez.
§14 · §69
- NEXT kartı** — En az 3, en çok 5 aday, güven sırasıyla. Adaylar aynı bölgeden olmak zorunda değildir; mümkünse en az 2 farklı sector/region kaynağı bulunur. Karta dokununca Tahmin detayı açılır (Ekran 11).
§4
- Aday satırı** — Sıra · numara-k (ör. 29-k2: 29 merkezli, her yana 2 komşu) · sektör ve bölge · komşu aralığı · kalibre P(exact) ve tesadüf tabanına oranı (×lift).
§2 · §4 · §66
- Kapsama satırı** — Adayların birleşik kapsamı (22/37 = %59,5). Daha çok aday/komşu = daha yüksek kapsama; bu yüzden isabet, kapsama tabanıyla karşılaştırılır.
§64 · §65
- TABLE kartı** — COLOR · PARITY · HIGH/LOW · DOZEN · COLUMN. Model her kategoride en olası tarafı seçer; sarı çizgi tesadüf tabanı. Table, sayı tahmininin türevi değildir.
§5
- Uyarı** — Prompt'taki sabit uyarı metni her zaman görünür.
§55

Prompt maddeleri: §1 · §4 · §5 · §12 · §14 · §55 · §64–§66 · §69

Ana · canlı veri girişi ve özet

Ana sekmenin alt bölümü: son 8 sonuç, tek sonuç kutusu + 0–36 klavye ve taban çizgisiyle karşılaştırmalı özet.

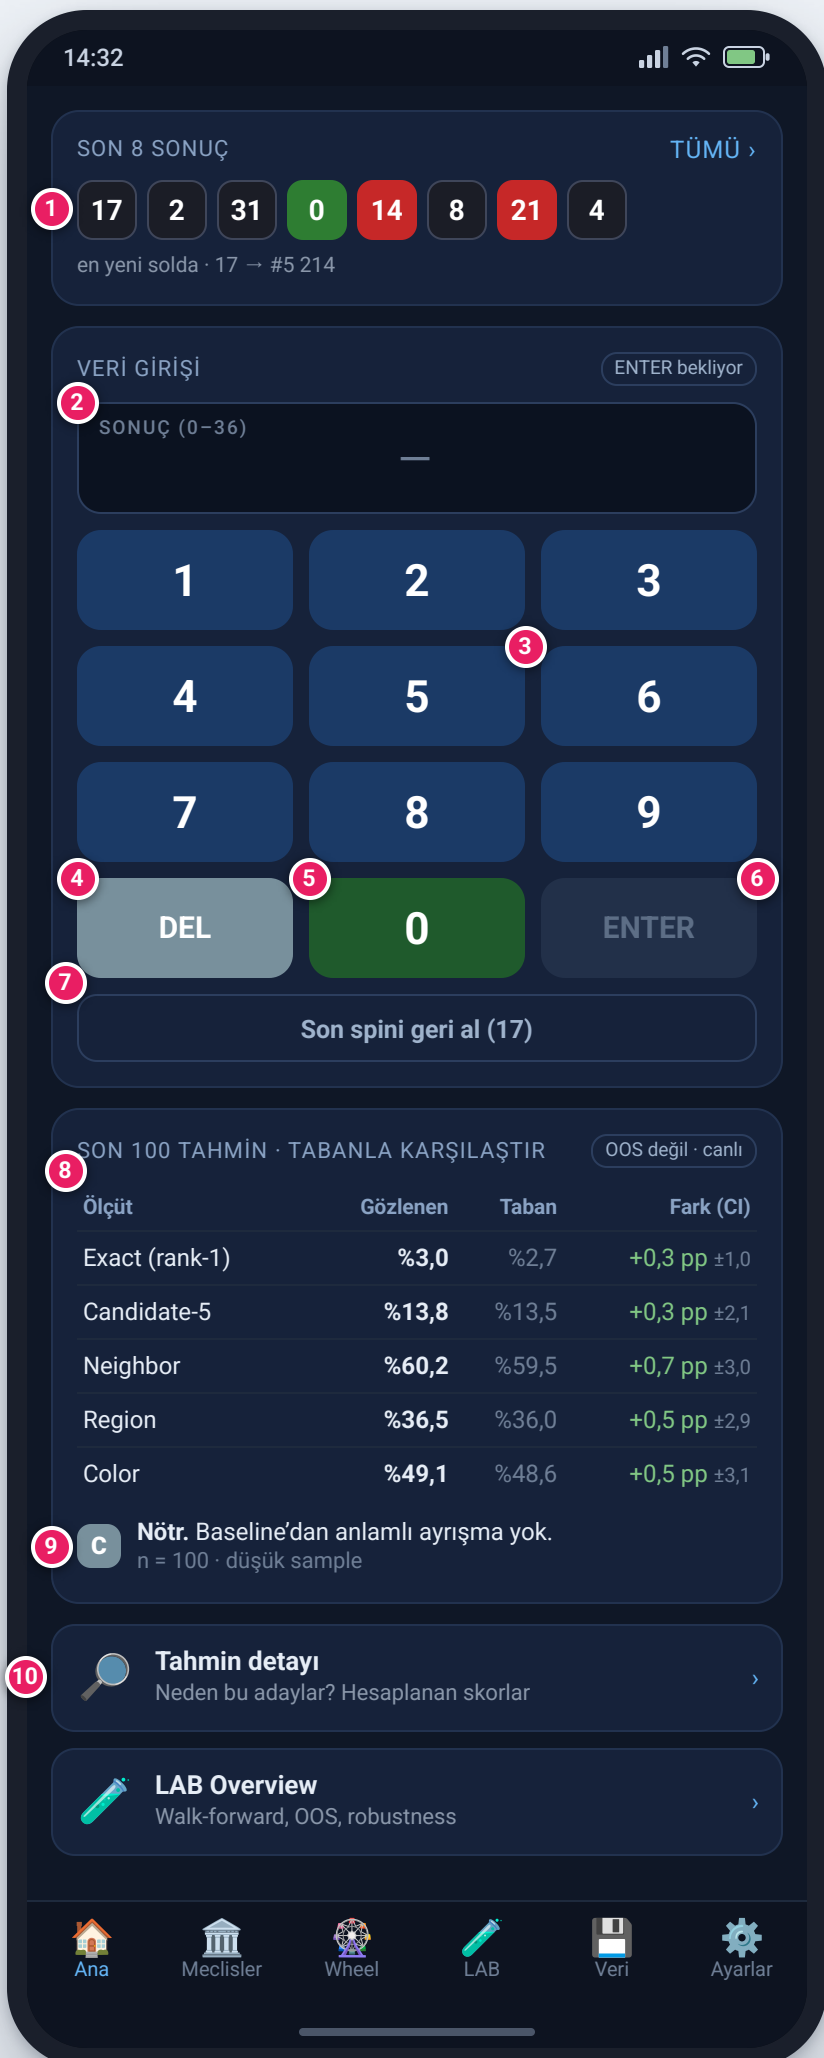


EKRANDAKİ ÖĞELER

- SON 8 SONUÇ** — En yeni solda: 17 | 2 | 31 | 0 | 14 | 8 | 21 | 4. "Tümü >" Veri > Spinler sayfasını açar. §12
- Tek sonuç kutusu** — Yalnızca 0–36 tamsayı. Geçersiz değer kırmızı olur ve ENTER pasifleşir (Ekran 09). §13
- Rakam tuşları** — 1–9 arası tuşlar, 3×4 klavye: 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / DEL 0 ENTER. §13
- DEL** — Yazılan son rakamı siler. Kutu boşken DEL, son kayıtlı spini silmek için onay ister (yanlış girilen son sonucu düzeltir). §13 · §60
- 0** — Sıfır; zero ayrıca özel analiz edilir (zero sonrası 1/2/3 spin, zero ↔ sector ...). §1
- ENTER** — Kaydeder. Akış: kayıt → değerlendirme → öğrenme → yeni tahmin + LOCK. Çift ENTER ikinci kayıt oluşturmaz (idempotent). §13 · §14 · §69
- Son spini geri al** — FanSuper 1.4'teki O(1) geri alma: önceki anlık görüntüye döner; aynı kilitli tahmin geri gelir. §60
- Özet tablosu** — Son OOS penceresi: gözlenen oran, tesadüf tabanı, fark ve %95 güven aralığı. "Exact" ile "Candidate" kesinlikle ayrı satırlardır. §25 · §64
- Sınıf rozeti** — A–F, O, L, S sınıfı ve uyarı. Burada C: nötr; "Baseline'dan anlamlı ayrışma yok." §44 · §55
- Kısayollar** — Tahmin detayı ve LAB Overview'a hızlı geçiş.

Prompt maddeleri: §12 · §13 · §14 · §25 · §44 · §55 · §60 · §64 · §69

Canlı veri girişi · durumlar

Sonuç kutusunun alabileceği tüm durumlar: boş, yazılıyor, geçersiz, kaydedildi, çift ENTER, DEL.

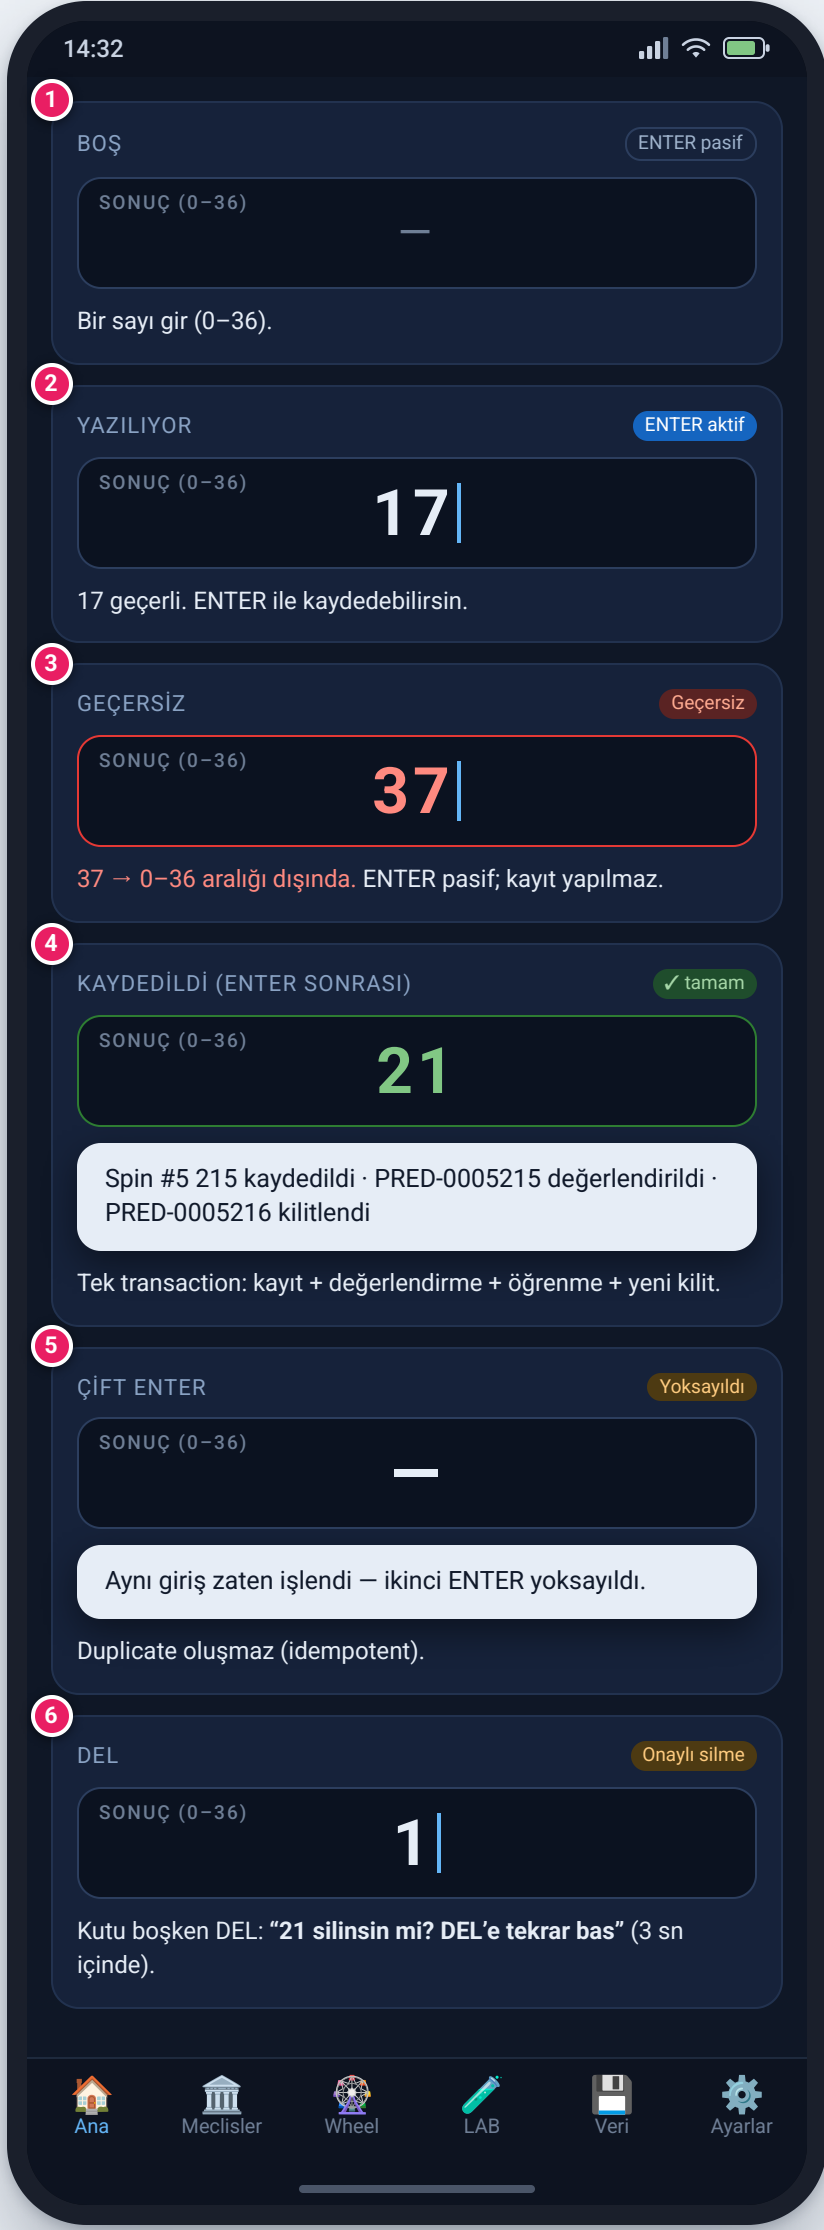

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Boş** — ENTER pasif. Kutuda “—” görünür.
§13
- Yazılıyor** — İmleç yanıp söner; ENTER aktif (değer 0–36 arasındaysa).
§13
- Geçersiz** — 0–36 dışı (37, 99 ...) kırmızı olur, ENTER pasif kalır; hiçbir şey kaydedilmez. Baştaki sıfır normalize edilir (07 → 7).
§13 · §62
- Kaydedildi** — ENTER sonrası: spin #5 215 eklendi, önceki tahmin değerlendirildi, yeni tahmin kilitlendi. İşlem tek transaction’dır.
§14 · §69
- Çift ENTER** — Aynı girişin ikinci ENTER’ı yoksayılr; ikinci spin oluşmaz.
§13 · §69
- DEL** — Yazılı rakam varsa onu siler. Kutu boşsa son kayıtlı spini silmek için DEL’e ikinci kez basılması istenir (3 sn içinde).
§13

Prompt maddeleri: §13 · §14 · §62 · §69

Ana · sonuç sonrası değerlendirme ve öğrenme

ENTER'dan sonra gösterilen özet. Sonuç 21 girildi → önceki kilitli tahmin açıldı, değerlendirildi, sistem öğrendi, yeni tahmin kilitlendi.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Gerçek sonuç** — 21 · KIRMIZI · TEK · 19-36 · 2. dozen · 3. column · sektör S2 · VOISINS. Sonuç, tahmin kilitlendikten sonra açılır.
§14
- Exact ve Candidate ayrı** — Exact: rank-1 merkez (29) ≠ 21 → X. Candidate: 5 merkezden biri 21 → ✓ (rank 3, 21-k2). İkisi kesinlikle ayrı raporlanır.
§64
- Sector · Region · Neighbor · Table** — Sector X (S8 ≠ S2) · Region ✓ (VOISINS) · Neighbor ✓ · Table 3/5 (SİYAH X, TEK ✓, BÜYÜK ✓, 2. DOZEN ✓, 2. COLUMN X).
§47 · §64
- Öğrenme zinciri** — evaluation → exact/candidate → sector/region/table → model hatası → feature sonucu → rejim → veritabanı → artımlı güncelleme → yeni tahmin.
§47
- Model hatası ve feature sonucu** — Hangi üyeler haklıydı/yanıldı ve hangi feature gruplarının işe yaradığı kaydedilir; ağırlıklar körlemesine değil, sınırlı adımlarla güncellenir.
§67
- Yeni tahmin** — PRED-0005216 kilitlendi. NEXT ve TABLE yeni sonuçla yeniden hesaplanır; TABLE'da seçilen taraflar değişebilir (KIRMIZI, ÇİFT ...).
§14
- Kapat** — Özeti kapatır ve Ana'ya döner. Özet daha sonra Veri › Spinler'den de açılabilir.

Prompt maddeleri: §14 · §47 · §64 · §67

Tahmin detayı · açıklama

NEXT'te bir adaya dokununca açılır. Açıklama yalnızca gerçekten hesaplanan skorlardan üretilir; uydurma neden yoktur.



EKRANDAKİ ÖĞELER


- 1 **Aday seçici** — 1–5 arası adaylar arasında geçiş. Seçili: rank-1 (29-k2).
§4
- 2 **Aday özeti** — Numara-k, kalibre P(exact), tesadüf tabanı (%2,70) ve xlift. Fark küçükse açıkça “anlamli değil” yazılır.
§66
- 3 **Wheel görünümü** — Gerçek fiziksel wheel sırası. Altın halka merkez numarayı, renkli yay komşu aralığını (k2) gösterir; SON 8 beyaz noktalarla (1 = en yeni).
§2 · §63
- 4 **Geometri** — Wheel indeksi, sektör, bölge, saat yönü / ters yön / dairesel mesafe (son sonuca göre).
§1 · §2
- 5 **Skor katkıları** — Sector · neighbor · transition · pattern · frequency · ML skorları ve Table uyumu — modelin gerçekten hesapladığı değerler. Pozitif = adayı yukarı, negatif = aşağı iter.
§46
- 6 **Table uyumu** — Adayın renk/tek-çift/yüksek-düşük/dozen/column özelliklerinin Table seçimleriyle örtüşmesi. Table yalnızca Wheel’i tekrar ediyorsa bağımsız teyit sayılmaz.
§6 · §46
- 7 **Meclis uyuşmazlığı** — Kotlin ve Python top-1 farklıysa gösterilir; aynı hatayı yapan modeller bağımsız kanıt sayılmaz.
§10 · §32
- 8 **Dürüstlük notu** — Skorlar nedensel açıklama değil, modelin sinyalleridir; sonuç garanti değildir.
§74
- 9 **LAB’da incele** — Bu adayın Counterfactual / Ablation sonuçlarını acar.

Prompt maddeleri: §1 · §2 · §4 · §6 · §10 · §46 · §63 · §66 · §74

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir,
gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Ana · durum ve hata kartları

Ana ekranda görünebilen özel durumlar: öğreniyor, Python ERROR (açık fallback), kilit/leakage hataları, hafıza yakalama.

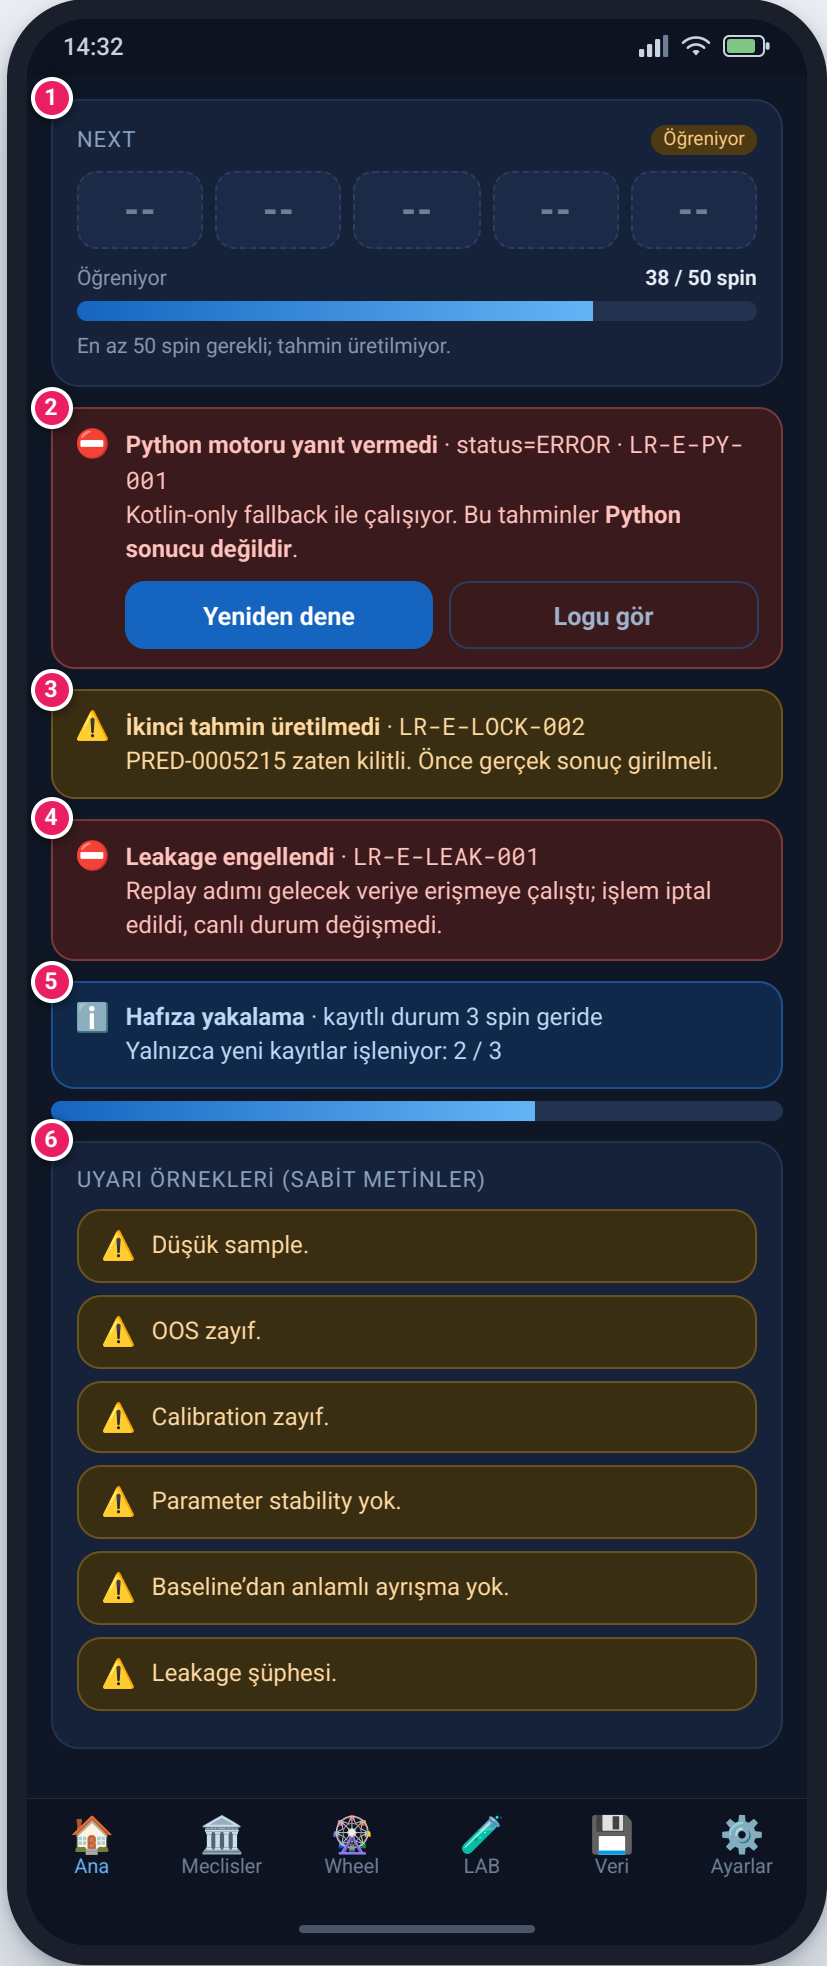

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Öğreniyor** — Yeterli veri yoksa (<50 spin) tahmin uydurulmaz; NEXT ve TABLE “--” gösterir ve ilerleme çubuğu çıkar.
§55 · §56
- Python ERROR** — Python hata verirse uygulama çökmez; status=ERROR yazılır, Kotlin-only fallback açıkça belirtilir. Fallback hiçbir zaman Python sonucu gibi gösterilmez.
§56
- Kilit hatası** — Zaten kilitli tahmin varken ikinci tahmin üretilmesi engellenir (LR-E-LOCK-002).
§69
- Leakage engellendi** — Gelecek veriye erişim denemesi replay kesiminde durdurulur (LR-E-LEAK-001); işlem iptal edilir, canlı durum değişmez.
§33
- Hafıza yakalama** — Uygulama açılışında kayıtlı durum geride ise yalnızca yeni kayıtlar işlenir; bozuksa tam replay önerilir.
§69 · §70
- Sınıf ve uyarılar** — Yetersiz sample, OOS zayıf, calibration zayıf, parameter stability yok, leakage şüphesi — prompt'taki sabit metinlerle.
§55

Prompt maddeleri: §33 · §55 · §56 · §69 · §70

Wheel · fiziksel çark

Gerçek Avrupa wheel sırası (saat yönü). Adaylar, komşu aralıkları, sektörler, bölgeler ve SON 8 aynı çark üzerinde.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Wheel / Masa / Sektörler** — Aynı sekmenin üç görünümü. Wheel fiziksel çarktır; Masa ayrı bir koordinat sistemidir; ikisi birbirine karıştırılmaz.
§2 · §63
- Fiziksel çark** — Sıra: 0 · 32 · 15 · 19 · 4 · 21 · 2 · 25 · 17 · 34 ... (saat yönü). Kırmızı/siyah/yeşil gerçek renkler.
§2
- Aday işaretleri** — Renkli halka = aday merkezi, dış renkli yay = komşu aralığı (k), yuvarlak rozet = rank 1-5. Örn. 29-k2: 22·18·29·7·28.
§2 · §4
- SON 8** — İç kenardaki beyaz noktalar; 1 = en yeni (17). Beyaz çerçeve = son sonuç.
§12
- Sektör ve bölge** — S1...S9 sektör çizgileri/etiketleri; renkli iç yay: VOISINS · TIERS · ORPHELINS. Sektör tanımı konfigüre edilebilir (Sektörler sekmesi).
§3
- Katman anahtarları** — Aday · Sektör · Bölge · SON 8 katmanlarını aç/kapat.
- k ve yön** — k1/k2/k3 = her yana kaç komşu. ↔ iki yön · L saat yönünün tersi · R saat yönü (17-L2, 17-R1 gibi).
§2
- Seçili cep** — Çarkta bir numaraya dokununca: indeks, renk, sektör, bölge, komşular ve son sonuca mesafe.
§1 · §2
- Fiziksel sıra** — 37 numaranın saat yönündeki dizilişi (masa sırası değil).
§2

Prompt maddeleri: §1 · §2 · §3 · §4 · §12 · §63

Masa · bahis düzeni

Masa görünümü wheel'den bağımsız bir koordinat sistemidir.
TABLE kategorileri burada işaretlenir.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Masa sekmesi** — Masa, fiziksel wheel sırasından bağımsızdır: 1-36 üç sütun × on iki satır, 0 üstte. Wheel sırası burada kullanılmaz.
§2 · §63
- Sayı ızgarası** — Gerçek masa düzeni ve renkleri. Son 8 sonuç beyaz noktalarla (1 = en yeni) gösterilir.
§5 · §63
- Dış bahisler** — 1-18 · ÇİFT · KIRMIZI · SİYAH · TEK · 19-36 (sol), dozenlar (1./2./3. 12) ve sütunlar (alt). Altın çerçeve = modelin o kategorideki seçimi.
§5
- Table olasılıkları** — Her kategori için kalibre olasılık, tesadüf tabanı ve fark. Table modelleri kendi feature'larıyla öğrenir; sayı tahmininin türevi değildir.
§5 · §64
- Wheel ↔ Table** — Wheel rank-1 adayının Table seçimleriyle uyumu (agreement). Table yalnızca Wheel'i tekrar ediyorsa bağımsız teyit sayılmaz; hata korelasyonu burada izlenir.
§6 · §45
- Kategori anahtarları** — Hangi Table kategorilerinin hesaplanıp gösterileceği (varsayılan: beşi de).

Prompt maddeleri: §2 · §5 · §6 · §45 · §63 · §64

Sektörler ve bölgeler

Sektör ve bölge tanımları fiziksel wheel sırasına göre yapılır ve ayarlanabilir. Burada varsayılan 9 sektör ve 3 klasik bölge.

14:32

Wheel / Masa

Ayrı koordinat sistemleri

Wheel

Masa

Sektörler

SEKTÖRLER (WHEEL SIRASINA GÖRE)

düzenlenebilir

S1	0 32 15 19 4	5 cep · %13,5	- +
S2	21 2 25 17	4 cep · %10,8	- +
S3	34 6 27 13	4 cep · %10,8	- +
S4	36 11 30 8	4 cep · %10,8	- +
S5	23 10 5 24	4 cep · %10,8	- +
S6	16 33 1 20	4 cep · %10,8	- +
S7	14 31 9 22	4 cep · %10,8	- +
S8	18 29 7 28	4 cep · %10,8	- +
S9	12 35 3 26	4 cep · %10,8	- +

BOYUT DÜZELTMELİ TABAN

S1 (5 cep)	%13,5
S2...S9 (4 cep)	%10,8

Sektör isabeti, sektörün cep sayısına göre tabanla kıyaslanır.

BÖLGELER

VOISINS

17 cep · taban %45,9

0 32 15 19 4 21 2 25 22 18 29 7 28 12 35 3 26

TIERS

12 cep · taban %32,4

27 13 36 11 30 8 23 10 5 24 16 33

ORPHELINS

8 cep · taban %21,6

17 34 6 1 20 14 31 9

⚠ Tanım değişirse sektör/bölge feature'ları yeni feature sürümüyle yeniden hesaplanır. Canlı model etkilenmez.

Varsayılanına dön

Kaydet

Ana

Meclisler

Wheel

LAB

Veri

Ayarlar


EKRANDAKİ ÖĞELER

- Sektörler sekmesi** – Sektör tanımı wheel'in orijinal sırasına göre yapılır ve konfigüre edilebilir.
§3
- Mini çark** – Sektörler renkli dilimlerle; S1 daha geniş (5 cep), diğerleri 4 cep.
§3
- Sektör listesi** – Her sektörün cepleri ve boyutu. - / + ile komşu sektör sınırı bir cep kaydırılır.
§3
- Boyut düzeltmeli taban** – Sektör büyüklüğü farklı olduğundan taban = cep sayısı / 37. Sektör isabetleri bu tabanla karşılaştırılır.
§23 · §64
- Bölgeler** – VOISINS (17) · TIERS (12) · ORPHELINS (8): klasik rulet bölgeleri; boyut düzeltmeli taban kullanılır.
§3
- Uyarı** – Tanım değişirse sektör/bölge feature'ları yeni sürümle yeniden hesaplanır; canlı model etkilenmez, LAB'da yeni feature version oluşur.
§38 · §40
- Varsayılanına dön / Kaydet** – Kaydet yeni bir feature sürümü oluşturur ve LAB'a yeniden hesaplama önerir.

Prompt maddeleri: §3 · §23 · §38 · §40 · §64

Meclisler · Kotlin

Kotlin meclisi: 8 üye. Her üye kendi hipotezini bağımsız test eder;
Fixed-Share Hedge ağırlıkları kontrollü günceller.

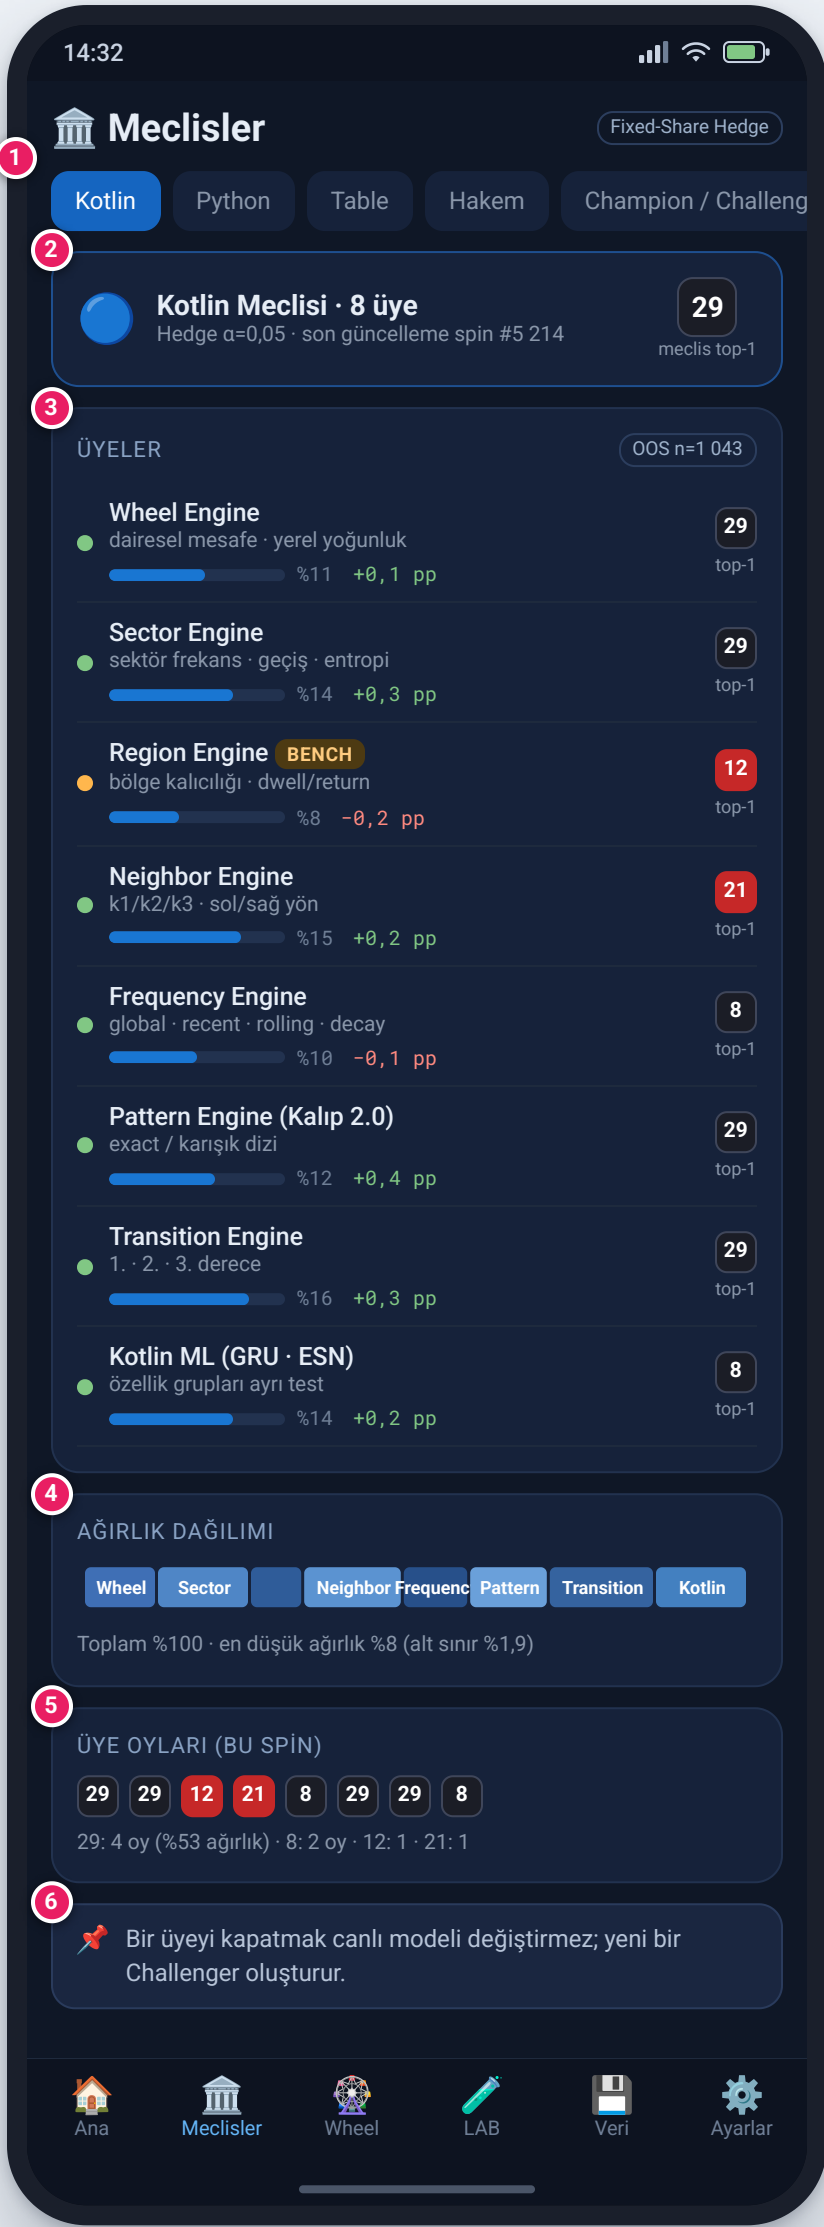


EKRANDAKİ ÖĞELER

- Meclis sekmeleri** — Kotlin · Python · Table · Hakem · Champion/Challenger. FanSuper 1.4'teki Kotlin/Python/Yan düzeninin genişletilmiş hâli.
§11 · §53
- Özet kartı** — Üye sayısı, Hedge durumu, son güncelleme ve meclisin top-1 oyu (ağırlıklı çoğunluk).
§67
- Üye satırı** — Üye adı ve ne hesapladığı · ağırlık çubuğu · son OOS'ta candidate-5 farkı (pp) · bu spin için top-1 oyu. Yeşil nokta aktif, sarı nokta BENCH (ağırlığı çok düşük).
§3 · §7–§10
- Ağırlıklar** — Körlemesine değiştirilmez: log-skor kazancı, rejim kazancı ve kalibrasyon cezasıyla yumuşatılmış, alt sınırı olan Fixed-Share güncellemesi.
§67
- Üye oyları** — Üyelerin aynı sayıda toplanması bağımsız kanıt değildir; aynı hatayı yapan modeller ayrı sayılmaz (Diversity).
§10 · §32
- Not** — Bir üyeyi kapatmak canlı modeli değiştirmez; yeni bir Challenger oluşturur ve LAB'da test edilir.
§40 · §68

Prompt maddeleri: §3 · §7–§11 · §32 · §40 · §53 · §67 · §68

Meclisler · Python

Python meclisi (Chaquopy, uygulamaya gömülü): 8 üye + çalışma zamanı durumu + Kotlin–Python sözleşmesi.

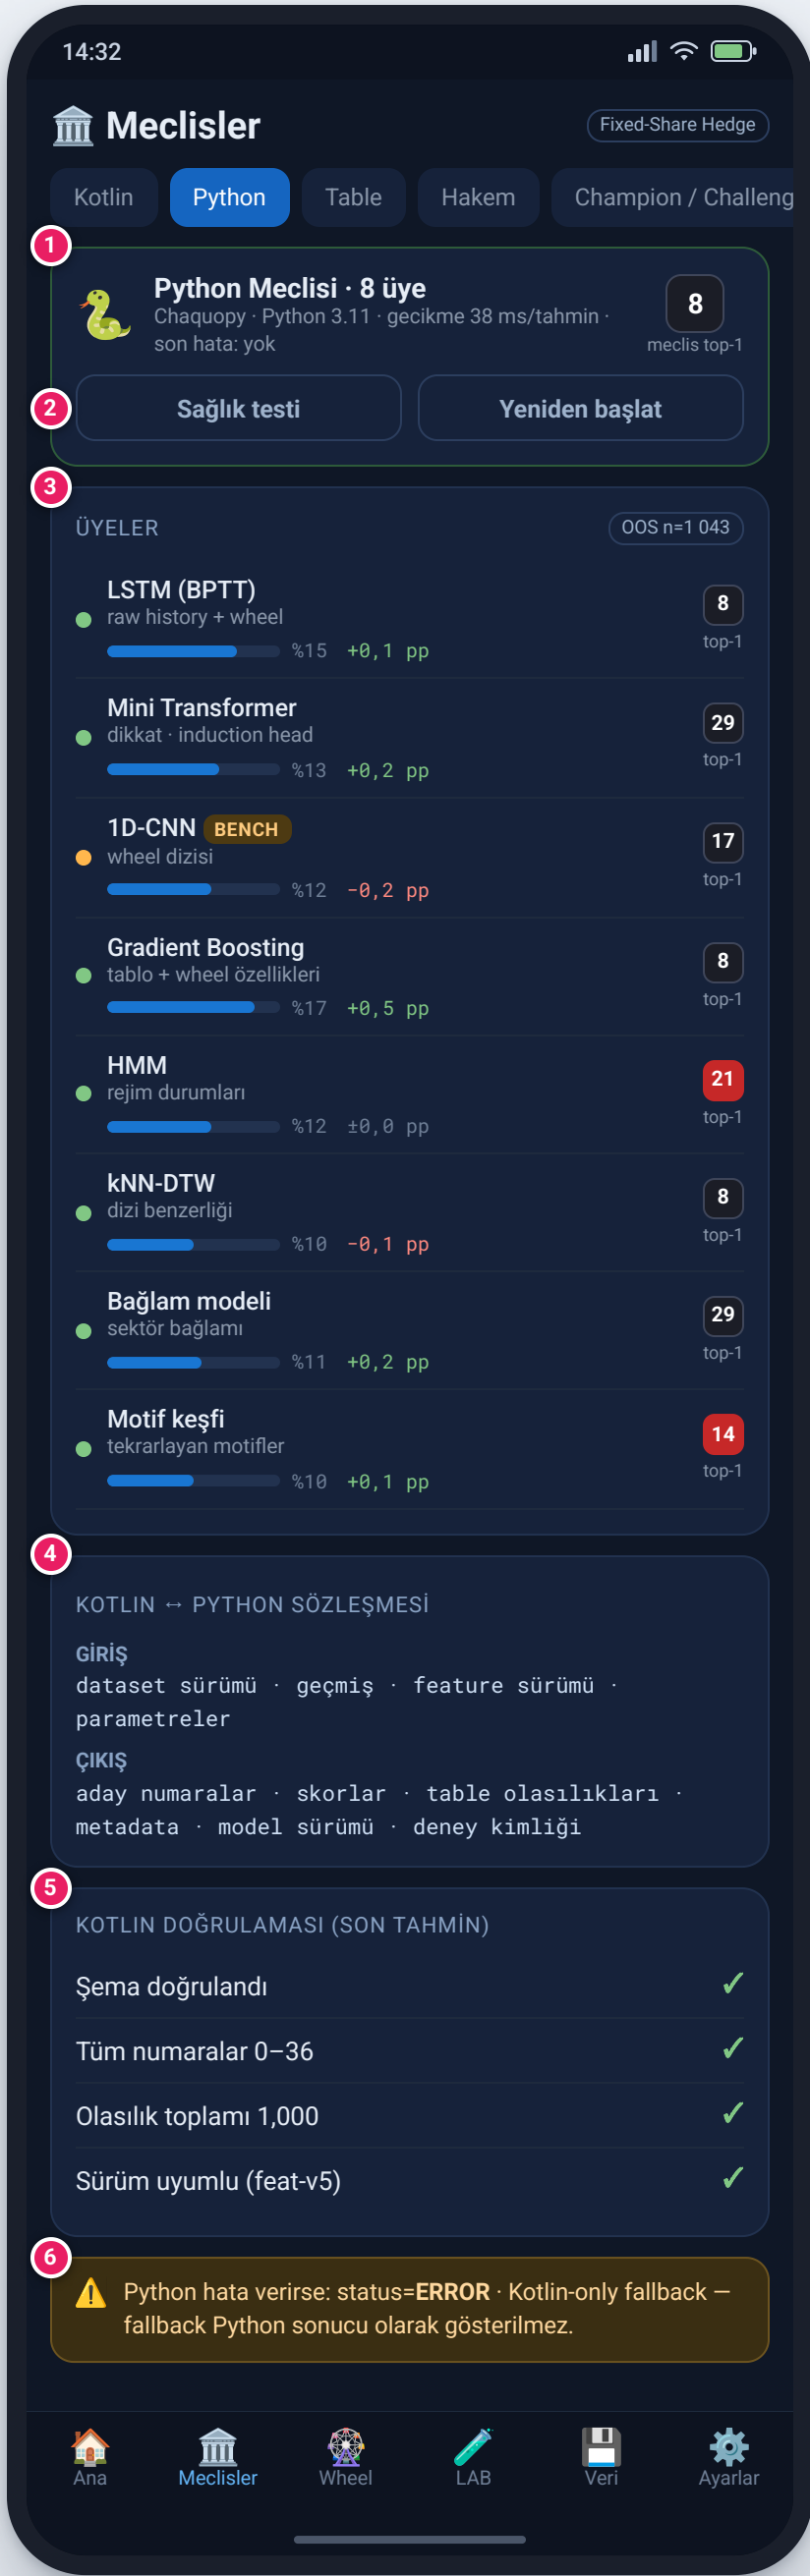

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Çalışma zamanı** — Chaquopy · Python 3.11 durumu, ortalama gecikme ve son hata. Python hata verirse status=ERROR olur, uygulama çökmez ve açık fallback gösterilir.
§56
- Test et / Yeniden başlat** — Python motorunu sağlık testinden geçirir veya yeniden başlatır.
- Üye satırı** — LSTM · Transformer · 1D-CNN · Gradient Boosting · HMM · kNN-DTW · Bağlam modeli · Motif keşfi. Ağırlık, OOS farkı ve top-1 oyu Kotlin sayfasıyla aynı düzende.
§10
- Sözleşme** — Giriş: dataset sürümü, geçmiş, feature sürümü, parametreler. Çıkış: aday numaralar, skorlar, table olasılıkları, metadata, model sürümü, deney kimliği.
§57
- Doğrulama** — Kotlin, Python sonucunu doğrulamadan overlay'e koymaz: şema, 0–36 aralığı, olasılık toplamı, sürüm uyumu.
§57
- Fallback kuralı** — Python çıktısı yoksa Kotlin-only çalışılır ve bu açıkça yazılır; fallback Python sonucu gibi gösterilmez.
§56

Prompt maddeleri: §10 · §56 · §57 · §58

Meclisler · Table

Table motoru: COLOR · PARITY · HIGH/LOW · DOZEN · COLUMN kategorileri sayı tahmininden bağımsız, kendi feature'larıyla öğrenilir.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Kategori sekmeleri** — Beş Table kategorisi ayrı modeldir. Table, Wheel tahmininin basit türevi olamaz.
§5
- Kategori kartı** — Seçilen taraf, kalibre olasılık, tesadüf tabanı ve fark. Baz değerler: renk/tek-çift/yüksek-düşük %48,6; dozen/column %32,4.
§5 · §23
- Kullanılan modeller** — Her kategori için frequency (decay), 1. derece geçiş, gradient boosting ve lojistik; ağırlık ve OOS farkı.
§5 · §8 · §9
- Bağımsızlık testi** — Table hataları ile Wheel hataları arasındaki korelasyon. Yüksekse Table bağımsız teyit sayılmaz.
§6 · §45
- Koşullu tablo** — Wheel doğru → Table, Table doğru → Wheel, agreement, disagreement: ayrı ölçülür (LAB › Side/Table).
§45

Prompt maddeleri: §5 · §6 · §8 · §9 · §23 · §45

Meclisler · Hakem (Meta-Ensemble)

Kotlin, Python ve Table çıktılarını kontrollü birleştirir. Ağırlıklar validation'da seçilir; OOS'ta tekrar optimize edilmez.

14:32

Fixed-Share Hedge

Meclisler

Kotlin

Python

Table

Hakem

Champion / Challenger

1

BORU HATTI

Kotlin 8

→

Python 8

→

Table 5

→

Meta Ensemble

→

Kalibre + LOCK

2

Meta-Ensemble Hakem

Kotlin 50 · Python 50 · stacking + kalibrasyon + konformal

29

hakem top-1

3

AĞIRLIK TESTİ · VALIDATION LOG LOSS

Kotlin/Python	Log loss	Tabana göre
20/80	3.6141	+0,0032
30/70	3.6138	+0,0029
40/60	3.6137	+0,0028
50/50	3.6135	+0,0026 • seçili
60/40	3.6136	+0,0027
70/30	3.6139	+0,0030
80/20	3.6143	+0,0034

Rastgele taban ln 37 = **3,6109** — hiçbir ağırlık tabandan iyi değil.

4

OOS KİLİDİ

Bu OOS ile model seçimi

yapılmadı

OOS'a bakış sayısı

1 / 1 (rapor)

Seçim verisi

Validation 1 043

5

KONFORMAL KÜME (%90 KAPSAM)

Küme boyutu

33 / 37 sayı

Taban

33,3

Bilgilendirici değil: küme neredeyse tüm çarkı kapsıyor.

6

KALİBRASYON

Yöntem

sıcaklık $\tau = 1,02 + \text{bucket}$

ECE (OOS)

0,021

Ana

Meclisler

Wheel

LAB

Veri

Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Boru hattı** — Kotlin meclisi + Python meclisi + Table → Meta-Ensemble → Calibration → Prediction Lock.
§11 · §53
- Hakem özeti** — Seçili Kotlin/Python ağırlığı (50/50), yöntem (stacking + kalibrasyon + konformal) ve hakemin top-1 oyu.
§11
- Ağırlık testi** — 20/80 ... 80/20 ağırlıkları VALIDATION üzerinde karşılaştırılır (log loss; düşük iyi). Kesikli çizgi = rastgele taban (ln 37 = 3,6109). Hiçbiri tabandan iyi değil ve bu açıkça yazılır.
§11 · §22
- OOS kilidi** — Ağırlık seçimi test setinde yapılmaz; aynı OOS'ta tekrar tekrar seçim yasaktır. Kullanım sayacı gösterilir.
§11 · §22 · §33
- Konformal küme** — %90 kapsam için gereken aday kümesi boyutu: 33/37 → bilgilendirici değil (taban 33,3).
§66
- Kalibrasyon** — Sıcaklık ölçekleme ve bucket kalibrasyonu; ayrıntı LAB › Calibration.
§24

Prompt maddeleri: §11 · §22 · §24 · §33 · §53 · §66

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

Champion / Challenger

Canlı model (Champion) ile aday (Challenger). Challenger ancak tüm kapıları geçerse aday olur; canlıya geçiş yalnızca elle onayla.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- Champion** — Şu an canlı tahmin üreten model (v1.0.3): dataset, feature sürümü, OOS özeti. LAB onu otomatik değiştiremez.
§40 · §67
- Challenger** — LAB'da geliştirilen aday (v1.1.0-rc2). Canlıya henüz geçmedi.
§67 · §68
- Kapı listesi** — Minimum sample · OOS · baseline üstü · calibration · robustness · leakage yok · tekrarlanabilir · dönem ve parametre stabilitesi · kabul edilebilir overfit. En yüksek hit oranı otomatik seçilmez.
§51 · §68
- Karar** — Kapılardan biri kalırsa "Champion yap" pasif kalır ve nedeni yazılır. Hepsini geçse bile geçiş manuel onay ister.
§40 · §68
- Sürüm geçmişi** — Her artımlı güncelleme versiyonludur; eski sürüme geri dönülebilir.
§67
- Geri dön** — Seçili eski Champion sürümünü yeniden canlı yapar (onay + yeni kilit).

Prompt maddeleri: §40 · §51 · §67 · §68

LAB · Overview

LAB'ın özet ekranı: dataset, güncel model, son deney, OOS'ta tabandan fark, robustness ve uyarı bayrakları.

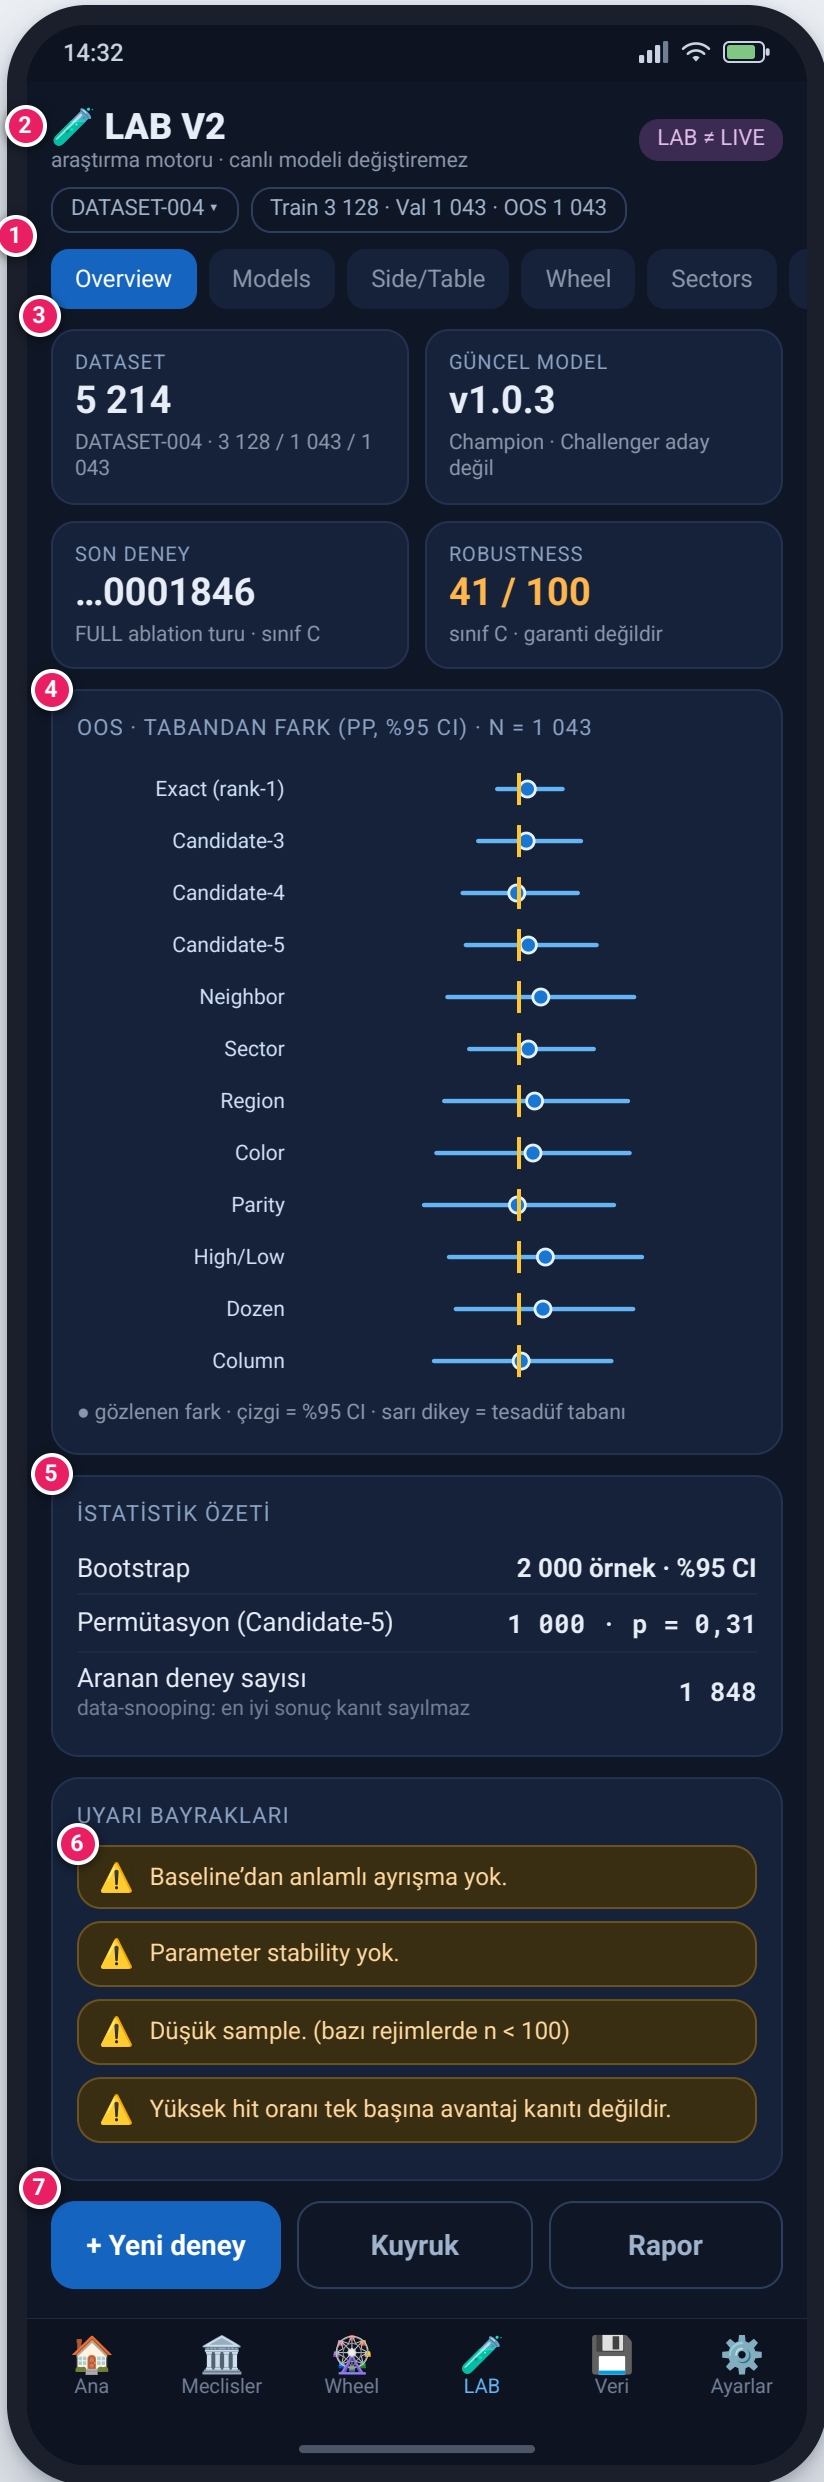

EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB ≠ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Özet karoları** — Dataset boyutu · güncel model · son deney · robustness skoru (Overview'un zorunlu içeriği).
§54
- OOS: tabandan fark** — Her ölçüt için gözlenen – tesadüf tabanı (pp) ve %95 bootstrap aralığı. Sarı çizgi = 0 (taban). Tüm aralıklar 0'ı kapsıyor → anlamlı ayrışma yok. Exact ve Candidate ayrı satırlardır.
§23 · §25 · §64
- İstatistik özeti** — Bootstrap (2 000 örnek) ve permütasyon testi (1 000): görülen farkın rastgele düzenlemelerde de oluşup oluşmadığı.
§25 · §26
- Uyarı bayrakları** — Prompt'taki sabit uyarı metinleri; koşul oluşursa otomatik görünür.
§55
- Hızlı eylemler** — Yeni deney (builder), Kuyruk ve LAB raporu sayfalarına gider.
§19 · §50

Prompt maddeleri: §19 · §22 · §23 · §25 · §26 · §43 · §54 · §55 · §64

LAB · Models

Kotlin ve Python modellerinin aynı hedef tanımıyla karşılaştırması;
feature gruplarının ayrı ayrı testi.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB ≠ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Model tablosu** — Her model aynı hedefle (Candidate-5 isabeti) ve aynı OOS'ta ölçülür: tabandan fark, log-skor kazancı, Hedge ağırlığı ve sınıf (A–F, O, L, S).
§10 · §44
- Feature grupları** — raw history · wheel · neighbors · sector · region · frequency · transition · pattern · color · parity · high/low · dozen · column · recency/decay. Her grup ayrı test edilir (sadece o grup eklenince fark).
§10
- Bağımsızlık notu** — Aynı hatayı yapan modeller bağımsız kanıt sayılmaz; ayrıntı Diversity sekmesinde.
§10 · §32

Prompt maddeleri: §10 · §32 · §44 · §54

LAB · Side / Table Analysis

Table kategorilerinin (renk, tek/çift, yüksek/düşük, dozen, column) tabana karşı testi ve Wheel ile birleşik/koşullu analizler.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Table kategorileri** — COLOR · PARITY · HIGH/LOW · DOZEN · COLUMN: tabandan fark ve %95 CI. Table, sayı tahmininden bağımsız modellerle ölçülür.
§5 · §23 · §64
- Wheel + Table senaryoları** — Wheel only · Table only · Wheel+Table · Wheel high/Table low · Wheel low/Table high · iki yüksek · iki düşük · agreement · disagreement ayrı ayrı. n < 100 olanlar “Düşük sample” ile işaretlenir.
§6
- Koşullu ölçüm** — Wheel doğru → Table, Table doğru → Wheel, agreement, disagreement, iki yüksek güven, biri yüksek/biri düşük: ayrı oranlar.
§45
- Bağımsız teyit** — Table yalnızca Wheel bilgisini tekrar ediyorsa bağımsız teyit sayılmaz; hata korelasyonu $\phi = 0,03$.
§6

Prompt maddeleri: §5 · §6 · §23 · §45 · §64

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

LAB · Wheel

Wheel Engine testleri: dairesel mesafe dağılımı, k1/k2/k3 kapsama isabetleri, yerel yoğunluk ve zero analizi.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB $\neq$ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Dairesel mesafe** — Ardışık iki spin arasındaki en kısa çark mesafesi (0-18). Sarı kesikli çizgi: tüm cepler eşit olasılıklıysa beklenen sayı. Fark yok.
§2
- k1 / k2 / k3 isabeti** — Bir sonraki sayı, son sayının k komşu aralığında mı? Taban = aralıktaki cep sayısı / 37. Yön varyantları (L / R) Neighbors sekmesinde.
§2
- Yerel yoğunluk** — Son 200 spinde cep başına sıklık; çark sırasında (komşu cepler yan yana). Koyu = az, açık = çok. "Sık geldi" tek başına gerekçe değildir.
§2 · §3 · §8
- Zero analizi** — Zero sonrası 1/2/3. spin, zero $\leftrightarrow$ sector, zero $\leftrightarrow$ neighbor, zero $\leftrightarrow$ table ve zero frekansı ayrı ölçülür.
§1

Prompt maddeleri: §1 · §2 · §3 · §8 · §54

LAB · Sectors

Sektör testleri: boyut düzeltmeli frekans, sektör → sektör geçiş matrisi ve 15 test (persistence, recurrence, entropy ...).



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Sektör frekansı** — Gözlenen % (çubuk) ve boyut düzeltmeli beklenen % (sarı çizgi). S1 5 cepli olduğu için beklenen daha yüksektir.
§3 · §23
- Geçiş matrisi** — Satır = bir önceki spinin sektörü, sütun = sonraki spinin sektörü; hücre = gözlenen %. Beklenen ≈ %11 (sütuna göre %10,8–13,5).
§3 · §9
- Testler** — frequency · recent · persistence · recurrence · transition · reversal · alternation · clustering · dispersion · dwell/return · momentum · decay · entropy · transition entropy · zero. Δ, p-değeri ve sınıf.
§3
- Uyarı** — “Sık geldi” tek başına tahmin gerekçesi kabul edilmez.
§3

Prompt maddeleri: §3 · §9 · §23 · §54

LAB · Neighbors

Komşuluk testleri: k1/k2/k3 ve sol/sağ/iki yön; 3, 4 ve 5 aday ayrı ayrı. Kapsama (coverage) farkı her yerde açıkça gösterilir.

14:32

2

LAB V2

araştırma motoru · canlı modeli değiştiremez

LAB ≠ LIVE

1

DATASET-004 ▾

Train 3 128 · Val 1 043 · OOS 1 043

≡

Wheel

Sectors

Neighbors

Patterns

Transitions

3

K × YÖN · TEK ADAY

n=1 043

Aralık	Yön	Cep	Gözlenen	Taban	Fark
k1	↔	3	%8,6	%8,1	+0,5 pp
L1	L	2	%4,8	%5,4	-0,6 pp
R1	R	2	%5,6	%5,4	+0,2 pp
k2	↔	5	%14,3	%13,5	+0,8 pp
L2	L	3	%7,8	%8,1	-0,3 pp
R2	R	3	%8,2	%8,1	+0,1 pp
k3	↔	7	%19,1	%18,9	+0,2 pp
L3	L	4	%11,5	%10,8	+0,7 pp
R3	R	4	%11,9	%10,8	+1,0 pp

4

3 / 4 / 5 ADAY · AYRI TESTLER

Aday	Kapsama	Cand. Hit	Taban	Neigh. Hit	Taban	Fark
3 aday	14/37	%8,3	%8,1	%38,4	%37,8	+0,6 pp
4 aday	18/37	%10,7	%10,8	%48,9	%48,6	+0,3 pp
5 aday	22/37	%13,8	%13,5	%60,2	%59,5	+0,7 pp

5

NEIGHBOR HIT · KAPSAMA DÜZELTMELİ

Neighbor Hit (5 aday)

%60,2

kapsama tabanı %59,5

Fark

+0,7 pp

Cı [-2,3 ; +3,7]

Kapsama düzeltmeli taban = birleşik kapsama / 37. Aralık veya aday sayısı artınca taban da artar.

6

⚠ 5 aday daha yüksek isabet gösterir; çünkü daha fazla çarkı kapsar (22/37). Fark taban dikkate alındığında yok denecek kadar küçük.

Ana

Meclisler

Wheel

LAB

Veri

Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER


- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- k × yön tablosu** — k1/k2/k3 ile ↔ (iki yön), L (saat yönünün tersi), R (saat yönü). Taban = aralıktaki cep sayısı / 37. Aralık büyüdükçe isabet tabanı da büyür.
§2 · §20 · §23
- Aday sayısı (3 / 4 / 5)** — Her aday sayısı ayrı test edilir. 5 aday daha yüksek kapsama sağlar; bu rapor ve tabloda belirtilir.
§65
- Neighbor Hit** — Sonuç, herhangi bir adayın komşu aralığındaysa isabet. Kapsama düzeltmeli taban: birleşik kapsama / 37.
§64
- Kapsama uyarısı** — “5 aday daha çok isabet ediyor” tek başına başarı değildir; kapsama da büyüdü.
§65

Prompt maddeleri: §2 · §20 · §23 · §64 · §65

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

LAB · Patterns

Pattern Engine: exact/kısa/orta/uzun dizi; sayı, sektör, renk ...
karışık desenler. Geçmişte bulunan desen otomatik olarak
“predictive” sayılmaz.

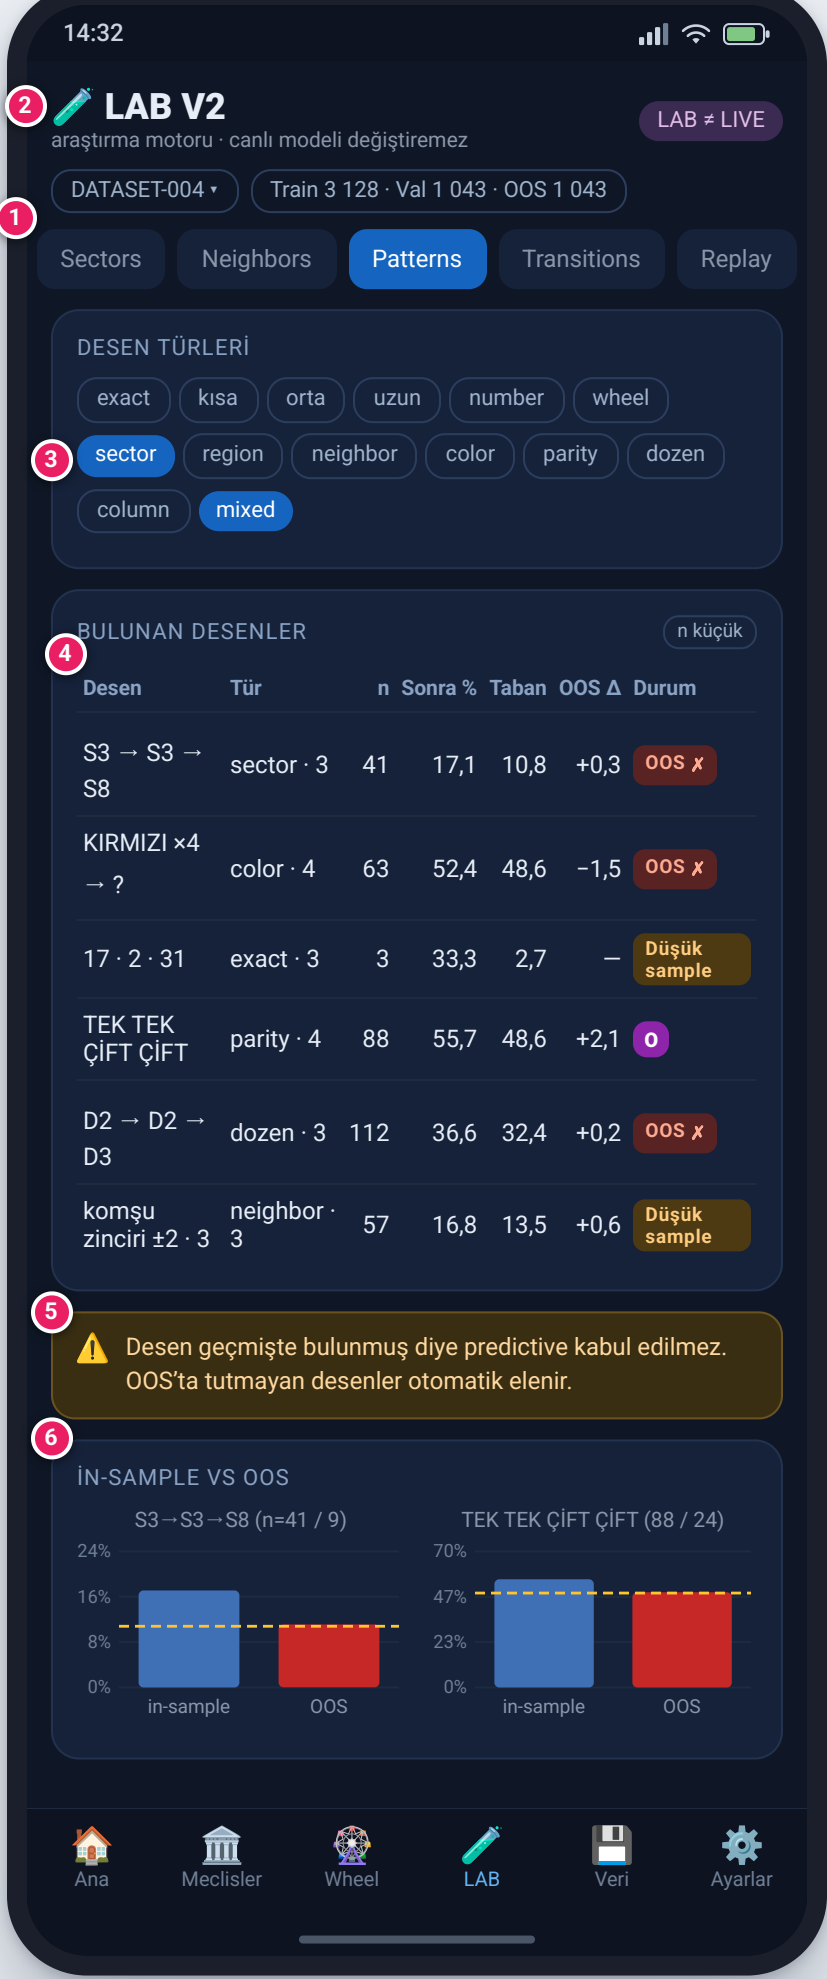


EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Desen türleri** — Exact · kısa/orta/uzun sequence · number/wheel/sector/region/neighbor/color/parity/dozen/column/mixed. Süzgeç çipleri.
§7
- Bulunan desenler** — Desen, bulunma sayısı (n), sonraki sonuç oranı, taban ve OOS farkı. Sağdaki durum: OOS'ta tutmadı / düşük sample / overfit şüphesi.
§7 · §44
- Geçmiş ≠ gelecek** — Desen geçmişte bulundu diye predictive kabul edilmez; desen sonrası sonuç, baseline ve OOS performansı hesaplanır.
§7
- Örnek: in-sample vs OOS** — Aynı desenin eğitim ve OOS isabeti yan yana: fark çöküyorsa desen şanstır.
§7 · §22

Prompt maddeleri: §7 · §22 · §44 · §54

LAB · Transitions

Transition Engine: 1., 2., 3. derece ($A \rightarrow B$; $A,B \rightarrow C$; $A,B,C \rightarrow D$) — number, sector, region, color, parity, dozen, column ayrı ayrı. Entropi ve sample size gösterilir.

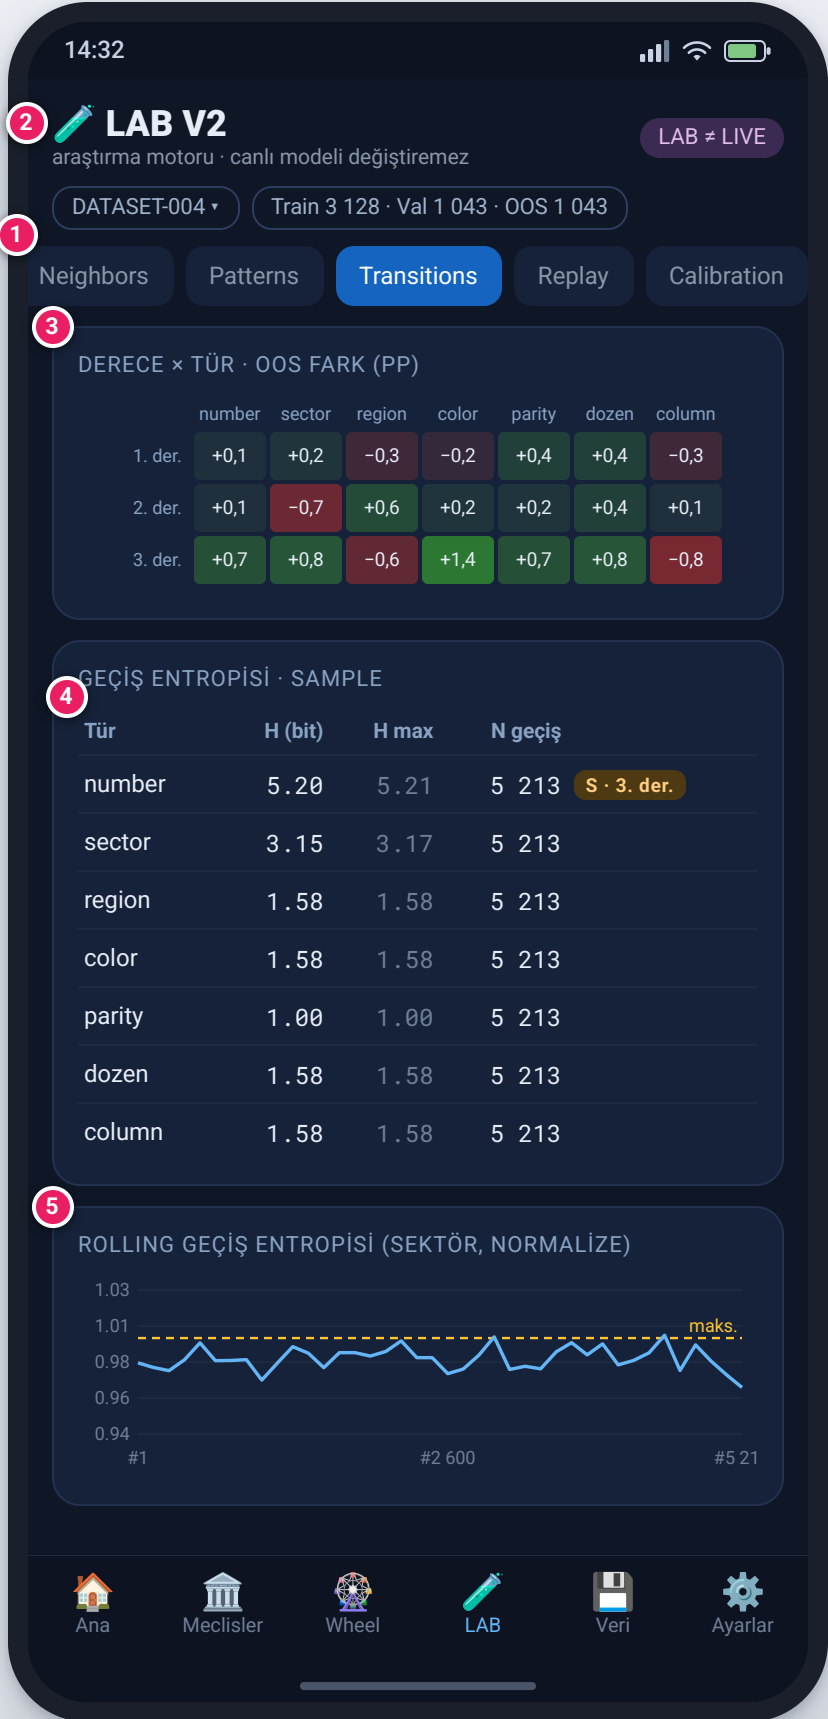


EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Derece × tür matrisi** — OOS'ta sonraki sonucu tahmin etmenin tabandan farkı (pp). Satır = derece (1./2./3.), sütun = tür. Hücre rengi: yeşil +, kırmızı -; hepsi gürültü düzeyinde.
§9
- Entropi ve sample size** — Geçiş entropisi (bit) ve gözlenen geçiş sayısı. Durum sayısı arttıkça (number 3. derece: 50 653 durum) örnek yetersiz kalır ve S (yetersiz sample) işaretlenir.
§9 · §44
- Entropi zaman serisi** — Rolling geçiş entropisi; belirgin düşüş rejim analizi için işaret olabilir (Regime sekmesi).
§9 · §30

Prompt maddeleri: §9 · §30 · §44 · §54

LAB · Replay

Walk-forward replay: TRAIN → PREDICT → LOCK → REVEAL → EVALUATE → UPDATE. Her adımda geçmiş fiziksel olarak kesilir; rastgele shuffle yoktur.

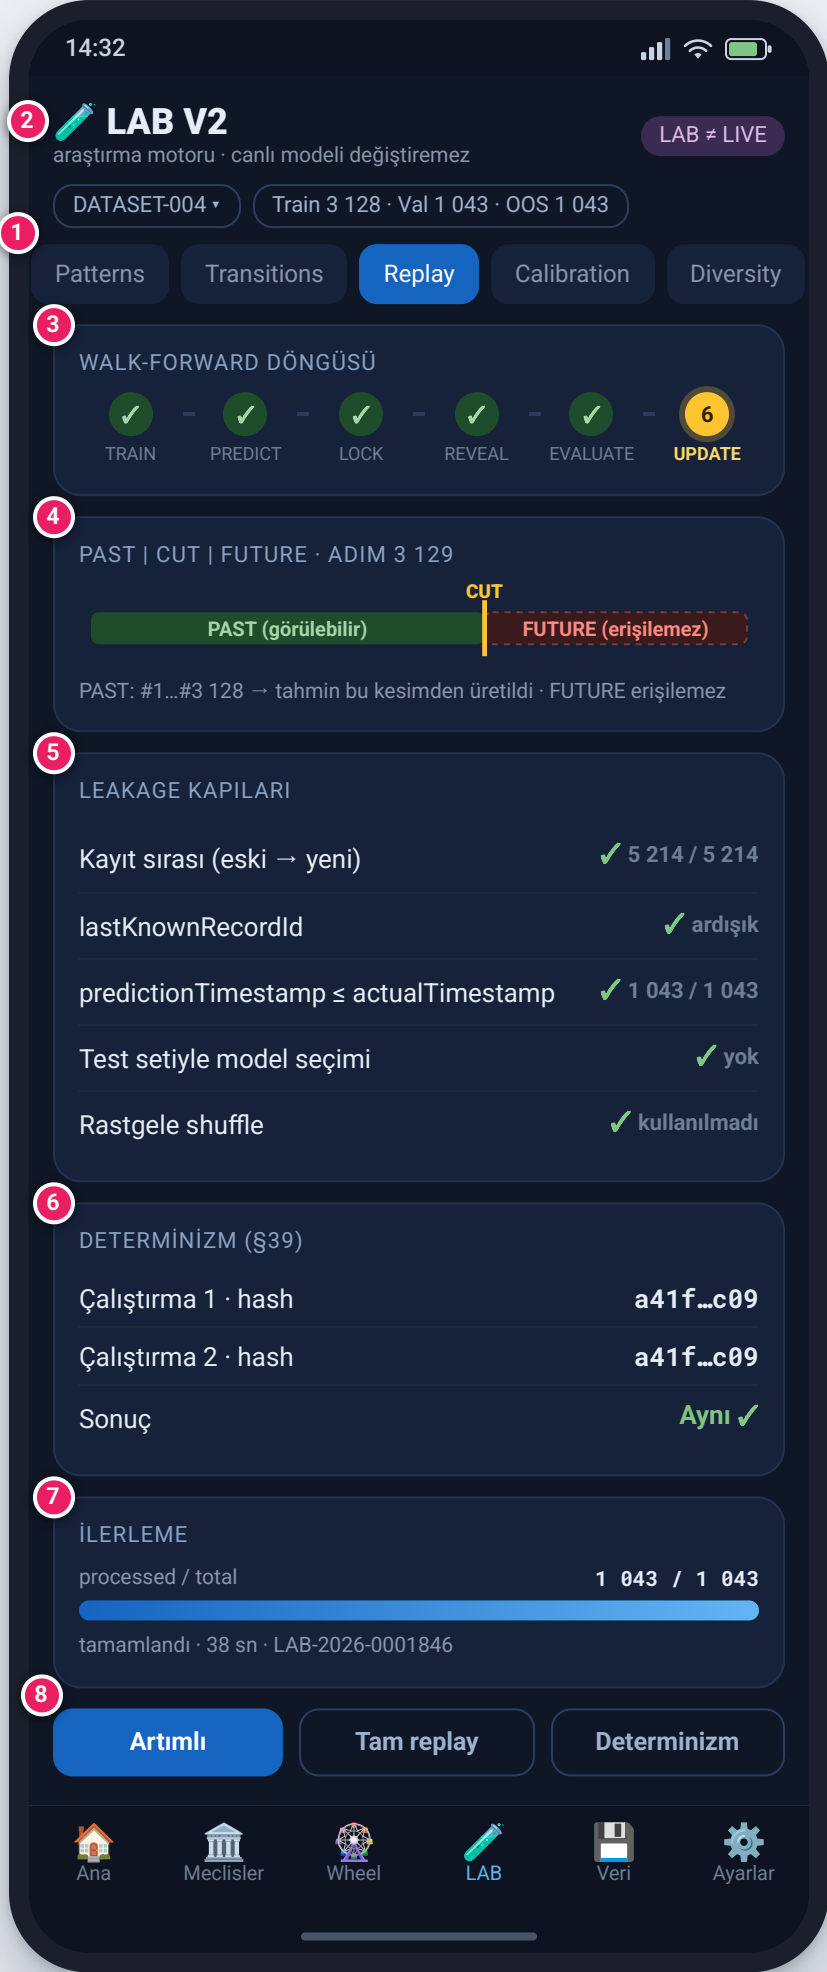

EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Walk-forward adımları** — TRAIN → PREDICT → LOCK → REVEAL → EVALUATE → UPDATE. Rastgele shuffle ile zaman serisi bölme yasaktır.
§21
- PAST | CUT | FUTURE** — Her replay adımımda geçmiş kopyalanıp kesilir; gelecek veriye erişim fiziksel olarak mümkün değildir.
§21 · §33
- Leakage kapıları** — Sıra denetimi · son bilinen kayıt kimliği · tahmin zamanı ≤ gerçek zaman · test setiyle model seçimi yok. Biri kalırsa LR-E-LEAK-001.
§33
- Determinizm** — Aynı dataset + model + parametre + seed + kod sürümü aynı sonucu üretmelidir; fark varsa REPRODUCIBILITY ERROR.
§39
- İlerleme** — processed/total, geçerli deney, iptal ve devam (checkpoint). Ana arayüz bloke olmaz.
§49 · §71
- Çalıştır** — Artımlı replay (yalnızca yeni kayıtlar), tam replay veya determinizm testi.
§70

Prompt maddeleri: §21 · §33 · §39 · §49 · §70 · §71

LAB · Calibration

Tahmin olasılıklarının gerçekleşme oranlarıyla uyumu: 0–10 ... 90–100 bucket'ları, Brier, Log Loss ve kalibrasyon hatası.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Eksen seçici** — Exact · Cand-5 · Color · Parity · High/Low · Dozen · Column. Olasılıklar küçük olan eksenlerde (Exact) bucket'lar boş kalır; bu normaldir.
§24
- Güvenilirlik diyagramı** — x: tahmin edilen olasılık, y: gözlenen oran; sarı köşegen = mükemmel kalibrasyon. Nokta büyüklüğü = örnek sayısı.
§24
- Bucket tablosu** — 0–10 ... 90–100 bucket'ları: n, ortalama tahmin, gözlenen. Kullanılmayan bucket'lar “—”.
§24
- Skorlar** — Brier, Log Loss, ECE (kalibrasyon hatası) ve rastgele taban karşılaştırması.
§24
- %70+ güven** — Yüksek güven (%70+) alan tahminlerin uzun dönem gerçek oranı incelenir; yoksa açıkça “örnek yok” yazılır.
§24

Prompt maddeleri: §24 · §66

LAB · Diversity

Kotlin ve Python modellerinin uyuşması, ayrışması, ortak hataları ve benzersiz isabet/ıskaları. Aynı hatayı yapan modeller bağımsız kanıt sayılmaz.

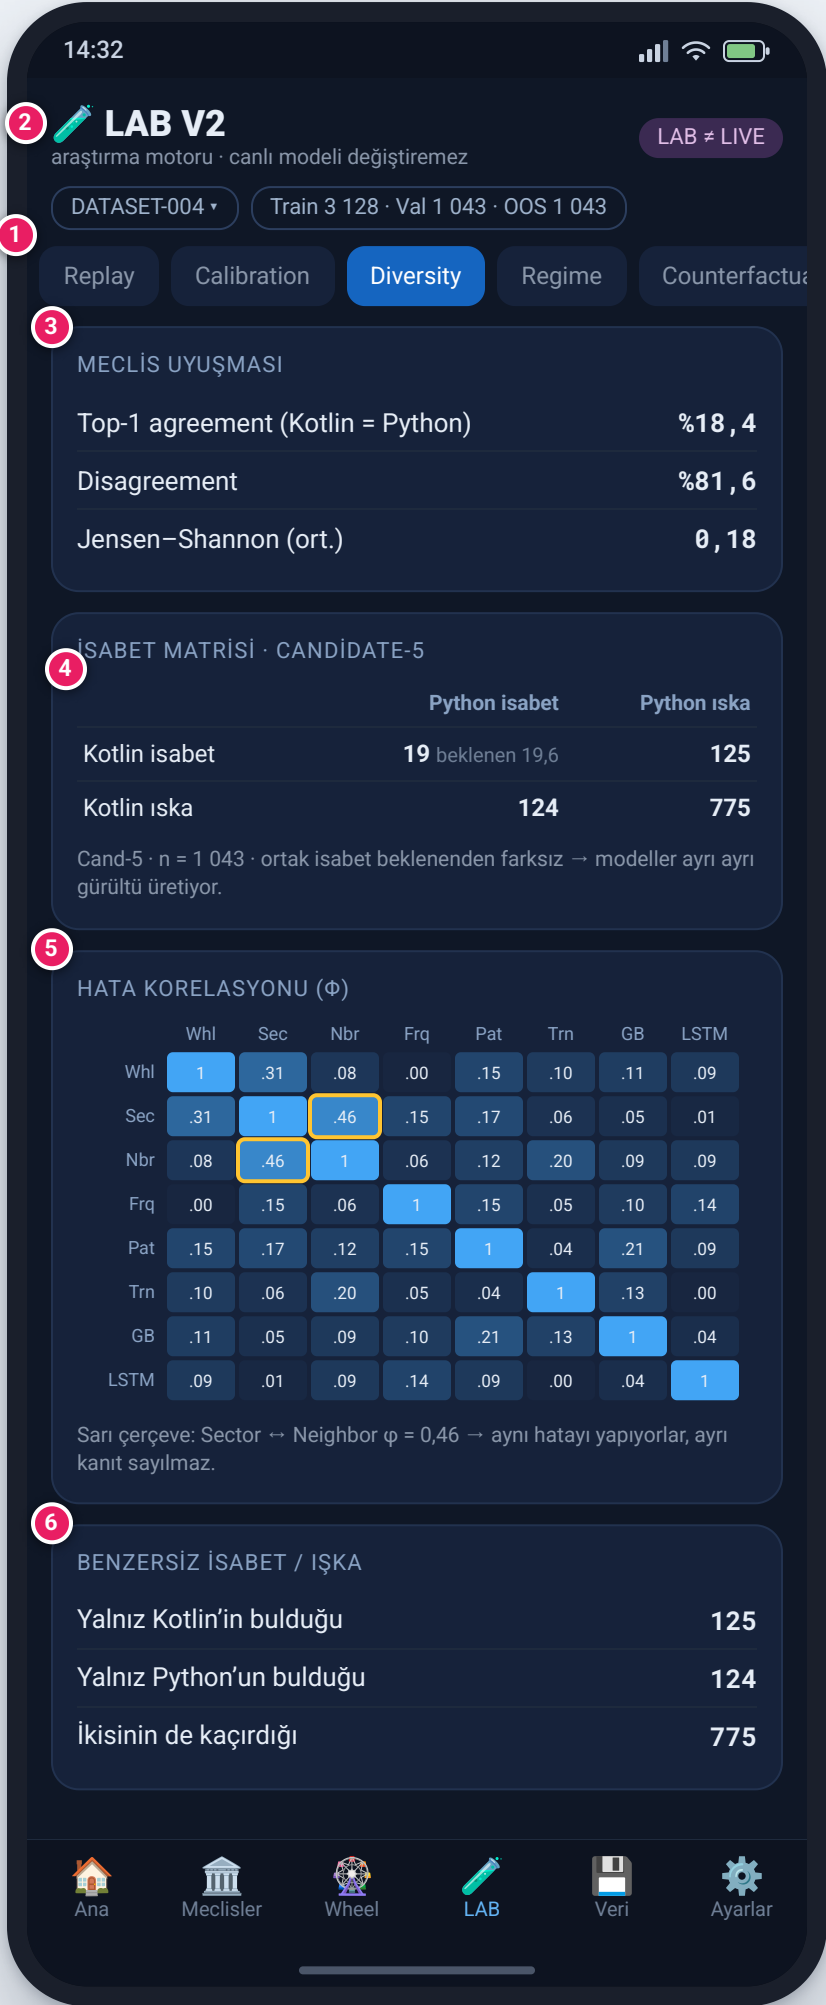


EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB ≠ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Agreement** — İki meclisin top-1 oyu aynı olduğunda oran; ayrışma (disagreement) oranı.
§32
- İsabet matrisi** — Her iki meclis de isabet · yalnız Kotlin · yalnız Python · ikisi de ıskaladı. "Bağımsız olsalardı" beklenen değerle yan yana.
§32
- Hata korelasyonu** — 8 modelin hata korelasyon ısı haritası (φ). Yüksek korelasyon = aynı hata = bağımsız kanıt değil.
§10 · §32
- Jensen–Shannon** — Üye olasılık dağılımları arasındaki ortalama JS ayrışması (çeşitlilik ölçüsü).
§32

Prompt maddeleri: §10 · §32

LAB · Regime

Rejim analizi (kısa/orta/uzun, sektör kümelenmesi/dağılımı, geçiş entropisi, zero yoğunluğu) ve model drift izleme.

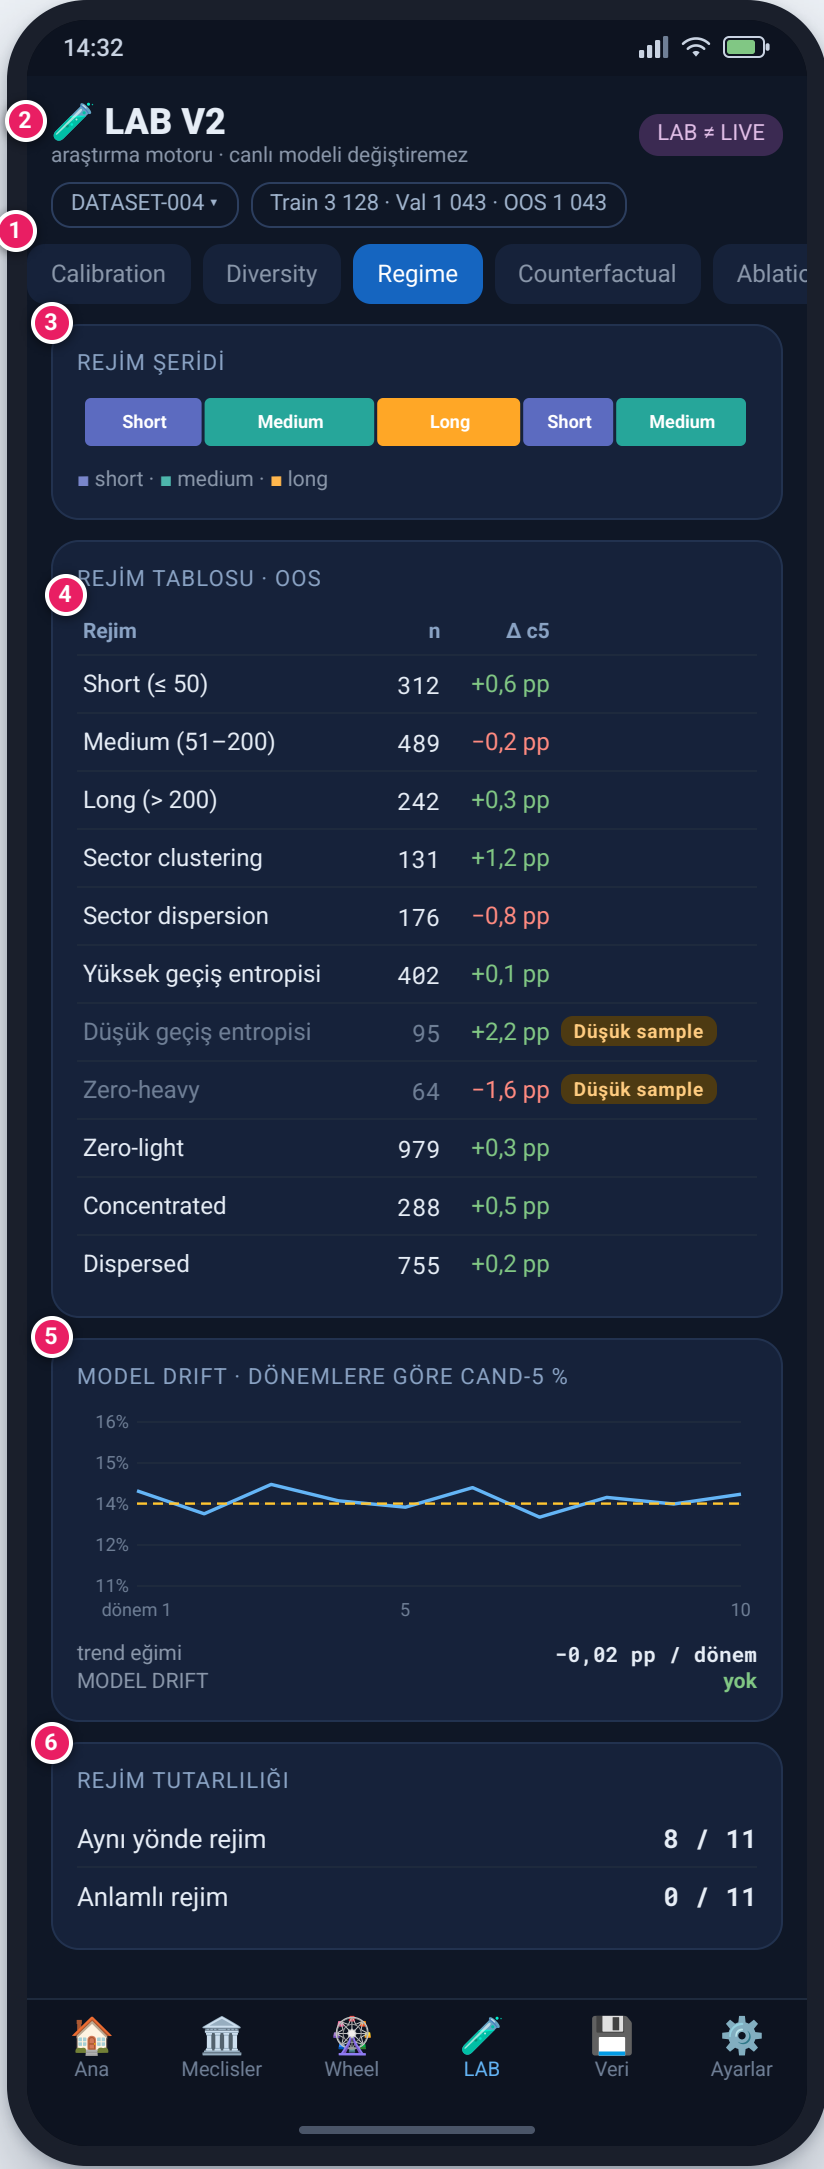


EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB $\neq$ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Rejim şeridi** — Veri akışının rejimlere ayrılışı (renkli bloklar). Rejimler ayrı analiz edilir; ortalama sonuç rejim farklarını gizleyebilir.
§30
- Rejim tablosu** — Short · medium · long · sector clustering/dispersion · yüksek/düşük geçiş entropisi · zero-heavy/light · concentrated/dispersed: n ve Cand-5 farkı. $n < 100$ olan satırlar “Düşük sample”.
§30 · §55
- Model drift** — Zaman dönemlerine göre isabet trendi. Düşüş varsa MODEL DRIFT işaretlenir; burada belirgin düşüş yok.
§31
- Rejim tutarlılığı** — Robustness skoruna giren rejim tutarlılığı: kaç rejimde fark aynı yönde?
§43

Prompt maddeleri: §30 · §31 · §43 · §55

LAB · Counterfactual

“Bu bileşen kapalı (ya da farklı) olsaydı ne olurdu?” FULL modele göre karşı-olgusal fark.

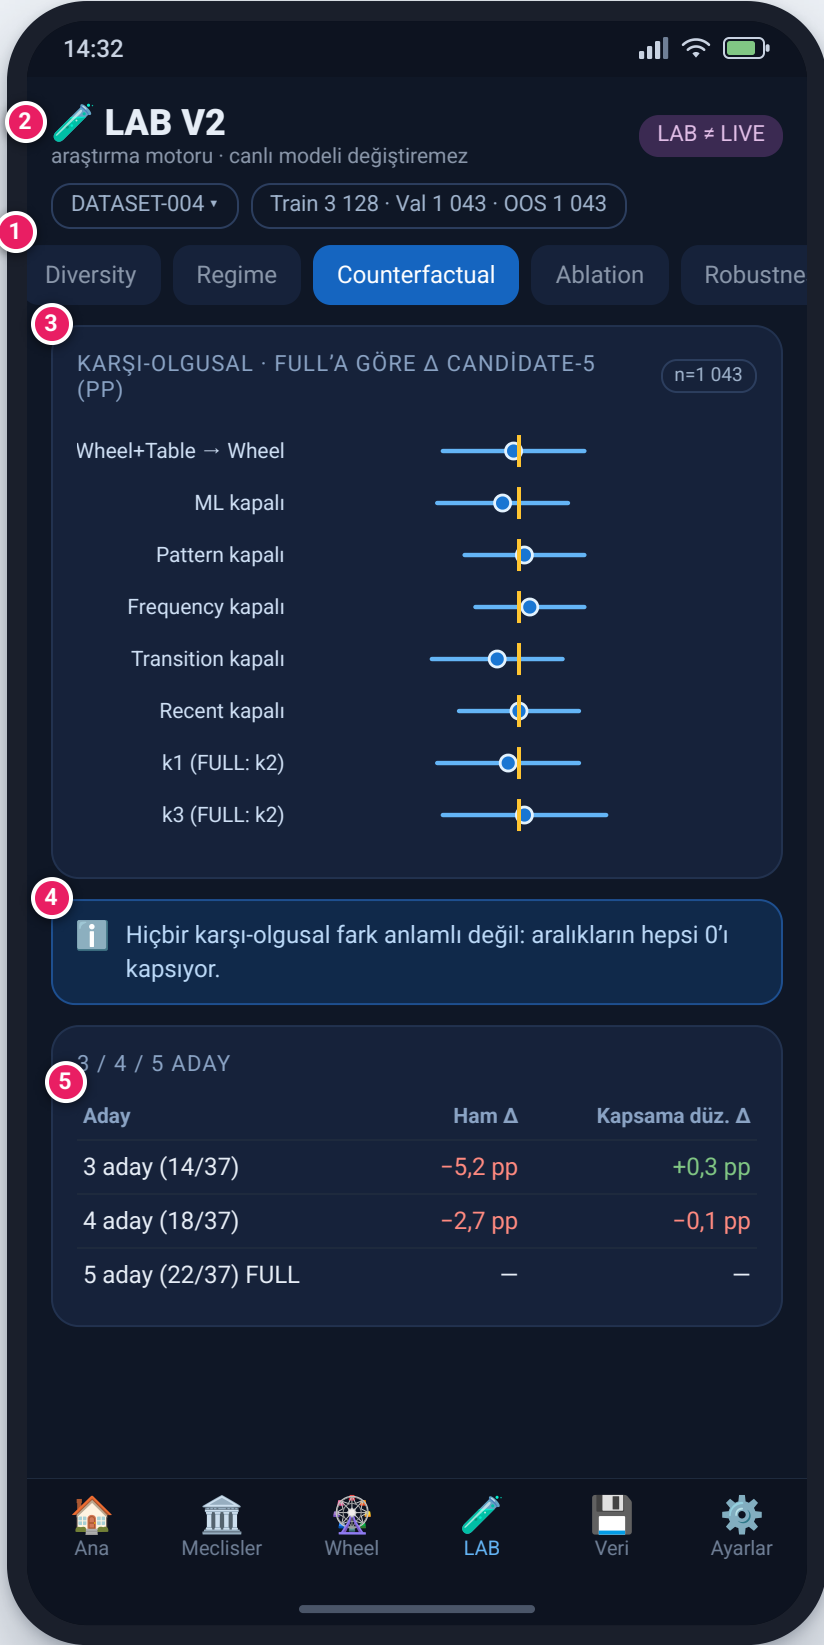


EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır. §54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez. §19 · §22 · §40
- Karşı-olgusal tablo** — Wheel+Table vs Wheel · ML açık/kapalı · Pattern · Frequency · Transition · Recent · k1/k2/k3 · 3/4/5 aday. Değer: FULL’a göre Candidate-5 farkı (pp) ve %95 CI. §27
- Yorum** — Aralık 0’ı kapsıyorsa bileşenin katkısı kanıtlanmamıştır. Burada hiçbir karşı-olgusal fark anlamlı değil. §27 · §44
- 3 / 4 / 5 aday** — Ham isabet farkı kapsama yüzünden büyüktür; kapsama düzeltmeli fark ≈ 0 . İkisi yan yana gösterilir. §65

Prompt maddeleri: §27 · §44 · §54 · §65

LAB · Ablation

FULL modelden bir feature grubunu çıkarıp değişimi ölçer:
Frequency, Pattern, Sector, Region, Neighbor, Transition, Table, ML, Recency.

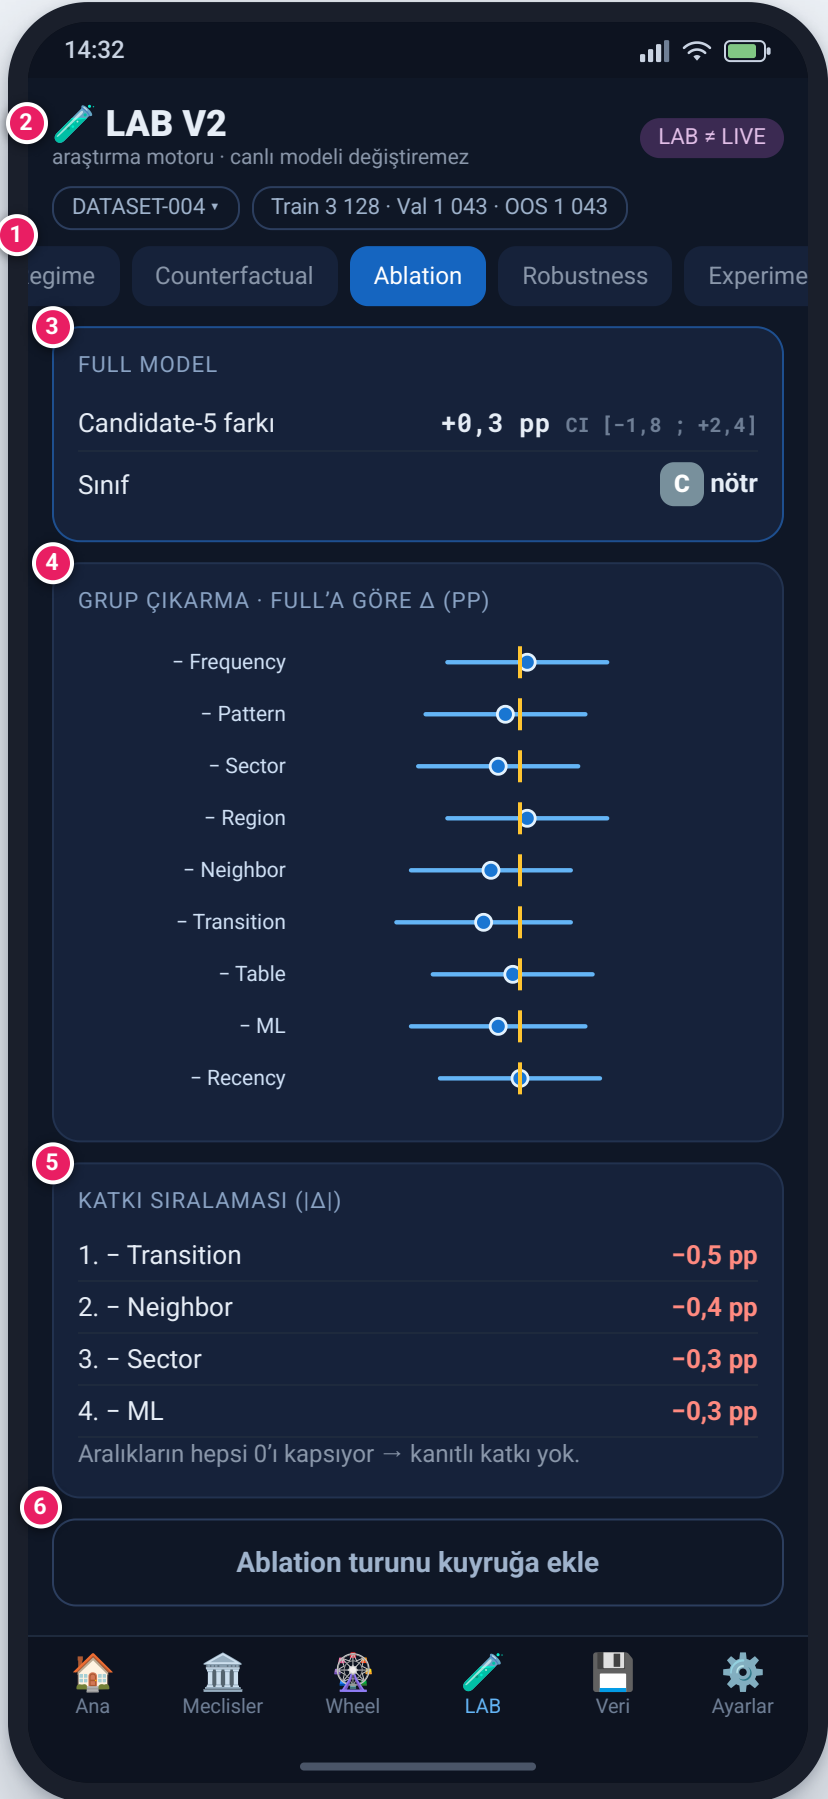

EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- FULL referansı** — Tüm grupların açık olduğu model: Candidate-5 farkı ve %95 CI. Ablation bu referansa göre yapılır.
§28
- Grup çıkarma** — Her satır: o grup çıkarılınca FULL’a göre değişim (pp) ve %95 CI. Negatif = grup çıkınca isabet düştü (olası katkı).
§28
- Katkı sıralaması** — Çıkarıldığında en çok düşüşü yaratan gruplar. Tüm aralıklar 0’ı kapsadığından “kanıtlı katkı” yok.
§28 · §44
- Kuyruğa ekle** — Ablation turu bir deney olarak arka plan kuyruğuna eklenir (LAB-2026-...).
§49

Prompt maddeleri: §28 · §44 · §49 · §54

LAB · Robustness · skor

Pozitif ve negatif bileşenlerden oluşan robustness skoru (0–100) ve sınıfı. Skor garanti değildir.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Robustness alt sekmeleri** — Skor · Hassasiyet · Stres · Hata matrisi.
§29 · §41 · §42 · §43
- Gösterge** — Skor ve sınıf (A–F, O, L, S). 41/100 → C: nötr. Skor bir garanti değil, kanıtın ne kadar tutarlı olduğunun özetidir.
§43 · §44
- Pozitif bileşenler** — OOS performansı · calibration · stability · rejim tutarlılığı · parametre stabilitesi · diversity.
§43
- Negatif bileşenler** — Overfit · leakage · data-snooping · yetersiz sample. Puandan düşülür.
§43 · §34
- Not** — Robustness skoru en yüksek hit oranını aramaz; Final model seçimi ayrı kapılardan geçer (Champion/Challenger).
§43 · §51

Prompt maddeleri: §29 · §34 · §41–§44 · §51

LAB · Robustness · parametre hassasiyeti

Komşu parametreleri test eder (örn. window 45/50/55/60/65). Tek noktada başarı OVERFIT RISK; geniş aralıkta başarı ROBUSTNESS ADAYI.

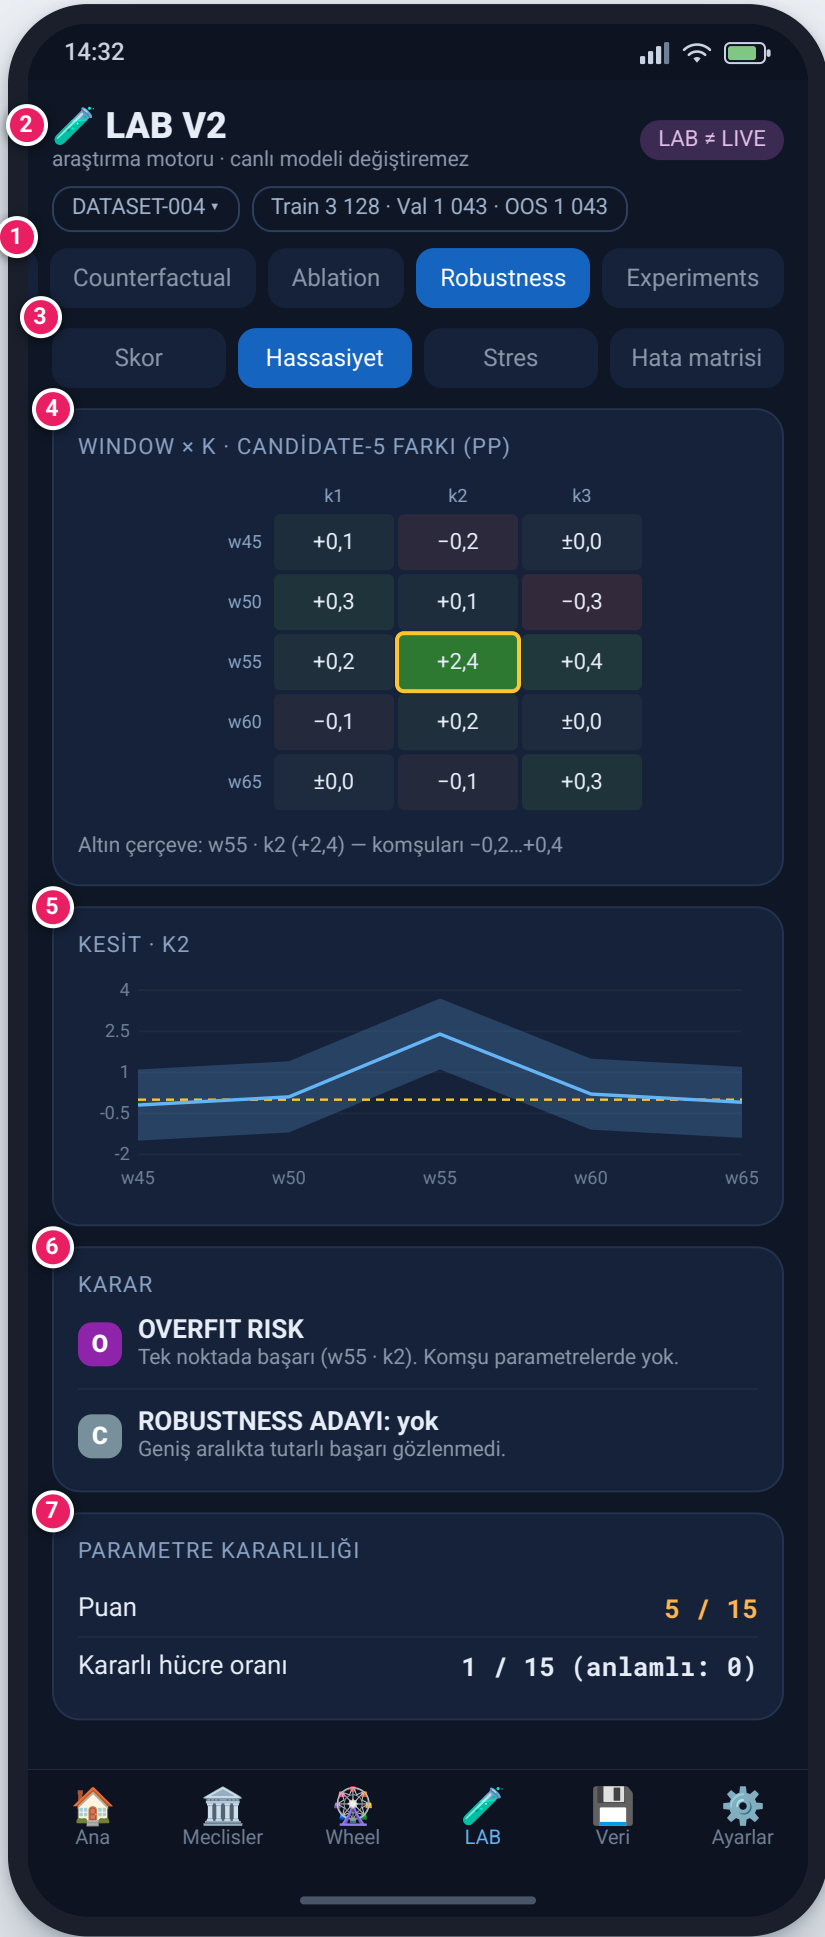

EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Alt sekmeler** — Hassasiyet sekmesi açık.
§29
- Isı haritası** — Satır = window (45...65), sütun = k. Hücre = Candidate-5 farkı (pp). Altın çerçeve = komşularından kopuk tek nokta başarısı.
§29
- Kesit** — k2 için window boyunca fark ve %95 bandı. Düz bir bant = parametreye duyarsız (iyi); tek tepe = overfit riski.
§29
- Karar** — Tek noktada başarı → OVERFIT RISK. Geniş aralıkta başarı olsaydı → ROBUSTNESS ADAYI. Burada ikincisi yok.
§29 · §44
- Parametre kararlılığı** — Skora giren parametre stabilitesi puanı (5/15).
§43

Prompt maddeleri: §29 · §43 · §44

LAB · Robustness · stres testi

Eksik, yinelenen, kısa/büyük veri, zero yoğunluğu, sektör kümelenmesi/dağılımı ve ani rejim değişimi senaryoları. Sonuçlar SİMÜLASYONDUR.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB ≠ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Alt sekmeler** — Stres sekmesi açık.
§41
- Senaryo listesi** — Missing · Duplicate · Short dataset · Large dataset · Zero-heavy · Sector clustering · Sector dispersion · Sudden regime change. Her satır: ne yapıldı, uygulama nasıl davrandı.
§41
- SİM rozeti** — Yapay stres sonucu gerçek performans olarak raporlanmaz; yalnızca dayanıklılık (çökme/yanlış alarm/bayrak) için okunur.
§41
- Çalıştır** — Seçili senaryoları arka planda koşturur (kuyruğa girer).
§49

Prompt maddeleri: §41 · §49

LAB · Robustness · hata matrisi

Hataların sınıflandırması: yanlış exact/candidate/sector/region/neighbor/table, aşırı güvenli ıska, düşük güvenli isabet, rejim hatası, model uyuşmazlığı, veri hatası.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. “LAB ≠ LIVE”: LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Alt sekmeler** — Hata matrisi sekmesi açık.
§42
- Hata sınıfları** — Wrong exact · candidate · sector · region · neighbor · table; overconfident miss; underconfident hit; regime failure; model disagreement; data error. Sayı, oran ve eğilim.
§42
- Aşırı güvenli ıska** — Yüksek olasılık verip yanılma. %70+ güvenli tahmin olmadığından 0; yine de izlenir.
§24 · §42
- Veri hatası** — Girdi/DB kaynaklı hatalar (0–36 dışı, yinelenen vb.) modelden ayrı sınıflandırılır.
§42 · §62

Prompt maddeleri: §24 · §42 · §62

LAB · Experiments

Tüm deneyler, benzersiz kimlikleri ve sınıflarıyla. Data-snooping panosu: binlerce deneyden en iyi sonucu seçmek başarı kanıtı değildir.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- LAB sekmeleri** — 16 sekme: Overview · Models · Side/Table · Wheel · Sectors · Neighbors · Patterns · Transitions · Replay · Calibration · Diversity · Regime · Counterfactual · Ablation · Robustness · Experiments. Aktif sekme mavi; satır yana kaydırılır.
§54
- Üst bilgi** — Aktif dataset sürümü ve kronolojik Train / Validation / OOS ayrımı. "LAB ≠ LIVE": LAB canlı modeli ve kilitli tahmini değiştiremez.
§19 · §22 · §40
- Data-snooping panosu** — Toplam deney, arama uzayı, en iyi / medyan sonuç, tekrarlanabilirlik, OOS, CI ve parametre stabilitesi saklanır ve gösterilir.
§34
- Süzgeç** — Hepsi · Tamamlanan · Başarısız hafıza (silinmez) · Kuyrukta.
§35
- Deney satırı** — Benzersiz kimlik (LAB-2026-...), hipotez, parametreler, N, Δ ve sınıf (A-F, O, L, S) ve durum (QUEUED/RUNNING/DONE/REJECTED). Dokununca rapor açılır.
§19 · §20 · §37 · §44
- L: reddedildi** — Leakage şüphesi taşıyan deney (gelecek kovası) sonucu geçersiz sayılır; kaydı hafızada kalır.
§33 · §35
- Yeni deney** — Deney oluşturucuyu açar (Ekran 40).
§19

Prompt maddeleri: §19 · §20 · §33 · §34 · §35 · §37 · §44

LAB · Yeni deney (builder)

Deney matrisi: window, k, aday sayısı, yön, feature'lar, recency/decay, ensemble ağırlıkları ve Table kategorileri. Her kombinasyon benzersiz kimlik alır.

14:32

Yeni deney
LAB · Experiment Builder

1
HİPOTEZ
Sector transition + k2
DATASET-004
Kronolojik bölme

2
WINDOW
20 30 50 75 100 150 200
300 500 1000+

3
K · ADAY SAYISI · YÖN
K
k1 k2 k3
Candidates
3 4 5
Direction
left right bidirectional

4
FEATURE'LAR
frequency pattern transition sector
region neighbor table ML

5
REGENCY / DECAY (λ)
λ = 0 0,01 0,02 0,05

6
ENSEMBLE · TABLE
Kotlin / Python
20/80 30/70 40/60 50/50 60/40
70/30 80/20
Table kategorileri
color parity high/low dozen column

7
SEED
42

8
ÖZET
Kombinasyon 3 × 2 × 2 × 1 × 2 = 24 deney
Tahmini süre ≈ 12 dk · arka plan
OOS kullanım sayacı 1 · yalnızca rapor
Seçim validation'da yapılır; aynı OOS'ta tekrar model seçmek yasaktır.

9
Kuyruğa ekle Hemen çalıştır

Ana Meclisler Wheel LAB Veri Ayarlar


EKRANDAKİ ÖĞELER

- Not** — Bu sayfa LAB sekmelerinin dışında, “Yeni deney” ile açılan tam ekrandır; geri oku Experiments’a döner.
- 1 Hipotez ve veri** — Hipotez adı, dataset sürümü ve kronolojik bölme (kilitli: rastgele shuffle yasaktır).
§19 · §21 · §22
- 2 Window ve K** — Window: 20/30/50/75/100/150/200/300/500/1000+. K: k1/k2/k3. Çoklu seçim kombinasyon üretir.
§20
- 3 Aday sayısı ve yön** — Candidates 3/4/5 ve direction: left / right / bidirectional.
§20
- 4 Feature'lar** — frequency · pattern · transition · sector · region · neighbor · table · ML. Seçilen gruplar modele girer.
§20
- 5 Recency / decay** — Recency penceresi ve decay (λ) varyasyonları.
§20
- 6 Ensemble ve Table** — Kotlin/Python ağırlıkları (20/80 ... 80/20) ve Table kategori kombinasyonları.
§11 · §20
- 7 Seed** — Aynı dataset + model + parametre + seed + kod sürümü aynı sonucu üretir.
§37 · §39
- 8 Özet ve OOS koruması** — Kombinasyon sayısı, tahmini süre ve OOS kullanım sayacı. OOS yalnızca raporlama içindir; bu OOS ile tekrar model seçimi engellenir.
§22 · §33
- 9 Kuyruğa ekle / Hemen çalıştır** — Deneyler arka planda kuyruğa girer; her biri LAB-2026-... kimliği alır.
§49

Prompt maddeleri: §11 · §19 · §20–§22 · §33 · §37 · §39 · §49

LAB · Deney kuyruğu (arka plan)

Uzun deneyler arka planda çalışır: ilerleme, checkpoint, duraklat / iptal / devam. Ana arayüz bloke olmaz; uygulama kapansa da kaldığı yerden sürer.

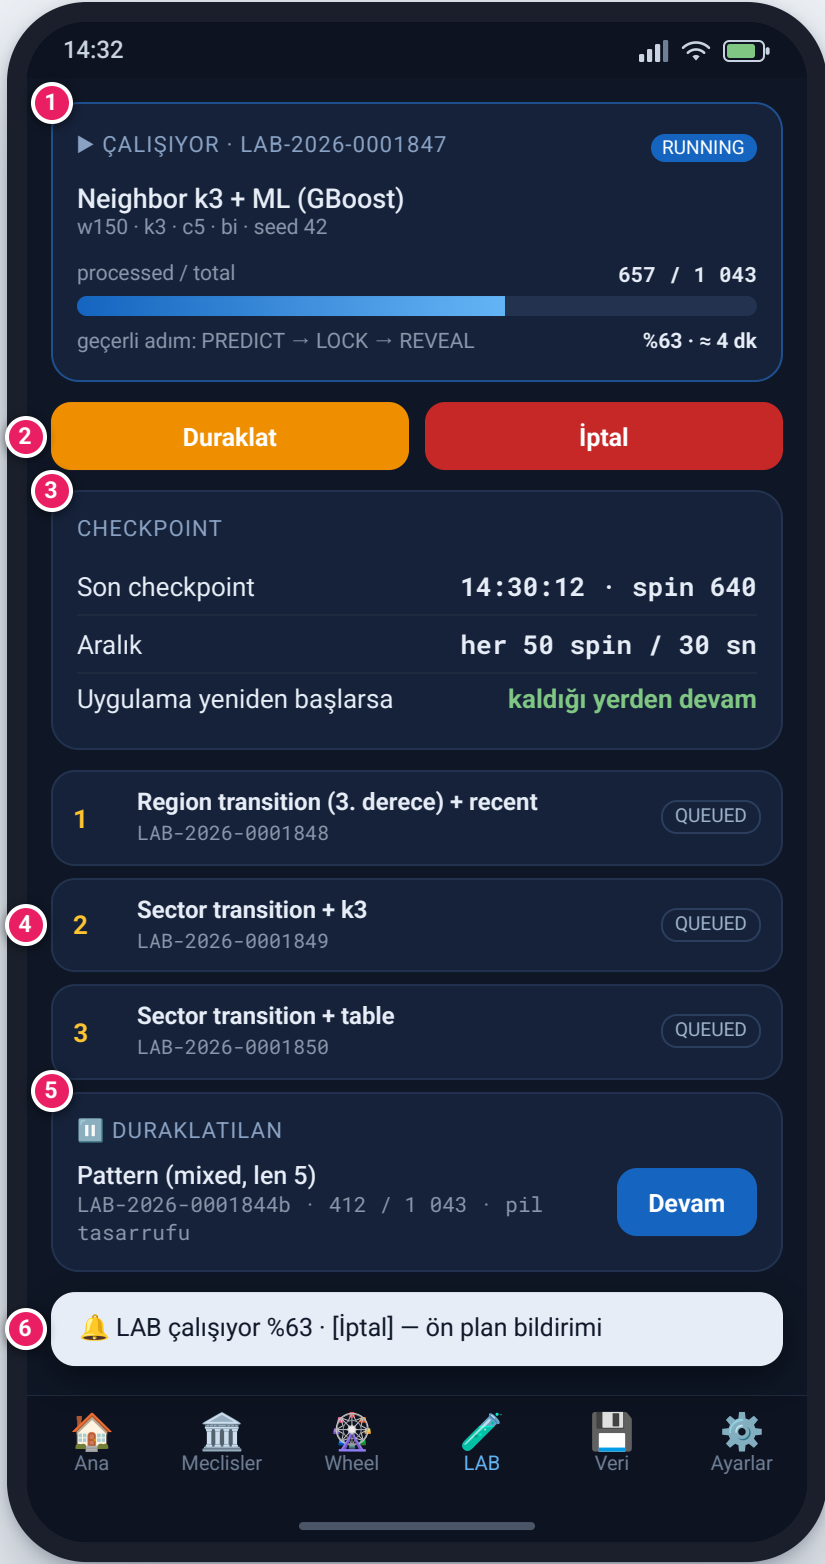

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Not** — Kuyruk ekranı Experiments ve Deney oluşturucudan açılır.
- 1 Çalışan deney** — Kimlik, hipotez, processed/total ve geçerli adım. Yüzde ve kalan tahmini süre. LAB ayrı iş parçacığında çalışır; arayüz akıcı kalır.
§49 · §71
- 2 Kontroller** — Duraklat · İptal · Devam. İptal edilen deney kısmi sonuçla “CANCELLED” olarak kaydedilir.
§49 · §71
- 3 Checkpoint** — Düzenli aralıklarla yazılır; uygulama kapanırsa son checkpoint’ten devam (resume) edilir.
§49 · §70
- 4 Sıradakiler** — Sıra numarası ve her biri için benzersiz kimlik. Sürükleyerek öncelik değiştirilebilir.
§19 · §37
- 5 Duraklatılan** — Pil tasarrufu veya elle duraklatma; “Devam” kalan yerden sürdürür.
§71
- 6 Bildirim** — Ön plan servis bildirimi: “LAB çalışıyor %63 · İptal”. Bildirim izni yoksa yalnızca uygulama içinde görünür.
§49

Prompt maddeleri: §19 · §37 · §49 · §70 · §71

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım özizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

LAB · Deney raporu

Tek bir deneyin tam raporu (LAB-2026-0001842): kimlik, parametreler, tüm hit türleri, taban, fark, kalibrasyon, CI, rejim, counterfactual/ablation, robustness, overfit/leakage ve durum.

14:32



Deney raporu

LAB-2026-0001842 · Sector transition + k2

1

KİMLİK VE SÜRÜMLER

Experiment ID	LAB-2026-0001842
Dataset · Model	DATASET-004 · CHAMP v1.0.3
Feature · kod sürümü	feat-v5 · app 1.0.0 / code 7f3a2c1
Parametre hash · seed	b92e41... · 42
Zaman damgası	02.10.2026 13:58:41

2

PARAMETRELER

Parametreler	w150 · k2 · bidirectional · 5 aday
Feature'lar	sector · transition
N (değerlendirilen)	1 043

3

HIT TÜRLERİ VE TABAN

Hit	Gözlenen	Taban	Δ pp
Exact	%2,97	%2,70	+0,27 pp
Candidate	%13,81	%13,51	+0,30 pp
Sector	%12,20	%11,90	+0,30 pp
Region	%36,50	%36,00	+0,50 pp
Table (ort.)	%42,60	%42,20	+0,40 pp

4

SKORLAR VE CI

Confidence (ort.)	%2,9
Brier · Log Loss	0,0258 · 3,6127
Cand-5 %95 CI	[%11,8 ; %16,0]

5

ANALİZ ÖZETLERİ

Regime	8 / 11 aynı yönde
Counterfactual	anlamli fark yok
Ablation	anlamli katkı yok
Robustness	41 / 100 (C)
Overfit · Leakage	yok · yok

6

C DONE · Nötr Baseline'dan anlamli ayrışma yok.

7

JSON

Yeniden üret

Hipotez türet



Ana



Meclisler



Wheel



LAB



Veri



Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER

•

Not — Experiments listesinden bir satıra dokununca açılır.

1

Kimlik ve sürümler — Deney kimliği, dataset/model/feature/kod sürümü, parametre özeti (hash), seed ve zaman damgası: aynı koşullar yeniden üretilebilir.
§37 · §38 · §39 · §50

2

Parametreler ve N — Window, k, aday sayısı, yön, feature'lar ve değerlendirilen spin sayısı (N).
§20 · §50

3

Hit türleri ve fark — Exact · Candidate · Sector · Region · Table (+ Neighbor, Color, Parity, High/Low, Dozen, Column) — her biri taban ve fark ile.
§50 · §64

4

Skorlar ve CI — Confidence, Brier, Log Loss ve %95 güven aralığı.
§24 · §25 · §50

5

Analiz özetleri — Regime · counterfactual · ablation · robustness · overfit · leakage özetleri ve sınıf.
§27–§31 · §43 · §50

6

Durum — DONE / REJECTED vb. ve sınıf (A–F, O, L, S).
§44 · §50


7

Eylemler — JSON dışı aktar · Yeniden üret (determinizm doğrulaması) · Hipotez türet.
§36 · §39

Prompt maddeleri: §20 · §24 · §25 · §27–§31 · §36–§39 · §43 · §44 · §50 · §64

LAB · Hipotez üretici ve başarısız hipotez hafızası

İyi görünen bir bileşenden kontrollü yeni hipotezler üretir; her biri bağımsız OOS testine girer. Başarısız deneyler silinmez.

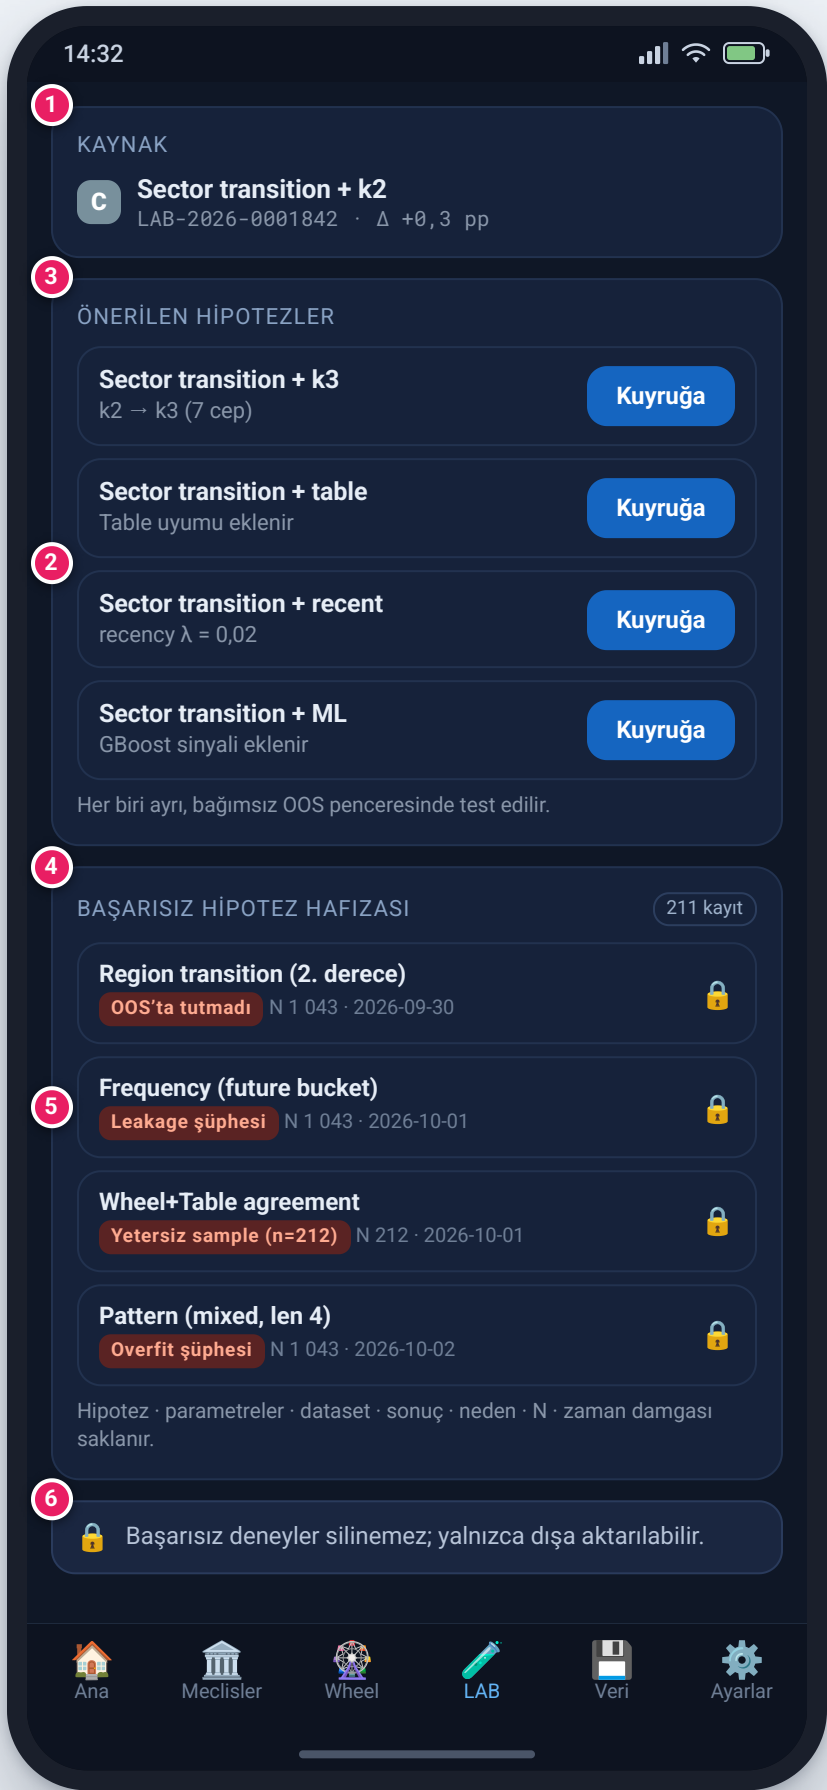


EKRANDAKİ ÖĞELER

- Not** — Experiments ve Overview'dan açılır.
- 1 Kaynak hipotez** — En iyi görünen bileşen (burada "sector transition + k2", sınıf C). Üretici bundan kontrollü varyasyonlar çıkarır. §36
- 2 Önerilen hipotezler** — +k3 · +table · +recent · +ML vb. Her satır kuyruğa eklenebilir ve bağımsız OOS testine girer; sonuç garanti edilmez. §36
- 3 Bağımsız OOS** — Yeni hipotez, kaynağın seçildiği OOS ile değerlendirilmez; ayrı pencere kullanılır. §22 · §36
- 4 Başarısız hipotez hafızası** — Başarısız deneyler silinmez: hipotez, parametreler, dataset, sonuç, başarısızlık nedeni, N ve zaman damgası saklanır. §35
- 5 Başarısızlık nedeni** — Neden etiketi: OOS'ta tutmadı · leakage şüphesi · yetersiz sample · overfit. Aynı hipotez yeniden önerilmeden önce uyarı verilir. §35
- 6 Silinemez** — Hafıza kayıtları kilitlidir; yalnızca dışa aktarılabilir. §35

Prompt maddeleri: §22 · §35 · §36

Veri · Spinler

Tüm spinlerin listesi (EN YENİ → EN ESKİ), sayfalama. Kaynak etiketleri, sentetik zaman damgası uyarısı ve seçili satır işlemleri.

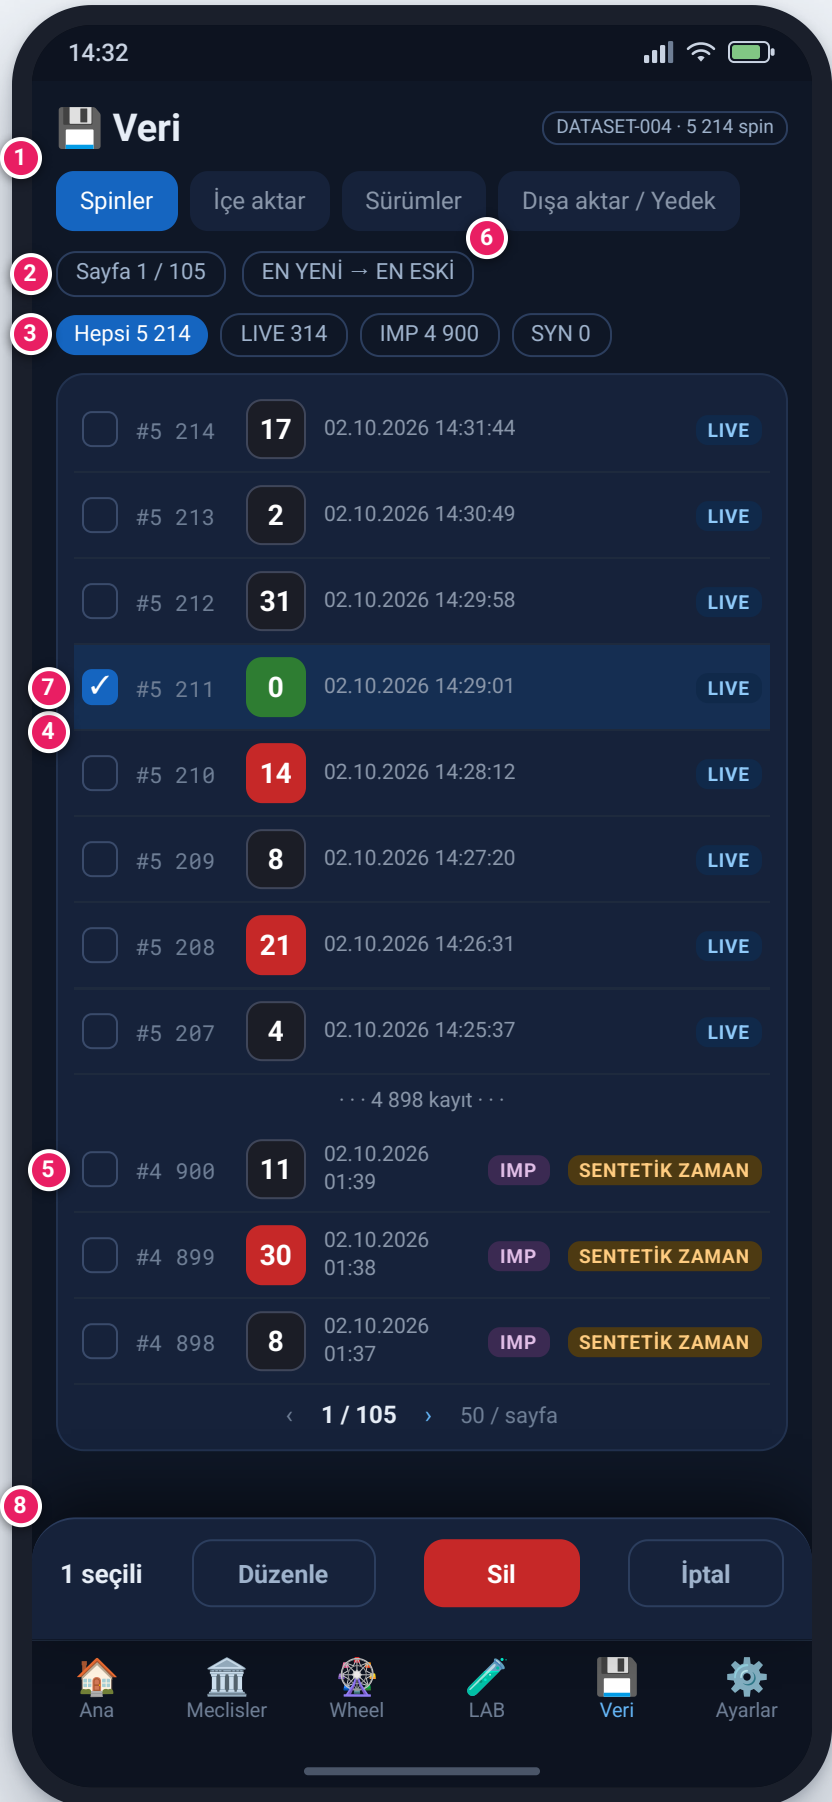

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Veri alt sekmeleri** — Spinler · İçe aktar · Sürümler · Dışa aktar / Yedek.
§16 · §18 · §38 · §59
- Özet ve sayfalama** — 5 214 kayıt 50'şerli sayfalarda gösterilir (10 bin / 100 bin+ kayıta bile arayüz akıcı kalır).
§49
- Süzgeçler** — Kaynak: LIVE (canlı giriş) · IMP (içe aktarılan) · SYN (örnek/sentetik). Sayı veya # ile arama.
§15 · §16
- Spin satırı** — #kimlik · sayı çipi · zaman damgası · kaynak etiketi. İçe aktarmada batch kimliği de tutulur.
§15 · §61
- SYNTHETIC_IMPORT** — Gerçek zaman damgası yoksa başlangıç zamanı verilir, kayıtlar 1'er dakika artırılır ve timestamp_type=SYNTHETIC_IMPORT olarak işaretlenir. Yapay zaman gerçek zaman gibi yorumlanmaz.
§17
- Sıralama notu** — Arayüz/veritabanı EN YENİ → EN ESKİ; analiz ve replay EN ESKİ → EN YENİ.
§16 · §61
- Seçim modu** — Satıra uzun basınca seçim açılır. Silme, bağımlı tahmin/replay/model durumunu geçersiz kılar ve önce etkiyi gösterir (Ekran 49).
§60
- İşlem çubuğu** — Sil · Düzenle · İptal. Düzenleme de silme gibi bağımlı hesapları geçersiz kılar.
§60

Prompt maddeleri: §15 · §16 · §17 · §49 · §60 · §61

Veri · İçe aktar

İçe aktarma sihirbazının ilk adımı: kaynak türü, sıra bildirimi, sütun eşleme, zaman damgası ve birleştirme seçeneği.

14:32

Veri
DATASET-004 · 5 214 spin

Spinler
İçe aktar
Sürümler
Dışa aktar / Yedek

KAYNAK TÜRÜ

SEÇİLEN DOSYA

kayit_b.csv
112 KB · 2 031 satır

Dosya seç

SIRA BİLDİRİMİ

☒ Dosya EN YENİ → EN ESKİ
ilk satır en yeni sonuç (varsayılan)
☐ Dosya EN ESKİ → EN YENİ
ilk satır en eski sonuç

Bildirdiğin sıra korunur. Arayüz: en yeni üstte · analiz: en eski önce.

SÜTUN EŞLEME

Değer sütunu number ▾
Zaman sütunu (yok) ▾

ZAMAN DAMGASI

Gerçek zaman yok **başlangıç zamanı gerekli**

Başlangıç **01.10.2026 18:00**
Adım **+ 1 dk**
timestamp_type **SYNTHETIC_IMPORT**

BİRLEŞTİRME

☒ Mevcut dataset'e ekle
DATASET-003 → yeni sürüm DATASET-004
☐ Yeni, ayrı dataset oluştur
DATASET-004 (ayrı)

Overlap / duplicate denetimi ve import batch kimliği her zaman açık.

Doğrula ve rapor oluştur

Ana
 Meclisler
 Wheel
 LAB
 Veri
 Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Veri alt sekmeleri** — Spinler · İçe aktar · Sürümler · Dışa aktar / Yedek.
§16 · §18 · §38 · §59
- Kaynak türü** — TXT · CSV · JSON · Export paketi · Ekran görüntüsü (OCR). Dosya Android dosya seçicisiyle seçilir; geniş depolama izni gerekmez.
§16
- Seçilen dosya** — Dosya adı, boyut ve satır sayısı. OCR ile okunan sayılar her zaman raporda elle düzeltilebilir; resimler veritabanına konmaz.
§16 · §48 · §62
- Sıra bildirimi** — Dosyanın hangi sırada olduğunu sen bildirirsin; bu sıra korunur. Arayüzde en yeni üstte, analizde en eski önce kullanılır.
§16 · §61
- Sütun eşleme** — CSV/JSON için değer ve (varsa) zaman sütunu seçilir.
§16
- Zaman damgası** — Dosyada gerçek zaman yoksa başlangıç zamanı verilir; kayıtlar 1'er dakika artırılır ve SYNTHETIC_IMPORT işaretlenir.
§17
- Birleştirme** — Yeni dataset veya mevcut dataset'e ekleme (her ikisinde de yeni sürüm). Overlap/duplicate denetimi ve import batch kimliği her zaman açıktır.
§38 · §61
- Doğrula** — Hiçbir şey kaydedilmeden önce TOTAL / VALID / INVALID / DUPLICATE / NEW raporu üretilir (Ekran 46).
§16 · §62

Prompt maddeleri: §16 · §17 · §38 · §48 · §61 · §62

Veri · İçe aktarma raporu

Kayıt yapılmadan önceki doğrulama raporu: TOTAL / VALID / INVALID / DUPLICATE / NEW ve hata türleri. Onay verilmeden hiçbir şey kaydedilmez.

14:32

Veri
DATASET-004 · 5 214 spin

Spinler
İçe aktar
Sürümler
Dışa aktar / Yedek

RAPOR · KAYIT_B.CSV

2

TOTAL	VALID	INVALID	DUPLICATE	NEW
2 031	2 000	31	100	1 900

TOTAL = VALID + INVALID · VALID = DUPLICATE + NEW

3
VERİ KALİTESİ
INVALID 31

Sorun	n İşlem
0–36 dışı	12 atlanır
boş değer	5 atlanır
OCR hatası	9 düzelt >
eksik veri	5 atlanır
toplam INVALID	31

4
OVERLAP

Mevcut son 100 kayıtlı örtüşme **100 / 100**

Karar **örtüşenler atlanır (DUPLICATE)**

5
SORUNLU SATIRLAR

Satır	Okunan	Neden	
17	37	0–36 dışı	
88	—	boş	
412	10	OCR: 10?	10 yap
960	2 5	ayrık rakam	25 yap

... 27 satır daha

6

Ters sıra şüphesi: “EN ESKİ → EN YENİ” bildirildi ama zaman damgaları azalıyor (1 blok). Sırayı kontrol et.

7
İptal
1 900 yeni kaydı içe aktar

Ana
 Meclisler
 Wheel
 LAB
 Veri
 Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Veri alt sekmeleri** — Spinler · İçe aktar · Sürümler · Dışa aktar / Yedek.
§16 · §18 · §38 · §59
- Rapor sayaçları** — TOTAL = VALID + INVALID. VALID = DUPLICATE + NEW. Burada 2 031 = 2 000 + 31 ve 2 000 = 100 + 1 900.
§16 · §62
- Veri kalitesi** — 0–36 dışı · boş · duplicate · OCR hatası · ters sıra · eksik veri ayrı ayrı raporlanır.
§62
- Overlap** — Mevcut son kayıtlarla örtüşme (aynı dizi tekrar eklenmesin). Örtüşen kayıtlar atlanır.
§61
- Sorunlu satırlar** — Her satır için neden ve öneri; OCR hataları elle düzeltilebilir.
§62
- Ters sıra uyarısı** — Bildirilen sıra ile zaman damgaları çelişirse uyarı verilir; karar sende.
§62
- Onay** — Yalnızca NEW kayıtları içe aktarır ve yeni dataset sürümü oluşturur (DATASET-003). İptal hiçbir şey yazmaz.
§38 · §61

Prompt maddeleri: §16 · §38 · §61 · §62

Veri · Dataset sürümleri

Her içe aktarma veya birleştirme yeni bir dataset sürümü oluşturur (DATASET-001, 002 ...). Deneyler sürüme bağlıdır; aynı koşullar yeniden üretilebilir.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Veri alt sekmeleri** — Spinler · İçe aktar · Sürümler · Dışa aktar / Yedek.
§16 · §18 · §38 · §59
- Aktif sürüm** — Canlı tahmin ve LAB varsayılanı bu sürümü kullanır. Sürüm değişince modeller için yeni kilit/replay gerekir.
§38 · §70
- Sürüm satırı** — Kimlik, spin sayısı, tarih, kaynak açıklaması ve içerik özeti (hash). Silinmez; yalnızca pasife alınabilir.
§38
- SYN etiketi** — Örnek (sentetik) sürüm açıkça işaretlenir ve gerçek değerlendirmeye varsayılan olarak dahil edilmez.
§17 · §73
- Eylemler** — Aktif yap · Karşılaştır · Dışa aktar.
§18 · §38
- Bağlı deneyler** — Her deney dataset sürümüne bağlıdır; aynı dataset + model + parametre + seed + kod sürümü aynı sonucu üretmelidir.
§37 · §39

Prompt maddeleri: §17 · §18 · §37 · §38 · §39 · §70 · §73

Veri · Dışa aktar ve yedek

Dataset, tahminler, deneyler ve model metadata'sını JSON/TXT/CSV olarak dışa aktar; veritabanını yedekle ve yeni cihaza geri yükle.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- Veri alt sekmeleri** — Spinler · İçe aktar · Sürümler · Dışa aktar / Yedek.
§16 · §18 · §38 · §59
- Biçim** — JSON · TXT · CSV. Dışa aktarma sırası kullanıcı arayüzüyle aynıdır (en yeni → en eski) ve dosyada açıkça belirtilir.
§18
- Kapsam** — Dataset (spinler) · tahminler · deneyler · model metadata: ayrı ayrı veya tek paket olarak.
§18
- Tek paket** — Seçilenleri tek .llexport dosyasında toplar.
§18
- Round-trip testi** — Dışa aktar → içe aktar zinciri otomatik doğrulanır; kayıt sayısı ve içerik özeti eşleşmelidir.
§18 · §52
- Yedek al** — Veritabanı + model metadata tek dosyaya. Resimler veritabanında olmadığı için yedeğe girmez.
§48 · §59
- Geri yükle** — Cihaz değişiminde dataset, deneyler, model metadata ve tahminler geri yüklenir. Önce önizleme, sonra onay.
§59
- Otomatik yedek** — Günlük otomatik yedek ve saklama sayısı Ayarlar › Veri & güvenlik'te.
§59

Prompt maddeleri: §18 · §48 · §52 · §59

Veri · silme etkisi (onay diyalogu)

Eski bir spin silinince bağımlı tahminler, replay ve model durumu geçersiz olur. Uygulama önce etkiyi gösterir ve gerekirse tam replay ister.

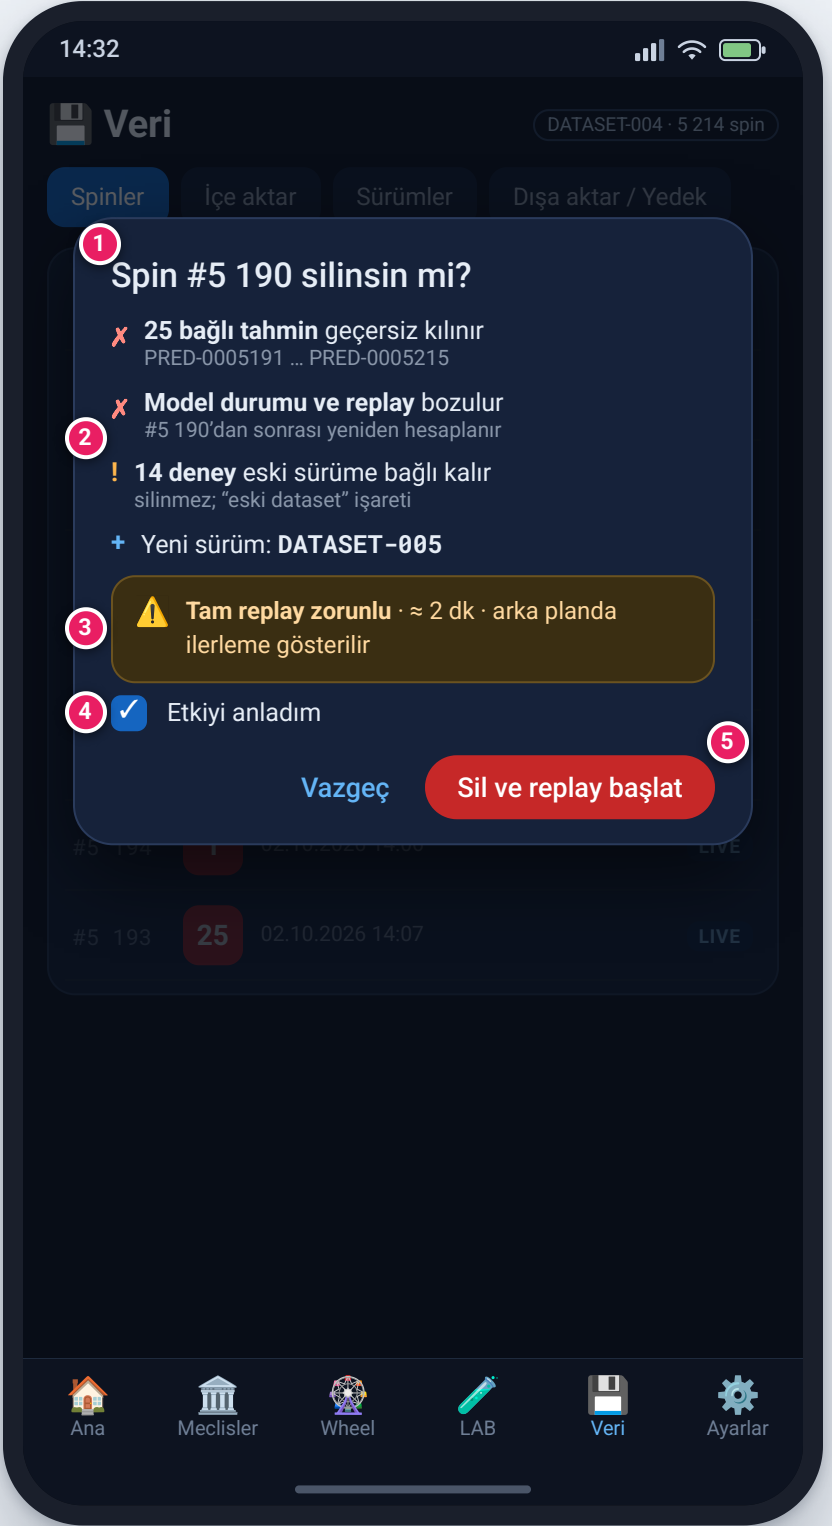

EKRANDAKİ ÖĞELER

- **Not** – Spinler listesinde bir satırı seçip “Sil” denince açılır (Ekran 44).
- 1 Başlık** – Hangi spin silinecek ve konumu. §60
- 2 Etki listesi** – Geçersiz kılınan tahminler, bozulan replay/model durumu, etkilenen deneyler ve oluşacak yeni dataset sürümü. Hesaplanan gerçek sayılar gösterilir. §60 · §38
- 3 Tam replay zorunlu** – Bu spinden sonraki her şey yeniden hesaplanmalıdır; işlem arka planda ilerleme göstererek yapılır. §60 · §70
- 4 Anladım kutusu** – İşaretlenmeden “Sil ve replay başlat” pasiftir. §60
- 5 Vazgeç / Sil** – Vazgeç hiçbir şey değiştirmez. Sil işlemi tek transaction’dır; hata olursa geri alınır. §69

Prompt maddeleri: §38 · §60 · §69 · §70

Ayarlar · Tahmin ve Meclis

Aday sayısı, k, yön, çeşitlilik, Table kategorileri, yüzde semantiği, meclis ağırlıkları ve değiştirilemeyen güvenlik kuralları.

14:32

Ayarlar
v1.0 · derleme 1

Tahmin & Meclis

Overlay

Python / LAB

Veri & güvenlik

ADAYLAR

Aday sayısı

en az 3 · en çok 5

2

3

4

5

Varsayılan k

k1

k2

k3

Yön

↔

L

R

Çeşitlilik: ≥ 2 farklı sector/region mümkünse

☒

TABLE KATEGORİLERİ

COLOR

☒

PARITY

☒

HIGH/LOW

☒

DOZEN

☒

COLUMN

☒

YÜZDE SEMANTİĞİ

☒ Kalibre olasılık
varsayılan · kalibrasyon uygulanmış

☐ Model olasılığı
ham çıktı

☐ Tarihsel oran
yalnızca frekans — “confidence” değildir

MECLİS VE HAKEM

Kotlin / Python ağırlığı

validation'da otomatik

Otomatik ▾

Elle ağırlık

20/80 ... 80/20

50/50 ▾

Öğrenme eşiği

en az spin

50

Python meclisi

☒

KİLİTLİ KURALLAR

Prediction lock

kapatılamaz

☒

Artımlı güncelleme (versiyonlu)

kapatılamaz

☒

Challenger → Champion

yalnızca manuel onay

☒

Ana

Meclisler

Wheel

LAB

Veri

Ayarlar

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Aday sayısı** — En az 3, en çok 5 (varsayılan 5). Her aday sayısı ayrı test edilir; 5 aday daha yüksek kapsama sağlar. §4 · §65
- k ve yön** — Varsayılan k (k1/k2/k3) ve yön: iki yön, L (saat yönünün tersi), R (saat yönü). §2 · §20
- Çeşitlilik kuralı** — Mümkünse 3–5 adayda en az 2 farklı sector/region kaynağı bulunur. §4
- Table kategorileri** — TABLE kartı ve overlay'de hangi kategorilerin gösterileceği. Table modelleri sayıdan bağımsızdır. §5
- Yüzde semantiği** — Kalibre olasılık (varsayılan) · model olasılığı · tarihsel oran ayrı tutulur. Sadece frequency ise “confidence” diye sunulmaz. §66
- Meclis ağırlıkları** — Kotlin/Python ağırlığı validation'da otomatik seçilir ya da elle (20/80 ... 80/20). Öğrenme eşiği: en az 50 spin. §11 · §55
- Kilitli kurallar** — Prediction lock, versiyonlu artımlı güncelleme ve Champion'a manuel onay kapatılamaz. §14 · §67 · §68

Prompt maddeleri: §2 · §4 · §5 · §11 · §14 · §20 · §65–§68

Ayarlar · Overlay

Overlay servisi, izin durumu, görünüm modu, boyut, saydamlık, NEXT sayısı, klavye, konum ve geri bildirim.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Canlı önizleme** — Seçilen görünüm, boyut ve saydamlıkla overlay'in nasıl görüneceği.
§12
- Overlay servisi** — Açık/Kapalı. Açıkken ön plan servisi bildirimi görünür (Ekran 67).
§12 · §49
- İzin durumu** — "Diğer uygulamaların üzerinde göster". Verilmediyse [Ayarı aç] sistem ayar sayfasına götürür.
§12
- Görünüm** — Dikey · Yatay · Kompakt · Metin · Simge (bubble).
§12
- Boyut ve saydamlık** — Boyut %80–140; saydamlık %60–100. FanSuper 1.4'teki gibi mavi kart.
§12
- NEXT sayısı** — 3–5 arası. SON 8 ve TABLE satırı sayısı sabittir (8 ve 5).
§4 · §12
- Klavye ve uyarılar** — Klavyeyi göster/gizle, uyarı simgesi, titreşim geri bildirimi.
§13
- Konum** — Konumu hatırla, kenara yapış; [Konumu sıfırla].
§12

Prompt maddeleri: §4 · §12 · §13 · §49

Ayarlar · Python / LAB / Performans

Python çalışma zamanı sağlığı ve hata davranışı, LAB arka plan işçisi, önbellek ve sayfalama ayarları.

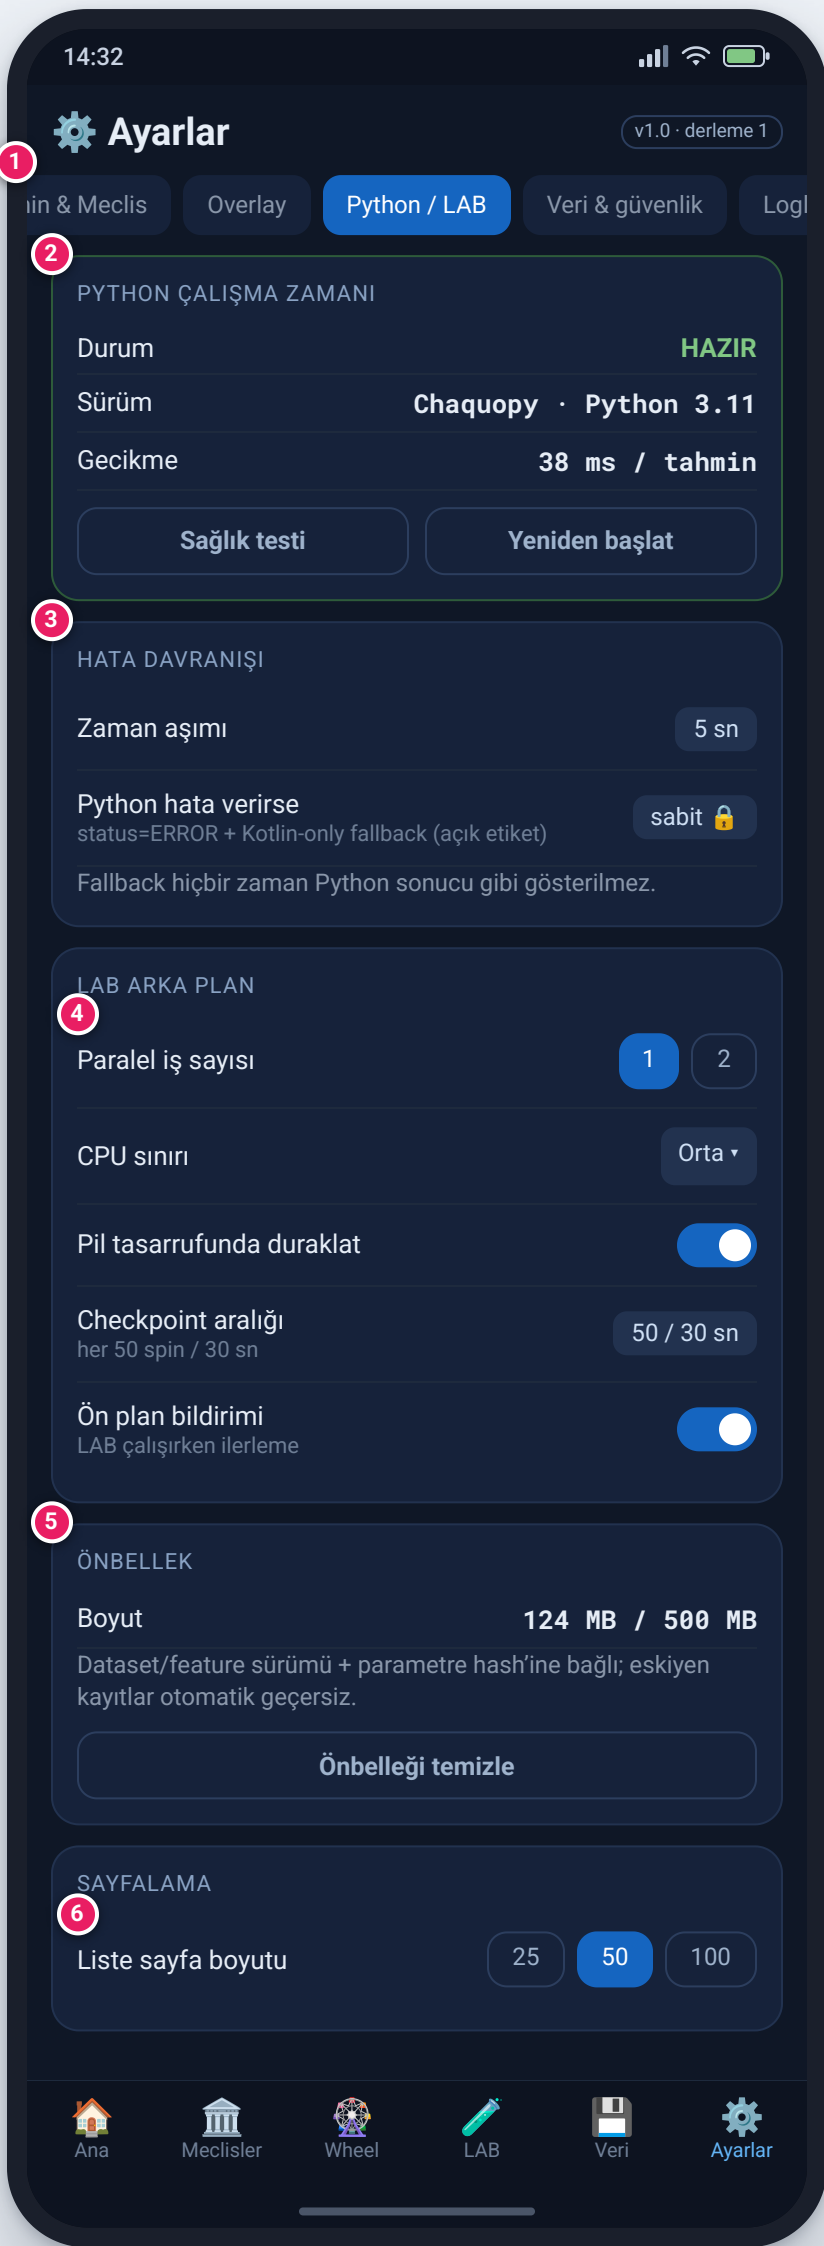

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Python çalışma zamanı** — Chaquopy durumu, sürüm ve gecikme. [Sağlık testi] ve [Yeniden başlat].
§56 · §57
- Hata davranışı** — Python hata verirse uygulama çökmez; status=ERROR yazılır ve Kotlin-only fallback açıkça gösterilir. Fallback Python sonucu gibi sunulmaz.
§56
- LAB arka plan** — Paralel iş sayısı, CPU sınırı, pil tasarrufunda duraklatma, checkpoint aralığı ve ön plan bildirimi. LAB canlı arayüzü bloke etmez.
§49 · §71
- Önbellek** — Cache dataset/feature sürümü ve parametre hash'ine bağlıdır; sürüm değişince eskiyen önbellek otomatik geçersiz olur.
§15 · §48
- Sayfalama** — Listelerde sayfa boyutu (10 bin / 100 bin+ spin için).
§49

Prompt maddeleri: §15 · §48 · §49 · §56 · §57 · §71

Ayarlar · Veri ve güvenlik

Otomatik yedek, dışa aktarma varsayılanları, depolama kullanımı, izin özeti ve geri alınamaz işlemler.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Otomatik yedek** — Günlük yedek, saklanan yedek sayısı. Veritabanı + model metadata yedeklenir. §59
- Dışa aktarma varsayılanı** — Varsayılan biçim ve tek paket tercihi. §18
- Depolama kullanımı** — Resimler veritabanına konmaz; ham spinler küçüktür. Büyüme deneyler, model metadata, feature matrisleri, cache ve replay sonuçlarından gelir; gereksiz ara veri saklanmaz. §48
- İzin özeti** — Overlay, bildirim ve pil izinlerinin durumu; hepsi isteğe bağlıdır. §12 · §58
- Tehlikeli bölge** — Örnek veriyi sil, tüm veriyi sıfırla. Her ikisi de onay ister; sıfırlama geri alınamaz. Başarısız hipotez hafızası tek tek silinemez. §35 · §60

Prompt maddeleri: §12 · §18 · §35 · §48 · §58 · §59 · §60

Ayarlar · İşlem logları ve hata kodları

Olay günlüğü (NEW_RECORD ... REPLAY_COMPLETED ve yenileri) ve LR-E-* hata kodu sözlüğü.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Süzgeç** — Hepsi · Hata · Uyarı · Bilgi.
- Olay satırı** — Saat · seviye · olay adı · ayrıştırı. FanSuper 1.4'teki olay adları korunur; IMPORT_DONE, EXPERIMENT_*, MODEL_PROMOTED gibi yenileri eklenir.
§47 · §69
- Hata satırı** — Hata kodu (LR-E-...), neyin durdurulduğu ve canlı durumun korunduğu.
§33 · §56
- Hata kodu sözlüğü** — LEAK · LOCK · SEQ · STATE · PY · DB · REPLAY · REC (FanSuper'dan) + IMP · EXP · REPRO (yeni). Kodlar dokümantasyonda ve test raporlarında aynıdır.
§33 · §39 · §69
- Dışa aktar** — Logu paylaşılabılır dosyaya yazar; "Temizle" yalnızca bilgi seviyesini siler (hata kayıtları kalır).

Prompt maddeleri: §33 · §39 · §47 · §56 · §69

Ayarlar · Tanılama (self-test)

Uygulama içi test kataloğu: veri bütünlüğü, sızıntı, replay determinizmi, kalıcılık, istatistik, aktarım ve model kuralları.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Sistem bilgisi** — Uygulama sürümü, Room şema sürümü, Python/Chaquopy ve dataset sürümü.
§15 · §73
- Özet** — Geçen / toplam test, son çalıştırma zamanı ve [Tümünü çalıştır].
§52
- Test grupları** — Veri bütünlüğü · Canlı giriş · Sızıntı ve replay · Kalıcılık · İstatistik · Aktarım · Model kuralları. Gruba dokununca tek tek sonuçlar açılır.
§52
- Durum simgeleri** — ✓ geçti · ✗ kaldı (kod ve açıklamayla) · ● atlandı · ● çalışıyor.
§52
- Raporu dışa aktar** — Sonuçlar paylaşılabılır metin olarak dışa aktarılır.

Prompt maddeleri: §15 · §52 · §73

Ayarlar · Hakkında ve uyarılar

Sürüm bilgisi, dürüstlük bildirimi, sabit uyarı metinleri ve bilimsel çerçeve. Uygulama geleceği bildiğini iddia etmez.

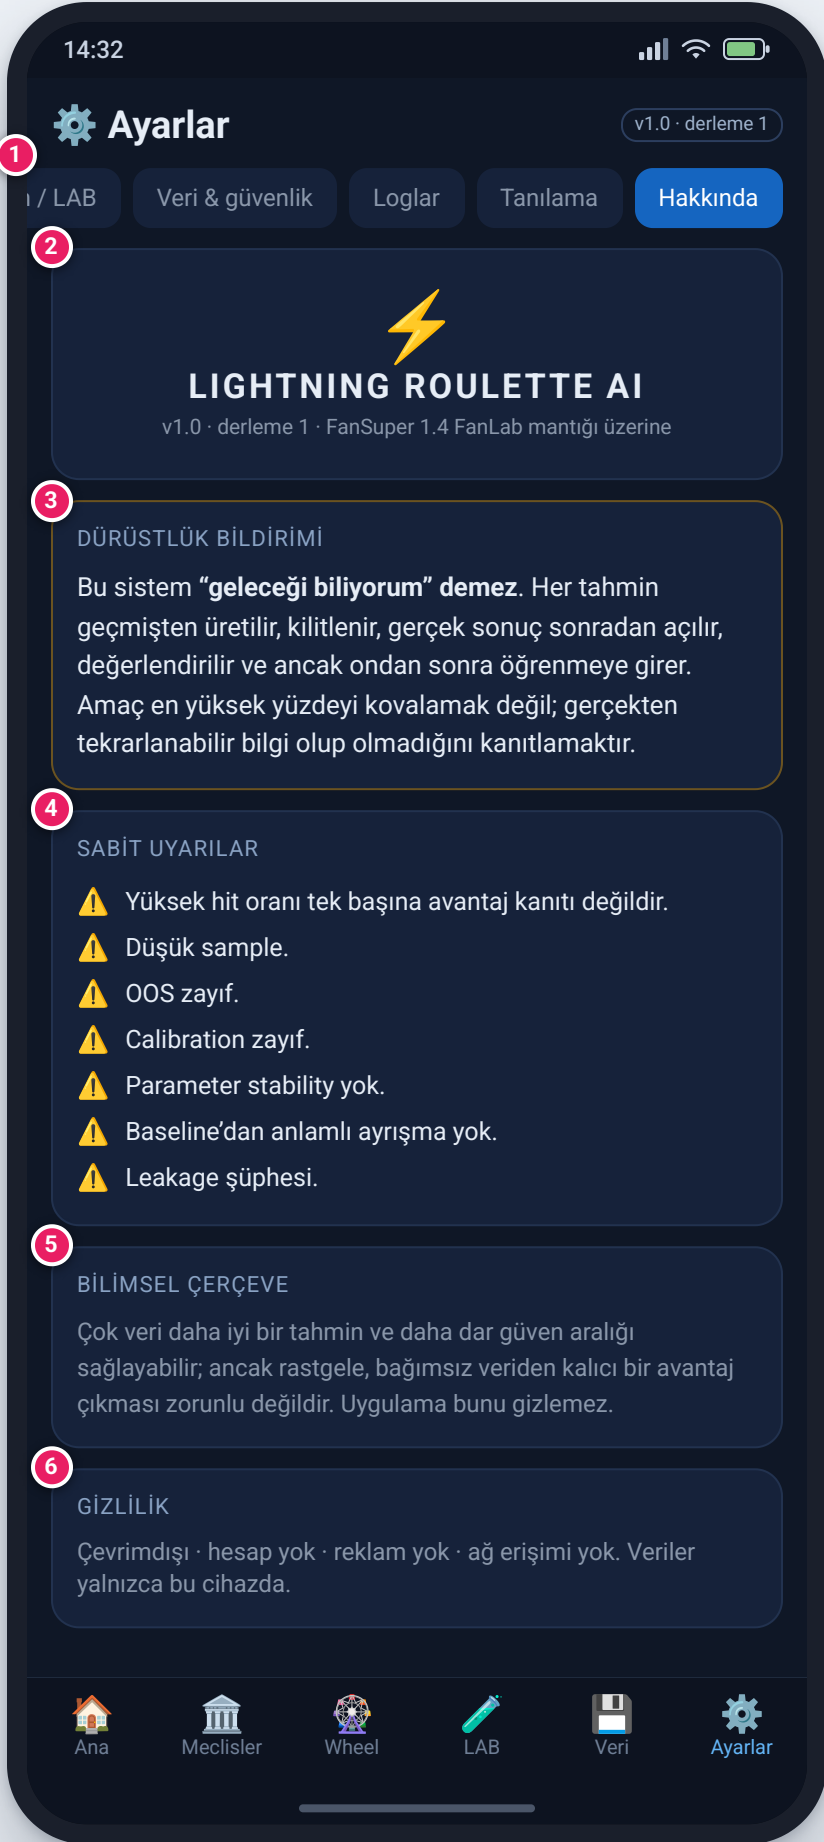

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ayarlar sekmeleri** — Tahmin & Meclis · Overlay · Python / LAB · Veri & güvenlik · Loglar · Tanılama · Hakkında. Satır yana kaydırılır.
- Sürüm** — Uygulama adı, sürüm, derleme ve temel mantığın kaynağı (FanSuper 1.4 FanLab).
§73
- Dürüstlük bildirimi** — “Sistem geleceği biliyorum demeyecek.” Her tahmin geçmişten üretilir, kilitlenir, sonuç sonradan açılır, değerlendirilir ve ancak ondan sonra öğrenmeye girer.
§74
- Sabit uyarılar** — Prompt’taki yedi uyarı metni ve ne zaman görüneceği.
§55
- Bilimsel çerçeve** — Çok veri daha iyi tahmin ve daha dar CI verebilir; rastgele bağımsız veriden kalıcı avantaj çıkması zorunlu değildir. Uygulama bunu gizlemez, ama hipotezleri ciddi biçimde araştırır.
§72
- Gizlilik** — Çevrimdışı çalışır; hesap, reklam ve ağ yok.
§58

Prompt maddeleri: §55 · §58 · §72 · §73 · §74

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

Ayarlar · onay diyalogları

Geri alınamaz veya canlı modeli etkileyen işlemlerde çıkan onay diyalogları.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- **Not** – Diyaloglar ekranın ortasında, arka plan karartılarak gösterilir; burada karşılaştırma için alt alta dizilmiştir.
- 1 **Tüm veriyi sıfırla** – Geri alınamaz; yazı yazarak onay ("SIFIRLA").
§60
- 2 **Challenger → Champion** – Yalnızca manuel onayla; kapılar ve özet gösterilir.
§40 · §68
- 3 **Tam replay** – Süre tahmini ve "canlı model etkilenmez" bilgisi; arka planda çalışır.
§60 · §70
- 4 **Overlay izni** – İzin yoksa nedenini açıklar ve sistem ayarına yönlendirir.
§12
- 5 **Python yeniden başlat** – Kilitli tahmin etkilenmez; bu sırada Kotlin-only fallback etiketi görünür.
§56
- 6 **Deneyi iptal et** – Kısmi sonuç CANCELLED olarak saklanır; silinmez.
§35 · §49

Prompt maddeleri: §12 · §35 · §40 · §49 · §56 · §60 · §68 · §70

Overlay · dikey (standart)

Başka bir uygulamanın üzerinde yüzen mavi kart: NEXT, TABLE, SON 8, sonuç kutusu ve 0–36 klavye. FanSuper 1.4 overlay'inin yeni uygulamaya uyarlanmış hâli.

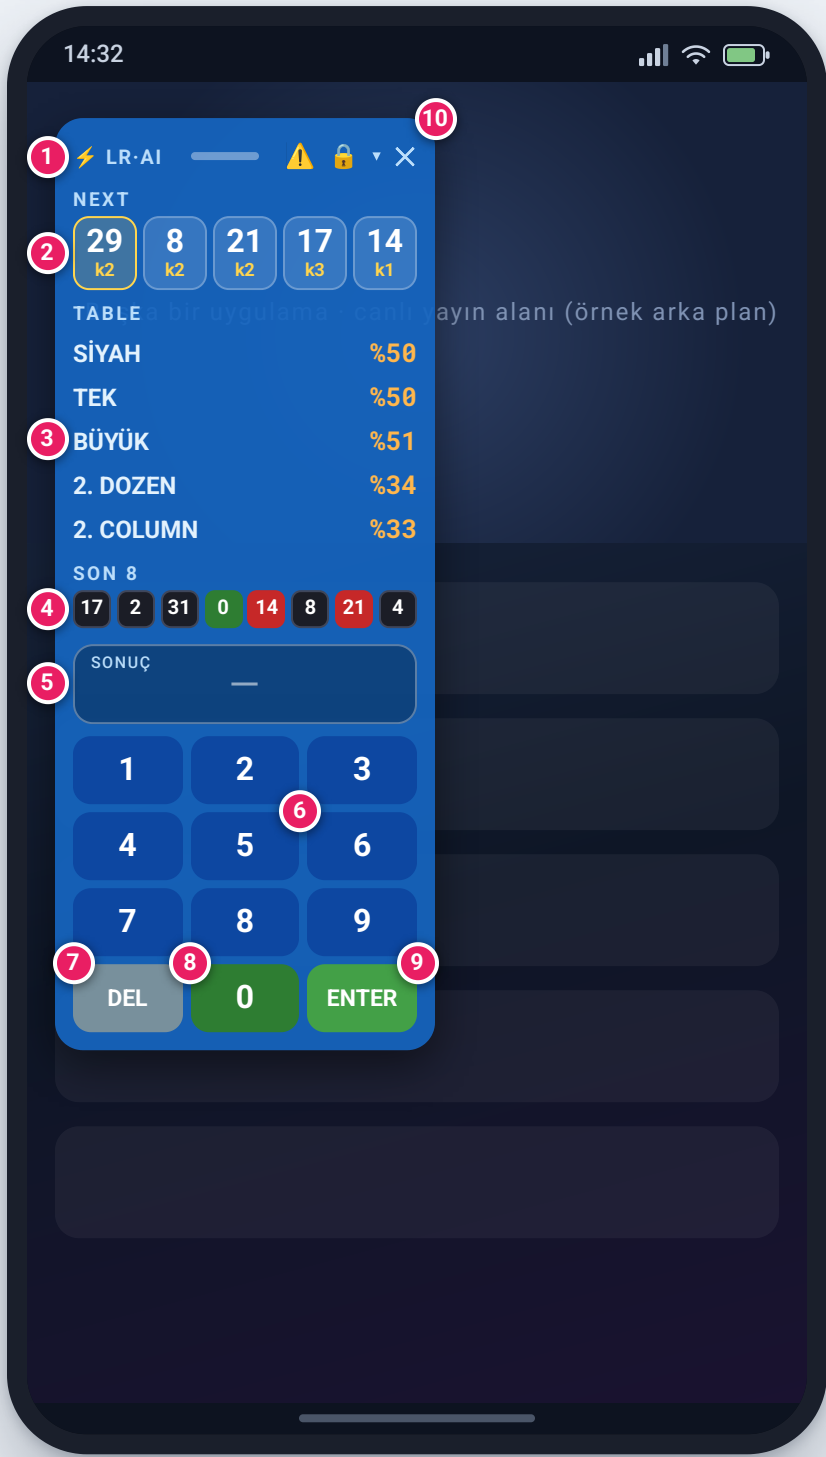

EKRANDAKİ ÖĞELER


- 1 **Başlık çubuğu** — Tutamaç (sürükle) · ⚠ uyarı · 🔒 kilit · ▼ küçült · ✕ kapat. Her simgenin ayrıntısı bir sonraki sayfada (Ekran 59).
§12
- 2 **NEXT** — 3–5 aday, “X-kN” biçiminde: büyük sayı = merkez, altındaki k = komşu aralığı (29-k2, 8-k2, 21-k2, 17-k3, 14-k1). Altın çerçeve = rank 1. Kilitli tahminden gelir.
§4 · §12
- 3 **TABLE** — SİYAH · TEK · BÜYÜK · 2. DOZEN · 2. COLUMN: modelin her kategoride seçtiği taraf ve kalibre yüzdesi (turuncu). Seçilen taraf değişirse etiket de değişir (ör. KIRMIZI).
§5 · §12
- 4 **SON 8 SONUÇ** — En yeni sonuç solda: 17 | 2 | 31 | 0 | 14 | 8 | 21 | 4. Rulet renkleriyle.
§12
- 5 **Sonuç kutusu** — Tek kutu; yalnızca 0–36 tamsayı kabul eder. Geçersizse kırmızı olur (Ekran 66).
§13
- 6 **Rakam tuşları** — 3×4 klavye: 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / DEL 0 ENTER. Tuşlara basınca kısa titreşim (ayarlanabilir).
§13
- 7 **DEL** — Yazılan son rakamı siler. Kutu boşken ikinci kez basılırsa son kayıtlı spin silinir (onaylı).
§13 · §60
- 8 **0** — Sıfır rakamı.
§13
- 9 **ENTER** — Kaydeder: önceki kilitli tahmin değerlendirilir, sistem öğrenir, yeni tahmin kilitlenir. Çift ENTER ikinci kayıt oluşturmaz.
§13 · §14 · §69
- 10 **Kart** — Yarı saydam mavi kart. Kartın dışına dokunuşlar arkadaki uygulamaya geçer. Boyut ve saydamlık Ayarlar > Overlay’de.
§12

Prompt maddeleri: §4 · §5 · §12 · §13 · §14 · §60 · §69

Overlay · başlık çubuğu ve tuşlar (yakın plan)

Başlık çubuğundaki her simge ve klavye tuşlarının durumları, 1.85× büyütülmüş.


BAŞLIK ÇUBUĞU · 1,85× YAKIN PLAN



SİMGE DURUMLARI

Simge	Durum	Anlamı
	Kilitli	Tahmin kilitli; sonuç bekleniyor.
	Tahmin yok	Öğreniyor; NEXT/TABLE "--".
	Uyarı var	Dokununca uyarı listesi.
	Python hatası	Kotlin-only fallback; Python sonucu değil.
	Küçült / genişlet	Tam ↔ kompakt.
	Kapat	Servisi durdurur.

TUŞ DURUMLARI



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Ad** – “⚡ LR·AI” – Lightning Roulette AI overlay'i. Dokununca uygulamayı açar.
- Tutamaç** – Basılı tutup sürükleyin; bırakınca en yakın kenara yapışır (ayarlanabilir) ve konum hatırlanır. §12
- Uyarı simgesi** – Uyarı varsa amber ⚠ görünür; dokununca kısa uyarı listesi açılır (Düşük sample, OOS zayıf, Calibration zayıf, Parameter stability yok, Baseline'dan anlamlı ayrışma yok, Leakage şüphesi). §55
- Kilit** – 🔒 tahmin kilitli (sonuç bekleniyor). ⌚ tahmin yok / öğreniyor. Kilitliyken NEXT ve TABLE değişmez. §14
- Küçült** – ▼ kompakt görünüme geçirir; kompaktta ▲ geri genişletir. §12
- Kapat** – ✕ overlay servisini durdurur. Yeniden açmak için Ana'daki anahtar veya bildirim. §12
- Normal tuş** – Koyu mavi rakam tuşu. §13
- Basılı tuş** – Açık mavi + çerçeve ve kısa titreşim. §13
- ENTER pasif** – Kutu boşken veya değer geçersizken pasif (gri). §13
- ENTER aktif** – Geçerli bir sayı yazılınca yeşil olur. §13


Prompt maddeleri: §12 · §13 · §14 · §55

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

Overlay · giriş sırasında

Sonuç yazılırken: “21” yazıldı, “1” tuşuna basıldı, ENTER aktif. NEXT ve TABLE ENTER’a kadar değişmez.

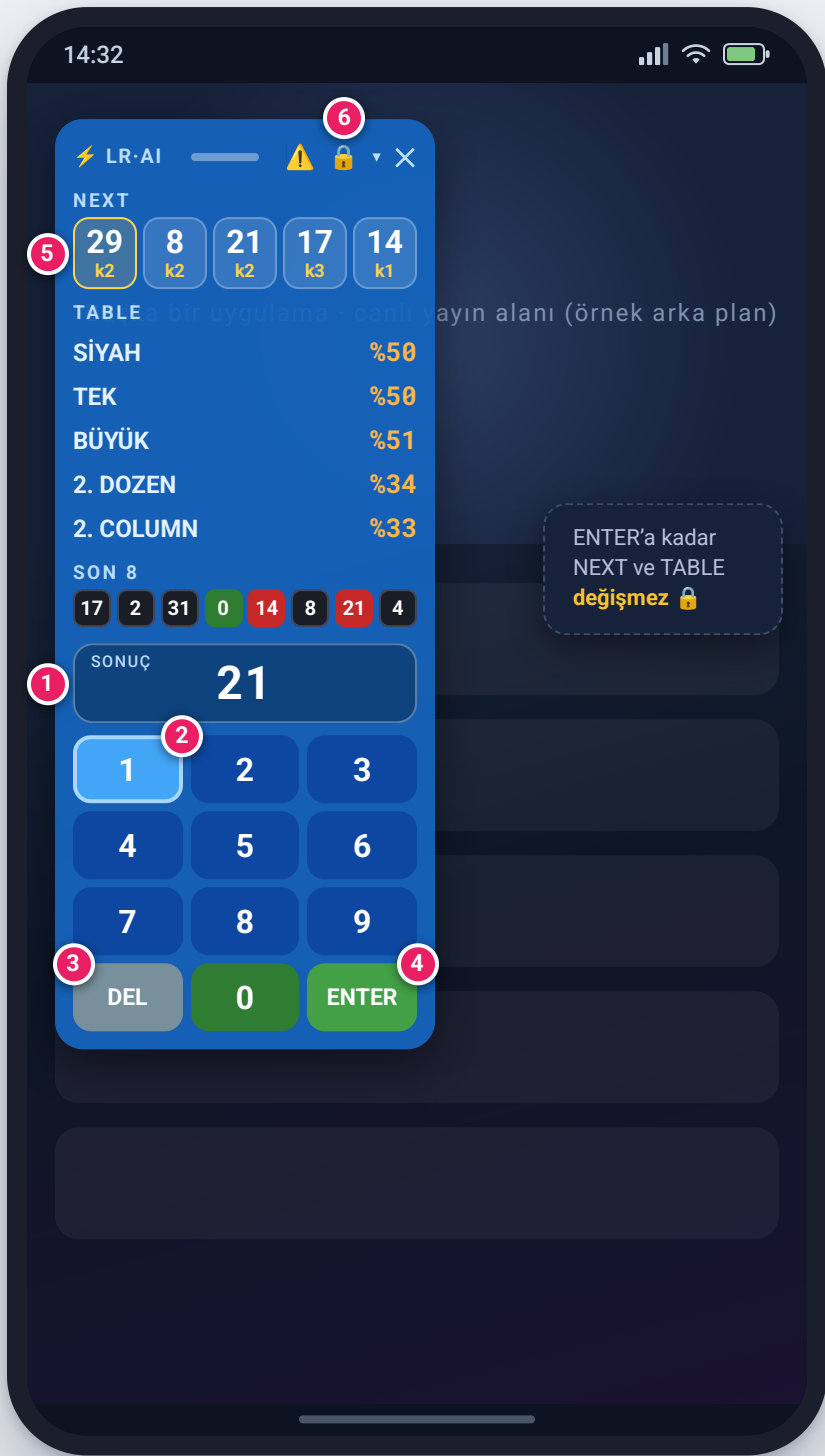

EKRANDAKİ ÖĞELER


- Sonuç kutusu** — Yazılan sayı (21) büyük görünür. Geçerliyse kutu normal; 0–36 dışıysa kırmızı olur.
§13
- Basılı tuş** — Basılan tuş açık mavi ve çerçevesi; kısa titreşim verir (Ayarlar > Overlay).
§13
- DEL** — Son rakamı siler (“21” → “2”). Kutu boşken ikinci kez DEL: son kayıtlı spini silmek için onay (bkz. Ekran 09).
§13 · §60
- ENTER aktif** — Geçerli değerde yeşil. Basılınca kayıt + değerlendirme + öğrenme + yeni kilit tek işlemde yapılır; çift ENTER yoksayılır.
§13 · §14 · §69
- NEXT ve TABLE** — Kilitli tahminin parçalarıdır; sonuç kaydedilene kadar değişmez. Böylece gelecek veri tahmine sızamaz.
§14
- Kilit simgesi** — görünüyorsa tahmin kilitli.
§14

Prompt maddeleri: §13 · §14 · §60 · §69

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Overlay · ENTER sonrası

21 kaydedildi: önceki tahminin kısa değerlendirmesi görünür, yeni NEXT/TABLE ve güncel SON 8 gelir, kilit yeniden kapanır.

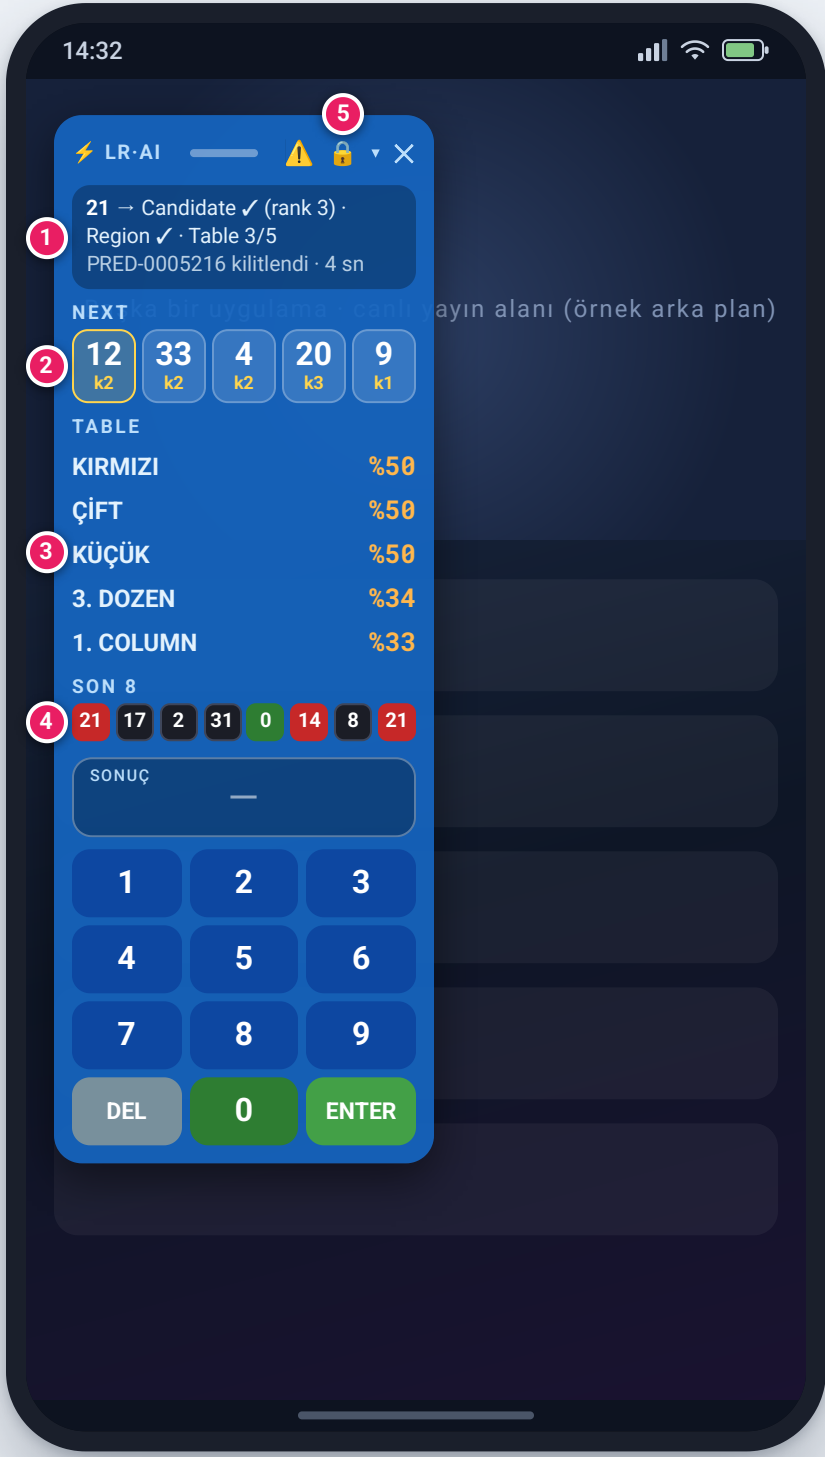

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Değerlendirme şeridi** — Birkaç saniye görünür: 21 → Candidate ✓ (rank 3) · Region ✓ · Table 3/5. Dokununca uygulamadaki ayrıntı açılır; sonra kendiliğinden kaybolur. §47
- Yeni NEXT** — Yeni kilitli tahmin (PRED-0005216): 12-k2 | 33-k2 | 4-k2 | 20-k3 | 9-k1. Önceki tahminin üzerine yazılmaz; ikisi de kayıtlıdır. §14 · §47
- Yeni TABLE** — Seçilen taraflar değişebilir: KIRMIZI · ÇİFT · KÜÇÜK · 3. DOZEN · 1. COLUMN. §5
- SON 8 güncellendi** — Yeni sonuç (21) en solda; en eski (4) düştü. §12
- Kilit** — Yeni tahminle birlikte 🔒 yeniden kapandı. §14

Prompt maddeleri: §5 · §12 · §14 · §47

Değerler yalnızca örneklerdir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Overlay · yatay

Telefon yan çevrildiğinde veya “Yatay” seçildiğinde: solda tahminler, sağda klavye.




EKRANDAKİ ÖĞELER

- 1 **Başlık** — Aynı simgeler: tutamaç, ⚠️, 🔒, ▼, ✕.
§12
- 2 **NEXT** — Beş aday tek satırda.
§12
- 3 **TABLE** — Beş satır iki sütunda (3 + 2) — dikeyle aynı veriler.
§12
- 4 **SON 8** — En yeni solda.
§12
- 5 **Sonuç kutusu** — Klavyenin üstünde, aynı doğrulama (0–36).
§13
- 6 **Klavye** — 3×4 klavye daha küçük tuşlarla sağ sütunda; DEL, 0, ENTER aynı düzende.
§13
- 7 **Kart** — Yatayda genişlik 430 dp, yükseklik ≈ 200 dp; bir oyunun/yayının alt köşesine rahat sığar.
§12

Overlay · kompakt

Klavyesi gizli, yalnızca tahminleri gösteren küçük kart. “Klavyeyi aç” ile tam görünümüne geçilir.

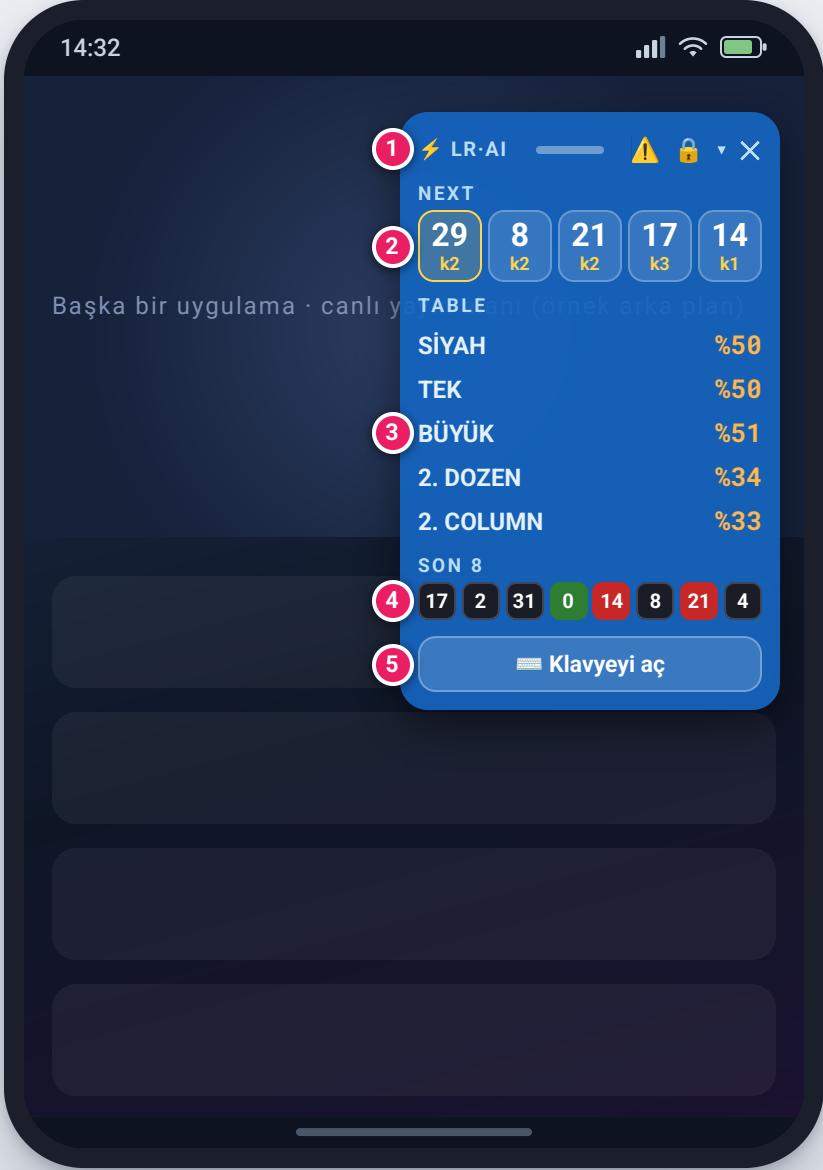

EKRANDAKİ ÖĞELER


- 1 **Başlık** — ▾ ile küçültülmüş durumda; ▲ ile genişler.
§12
- 2 **NEXT** — Beş aday.
§12
- 3 **TABLE** — Beş satır.
§12
- 4 **SON 8** — Son sekiz sonuç.
§12
- 5 **Klavyeyi aç** — Tam görünümüne geçer; sonuç girmek için dokun. Çok az yer kaplar (≈ 300 dp yükseklik).
§12 · §13

Prompt maddeleri: §12 · §13

Değerler yalnızca örneklerdir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Overlay · minimal metin

Prompt'taki sade biçim: NEXT, TABLE ve SON 8 yalnızca metin olarak. En az yer kaplar.

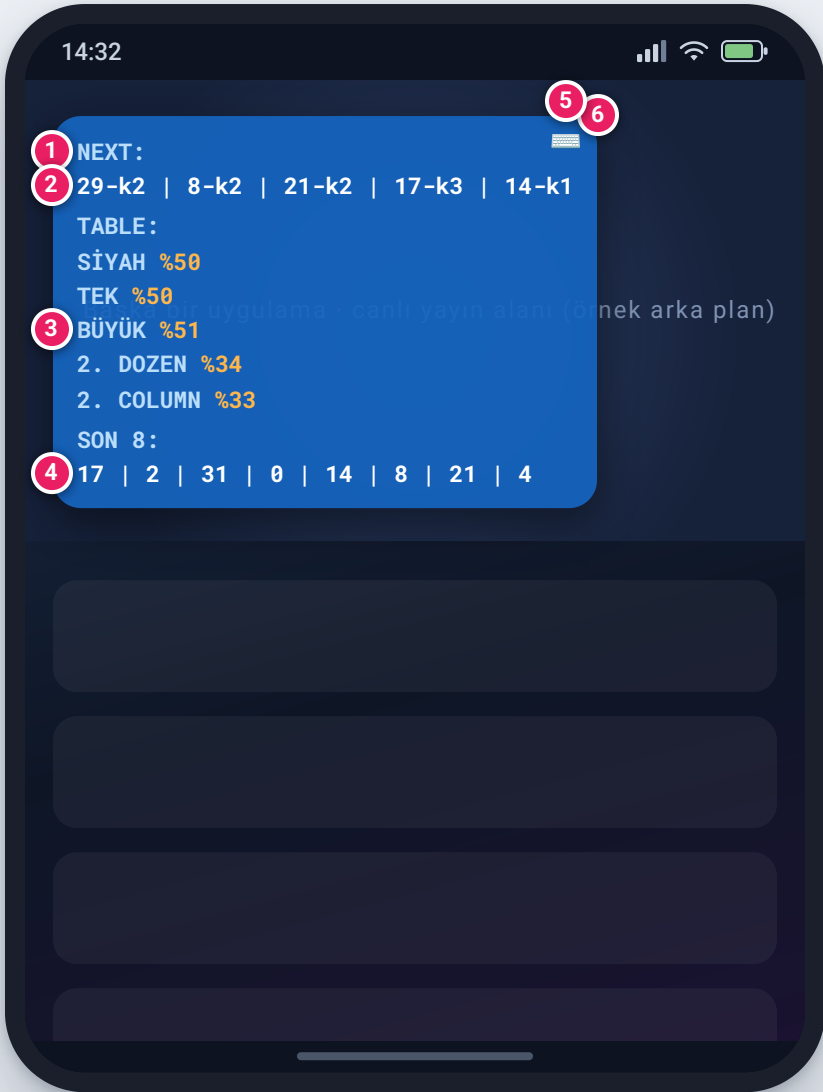

EKRANDAKİ ÖĞELER

1 **NEXT:** — Beş aday tek satırda: 29-k2 | 8-k2 | 21-k2 | 17-k3 | 14-k1.
§12

2 **Aday satırı** — Dikeydeki çiplerle aynı veri; yalnızca metin.
§4

3 **TABLE:** — Her satırda kategori ve yüzde: SİYAH %50 · TEK %50 · BÜYÜK %51 · 2. DOZEN %34 · 2. COLUMN %33.
§5 · §12

4 **SON 8:** — 17 | 2 | 31 | 0 | 14 | 8 | 21 | 4 (en yeni solda).
§12

5 **Klavye simgesi** —  dokununca klavye açılır (kompaktla aynı mantık); metin modunda klavye varsayılan gizlidir.
§13

6 **Kart** — Saydam mavi, monospace yazı; boyut ve saydamlık ayarlanabilir.
§12

Prompt maddeleri: §4 · §5 · §12 · §13

Overlay · simge (bubble)

Küçültülmüş en sade hâl: sürüklenebilir yuvarlak simge. Dokununca açılır, uzun basınca menü çıkar, durumu halkayla gösterir.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- 1 **Simge** — Tek dokunuş: son kullanılan görünüme (dikey/kompakt/metin) genişler; tekrar dokunuş küçültür.
§12
- 2 **Kilit rozeti** — Altın 🔒 tahmin kilitli; ⌚ tahmin yok.
§14
- 3 **Sürükleme** — Herhangi bir yere taşınır; bırakınca en yakın ekran kenarına yapışır ve konum hatırlanır.
§12
- 4 **Uzun basma menüsü** — Kompakt/dikey görünüme geç · Konumu sıfırla · Ayarlar · Overlay'i kapat.
§12
- 5 **Durum halkaları** — Normal · amber halka = uyarı var · kırmızı halka = Python ERROR (Kotlin-only fallback) · soluk = öğreniyor.
§55 · §56


Prompt maddeleri: §12 · §14 · §55 · §56

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.

Overlay · durumlar

Öğreniyor, Python ERROR (açık fallback), geçersiz giriş ve çift ENTER durumlarında overlay'in davranışı.

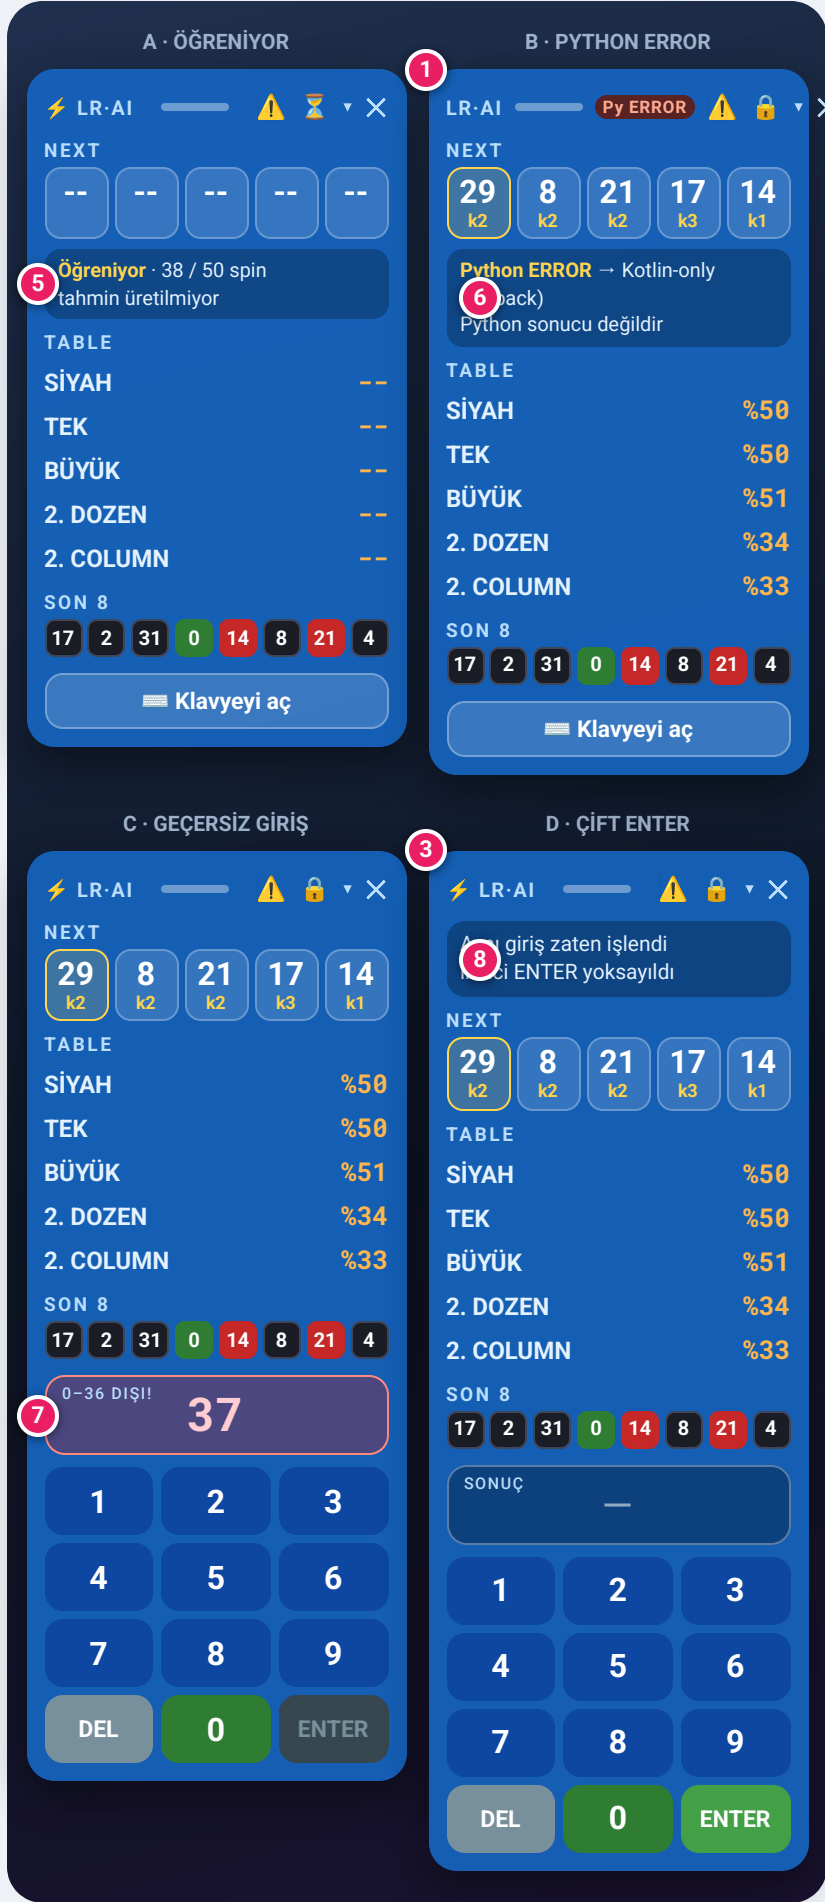


EKRANDAKİ ÖĞELER

- A · Öğreniyor** — Yeterli veri (<50 spin) yokken NEXT ve TABLE “--” gösterir; tahmin uydurulmaz. Kilit yerine ⌚ görünür.
§55 · §56
- B · Python ERROR** — Python hata verince uygulama çökmez: başlıkta “Py ERROR”, altında “Kotlin-only (fallback)”. Fallback Python sonucu gibi gösterilmez.
§56
- C · Geçersiz giriş** — 37 gibi 0–36 dışı bir değer kutuyu kırmızı yapar, “0–36 DIŞI!” yazar ve ENTER pasifleşir; kayıt yapılmaz.
§13
- D · Çift ENTER** — İkinci ENTER yoksayılr; duplicate oluşmaz. Kısa bir bilgi şeridi görünür.
§13 · §69
- Öğreniyor notu** — İlerleme: 38 / 50 spin.
§55
- Fallback notu** — Kotlin-only etiketi her zaman görünür olmalı.
§56
- Kırmızı kutu** — Hata durumunun görsel işareti (renk + metin; yalnız renge bağlı değil).
§13
- Bilgi şeridi** — Yoksayılan işlem kullanıcıya bildirilir.
§69

Prompt maddeleri: §13 · §55 · §56 · §69

Overlay · başka uygulamanın üstünde

Overlay gerçek kullanımda: arkada başka bir uygulama (ör. canlı yayın) açıkken kompakt kart üstte yüzer; kartın dışındaki dokunuşlar arkadaki uygulamaya gider.

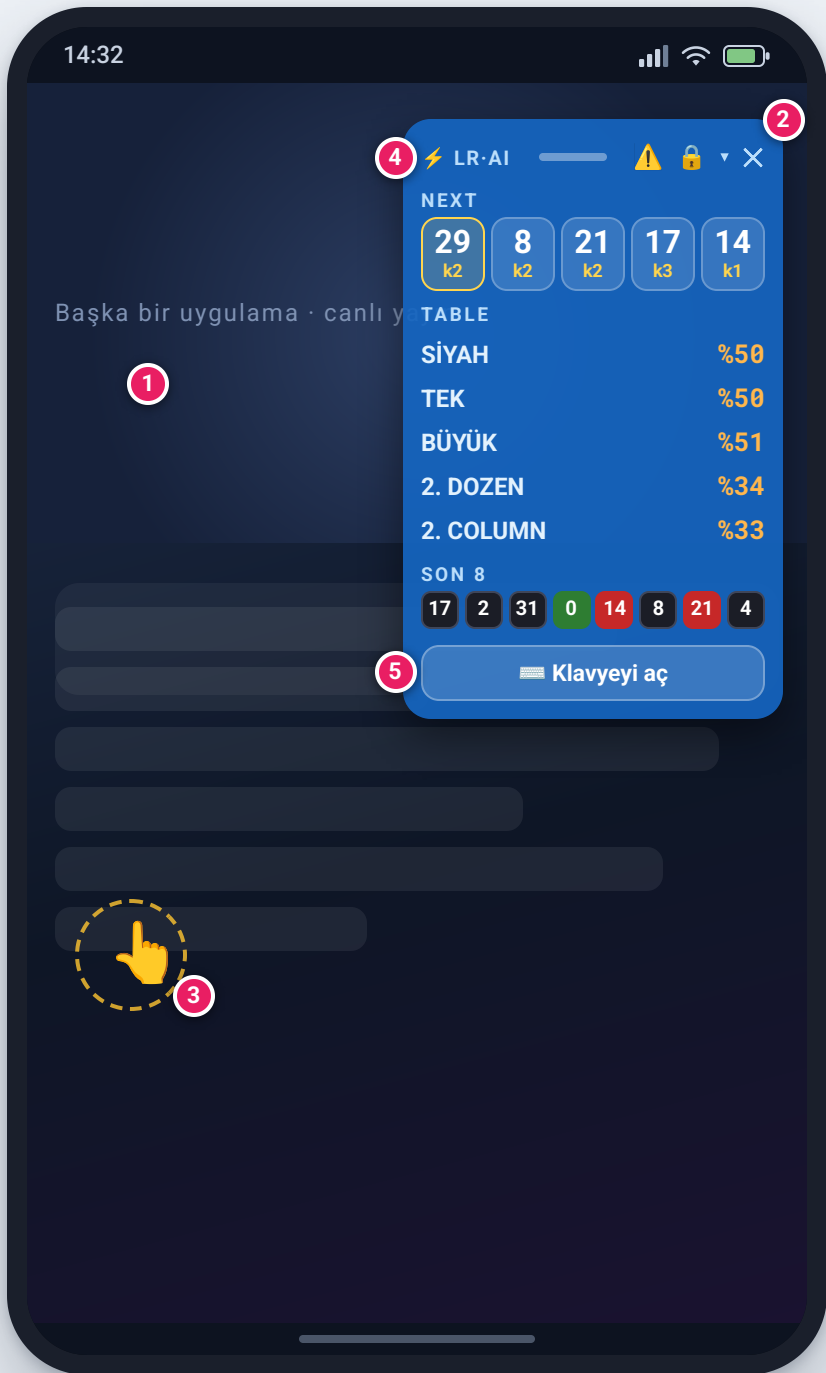

EKRANDAKİ ÖĞELER

- 1 **Arkadaki uygulama** — Tam etkileşimli; overlay onu durdurmaz. Uygulamanın kendisi arka planda çalışmaya devam eder.
§58
- 2 **Overlay kartı** — Kompakt görünüm; yarı saydam olduğu için arkası seçilebilir.
§12
- 3 **Dokunuş geçişi** — Kartın dışındaki her dokunuş arkadaki uygulamaya iletilir.
§12
- 4 **Sürükleme** — Kart başlıktan sürüklenir; konum hatırlanır, kenara yapılabılır.
§12
- 5 **Klavyeyi aç** — Sonuç girerken kart tam görünümüne geçer, bitince kompakta döner.
§13

Prompt maddeleri: §12 · §13 · §58

Overlay · izin ve bildirim akışı

İlk kullanımda izin isteği, Android özel erişim ayarı ve overlay/LAB çalışırken görünen ön plan bildirimleri.

1

1 · UYGULAMA İÇİ İSTEK

Overlay izni gerekli

Overlay'in diğer uygulamaların üzerinde görünebilmesi için "Diğer uygulamaların üzerinde göster" izni verilmeli.

Şimdi değil

Ayarı aç

2 · ANDROID · ÖZEL UYGULAMA ERİŞİMİ

Diğer uygulamaların üzerinde göster

-  Harita ☐
-  **Lightning Roulette AI** ☒
İzin verildi
-  Mesajlar ☐

3 · ÖN PLAN BİLDİRİMLERİ

 Lightning Roulette AI · şimdi

Overlay çalışıyor

Kilitli tahmin: PRED-0005215

GİZLE **KAPAT**

 LAB · 14:05

LAB çalışıyor · %63

LAB-2026-0001847 · 657 / 1 043

İPTAL

5

 Bildirim izni verilmezse LAB ilerlemesi yalnızca uygulama içinde görünür; işlev bozulmaz.

EKRANDAKİ ÖĞELER

1

Uygulama içi istek — Neden gerektiğini söyleyen onay diyalogu (Ekran 57). "Ayarı aç" Android'in ilgili sayfasına götürür.

§12

2

Android ayarı — Sistem sayfası (stilize gösterim): "Diğer uygulamaların üzerinde göster" anahtarı Lightning Roulette AI için açılır. Uygulama bu izin olmadan da çalışır; yalnızca overlay kullanılamaz.

§12

3

Overlay bildirimi — Servis çalışırken zorunlu ön plan bildirimi: durum + kilitli tahmin kimliği; [Gizle] kartı küçültür, [Kapat] servisi durdurur.

§12 · §49

4

LAB bildirimi — LAB arka planda çalışırken ilerleme ve [İptal]. Uygulama kapansa da checkpoint'ten devam eder.

§49 · §71

5

Bildirim izni yoksa — Android 13+'ta bildirim izni verilmezse ilerleme yalnızca uygulama içinde görünür; işlev bozulmaz.

§58

Prompt maddeleri: §12 · §49 · §58 · §71

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garanti değildir.