L8. Combination Sum | Recursion | Leetcode | C++ | Java

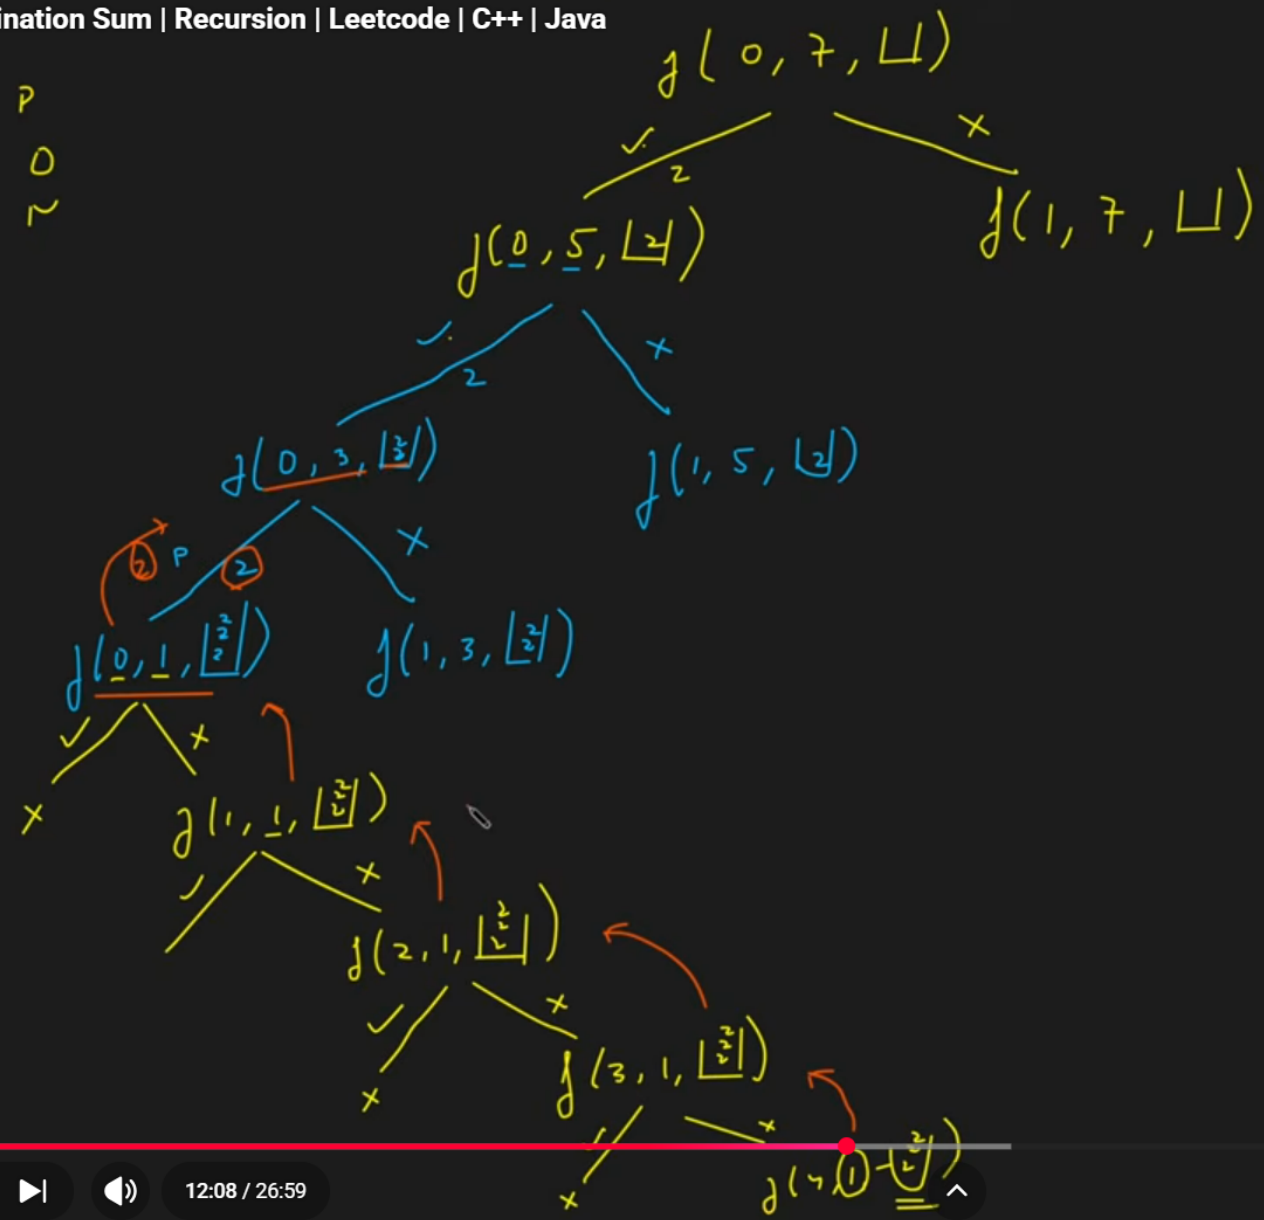

2.30
12:08 / 26:59
All changes saved!

arr[] = [2, 3, 6, 7] target = 7

0 1 2 3

2.30

P/N P/N

1

0

f(0, 7, []) ✓ ✗

2

f(0, 5, [2]) f(1, 7, [])

✓ 2 ✗

f(0, 3, [2, 2]) f(1, 5, [2])

✗

f(1, 3, [2, 2])

✓ 3

f(1, 0, [2, 2, 2]) f(3, 0, [2, 2])

✓ ✗

f(3, 0, [2, 2])

P/N P/N

0 1 2 3 2

2 2 2 2 2

$(2^n) \times K$

f(ind, target, ds)

✓ ds.add(a[ind]) ✗

f(ind, target - a[ind], ds) f(ind+1, target, ds)

if (a[ind] <= target)

$TC \rightarrow 2^t \times k$

if (ind == n)

if (target == 0) ds → []

else return;

19:47 / 26:59