


112-1基礎程式設計(4)

亞大資工系

課程進度



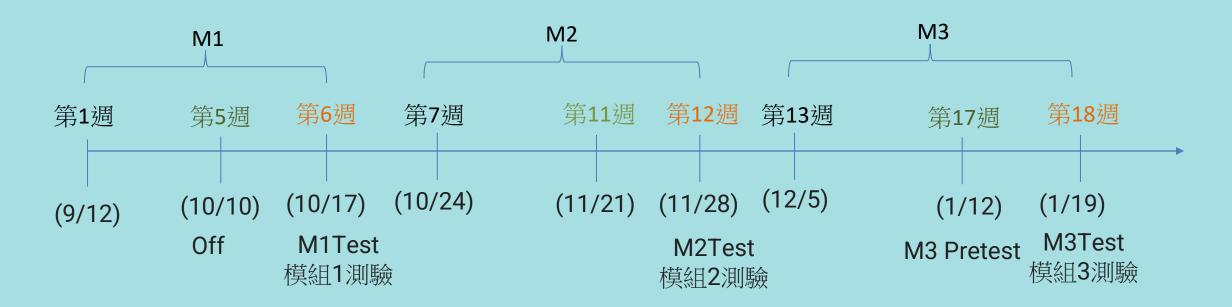

課程大綱

- W1-Python簡介及程式工具 W07-字典容器
- W2-變數和運算
- W3-迴圈和格式化輸出
- W4-判斷式和容器
- W5-字串處理和輸出入
- W6-M1測驗

- W08-檔案處理
- W09-函數
- W10-進階流程控制
- W11-進階運算和生成器
- W12-M2測驗

- W13-進階函數
- W14-類別
- W15-進階類別
- W16-模組和套件
- W17-進階設計
- W18-M3測驗




本週主題

- Essential-基本的
 - IPO model: input-process-output (輸入-處理-輸出)
 - Input: map()函數的使用
 - Process: if條件式
 - Process:比較運算子, 布林值和布林邏輯
 - Output:字串的format(), zfill(), center(), rjust()和ljust() 函數
- Advanced-進階的
 - List, Tuple, Dict, Set資料容器 (Container)
 - 內建函式—max()、min()、sum()



IPO Model(1)

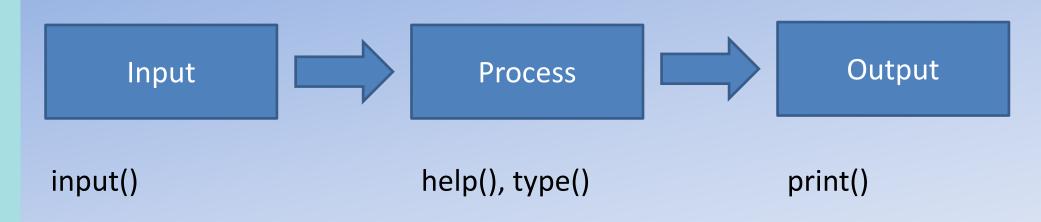


本章基本觀念是同學要知道: 輸入用input(),輸出用print() help()可以查看函數或類別的說明 type()可以查看變數的型別



IPO Model (2)





Process



Output

input()輸入一個變數 使用int()轉換成整數變數 使用float()轉換成浮點數變數 算術運算子 運算子優先序 程式中的字串表示 註解

print()函數的參數sep 和end Escape Sequence (逸出序列)

本章基本觀念是同學要知道:

如何用input()輸入不同型別的數數

輸出print()有兩個參數sep 和end來控制輸出

Python 的算數運算包括:加減乘除(+-*/),次方(**),商(//)和取餘數(%)。加減乘除(+-*/),次方(**)的計算結果是浮點數。商(//)和取餘數(%)的計算結果是整數。

IPO Model (3)





Process



Output


input()輸入多個變數 使用split()轉換成串列 for-loop(迴圈), 多重指定敘述 索引和切片 range()函數的使用 串列(List)的初始化

print()的格式化輸出 f-格式化字串

本章基本觀念是同學要知道: 如何用input()輸入多個變數 用f-格式化字串的格式化輸出 迴圈的使用。 什麼是索引(Indexing)和切片(Slicing)



IPO Model (4)

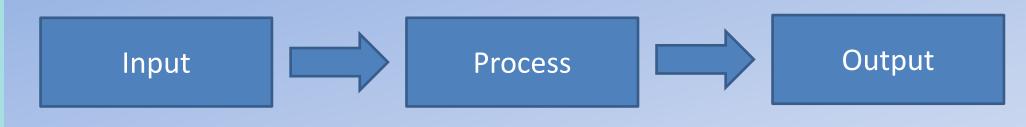


使用map()輸入多個變數

if條件式 比較運算子 布林值和布林邏輯 while迴圈

本章基本觀念是同學要知道: 條件式的使用。 進階的字串格式化 資料容器 (Container): List, Tuple, Dict, Set



if條件式

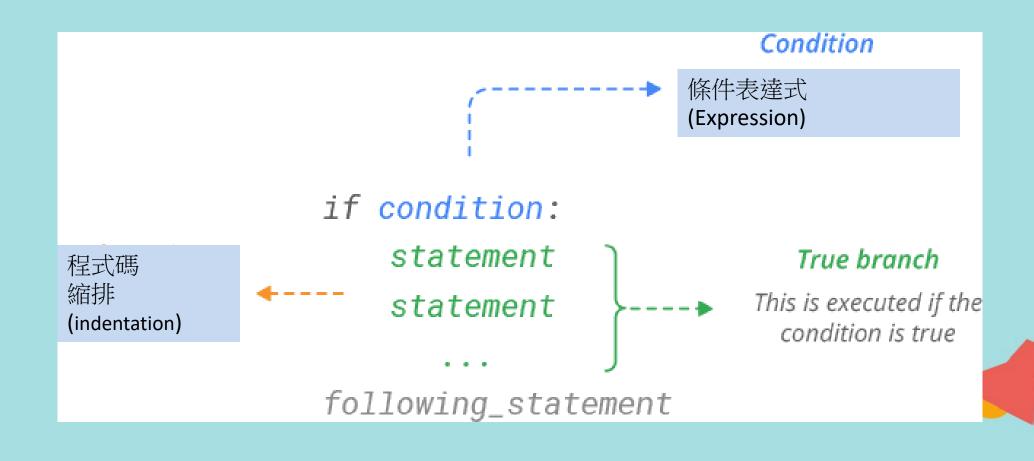


Topic 1(主題1)-if條件陳述式/if condition statement

- Step 1: 布林值/Boolean
- Step 2: if-condition
- Step 3: if-else-condition
- Step 4: if-elif-else-condition



Topic 2(主題2)-運算子/Operator

- Step 1: 比較運算子/Comparison Operators: >,>=, < , <=, ==
- Step 2: 布林運算子/Boolean Operators: and, or, not



Topic 3(主題3)-for-loop-if-condition

- Step 7:找出一個數字的所有因數
- Step 8:決定一個數字是不是質數(prime number),除了1和本身之外,沒有別的因數
- Step 9:break-for-loop
- Step 10:continue-for-loop



Topic 4(主題4)-While迴圈(While Loop)

- Step 1: 用一個數字控制執行次數
- Step 2: 用一個迴圈控制程式是否結束



Topic 5(主題5)資料容器 (Container)

- Python語言括號有三種,
 - 小括號()代表元組(tuple)資料型別、
 - 中括號[]代表串列(list)資料型別、
 - 大括號{}代表字典(dict)或集合(set)資料型別。
- 串列把一堆變數放入[]中,形成一排資料
- 元組由若干個值藉由逗號區隔而組成
- 集合(set) 是一組無序且沒有重複的元素
- 字典(dict)把一堆鍵和值的對應放入{}中,形成可索引資料集合
- 序列是由一個範圍內的數字當作索引,字典是由鍵 (key) 來當索引, 鍵可以是任何不可變的類型;字串和數字都可以當作鍵值。


Topic 5(主題5)資料容器 (Container)

- Step 1: 資料容器變數的啟始化
- Step 2: 資料容器變數的索引
- Step 3: Set comprehensions
- Step 4: Dictionary comprehensions



Topic 6(主題6):使用容器的迴圈

- Step 1: in 資料容器變數
- Step 2: 使用 items()
- Step 3: 使用 enumerate()
- Step 4: 使用 zip()



Topic 7(主題7):map()函數的使用

- Step 1: 計算資料容器的變數長度
- Step 2: 將輸入字串轉換成整數



Thanks! Q&A