AI-vezérelt agilis gyorsító — backlog-darabolás sebesség és minőség

Rövid bemutató egy valós, homályos ügyfél-igényből induló projekten keresztül: mit ad hozzá a PACE a backlog felépítéséhez, milyen minőségi garanciákkal, és mit jelent ez a napi munkában.

A probléma

Egy tipikus induló projekt bemenete ritkán tiszta specifikáció — inkább egy pár mondatos, hiányos igény, amit az ügyfél maga sem tud pontosan megfogalmazni. Ennek kézi lebontása méretezett, tesztelhető backlog-elemekre (user story, elfogadási kritérium, MVP-döntés) időigényes, és könnyen kimarad belőle egy-egy peremeset, hibaág vagy függőség — pont akkor, amikor a legjobban számítana a pontosság.

> *„Az ügyfél szeretné lecserélni a meglévő, elavult, néhány statikus HTML oldalból álló weboldalát. Nem tudja pontosan, mit szeretne. Amit körvonalazott: regisztráció/belépés többféle módon; bemutatkozás és termékleírások képekkel; webshop rész kb. 20-30 termékkel; kapcsolati űrlap, ami minden interakciót tárol, emailben és Slack-üzenetben is kiküld egy kivonatot. Egy MVP-t szeretne, amit maga ki tud próbálni.”*
>
> — valódi, szó szerinti ügyfél-brief, változtatás nélkül

Ez a bemutató pontosan ebből a mondatból indul — semmi nem lett előre kitalálva vagy megszépítve hozzá.

A KIMENET

Egy mondatból strukturált, tesztelhető backlog

A fenti bekezdésből a PACE önállóan épített fel egy teljes hierarchiát — epic → feature → story — mindegyik elemhez elfogadási kritériummal és MVP-döntéssel.


34	20/20	10	0
backlog-elem (4 epic · 10 feature · 20 story)	story rendelkezik Gherkin AC-vel	explicit SPIDR-vágás indoklással	séma- / nyomonkövethetőségi hiba

Minden story kinyitható — nem csak cím

A generált Kanban-nézet kártyái kattinthatók: kinyitva látszik a teljes user story, a Gherkin Given/When/Then elfogadási kritérium és a MoSCoW-besorolás — pontosan az, amit egy code review vagy egy ügyfél-egyeztetés során meg kell tudni nézni.

Az MVP-vonal is indoklással készül

Az eredeti 17 story közül 12 került az MVP-be, 5 maradt ki — mindegyik döntés egy-egy mondatos, konkrét indoklással (pl. „amíg a nyitott kérdés nem tisztázódik az ügyféllel”), nem találomra.

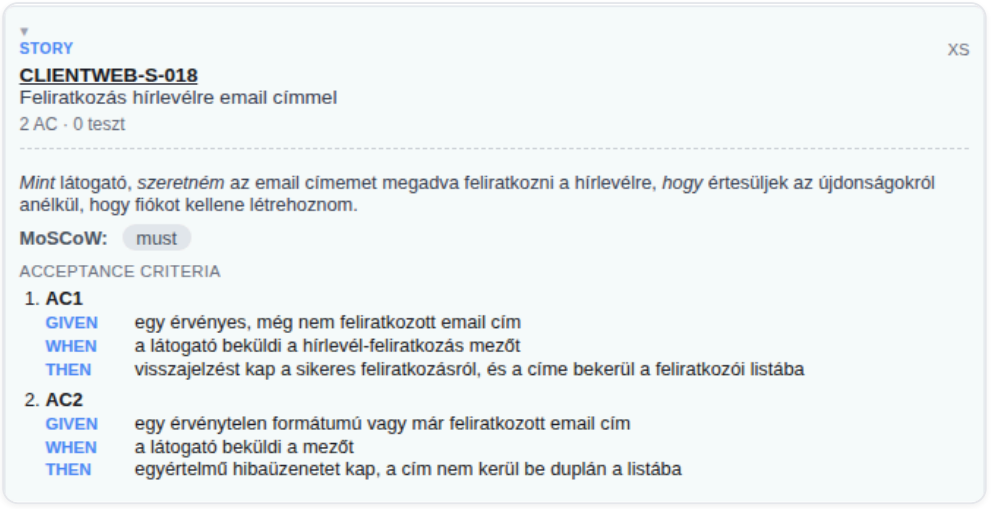

Egy tényleges, generált story-kártya kinyitva — valódi képernyőkép a projektből.

12	5
MVP-be bekerült story	MVP-ből kimaradt, indokolva

Nyitott kérdés ≠ kitalált válasz. Ahol a brief nem adott elég információt (pl. kell-e valódi fizetési integráció), a PACE nem talált ki választ — explicit nyitott kérdésként rögzítette, jelölve, hogy blokkoló-e.

ÉLŐ PRÓBA

Egy új, rögtönzött igény — a helyszínen

A statikus bemutató mellett a legfontosabb kérdés: mi történik, ha élőben, egy előre nem látott igénnyel szembesül? Ezt a helyszínen teszteltük — az ügyfél egy új, korábban nem tárgyalt kéréssel állt elő: egy hírlevél-feliratkozási lehetőséggel.

1 **A kérés egy mondat volt**


„Szeretne egy hírlevél-feliratkozást is a weboldalra — egy email-mezőt, ahova a látogató beírhatja a címét.” Ennyi, semmi több.

2 **A rendszer 1 percen belül szétvágta**

1 új feature (Hírlevél-feliratkozás) és 3 méretezett story: a boldog út (feliratkozás), egy jogilag függő eset (double opt-in — SPIDR „Rules”-vágás), és a leiratkozás (SPIDR „Path”-vágás) — mindegyikhez Gherkin AC-vel, boldog úttal ÉS hibaággal.

3 **Amikor hibázott, nem hazudott**

Az automatikus ellenőrzés elutasította az első próbálkozást, mert az MVP-döntés nem hivatkozott egy valós sikerkritériumra. A rendszer nem passzolta rá erőszakkal egy nem illő, meglévő kritériumra — új, dátumozott sikerkritériumot vett fel a briefbe, és csak utána kötötte hozzá a döntést. Utána minden ellenőrzés zöld lett.

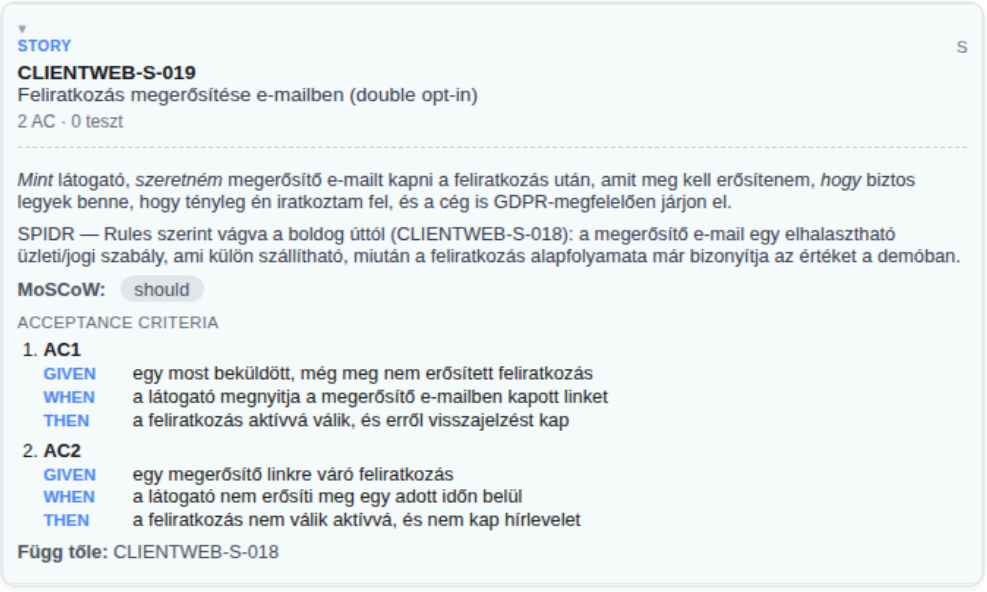

A double opt-in story valódi, kinyitott kártyája — látszik a SPIDR-indoklás, a függőség és a nyitott jogi kérdés.

Ez a bizalmi pont, nem a sebesség. Bárki tud gyorsan gépelni. Ami itt számít: a rendszer inkább megáll és kérdez (vagy kiegészíti a forrás-dokumentumot átláthatóan), mintsem kitaláljon egy választ vagy elrejtsen egy hiányosságot.

BŐVÍTÉS

Ami a bemutató óta bekerült

Két új képesség: a backlog most a hagyományos, prezentálható nézetben (nem csak Kanban-kártyákon) is mutatja, hogy egy epic/feature hány gyermek story-t/hibát tartalmaz és azok mi kész állapotban vannak, valamint hogy egy story mitől függ. Emellett egy kitöltős ügyfél-brief sablon segíti, hogy a bemenet már az első beszélgetés előtt jobb minőségű legyen.

Backlog fa — gyermek-összesítéssel és függőséggel

- **CLIENTWEB-E-004** Kapcsolatfelvétel és lead-követés · 7 story/bug (4 kész)
  - **CLIENTWEB-F-008** Kapcsolati űrlap és naplózás · 0 AC · 2 story/bug (2 kész)
    - **CLIENTWEB-S-014** Kapcsolati űrlap kitöltése és elküldése S · 2 AC · 1 teszt
    - **CLIENTWEB-S-015** Minden beérkező kapcsolati interakció naplózása S · 1 AC · 1 teszt · Függ tőle: CLIENTWEB-S-014
  - **CLIENTWEB-F-009** Automatikus értesítési csatornák (email + Slack) · 0 AC · 2 story/bug (1 kész)

Valódi részlet a generált `backlog.html`-ból: egy epic alatt látszik, hány story/bug tartozik hozzá és hány kész, egy story sorában pedig, hogy mitől függ.

Ugyanez a WBS-szótárban, projektmenedzsment-nézetben

4 — CLIENTWEB-E-004 — Kapcsolatfelvétel és lead-követés

Leírás: Minden érdeklődői megkeresés nyomon követhető formában landol, nem vész el — ez oldja meg a jelenlegi legnagyobb, konkrét fájdalmat. Ide tartozik a hírlevél-feliratkozás is: nem kérdést hoz, hanem folyamatos kapcsolatot épít.

Deliverable: Kapcsolatfelvétel és lead-követés — minden gyermek feature lezárva

Elfogadási kritérium: Minden gyermek feature backlog.json szerinti státusza "done", és az epic satisfies-hivatkozása (SC/H) igazolható a brief-ben.

Felelős (RACI): R: agent (AI, a ticket-ciklus szerint) · A: human (Tibor) — kapu-jóváhagyás és végső felelősség · C: — · I: human (Tibor)

Kapcsolatok: Tartalmaz: 7 story/bug (4 kész)

A `wbs.html` dictionary-kártyája — a „Kapcsolatok” sor ugyanazt az összesítést adja hagyományos WBS/RACI-formában, PM-szemszögből.

Ügyfél-brief sablon. A `templates/client-brief-template.md` egy kitöltős dokumentum, ami minden szakaszhoz jó és rossz példát ad — pl. a siker-kritériumnál explicit megkülönbözteti a mérhető („A látogatók 80%-a talál választ…”) és a nem mérhető („legyen modern és felhasználóbarát”) megfogalmazást. Ez már a beszélgetés előtt jobb bemenetet ad, amiből pontosabb backlog épül.

ÖSSZEGZÉS

Mit jelent ez a napi munkában

Nem az embert helyettesíti

A PACE a backlog-írás lassú, hibalehetőséges részét gyorsítja fel — a döntéseket (mi kerüljön az MVP-be, mi a prioritás) továbbra is ember hozza, jóváhagyással minden kapunál.

Alkalmazkodik, nem tör össze

Egy váratlan, új igény nem áll meg a folyamat — a rendszer szétvágja, dokumentálja, és ha valami hiányzik hozzá, nyitott kérdésként jelzi, nem talál ki választ.

Mérhető minőség, nem csak érzés

Minden story-hoz elfogadási kritérium jár, minden MVP-döntéshez indoklás, minden állítás visszakövethető a forrásáig — ez gépileg ellenőrzött, nem csak állítva.

Következő lépés

Egy valódi, kis léptékű projekten érdemes kipróbálni élesben — nem a teljes backlogra egyszerre, hanem egy szűk körű pilóta-feladaton, hogy a csapat a saját tempójában ismerje meg.

34	100%	1 perc	0
backlog-elem egy mondatból	story rendelkezik AC-vel	egy új, élő igény szétvágásához	kitalált / hamisított adat

A technikai működés (architektúra, séma, kapu-fegyelem) részletesen a repó **README.md**-jében olvasható — ez a dokumentum szándékosan a folyamatot és a hozott értéket mutatja be, nem a megvalósítás mélységét.