



MANGA COURT

Präsentation - Projekt, Datenbank & Code




01 Einleitung

Manga Court ist eine Plattform, auf der Nutzer Manga entdecken, bewerten und ihre Favoriten verwalten können.



02 Datenbank

Tabellen und Beziehungen unseres Datenmodells

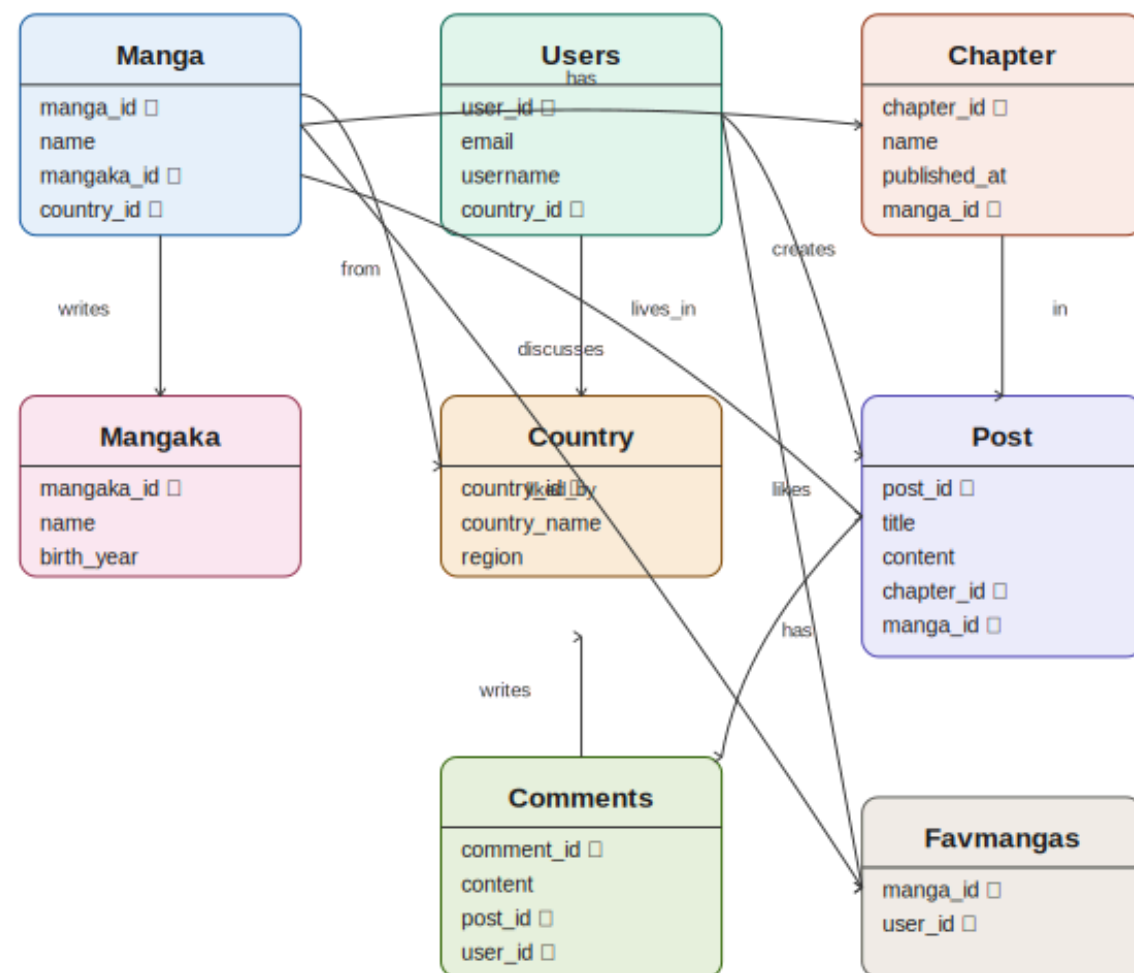

□ = Primary Key
□ = Foreign Key

1:N = One-to-Many
N:M = Many-to-Many

Wichtigste Tabellen



[Tabelle: Manga]



[Tabelle: users]



[Tabelle: post]



[Tabelle: chapter]

03 PHP-Code Highlights

Snippet 1: Datenzugriff



```
[ mangas.php ]
function getManga($id) {
    global $conn;
    $sql = "SELECT manga.manga_id, manga.name, mangaka.name AS mangaka_name
            FROM manga
            JOIN mangaka ON manga.mangaka_mangaka_id = mangaka.mangaka_id
            WHERE manga.manga_id = " . intval($id);
    $result = mysqli_query($conn, $sql);
    $manga = mysqli_fetch_assoc($result);
    return $manga;
}

function getMangaSearch($searchTerm) {
    global $conn;
    $sql = "SELECT manga.manga_id, manga.name, mangaka.name AS mangaka_name
            FROM manga
            JOIN mangaka ON manga.mangaka_mangaka_id = mangaka.mangaka_id
            WHERE manga.name LIKE '%" . mysqli_real_escape_string($conn, $searchTerm) . "%'";
    $result = mysqli_query($conn, $sql);
    return mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
}
```

03 PHP-Code Highlights

Snippet 2: [z.B. Bewertung speichern / Sterne-Logik]



post.php && addpost.php

```
<div id="post-add">
  <h3>Add New Post</h3>
  <div id="rating">
    <label>Rate this chapter:</label>
    <div class="stars-container">
      <span class="star" data-value="1">★</span>
      <span class="star" data-value="2">★</span>
      <span class="star" data-value="3">★</span>
      <span class="star" data-value="4">★</span>
      <span class="star" data-value="5">★</span>
    </div>
    <input type="hidden" id="rating-value" value="0">
  </div>
  <form action="../../datenbank/GetData/post/addPost.php" method="post" id="post-form">
    <input type="hidden" name="manga_id" value="<?php echo htmlspecialchars($_GET['manga_id']); ?>">
    <input type="hidden" name="chapter_id" value="<?php echo htmlspecialchars($_GET['chapter_id']); ?>">
    <input type="hidden" name="rating_value" id="form-rating-value" value="0">
    <textarea name="salutation" placeholder="Write your post here..." required>
  </textarea>
  <button type="submit">Add Post</button>
</form>
</div>
```

```
<?php
session_start();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  $mangaId = $_POST['manga_id'];
  $chapterId = $_POST['chapter_id'];
  $salutation = $_POST['salutation'];
  $ratingValue = $_POST['rating_value'] ?? 0;
  $userId = $_SESSION['user_id'] ?? null;

  if ($userId !== null) {
    require_once '../mysqlConnection.php';
    require_once 'post.php';

    if (createPost($mangaId, $chapterId, $salutation, $userId, $ratingValue)) {
      header("Location: ../../pages/post/post.php?manga_id=" . intval($mangaId) .
"&chapter_id=" . intval($chapterId));
      exit();
    } else {
      echo "Error creating post.";
    }
  } else {
    echo "You must be logged in to create a post.";
  }
}

function createPost($mangaId, $chapterId, $salutation, $userId, $ratingValue = 0) {
  global $conn;
  $sql = "INSERT INTO post (salutation, created_by, chapter_id, manga_id,
rating)
VALUES ('" . mysqli_real_escape_string($conn, $salutation) . "', " . intval($userId)
. ", " . intval($chapterId) . ", " . intval($mangaId) . ", " . intval($ratingValue) . ")";
  return mysqli_query($conn, $sql);
}
?>
```


04 Live-Demo

Wir zeigen die wichtigsten Funktionen direkt auf der Seite:



1. Manga durchsuchen



2. Bewertung abgeben



3. Favoriten verwalten



Danke fuer eure Aufmerksamkeit!

Fragen? Diskussion willkommen – am besten jetzt :>