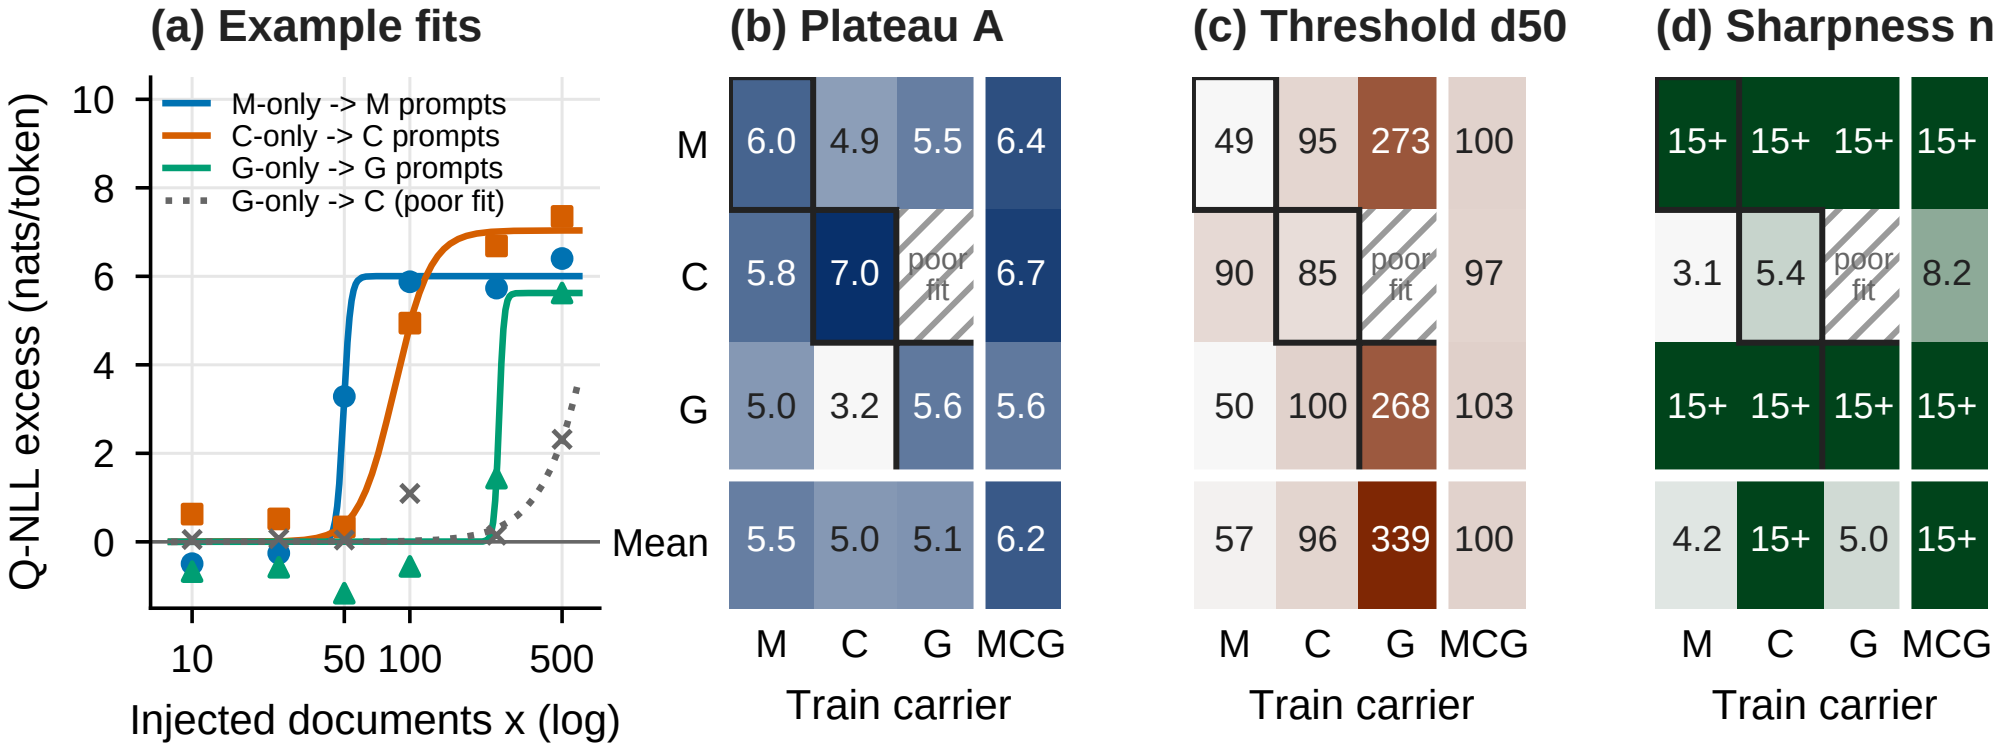
(a) Example fits
M-only -> M prompts
C-only -> C prompts
G-only -> G prompts
G-only -> C (poor fit)
Q-NLL excess (nats/token)
Injected documents x (log)
Mean
(b) Plateau A
6.0 4.9 5.5 6.4
5.8 7.0 poor fit 6.7
5.0 3.2 5.6 5.6
5.5 5.0 5.1 6.2
(c) Threshold d50
49 95 273 100
90 85 poor fit 97
50 100 268 103
57 96 339 100
(d) Sharpness n
15+ 15+ 15+ 15+
3.1 5.4 poor fit 8.2
15+ 15+ 15+ 15+
4.2 15+ 5.0 15+
M C G MCG
Train carrier