Lab2 完整黑白棋+多对局

一、前情提示

- 在上周任务的基础上实现（也可以选择重写）

二、任务要求

1. 完整的黑白棋规则

详细规则请参考Lab1文档

- **落子条件**：基于黑白棋规则实现完整的落子检测，如果违规则给出提示信息；
  - ⚠：对违规内容，如果一方没有合法落子，则该方弃权；如果有合法落子，必须落子，不得弃权；
- **翻转规则**：每次落子后，按照游戏规则对对手棋子进行翻转（所有被夹住的棋子）；
- **结束条件**：输入quit；棋盘填满；双方都无合法落子；

2. 多对局实现

在这一部分，我们进一步要求实现多局游戏同时运行功能。具体而言：

- **初始化**：游戏开始前，要求玩家指定本局游戏数量，按照黑白棋规则初始化用户指定数量的棋盘；
  - ⚠：**本次lab固定棋盘数量为3**，但是提醒大家注意实现方式的 `可拓展性` ，后续lab会要求支持在对局时对游戏数量进行动态增加和删除；
  - ⚠：游戏开始时，默认选择第一个棋盘；

- **切换游戏**：游戏开始后，每次支持两种输入，第一种是落子位置；第二种是棋盘编号，用于切换棋盘；
  - ⚠：每次切换后要保持上一次下棋的状态；

落子支持

```
//请玩家[张三]输入落子位置或者棋盘编号：
//用户可以输入
// 1. 下棋的位置
A1
// 2. 或者棋盘号
2
```

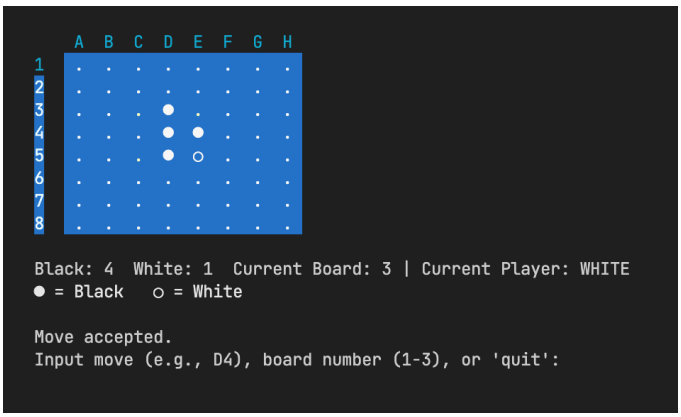

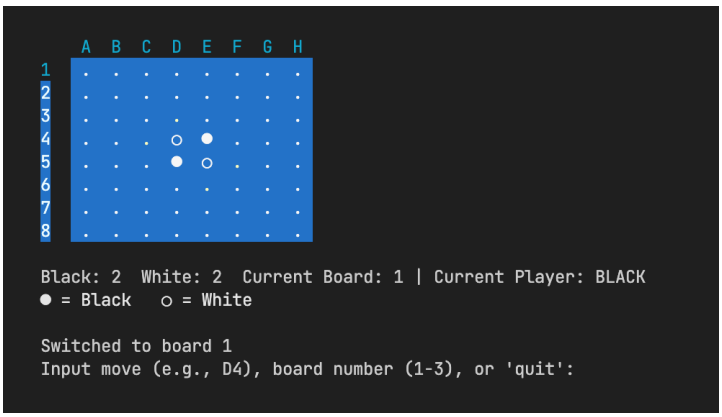

- **结束条件**：quit直接退出整个程序；单个棋盘游戏结束后给出提示即可；

三、提交要求

- 提交一个压缩包，命名为 `{学号}_{姓名}_lab2.zip`，里面包含项目代码和实验报告。
- 项目代码：所有 Java 源代码文件。
- 实验报告：PDF 格式，命名为 `{学号}_{姓名}_lab2.pdf`，内容包括但不限于：
  - 各源代码文件的主要功能；关键代码及设计思路；运行截图和简单说明；**（关注增量内容）**
  - 分析改为支持多盘游戏后代码结构的变动。可以使用UML表示。
  - （可选）分享你在使用大模型过程中的一些体验，包括但不限于提示词、spec甚至skill。
- 完成时间：2 周