

iOS API接口服务接入文档

版本	作者	审核人	类型	修订内容	修改日期 (yyyy-mm-dd)
			(I-初稿, A-添加, M-修改, D-删除)		
1.0	兰利升		初稿	创建文档	2024-11-15

1. 概述

在本文档中，将介绍我们的游戏租号平台API的使用方式。我们提供的API可以合作方中iOS APP访问我们平台的信息，并且执行一些特定的操作。通过这个API，第三方公司可以租用我们平台上的游戏账号，以及对账号进行管理。

以下是本文档提供的API接口：

- 上号服务接口
- 防御服务接口

1.1 文档说明

1.1.1 格式说明

格式	说明
<>	变量
[]	可选项
{}	必选项

1.2 适用范围

本文档所描述的API适用于任何需要租用游戏账号并管理账号的第三方公司。通过我们的API，第三方公司可以访问本平台上的游戏账号信息，实现账号的租用和管理。如果您的公司需要实现类似的功能，请参考本文档中提供的API接口，并根据接口用法说明进行调用。


当前文档仅适用于第三方 iOS APP 对接使用。

1.2.1 调用顺序：

- 防御检测 -> 上号

2. 业务流程

当前业务流程基于目前进行中的对接方进行整理，后续根据合作方的接入而进行扩充，逐步形成标准化对接流程。

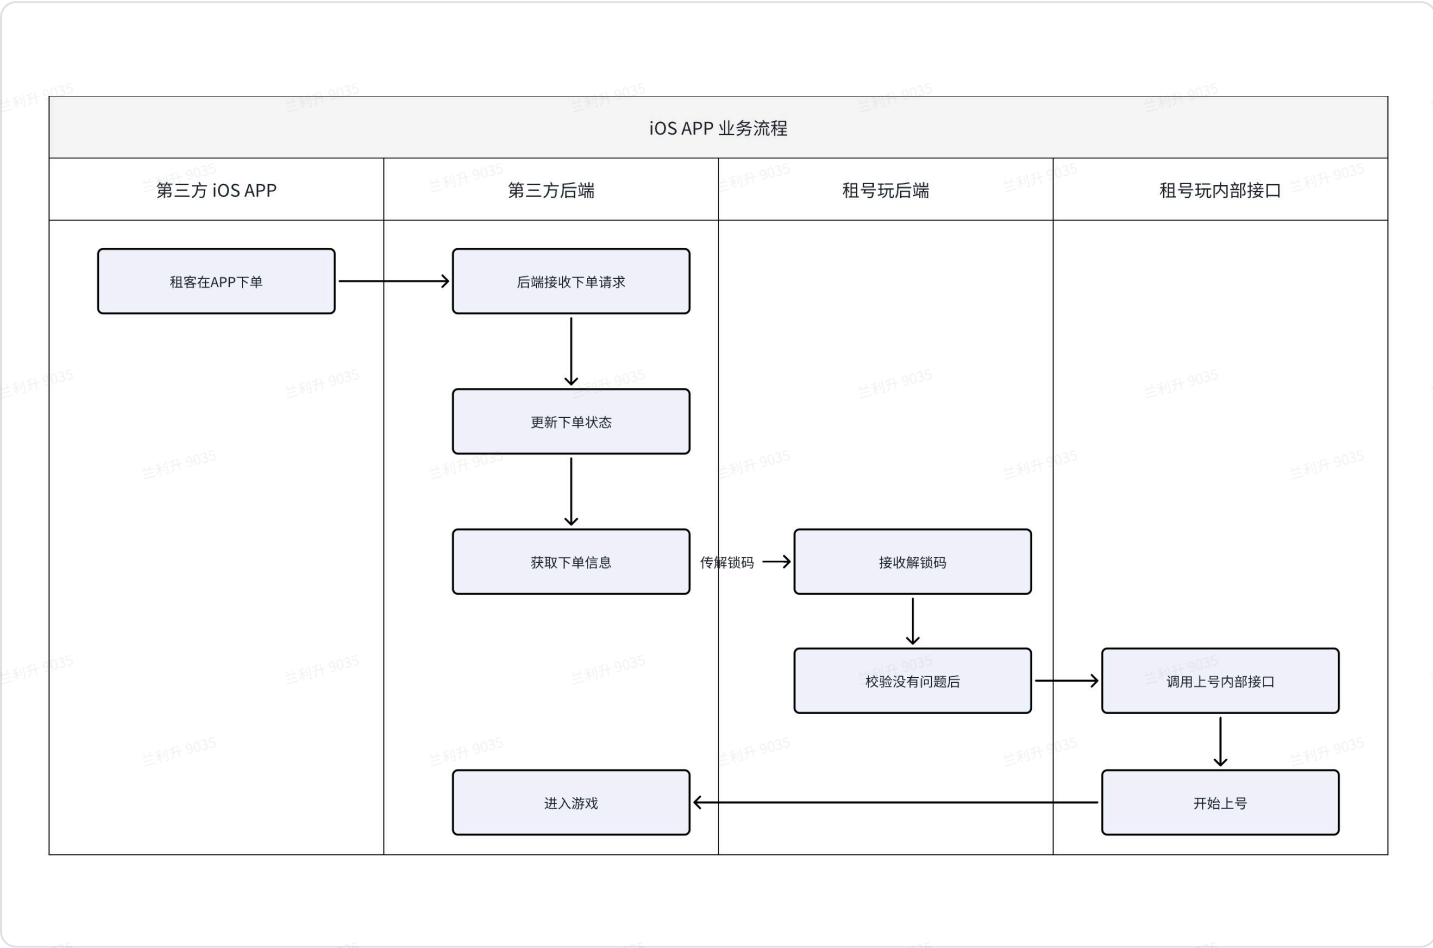

3. 接口列表


上号服务

3.1 API 功能列表简介

序号	API	描述
1	/qsshv3/platformXYZ/quick/getServerOrderToken	获取服务端上号token

2	/qsshv3/platformXYZ/quick/setOrderQueue	添加上号队列
---	---	--------

3.2 API 对接流程

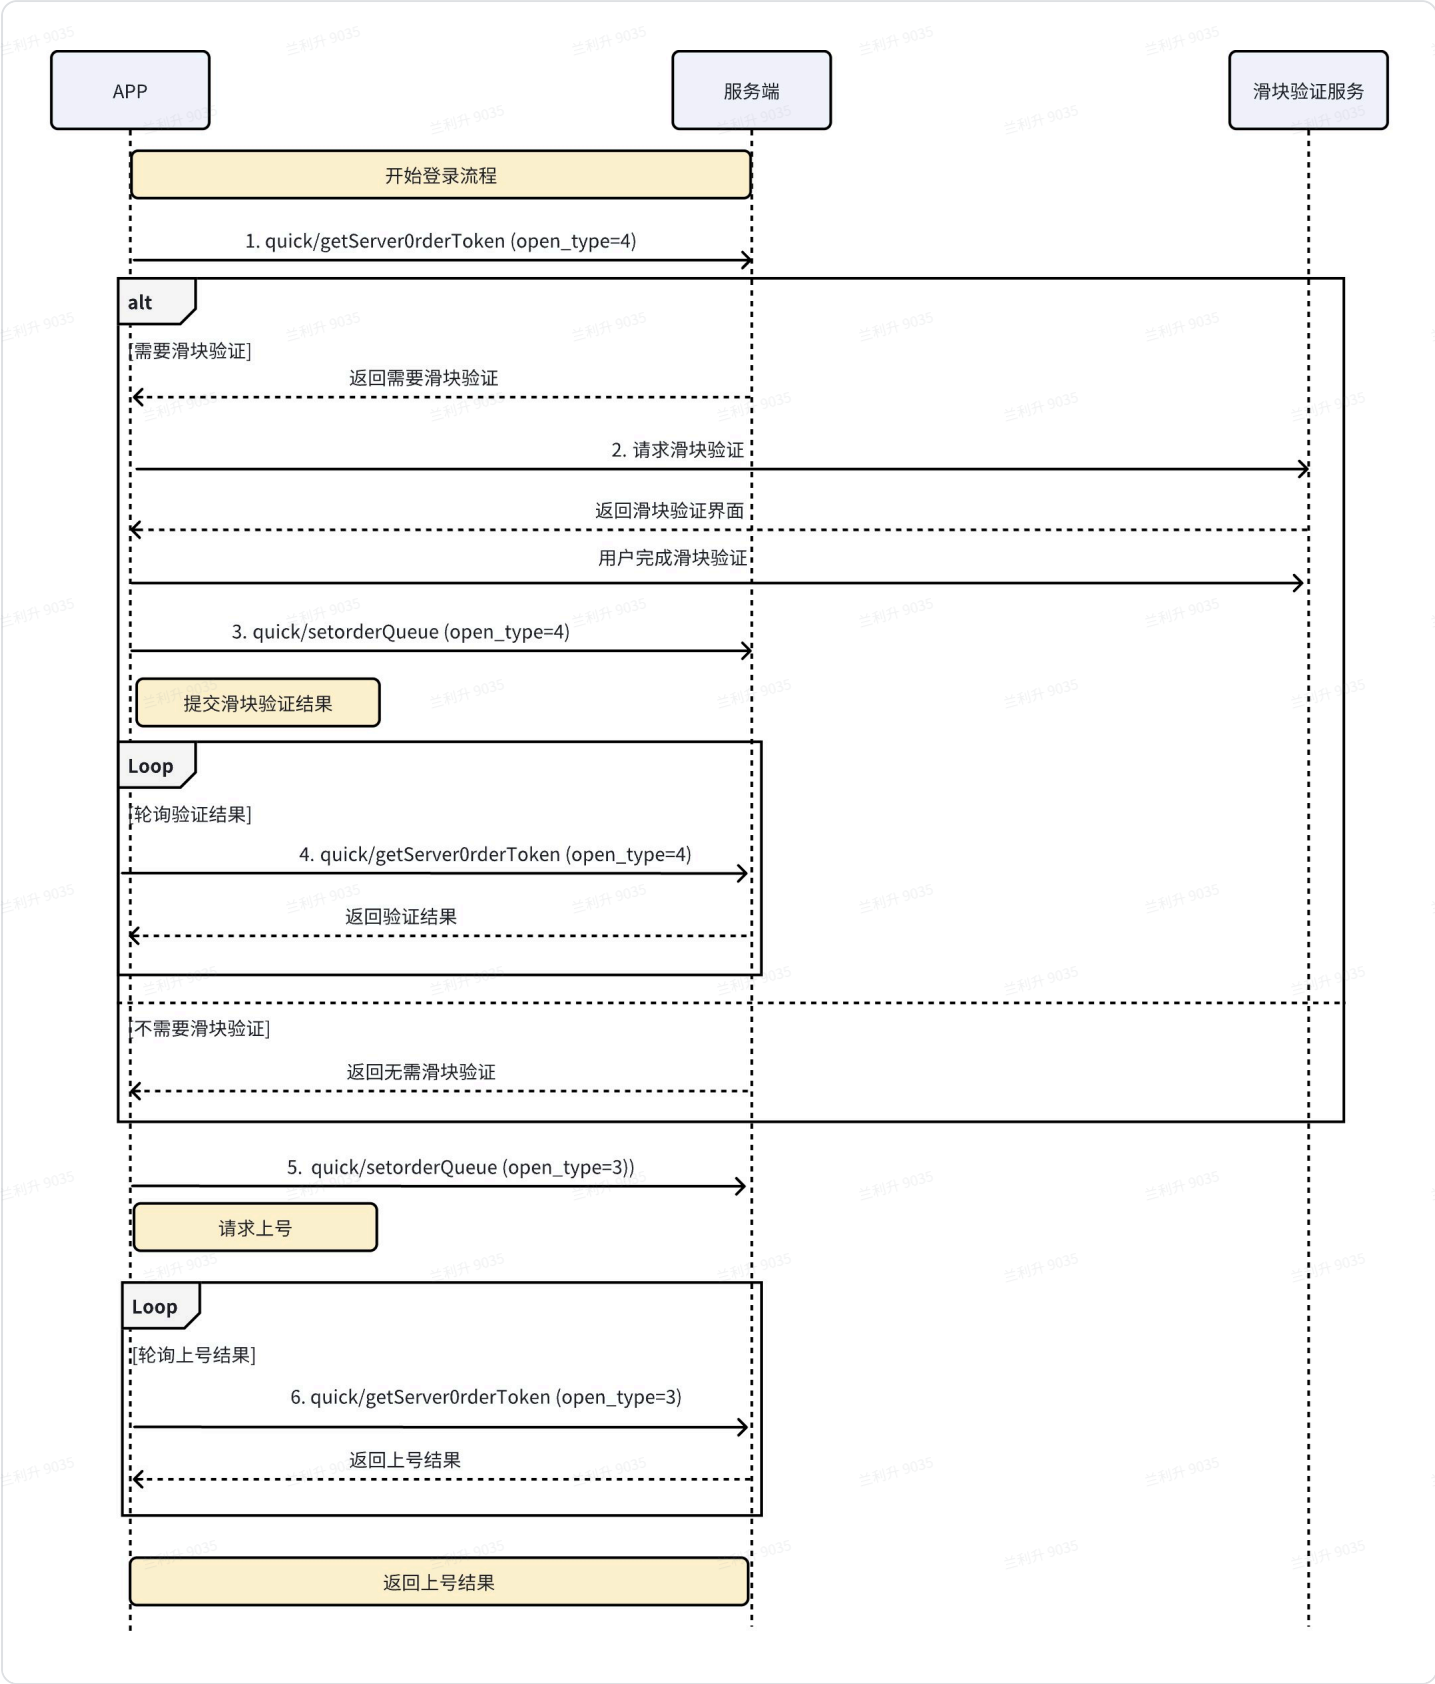

1. 查询是否需要滑块

- a. 请求quick/getServerOrderToken
 - b. open_type=4 时需要处理滑块 进入2处理， 没有滑块进入5
2. 处理滑块
3. 提交滑块结果
- a. 请求 quick/setOrderQueue 提交结果
 - b. open_type=4
4. 轮询获取滑块结果
- a. 请求 quick/getServerOrderToken 接口， 查询结果
 - b. open_type=4时， 判定滑块验证成功， 进入步骤5
5. 请求上号信息 quick/setOrderQueue
- a. open_type=3时， 进入上号流程请求上号
6. 轮询获取上号信息
- a. quick/getServerOrderToken
 - b. open_type=3， 完成上号

3.3 接口鉴权

租号玩平台提供的接口调用，都会先进行参数加密验签对照，如果验签不通过返回错误信息，并终止程序。

3.6接口正常传包信息；上号相关接口正常传公共参数

3.4 请求上号接口

3.4.1 接口描述

获取服务端上号token

3.4.2 请求方法

环境	请求方式	请求类型
线上	post	/qsshv3/platformXYZ/quick/getServerOrderToken

入参示例

```
代码块
1  {
2      "app_channel": "tzh_123456",
```

```
3      "app_id": 800101600,
4      "app_version_code": 222,
5      "app_version_name": "2.2.2",
6      "auth_token": "",
7      "auth_version": "101",
8      "secure_version": "101",
9      "signature_nonce": "",
10     "uncode": "aaaaaa",
11     "source": 111,
12     "qrcode": "axj",
13     "ip": "127.0.0.1",
14     "open_type": 3,
15     "queue_id": 28851066,
16     "quick_version": "33",
17     "order_login": "1128044246_1731897178_jr2XFpXL_9"
18 }
```

请求参数

字段	类型	必填	说明
app_channel	string	必须	公共参数，应用ID (由开发人员单独提供) 做数据统计\封控 英文_数字 ps: tzh_123456（不同包可以分开固定一个字符串）
app_id	int	必须	app_id
app_version_code	int	必须	公共参数：app版本 ps: 111
app_version_name	string	必须	公共参数：app版本 name ps: 1.1.1
auth_token	string	非必传	公共参数：登录token 先传空
auth_version	string	必须	公共参数：版本 前端固定 101
secure_version	string	必须	公共参数：版本 前端固定 101

signature_nonce	string	非必填	公共参数：8位随机串
unicode	string	必须	订单解锁码
source	int	必须	第三方快速上号来源
qrcode	string	非必填	qrcode
ip	string	非必填	ip
open_type	int	必须	队列类型; 默认0-1.3, 1-1.5, 3-2.3扫码上号， 4-2.3上号前检测
queue_id	int	非必填	1.5和2.3队列id
quick_version	string	必须	快速上号版本
order_login	string	必须	订单登录唯一码

响应结果

返参示例

代码块

```
1  {"status":1,"message":"正在处理中，请稍候..","data":
   {"queue_id":123456,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
```

响应参数

字段	类型	必填	说明
status	int	是	状态 1成功 其他错误码失败
msg	string	是	消息提示
data	string	是	data 见下面json

代码块

```
1  getServerOrderToken (open_type=4) 2.3上号前检测 参数
   order_id,user_id,app_id_real,app_version,quick_version
2  轮询获取滑块结果,也调这个接口 (提交滑块结果接口返回1)
```

```
3  {"status":0,"message":"上号参数错误~~~","data":
  {"queue_id":0,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
4  {"status":1,"message":"正在处理中，请稍候..","data":
  {"queue_id":123456,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
5  {"status":2,"message":"需要进行滑块验证","data":
  {"queue_id":123456,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
6  {"status":3,"message":"{remark(不需要滑块/请求滑块失败等)}，请直接上号~","data":
  {"queue_id":0,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
7  getServerOrderToken (open_type=3) 获取上号token结果 参数queue_id,userid
8  {"status":0,"message":"上号参数错误~~~","data":
  {"queue_id":0,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
9  {"status":1,"message":"正在进行，请稍候..","data":
  {"queue_id":123456,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
10 {"status":3,"message":"操作成功，上号中..","data":
  {"queue_id":123456,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
11 {"status":4,"message":"上号失败，{错误信息}，请重试~","data":
  {"queue_id":0,"verify_url":""},"timestamp":"17308762848359"}
```

3.5 添加上号队列

3.5.1 接口描述

添加上号队列

3.5.2 请求方法

环境	请求方式	请求类型
线上	post	/qsshv3/platformXYZ/quick/setOrderQueue

入参示例

```
代码块
1  {
2      "app_channel": "tzh_123456",
3      "app_id": 800101600,
4      "app_version_code": 222,
5      "app_version_name": "2.2.2",
6      "auth_token": "",
7      "auth_version": "101",
8      "secure_version": "101",
9      "signature_nonce": "",
10     "uncode": "aaaaaa",
11     "source": 111,
```

```
12     "order_login": "1128044246_1731897178_jr2XFpXL_9",
13     "qrcode": "axj",
14     "verify_data": "hh",
15     "ip": "127.0.0.1",
16     "device-ident": "1",
17     "open_type": 3,
18     "queue_id": 28851066,
19     "quick_version": "33"
20 }
```

请求参数

字段	类型	必填	说明
app_channel	string	必须	公共参数，应用ID (由开发人员单独提供) 做数据统计\封控 英文_数字 ps: tzh_123456（不同包可以分开固定一个字符串）
app_id	int	必须	app_id
app_version_code	int	必须	公共参数：app版本
app_version_name	string	必须	公共参数：app版本name
auth_token	string	非必传	公共参数：登录token 传空
auth_version	string	必须	公共参数：版本 前端固定101
secure_version	string	必须	公共参数：版本 前端固定101
signature_nonce	string	非必填	公共参数：8位随机串
unicode	string	必传	订单解锁码
source	int	必须	第三方快速上号来源
order_login	string	必须	订单登录唯一码

qrcode	string	必须	qrcode
verify_data	string	非必填	验证数据
ip	string	非必填	ip
device-ident	string	非必填	ios设备号相当于imei 同步免费玩兼容的
open_type	int	必须	队列类型; 默认0-1.3, 1-1.5, 2-云QQ, 3-2.3扫码上号, 4-2.3上号前检测
queue_id	int	非必填	1.5和2.3队列id
quick_version	int	必须	快速上号版本

返参示例

代码块

```
1  {"status":1,"message":"正在进行，请稍候..","data":
    {"queue_id":123456},"timestamp":"17308760625435"}
```

响应结果

字段	类型	必填	说明
status	int	是	状态 1成功 其他错误码失败
msg	string	是	消息提示
data	string	是	data 见下面json

代码块

```
1  setOrderQueue (open_type=4) 提交滑块结果 参数 order_id, userid, verify_data均必填
2  {"status":0,"message":"参数错误","data":
    {"order_id":0},"timestamp":"17308760625435"}
3  {"status":1,"message":"正在处理滑块验证中，请稍候..","data":
    {"order_id":23563429},"timestamp":"17308760625435"}
4  {"status":2,"message":"请求滑块验证失败，请直接上号~","data":
    {"order_id":23563429},"timestamp":"17308760625435"}
```

```
5 setOrderQueue (open_type=3) 请求上号 参数 order_id, order_login,source,
scan_ip,client_ip,qrcode,app_id_real,app_version,quick_version
6 {"status":0,"message":"参数错误","data":
{"queue_id":0},"timestamp":"17308760625435"}
7 {"status":1,"message":"正在进行，请稍候..","data":
{"queue_id":123456},"timestamp":"17308760625435"}
8 {"status":2,"message":"检测到此账号状态异常，已为您自动撤单，租金已返还，请更换账
号!","data":{"queue_id":0},"timestamp":"17308760625435"}
9 {"status":4,"message":"上号初始化失败，请重试~","data":
{"queue_id":0},"timestamp":"17308760625435"}
```

3.6 快速上号获取订单信息

3.6.1 接口描述

快速上号获取订单信息

3.6.2 请求方法

环境	请求方式	请求类型
线上	post	/qsshv3/platformXYZ/orderinfo

入参示例

```
代码块
1  {
2      "uncode": "aaaaa",
3      "app_version_code": 45,
4      "quick_version": "14",
5      "platform_name": "tzh",
6      "pkg_sign": "xxxx",
7      "pkg_secret": "xxxxx",
8      "pkg_name": "xxxx"
9  }
```

请求参数

字段	类型	必填	说明
uncode	string	必传	订单解锁码

app_version_code	int	必须	公共参数：app版本 ps：111
quick_version	string	必须	快速上号版本
platform_name	string	必须	平台名
pkg_sign	string	必须	包签名（找产品提供）
pkg_secret	string	必须	包密钥（找产品提供）
pkg_name	string	必须	包名（找产品提供）

返参示例

代码块

```
1  {"status":200,"message":"获取成功","data":{"address":"qh-hao.zuhaowan.com","auth_captcha_url":"","auth_plan_vpn":0,"cloud_access_key":"","cloud_bid":"","cloud_device_data":"","cloud_login":0,"cloud_openid":"","cloud_plan":0,"cloud_proto_data":"","cloud_scheduling":0,"cloud_timeout":0,"cloud_uid":"","default_source":"","download_url":"","etimer":"2024-11-21 14:47:24","fast_token":"","game_auth":"","game_auth_88":"","game_auth_address":"","game_auth_port":"","game_auth_ports":[],"game_auth_type":0,"game_info":null,"game_mm":"","game_sign":"","game_update_tip":"","gameappid":"","gamepkgname":null,"gid":11,"haima_cloud":0,"hid":6406998,"huoshan_cloud":null,"id":1162863362,"inhibit_speech":-1,"is_wx_server":0,"jism":"你们好烦啊","last_source":"","loading":"启动游戏最多需要30秒，请勿退出本页面...","mm":"3adef6b2bcf489a8c213487fe82d8376","nl_cloud_appid":"","nl_cloud_token":"","no_typing":-1,"offline_switch":0,"order_login":"1279160170_1732068658_Wa1DiThd_0","order_scheduling":0,"port":"20002","process_set":[],"qrcode_err_report":0,"qrcode_risk_switch":0,"qrcode_white_url":"","quick_84_switch":-1,"quick_cloud":"","quick_device":"","quick_identity":"","quick_token":"","quick_type":[{"name":"zz23","weight":99,"source":"570","quick_desc":"账密开通2.3","off_rent":["账号或密码不正确","账号/密码错误","授权已经过期","此处已按照过期处理"],"retry":[{"retry_times":0,"loading":""}],"quick_type_sub":"","quick_vbox_phone_memory":0,"rent_auth_address":"","rent_auth_port":"","rent_auth_ports":"","reopen_islock":0,"reopen_timelock":0,"reopen_timeout":0,"reopen_tips":["repair_switch":0,"scan_barrier_switch":0,"scan_risk_switch":0,"scheduling_reason":"","shfs":0,"stimer":"2024-09-05 09:42:24","total_times":0,"try_times":0,"unicode":"7bfccbd79c4c60276406998","usable_times":0,"vbox_offline_switch":0,"vpn_device":0,"vpn_switch":0,"zh":"123456512","zq":5}]}
```

响应结果

字段	类型	必填	说明
status	int	是	状态 200成功 其他错误码失败
msg	string	是	消息提示
data	string	是	string ; order_login 上号接口需要，透传；上号需要的source从 quick_type下面取 透传；

防御服务



防御接口主要为三方平台在下单、上号前接入租号玩平台的防御能力，进行风险检测与验证。通过这些接口，平台可以根据设定的防御规则对用户行为进行实时监测。当系统检测到某些异常或风险行为并触发防御规则时，接口会返回相应的处罚规则。调用方根据返回的规则进行后续处理，如用户行为拦截、账号封禁、人脸验证等。该机制旨在提升平台的安全性，防止恶意行为，保障用户和平台的安全。

4.1 API 功能列表简介

序号	API	描述
1	/api/platformXYZ/defense/detect	检测及上报接口
2	/api/platformXYZ/defense/callback	回调接口

4.2 检测接口

接口描述

注意事项



目前支持的检测类型参考[检测类型标识](#)，调用时请确保至少存在一种检测类型，否则无任何作用。

Body中加粗参数对应检测类型

请求方法

Path： /api/tzh/defense/detect

Method： POST

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
scene	string	是	rent	rent:下单, shanghao:上号
client_ip	string	是	1.2.3.4	c端用户ip地址
os_type	number	是	1	1:安卓,2:ios,3:web,4:pc
xdid	string	否	adsfsgwgewgsdfsdgwegw	设备xdid标识 (检测类型对应xdid)
device_label	array	否	["unlock","test"]	设备标签, 数组格式, 详见【设备标 (检测类型对应label)
smid	string	否	20241009103527cee94eb5a4bde57c0b4f3ab6713c46cd0186cf29a36f7c14	数美id (检测类型对应smid)
smanti_id	string	否	sfsgsdgsgsdgsg	数美设备id, 验证数美时必传
idcard	string	否	34123456789123	身份证号 (检测类型对应card)
applist	string	否	sdgsgsdg	上报的用户app列表(json数组对象加密), 密钥开发时对接获取, 数据类型见
hardware_id	string	否	sdgsdgsdg	app硬件id (applist存在时此值必传)
app_version_code	number	否	2051	app版本号, number格式
phone	string	否	131456123456	手机号
order_id	number	否	123456	订单id (上号场景必传)
game_id	number	否	11	游戏id
unlock_code	string	否	dgsdgsgsgd	订单解锁码
quick_type	string	否	colud	手游快速上号类型 (手游上号场景时
hid	number	否	123	货架id
game_name	string	否	穿越火线	游戏名称

请求示例

代码块

```
1  {"app_id":800101600,"sign":"abc","timestamp":123123123,"trace_id":"afdskfdsdfkj",
  ,"business_type":"zhw","scene":"shanghao","xdid":"224ff8ab5e29f3988ed60d5313282
  240","ip":"127.0.0.1","client_ip":"127.0.0.2","os_type":1,"sh_type":0,"order_id
  ":1279162606,"quick_type":"server","app_version_code":"5252","device_label":
  ["isjail","isRoot"],"uid":1885250619,"idcard":"341281199611068995","applist":"2
  947f8ae3edc513c673b4381ff47eb5fd3cae36a013112191b049cee207c69281d145092ef48dcf5
  b8dc93483793fe3b85acaad6b341bd5adf2e43707ff68b35828d55d65a1eb55d28c6a7eb85426d2
  804e7a12d670c1d4c225fa509a56737276e5fb14be9ee0be16125cb6e7b3ec87b4c85635a9f5435
  339037c2bb1859556387deb5a01085a36540f7656225ae4c010c924e481e0a35042b1e87c1e99b4
  1013878a74c30b7760de02c00b79b889907914f4989c84e0c4b31af929b0785a7fb60d7e1190c5b
  1afb8db840cc351fb94825ea59be77fd8235e3af1c8fe3e73dec50fcd0729de9c5611e77b7fa7a7
  d2e205d5b962d32535773cc6e3cc9ca3d9fb87975a0be792775e15e56bb48423b17a95a9cbc6aa4
  85c45687c0d8a9904da0006b9132156d3ee172af6b04a3c455188765d23848988658af3e8a680cf
  51dc0af5c7c2d3e73ab73cbd4ad9e398cd68f2c8f648ec0ef0c4aefa2477da3128cbc97f91afe7b
  cb95f2503e613dd5cf6310474edda51754a6b2797bca640b1c32f0b833c73dbdd8487c1a7152d09
  dd46c300b7c358786510faad0a5d9becca0bb88e32e1f4f56e1f0d26ed4bd3897889a4f94ee23dc
  436f9aaa373f151f2d816f","hardware_id":"00000000-026d-e838-f27b-
  491f0033c587","smid":"20241009103527cee94eb5a4bde57c0b4f3ab6713c46cd0186cf29a36
  f7c14","smanti_id":"BATuGY56sOu2aXqPq1rd2YGrJNB2o2A\lqQ8NT7K6/axkyoJ0Z7LrKFmGUrT
  dN98AvxEpdwsHa2L/vme8d+FY1Sw=="}
```

返回数据



注：当处罚执行方为内部时，例如：投诉订单为调用接口时会自动投诉，不需要三方手动调用投诉接口触发

另外部分处罚类型如果三方无法实现或者根据自身的业务进行跳过。例如人脸验证存在人脸一次后解除和每次调用人脸，这时三方可以根据自己平台的要求人脸一次后跳过后续的人脸。

名称	类型	是否必须	备注	其他信
status	number	非必须	0接口错误，1通过，大于1表示拦截	
msg	string	非必须	描述	
data	object	非必须	响应数据	
└─punishList	object []	非必须	处罚集合信息	item 多
└─ Action	string	必须	处罚动作（详见【处罚动作字典】）	
└─ Data	object,null	必须	各处罚动作对应的数据（详见【处罚动作字典】）	
└─ DetectorType	string	必须	检测类型标识（详见【检测类型标识字典】）	
└─ ExcuteType	number	必须	执行方，0:调用方执行 1:内部执行	
└─ Remark	string	必须	备注	
└─ RuleID	number	必须	命中规则ID	
└─ SerialNo	string	必须	关联订单号 用于回调时关联，例如：人脸成功回调	

响应数据示例

代码块

```
1  {
2    "status": 400,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "punishList": [
6        {
7          "Action": "block", // 禁止下一步
8          "Data": null,
9          "DetectorType": "xdid", // xdid检测导致的处罚
10         "ExcuteType": 0, // 0调用方执行, 1接口自动执行
11         "Remark": "",
12         "RuleID": 329, // 关联的规则id
13         "SerialNo": ""
14       },
15       {
16         "Action": "ts_order", // 投诉订单
17         "Data": { // 投诉时用到的扩展信息
18           "app_id": 0,
19           "ip": "",
20           "lb": 3,
21           "lb_sub": 24,
22           "order_id": 0,
23           "remark": "xdid:gdsgsdgsdgsdg",
24           "source_type": 0,
25           "uid": 0,
```

```
26         "user_id": ""
27     },
28     "DetectorType": "xdid",
29     "ExcuteType": 1, // 0调用方执行, 1接口自动执行
30     "Remark": "",
31     "RuleID": 329,
32     "SerialNo": ""
33 },
34 {
35     "Action": "close_user", // 关闭用户
36     "Data": {
37         "day": 3,
38         "remark": "",
39         "uid": 0,
40         "user_id": ""
41     },
42     "DetectorType": "xdid",
43     "ExcuteType": 0,
44     "Remark": "",
45     "RuleID": 329,
46     "SerialNo": ""
47 },
48 {
49     "Action": "close_relevant_user", // 关闭关联用户
50     "Data": {
51         "day": 3,
52         "remark": "",
53         "uid": 0,
54         "user_id": ""
55     },
56     "DetectorType": "xdid",
57     "ExcuteType": 0,
58     "Remark": "",
59     "RuleID": 329,
60     "SerialNo": ""
61 },
62 {
63     "Action": "face", // 人脸验证
64     "Data": null,
65     "DetectorType": "xdid",
66     "ExcuteType": 1,
67     "Remark": "",
68     "RuleID": 329,
69     "SerialNo": "abcdefg001" // 回调时用于关联的业务订单号
70 }
71 ]
72 }
```


4.3 处罚回调接口

接口描述

请求方法

Path: /api/tzh/defense/callback

Method: POST

注意事项

 回调接口用于处理需要用户验证的处罚规则（例如人脸验证、短信验证等）。在用户验证通过后，系统会通过该接口通知我方，触发解除处罚等后续操作。此接口确保在验证成功后及时更新处罚状态，以便恢复正常服务。

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
serial_no	string	是	sdfsdsdgsdg	业务流水号
verify_result	number	是	1	执行处罚结果，1成功，0失败
fail_reason	string	是	人脸失败	失败原因

返回数据

名称	类型	是否必须	备注	其他信息
status	number	非必须	0失败，1成功	
msg	string	非必须	描述	
data	null	非必须	数据	

4.4 字典

处罚动作

值	类型	描述
close_user	string	关闭用户
close_relevant_user	string	关闭关联用户
└─ uid	number	需要关闭的用户id
└─ day	number	关闭天数，0为永久
└─ user_id	string	需要关闭的用户名
└─ remark	string	关闭备注
face	string	人脸验证
block	string	禁止下一步
ts_order	string	投诉订单
└─ lb	number	投诉时使用的lb
└─ lb_sub	number	投诉大类
└─ remark	string	备注
└─ uid	number	用户ID
└─ user_id	number	用户名
└─ order_id	number	订单ID
└─ ip	string	IP
└─ source_type	number	来源类型
└─ app_id	number	应用ID

检测类型标识

值	类型	描述
xdid	string	xdid
smid	string	smid
label	string	租号玩自研设备标签
card	string	身份证

设备标签

值	类型	描述
riskApps	string	风险APP
isDebuggerConnecte d	string	程序被调试
frida	string	frida调试hook
xposed	string	xposed调试hook
adbEnable	string	开启usb调试
isRoot	string	设备root
isWifiProxy	string	开启系统代理
isVirtual	string	模拟器或虚拟环境
isVirtualApp	string	虚拟框架
isjail	string	IOS-是否越狱
isVPN	string	IOS-是否使用代理
isFrida	string	IOS-检测frida
isDebug	string	IOS-检测是否被调试
isSimulator	string	IOS-检测是否是模拟器
bootLoaderUnlock	string	BootLoader解锁
bootLoadIsUnlock	string	隐藏BL锁
bootLoadIsUnKnown	string	隐藏BL锁空

APP列表

值	类型	描述
name	string	应用名称
package	string	应用包名
versionname	string	版本名称，示例：1.0.2
versioncode	int	版本号，示例：102
sign	string	app签名

请求示例（applist参数rc4加密前格式）

代码块

```
1  {
2      "applist": [
3          {
4              "name": "\u5361\u7535\u8111\u5728\u7ebf",
5              "package": "com.CC.kdnzx",
6              "versionname": "1.0",
```

```

7      "versioncode": "1",
8      "sign": "60aab914b360d1761246a5d12481464b"
9    },
10   {
11     "name": "\u7edd\u5730\u6c42\u751f \u5168\u519b\u51fa\u51fb",
12     "package": "com.tencent.tmgp.pubgm",
13     "versionname": "1.0.4.10.0",
14     "versioncode": "107",
15     "sign": "965206959fdd7ff3678ca911b02375a2"
16   },
17   {
18     "name": "\u738b\u8005\u8363\u8000",
19     "package": "com.tencent.tmgp.sgame",
20     "versionname": "1.33.1.35",
21     "versioncode": "33013506",
22     "sign": "e9b518b0fa85c7b7d5c2c5bfba79217d"
23   }
24 ]
25 }

```

FAQ

1. 滑块验证机制可以根据第三方自己的业务机制进行跳过或者跟租号玩保持一致进行一直验证，但验证不通过进行跳过的话，很可能出现货架无法上号的情况。
2. 滑块验证可以进行一直验证，不存在多次验证后报错的情况。