

# 2.1SkyWalking相关整理

## 2.1SkyWalking相关整理

- 现有skywalking地址
  - DEV
  - TEST
- 移除项目配置
- 现有项目skywalking启动

## 现有skywalking地址

### DEV


<http://10.0.12.33/>

### TEST


<http://10.0.0.183/>

## 移除项目配置

- 移除项目pom中skywalking相关配置

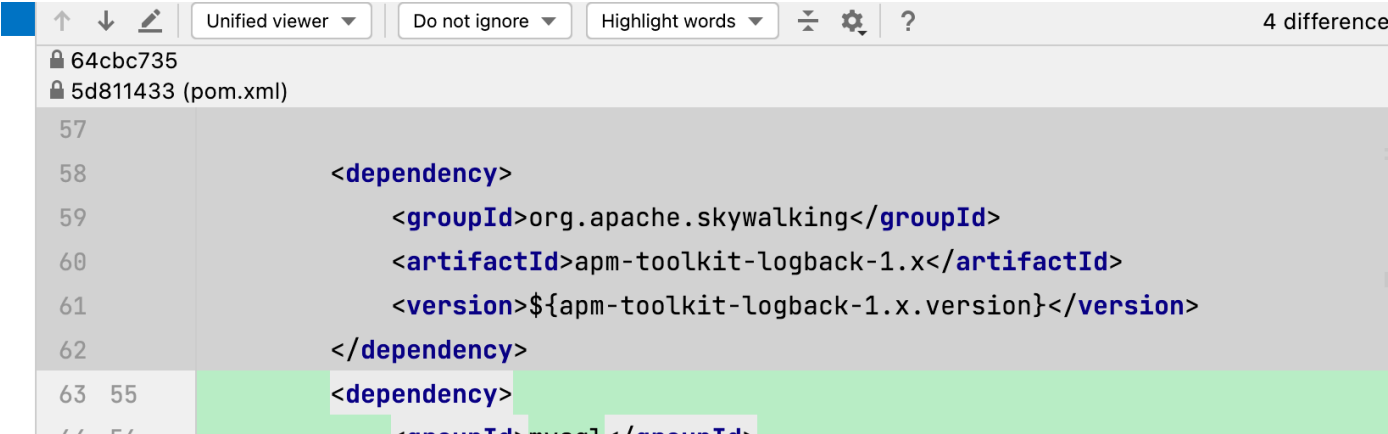

- 移除logback-spring.xml中skywalking相关配置

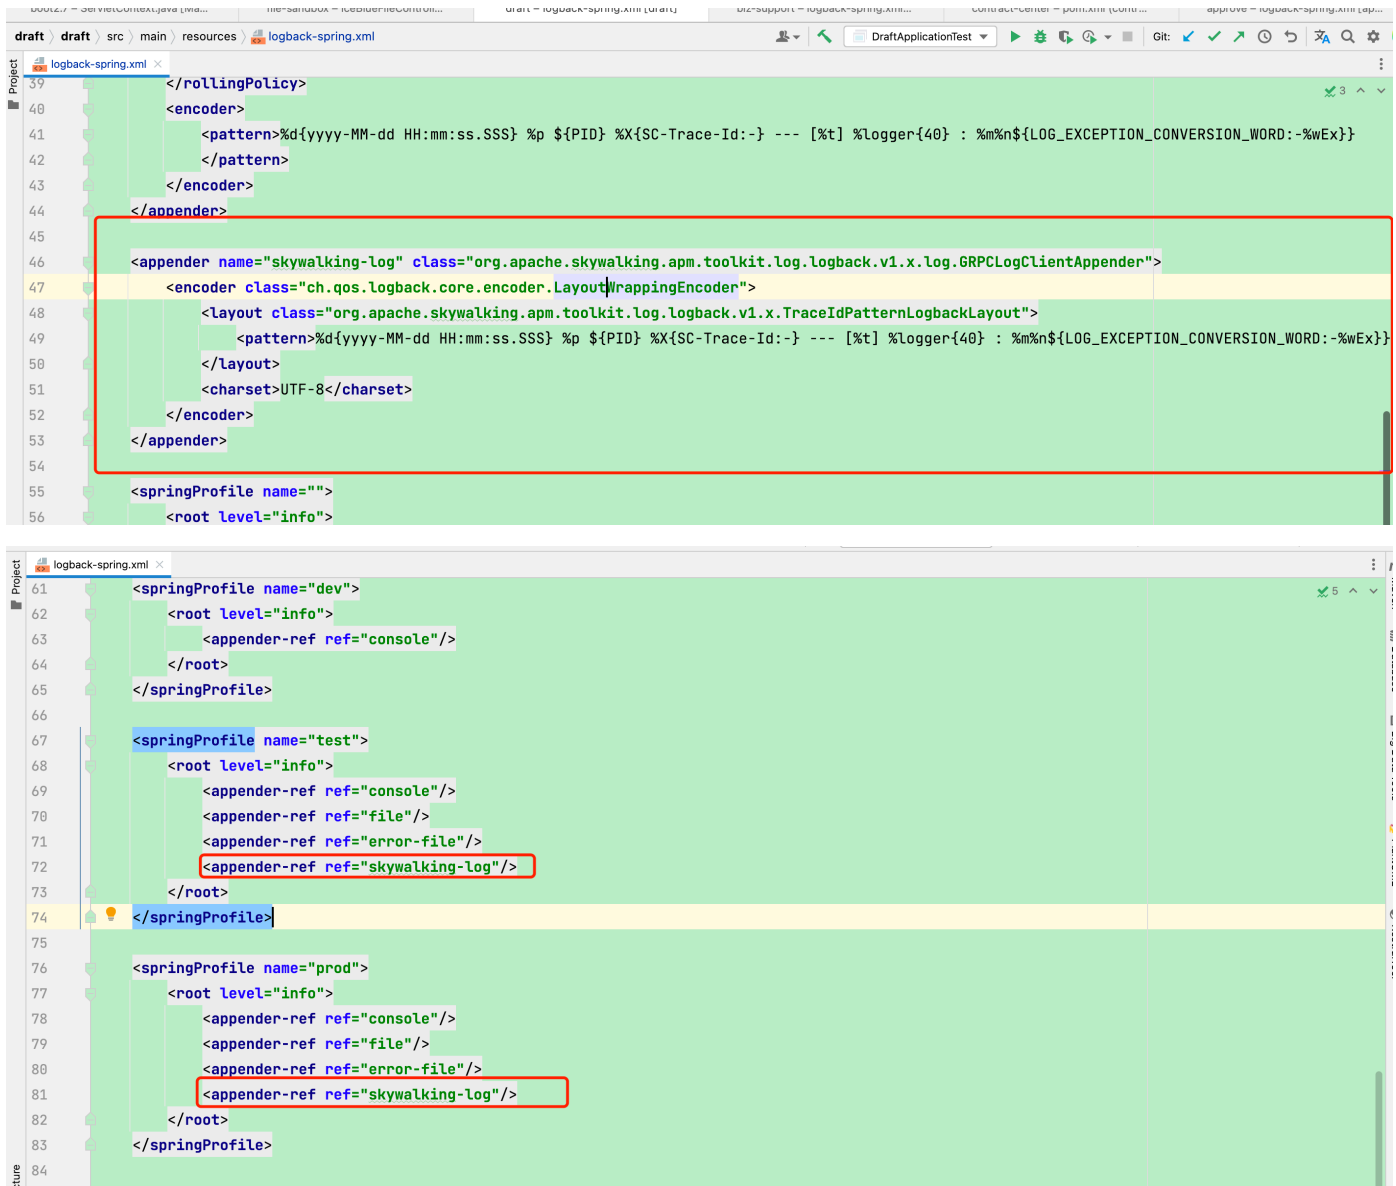

## 现有项目skywalking启动

现由项目中skywalking是否启动，是根据jenkins中的SW\_OAP参数决定的，配置了SW\_OAP，项目启动的时候就会加上 `-javaagent:/skywalking/agent/skywalking-agent.jar` 参数，加入skywalking的探针日志采集。

