




物流取號串接說明文件

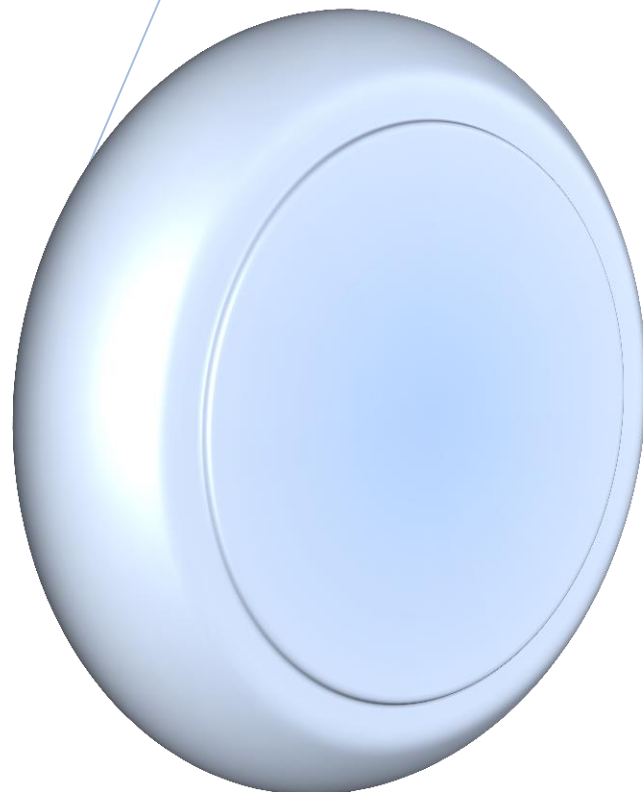

內容

資料接收.....	2
資料接收格式.....	2
資料欄位對應說明.....	3
欄位對應表.....	3
回傳資訊.....	4
回傳資料說明.....	4
注意事項.....	7

資料接收

資料接收格式

需提供 IP 開啟權限!

URL : www.treemall.com.tw/LMS/symphoxAPI/getDelno

Method : POST

編碼 : UTF-8

資料內容 :

JSON

```
[{
  "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
  "ORDERNO":" XXXXXX1238",
  " TRANSPORTER_ID ":"230100",
  " ORDER_UKID ":" NNNNNN1111"
},
{
  "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
  "ORDERNO":" XXXXXX1238_201",
  " TRANSPORTER_ID ":"230100",
  " ORDER_UKID ":"NNNNNN1112"
}]
```

資料欄位對應說明

欄位對應表

欄位	欄位說明	代碼說明	必填	備註
SHIPPERNO	出貨編號		Y	
ORDERNO	訂單編號 (給物流業者的客戶 訂單編號。)		Y	詳細參閱 #1 。
TRANSPORTER_ID	網倉運輸商		Y	
ORDER_UKID	網倉訂單號		Y	

回傳資訊

回傳資料說明

會將傳入的參數回傳，並新增或修改下列參數：

欄位	欄位說明	代碼說明	備註
SHIPPERNO	出貨編號		
ORDERNO	訂單編號 (給物流業者的客戶訂單編號。)		
TRANSPORTER_ID	網倉運輸商		
ORDER_UKID	網倉訂單號		
SHIPNO	配送編號		
DELNO2	宅急便： 宅急便距離代碼 新竹： 到著站簡碼		部分出貨單據需使用
DELNO3	宅急便： 宅急便 7 碼 新竹： 到著站四碼		部分出貨單據需使用
RETURN_TYPE	回傳代碼	00：正常取號 10：無此單號 99：取號異常	

新竹貨運

(同樣的出貨單號，不同的訂單編號取得的配送編號會相同，但有額外拆單需重新取號)

JSON

```
[{
  "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
  "ORDERNO":" XXXXXX1238",
  " TRANSPORTER_ID ":"230100",
  " ORDER_UKID ":" NNNNNNN1111",
  "SHIPNO":"8979918496",
  " DELNO2":" 42"
  " DELNO3":" 4240"
  " ERROR_TYPE ":"00"
},
{
  "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
  "ORDERNO":" XXXXXX1238_201",
  " TRANSPORTER_ID ":"230100",
  " ORDER_UKID ":"NNNNNN1112",
  "SHIPNO":"8979918496",
  " DELNO2":" 42"
  " DELNO3":" 4240"
  " ERROR_TYPE ":"00"
}]
```

其他物流

(同樣的出貨單號，不同的訂單編號取得的配送編號會不相同)

JSON

```
[[
  {
    "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
    "ORDERNO":" XXXXXX1238",
    " TRANSPORTER_ID ":"230100",
    " ORDER_UKID ":" NNNNNNN1111",
    "SHIPNO":"9277373306",
    " DELNO2":" 01"
    " DELNO3":" 3230234"
    " ERROR_TYPE ":"00"
  },
  {
    "SHIPPERNO":"XXXXXXX1238",
    "ORDERNO":" XXXXXX1238_201",
    " TRANSPORTER_ID ":"230100",
    " ORDER_UKID ":"NNNNNN1112",
    "SHIPNO":"9277373317",
    " DELNO2":" 01"
    " DELNO3":" 3230234"
    " ERROR_TYPE ":"00"
  }
]]
```

注意事項

取號時，需將相同 SHIPPERNO 的訂單一併丟來取號。

#1

訂單編號邏輯

無拆單：

則與SHIPPERNO相同。

拆單：

第一張單與SHIPPERNO相同。

第二張單以後為：

SHIPPERNO_201

SHIPPERNO_202

...以此類推。

如中介拋單的拆單數不足（只拆2單，加母單共3單），需要額外拆單（加拆2單，共5單）：

Ex：

中介單：

SHIPPERNO

SHIPPERNO_101

SHIPPERNO_102

貴系統訂單編號：

SHIPPERNO_203

SHIPPERNO_204

...以此類推。