



二.ribbon的选择服务实现方式

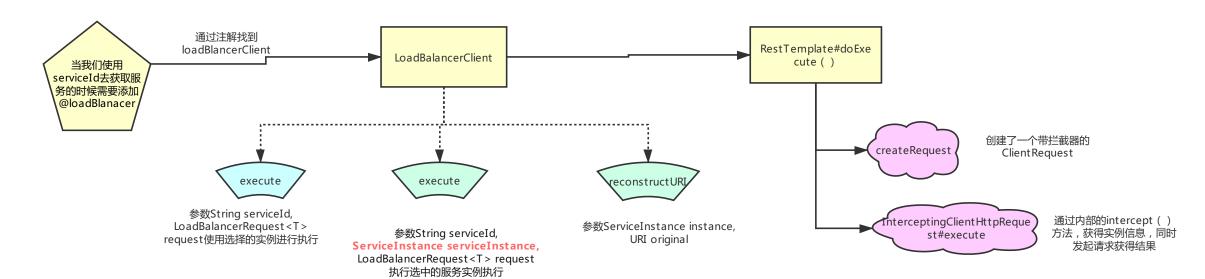

三.ribbon的ILoadBalancer

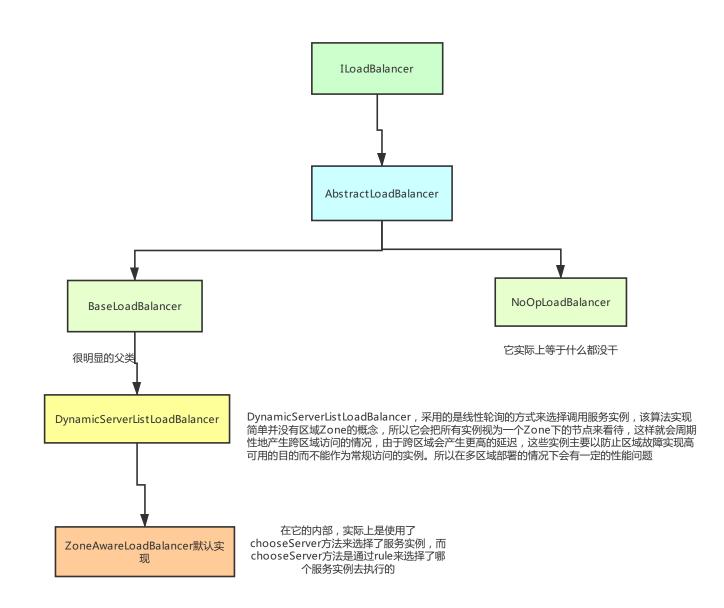

ClientConfigEnabledRoundRobinRule`该策略较为特殊,我们一般不直接使用它。因为它本身并没有实现什么特殊的处理逻辑。通

过继承该策略,默认的choose就实现了线性轮询机制,在子类中做一些高级策略时通常可能存在。一些无法实施的情况,就可以用父类的实现作为备选

在它的内部就是通过RoundRobinRule来实现的轮询

一继承ClientConfigEnabledRoundRobinRule——

定义了一个抽象函数来获取AbstractServerPredicate 通过AbstractServerPredicate的chooseRoundRobinAfterFiltering函数来选出具体的服务

AbstractServerPredicate的子类实现的Predicate逻辑来过滤一部分服务实例然后在以线性轮

询的方式从过滤后的实例中选出一个

