浏览器配置与专用插件介绍：优化开源情报工作流程

如果您是 Windows 用户，您的默认 Web 浏览器是 Internet Explorer 或 Microsoft Edge。默认情况下，Apple 用户会看到 Safari。我相信 OSINT 专业人我们需要一个更好的浏览器。

使用浏览器的目的为：协助在线调查和收集数字证据。

1. Firefox（mozilla.org）

OSINT 搜集过程中最重要的应用程序是 Firefox 网络浏览器（或者其他浏览器例如 Google）。OSINT 搜集大多数搜索方法都必须在网络浏览器中进行。Firefox 浏览器增强了安全性，并提供了一个名为“附加组件”或“扩展”的功能。

“附加组件”或“扩展”是在浏览器中运行的小型应用程序，用于执行特定功能。它们将使搜索和记录更加容易。必要时我们也会使用 Chrome 浏览器，稍后会解释一些自定义设置。**然而，我们需要的许多扩展只与 Firefox 兼容，例如 Multi-Account Containers**。本节内容适用于任何最新版本的 Firefox，包括 Windows、Mac 和 Linux 版本。

1.1. 下载配置文件


Kali Linux 中已经默认安装了 Firefox，我们直接对其进行配置即可。

自动化配置：

```
└──$sudo proxychains4 curl -O https://inteltechniques.com/data/osintbook10/ff-template.zip
└──$sudo unzip ff-template.zip -d ~/.mozilla/firefox/
└──$cd ~/.mozilla/firefox/ff-template/
```

在火狐浏览器地址栏输入：“about:profiles”，然后回车，导航到配置页面，然后查看当前浏览器的配置文件保存路径。

李白安全团队OSINT课程

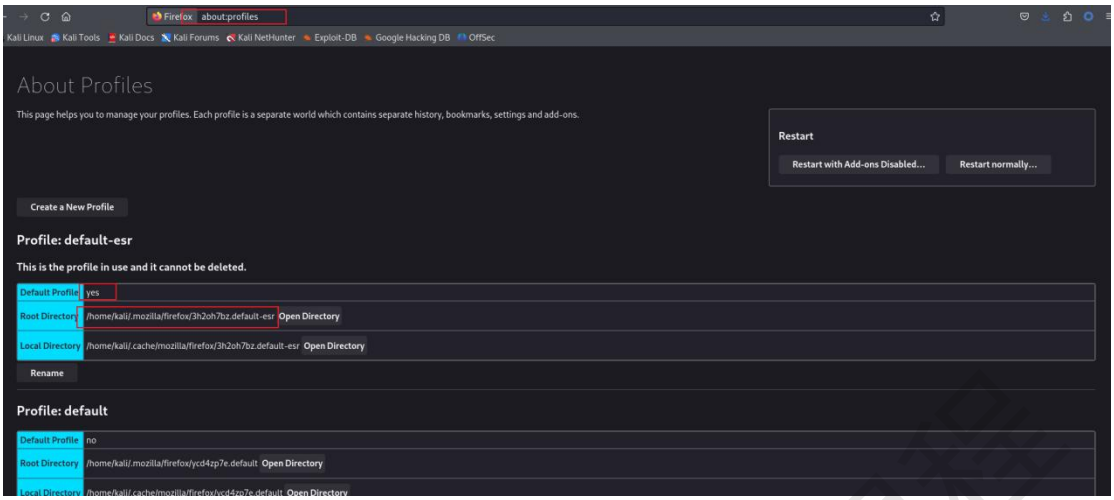

这里我们可以看见，我实验中的火狐浏览器的默认配置文件目录为：/home/kali/.mozilla/firefox/3h2oh7bz.default-esr

└──$sudo cp -R * ~/.mozilla/firefox/*.default-esr

└──$sudo cd ~/Desktop && rm ff-template.zip

上述命令的图形化操作：

└──$ 访问 https://inteltechniques.com/data/osintbook10/ff-template.zip 下载“ff-template.zip“文件

└──$将该文件保存在你的桌面，文件服务器访问用户名：osint10，密码：book286xt

└──$解压“ff-template.zip“文件

└──$实验的时候发现这部分配置有时候会失效，所以当发现无法正常导入配置文件的时候，手动导入扩展程序（实验失败的原因是不同版本的火狐浏览器的默认配置文件文件名不一样，显示目录不存在的报错，导致导入配置文件失败，在导入前先查看你所安装的火狐浏览器的默认配置文件目录，**替换“cp -R * ~/.mozilla/firefox/*.default-esr”命令中的.default-esr 部分即可导入成功，如果还是不成功可以采用以下办法仅导入插件）**

在浏览器的扩展程序页面，选择设置—从文件导入扩展程序，然后在~/.mozilla/firefox/*.default-release 目录下面选择“extension”，将里面的 api 全选导入即可，共计 17 个插件。

零日安全团队OSINT课程

1.2. 火狐浏览器的附加组件

注：如果已经使用上节介绍，成功导入了作者提供的配置文件“ff-template.zip”，此处的隐私配置已经完成，可以进行下一节。

- Firefox Containers:隔离选项卡中的特定站点，这些站点看不到其他站点的设置。
- uBlock Origin:阻止加载不需要的脚本。
- OneTab：将选项卡折叠或展开为单个资源。
- DownThemAll:自动下载批量媒体。
- Copy Selected Links:快速复制网站上的所有超链接。
- FireShot：生成部分和整个网页的屏幕截图。
- User-Agent Switcher and Manager：模拟各种浏览器和设备。
- Bulk Media Downloader:自动下载批量媒体。
- VideoDownloadHelper:只需单击按钮即可从页面下载媒体。
- Nimbus：大型网页的替代屏幕捕获。
- SingleFile：HTML 文件的新替代屏幕捕获选项。
- Exif Viewer：识别照片中嵌入的元数据。
- Image Search Options：执行自动反向图像搜索。
- Search By Image：反向图像搜索的替代工具。
- Resurrect Pages：启用已删除网站的历史搜索。
- Web Archives:搜索当前网站的存档版本。
- Stream Detector:识别嵌入式视频流以进行存档。


1.3. 常用浏览器附加组件的详细说明

1.3.1. Firefox Multi-Account Containers

Multi-Account Containers 扩展是一个类似于浏览器分身软件的扩展程序。当你想在同一个浏览器中登录同一个社交媒体平台的不同账号的时候，可以使用 Multi-Account Containers 扩展程序实现。目的是避免浏览器追踪会话信息。

李白安全团队OSINT课程


使用 Multi-Account Containers 扩展程序分配不同的容器打开网页，每一个网页的会话信息都是唯一的，而且没有数据从一个服务共享到另外一个服务。

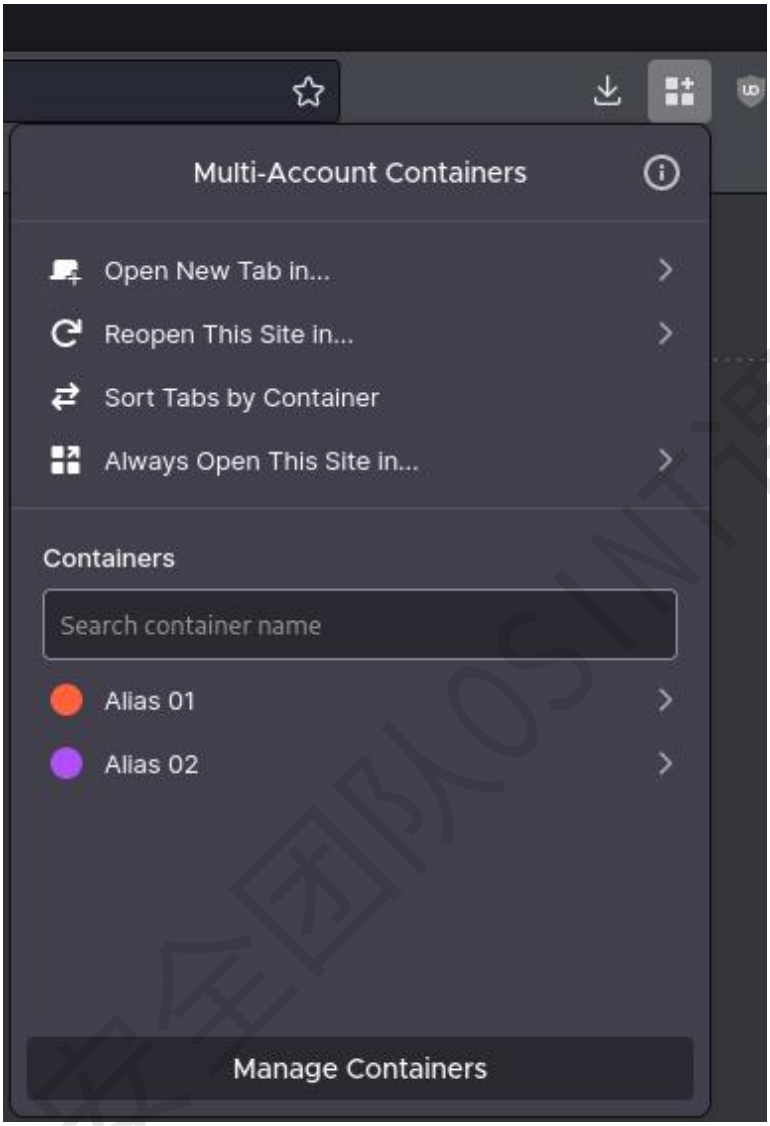

1.3.2. uBlock Origin


uBlock Origin 是一款广告拦截器的浏览器扩展，它的作用是进行广告拦截、隐私防护、自定义过滤规则、网络性能优化等。

李白安全团队OSINT课程

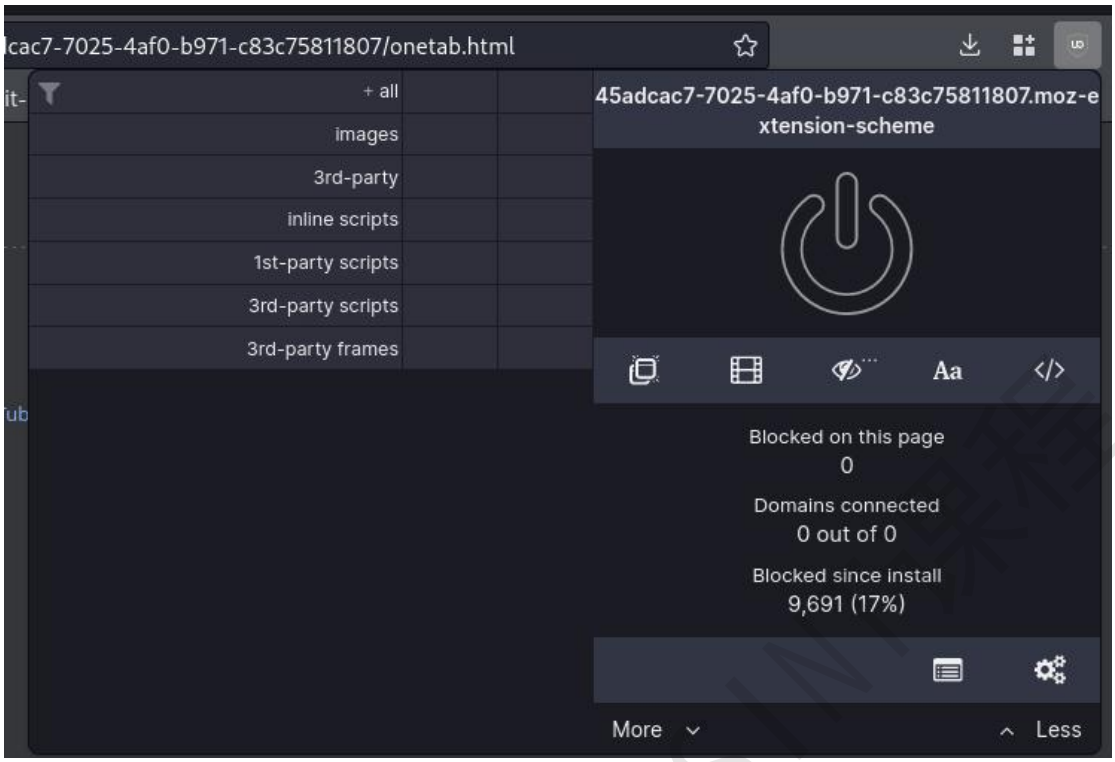

1.3.3. One Tab

这个扩展提供了简单而有效的浏览器标签管理，允许你将任何打开的页面折叠成一个书签列表。支持标签自定义管理和标签导出两项功能。在使用该扩展程序的时候，在不使用“作为网页共享”的功能时，OneTab 不会检测用户的数据，即如果没有使用“作为网页共享”的功能，OneTab 中所有的数据将存储在本地。

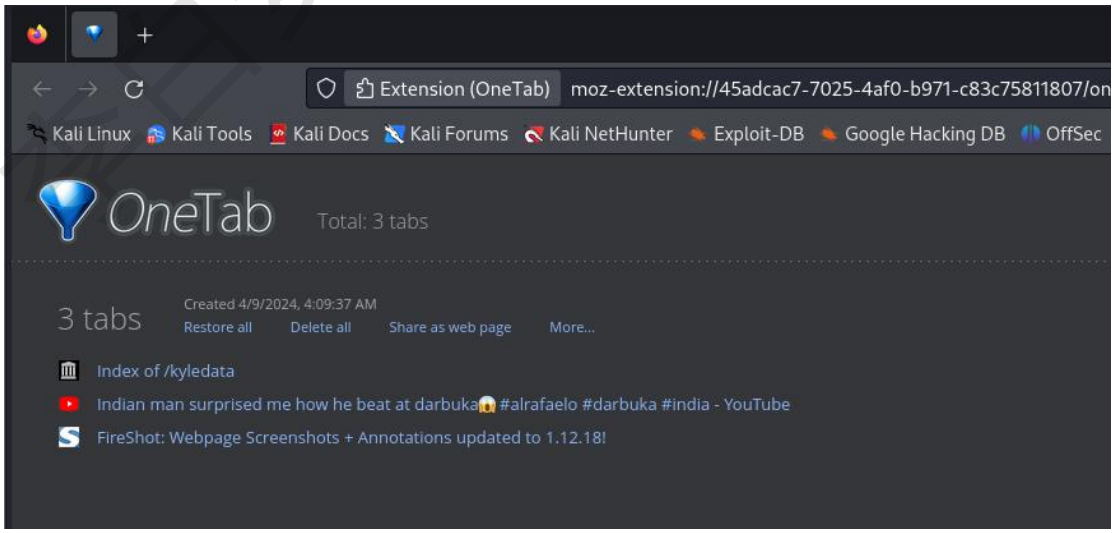


1.3.4. DownThemAll

DownThemAll 简化了从网页中提取批量数据的过程。它尝试识别站点内链接的视频、音频、图像、文档或任何其他类型的媒体。然后它可以让您轻松第一次下载所有内容。考虑以下示例。

Archive.org 拥有一个网站的副本，该网站曾经提供数 GB 的营销数据，其中包含数百万条美国人的记录，包括全名、地址、电话号码和兴趣。可以在以下 URL 找到该存档：https://web.archive.org/web/20151110195654/http://www.updates4news.com:80/kyledata/

此 URL 提供数百个大型 CSV 和 TXT 文件。在本书的后面，我将讨论如何正确解析此内容并通过此示例创建您自己的可搜索文件。现在，我只需要下载每个文件。在页面上时，单击 DownThemAll 工具栏菜单并选择“ DownThemAll”。

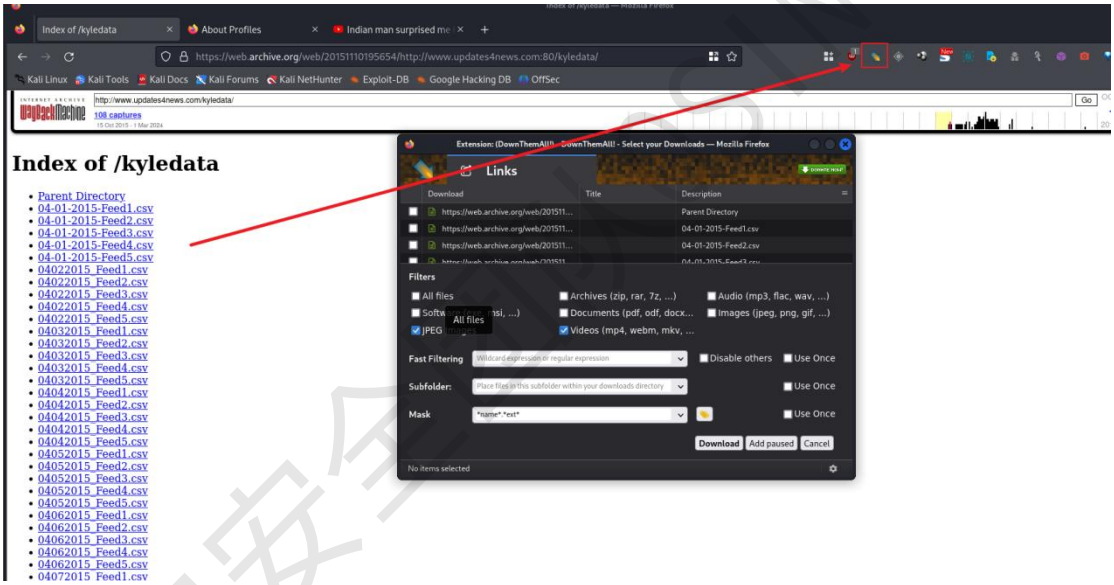

在新窗口中，您应该看到此站点上存在的所有数据链接。单击底部附近的“所有文件”框可选择每个文件。单击右下角的“下载”开始下载过程页面中的所有数据（可能需要几个小时），并将每个文件放置在您操作系统的默认下载位置。请不要下载此数据集，因为它将填满您虚拟机中的磁盘空间。我们将稍后讨论外部存储方法。这个附加组件是我使用的任何浏览器的必需组件。我发现它比下一个选项工作得更好，但请根据您自己的需求考虑所有替代方案。


1.3.5. Bulk Media Downloader

与 DownThemAll 类似，**此附加组件可以轻松下载大量媒体文件**。如果您发

现 DownThemAll 无法正常运行的页面，它应该作为备份。

“Bulk Media Downloader”是一个浏览器扩展程序，旨在识别网页上的媒体资源。它主动监视网络请求并显示选项卡中加载的所有媒体资源。当资源添加到检测窗口时，它会提供文件名、大小和请求来源等详细信息。为了保持窗口井井有条，您可以应用过滤器来显示特定类型的资源并避免混乱。此外，该扩展程序还支持批量下载，允许您一次选择多个请求。

需要注意的是，当检测窗口关闭时，该扩展程序不会监视网络，确保它不会影响浏览器的性能。**要获取媒体资源，请通过单击操作按钮打开检测窗口。**启用网络监控时，操作按钮上会出现徽章。一旦您想要的资源出现在窗口中，您可以按“暂停”按钮停止网络监控。从那里，您可以选择一个或多个项目，然后使用窗口工具部分中的“下载”按钮来启动下载过程。

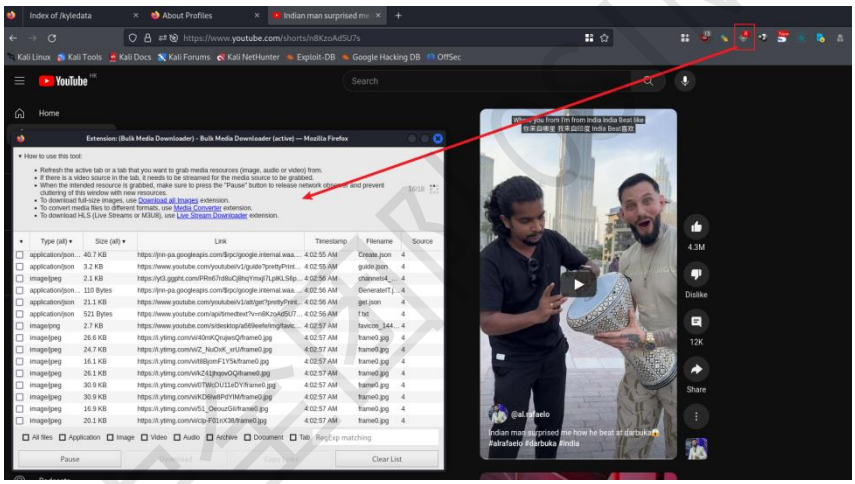


1.3.6. Fireshot

该扩展程序的功能是记录和归档开源情报调查的进展与发现，在开源情报调查过程中需要特别注意的一个问题是，搜集到的所有的数据需要进行一个置信度的判断，在判断置信度的过程中情报来源就显得比较重要。


该扩展启用后，此扩展程序是浏览器右上方的一个按钮。它显示为包含字母“S”的蓝色方块。单击该图标会显示一个带有选项的菜单。最好的选择是选择“捕获整个页面（capture entire page ）”，然后选择“保存为 PDF(Save to PDF)”。这将创建整个页面的 PDF 文档，与浏览器中显示的完全相同，然后将其保存到您选择的任何位置。该文件稍后可以存档到可移动存储设备。文档的标题

将与网页的标题相匹配，并且将包含页面的 URL。

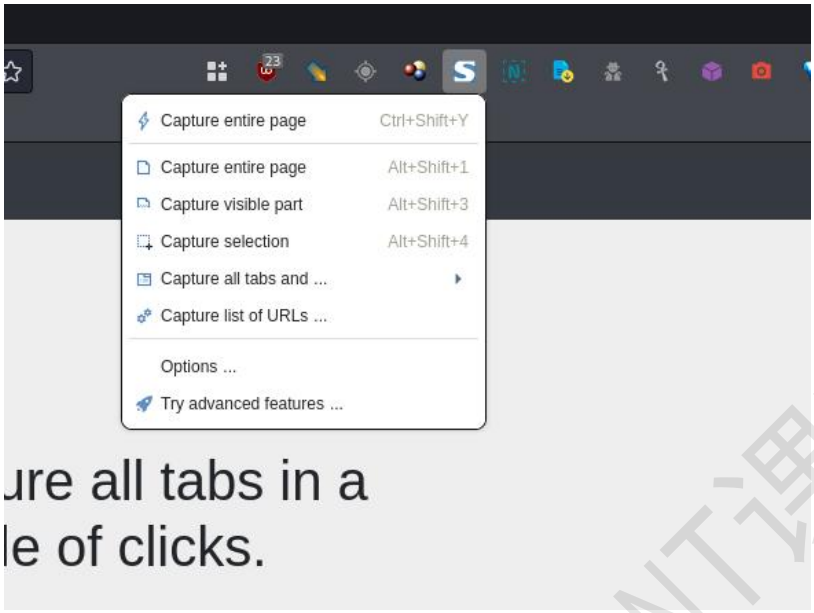

1.3.7. Firefox Screenshot

该扩展是火狐浏览器自带屏幕截图功能，支持页面截屏和整页截图。具体操作如下：

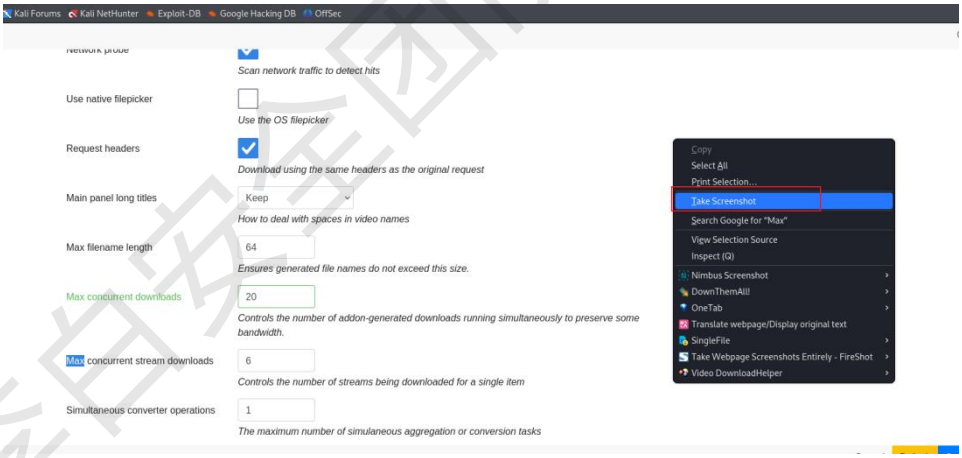


- 在需要截图的页面“右键”，在弹出的菜单中点击“Take Screenshot”选项；
- 在弹出的页面的右上角选择“Save full page”或者“Save visible”进行不同模式的屏幕截图；
- 这里以“Save visible”为例进行操作，截屏后对截图可以选择“Copy”“Download”或者“取消截屏（×号）”

李白安全团队OSINT课程

1.3.8. Nimbus


该扩展程序是 Fireshot 扩展程序的备选。当 Fireshot 程序不再维护或者遇到某个被调查目标不能使用 Fireshot 固定证据的时候，使用该程序进行长截图固定证据。(Nimbus 点击后默认进行长截图)

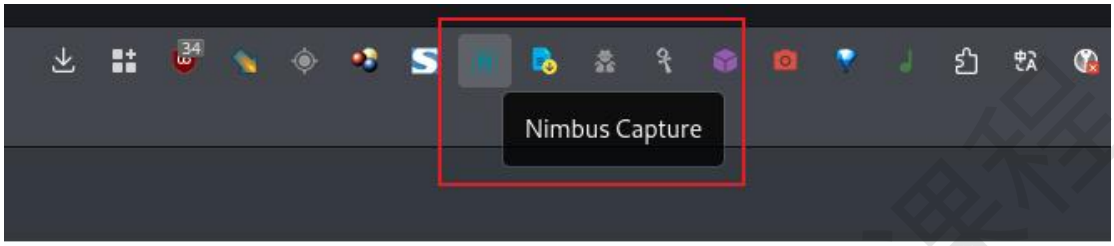

te

1.3.9. User-Agent Switcher and Manager


该扩展主要提供了不同浏览器、不同操作系统的 User-agent 信息，可以伪装成不同操作系统的信息去访问有特定要求的网页(比如某些网站指定需要使用 IE 浏览器访问，尤其是一些政府网站；或者有些网站默认只能使用移动端访问等等)

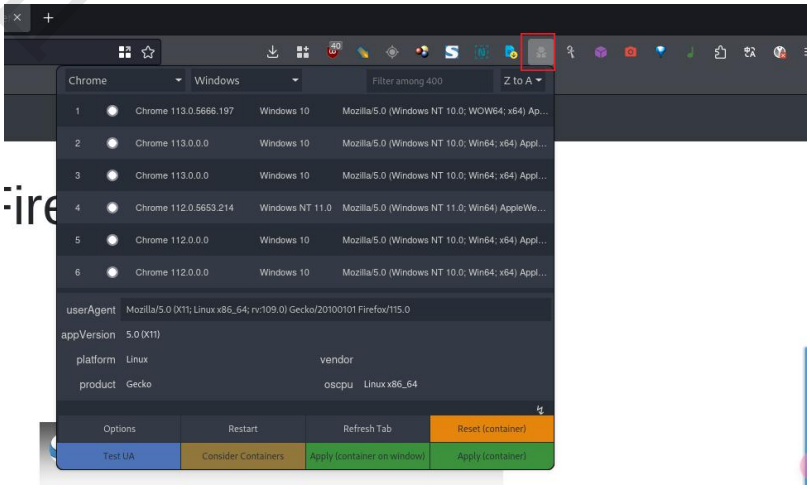

李白安全团队OSINT课程

1.3.10. Copy Selected Links

该扩展的作用是识别单个网页文本中的任何超链接，使用方法为选中携带超链接的文本，右键，使用该插件。例如：http://www.updates4news.com/kyledata/

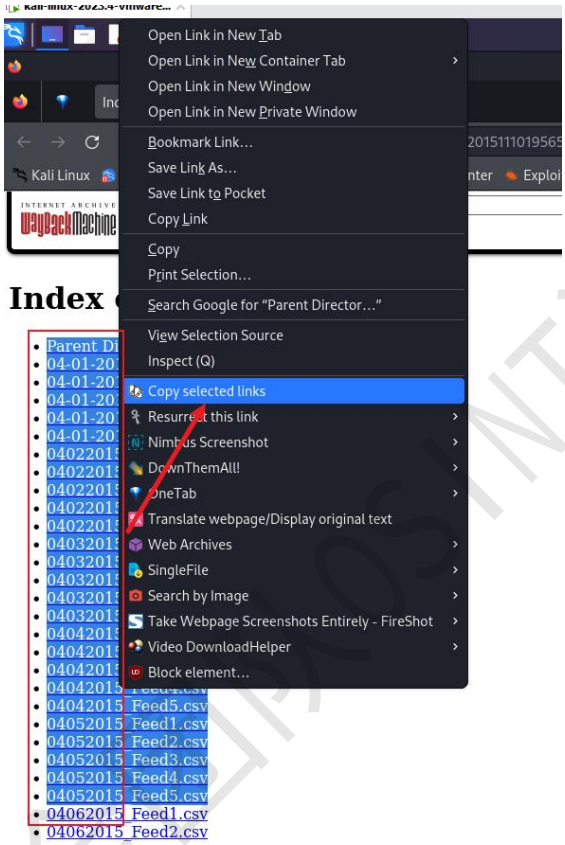

使用案例：

- Facebook：查看目标 Facebook 好友列表中时，将选择所有文本并使用“复制所选链接”快速记录指向个人资料的每个超链接。然后将这些粘贴到 Excel 中以供以后分析。
- Twitter：查看 Twitter 个人资料时，将使用此实用程序捕获所有指向外部网站和照片的链接。
- YouTube：查看某人的 YouTube 视频页面时，“复制选定链接”允许将每个链接视频的整个链接集合粘贴到报告中。
- eBay：在查看特定欺诈产品的搜索结果时，可以快速将活动超链接复制到每个拍卖，并在几秒钟内将它们直接粘贴到报告中。
- Human Tranfficking：在查看疑似人口贩运受害者的广告结果时，可以复制所有活动的超链接并直接粘贴到其他调查人员的报告、电子邮件或备忘录


李白安全OSINT课程

中。

- Documents：当遇到公共 FTP 服务器或打开的 Web 目录时，该工具允许我复制遇到的所有文件的本机链接。这对于下载所有数据后的文档很有帮助。
- PDF：由于可以在 Firefox 中打开 PDF 文件，因此还可以使用此工具从文件中提取所有超链接。

1.3.11. Resurrect Pages

Resurrect Pages 是一个浏览器扩展，它的主要功能是帮助用户访问和恢复不可用的网页（寻找网页缓存）。当你点击一个链接或者输入一个网址时，有时候你可能会遇到网页不存在、已被删除或者无法访问的情况。这时候，Resurrect Pages 就可以派上用场了。Resurrect Pages 的工作原理是通过访问存档网站（如 Wayback Machine）来查找和提供已存档的网页副本。它会尝试从存档中找到最近的可用版本，并将其呈现给你，以便你能够查看网页的内容。

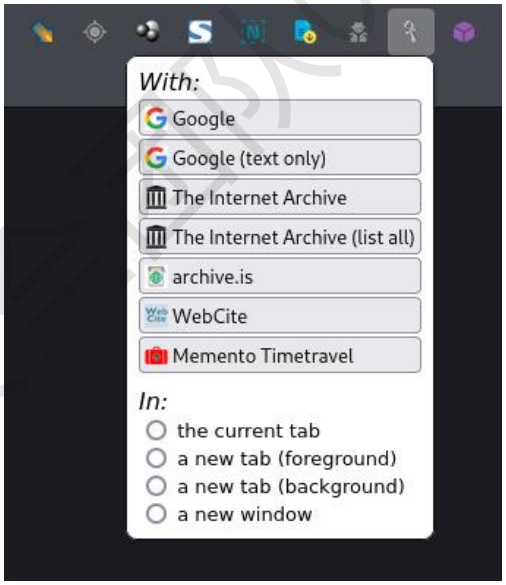

- Google：目标地址的标准谷歌缓存（指的是对特定网址或网页在谷歌搜索引擎的缓存版本。当你在谷歌搜索中点击某个搜索结果时，有时会看到一个“快照”或“缓存”链接。这个链接会指向谷歌对该网页的存档版本，也就是谷歌抓取和存储的该网页的一个副本。这个存档版本可能会在原始网页更新后有所延迟，但通常提供了一个方便的方法来查看之前的网页内容，特别是在原始网页无法访问或已经被删除的情况下。目前谷歌缓存已经暂停提供使用）
- Google (Text Only)：标准谷歌缓存的纯文本视图（指的是谷歌对特定网


页的缓存版本，但是以纯文本形式呈现。这种视图不包含网页的样式、图像或其他多媒体内容，而是只显示网页的文本内容。这种纯文本视图可以帮助用户快速浏览网页的主要文本内容，而无需加载所有的样式和图像。这对于用户希望快速查看网页内容或者在网络连接较慢的情况下仍然能够获取信息非常有用。**目前谷歌缓存已经暂停提供使用**）

- The Internet Archive:指向互联网档案馆中目标页面的链接（是指一个指向特定网页在互联网档案馆（Internet Archive）中存档版本的链接。互联网档案馆是一个致力于保存互联网上各种网页的组织，它会定期抓取和存档互联网上的大量网页内容，以便将来参考和检索。当一个网页被存档到互联网档案馆后，用户就可以通过互联网档案馆的存档链接来访问该网页的历史版本，无论原始网页是否仍然存在或者已经发生了变化。**因此，"指向互联网档案馆中目标页面的链接"就是指一个指向特定网页在互联网档案馆中存档版本的超链接。**）
- Archive.is:在 Archive.is 上对目标地址域名的任何捕获（Archive.is 是一个网页快照服务，可以帮助用户保存网页的快照，以便将来查看。当一个网页被存档到 Archive.is 后，用户可以通过该服务查看网页的历史版本，无论原始网页是否仍然存在或已经发生了变化。）
- WebCite:在 WebCite 上对目标地址域名的任何捕获（WebCite 是一个网页存档服务，它允许用户保存网页的快照，并生成永久链接以便将来引用。）
- Memento Timetravel:目标地址的标准 Memento 缓存（Memento 是一种用于查看网页历史版本的协议，它允许用户通过时间旅行方式访问特定网页在不同时间点的快照。当一个网页被缓存到 Memento 时，用户可以通过 Memento 协议访问该网页在不同时间点的快照，从而查看其历史版本。）

1.3.12. Web Archives


该扩展与 Resurrect Pages 扩展类似，**也是用于查找网页存档信息的**。相比 Resurrect Pages 扩展而言，**Web Archives 扩展维护比较完善，运行比较稳健。**根据从业经验，在使用该扩展之前需要进行如下操作：

李日安全团队OSINT课程

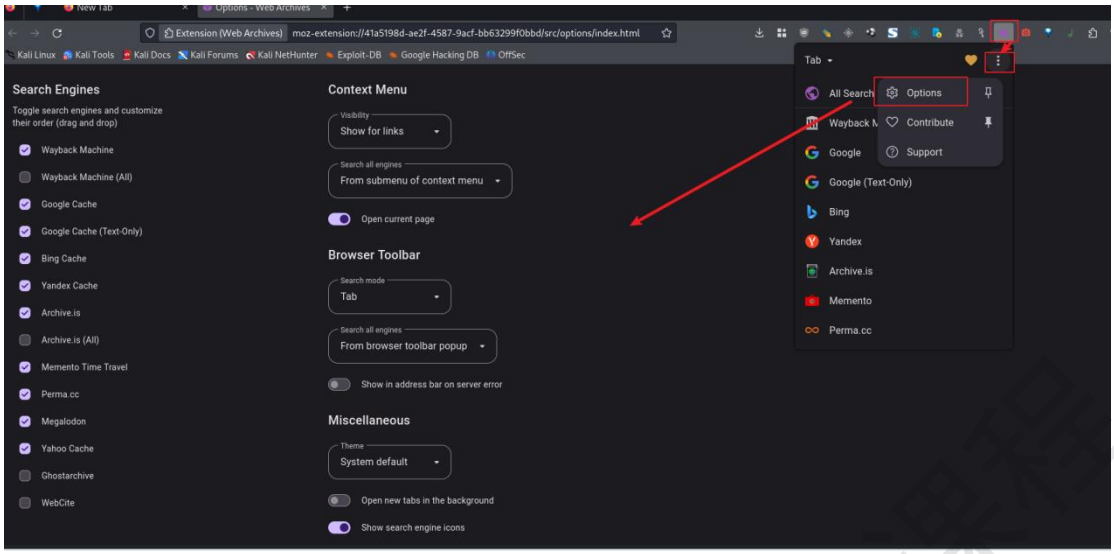

- Enable "Google Cache (Text Only)".
- Enable "Memento Time Travel". （Memento Time Travel 允许用户在 Web Archives 中选择特定的时间点，并查看那个时间点的网页快照。这样，用户可以回溯到过去的某个时间，查看当时的网页内容和布局。这对于研究历史网页、查找过去的信息或者比较网页在不同时间的变化非常有用。）
- Enable "Gigablast Cache". （Gigablast 是一个开源的搜索引擎，它会定期爬取互联网上的网页并建立索引。在这个过程中，Gigablast 会保存网页的副本到它的缓存中，以便用户可以在搜索结果中查看网页的快照。）
- Enable "Megalodon"（搜索引擎）

李白安全团队OSINT课程

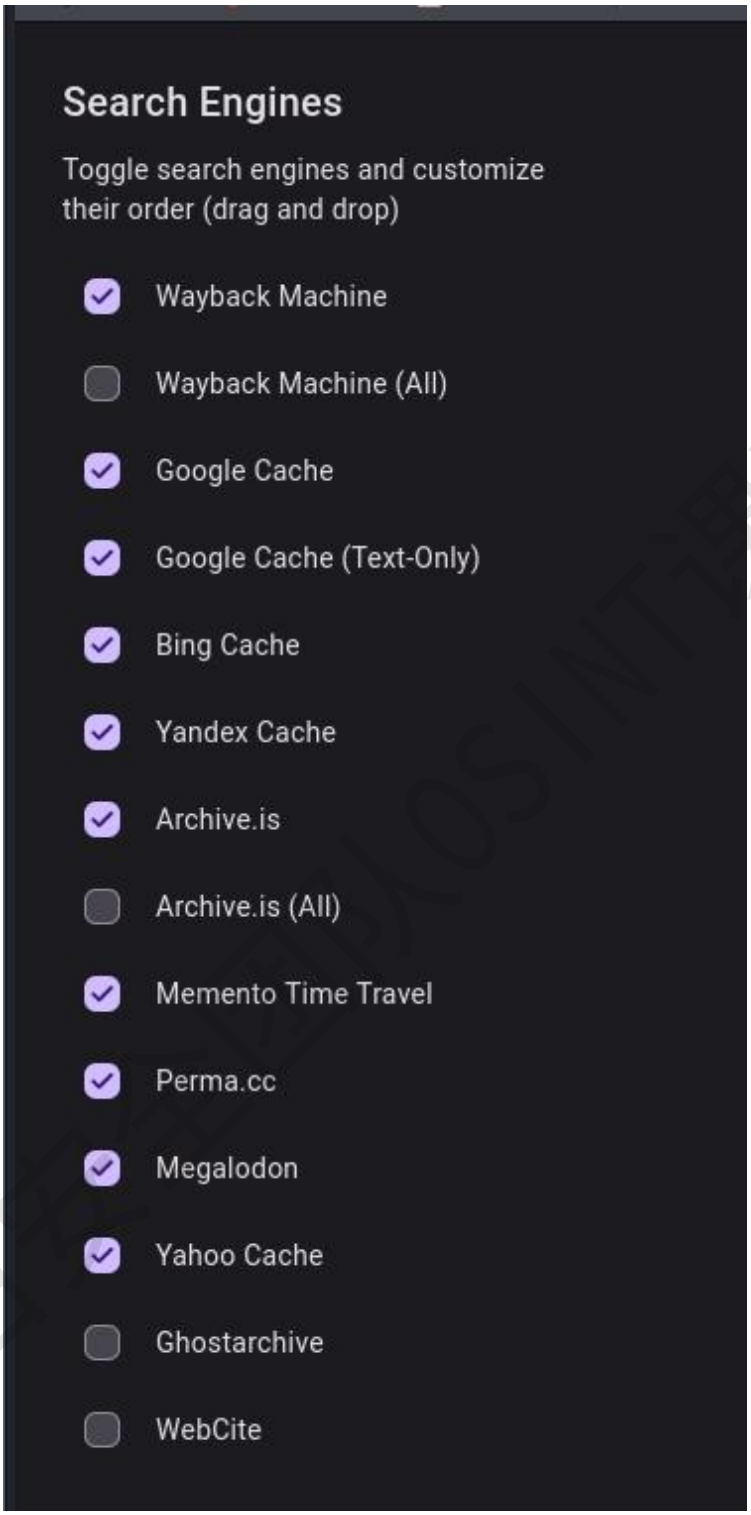

李白老师OSINT课程


1.3.13. Video DownloadHelper

此扩展将帮助开源情报调查人员下载搜索过程中找到的媒体文件。它适用于 Vimeo（Vimeo 是一个视频分享网站和在线社区，允许用户上传、分享和观看视


频内容。它提供了一个平台，供创作者、电影制作人、视频爱好者以及各种组织和企业展示他们的作品、宣传他们的产品或服务，或者与观众分享他们的创意。）**和其他主机上的视频，但是它不适用于 YouTube。**启用此扩展程序后，浏览器中将出现一个看起来像三个灰色圆圈的图标。每当您打开包含媒体内容（例如视频）的网站时，这些圆圈都会变成全彩。这表明可以提取页面上的媒体。

根据经验，在安装完该软件之后需要按照以下步骤进行配置：

- 单击菜单栏中的图标，然后选择“设置”图标

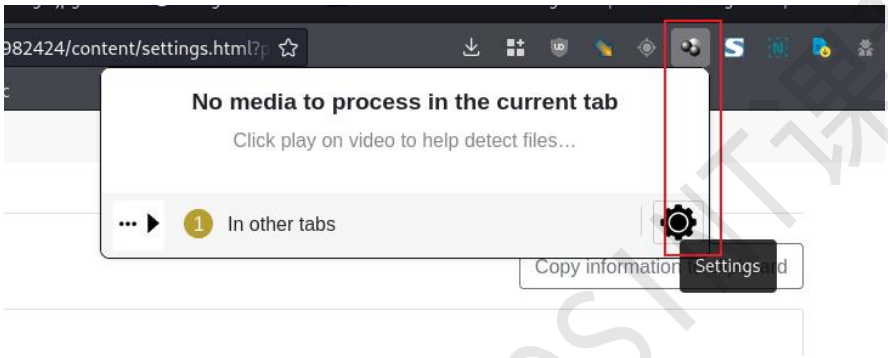


- 单击“行为（Behavior）”选项卡并将“最大并发下载数（Max concurrent downloads）”更改为 20

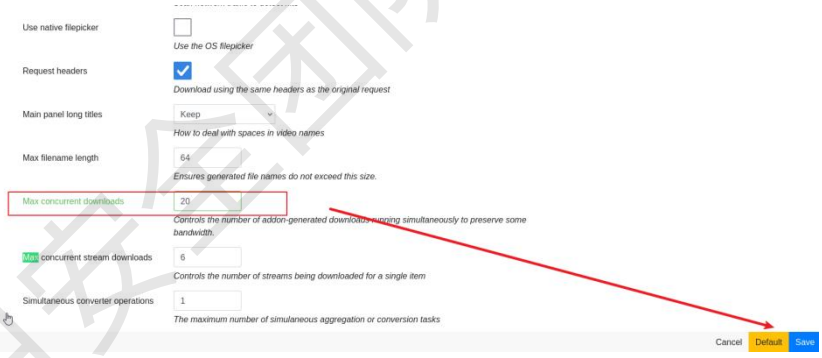


1.3.14. SingleFile

SingleFile 是一个将任何页面保存为 HTML 文件的扩展。根据经验，在使用该扩展之前需要在扩展管理中找到 SingleFile 进行如下配置：


零日安全团队OSINT课程

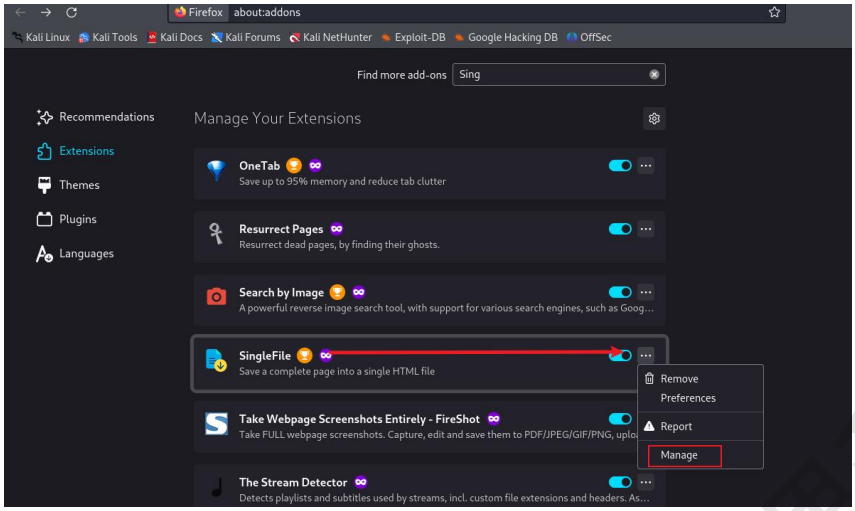

- Click the "Preferences（首选项）“ tab。
- Expand "User Interface" and enable "Open saved pages in a new tab（在新标签中打开已保存的页面）“. ==⇒可能是为了方便直接与原始页面进行对比，查看保存内容是否一致。

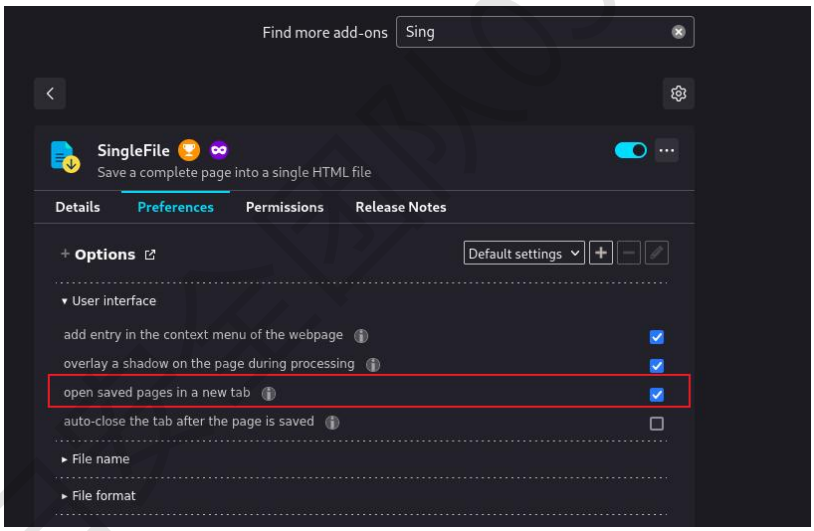

- Expand "HTML Content" and disable "Remove hidden elements（展开HTML内容并禁用删除隐藏元素）“

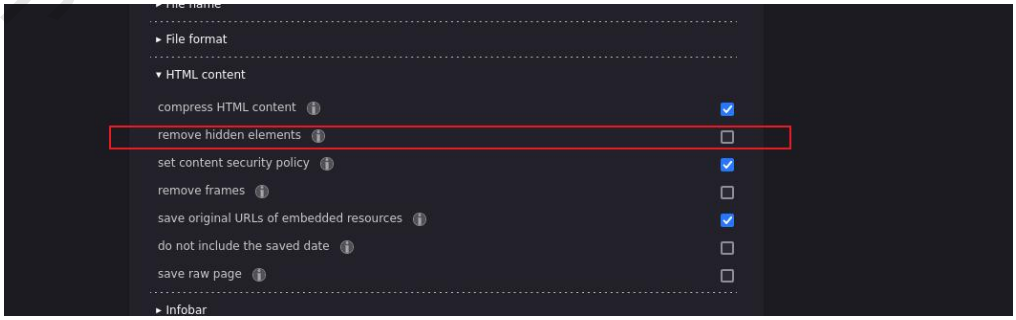

- ==⇒这个选项是用来控制是否将页面中的所有内容都包含在保存的

HTML 文件中。**默认情况下，SingleFile 插件只保存可见的 HTML 内容，即不包含通过 JavaScript 动态生成或通过 CSS 隐藏的元素。如果启用了“Expand HTML Content“选项，插件将会将所有内容都包含在保存的 HTML 文件中，无论其是否可见或隐藏。**Remove Hidden Elements"（禁用删除隐藏元素）：这个选项是用来控制是否删除页面中的隐藏元素。默认情况下，SingleFile 插件会删除通过 CSS 隐藏的元素，以减小保存的 HTML 文件大小。如果启用了“Disable Remove Hidden Elements“选项，插件将不会删除任何隐藏元素，保存的 HTML 文件将包含所有元素，无论其是否可见或隐藏。

- Enable "Save original URLs of embedded resources". （保存嵌入资源的原始 URL）



- == ⇒ **"Enable Save original URLs of embedded resources“ 是 SingleFile 插件配置中的一个选项，意思是启用保存嵌入资源的原始 URL。当你使用 SingleFile 插件保存网页时，网页中可能包含了一些嵌入的资源，例如图片、CSS 文件、JavaScript 文件等。默认情况下，SingleFile 会将这些嵌入资源下载并保存到生成的单个 HTML 文件中，并且会修改资源的 URL，使其指向保存后的文件中对应的位置。但是，如果你启用了“Save original URLs of embedded resources“选项，SingleFile 将会保留嵌入资源的原始 URL，而不修改它们的链接。这样做的好处是，当你在保存后的 HTML 文件中查看资源时，可以直接通过原始 URL 访问到它们，而不需要依赖保存后的文件。**需要注意的是，启用该选项可能会导致生成的 HTML 文件变得较大，因为资源文件不会被合并到 HTML 文件中，而是作为单独的文件保存。此外，如果原始 URL 无法访问或已过期，那么在保存后的 HTML 文件中可能无法正确加载这些资源。

学自学团队OSTI课程

1.3.15. Exif Viewer

这个扩展提供了右键访问嵌入图像的 Exif 数据。**Exif 数据是指嵌入在数字图像文件中的元数据信息。**Exif 是 Exchangeable Image File Format（可交换图像文件格式）的缩写，它定义了一种标准的格式，用于存储照片拍摄时的各种参数和信息。**Exif 数据包含了拍摄设备的制造商、型号、拍摄日期和时间、曝光时间、光圈值、ISO 感光度、焦距、闪光灯状态、GPS 坐标等信息。**这些数据可以提供给照片浏览器、图像编辑软件和设备显示器等使用，以便更好地管理、编辑和展示照片。


1.3.16. Search By Image

该扩展程序主要功能是避免在遇到网页不能右键的情况下，满足我们进行图片反向检索的需求。

例子：使用谷歌图像检索 beautiful background


使用方法如下：


- 点击浏览器右上角的搜索图像图标
- 将“选择网址（Select URL）”下拉菜单更改为“捕获（Capture）”。

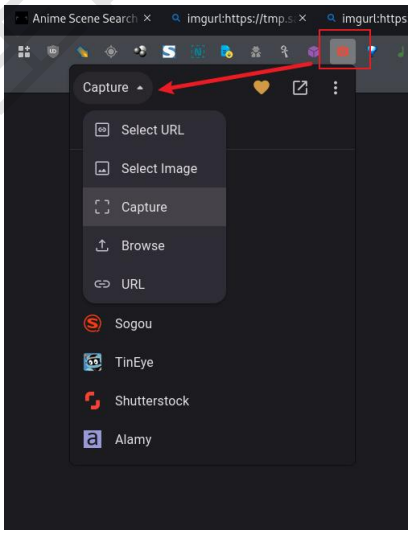

- 选择所需的服务，例如 Bing
- 使用鼠标在目标图像周围画一个矩形
- 在下方弹出菜单中点击“搜索”

李白安全团队OSINT课程

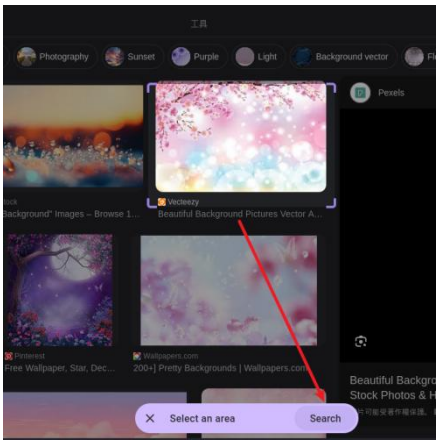


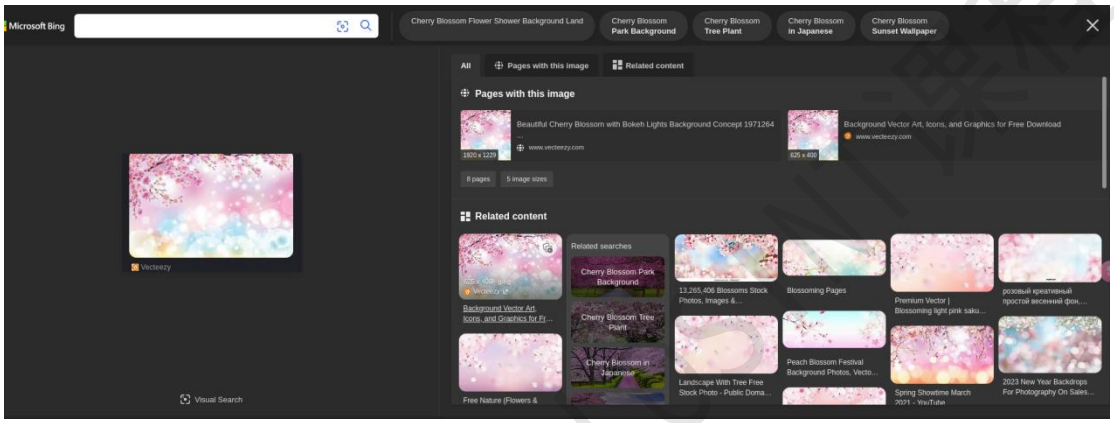

1.3.17. Image Search Options

该扩展主要提供了输入图片，利用不同的搜索引擎进行反向图片检索的功能。在实践过程中发现，该扩展内置的 google 的图片检索功能不能直接检索图片，返回检索结果，而是返回谷歌图片检索页面，然后需要你手动上传图片进行检索，不推荐使用（太麻烦）。

使用方法：在需要检索的图片上右键，选择“Image Search Options”

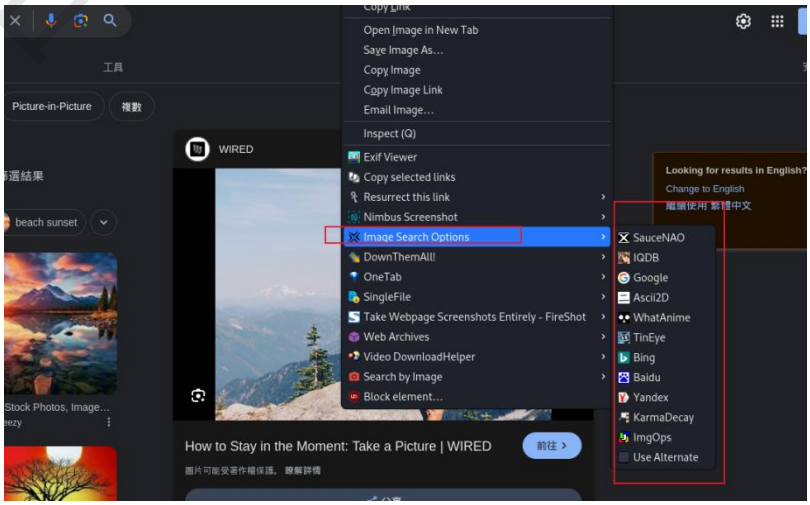


1.3.18. Stream Detector

Stream Detector 扩展作用是帮助用户检测网页中的媒体流。它可以识别网页上的音频和视频流，并提供相应的控制和操作选项。这个扩展可以让用户更方便地管理和控制网页上的媒体内容。

1.3.19. The m3u8 Stream Detector

The m3u8 Stream Detector 扩展作用是检测和处理网页中的 M3U8 流媒体链接。

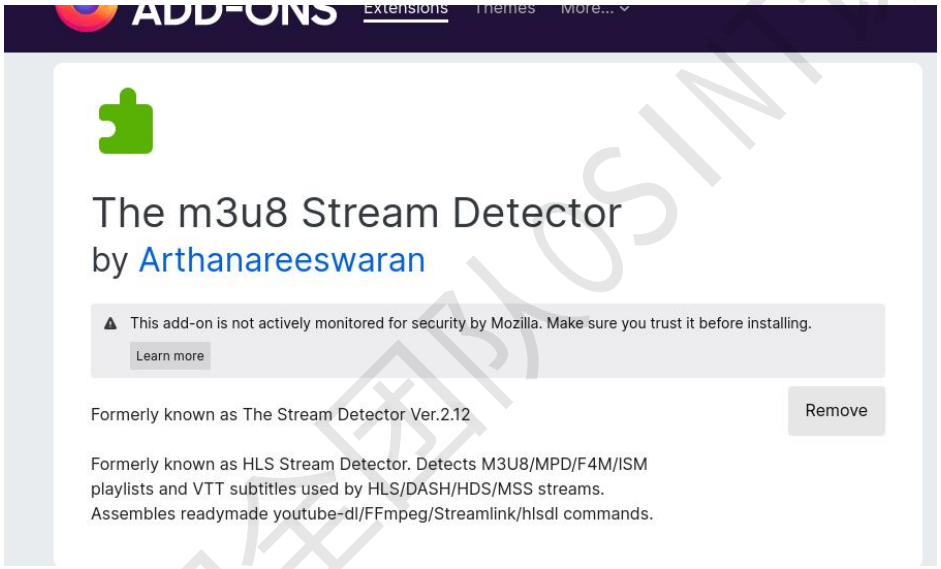

1.3.20. 沉浸式翻译

【沉浸式翻译】一款免费的（原文/译文）双语对照网页翻译插件，同时支持 PDF 翻译（保留原文档排版），视频双语字幕翻译（Youtube，Netflix 等），EPUB 电子书翻译等；支持调用人工智能 AI 翻译大模型(OpenAI (ChatGPT)、DeepL、Gemini(Bard) 等 ）对以上内容进行更准确的翻译；

Firefox 下载链接：https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/immersive-translate/


零日安全团队OSINT课程



1.3.21. SwitchyOmega

Proxy SwitchyOmega 是一个用于浏览器的代理管理插件，通常用于 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器。该插件可以让用户轻松地管理代理服务器，并根据需要切换不同的代理配置。

Firefox 下载链接：https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/switchyomega/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

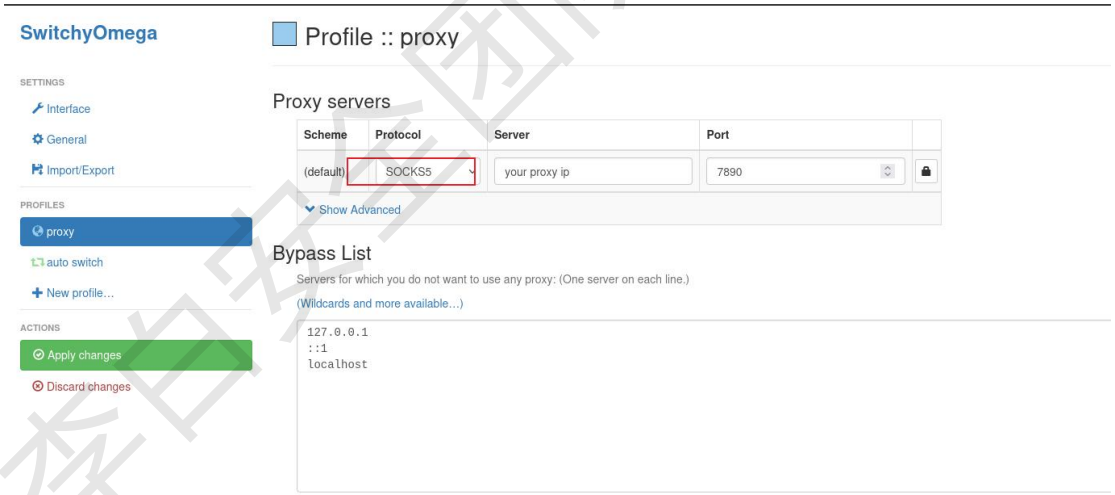

1.4. 隐私配置

注：如果已经使用上节介绍，成功导入了作者提供的配置文件“ff-template.zip”，此处的隐私配置已经完成，可以进行下一节。

- 单击右上角的菜单并选择“设置（Settings）”“选项（Options）”或


李白安全团队OSINT课程

“首选项（Preferences）”。

● 在“常规（General）”选项中，取消选中“浏览时推荐扩展（Recommend extensions）”和“浏览时推荐功能（Recommend features as you browse）”。这可以防止某些互联网使用信息被发送到 Firefox。


■ 浏览时推荐扩展（Recommend extensions）：是火狐浏览器的一个功能，它可以根据你的浏览行为和兴趣推荐适合你的浏览器扩展程序。当你浏览网页时，该功能会分析你的浏览历史、网页内容和其他因素，然后向你推荐一些相关的浏览器扩展程序，以提升你的浏览体验。

■ 浏览时推荐功能（Recommend features as you browse）：是火狐浏览器的一个功能，它可以根据你的浏览行为和兴趣推荐适合你的浏览器功能。当你浏览网页时，该功能会分析你的浏览历史、网页内容和其他因素，然后向你推荐一些相关的浏览器功能，以提升你的浏览体验。总而言之，“Recommend features as you browse" 是火狐浏览器的智能推荐功能，它可以根据你的浏览行为和兴趣向你推荐适合的浏览器功能，提升你的浏览体验。

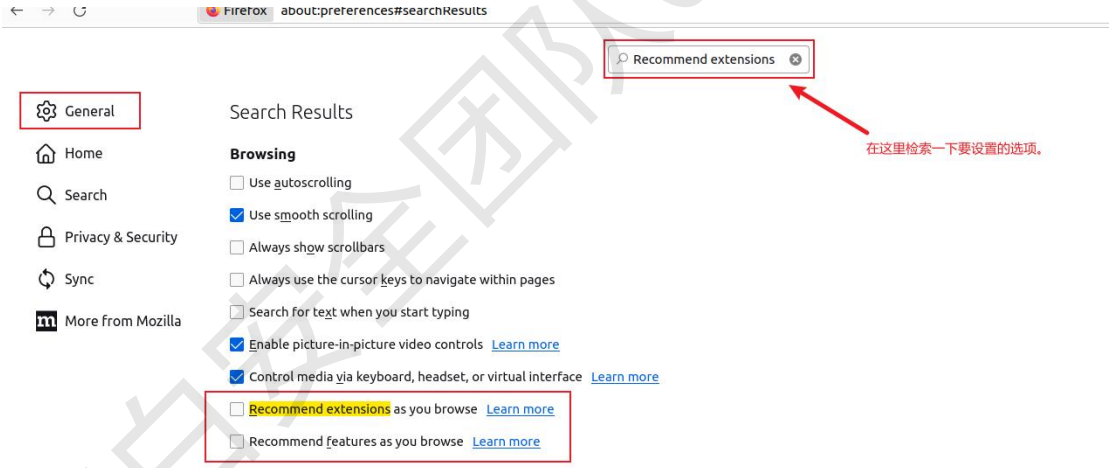


● 在“主页(Home)”选项中，将“主页和新窗口(Homepage and new windows)”和“新标签（New tabs）”更改为“空白页（Blank page）”。这会阻止 Firefox 在新页面和选项卡中加载他们的服务。

李白安全团队OSINT课程

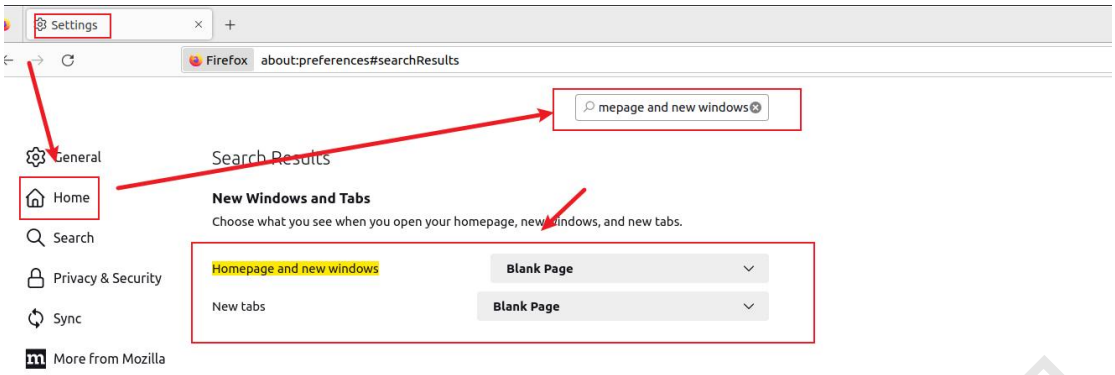


- 禁用所有 Firefox“主页内容（Home Content）”选项。

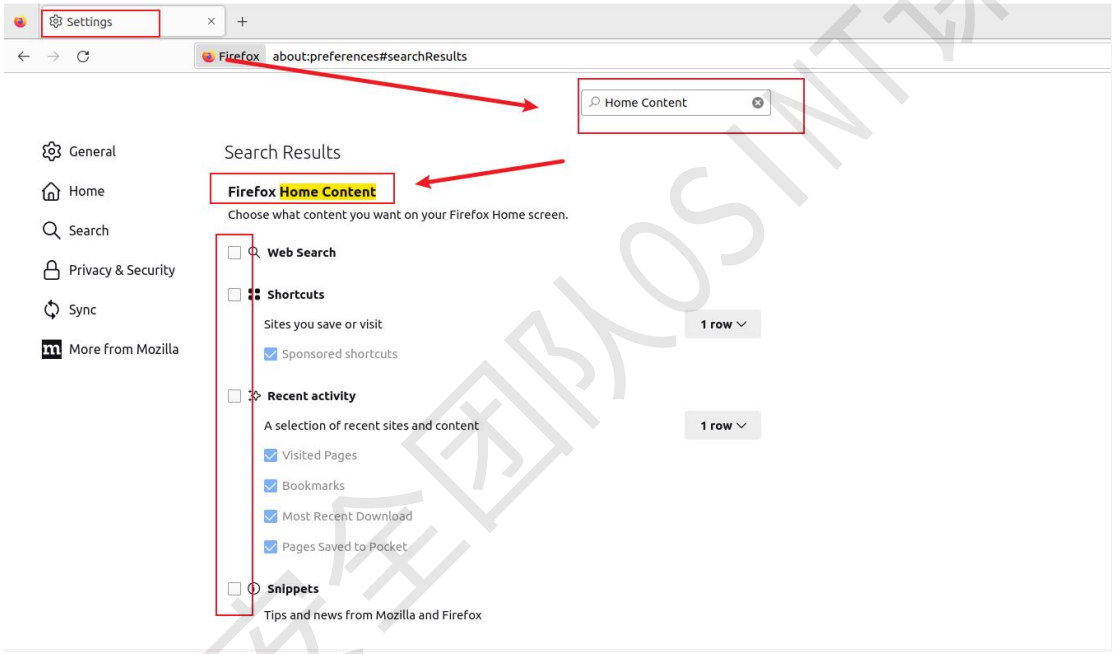


- 在“隐私和安全（Privacy&Security）”选项中，启用“关闭 Firefox 时删除 cookie 和站点数据（Delete cookies and site data when Firefox is closed）”。当您退出浏览器时，这会清理干净。


李白安全团队OSINT课程

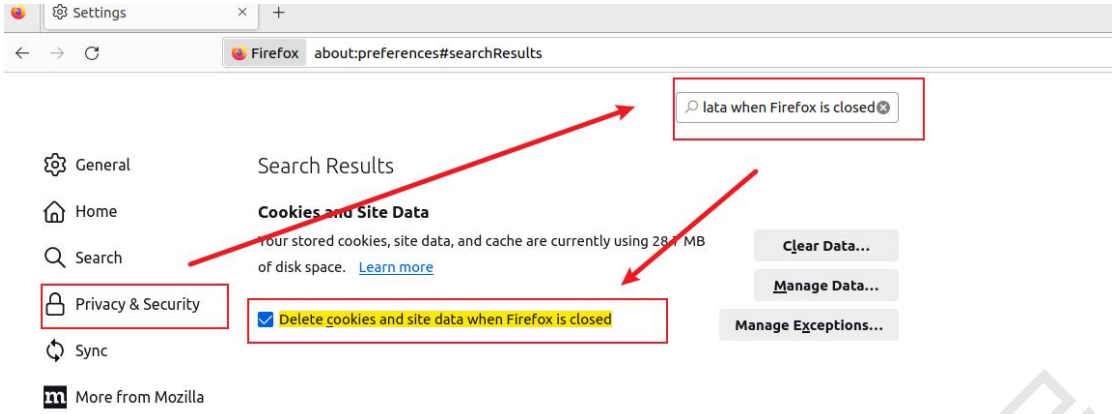

- 取消选中“登录名和密码（Logins and Passwords）”下的所有选项。

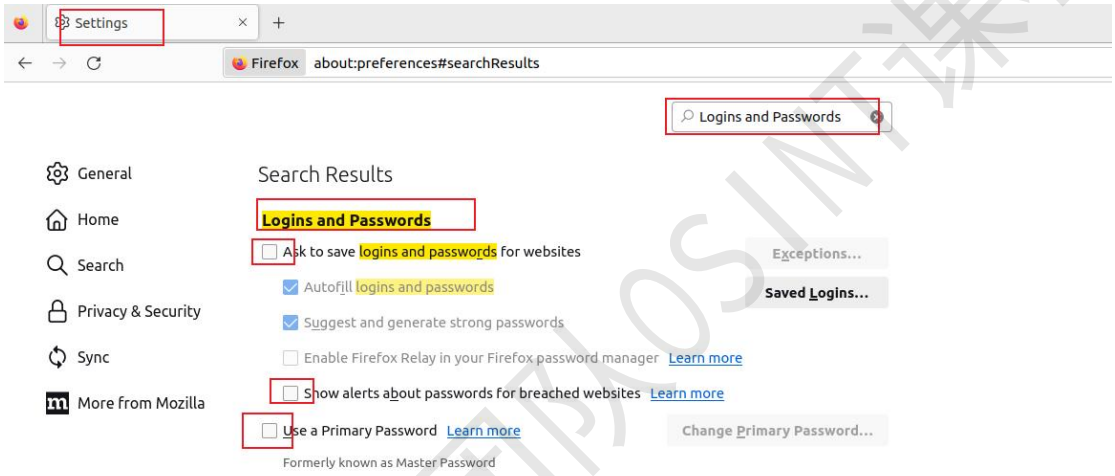


- 将历史设置更改为“Firefox 将对历史使用自定义设置（Firefox will use custom settings for history）”。

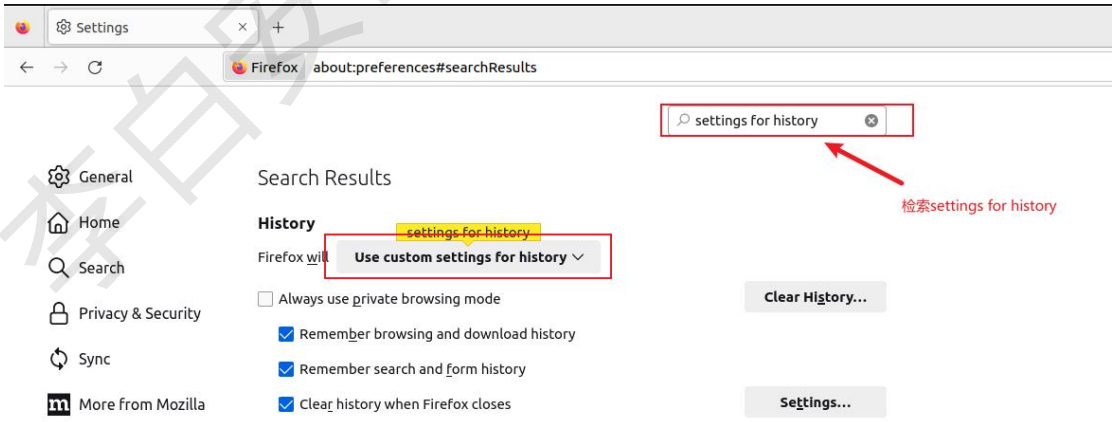


- 取消选中标题为“记住浏览和下载历史记录（Remember browsing and download history）”的框。取消选中标题为“记住搜索和表单历史记录(Remember

春日安全团队OSINT课程

search and form history）”的框。选中标题为“关闭 Firefox 时清除历史记录（Clear history when Firefox closes）”的框。

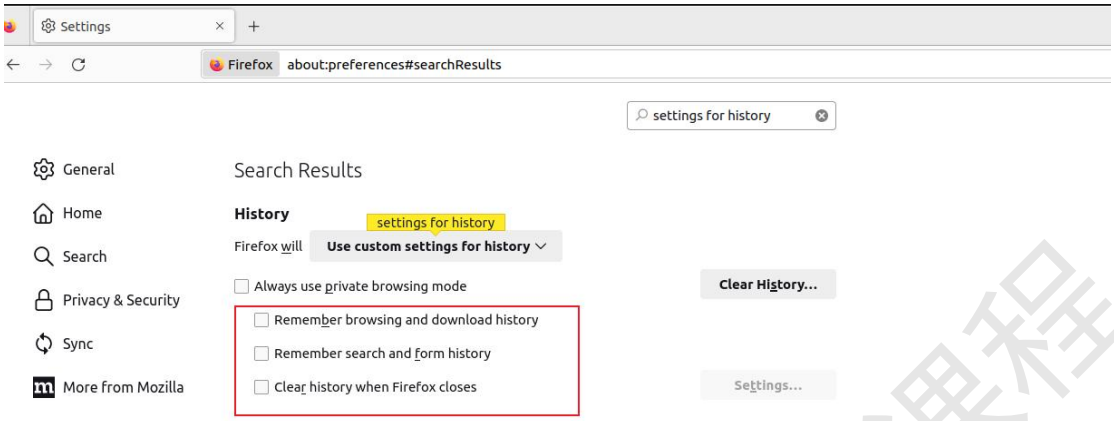


- 不要选中标题为“始终使用隐私浏览模式（Always use private browsing mode）”的框，因为这会破坏 Firefox 容器。例如，某些容器可能会依赖本地存储的数据来区分不同的网站或保持登录状态，如果没有本地存储数据，这些功能可能无法正常运行。

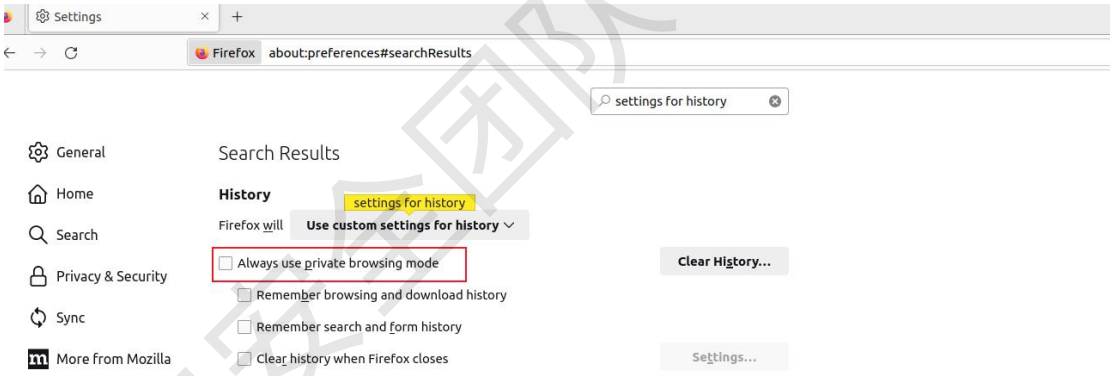


- 从“地址栏（Address Bar）”菜单中取消选中“浏览历史记录（Browsing history）”。“Browsing history"（浏览历史）是指在火狐浏览器中记录用户访问过的网页的功能。当你在火狐浏览器中浏览网页时，浏览器会自动记录你访问的每个网页的 URL（网址）和访问时间。这些记录会被保存在浏览器的历史记录中，形成一个按时间顺序排列的列表。

李白安全团队OSINT课程

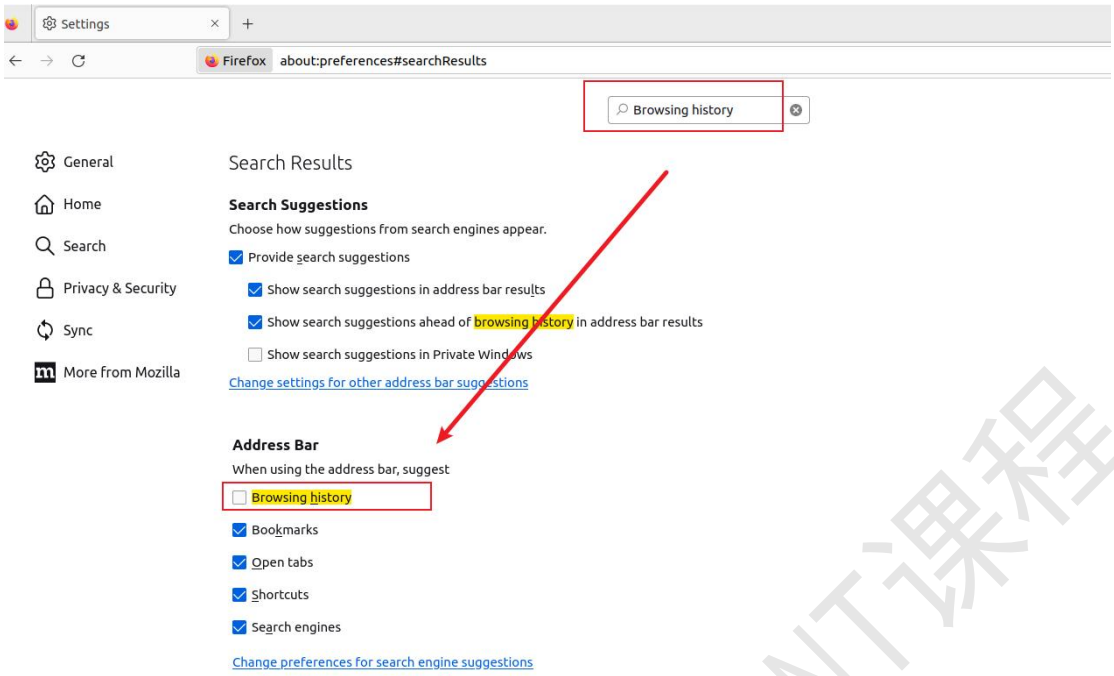

● 在“权限（Permission）”菜单中，单击“位置（Location）”“摄像头（Camera）”“麦克风（Microphone）”和“通知（Notification）”旁边的“设置(Settings)”。为每个选项选中标题为阻止新请求...(Block new requests)“的框。

● "Block new requests“是火狐浏览器中的一个功能，它允许用户选择是否阻止网页加载过程中的新请求。

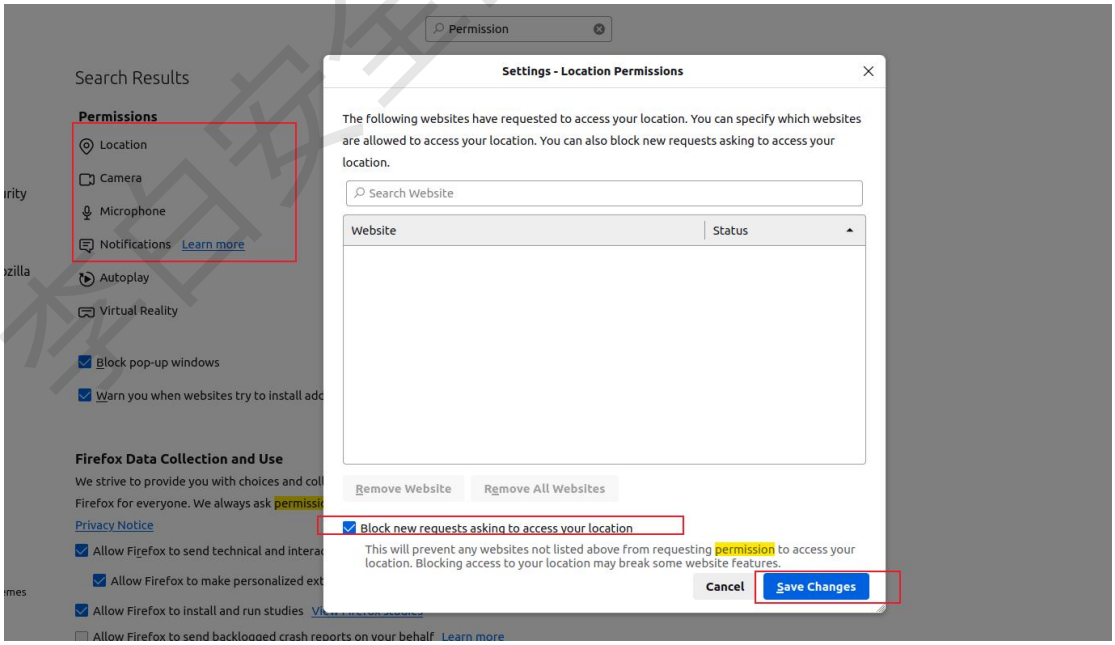


● 取消选中“Firefox 数据收集和使用(Firefox Data Collection and use)”

奉日安全团队OSINT课程


下的所有选项。

- "Firefox Data Collection and use“是指火狐浏览器收集和使用用户数据的政策和实践。火狐浏览器会收集一些匿名的使用数据，以了解用户如何使用浏览器，改进产品和提供个性化的功能和服务。
- 具体来说，火狐浏览器可能会收集以下类型的数据：
  - 浏览器设置和配置信息：例如语言偏好、主题设置和插件列表。
  - 浏览器性能和稳定性数据：例如崩溃报告和页面加载时间。
  - 使用统计数据：例如用户的浏览行为、访问的网站和搜索引擎、点击的链接等。
  - 错误报告：当浏览器遇到错误或崩溃时，会收集相关的错误信息以进行分析和修复。

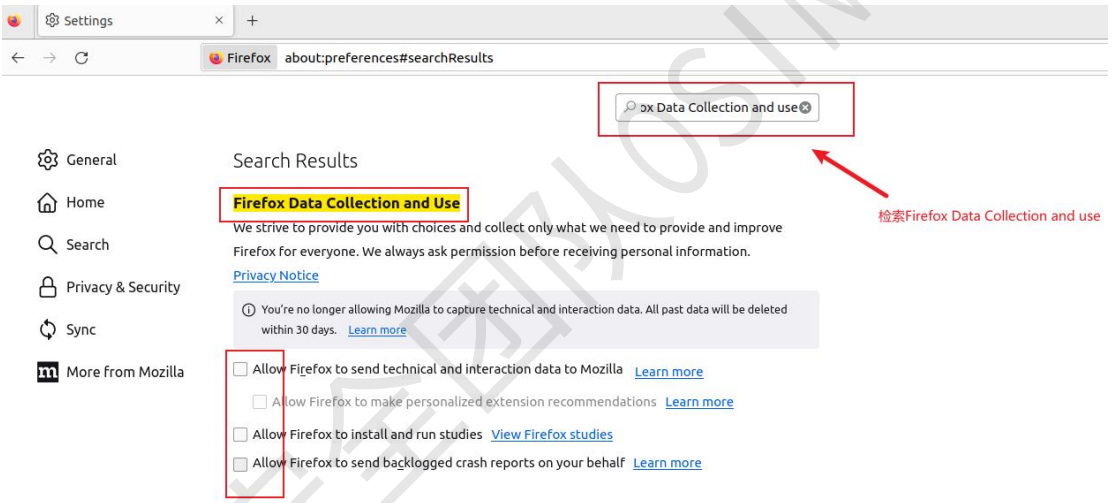

- 取消选中“欺骗性内容和危险软件保护（Deceptive Content and Dangerous Software Protection）”下的所有选项。这将防止 Firefox 与第三方服务共享潜在的恶意站点访问。这使您更容易受到软件攻击，但可以保护您的互联网历史不被 Google 共享。
- "Deceptive Content and Dangerous Software Protection" 是火狐浏览器的一项安全功能，旨在保护用户免受欺诈内容和危险软件的威胁。这个功能会监测用户访问的网页，并检测其中是否包含欺诈性内容或潜在的危险软件。如果火狐浏览器检测到这样的内容，它会发出警告，提醒用户潜在的风险，并建议用户离开该网页以保护自己的安全。

奇安全团队OSINT课程

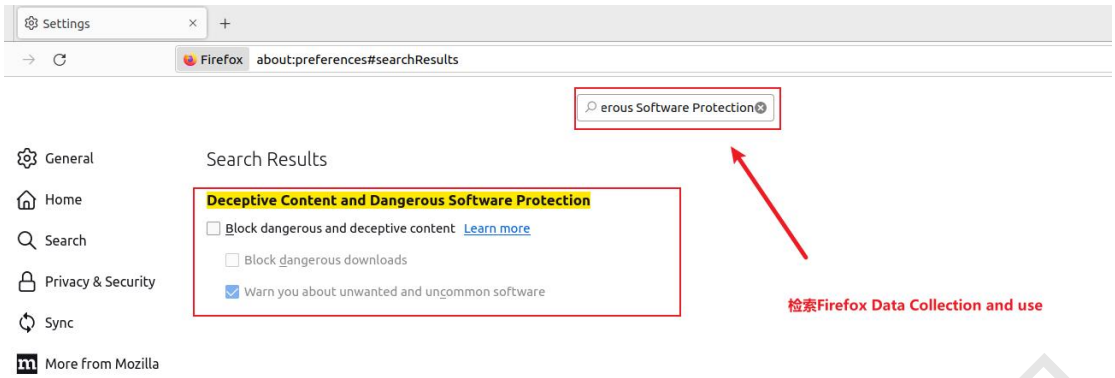

2. Chrome/Chromium

根据经验，在进行开源情报调查的操作系统上面需要安装一个配置丰富的 Firefox 浏览器和一个纯净的未受任何更改的浏览器（辅助浏览器）。在这里作者推荐使用谷歌浏览器作为这个纯净的未受影响的浏览器。

安装谷歌浏览器：

```
└──$ proxychains4 wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
└──$ sudo proxychains4 apt install gdebi-core
└──$ sudo gdebi google-chrome-stable_current_amd64.deb
└──$ sudo rm google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

3. Tor Browser

Tor 是洋葱路由器的缩写。基本上，它允许您隐藏您的 IP 地址，并让您看起来像是从错误的位置浏览互联网。通常，当您连接到互联网并浏览网站时，该网站可以识别互联网服务提供商分配给您的 IP 地址。这通常可以识别您所在的城市和州，也可能识别您当前所在的商业组织。在某些情况下，如果您使用公共无线互联网接入，它可以识别您所在的建筑物。然后，网站所有者可以分析这些信息，这可能会危及您的调查。这是我推荐 Firefox 的 uBlock Origin 插件的众多原因之一，之前已经解释过。

uBlock Origin 将阻止监控您信息的网站内的大部分分析代码，但它不会阻止一切。有时，您可能想要更改您的 IP 地址，以使您看起来像是不同国家/地

紫日安全团队OSINT课程

区的其他人。这就是 Tor 的优势所在。

对于 Windows 和 Mac，Tor 捆绑包可从上述站点免费获得，并且需要最少的默认安装。 Linux 中的安装将在下一章讨论。启动后，Tor 将完成的第一个任务是创建与 Tor 服务器的连接。这会将您连接到通常位于另一个国家/地区的服务器，并通过该服务器路由所有互联网流量。连接成功后，会加载自定义版本的 Firefox 浏览器。现在，您通过此浏览器访问的每个网站都会假设您是通过这个新的 IP 地址而不是您自己的 IP 地址进行连接。这提供了一层隐私，可以隐藏嫌疑人。

Tor 安装命令（Linux Vm）：sudo apt install torbrowser-launcher -y

李白安全团队OSINT课程