

Guía: Cómo conectar OpenCode con Huawei MaaS – Servicio de tokens y VS Code



Autor: Juan David Rincón Poveda

ID: j50056687

Email: juan.david.poveda@huawei.com

Huawei Technologies Co., Ltd.



1 Requisitos previos

- Disponer de una cuenta de Huawei Cloud que funcione (internacional o china).
- Instala [Node.js 18](#) o posterior.
- Instala [Git for Windows](#) (solo para usuarios de Windows).
- Para el apartado 3 es necesario disponer de LiteLLM instalado.

2 Tutorial como conectar Opencode en Visual


2.1 Abra la interfaz de línea de comandos y ejecute el siguiente comando para instalar Open Code:

```
npm i -g opencode-ai
```

2.2 Para iniciar la herramienta utiliza el siguiente comando:

```
opencode --port 28879
```


Si la instalación se ha realizado correctamente, veremos esta interfaz

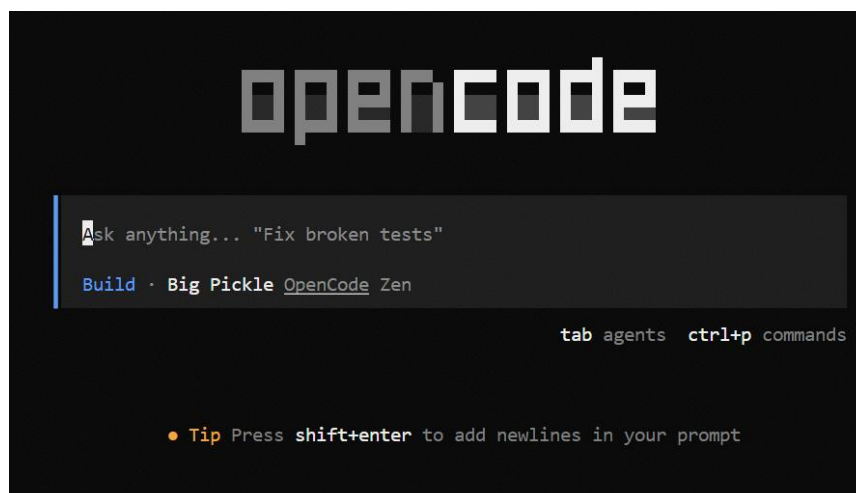


- 2.3 Para configurar el servicio de MaaS en opencode, seleccione un modelo, vaya a la página MaaS - Servicio de tokens.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/deployment>

- 2.4 Presione View Call Description.

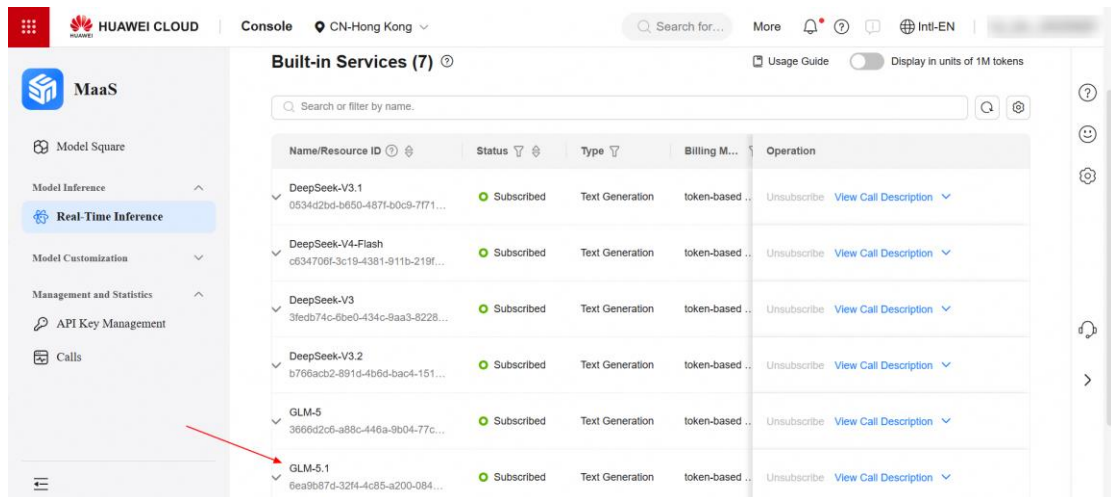

- 2.5 Selecciona la versión del modelo.

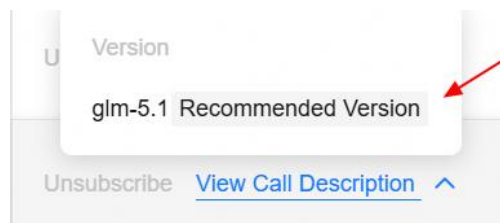

2.6 Escoge OpenAI-Compatible APIs y guarda model Parameter.

Standard APIs **OpenAI-compatible APIs**

API Information

API URL

https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1 

model Parameter 

glm-5.1 

2.7 Dirígete a API Management Page.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/authmanage>

View Call Description

Standard APIs **OpenAI-compatible APIs**

API Information


API URL

https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1 model Parameter glm-5.1 

Step 1: Obtain an API Key

When invoking Model Service of MaaS, you need to enter the API key for interface authentication. [Create a new API key](#) or use an existing API key. Go to [API Key Management](#) 

2.8 Crea una nueva API key.

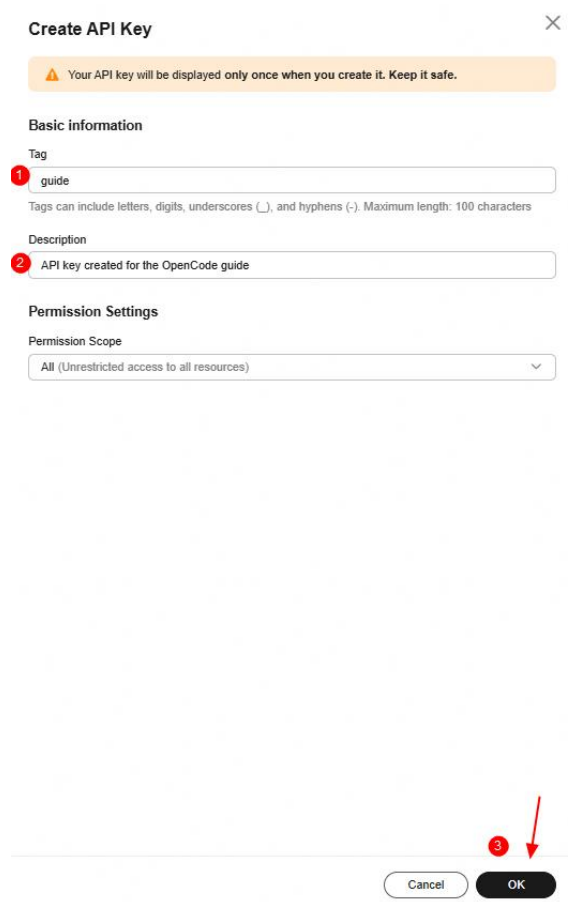

Create API Key [X]

⚠ Your API key will be displayed only once when you create it. Keep it safe.

Basic information

Tag
1 guide
Tags can include letters, digits, underscores (_), and hyphens (-). Maximum length: 100 characters


Description
2 API key created for the OpenCode guide

Permission Settings

Permission Scope
All (Unrestricted access to all resources) [v]

3 [Cancel] [OK]

2.9 Guarda esta API key.

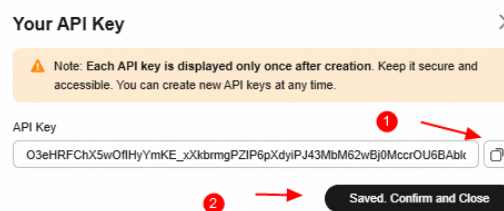

Your API Key [X]

⚠ Note: Each API key is displayed only once after creation. Keep it secure and accessible. You can create new API keys at any time.

API Key
1 O3eHrFChX5wOfIHtYmKE_x0XkbrmgPZlP6pXdyIPJ43MbM62wBj0MccrOU6BAblk [Copy]

2 [Saved, Confirm and Close]

2.10 Tras seleccionar el modelo y crear la API Key, edite el archivo opencode.jsonc

Para ver la ruta ejecute el siguiente comando

```
opencode debug paths
```

```
PS C:\Users\... > opencode debug paths
home      C:\Users\...
data      C:\Users\...\local\share\opencode
bin       C:\Users\...\cache\opencode\bin
log       C:\Users\...\local\share\opencode\log
repos     C:\Users\...\local\share\opencode\repos
cache     C:\Users\...\cache\opencode
config    C:\Users\...\config\opencode
state     C:\Users\...\local\state\opencode
tmp       C:\Users\...\AppData\Local\Temp\opencode
```

node_modules	7/6/2026 9:57 AM	File folder	
.gitignore	7/6/2026 9:56 AM	txtfile	1 KB
opencode	7/6/2026 10:04 AM	JSONC File	1 KB
package	7/6/2026 9:57 AM	JSON Source File	1 KB
package-lock	7/6/2026 9:57 AM	JSON Source File	15 KB

2.11 Edita el archivo con esta plantilla y guárdalo.

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "Huawei-MaaS": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Huawei-MaaS",
      "options": {
        "baseUrl": "https://api-ap-southeast-1.modelarts-
maas.com/v2",
        "apiKey": "API-KEY"
      },
    },
    "models": {
      "glm-5.1": {
        "name": "glm-5.1",
        "limit": {
          "context": 198000,
          "input": 192000,
          "output": 128000
        }
      },
      "deepseek-v4-flash": {
        "name": "deepseek-v4-flash",
        "limit": {
          "context": 500000,
          "input": 32000,
          "output": 32000
        }
      }
    }
  }
}
```




```
}  
},  
"deepseek-v3.2": {  
  "name": "deepseek-v3.2",  
  "limit": {  
    "context": 500000,  
    "input": 32000,  
    "output": 32000  
  }  
}  
}  
}  
}  
}
```

2.12 Para utilizar los modelos de MaaS en opencode, inicializa la herramienta y ejecuta:

```
/model
```


2.13 Busca los modelos de MaaS que configuraste y selecciona alguno.

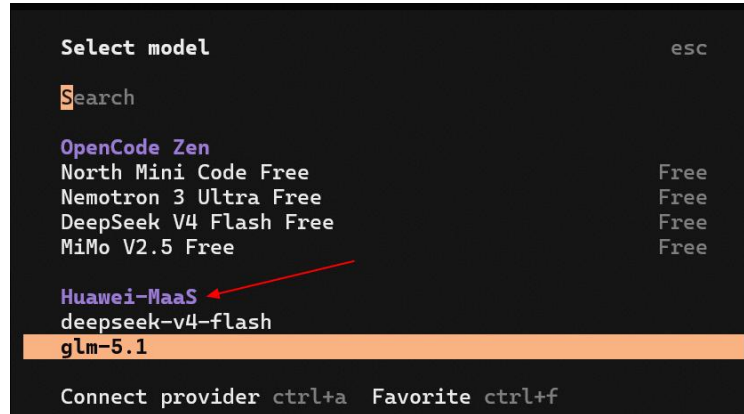


El modelo seleccionado se verá en la pantalla principal.




2.14 Para utilizar opencode desde visual studio code. Abrimos la aplicación e instalamos la siguiente extensión.

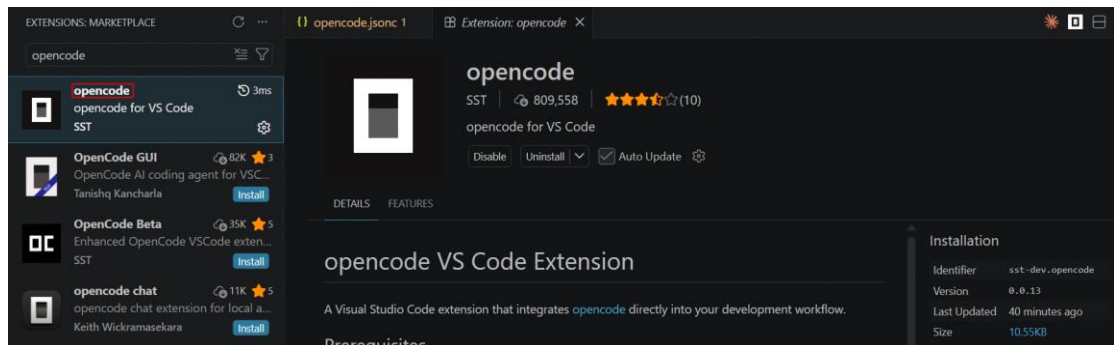

2.15 Una vez instalada, podremos ver el ícono de opencode en la parte superior de visual studio.



2.16 Presionamos el botón y visual automáticamente abrirá opencode.

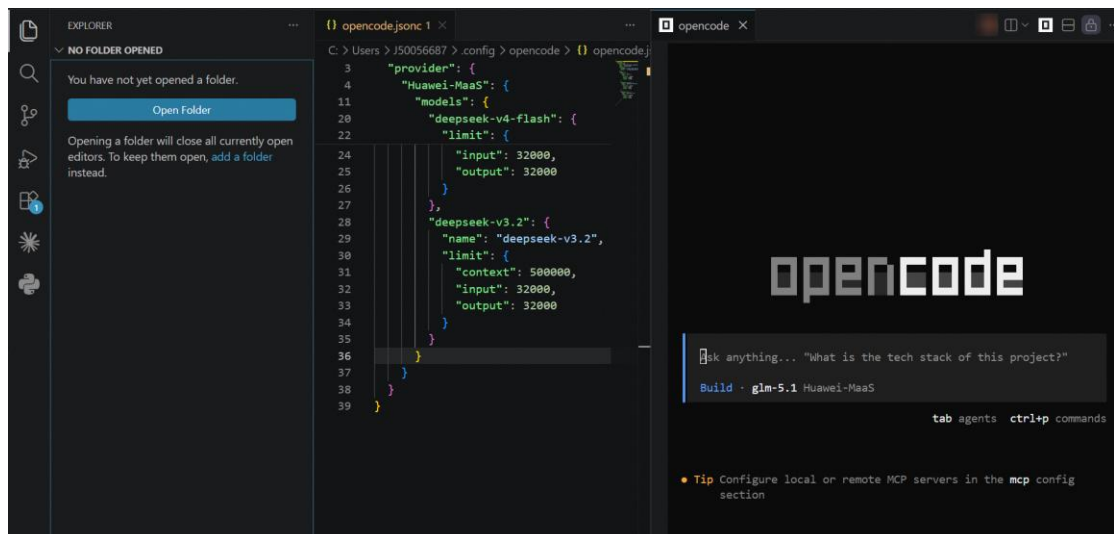

Siempre verifique el código generado por IA. Si bien las máquinas ofrecen un poder inmenso, la supervisión humana sigue siendo esencial para la calidad y el control.

3 Tutorial como conectar LiteLLM a Opencode


3.1 Edita el archivo opencode.jsonc y reemplaza los siguientes parametros.

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "provider": {
    "Huawei-MaaS": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Huawei-MaaS",
      "options": {
        "baseUrl": "IP-Maquina-LiteLLM",
        "apiKey": "API-KEY-LiteLLM"
      },
    },
    "models": {
      "glm-5.1": {
        "name": "glm-5.1",
        "limit": {
          "context": 198000,
          "input": 192000,
          "output": 128000
        }
      },
    },
    "deepseek-v4-flash": {
      "name": "deepseek-v4-flash",
      "limit": {
        "context": 500000,
        "input": 32000,
        "output": 32000
      }
    },
    "deepseek-v3.2": {
      "name": "deepseek-v3.2",
      "limit": {
        "context": 500000,
        "input": 32000,
        "output": 32000
      }
    }
  }
}
```

```
}

```

3.2 Envíale un prompt y revisa en LiteLLM filtrando por la API Key configurada.

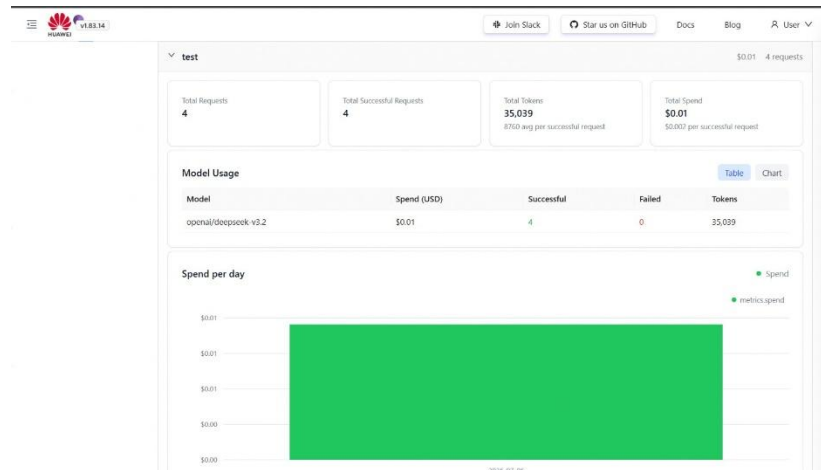

4 Referencia

Guía - Introducción a MaaS e Integración con Open Code por Manuel Castiblanco

[https://github.com/binrogithub/1-3-Cloud-Adoption-Skills/tree/main/AI/AI-Coding/Enterprise-MaaS-](https://github.com/binrogithub/1-3-Cloud-Adoption-Skills/tree/main/AI/AI-Coding/Enterprise-MaaS-Foundation/LiteLLM-Huawei-MaaS-Proxy)

[Foundation/LiteLLM-Huawei-MaaS-Proxy](https://github.com/binrogithub/1-3-Cloud-Adoption-Skills/tree/main/AI/AI-Coding/Enterprise-MaaS-Foundation/LiteLLM-Huawei-MaaS-Proxy)