

Konfiguracja Github

1. Tworzenie klucza

1.1. Otwórz Git Bash
1.2. Utwórz katalog ‘.ssh’ w katalogu domowym ‘~’

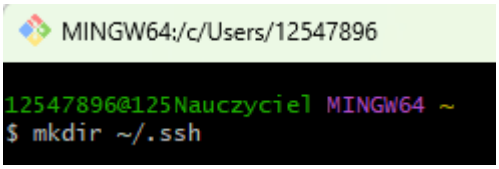

1.3. Wejdź do utworzonego katalogu ‘.ssh’

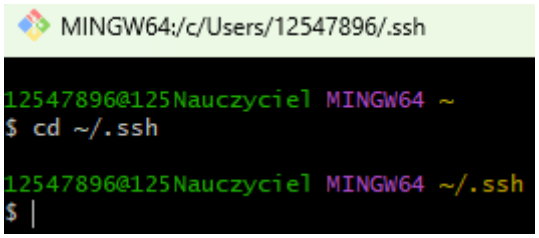


1.4. Stwórz plik z kluczem za pomocą polecenia ‘ssh-keygen’

- Podaj nazwę klucza np. ‘github-szkola’


- Podaj hasło do klucza (inne niż do GitHub) - podczas wpisywania znaki nie będą widoczne. *HASŁO NIE MOŻE BYĆ PUSTE*.

- Powtórz hasło do klucza - podczas wpisywania znaki nie będą widoczne

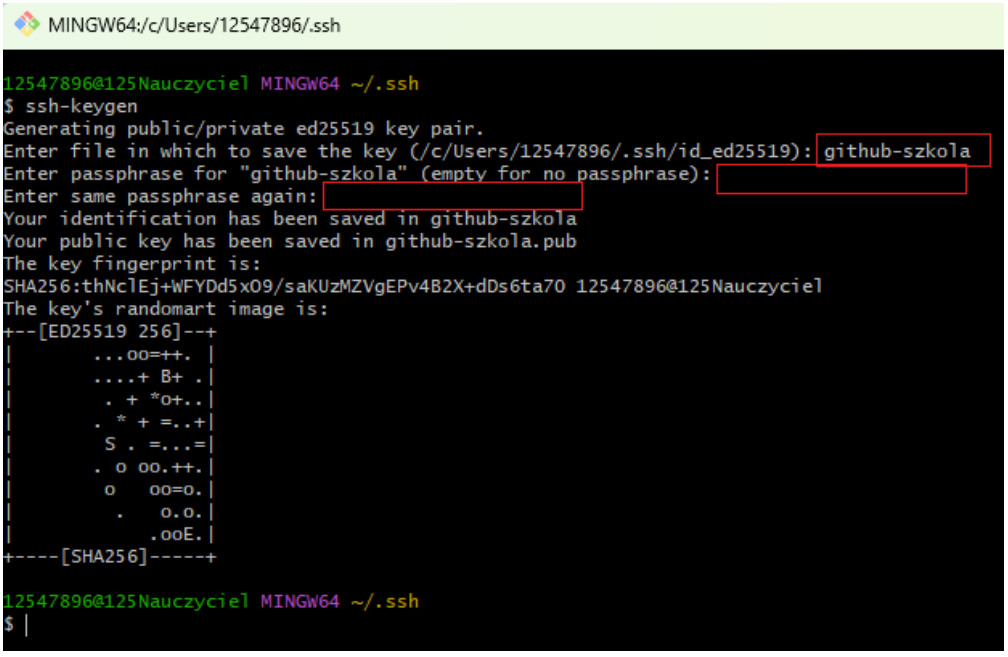


2. Automatyczne uruchamianie agenta i dodawanie klucza


2.1. Wyedytuj plik ‘.bashrc’, który jest uruchamiany podczas uruchamiania git bash

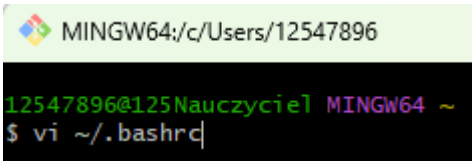

2.1. Wciśnij klawisz INSERT, żeby uruchomić tryb edycji




2.2. Wpisz: eval "$(ssh-agent -s)";
ssh-add ~/.ssh/github-szkola;

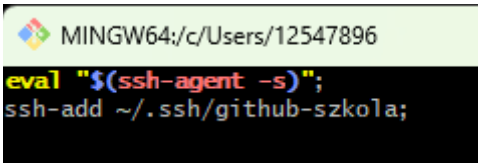


2.3. Wyjdź z trybu edycji: ‘ctrl+c’

2.4. Zapisz zmiany wpisując: ‘:w’




2.5. Wyjdź z edytora wpisując: ‘:q’




Komenda ‘:q!’ powoduje wyjście z edytora bez zapisu

3. Dodawanie klucza do Github


3.1. Wypisz zawartość klucza publicznego wpisując: ‘cat ~/.ssh/github-szkola.pub’

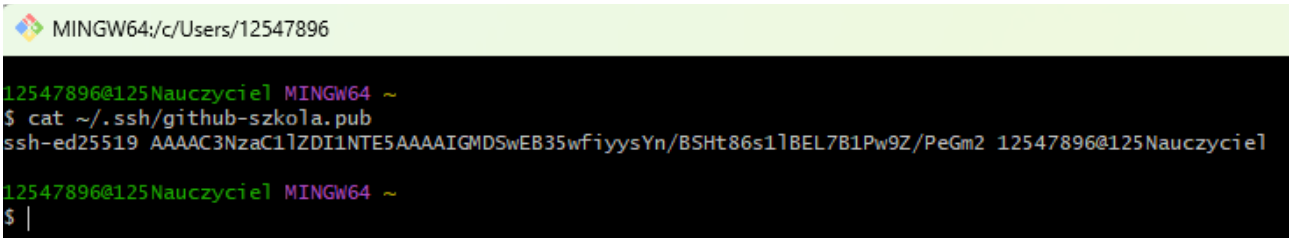


3.2. Zaznacz (w bash zaznaczenie kopiuje) zawartość wyświetlonego klucza publicznego

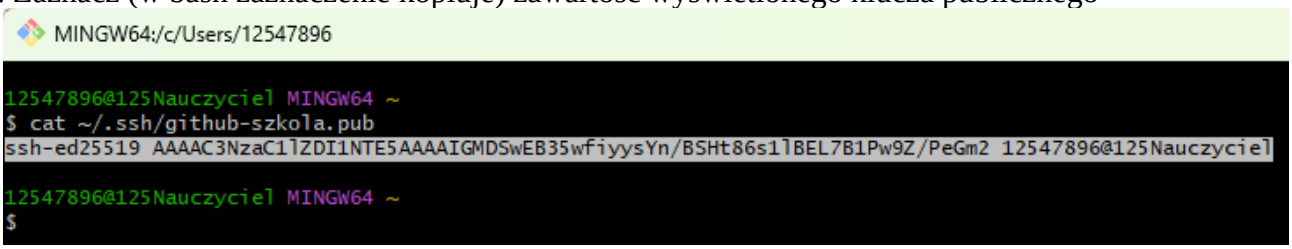


3.3. Otwórz stronę GitHub
3.4. Zarejestruj się danymi prywatnymi
3.5. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu i otwórz stronę ‘Settings’

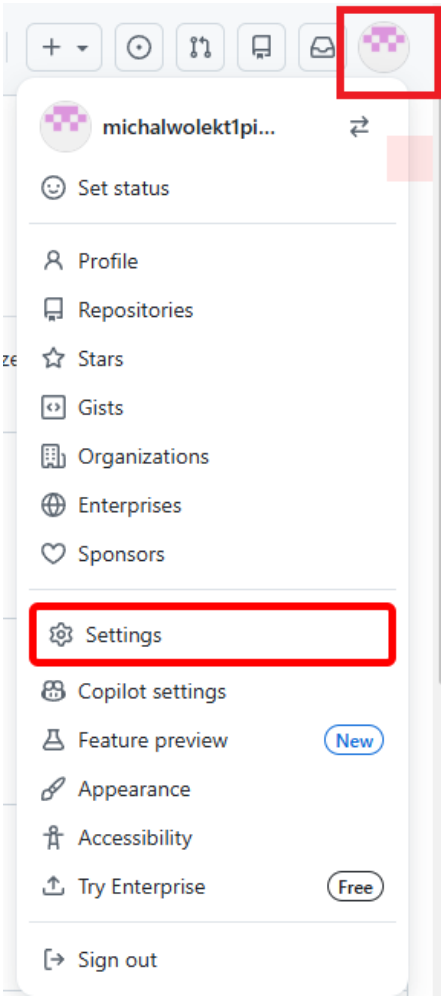


3.6. Z lewej strony kliknij w ‘SSH and GPG keys’

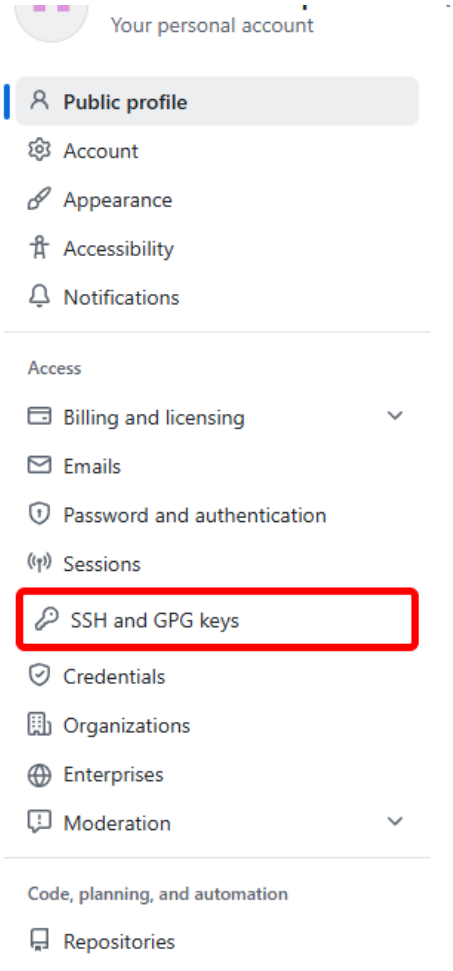

3.7. Kliknij ‘New SSH key’

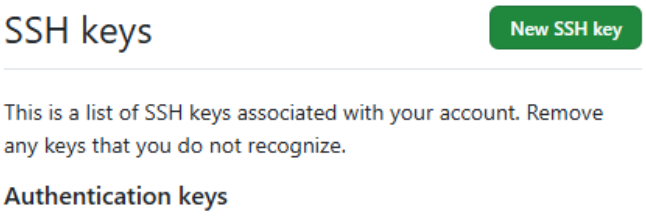


3.8. Wpisz:
- Title: ‘szkoła’
- Key: skopiowana zawartość klucza publicznego

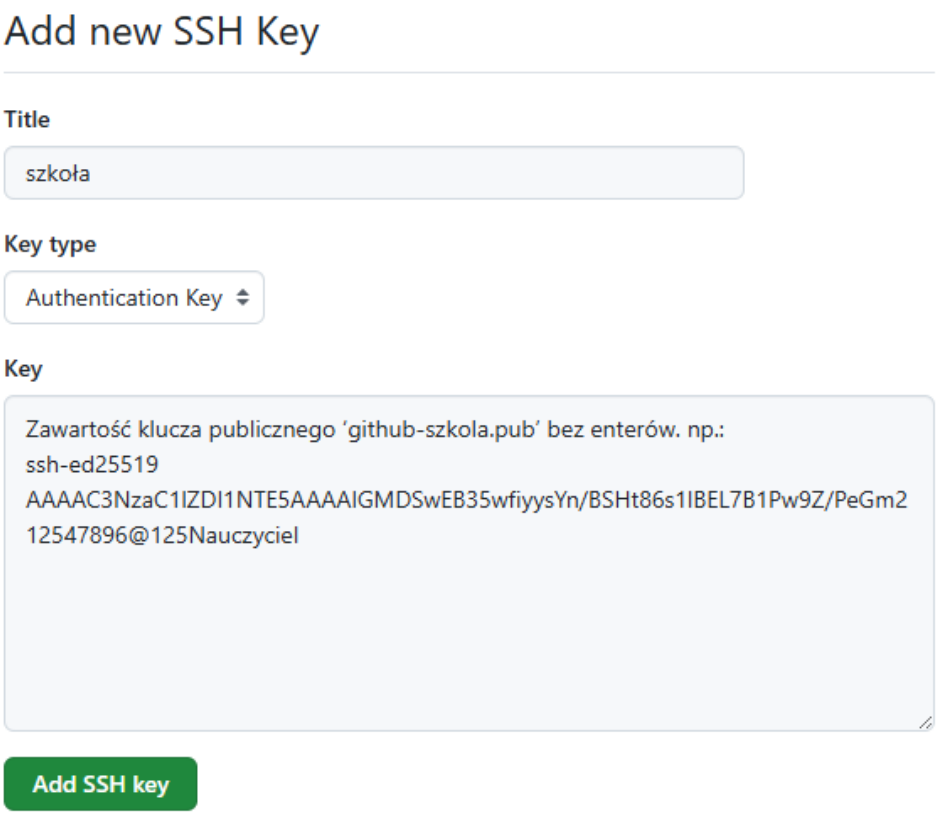


3.9. Restartuj Git Bash

4. Tworzenie repozytorium w Github


4.1. Wejdź do listy repozytoriów:

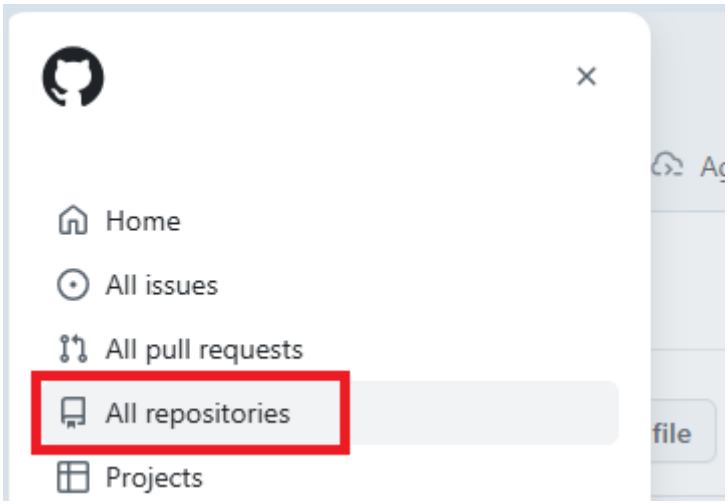

4.2. Kliknij ‘New repository’

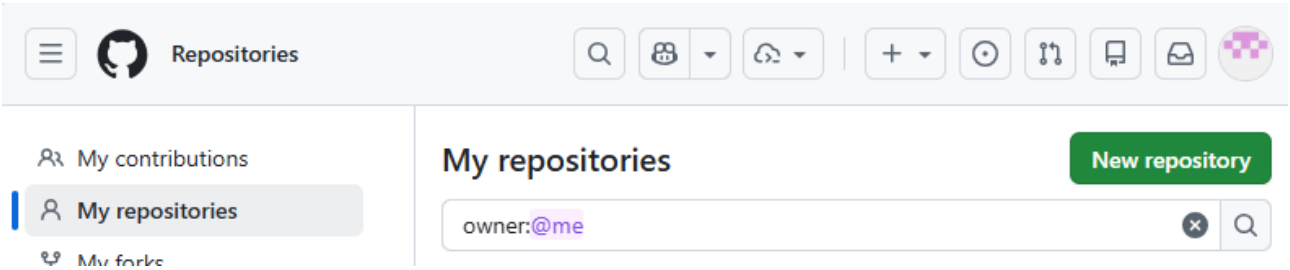


4.3. Wypełnij informacje na temat repozytorium:

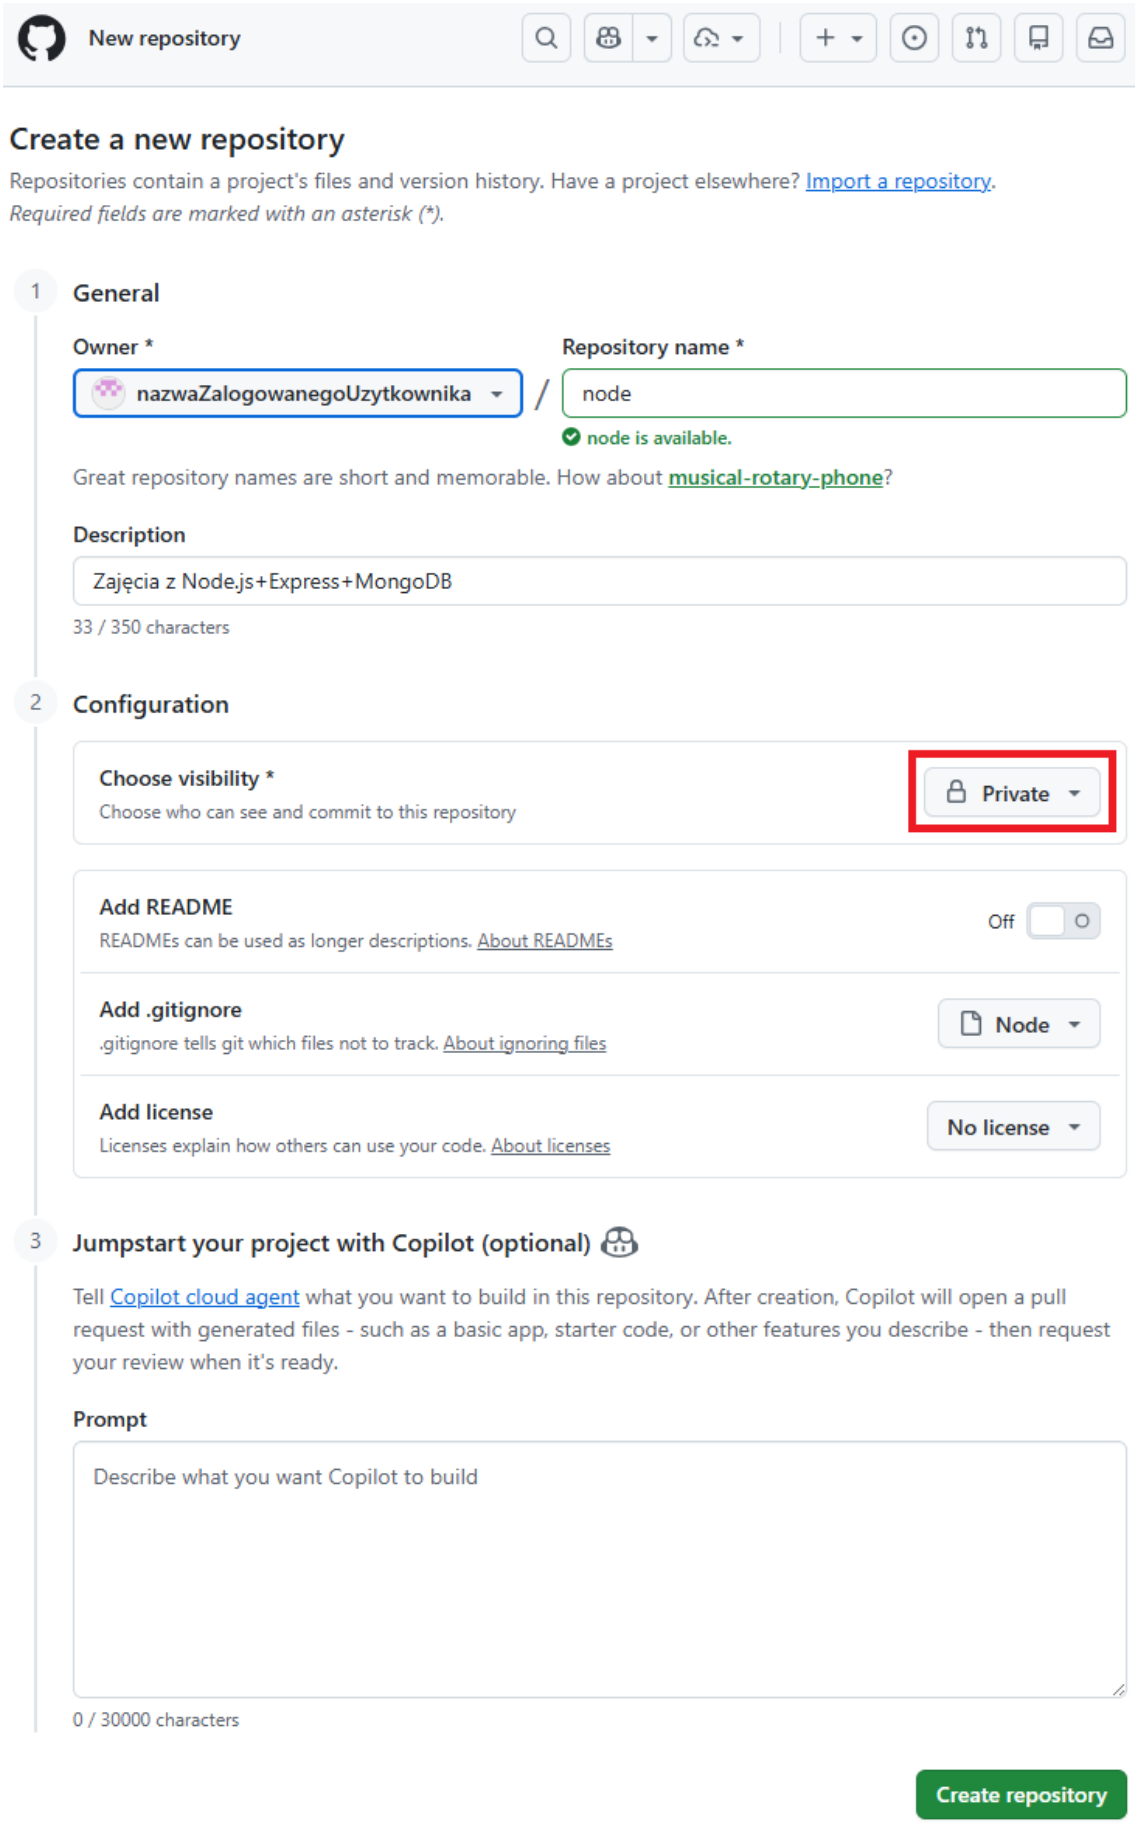


5. Klonowanie repozytorium

5.1. Kliknij zielony przycisk ‘Code’

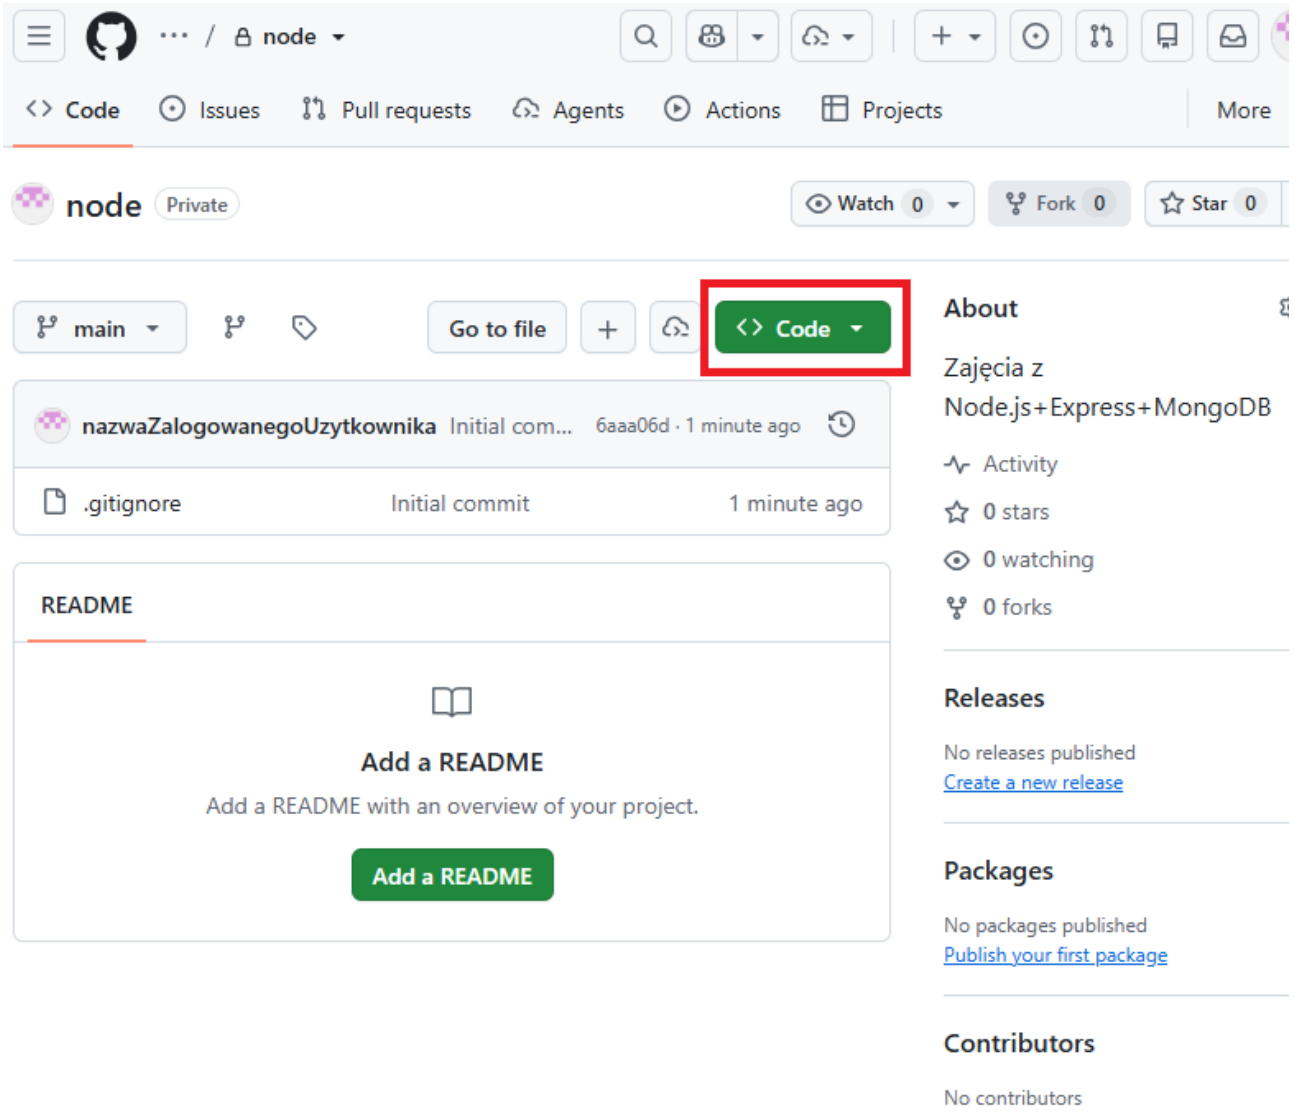


5.2. Skopiuj link do repozytorium

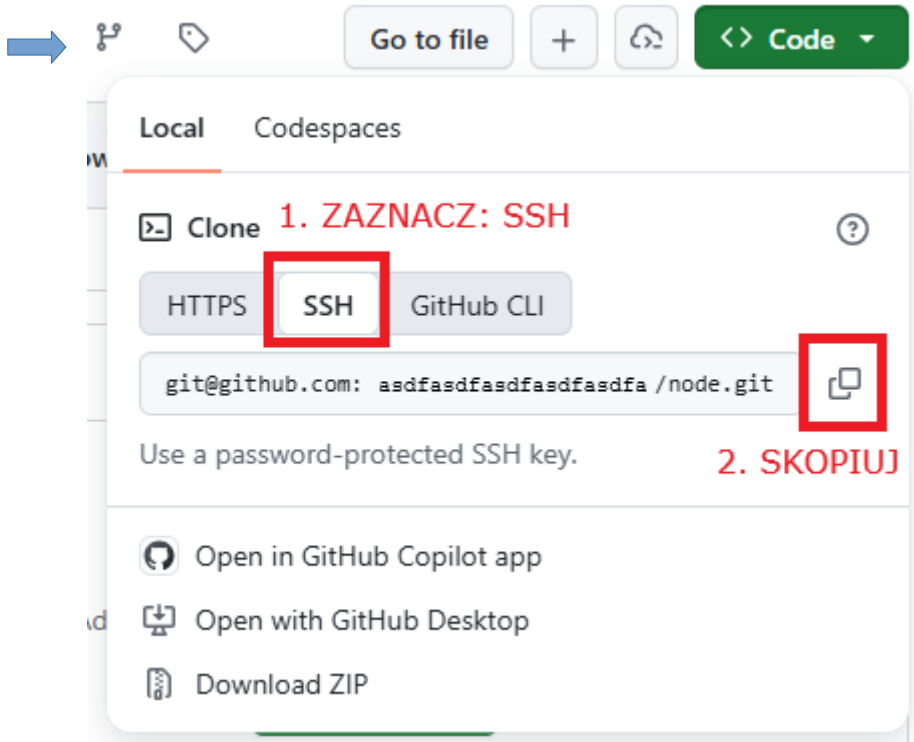


5.3. W Bash wpisz komendę:
‘git clone git@github.com:{NAZWA_UZYTKOWNIKA_GITHUB}/{NAZWA_REPOZYTORIUM}.git’
Repozytorium zostanie skopiowane do katalogu {NAZWA_REPOZYTORIUM}


5.4. Wejdź do katalogu z repozytorium używając komendy:
‘cd {NAZWA_REPOZYTORIUM}’

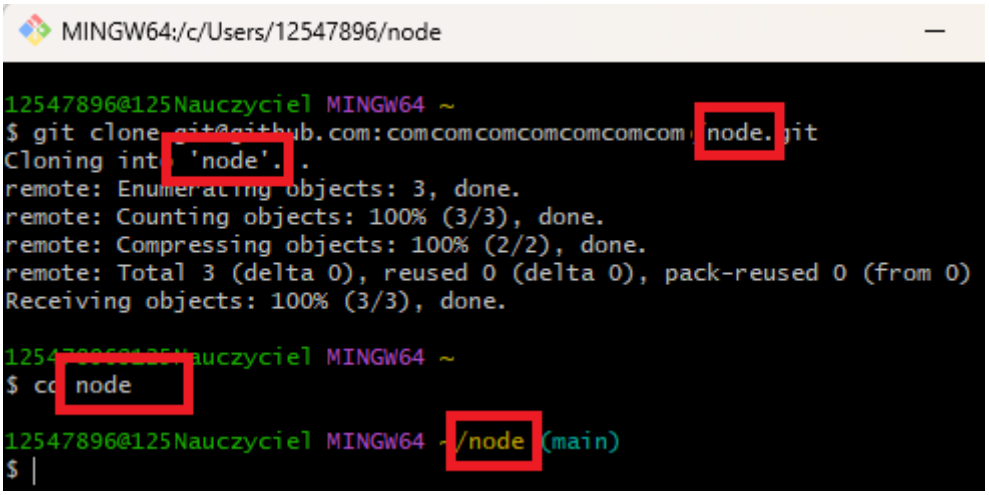

W katalogu ‘.git’ znajdują się wszystkie systemowe informacje na temat repozytorium. Grzebanie w tym katalogu może się skończyć uszkodzeniem całego repozytorium.

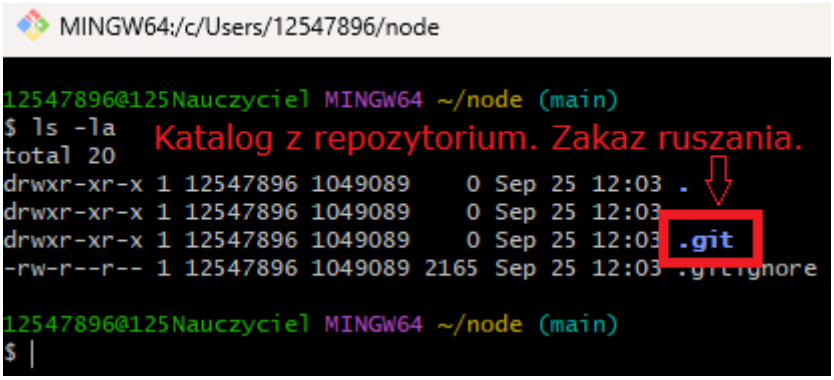

W pliku ‘.gitignore’ jest lista plików i katalogów, które mają być ignorowane

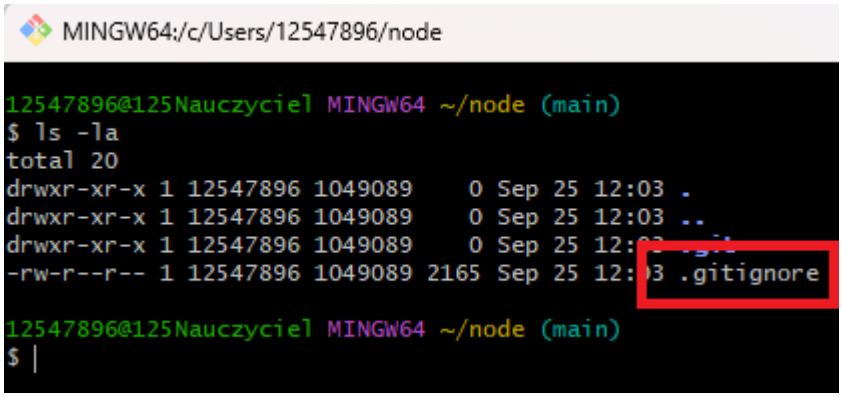

Błędy:

1. Permission denied (publickey)

```
$ git pull
git@github.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
```

Powód:

GitHub nie rozpoznaje klucza

Rozwiązanie:

1.1. Sprawdź, czy agent został uruchomiony po uruchomieniu Bash

```
Agent pid 2641
```

Jeśli nie, to sprawdź:
- Czy został wykonany punkt 3.9.?
- Czy wszystko zostało poprawnie przepisane (sprawdź brakujące i dodatkowe spacje)?

1.2. Sprawdź, czy klucz został prawidłowo dodany do agenta:


```
Identity added: /c/Users/11111111/.ssh/github (11111111@105Nauczyciel)
```

Jeśli nie, to sprawdź:
- Czy nazwy kluczy się zgadzają (~/.bashrc i ~/.ssh/)

1.3. Jeśli nadal problem występuje
- Ponownie wykonaj punkt 6. (dodaj klucz do GitHub)

Upewnij się, że został wklejony tylko klucz - bez zbędnych enterów

2. Błąd ‘Dubious ownership’ po wykonaniu komendy dowolnej komendy Gita np. ‘git status’

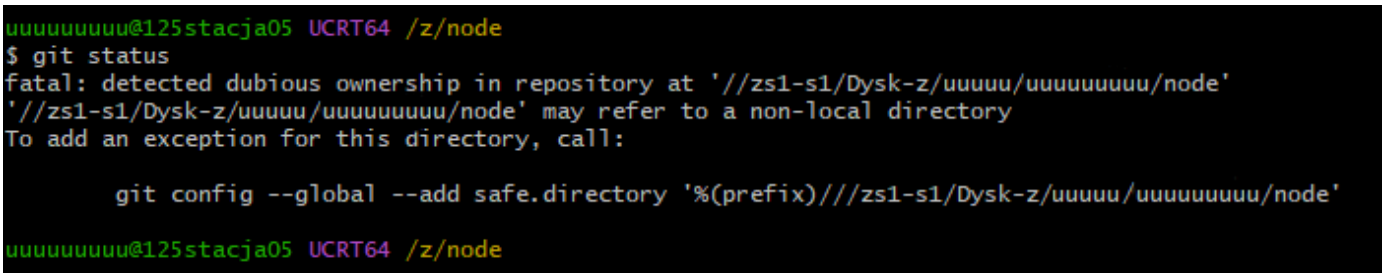

Powód:

Problem z obsługą dysków

Rozwiązanie:

Skopiuj i wykonaj w Bash komendę podaną przez Git (git config –global –add safe.directory ...)