

[AT-4] API przyjmuje "null" jako wartości dla pól

Utworzono: 22/kwi/26Zaktualizowano: 22/kwi/26Termin: 23/kwi/26

Status:	Do zrobienia		
Projekt:	Api Testing		
Komponenty:	Brak		
Ma wpływ na wersje:	Brak		
Wersje do poprawienia:	Brak		
Typ:	Błąd w programie	Priorytet:	Medium
Osoba zgłaszająca:	Hubercik	Osoba przypisana:	Nie przypisano
Rozwiązanie:	Nierozwiązane	Głosy:	0
Etykiety:	Brak		
Pozostałe oszacowanie:	Nie określono		
Czas poświęcony:	Nie określono		
Pierwotne oszacowanie:	Nie określono		
Załączniki:	 image-20260422-135857.png		
Rank:	0 i0005z:		
Sprint:	Tablica Sprint 1		

Opis

Opis

API przyjmuje "null" jako wartości dla pól "userId", "title", "body". Zgodnie ze specyfikacją takie działanie powinno być odrzucane.

Kroki do odtworzenia

- Wykonaj request POST /posts.
- Ustaw body

```
{
  "userId": null,
  "title": null,
  "body": null
}
```

- Wyślij request.

Oczekiwany rezultat

API zwraca błąd 400 Bad Request oraz komunikat walidacyjny mówiący o tym, że takie dane są błędne.

Rzeczywisty rezultat

API przyjęło wartości dla powyższych pól jako poprawne, zwróciło utworzony z tymi wartościami post oraz status 201 Created.


```
{
  "userId": null,
  "title": null,
  "body": null,
  "id": 101
}
```

Severity / Priority

- Severity: Medium
- Priority: Medium

Środowisko

API: JSONPlaceholder
Metoda: POST
Narzędzie: Postman
Załącznik:

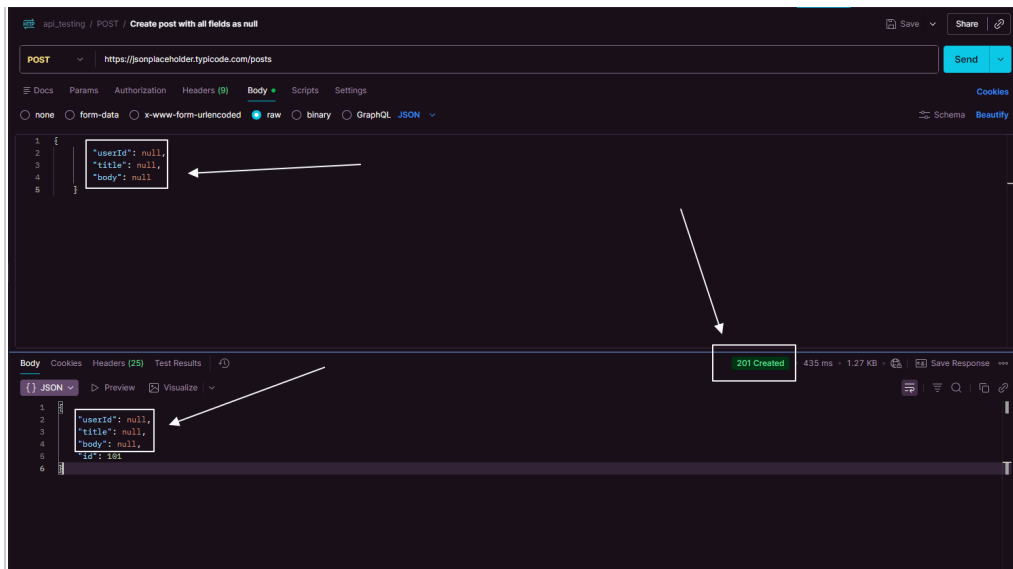

Wygenerowane (Wed Apr 22 14:35:12 UTC 2026) przez Hubercik z użyciem systemu Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:5177f96791252404c766ca1ff3f185116ee1a1a1.