


音频生成

豆包语音

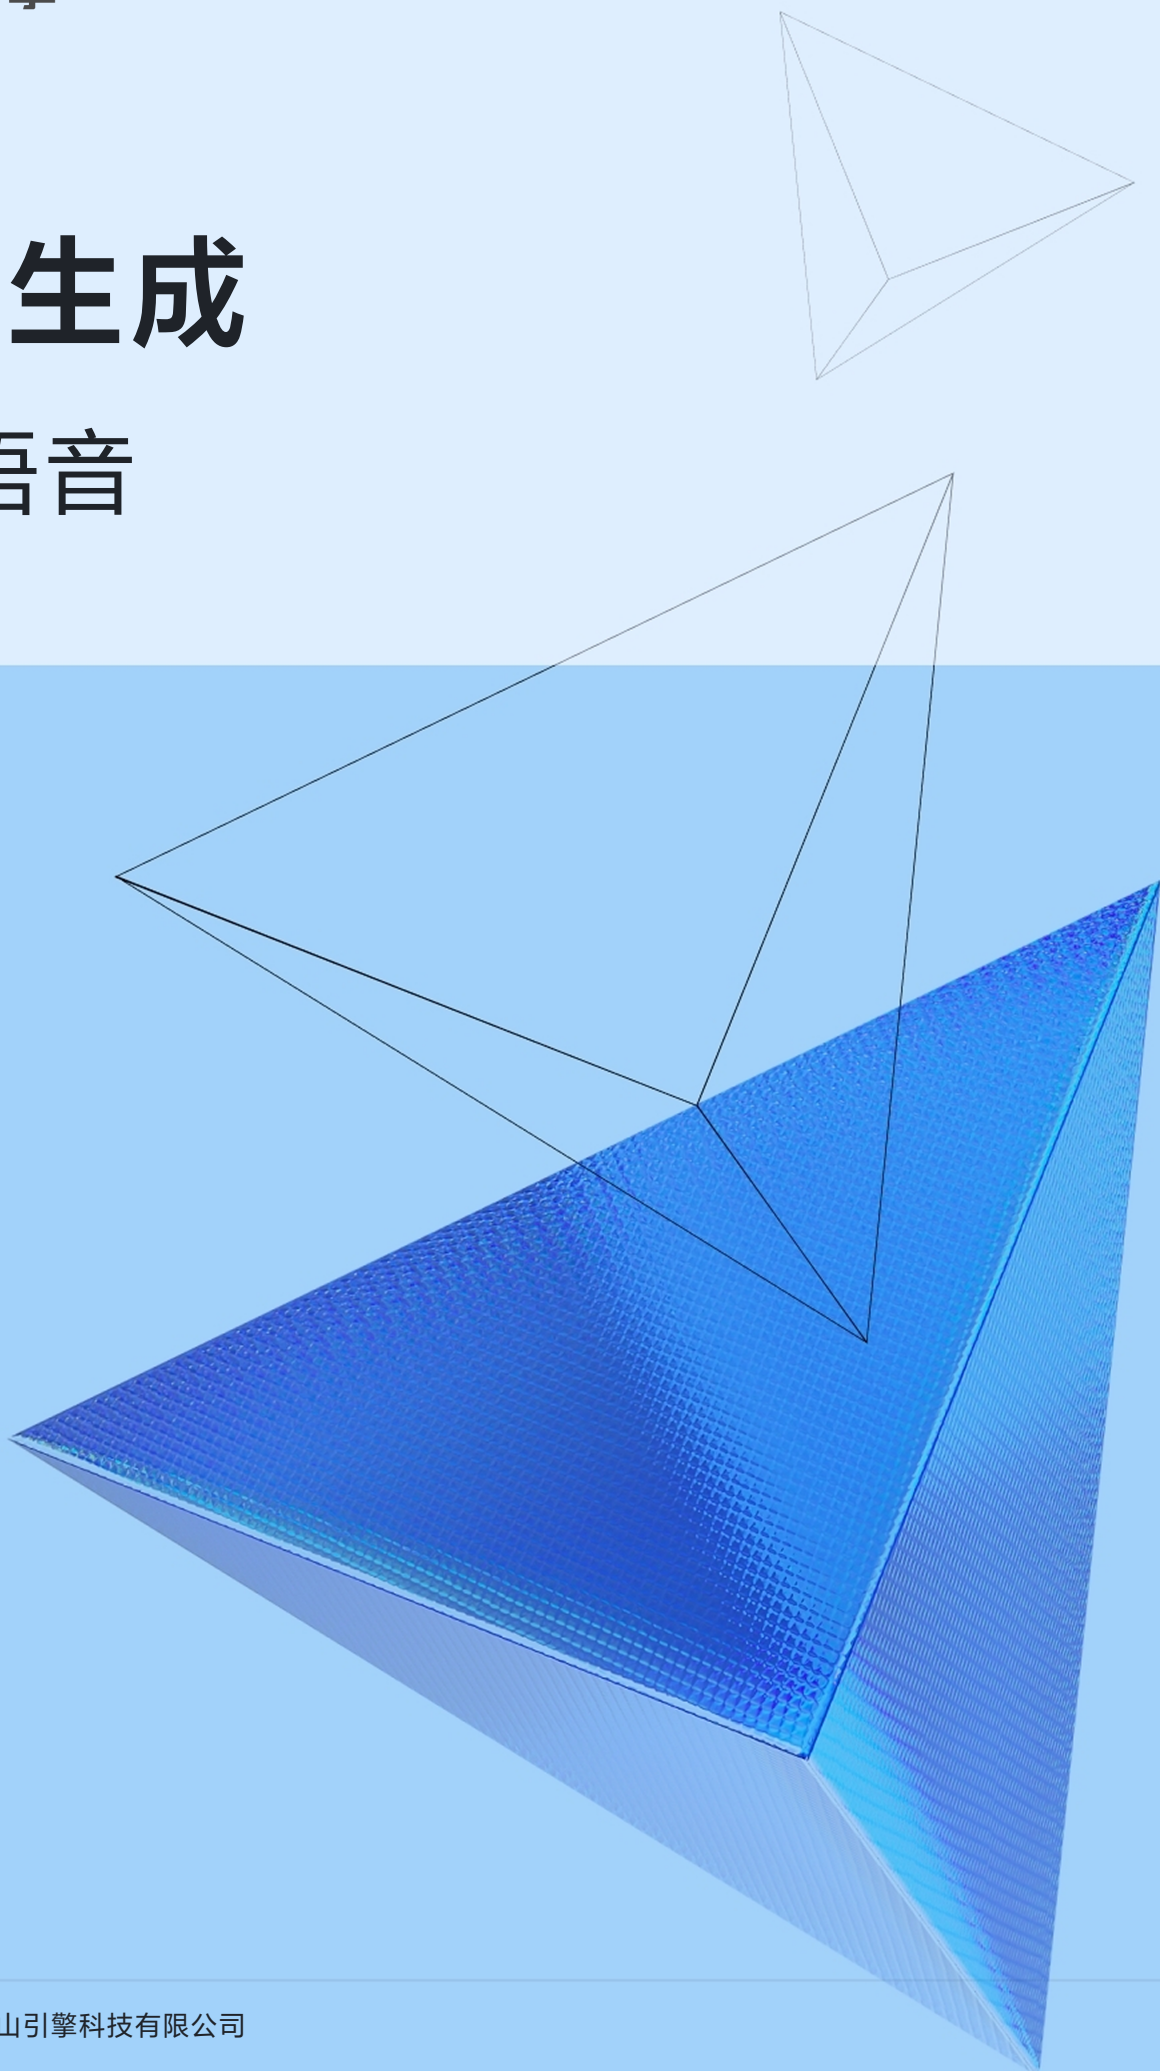

法律声明

本《豆包语音》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《豆包语音》所承载的目的进行传播。

本《豆包语音》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《豆包语音》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《豆包语音》有任何错误或歧义，或发现有对本《豆包语音》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 音频生成-----1

1. 音频生成

基于 HTTP 协议的非流式音频生成接口。支持通过参考音频、参考图片或自然语言描述生成定制化音频，涵盖音效、音色等多种创作维度，单次最长可生成 **120** 秒音频，适用于有声书、影视配音、游戏音效等场景。

POST `https://openspeech.bytedance.com/api/v3/tts/create`

请求头

X-Api-Key `string` `%%require%%`

API Key 可从 [控制台>API Key管理](#) 获取

[新版控制台](#) 使用 `X-Api-Key` 单头鉴权，[旧版控制台](#) 使用 `X-Api-App-Id` + `X-Api-Access-Key` 双头鉴权，参考示例详见：[旧版控制台鉴权参考示例](#)

注意

旧版控制台后续会下线，建议尽快切换到[新版控制台](#)获取 API Key

X-Api-Request-Id `string`

客户端请求追踪ID，用于跨系统关联。建议传入内部业务系统的 `TraceID`，或使用 `UUID` 生成

请求体

model `string` `%%require%%`

模型版本标识，当前支持模型如下：

- seed-audio-1.0**
 - 支持语种：[中文](#) [英文](#) [日语](#) [韩语](#) [墨西哥-西班牙语](#) [西班牙语](#) [德语](#) [法语](#) [巴西-葡萄牙语](#) [泰语](#) [越南语](#) [马来语](#) [菲律宾语](#) [意大利语](#) [俄语](#) [荷兰语](#) [波兰语](#) [土耳其语](#)
 - 支持时间轴控制，可通过 `text_prompt` 自然语言描述控制音频总时长及人声说话的具体时间段

text_prompt `string` `%%require%%`

用于合成音频的提示词或者待合成的文本内容，最大支持3000字符。当前支持以下生成模式：

- 纯文本生成**：直接传入提示词，系统按 `text_prompt` 中的描述生成音频
- 参考音频生成**：通过 `@音频N` 引用 `references` 中对应位置的参考音频，编号从 1 开始，按上传顺序依次为 `@音频1`、`@音频2`
- 参考图片生成**：使用图片参考时，本字段可只传入待合成的文本内容

说明

当前支持的语种请参考 `model` 的参数描述

references `object list`

参考资源列表，根据传入内容自动匹配生成模式：

- 纯文本生成**：不传参考资源，按 `text_prompt` 中的提示词生成音频
- 参考音频生成**：传入音频参考，按参考音频和 `text_prompt` 中的提示词生成音频，同时支持通过音色 ID 指定音色

· **参考图片生成**：传入图片参考，按 `text_prompt` 中的文本内容生成音频

支持**纯文本**、**文本 + 图片**、**文本 + 音频**的组合生成音频

说明

- 参考音频的上传顺序须与 `text_prompt` 中 `@音频N` 的编号顺序严格对应，即上传的第一条音频对应 `@音频1`，以此类推
- 最多支持上传3条参考音频，单条时长 ≤ 30 秒，单条大小 ≤ 10 MB。支持格式：`wav` / `mp3` / `pcm` / `ogg_opus`
- 最多支持上传1张参考图片，图片大小 ≤ 10 MB。支持格式 `jpeg` / `png` / `webp`

speaker `string`

音色 ID，支持使用["豆包语音合成模型2.0"的音色](#)或声音复刻音色

注意

`speaker` 、 `audio_data` 、 `audio_url` 参数互斥，仅需传入其中一个参数

audio_data `string`

参考音频 Base64 编码

注意

`speaker` 、 `audio_data` 、 `audio_url` 参数互斥，仅需传入其中一个参数

audio_url `string`

参考音频 URL，支持引用远端音频

注意

`speaker` 、 `audio_data` 、 `audio_url` 参数互斥，仅需传入其中一个参数

image_data `string`

参考图片 Base64 编码

注意

- 该参数与 `image_url` 互斥，仅需传入其中一个参数
- 图片参考不能与音频参考混用，即 `image_data` 参数不能与 `audio_data` 、 `audio_url` 或 `speaker` 同时传入

image_url `string`

参考图片URL

注意

- 该参数与 `image_data` 互斥，仅需传入其中一个参数
- 图片参考不能与音频参考混用，即 `image_url` 参数不能与 `audio_data` 、 `audio_url` 或 `speaker` 同时传入

audio_config `object`

输出音频配置

format `string`

指定输出音频的格式，默认为 `wav`

可选值： `wav` / `mp3` / `pcm` / `ogg_opus`

sample_rate `int`

指定输出音频的采样率，单位为Hz，不同音频格式支持的采样率不同，详细如下：

- `wav` / `pcm` 默认值为 `40000`，取值范围为[`8000` , `16000` , `24000` , `32000` , `40000` , `44100` , `48000`]
- `mp3` 默认值为 `44100`，取值范围为[`8000` , `16000` , `24000` , `32000` , `44100` , `48000`]
- `ogg_opus` 仅支持 `48000`

speech_rate `int`

指定语速，默认值为 `0`，取值范围：[`-50` , `100`]，取值越大，语速越快

`-50` 代表0.5倍速，`100` 代表2.0倍速，默认不调整语速

loudness_rate `int`

指定音量，默认值为 `0`，取值范围：[`-50` , `100`]，取值越大，音量越大

`-50` 代表0.5倍音量，`100` 代表2.0倍音量，默认不调整音量

pitch_rate `int`

指定音调，默认值为 `0`，默认不调整音调，取值范围：[`-12` , `12`]，取值越大，音调越高

enable_subtitle `bool`

启用字幕服务，默认值为 `false`，开启后，将返回字级别的时间戳

可选值： `true` , `false`

watermark `object`

水印配置，不传时默认不添加水印

aigc_watermark `bool`

显式水印开关，默认值为 `False`，开启后可在合成结尾增加音频节奏标识

可选值： `true` , `false`

aigc_metadata `object`

隐式水印，开启后可在合成音频 header 加入元数据，不开启时默认不添加水印

enable `bool`

启用隐式水印，默认值为 `False`

可选值： `true` , `false`

content_producer `string`

指定合成服务提供者的名称或编码

produce_id `string`
指定内容制作编号

content_propagator `string`
指定内容传播服务提供者的名称或编码

propagate_id `string`
指定内容传播编号

响应头

X-Tt-Logid `string`
服务端返回的 `Logid`，用于在咨询或者反馈时定位问题

响应体

code `int`
错误状态码，如需了解更多状态码的具体含义，可查阅[错误码查询文档](#)

message `string`
错误状态详情，如需了解更多状态详情的具体含义，可查阅[错误码查询文档](#)

audio `string`
合成后的音频数据，以 Base64 编码返回

duration `float`
处理后音频时长（秒），变速/后处理时可能与 `original_duration` 不同，计费以 `original_duration` 为准

original_duration `float`
模型输出的原始音频时长（秒），该值为计费依据，上限为120秒

url `string`
带过期时间的音频地址，有效期2小时

subtitle `object`
音频字幕信息，仅当 `enable_subtitle` 设置为 `true` 时才会返回字幕信息

text `string`
音频对应的字幕文本

sentences `object list`
子句字幕信息

start_time `int`
该句起始时间，距音频开始的毫秒偏移值

end_time `int`
该句结束时间，距音频开始的毫秒偏移值

text `string`
该句的完整文本

words `object list`
词粒度

start_time `int`

该 token 起始时间，距音频开始的毫秒偏移值

end_time `int`

该 token 结束时间，距音频开始的毫秒偏移值

text `string` *****

该 token 的文本内容