send_lark2 飞书消息服务 - 用户手册

send_lark2 是一个支持在IC环境向飞书发送消息的命令行工具。

环境依赖

- 操作系统版本: **Centos 7.9, Rocky 8.10**
- 环境Python 版本：**python3.8.8**

requirements.txt

```
requests>=2.25.0
rich>=10.0.0
click>=7.0.0
pyyaml>=5.4.0
```

工具用法

代码块

```
$ send_lark2 --help
usage: send_lark2 [-h] [-s] [-G GN] [-n CN] [-H] [-i CARD_ID] [-T TITLE] [-c CONTENT] [-C {blue,wathet,turquoise,green,yellow,orange,red,carmine,violet,purple,indigo,grey}] [-g GROUP_CHAT] [-D]
                    [-B] [-d] [-r RECIPIENTS [RECIPIENTS ...]]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -s, --search          Search for group-chat information.
  -G GN, --gn GN        Specify group-chat name
  -n CN, --cn CN        Specify numeric chat id
  -H, --health
  -i CARD_ID, --card-id CARD_ID
  -T TITLE, --title TITLE
  -c CONTENT, --content CONTENT
  -C {blue,wathet,turquoise,green,yellow,orange,red,carmine,violet,purple,indigo,gre
```

```
y}, --header-color
{blue,wathet,turquoise,green,yellow,orange,red,carmine,violet,purple,indigo,grey}
                        Specify lark message header color, default is "green".
  -g GROUP_CHAT, --group-chat GROUP_CHAT
  -D, --demo
  -B, --bd
  -d, --debug
  -r RECIPIENTS [RECIPIENTS ...], --recipients RECIPIENTS [RECIPIENTS ...
```

> `-i/--card-id` 支持发送卡片消息，用于声明飞书卡片 ID，并使用 `-c` 声明卡片变量数据，请参照**附录二**配置卡片
>
> `-T/--title` 在发送文本消息时，可以声明标题，默认为“芯片事件平台通知”
>
> `-c/--content` **必填项**，用于指定飞书消息内容，支持字符串或文本文件（文本文件会被解析成多行字符串）
>
> `-r/--recipients` 可选项，用于指定飞书消息接收人，多个用户名可用 `,` 逗号分离。
>
> `-C/--color` 可选项，指定飞书消息标题颜色，默认是绿色。支持的颜色选项：`[blue|wathet|turquoise|green|yellow|orange|red|carmine|violet|purple|indigo|grey]`
>
> `-g/--group-chat` 可选项，用于指定飞书消息群组名，请参照 **附录三** 添加应用至群组，只能指定单个群组
>
> `-d` 可选项，开启debug模式，会打印更多执行细则
>
> `--health` 检查服务的健康状态
>
> `--search` 查询**群ID**，详见 **附录三、向群组发送消息**

💡 **Pro Tips:** 在新的环境中调通 flow脚本调用send_lark2时，建议开启 -d 参数打印更多信息。如果遇到发送失败的问题会比较方便debug

使用示例：

1. 给个人发送飞书消息

代码块

```
$ send_lark2 -c "This is test message." -r user1
# Send message to recipients: ['user1']
```

```
# Message sent successfully! Trace ID: 32ca7efd7a3348fd
```

2. 向群组和用户发送飞书消息:

声明群组名 "消息测试群"

```
$ send_lark2 -c "This is a test message." \
 -g "消息测试群" -r dongruihu
# Send message to recipients: ['dongruihu', 'group_chat: 消息测试群']
# Message sent successfully! Trace ID: da8174be8687436c
```

3. 向群组发送卡片消息:

代码块

```
# 使用数据文件 vars.json
$ send_lark2 -i AAqIE1ozhqhu5 -c vars.json -g "消息测试群"
# Send card message to recipients: ['group_chat: 消息测试群'], using card ID: AAqIE1ozhqhu5
# Message sent successfully! Trace ID: d791a4e38f404589
```

4. **提及用户**:
   - 使用 `{user: $linux_username}` 可以在普通消息字段中 @ 用户

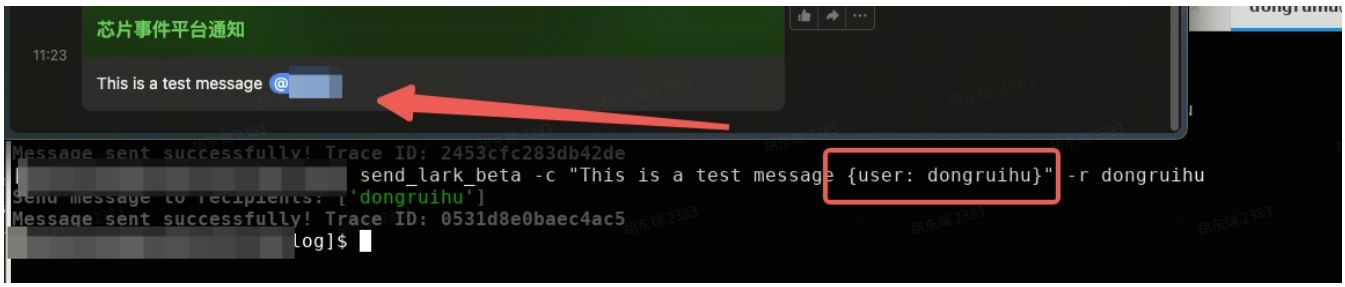

   - 通过**卡片消息**提及用户时，可以设置变量为：

template_variables.json

```
{
// ...
  "username": "{user: $linux_username}"
}
```

并在卡片模版中**编辑富文本**字段，引用变量 `<at id=username></at>`

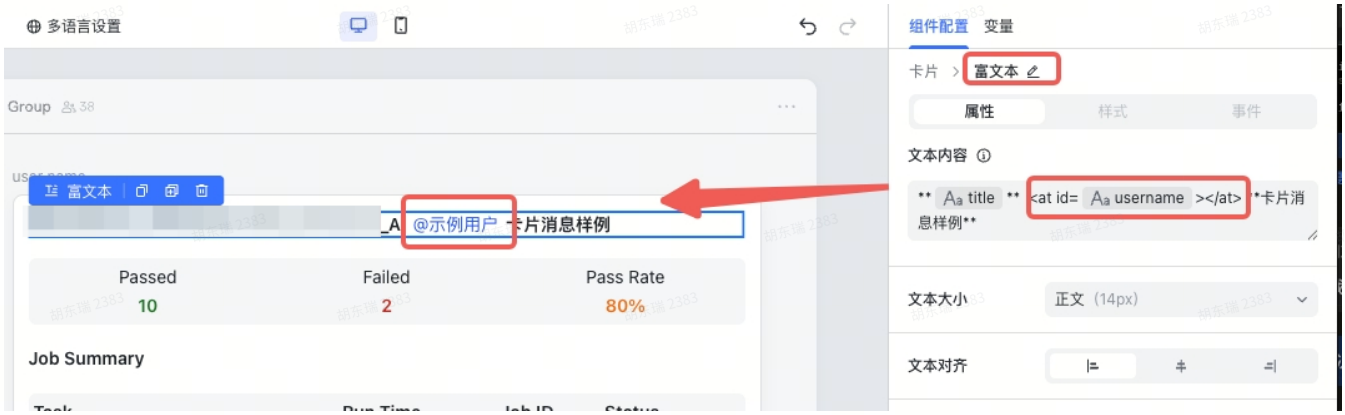

需要**提及所有用户**时，编辑富文本字段 `<at user_id="all"></at>`

支持 @ 用户、@ 所有人

```
// @ 单个用户
<at user_id="ou_xxxxxxx">用户名（可不填）</at>
// @ 所有人
<at user_id="all">
```

- @ 单个用户时，`user_id` 字段必须填入用户的 open_id，union_id 或 user_id 来 @ 指定人。请确保 ID 为有效值，ID 获取方式参考 如何获取 User ID、Open ID 和 Union ID? 。
- @ 所有人时，`user_id` 取值为 `all`，并且需要注意所在群必须开启了 @ 所有人功能。
- 此处的语法与卡片消息（消息卡片 Markdown、飞书卡片 Markdown） @ 指定人的语法不同，请注意区分。

如何获取不同的用户 ID - 开发指南 - 开发文档 - 飞书开放平台

- 需要提及多个用户时，引用变量 `<at ids=username></at>`，并将 `username` 指定为各用户邮箱:

代码块

```
{
    "username": "user1@email-domain.com,user2@email-domain.com"
}
```

⚠注意事项：

1. 工具为内部应用。机器人无法在外部群中被添加使用，无法发送消息至外部用户。

2. `-c/--content` 字符内容上限为 2048 字节。**文本内容**超过内容限制将**被截断发送**； **卡片消息**元数据超限会报错**不允许被发送**：

```
[                    ~]$ send_lark_beta -c test2.py -r dongruihu
[ERROR] Message size exceeds limit: 2048
[                    ~]$
```

3. 发送**卡片消息**时，请确保 `-c/--content` 字符串或文本文件为 `json` 格式，如果无需变量，请使用 `{}` 表示空数据。

```
~]$ send_lark_beta -i AAqIE1ozhqhu5 -c vars.json -g "IC Middle Platform"
Content is not a valid json data.
```

错误返回码:

```
]$ send_lark2 -c out.json -r dongruihu -i AAq9kCaTkNweo
[ERROR] Message size exceeds limit: 2048
]$ echo "$?"
]$
```

-1 (255) | 默认返回码

2 | 发送卡片消息时长度内容超限。

Python脚本中使用 os.sytem 运行时，与系统返回码的映射关系参考这个Thread:
https://www.cnblogs.com/hls-code/p/16968569.html

附录

附录一、添加应用至飞书群组

1. 在对用的飞书群组中， `...` -> **设置** -> **群机器人** -> **添加机器人**

2. 搜索**对应的飞书机器人应用名称**并添加

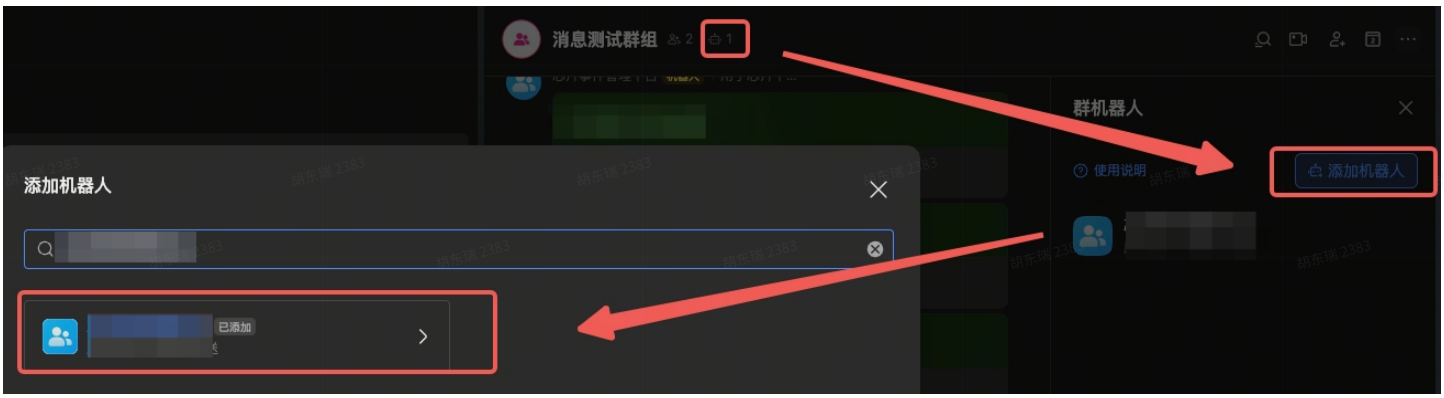

附录二、配置卡片消息

1. 可以在IC环境中使用 `send_lark2 --demo` ，收到飞书通知预览效果。

2. 请参照 消息卡片概述 - 飞书开放平台 创建并调试卡片格式

> 配置变量传参，请参考：配置卡片变量

3. 添加自定义机器人/应用，搜索 "**芯片事件管理平台**" 并添加。

> ⚠：如果无法搜索到该机器人应用，请选择 “**添加应用**” -> “**所有应用**”

4. 在确认发布后，找到**卡片变量**，提供/分享**卡片ID**

5. 使用 `-c` 声明 `JSON` 格式变量内容，可以是文件或字符串，使用示例：

代码块

```
$ send_lark2 -i AAqd3vZhVkYrm -c variables.json -r ou_58a9s7fh1fa75lasd742
# Send card message to recipients: ['group_chat: IC Middle Platform 交流群'], using card ID: AAqIE1ozhqhu5
# Message sent successfully! Trace ID: d791a4e38f404589
```

示例变量数据：

```
content = {
    "passed_count": 10,
    "failed_count": 2,
    "pass_rate": '80%',
    "pass_rate_color": "orange",
    "open_id": "{user: %s}" % getuser(),
    "title": "IFP SRAM K-LIB report: TEST DUT CELL A",
    "full_report_path": "[redacted]",
    "result_list":
        [
            {
                "title": "[redacted]",
                "job_id": "59995745",
                "run_time": "00:15:19",
                "result": "Pass",
                "result_color": "green"
            },
            {
                "title": "[redacted]",
                "job_id": "59995741",
                "run_time": "00:10:23",
                "result": "Pass",
                "result_color": "green"
            },
            {
                "title": [redacted]
                "job_id": "59995743",
                "run_time": "-",
                "result": "Pend",
                "result_color": "grey"
            },
            {
                "title": "[redacted]",
                "job_id": "59995742",
                "run_time": "00:05:24",
                "result": "Fail",
                "result_color": "red"
            }
        ]
}
```


示例卡片消息效果：

- 推荐使用**卡片消息**配置文本格式，仅使用元数据作为入参。
- **字符内容上限** 是出于对 研发环境信息安全 的考量。当数据较多**超过字符内容上限**时，建议精简或将结果整理在IC环境下的日志文件或网页链接，并指引用户前往查看。

附录三、向群组发送消息

1. **前置条件**：请在群中添加机器人 **“芯片事件管理平台”**
2. 使用命令行工具 `--search` 功能，通过 **群名称** 检索 `oc_*` 格式的群ID

代码块

```
$ send_lark2 --search --gn "测试消息群组"
oc_3469b2788e285d84924a9bdfd714fde1
```

3. 使用返回的 `oc_*` 格式群ID 作为 消息接收人，如：

代码块

```
# 多用户使用 逗号 "," 分隔
$ send_lark2 -c "This is test message." -r \
  dongruihu,oc_3469b2788e285d84924a9bdfd714fde1
```

4. ⚠ 当检索到多个群组名称时，请区分并选择正确的 `chat id`；必要时可以通过更新群组名称 或 **群描述 Description** 来区分。

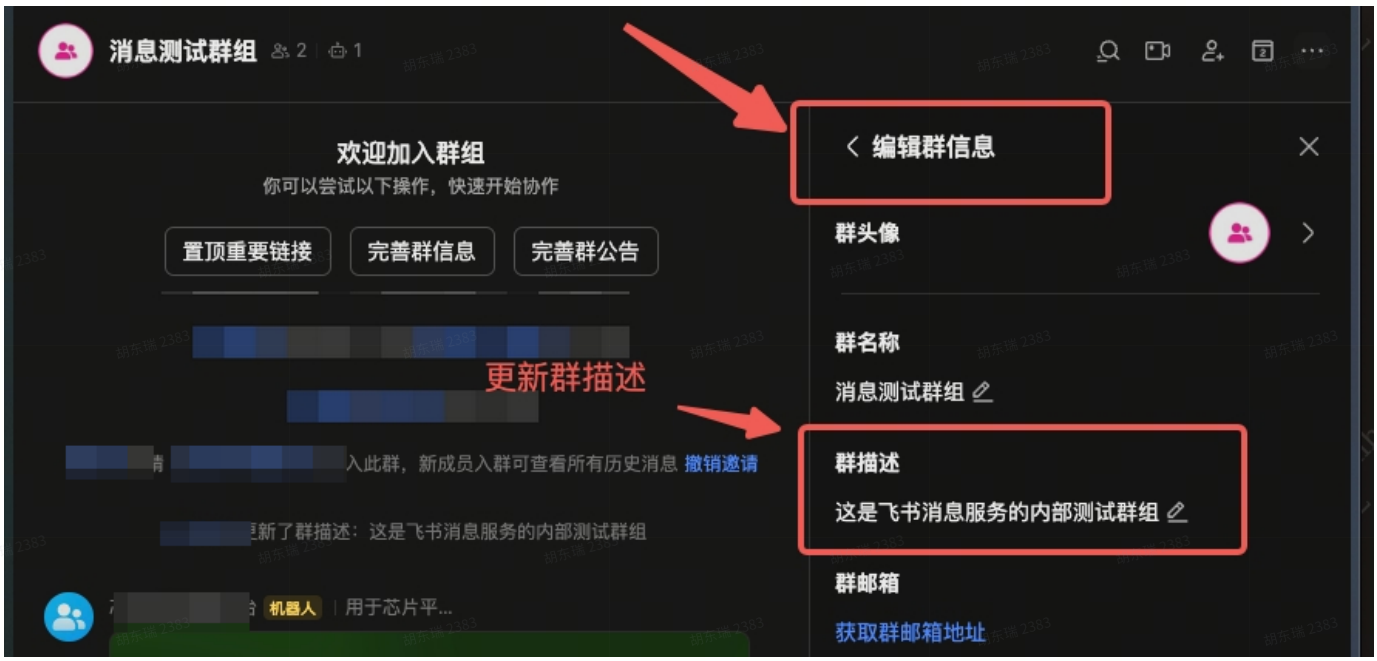

附录四、导入导出卡片模版

1. 前往 飞书卡片搭建工具 ，导入模版文件，并选择 **新建卡片**

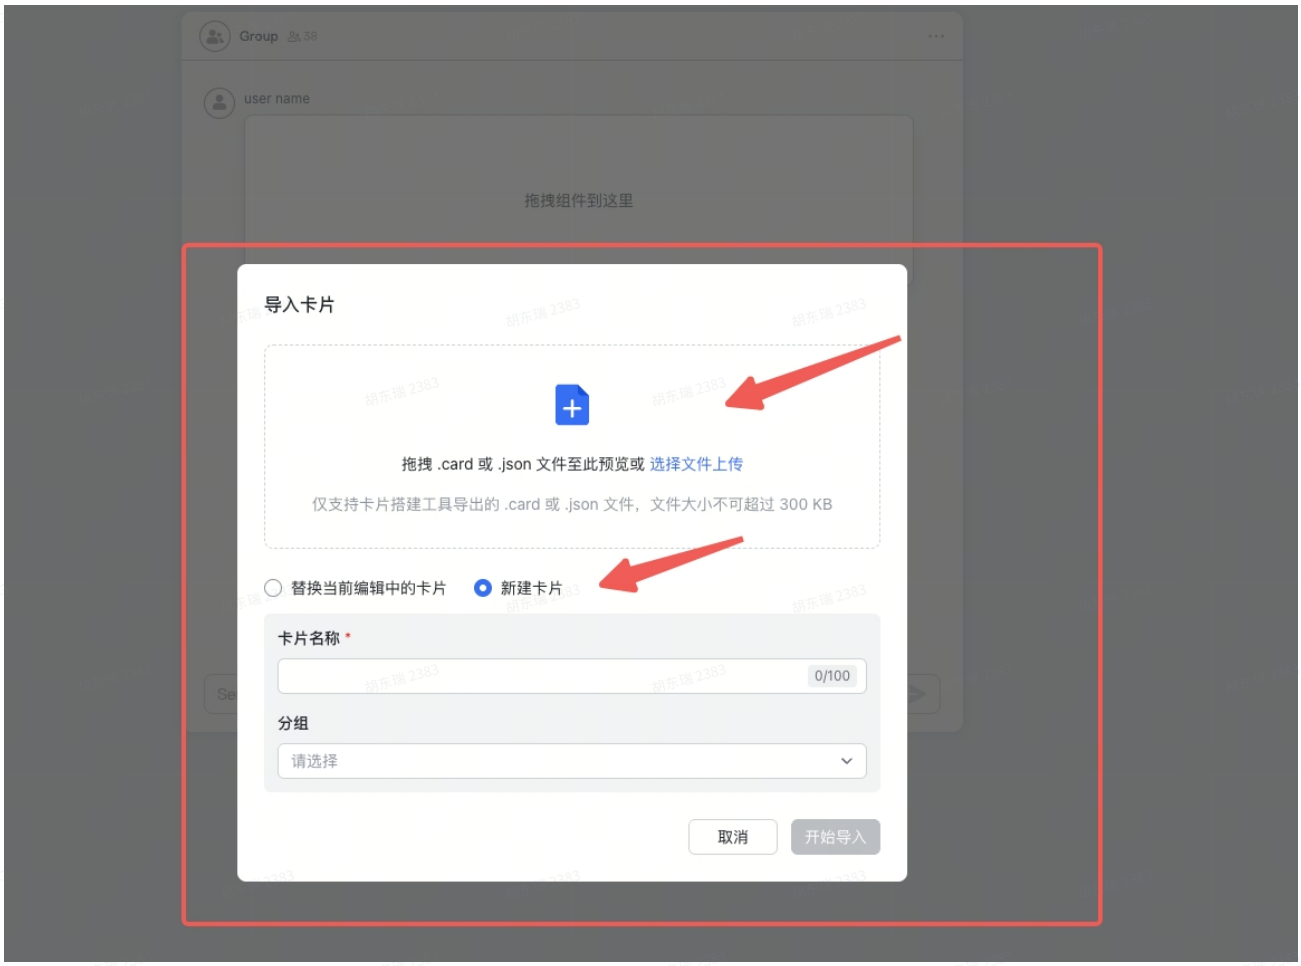

2. ⚠ 导入后请参照 **附录二 Step 3 & 4**，添加 **机器人应用** 并 **保存发布**。使用新的 **卡片 ID**。

问题 Q&A

Q1. 导入卡片后，无法添加协作者，如何解决?

A1. 请在导入模版文件时，选择 **新建卡片** 选项。

Q2. 遇到报错 `Your IP address is blocked.` 如何解决?

```
regression_pmpl$ send_lark2 -r dongruihu -c "Test"
t: {"error":"Forbidden: Your IP address is blocked, because your current network environment is NOT allowed to access this service."} | Response: 403
regression_pmpl$
```

A2. 该报错说明服务端启用了Host白名单/黑名单配置，导致所在的网络环境不被允许使用该服务。