

Guide de Deepotus Video Gen

Tout ce que vous pouvez faire avec l'application, une tâche à la fois : des étapes courtes, des images animées tirées de l'application, et les icônes que vous verrez à l'écran.



Faire le tour de l'application



Installer, choisir sa langue, mettre à jour



Brancher ses clés et ses moteurs d'IA



Maîtriser ses dépenses



Régler l'application, personnas et marque



Changer d'ordinateur



Piloter depuis son téléphone



Sortir une vidéo en quelques minutes (Quick)



Composer avec le Studio



Réutiliser des modèles et des kits de marque



Raconter une histoire en épisodes



Planifier et publier sa semaine



Connecter ses comptes



Fabriquer des assets de jeu



Créer des cartes à jouer (Card Forge)



Passer de l'image à l'objet 3D



Préparer une pièce avant le slicer (Établi)



Imprimer ses créations en 3D



**Parcours complets, de
l'idée au post**



Lire les icônes



Dépannage




DÉMARRER

Faire le tour de l'application

Vous saurez vous repérer dans l'application, aller d'un écran à l'autre sans chercher, et lire ce que la barre du haut vous dit. Cinq minutes, gratuit.

Deepotus Video Gen est un studio qui tourne **sur votre ordinateur**. Il transforme une idée en vidéo, en image, en objet 3D ou en post publié. Vous branchez vos propres clés de fournisseurs d'IA : vous payez ces fournisseurs, pas l'application. Tout ce que vous créez reste chez vous.

L'écran en un coup d'œil

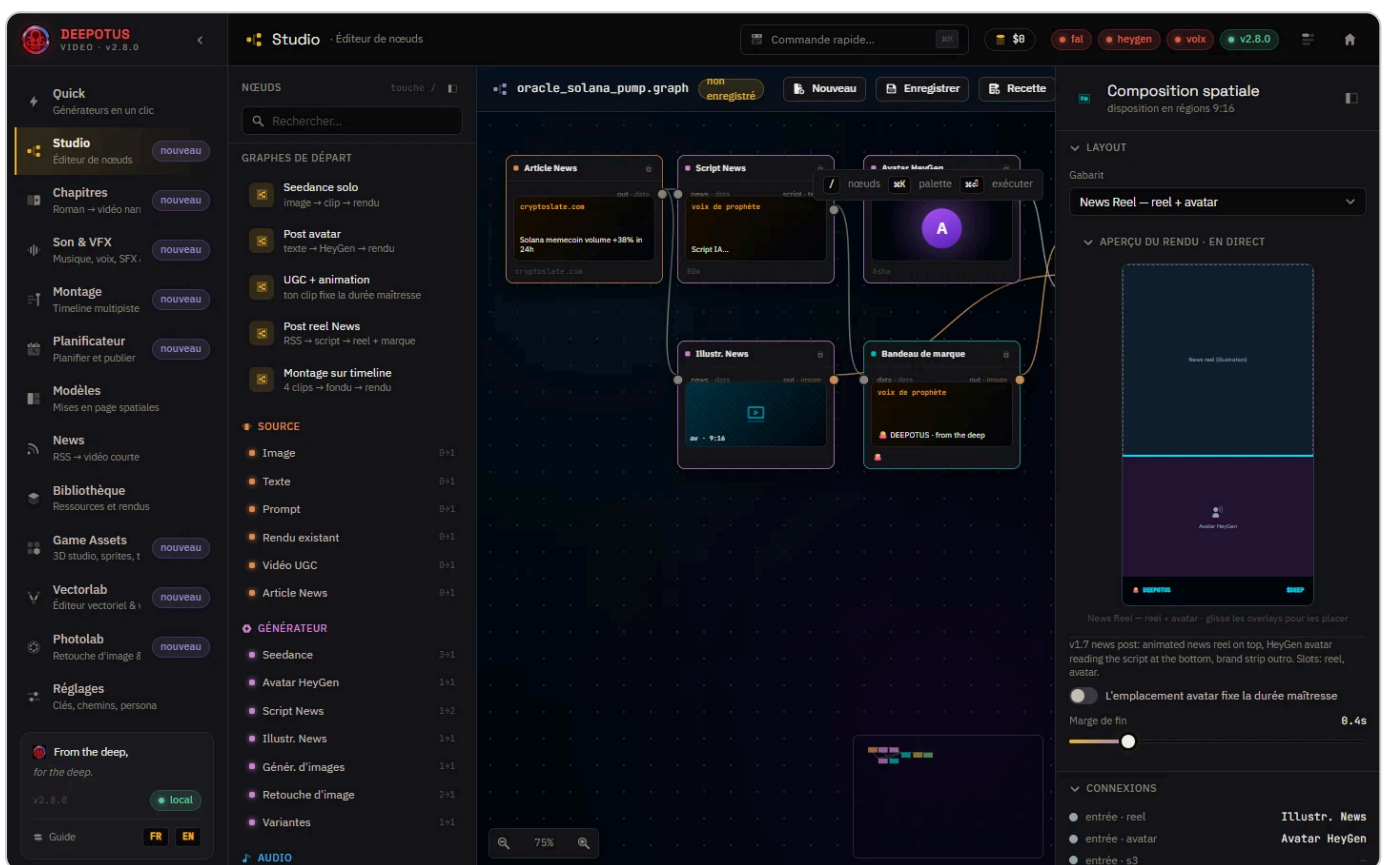

1. Le rail : un écran par tâche 2. Ctrl+K : aller n'importe où au clavier 3. Dépenses du mois et état des clés, toujours visibles

Le rail des écrans à gauche, la barre du haut avec la commande rapide, le compteur de dépenses et l'état des clés.

1 Le rail, à gauche : un écran par tâche. **Quick** pour une vidéo en un clic, **Studio** pour composer, **Montage** pour monter, **Bibliothèque** pour retrouver vos médias, **Réglages** pour les clés. La flèche en haut du rail le replie en icônes seules.


2 La commande rapide : cliquez **Commande rapide...** ou appuyez sur **Ctrl** + **K**, tapez quelques lettres, Entrée.

3 **Le compteur de dépenses** montre ce que vous avez dépensé ce mois-ci chez vos fournisseurs. Un clic ouvre les Réglages.

4 **Les pastilles** **fal**, **heygen** et **voix** passent au vert quand la clé correspondante est posée. Un clic vous mène à la bonne clé.

5 **La file des rendus**, en haut à droite, liste ce qui se calcule et ce qui vient de finir, onglets **En cours** et **Récents**.

Aller vite avec la commande rapide

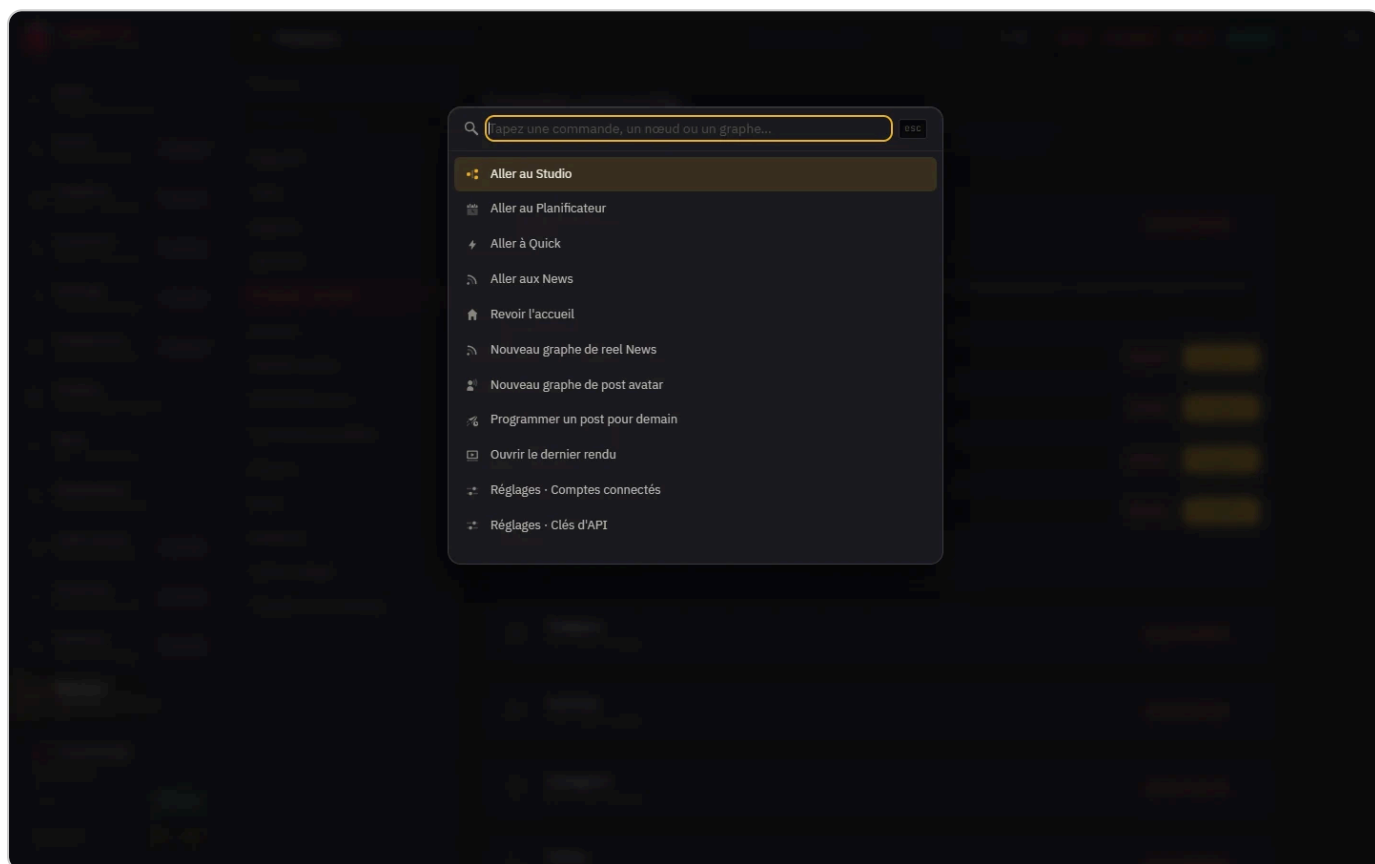

1. Tapez, puis Entrée

Ctrl+K ouvre la commande rapide : tapez quelques lettres pour aller à un écran ou lancer une action.

La commande rapide va à n'importe quel écran (**Aller au Studio**, **Aller aux News** ...), ouvre le dernier rendu, crée un graphe de départ ou ouvre une section des Réglages. **Revoir l'accueil** relance la visite du premier lancement.

Les écrans du rail



Quick

Une vidéo en un clic : clip animé, avatar qui parle, composition, voix off.



Studio

Un graphe de nœuds pour composer une vidéo pièce par pièce.



Chapitres

D'un texte ou d'un roman à une vidéo narrée, scène par scène.



Son & VFX

Musique, voix, bruitages et effets visuels.



Montage

Une timeline multipiste pour couper, étalonner et livrer.



Planificateur

Planifier et publier vos posts de la semaine.



Modèles

Des mises en page réutilisables et vos kits de marque.



News

Suivre l'actualité et en faire des vidéos courtes.



Bibliothèque

Toutes vos images, rendus, sons et objets, avec leur origine.



Game Assets

3D, sprites, tuiles, matières et cartes à jouer.



Vectorlab

Dessin vectoriel, pixel art, cartes et objets à imprimer.



Photolab

Retouche photo avec calques, masques et filtres.

Le guide s'ouvre depuis le pied du rail : [FR](#) ou [EN](#).

Ce que l'application fait pour vous protéger



Rien ne part sans vous

Seul ce PC peut modifier, générer ou dépenser. Un autre appareil du réseau ne peut que lire, et seulement s'il a été appairé.



Des erreurs qui parlent

Une clé absente ou un refus du serveur s'affiche en clair, avec ce qu'il faut faire.



Des imports sûrs

Une image du même nom devient nom-1, nom-2... ; un fichier qui n'est pas une vraie image est refusé et nommé.



Des fenêtres maison

Confirmations et saisies passent par une même fenêtre Deepotus, jamais par une boîte du navigateur.

Bon à savoir



L'icône du Bureau ouvre l'application à l'adresse `http://deepotus.localhost:8765`. Chaque onglet du navigateur porte le nom de l'outil ouvert, par exemple « Deepotus — Vectorlab ».



Seules les générations par IA coûtent, et c'est votre fournisseur qui facture. Le chapitre [Maîtriser ses dépenses](#) montre comment poser des plafonds.

Raccourcis

Touche	Effet
<code>Ctrl</code> + <code>K</code>	Ouvre la commande rapide
<code>Échap</code>	Ferme la commande rapide ou une fenêtre



DÉMARRER

Installer, choisir sa langue, mettre à jour

Vous saurez lancer l'application pour la première fois, choisir sa langue, savoir ce que coûte chaque usage et la garder à jour. Dix minutes, gratuit.

Le premier lancement


- 1 À l'installation, choisissez la langue : **français** ou **anglais**. Elle devient la langue de toute l'application.
- 2 Double-cliquez l'icône **Deepotus Video Gen** du Bureau. L'application démarre sans fenêtre noire, puis votre navigateur s'ouvre sur le studio.
- 3 Au tout premier lancement, un accueil en cinq étapes vous présente le studio, vous fait choisir un persona, vos fournisseurs de génération et les réseaux où vous publiez.
- 4 Posez au moins une clé, celle de **fal.ai** : elle fait les images et les clips vidéo. Le chapitre [Brancher ses clés](#) montre comment.



L'accueil se relance à tout moment depuis la commande rapide (**Ctrl** + **K**) :

Revoir l'accueil .

Changer de langue

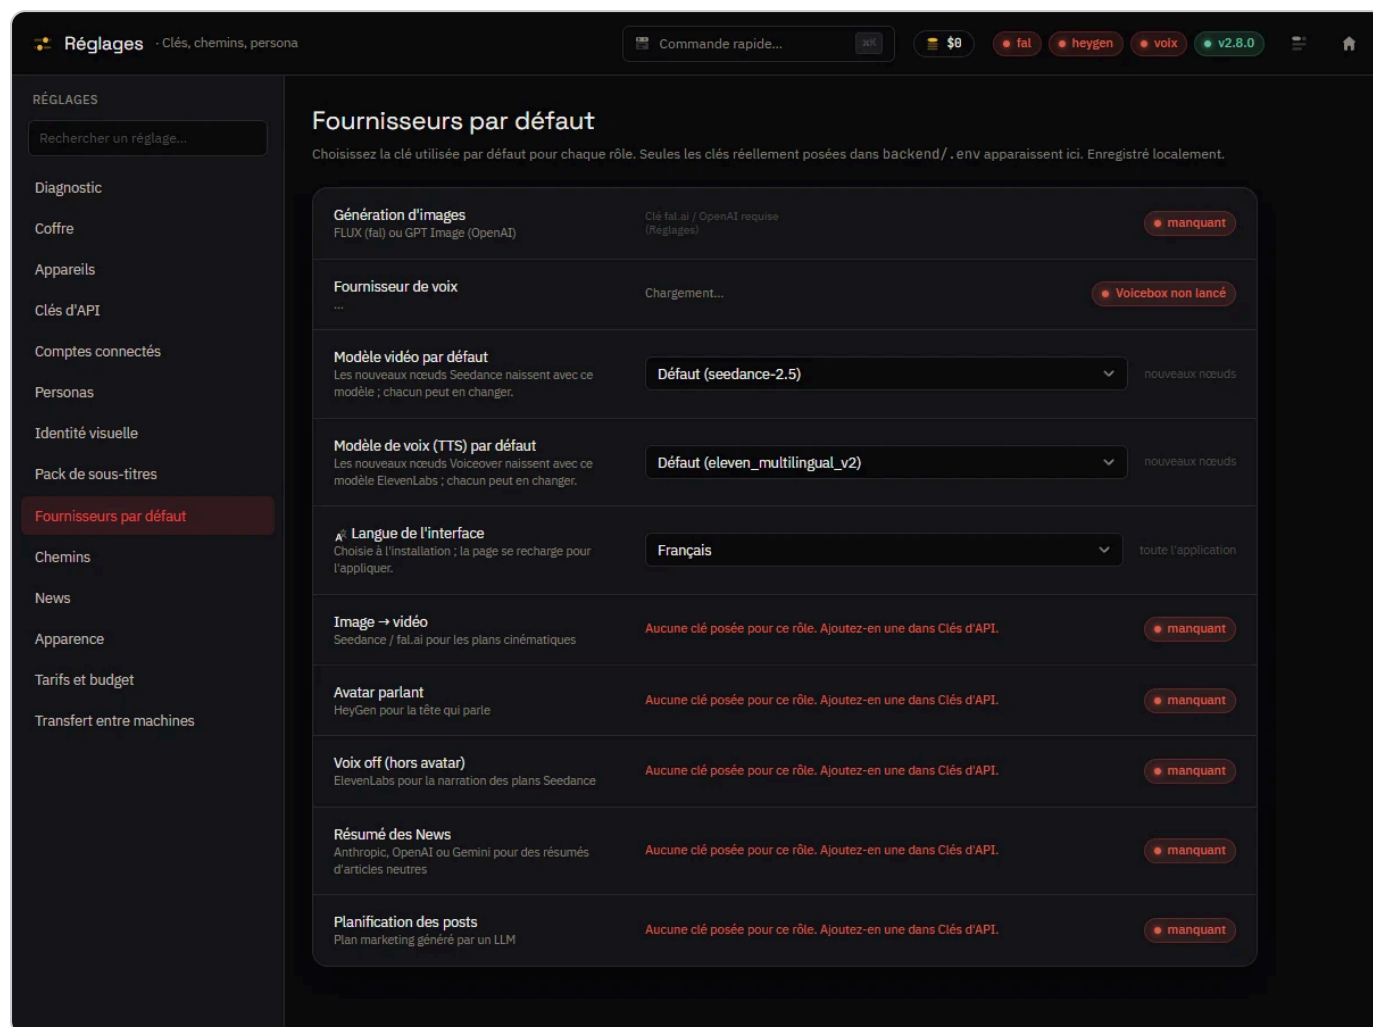

1. Français ou anglais, pour toute l'application

Réglages > Fournisseurs par défaut > Langue de l'interface : la page se recharge dans la langue choisie.

- 1 Ouvrez **Réglages** > **Fournisseurs par défaut**.
- 2 Dans **Langue de l'interface**, choisissez **Français** ou **English**. La page se recharge dans la langue choisie.

Sont traduits : la barre latérale, les Réglages, la Bibliothèque, Quick, News, le Planificateur, le Studio, les Modèles, les Épisodes, le Montage, Son & VFX, les sous-titres, le transfert et toutes les fenêtres de confirmation. Les listes envoyées par le serveur (effets, transitions, préréglages) arrivent elles aussi dans la langue choisie. Les labs (Vectorlab, Photolab, Card Forge...) sont traduits un par un ; en attendant, leurs textes connus sont traduits à l'affichage. Vos propres saisies ne sont jamais traduites.


Ce que coûte chaque usage

L'application est gratuite. Seules les générations par IA coûtent, facturées par le fournisseur de la clé. Ordres de grandeur aux tarifs par défaut :

Action	Fournisseur	Coût indicatif
Créer une image	fal.ai (FLUX)	≈ 0,003 \$
Clip vidéo de 10 s	fal.ai (Seedance)	≈ 0,40 \$
Avatar parlant, 1 min	HeyGen	≈ 0,24 \$
Voix off	ElevenLabs	au caractère, offre gratuite disponible
Résumé d'actualité, plan de posts	Anthropic, OpenAI, Gemini ou Ollama	quelques centimes, gratuit avec Ollama
Importer vos vidéos, sons, images	aucun	gratuit

Vos tarifs réels se saisissent dans **Réglages** > **Tarifs et budget** ; voir [Maîtriser ses dépenses](#).

Garder l'application à jour

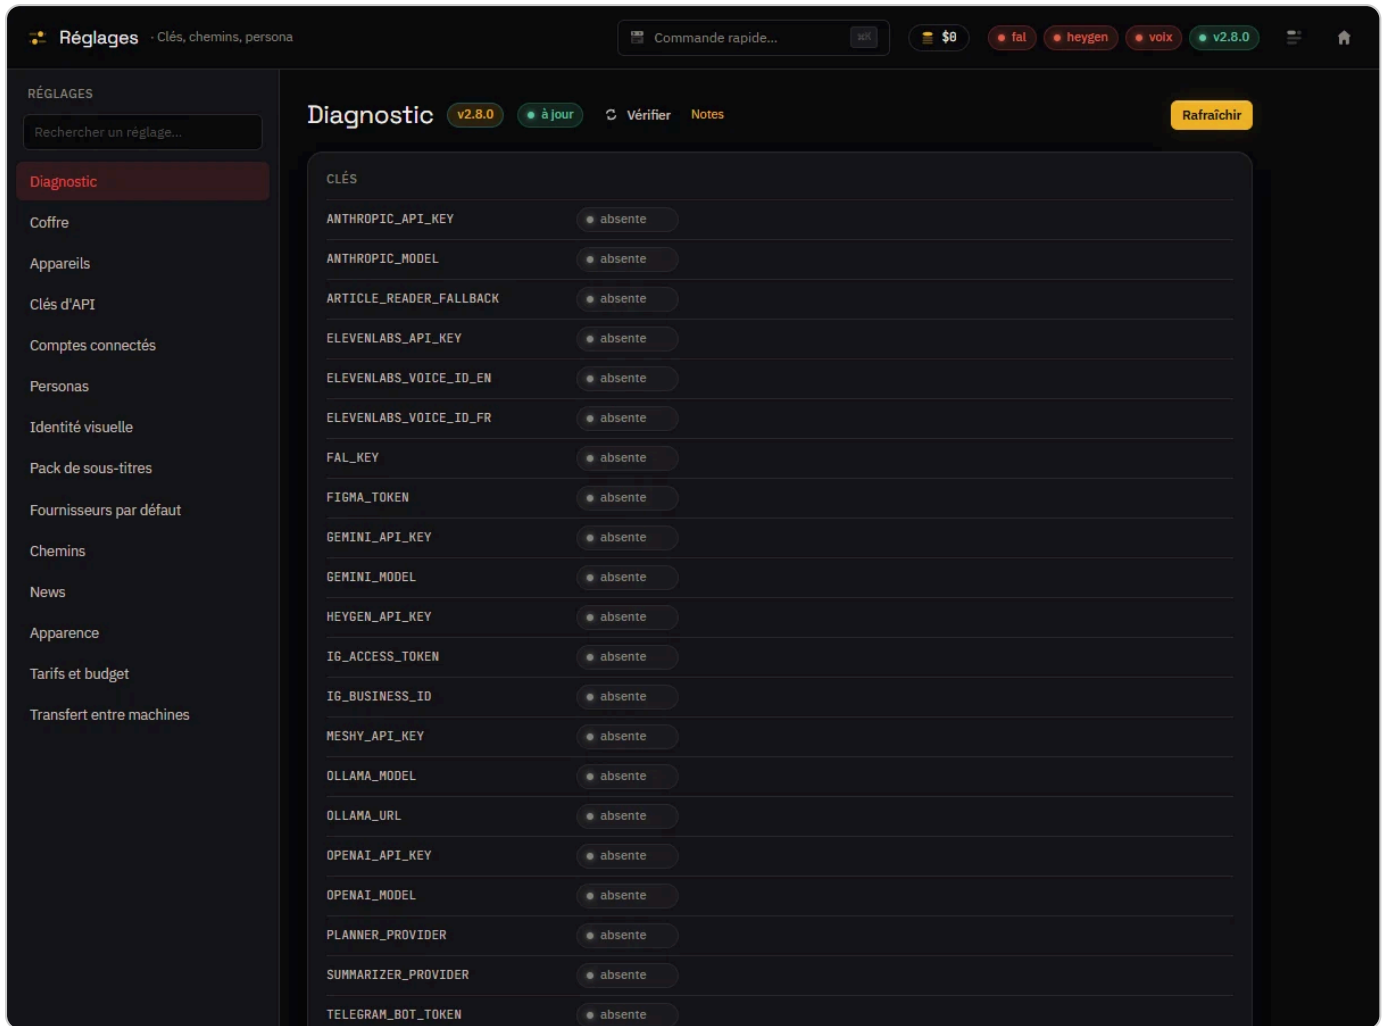

1. Votre version est à jour 2. Vérifier demande la dernière version publiée

Le bloc version du Diagnostic : la version installée, son état, et le bouton pour vérifier tout de suite.

- 1 Une fois par jour, l'application regarde si une nouvelle version est publiée. Cela ne bloque jamais rien.
- 2 Quand il y en a une, une carte l'annonce : **Télécharger** récupère l'installateur et vous montre où il est rangé, **Plus tard** masque la carte pour cette version, **Notes** dit ce qui change.
- 3 Pour vérifier tout de suite : **Réglages** > **Diagnostic**, bouton **Vérifier**.
- 4 Fermez l'application, lancez l'installateur téléchargé : rien n'est installé tout seul.

Bon à savoir



Vos clés, vos fichiers et votre base vivent dans le dossier

`%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData`, à part du programme : ils survivent aux mises à jour et aux réinstallations.



Commencez avec la seule clé fal.ai, puis ajoutez avatars, voix et IA au fur et à mesure. Posez un plafond mensuel dès le début : voir [Maîtriser ses dépenses](#).



DÉMARRER

Brancher ses clés et ses moteurs d'IA

Vous saurez poser la clé d'un fournisseur d'IA, choisir quel moteur sert à quoi, et protéger vos clés par un mot de passe. Dix minutes, gratuit ; les clés se créent chez chaque fournisseur.

Avant de commencer

Une clé d'API est un code que le fournisseur vous donne sur son site, dans votre compte. Elle autorise l'application à travailler pour vous ; c'est lui qui facture. Une seule est indispensable pour démarrer : **fal.ai**.

Poser une clé

Réglages · Clés, chemins, persona

Commande rapide...

\$0 fal heygen voix v2.8.0

RÉGLAGES

Rechercher un réglage...

Diagnostic

Coffre

Appareils

Clés d'API

Comptes connectés

Personas

Identité visuelle

Pack de sous-titres

Fournisseurs par défaut

Chemins

News

Apparence

Tarifs et budget

Transfert entre machines

Clés d'API

Enregistrées dans C:\Users\olivi\AppData\Local\Temp\dzguide_preuve_b4l89dme\.env. Collez une valeur et cliquez sur Enregistrer : le backend l'écrit dans .env (clés autorisées seulement, jamais renvoyées en clair). Pas besoin de redémarrer : la clé s'applique dès qu'elle est enregistrée. « Tester » demande au fournisseur s'il accepte la clé (sans dépense), « Guide » dit où la créer et comment elle est facturée.

fal.ai (Seedance) FAL_KEY · image → plan ciné...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Avatars HeyGen HEYGEN_API_KEY · avatars pa...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Voix ElevenLabs ELEVENLABS_API_KEY · voix e...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Anthropic (résumé) ANTHROPIC_API_KEY · résumé ...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
OpenAI OPENAI_API_KEY · résumé + p...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Google Gemini GEMINI_API_KEY · résumé + p...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Gemini — modèle GEMINI_MODEL · vide + gemin...	collez la clé ici...	manquante		Enregistrer
Meshy 6 (3D - facultatif) MESHY_API_KEY · image → 3D ...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer
Figma (import de calques) FIGMA_TOKEN · Personal Acce...	collez la clé ici...	manquante	Guide	Enregistrer

Enregistrer toutes les modifications Appliqué tout de suite : la réponse le confirme, ou nomme la clé qui demande encore un redémarrage.

LLM local (Ollama)

Faites tourner les plans marketing sur un **modèle local** : gratuit, et rien ne quitte votre machine. Installez ollama.com, puis ollama pull qwen2.5:14b-instruct. Indiquez le modèle ci-dessous. Priorité : Anthropic > Ollama > planificateur intégré.

1. L'état de la clé 2. Guide : où créer la clé, et son prix 3. Collez la clé, Enregistrer : elle sert tout de suite

Réglages > Clés d'API : chaque fournisseur a sa ligne, son état, son guide et son bouton Enregistrer.

1

Ouvrez **Réglages** > **Clés d'API**. Chaque fournisseur a sa ligne et son état : **manquante** tant qu'aucune clé n'est posée.

- 2 Cliquez **Guide** : il dit où créer la clé chez le fournisseur et comment elle est facturée.
- 3 Collez la clé dans le champ, puis **Enregistrer**. Elle sert **tout de suite**, sans redémarrer.
- 4 Cliquez **Tester** sur la ligne : le fournisseur dit s'il accepte la clé, sans rien dépenser.

Pour poser plusieurs clés d'un coup, remplissez les champs puis **Enregistrer toutes les modifications**.

Quelle clé débloque quoi

Clé	Ce qu'elle débloque
fal.ai	Images (FLUX) et clips vidéo (Seedance). La seule clé indispensable.
HeyGen	Avatars qui parlent, seuls ou dans une composition.
ElevenLabs	Voix off et narration.
Anthropic, OpenAI ou Gemini	Résumés d'actualité, plans de posts, scripts et storyboards écrits par l'IA. Une seule suffit ; OpenAI fait aussi des images (GPT Image).
Meshy	Image vers objet 3D haut de gamme (facultatif, abonnement Meshy).
Figma	Importer des calques Figma dans la Bibliothèque et les Modèles.
Ollama (sans clé)	Un modèle d'IA installé sur votre PC pour les plans de posts : gratuit, rien ne sort de chez vous.

Les clés des réseaux (X, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok) se posent dans **Comptes connectés** : voir [Connecter ses comptes](#).

Choisir le moteur de chaque tâche

Dans **Réglages** > **Fournisseurs par défaut**, chaque rôle a son moteur : génération d'images, voix, image vers vidéo, avatar, voix off, résumé des News, planification des posts. Seules les clés réellement posées y sont proposées.



Modèle vidéo par défaut

Le modèle avec lequel naissent les nouveaux nœuds Seedance du Studio. Chaque nœud peut en changer.



Modèle de voix par défaut

Le modèle ElevenLabs des nouveaux nœuds de voix off.



IA locale avec Ollama


Installez Ollama, téléchargez un modèle, puis indiquez son nom dans la carte **LLM local (Ollama)** des Clés d'API.



Gemini : choisir la version

Le champ « Gemini — modèle » vide suit toujours la dernière version Flash ; remplissez-le pour en figer une.

Protéger vos clés dans le coffre

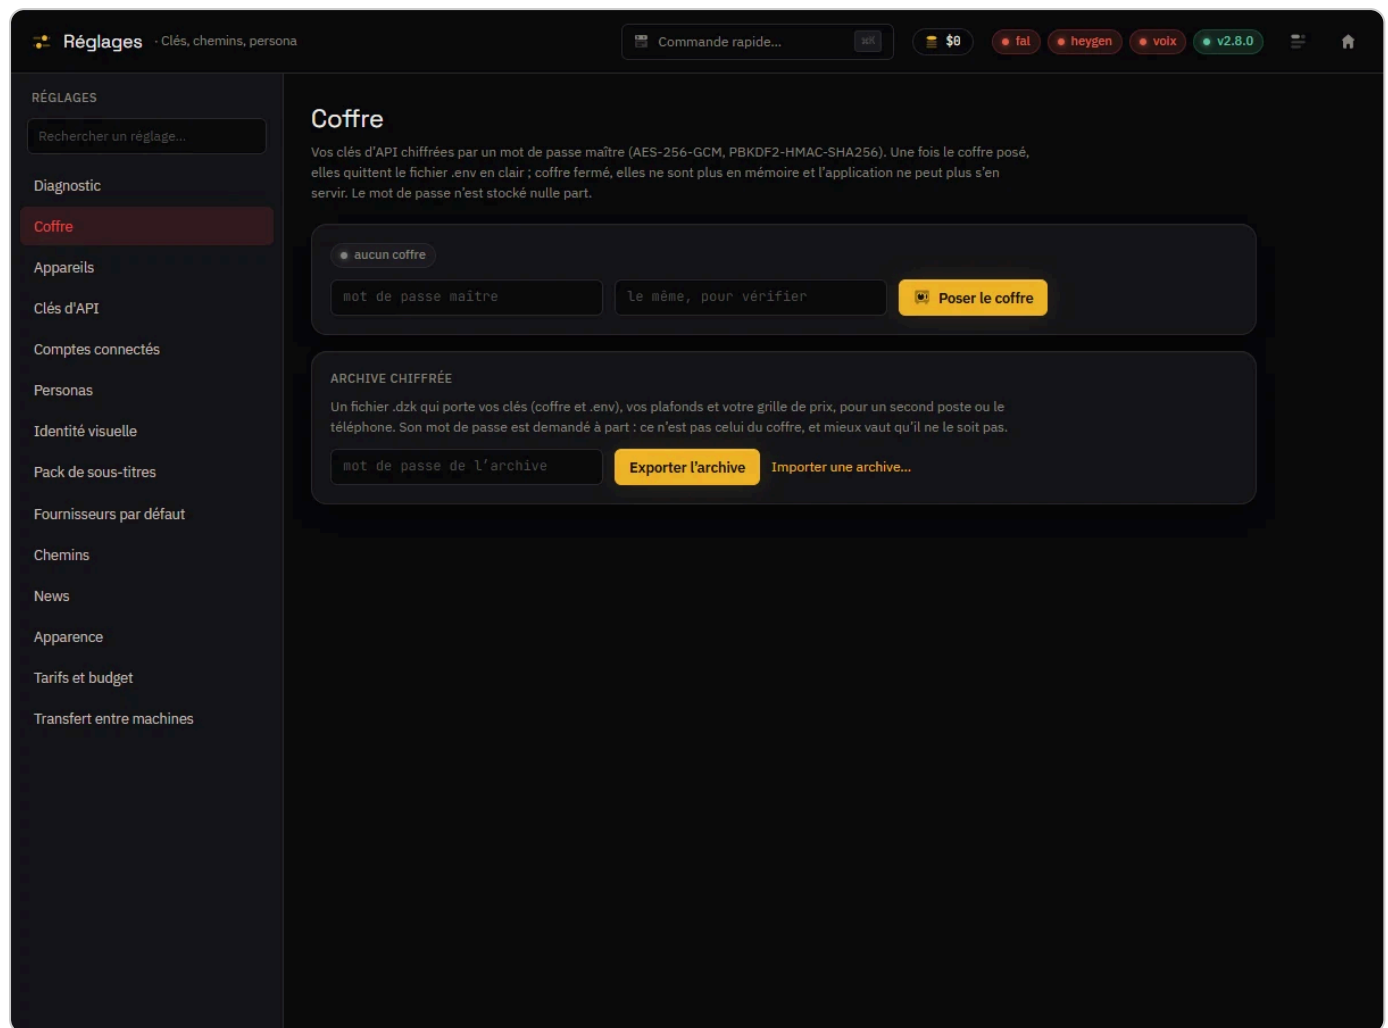

1. Un mot de passe maître chiffre toutes vos clés 2. L'archive .dzk les emporte, avec son propre mot de passe

Réglages > Coffre : vos clés chiffrées par un mot de passe, et l'archive pour les emporter sur un autre poste.

- 1 Ouvrez **Réglages** > **Coffre** .
- 2 Choisissez un mot de passe maître (8 caractères au moins), tapez-le deux fois, puis **Poser le coffre** . Vos clés sont chiffrées et quittent le fichier en clair.
- 3 **Fermer** retire les clés de la mémoire : plus rien de payant ne part. **Ouvrir** les rend actives avec le mot de passe.
- 4 **Retenir sur ce PC** ouvre le coffre tout seul au lancement, pour votre session Windows ; **Ne plus retenir** redemande le mot de passe.

Sur chaque ligne de **Clés d'API** , une pastille dit où vit la clé : dans le fichier, dans le coffre, ou coffre fermé (un clic vous y mène).

Bon à savoir

 Le mot de passe du coffre n'est stocké nulle part : perdu, il ne se retrouve pas. Notez-le, ou gardez une archive chiffrée.

 **Exporter l'archive** crée un fichier `.dzk` qui emporte vos clés, vos plafonds et vos tarifs vers un autre PC ou votre téléphone, protégé par son propre mot de passe.
Importer une archive... les reprend.

 **Réglages** > **Diagnostic** montre l'état de toutes les clés d'un coup (jamais leur valeur) et les soldes des fournisseurs.



DÉMARRER



Maîtriser ses dépenses

Vous saurez ce que vous dépensez, fixer un plafond par mois et par moteur, et décider vous-même quand un rendu peut le dépasser. Cinq minutes, gratuit.

Où voir ce que vous dépensez

Le compteur en dollars de la barre du haut montre le total du mois. Un clic ouvre **Réglages** > **Tarifs et budget**, où tout se règle.

Poser vos tarifs et vos plafonds

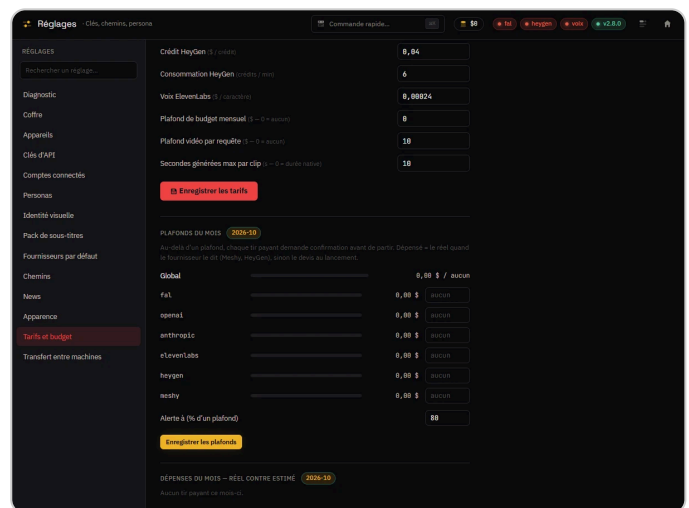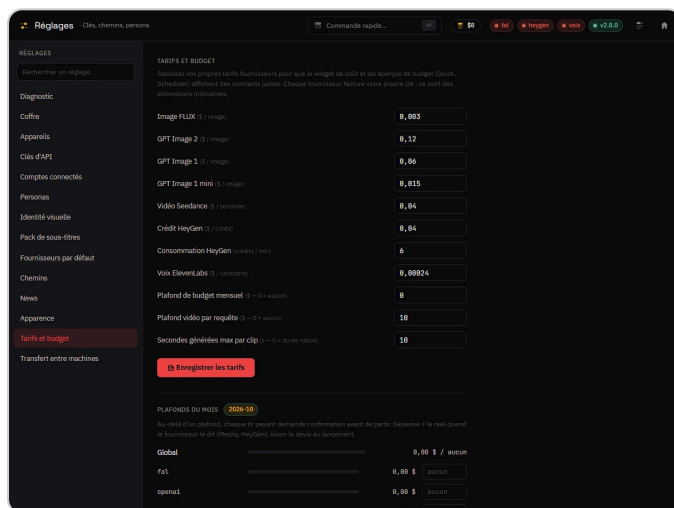

1. Un plafond pour chaque génération vidéo

2. Au-delà d'un plafond, l'app vous demande avant de dépenser

Réglages > Tarifs et budget : vos tarifs, puis un plafond par moteur et la barre du dépensé ce mois-ci.

- 1 En haut de **Tarifs et budget**, saisissez les tarifs de vos fournisseurs (prix d'une image, d'une seconde de vidéo, d'un caractère de voix...). Les coûts affichés dans Quick, le Studio et le Planificateur deviennent justes. **Enregistrer les tarifs**.
- 2 **Plafond vidéo par requête** borne le coût d'une seule génération vidéo ; **Secondes générées max par clip** borne sa durée.
- 3 Plus bas, **Plafonds du mois** : un plafond global et un par moteur (fal, OpenAI, Anthropic, ElevenLabs, HeyGen, Meshy), en dollars. Une barre montre le dépensé.
- 4 Réglez **Alerte à (% d'un plafond)** : un bandeau vous prévient une fois par mois quand un plafond atteint ce seuil. **Enregistrer les plafonds**.

Quand un rendu dépasserait un plafond

Avant de partir, chaque génération payante est comparée à vos plafonds. Si elle les dépasse, une fenêtre « Plafond de dépense mensuel » s'ouvre, où que vous soyez dans l'application :

- 1 « Tirer quand même » envoie exactement la même demande, une seule fois.
- 2 « Annuler » n'envoie rien et vous dit pourquoi.

Le réel contre l'estimé

Sous les plafonds, le tableau **Dépenses du mois — réel contre estimé** donne une ligne par moteur et par écran : le nombre de tirs, ce qui était estimé, ce qui a été vraiment facturé, et l'écart.



Réel

Le fournisseur a donné le prix exact (Meshy, HeyGen) : c'est lui qui compte.



Réel partiel

Une partie des tirs a son prix exact, le reste est encore estimé.



Estimé

Le fournisseur ne donne pas de prix : l'application compte le devis fait au lancement.

Bon à savoir



Les dépenses faites depuis votre téléphone entrent dans le même registre et les mêmes plafonds, comptées une seule fois.



Le Studio envoie le coût qu'il affiche comme plafond de la requête : un rendu ne peut pas coûter plus que ce que vous avez vu avant de cliquer.




DÉMARRER

Régler l'application, personas et marque

Vous saurez trouver n'importe quel réglage, donner une voix à vos contenus avec les personas et habiller l'application à vos couleurs avec les kits de marque. Dix minutes, gratuit.

Trouver un réglage

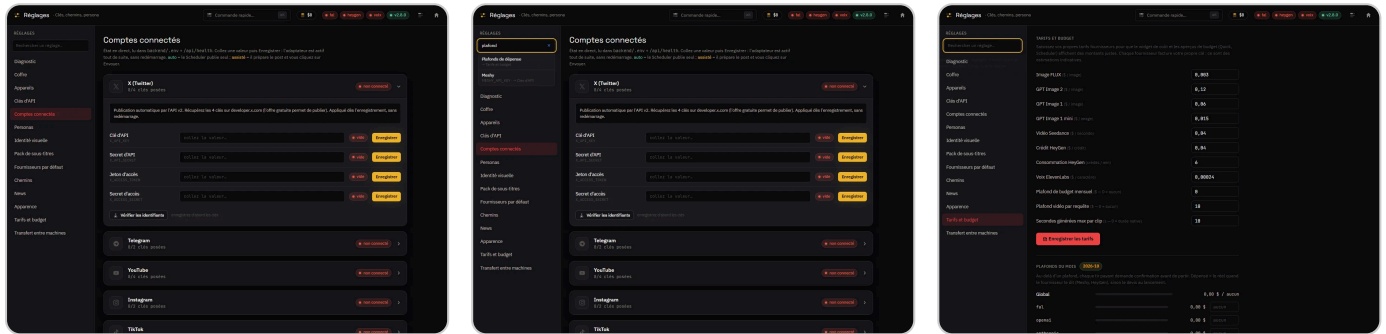

1. Tapez ce que vous cherchez
2. Les sections qui en parlent s'affichent
3. Entrée ouvre la première

La recherche des Réglages trouve un réglage par son nom et ouvre directement la bonne section.

- 1 Ouvrez **Réglages** dans le rail.
- 2 Tapez un mot dans **Rechercher un réglage...** : accents et majuscules ne comptent pas.
- 3 Entrée ouvre le premier résultat, Échap vide le champ.

Les sections des Réglages

Section	Ce que vous y faites
Diagnostic	Version, place occupée sur le disque, dernières alertes, état des clés et soldes des fournisseurs.
Coffre	Chiffrer vos clés et les emporter (chapitre Brancher ses clés).
Appareils	Appairer un téléphone (chapitre Piloter depuis son téléphone).
Clés d'API	Poser et tester les clés des fournisseurs d'IA.
Comptes connectés	Relier X, Telegram, YouTube, Instagram et TikTok (chapitre Connecter ses comptes).
Personas	Le ton de vos contenus.
Identité visuelle	Nom, logo, couleurs : vos kits de marque.
Pack de sous-titres	Les étiquettes de marque en un clic sous l'éditeur de légende du Planificateur.
Fournisseurs par défaut	Le moteur de chaque rôle, les modèles par défaut, la langue.
Chemins	Où sont rangées vos images et vos rendus (bouton pour copier le chemin).
News	Les réglages de l'écran News.
Apparence	Mouvement réduit et effets visuels.
Tarifs et budget	Vos tarifs et vos plafonds (chapitre Maîtriser ses dépenses).
Transfert entre machines	Emporter votre travail sur un autre PC (chapitre Changer d'ordinateur).

Donner une voix avec les personas

Un persona est une personnalité : son ton, son public, sa manière de parler. Le persona actif règle le scénariste des News, le ton du générateur de prompts et la voix off par défaut.


1 Ouvrez **Réglages** > **Personas**.

2 Les personas fournis se lisent mais ne se modifient pas : dupliquez-en un, ou cliquez

Nouveau persona .

3 Cliquez un persona pour le rendre **actif**.

Habiller l'application avec un kit de marque

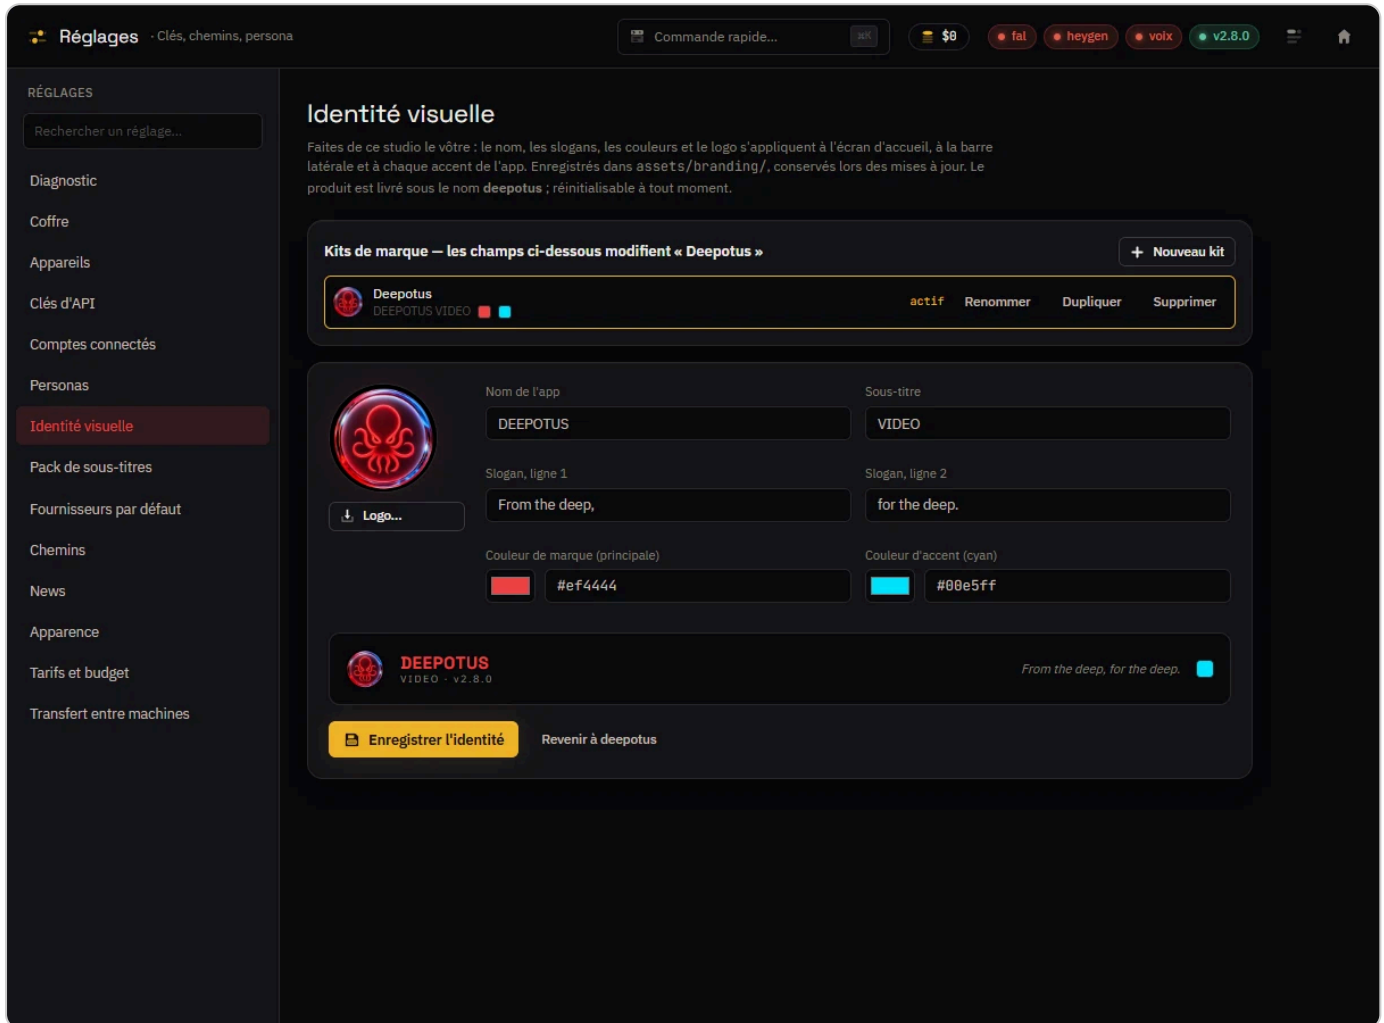

1. Créer un kit 2. Le kit actif habille toute l'application

Réglages > Identité visuelle : plusieurs kits de marque, un seul actif, et ses champs juste dessous.

1 Ouvrez **Réglages** > **Identité visuelle** . La liste des kits indique lequel est **actif**.

2 **Nouveau kit** en crée un ; **Activer** en fait le kit actif et rafraîchit l'application.

3 Les champs du dessous modifient le kit actif : **Logo...** , nom de l'app, sous-titre, deux lignes de slogan, couleur principale et couleur d'accent. **Enregistrer l'identité** .

4 **Renommer** , **Dupliquer** et **Supprimer** gèrent chaque kit. Le kit actif et le dernier kit ne se suppriment pas : le bouton grisé dit pourquoi.

Le kit actif habille l'écran d'accueil, la barre latérale, les accents de l'application et les rendus de Modèles qui utilisent la marque. **Revenir à deepotus** rétablit l'habillage d'origine.

Bon à savoir

i Un rendu de Modèle garde le kit actif au moment où vous l'envoyez, même si vous changez de kit pendant le calcul.

i **Réglages** > **Apparence** > **Mouvement réduit** coupe les animations décoratives ; il suit aussi le réglage de Windows.



DÉMARRER


Changer d'ordinateur

Vous saurez emporter tout votre travail sur un autre ordinateur, vérifier que rien ne s'est abîmé en route, et y retrouver vos clés. Quinze minutes, gratuit ; il faut l'application installée sur les deux machines.


Ce qui voyage

Le transfert emporte tout ce que l'application a créé : la Bibliothèque et l'origine de chaque fichier, les rendus, la bible, les plans de communication, les documents vectoriels, les séries de cartes et les modèles 3D. Vos clés d'API, elles, ne partent **jamais** dans le paquet.

Exporter depuis l'ancien PC

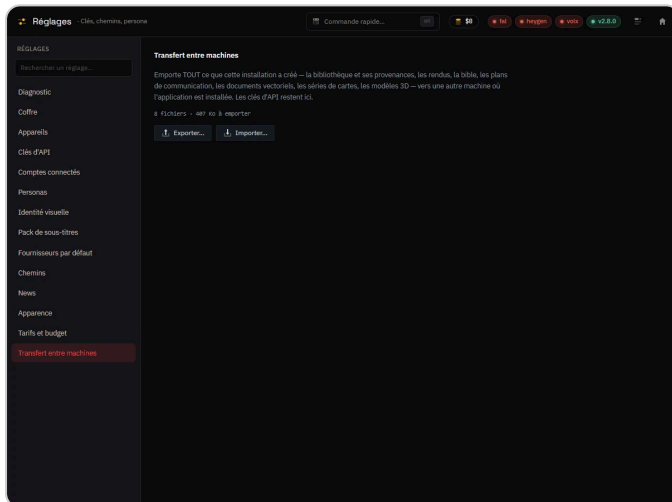

1. Ce qui part, et son poids

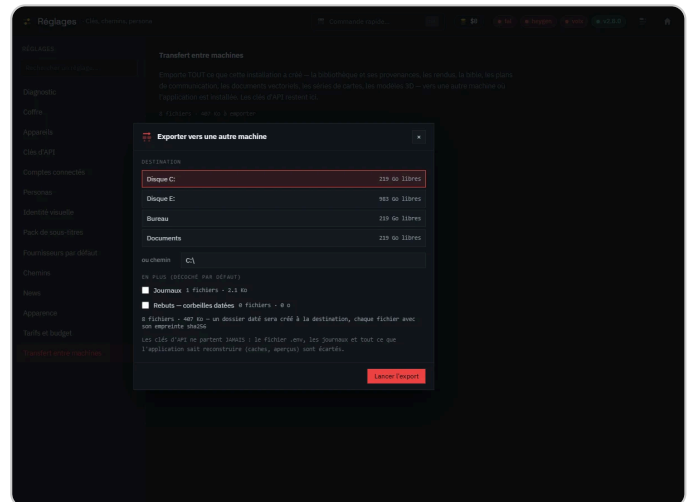

2. En plus, à cocher : journaux et rebuts 3. Un dossier daté s'écrit à la destination

Réglages > Transfert entre machines : un paquet daté, chaque fichier avec son empreinte ; les clés restent sur ce PC.

- 1 Ouvrez **Réglages** > **Transfert entre machines** : le nombre de fichiers et le poids à emporter s'affichent.
- 2 Cliquez **Exporter...**, puis choisissez la destination : un disque, une clé USB, ou un chemin.
- 3 Cochez si vous le voulez les lots en plus : **Journaux** et **Rebuts — corbeilles datées**. Ils sont décochés par défaut, avec leur poids.
- 4 **Lancer l'export** : un dossier daté s'écrit à la destination, chaque fichier avec son empreinte. Ne fermez pas l'application pendant l'écriture.
- 5 Cliquez **Contrôler l'intégrité** : chaque fichier écrit est relu et comparé à son empreinte.

Importer sur le nouveau PC

- 1 Installez l'application, puis ouvrez **Réglages** > **Transfert entre machines** et cliquez **Importer...**.
- 2 Indiquez le dossier du paquet, puis **Vérifier** : l'application lit le paquet sans rien écrire et dit d'où il vient (date, machine, version).
- 3 **Lancer l'import**. L'import **ajoute** : rien de ce que ce PC possède déjà n'est écrasé. Un fichier abîmé est écarté et nommé.

Emporter aussi vos clés

- 1 Sur l'ancien PC : **Réglages** > **Coffre** > **Exporter l'archive**, avec un mot de passe à part.
- 2 Sur le nouveau PC : **Importer une archive...** et ce mot de passe. Vos clés, vos plafonds et vos tarifs reviennent.

Bon à savoir

 Les chemins de l'ancienne machine sont réécrits pour la nouvelle : vos projets retrouvent leurs fichiers sans rien régler.

 Interrompre un export laisse un paquet incomplet. Si cela arrive, relancez l'export, puis **Contrôler l'intégrité** avant d'importer.



DÉMARRER


Piloter depuis son téléphone

Vous saurez relier votre téléphone au PC, emporter vos posts et vos chapitres dans la poche, et couper l'accès d'un téléphone perdu. Quinze minutes ; il faut l'application compagnon Deepotus sur le téléphone et le même Wi-Fi.

Avant de commencer

Par défaut, l'application n'écoute que ce PC : aucun autre appareil ne peut l'atteindre. Pour l'ouvrir au Wi-Fi de la maison, remplacez `HOST=127.0.0.1` par `HOST=0.0.0.0` dans le fichier `.env` du dossier de données, puis relancez l'application. Windows demandera d'autoriser Python dans le pare-feu.

Appairer le téléphone

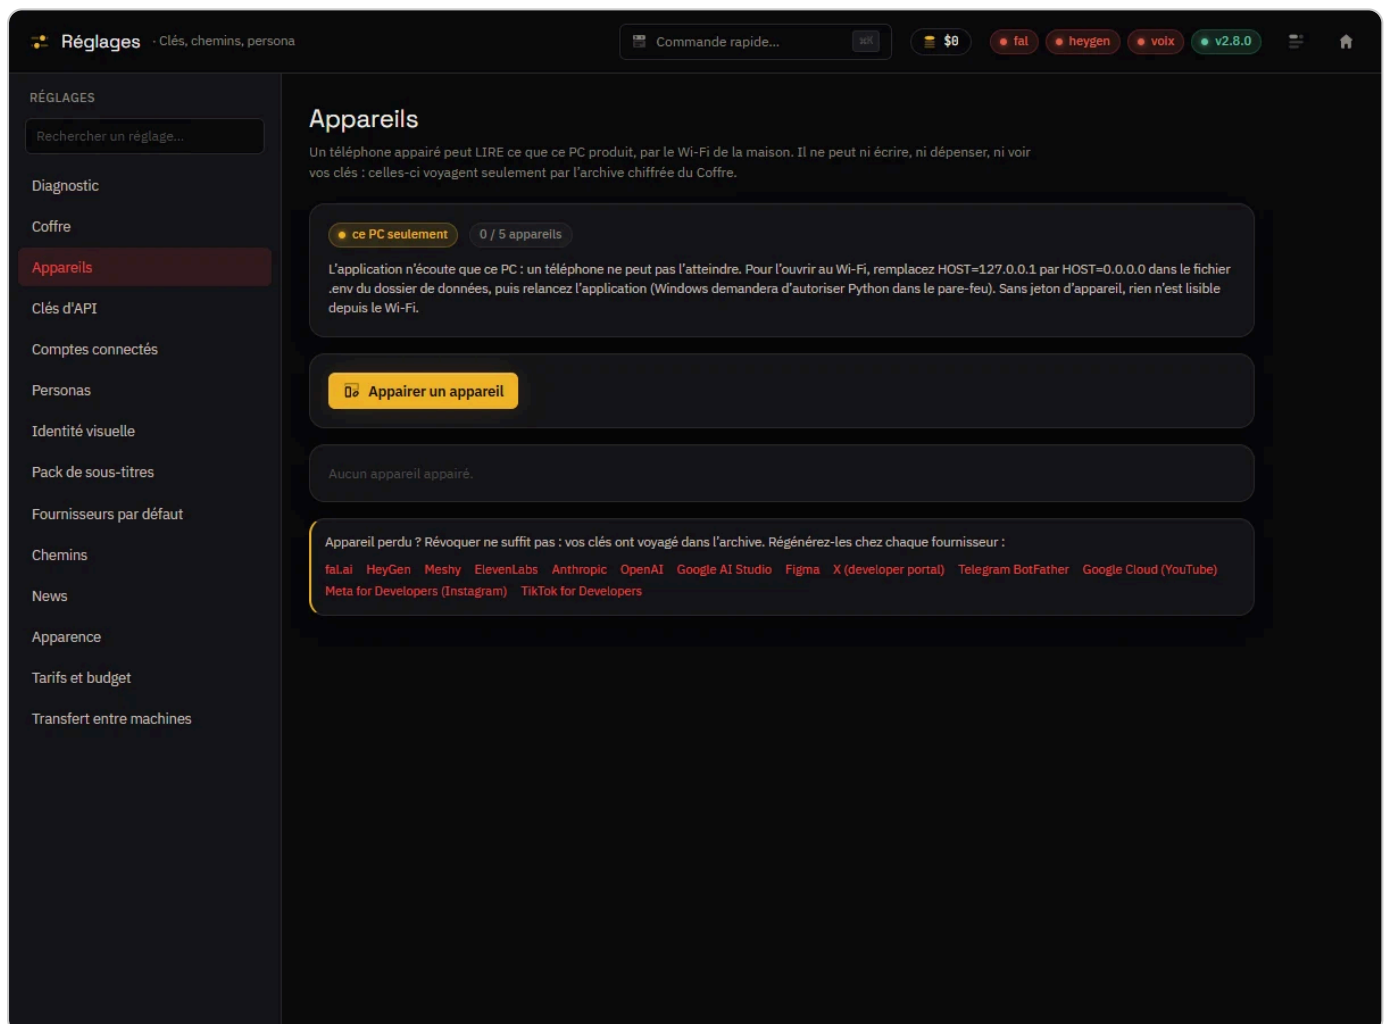

1. Par défaut, seul ce PC atteint l'application 2. Affiche un QR valable 5 minutes

Réglages > Appareils : l'état du réseau, la liste des appareils, et l'appairage par QR.

- 1 Ouvrez **Réglages** > **Appareils**. La mention **ce PC seulement** ou **réseau local ouvert** dit si le téléphone pourra vous joindre.
- 2 Cliquez **Appairer un appareil** : un QR s'affiche, valable cinq minutes, pour un seul appareil.
- 3 Dans l'application du téléphone, ouvrez **Appairer** et scannez le QR. Il se ferme tout seul une fois lu.
- 4 Pour donner vos clés au téléphone, exportez l'archive chiffrée du **Coffre** et ouvrez-la dans l'application du téléphone, avec son mot de passe.

Cinq appareils au plus. Un téléphone appairé **lit** ce que le PC produit ; il ne peut ni écrire sur le PC, ni dépenser par le PC, ni voir vos clés.

Ce que le téléphone fait



Synchroniser

Le téléphone récupère la Bibliothèque et ses images, et reprend un téléchargement interrompu.



Déposer des images au PC

Vos photos arrivent dans la Bibliothèque avec la source « mobile », sans doublon.



Le lot de la semaine

Emportez les posts validés et publiez-les sur Telegram ou X depuis le téléphone. Un post emporté n'est plus publié par le PC.



Boîte de réception

Ce que vous partagez vers Deepotus arrive ici ; les images partent au PC.



Chapitres hors ligne

Emportez un chapitre, écrivez sans réseau, rendez-le au PC.



Générer des images

Le coût est dit avant chaque génération, aux tarifs de votre PC, et compté dans vos plafonds.

Un chapitre emporté sur le téléphone

Tant qu'un chapitre est sur le téléphone, il est en lecture seule sur le PC, avec un bandeau. Vous pouvez le reprendre de force sur le PC. Si les deux versions se contredisent, le texte du téléphone reste au journal, à copier ou à reprendre : rien n'est perdu.

Retirer un appareil

- 1 Dans **Réglages** > **Appareils**, cliquez **Révoquer** sur la ligne du téléphone et confirmez.
- 2 L'accès est coupé tout de suite ; les posts et les chapitres qu'il avait emportés reviennent au PC.

Bon à savoir

 Téléphone perdu ? Révoquer ne suffit pas : vos clés ont voyagé dans l'archive. Régénérez-les chez chaque fournisseur ; la page Appareils donne le lien de chaque console.


 Le téléphone est prévenu quand un rendu finit ou échoue, quand un post est publié ou attend un geste, et quand un plafond approche.



Sortir une vidéo en quelques minutes (Quick)

Créer vos premières images

Onglet **Library** : votre bibliothèque d'images, de rendus vidéo, de sons et de captions. C'est ici que tout atterrit.

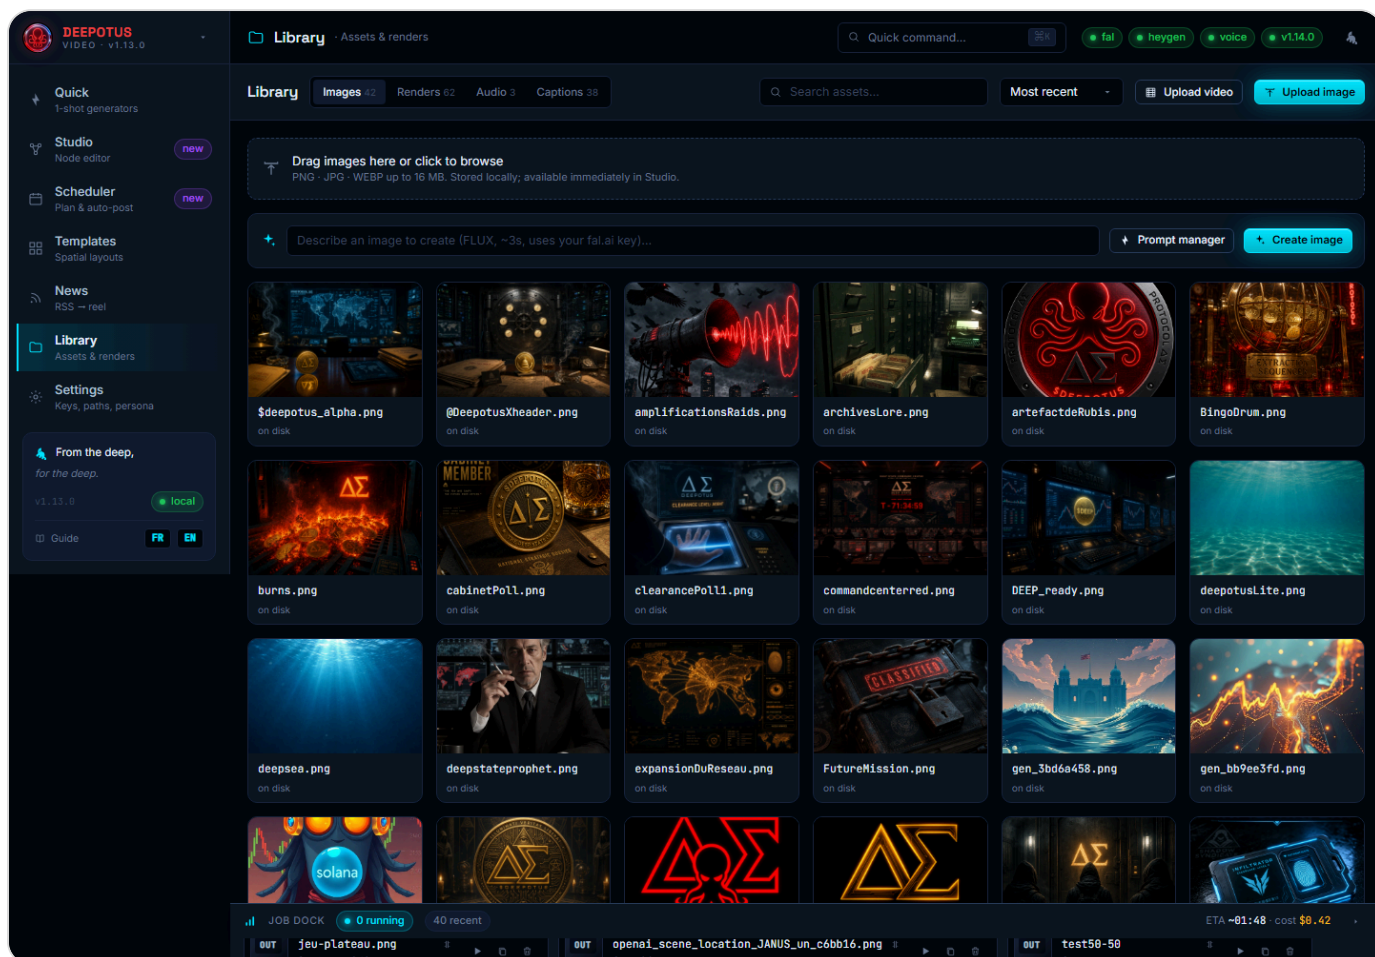


Library : créer une image (FLUX), le **gestionnaire de prompt**, **Upload image** et **Upload video** (votre propre clip).
Survolez un rendu pour le lire.

- 1 Champ « *Describe an image to create* » → décrivez en une phrase, Entrée. L'image FLUX (~3 s) atterrit directement dans la bibliothèque.
- 2 À court d'inspiration ? Cliquez **Prompt manager** : choisissez des ingrédients (sujet, ambiance, lumière, mouvement...), « Random », ou « Refine with AI », puis *Use this prompt* — il **remplace** le champ pour un résultat plus personnel.
- 3 Vous avez déjà des visuels ? **Upload image** (ou glissez-déposez n'importe où). Pour vos vidéos, voir le chapitre 5 ; pour vos sons, le chapitre 6.

i Exemples de prompts : « mascotte pieuvre rouge néon, fond abyssal, style cinéma » · « graphique de marché stylisé, ambiance bioluminescente » · « trône sous-marin, rayons de lumière, 9:16 ».

Vidéo type ① — le clip cinématique (Seedance)

Onglet **Quick**, mode **Seedance** : une image + un prompt = un clip cinématique vertical.

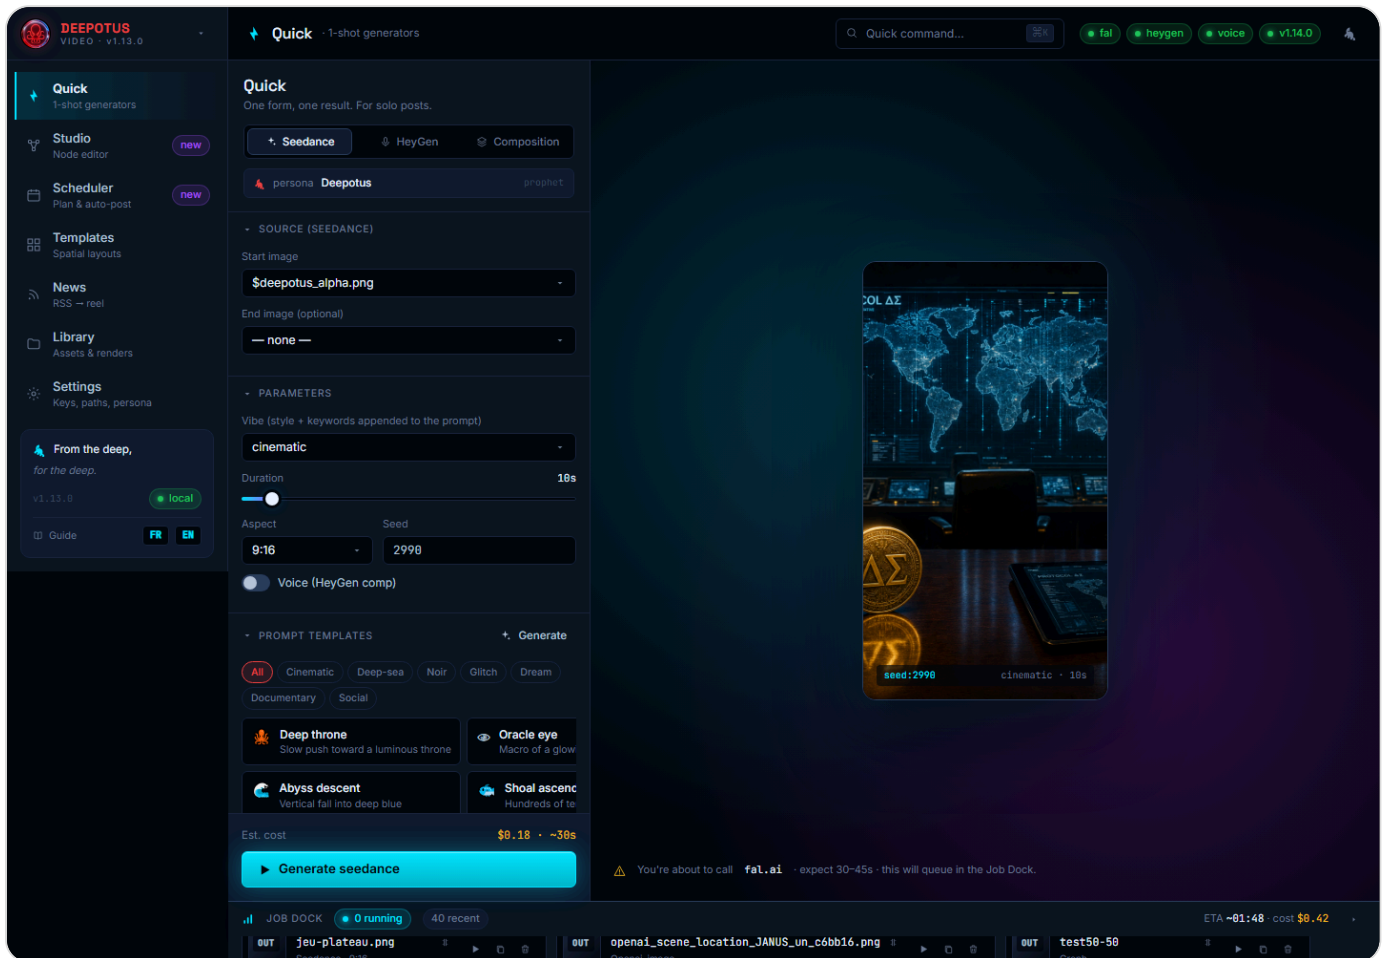


Quick / Seedance : sources à gauche, aperçu au format réel à droite, coût estimé avant de lancer.

- 1 Choisissez l'image de départ. Optionnel : une image de fin pour une transition.
- 2 Écrivez le prompt de mouvement, prenez un *template*, ou ouvrez le **générateur de prompt** (il écrase le prompt par défaut). Réglez style, durée (5–60 s), format (9:16 par défaut).
- 3 *Generate* → suivez la progression dans le **Job Dock** (bandeau du bas). 30–45 s plus tard, le rendu est dans Library.

i Renommer un rendu : dans le Job Dock, cliquez le crayon ✎ à côté du nom (ou lisez-le d'abord en cliquant ►). Le nouveau nom se reflète aussitôt dans la Library et les sélecteurs.

Vidéo type ② — l'avatar parlant (HeyGen)

Toujours dans **Quick**, mode **HeyGen** : un script lu par un avatar.

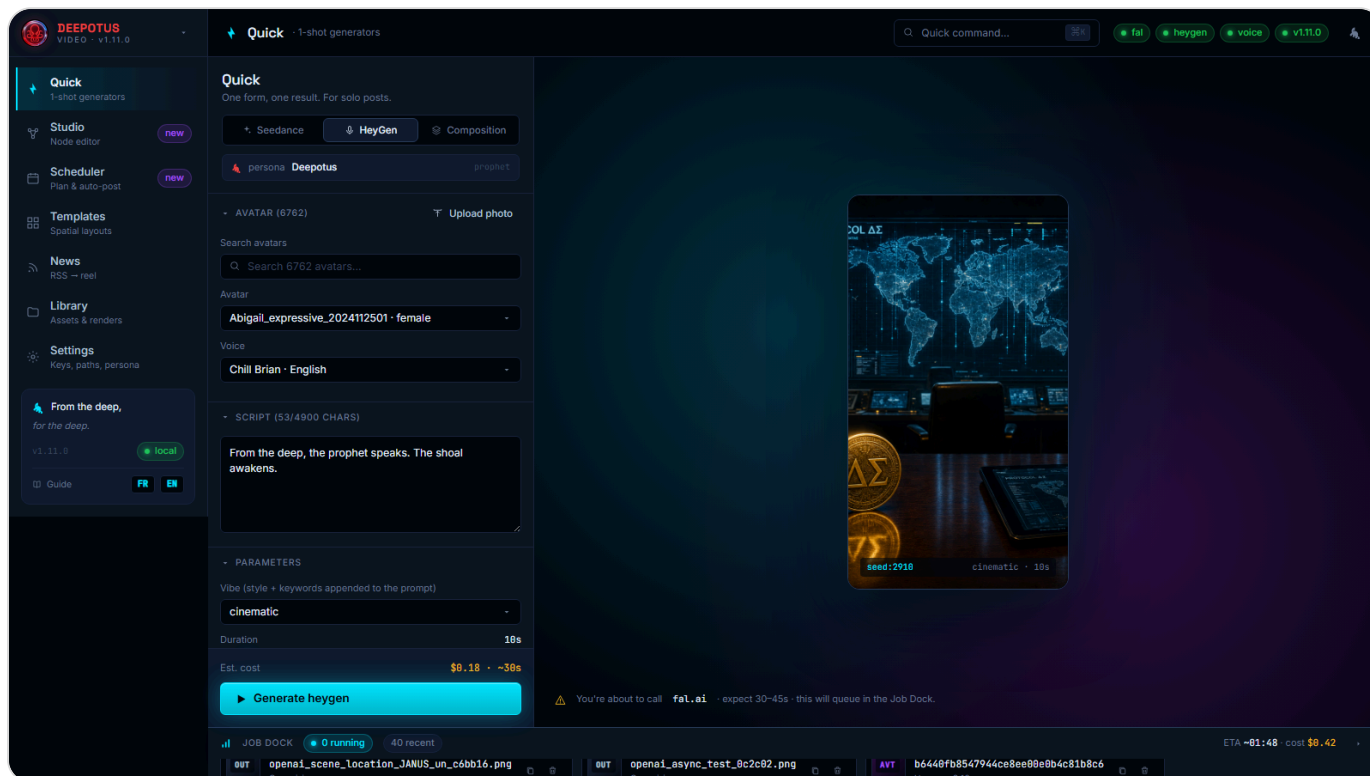

Quick / HeyGen : sélection avatar + voix, upload de votre photo pour un avatar perso, script.


- 1 Choisissez un avatar et une voix dans les listes (champ de recherche disponible).
- 2 **Créez votre propre avatar :** bouton *Upload photo* → votre photo (PNG/JPG) devient un avatar parlant en ~30 s, sélectionné automatiquement.
- 3 Écrivez le script (jusqu'à 4 900 caractères), *Generate*. Comptez 1 à 3 minutes.

🕒 Le premier chargement des avatars — pourquoi il prend ~1 minute

HeyGen met à votre disposition un **très grand catalogue** — souvent **plus de 1 000 avatars** et 2 000 voix. La toute première fois que l'application demande cette liste, le serveur de HeyGen peut prendre **jusqu'à une minute** pour répondre. **C'est une lenteur du service HeyGen lui-même**, pas un bug de l'application, pas un problème de clé, et pas un souci de réseau ou d'antivirus.

Pour que vous n'ayez pas à attendre, l'application **précharge la liste en arrière-plan dès le démarrage** : le temps que vous arriviez sur l'onglet HeyGen, les avatars sont en général **déjà là**. Une fois récupérée, la

liste est **mise en cache** — toutes les ouvertures suivantes sont **instantanées**.

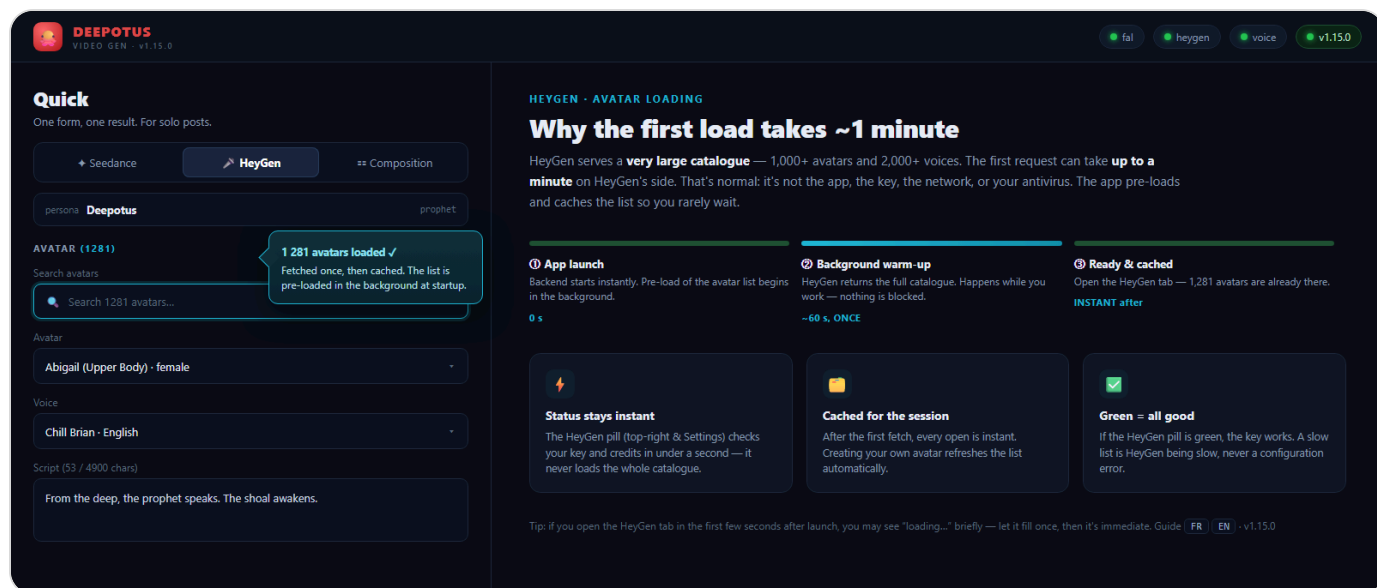

À gauche : l'onglet HeyGen une fois chargé (1 281 avatars, champ de recherche, sélecteurs avatar & voix). À droite : pourquoi le premier chargement prend ~1 min — préchargé au démarrage, puis instantané.


i Si vous ouvrez l'onglet juste après le lancement : la liste peut afficher « chargement... » pendant un court instant (jusqu'à ~1 min, **une seule fois**). Laissez-la se remplir, puis tout devient immédiat — y compris après avoir créé votre propre avatar (la liste se rafraîchit toute seule). Le **statut HeyGen** en haut à droite et dans Settings reste, lui, **toujours instantané** : il vérifie votre clé et vos crédits sans charger le catalogue entier.

Le mode **Composition** combine les deux : clip Seedance + avatar HeyGen dans une seule vidéo (séquentiel ou écran partagé). L'**anti-coupure** est automatique : l'avatar finit toujours sa phrase.

Vidéo type ③ — votre propre vidéo (UGC)

Beaucoup de créateurs se filment au téléphone — un selfie, une réaction, un déballage. Deepotus accueille ces clips bruts (**UGC**, *user-generated content*) et les marie à vos animations.

- 1 Le plus simple** : Library → **Upload video**. Votre clip est importé, sa durée réelle est mesurée, et il apparaît dans l'onglet *Renders* comme n'importe quel rendu — réutilisable partout (Scheduler, Studio).
- 2 Dans le Studio** : faites glisser un nœud **UGC video** sur le canevas, cliquez-le, puis *Upload your video*. Une miniature peuple le nœud.

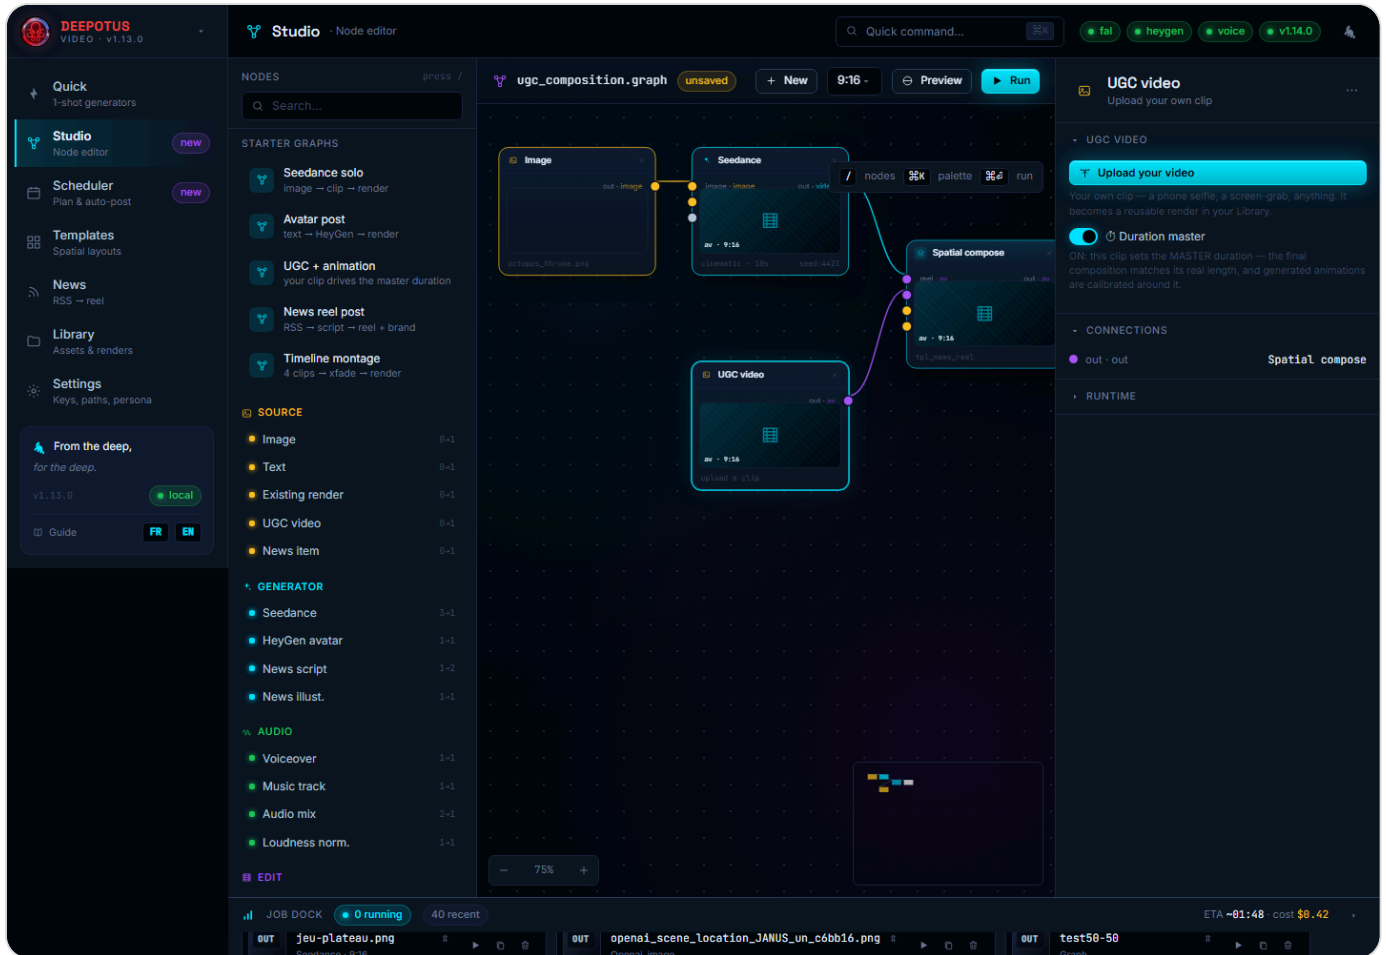

Studio : le starter « **UGC + animation** ». À droite, le nœud **UGC video** avec l'interrupteur **Duration master**.

La durée « master » — l'idée clé

Quand vous activez **Duration master** sur votre clip, c'est **sa durée réelle** qui commande la vidéo finale. Les animations générées (Seedance) sont alors calibrées autour de votre clip : plus besoin de deviner « combien de secondes ? ». Vous parlez 12 secondes face caméra → la composition fait 12 secondes, votre animation d'illustration suit. C'est l'équivalent, pour vos propres vidéos, de l'anti-coupure des avatars.

Recette éclair : Studio → starter « **UGC + animation** » → uploadez votre clip dans le nœud **UGC video** (master activé) → connectez une **Image** + **Seedance** comme moitié animée → **Run**. Sortie : votre vidéo en bas, l'animation en haut, le tout à la durée de votre clip.

Audio, voix off & musique

Le son fait la vidéo. Deepotus possède désormais tout un **volet audio** : importez vos propres sons, transformez un texte en **voix off**, et posez une **musique de fond** sous n'importe quel rendu.

La bibliothèque audio

La **Library** dispose d'un onglet **Audio** à côté des Images et des Renders. Il rassemble tous les sons : fichiers importés, voix off générées et pistes musicales.

1 Importer un son : le bouton *Importer un son* (ou glissez-déposez sur l'onglet Audio) → choisissez un **.mp3** / **.wav** / **.m4a** (et plus). Sa durée est mesurée ; il apparaît dans l'onglet Audio, lisible sur place, réutilisable partout.

2 L'onglet Audio liste aussi chaque **voix off que vous générez** : vos narrations et vos pistes importées vivent côte à côte.

i L'onglet Audio renvoie vers quelques **banques de musique libres de droits** (Pixabay Music, Freesound, Free Music Archive, YouTube Audio Library). N'ajoutez que de la musique que vous avez le droit d'utiliser — Deepotus ne peut pas embarquer de musique sous licence à votre place.

Voix off (ElevenLabs)

Transformez un texte en narration naturelle avec votre clé **ElevenLabs**.

1 Dans **Quick**, ouvrez l'onglet **Voice Over** : une voix off **seule** (aucune image, aucune vidéo), parfaite pour narrer par-dessus vos propres visuels. Écrivez un texte bref (jusqu'à 2 500 caractères — narration plus longue : passez par les Chapitres), choisissez la **langue** ; le compteur et le **coût estimé** se mettent à jour en direct.

2 Choisissez une voix dans la **liste défilante** (► pour préécouter, champ de filtre) ou gardez la **voix par défaut de l'app**, et sauvegardez vos combinaisons voix + langue en **castings** réutilisables (★ Sauver). *Générer la voix* → le mp3 s'écoute sur place et est **enregistré dans Library** → **Audio**, prêt à réutiliser (Studio, Épisodes, Scheduler).

⚠ Offre gratuite ElevenLabs : les voix « premade » intégrées (George, Sarah...) fonctionnent via l'API. Les voix personnalisées « library / community » nécessitent un forfait ElevenLabs payant — l'app vous prévient clairement quand une voix choisie est réservée au payant.

Musique de fond (BGM)

Posez un lit musical sous votre vidéo — l'app le mixe pour vous.

1 Dans le **Studio** : ajoutez un nœud **Piste audio**, choisissez une piste dans la bibliothèque audio (avec un aperçu sur place), réglez son **volume** et activez **boucler sur la durée**. Reliez-le au nœud Render.

2 Sur le **rendu simple aussi** : vous pouvez attacher une piste de fond avant de générer, sans passer par le Studio.

3

La piste est automatiquement **bouclée ou rognée à la durée exacte** de la vidéo finale, puis mixée sous la voix/le clip. *Run* — votre rendu revient avec sa musique.




CRÉER DES VIDÉOS

Composer avec le Studio

Composer avec le Studio (éditeur de nœuds)

Le **Studio** est l'atelier avancé : vous reliez des *nœuds* (sources → générateurs → montage → rendu) comme une recette visuelle. N'ayez pas peur — on commence toujours par un graphe de démarrage tout prêt.

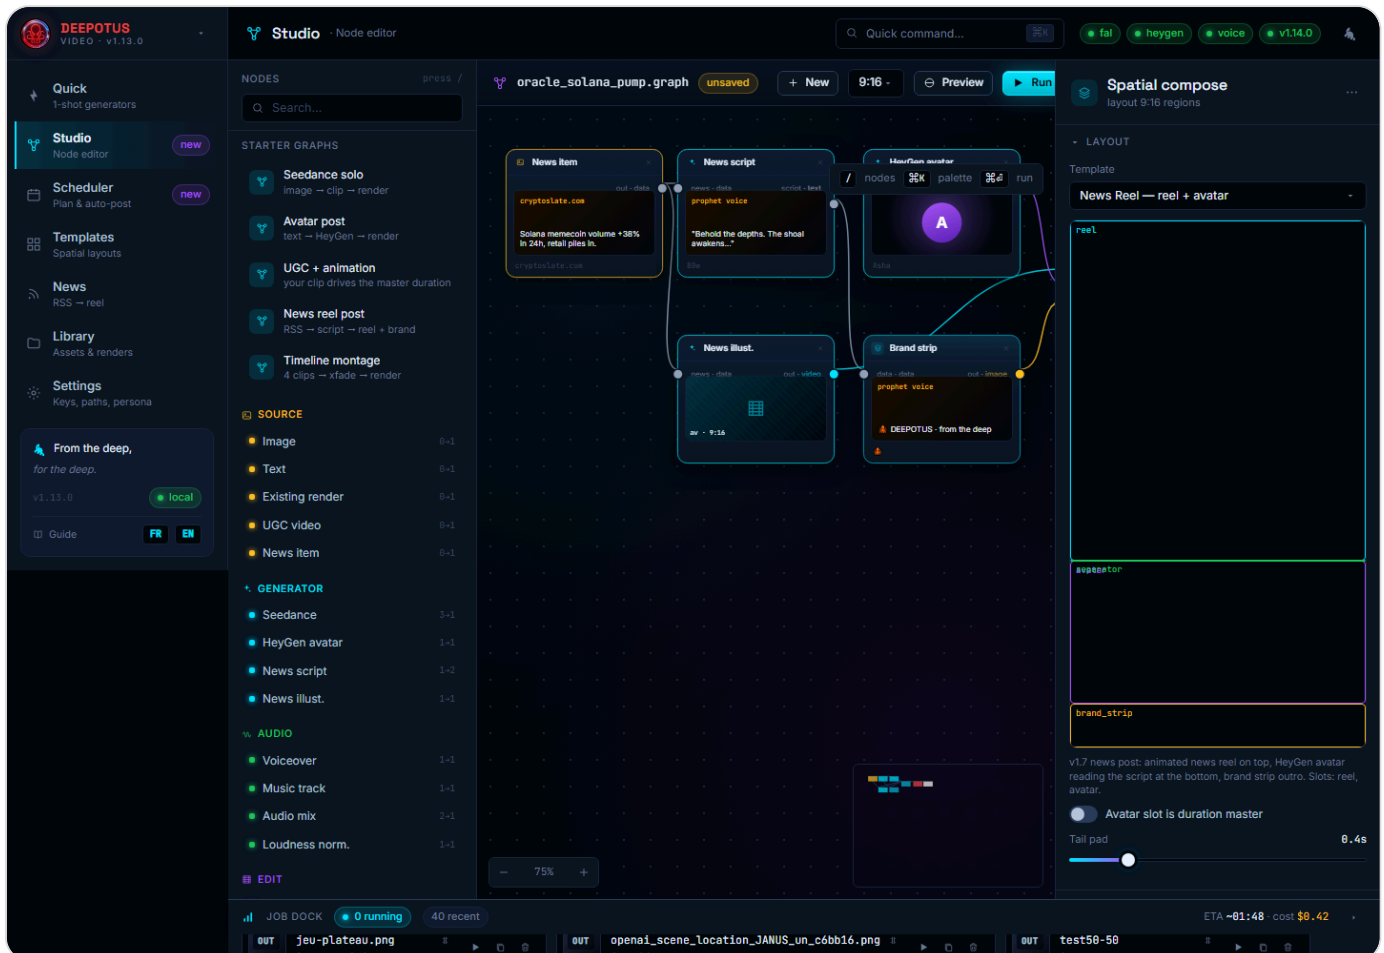

Studio : la palette de nœuds à gauche, le canevas au centre, l'inspecteur à droite. En haut : **New, Preview, Run**.

Les gestes de base

- 1 Partir d'un modèle** : dans la palette, section *Starter graphs*, cliquez « Seedance solo », « Avatar post », « UGC + animation », « News reel » ou « Timeline montage ».
- 2 Partir de zéro** : bouton **New** (barre du haut) → un canevas vierge avec juste le nœud de sortie *Render*. Le panneau de droite affiche le **nom du graphe**, éditable.
- 3 Ajouter un nœud — glisser-déposer** : attrapez n'importe quelle entrée de la palette (Image, Seedance, UGC video, Piste audio, Text...) et **lâchez-la sur le canevas**. Le nœud apparaît à l'endroit du lâcher.

4 Relier : tirez un trait d'un point de sortie (à droite d'un nœud) vers un point d'entrée (à gauche d'un autre). **Déplacer** : glissez le corps d'un nœud. **Supprimer** : la croix ✕ dans l'en-tête du nœud (elle retire aussi ses connexions).

5 Vérifier puis lancer : *Preview* montre les entrées/le rendu ; *Run* compile le graphe et lance le vrai rendu (suivez-le dans le Job Dock).

i Quand vous choisissez un asset dans un nœud (image de la Library, render existant, votre clip UGC, une piste audio), une **miniature peuple le nœud** : vous voyez d'un coup d'œil ce que l'enchaînement va produire.

Studio — Effets, masques & aperçu

Deux ajouts au node editor (Studio).

Le node « Effects / Mask »

Glissez le node **Effects / Mask** (section *Composition*) et branchez sa sortie sur le nouveau port **fx** du node **Render**. Le panneau affiche une **grille de miniatures** pour choisir l'effet d'un coup d'œil.

Effets disponibles : **LUT / Grade** (étalonnages nommés — Teal&Orange, Cyberpunk, Deep-sea, Noir, Vintage...), **VHS** (déplacement de lignes séquençable, intensité + vitesse), **Colorisation** (Sépia, Duotone, Matrix, Red-alert...), **Dégradés** paramétrables (2 couleurs, angle, opacité, fusion) — plus les classiques modernes : grain, vignette, aberration chromatique, glitch, bloom, halation, scanlines/CRT, letterbox ciné, old film, netteté, flou, dreamy, pixelate, camera shake, miroir, négatif.

Dans « **Appliquer sur** », choisissez *Tout le rendu* (post-traitement global) ou **un node précis** (le calque ciblé). Ajoutez plusieurs nodes Effects pour cumuler des effets ou viser des calques différents.

1 + Effet → cliquez une miniature → réglez l'intensité (et le preset / la vitesse selon l'effet).

2 Reliez la sortie au port **fx** du Render, choisissez la cible, puis *Preview* ou *Run*.

Bouton « Preview » — voir avant de payer

Le bouton **Preview** (barre du haut) produit un rendu **gratuit et rapide** de la composition finale : les clips **Seedance/HeyGen** pas encore générés sont remplacés par leur **image source**. Vous visualisez le cadrage, les calques, les **overlays et les effets** exactement comme au rendu final — *avant* le **Run** qui, lui, consomme des crédits.




Les overlays texte (Text overlay / Ticker / Separator) s'appliquent désormais sur **toutes** les compositions au node Render (UGC, montage, spatial compose), pas seulement le spatial compose.



CRÉER DES VIDÉOS

Réutiliser des modèles et des kits de marque

Onglet **Templates** : des mises en page 9:16 prêtes à l'emploi (news reel + avatar + bandeau de marque, écran partagé, coin PIP, triptyque...). Chaque vignette reflète sa **vraie disposition** de régions — elles sont toutes différentes.

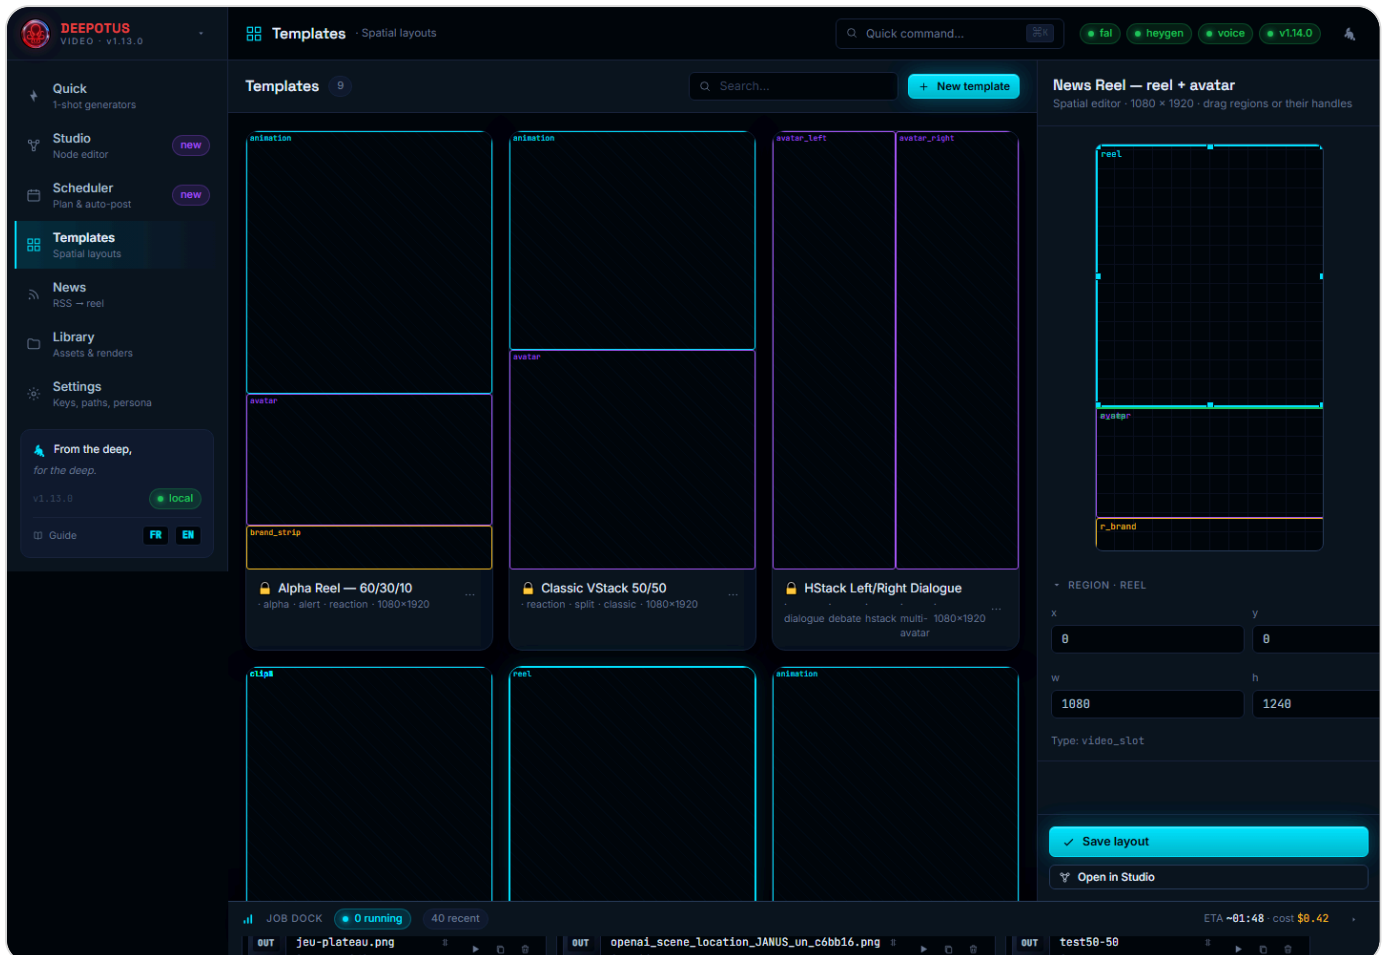

Templates : galerie de layouts (vignettes distinctes), éditeur spatial à droite (glissez les régions ou leurs poignées).

- 1 Cliquez une vignette : l'éditeur de droite montre ses régions. Déplacez-les, redimensionnez-les.
- 2 *Save layout* enregistre votre version — elle **apparaît aussitôt** dans la galerie. *New template* en crée un vierge.
- 3 *Open in Studio* bascule vers l'éditeur de nœuds pour un montage plus poussé.



Raconter une histoire en épisodes

Vous avez une histoire à raconter — un chapitre, un morceau de lore, un roman en feuilleton. La page **Épisodes** transforme un bloc de texte en **vidéo verticale narrée et illustrée**, scène par scène, prête pour le Scheduler. Ouvrez-la depuis la barre latérale (**Épisodes**). Un stepper cliquable vous guide en quatre étapes.

Étape 1 — le chapitre & sa narration

- 1 Donnez un **titre** à l'épisode, puis **collez votre texte** ou *téléversez* un `.txt`, `.docx` ou `.pdf` — le texte est extrait pour vous.
- 2 Choisissez une **voix** et une **langue** (écoutez une voix avec ►).
- 3 *Générer la narration* → tout le chapitre est lu par ElevenLabs et enregistré dans la bibliothèque audio. Les longs chapitres sont découpés puis recousus automatiquement.

Étape 2 — le storyboard (scènes)

Une vidéo a besoin de plans. L'app découpe votre chapitre en **scènes**, chacune = un bout de texte + sa propre illustration.

- 1 Choisissez le découpage : **Par paragraphe** (mot pour mot, instantané) ou **Par l'IA** (l'IA regroupe le texte en temps forts visuels et écrit pour chacun un prompt d'illustration riche). Vous pouvez **générer les deux et comparer** avant d'en figer un.
- 2 **Éditez librement** : ajustez le texte de chaque scène et son prompt d'illustration, réordonnez (↑ ↓), ajoutez ou retirez des scènes (+ / ×).

Étape 3 — illustrations & animation

- 1 *Générer toutes les illustrations* (ou une par une) : une image par scène, avec le modèle d'image de votre choix (FLUX ou GPT Image).
- 2 Par scène, choisissez l'**animation** : **Ken Burns** (un lent zoom/travelling cinématique, par défaut), **Seedance** (un vrai clip animé) ou **Image fixe**.

Étape 4 — assembler & envoyer

- 1 *Assembler l'épisode* : l'illustration de chaque scène est animée par-dessus sa tranche de narration, puis toutes les scènes sont concaténées en une vidéo verticale — suivez-la dans le Job Dock.
- 2 Prévisualisez le résultat, puis *Envoyer au Scheduler* → un brouillon de post sur **YouTube** et **Instagram**, prêt à légender et planifier.


i Un roman en feuilleton ? Gardez le même persona et la même voix sur toute la série pour la cohérence, puis publiez un épisode par jour depuis le Scheduler.



PUBLIER

Planifier et publier sa semaine

Onglet **Scheduler** : le calendrier de publication, et le cœur du « human-in-the-loop » — **rien ne part sans votre validation** (sauf si vous le décidez).

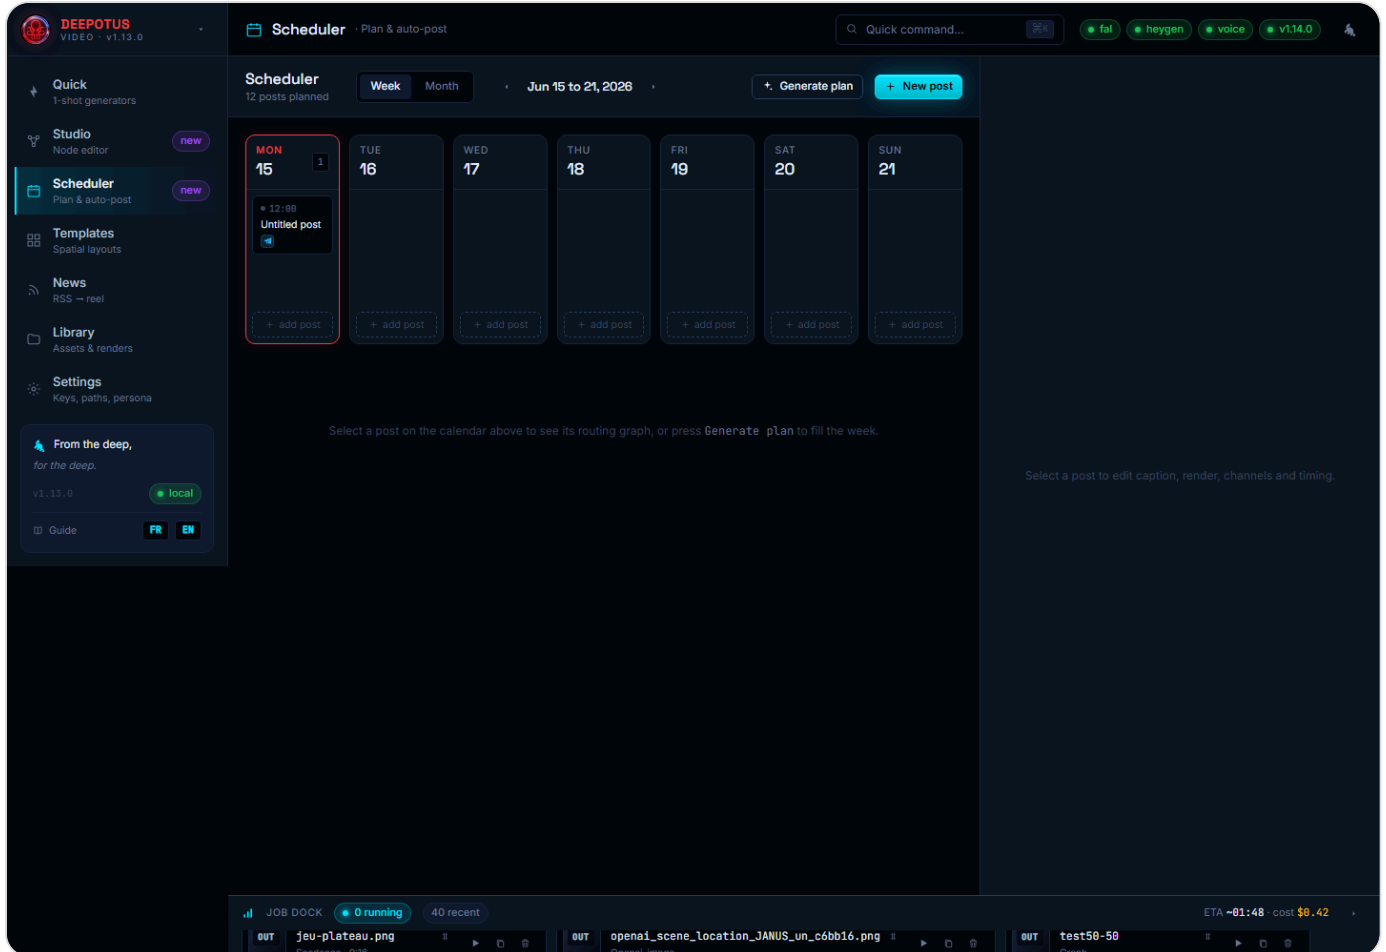


Scheduler : semaine/mois, plan IA, import de document, graphe du post + inspecteur à droite.

Trois façons de remplir le calendrier


1

Generate plan : décrivez votre semaine en une phrase → l'IA propose un plan complet (posts datés, hooks, captions, formats). *Relisez le preview* avant « Add to calendar ».

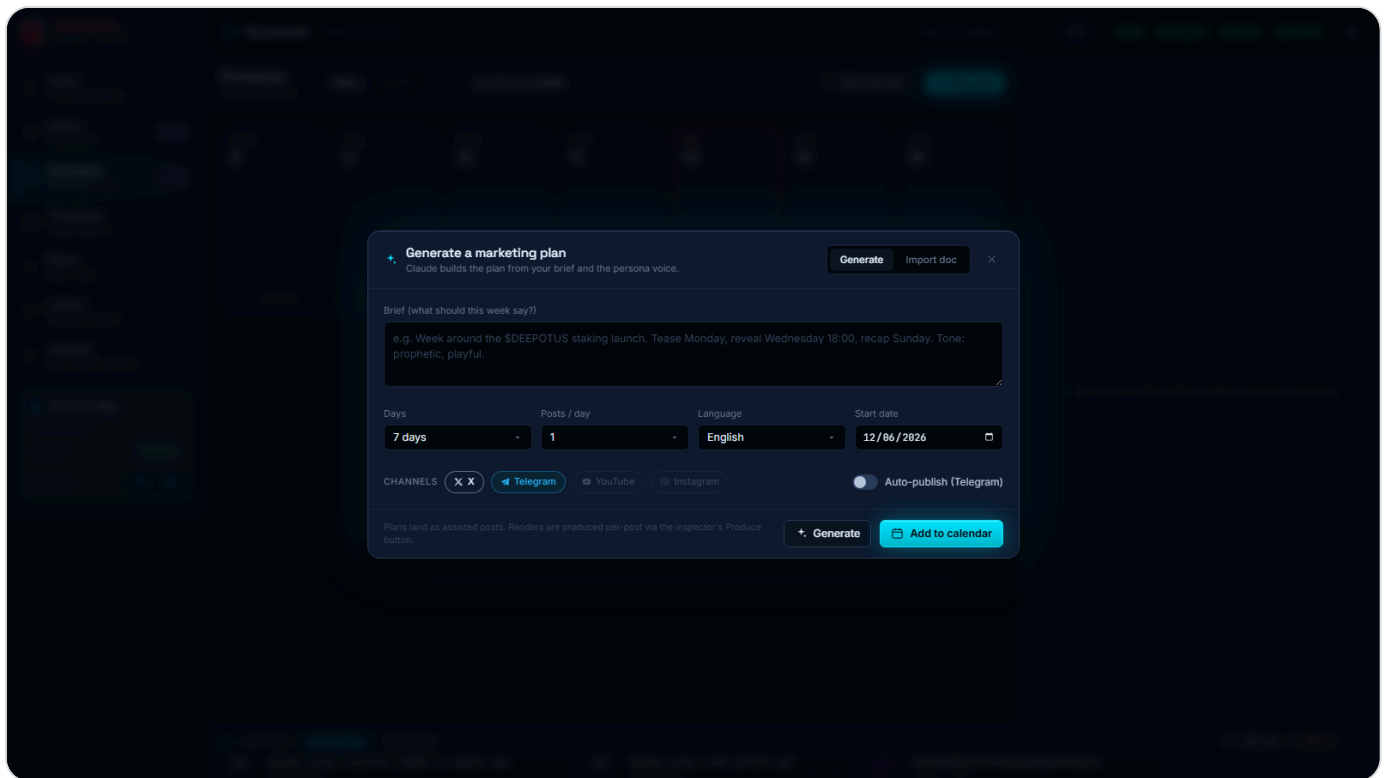

« Generate plan » : un brief en une phrase devient un plan complet, relu par vous (human-in-the-loop).

2 Import doc : déposez votre planning existant (.md, .docx, .pdf) — transcrit en posts datés, semaines préservées.

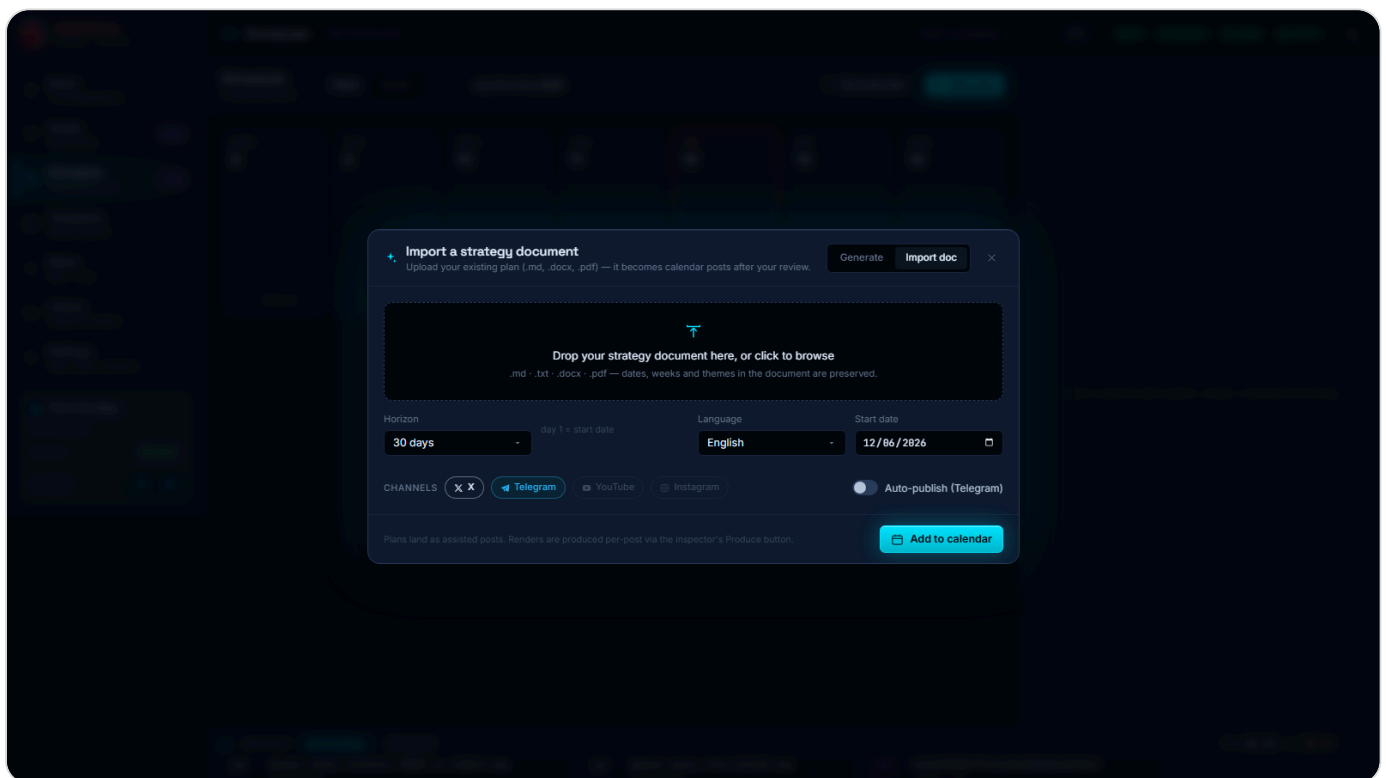


« Import doc » : votre document de stratégie devient des posts de calendrier.

3

New post ou + *add post* sur un jour : création manuelle. Les Épisodes atterrissent aussi ici en brouillon (chapitre 7).

Générer le rendu — avant de poster

Sélectionnez un post : l'inspecteur de droite ouvre tout l'atelier du post. Bouton **Produce** : l'app fabrique l'image (FLUX) puis le clip (Seedance) à partir des idées du plan — ou réutilise la source que vous avez choisie. Une **miniature** du rendu apparaît sur le nœud *Render* du graphe du post, et un **aperçu vidéo** s'affiche dans l'inspecteur : vous voyez le résultat **avant** de cliquer Send ou d'activer Auto.

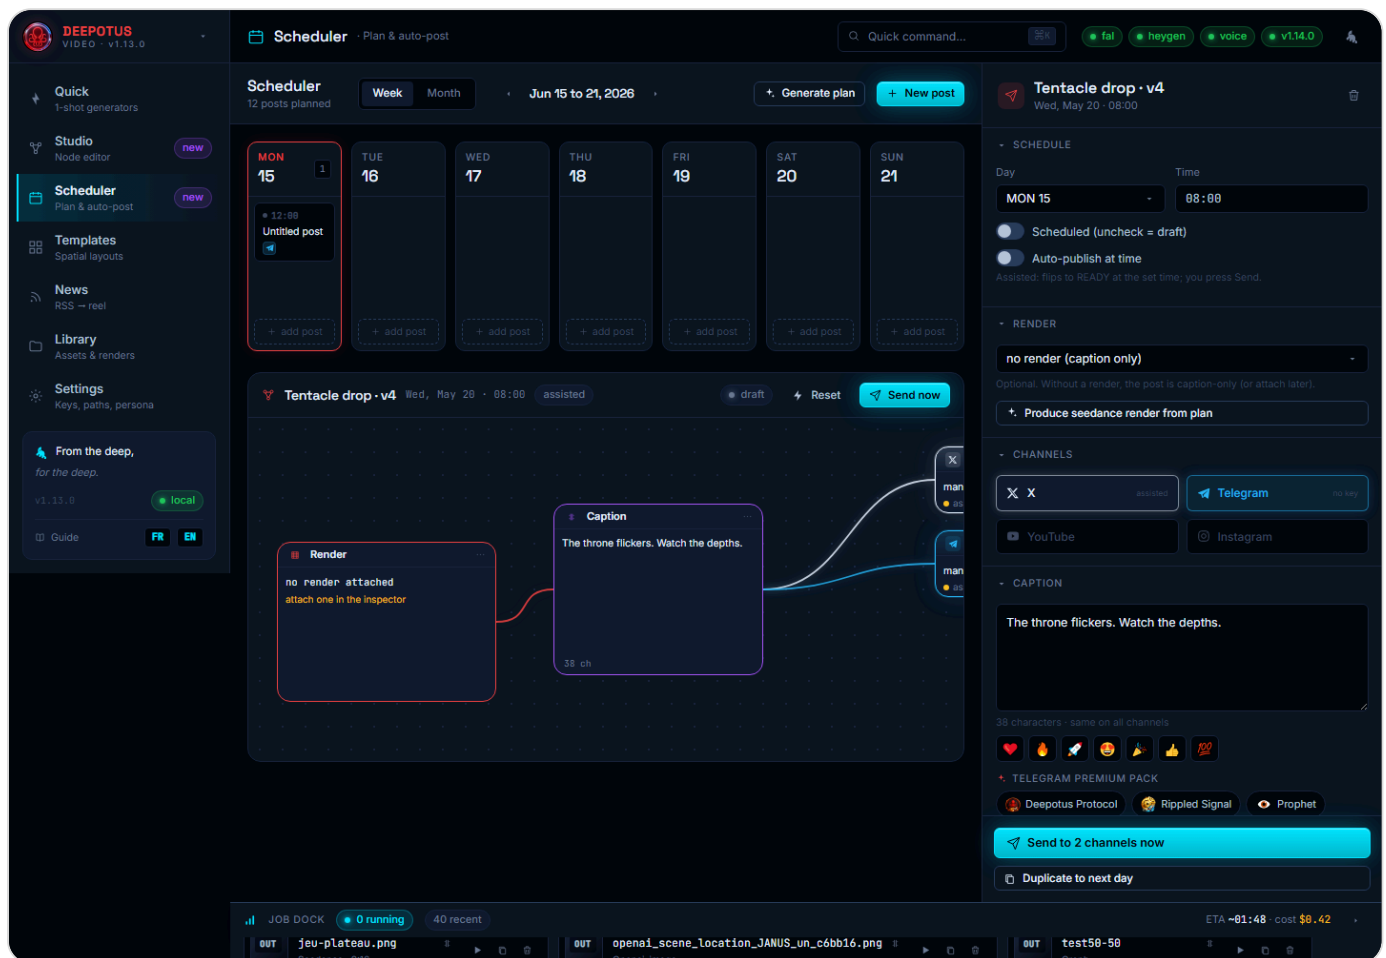

L'inspecteur d'un post : canaux, légende, et la **barre d'emojis** + le **pack Telegram Premium** (tags brandés en un clic) — plus l'aperçu du rendu avant publication.

Soigner la légende — emojis & pack Premium

Sous la légende, deux rangées en un clic, idéales pour Telegram et X :

1

Emojis rapides : ❤️ 🔥 🚀 🥰 🎉 👍 💯 — insérés à l'endroit du curseur.

2 Pack Telegram Premium : des tags brandés par vertical de contenu (🧑‍🤖 Deepotus Protocol, 🗣️ Rippled Signal, 👁️ Prophet, 🎲 Board Game, 🎲 D&D, 🏆 \$DEEP...) pour signer chaque post d'un geste.

Auto ou assisté ?


Chaque post a un mode. **Assisted** (défaut) : à l'heure dite, le post passe en **READY** — vous cliquez *Send*.
Auto : il part seul sur les canaux connectés (Telegram, X). Statut par couleur : gris = brouillon, cyan = planifié, ambre = prêt, vert = publié, rouge = échec.



PUBLIER

Connecter ses comptes

Settings → **Connected accounts** : les identifiants utilisés par le Scheduler. Tout est stocké localement.

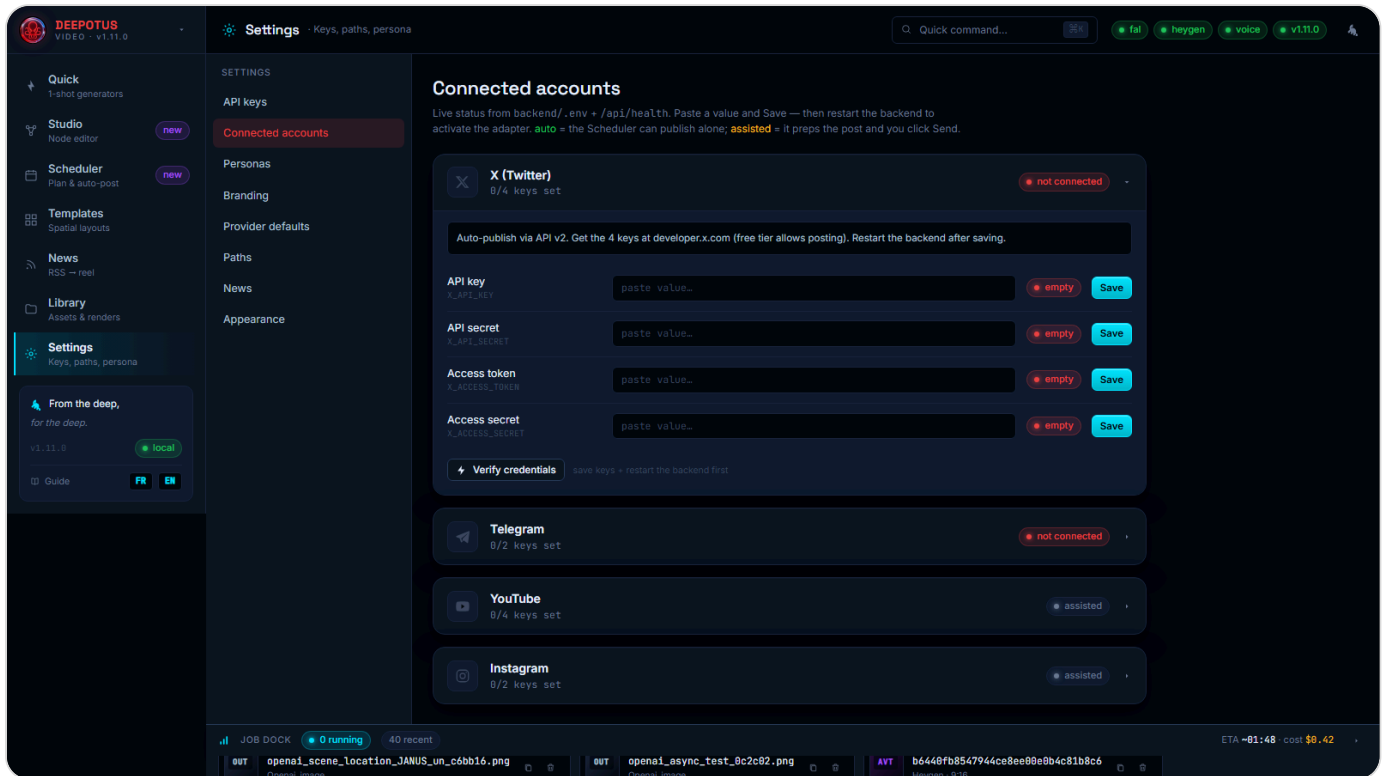

Connected accounts : statut réel par canal — **auto** (publication seule) ou **assisted** (vous cliquez Send).

Telegram (5 minutes, gratuit, recommandé)

- 1 Sur Telegram, parlez à `@BotFather` → `/newbot` → copiez le token.
- 2 Ajoutez le bot comme **administrateur** de votre canal.
- 3 Collez token + chat ID, *Save*, redémarrez, puis *Send test message*.

X (Twitter)


Créez vos 4 clés sur `developer.x.com` (écriture disponible en pay-per-use) et collez-les. Bouton *Verify credentials*. **YouTube** et **Instagram** restent en mode assisté.



JEU ET 3D


Fabriquer des assets de jeu

La catégorie **Game Assets** (barre latérale) transforme une image de votre Library en **modèle 3D texturé** prêt pour un moteur de jeu ou un logiciel 3D (Unity, Unreal, Godot, Blender...). Seule la clé **fal.ai** est nécessaire. Cinq moteurs de génération au choix, du plus économique au plus haut de gamme : **TripoSR** (≈ \$0.07), **Hunyuan3D**, **Tripo** (défaut — meilleur rapport qualité/prix), **TRELLIS** et **Rodin**. Le coût estimé s'affiche en direct avant de lancer.

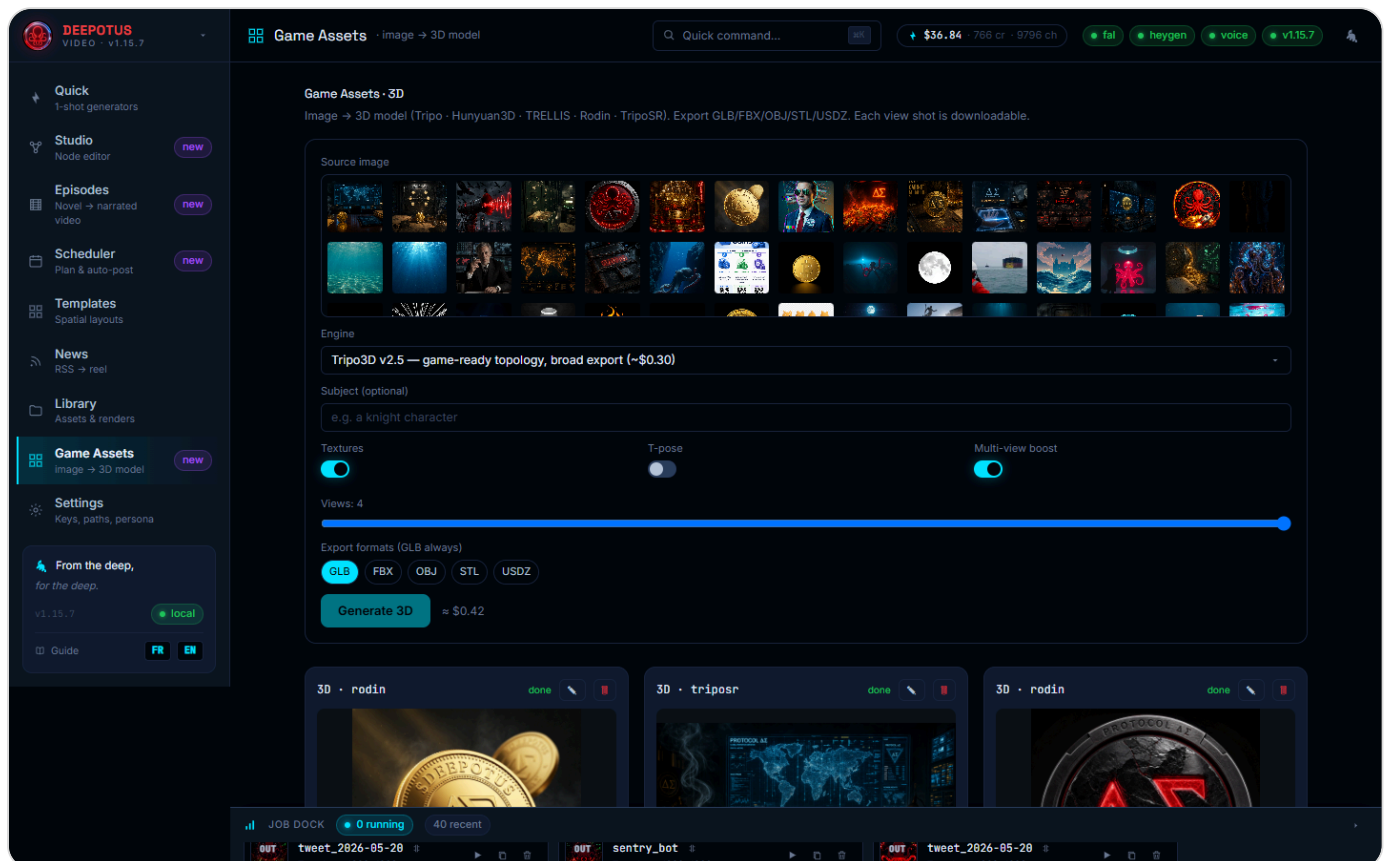


Le formulaire Game Assets : image source, moteur (avec description et tarif), sujet, options et formats d'export.

- 1 Choisissez une **image source** (vos images Library — idéalement un personnage/objet bien détourné sur fond neutre), puis le **moteur** dans la liste déroulante.
- 2 Options : **Multi-view** (activé par défaut, 4 vues) génère d'abord des vues sous d'autres angles via Seedream pour un mesh plus fidèle ; **Textures** ; **T-pose** pour les personnages à rigger ; et les **formats d'export** — GLB toujours inclus, plus FBX / OBJ / STL / USDZ selon le moteur. Un format non supporté par le moteur choisi est signalé ; chaque format supplémentaire peut coûter une génération de plus (l'estimation l'affiche).
- 3 **Generate** ouvre le **canvas pipeline** : les nœuds Input → Views → Engine → Response s'animent et se remplissent en direct (visible aussi en rouvrant un asset via le titre de sa carte).

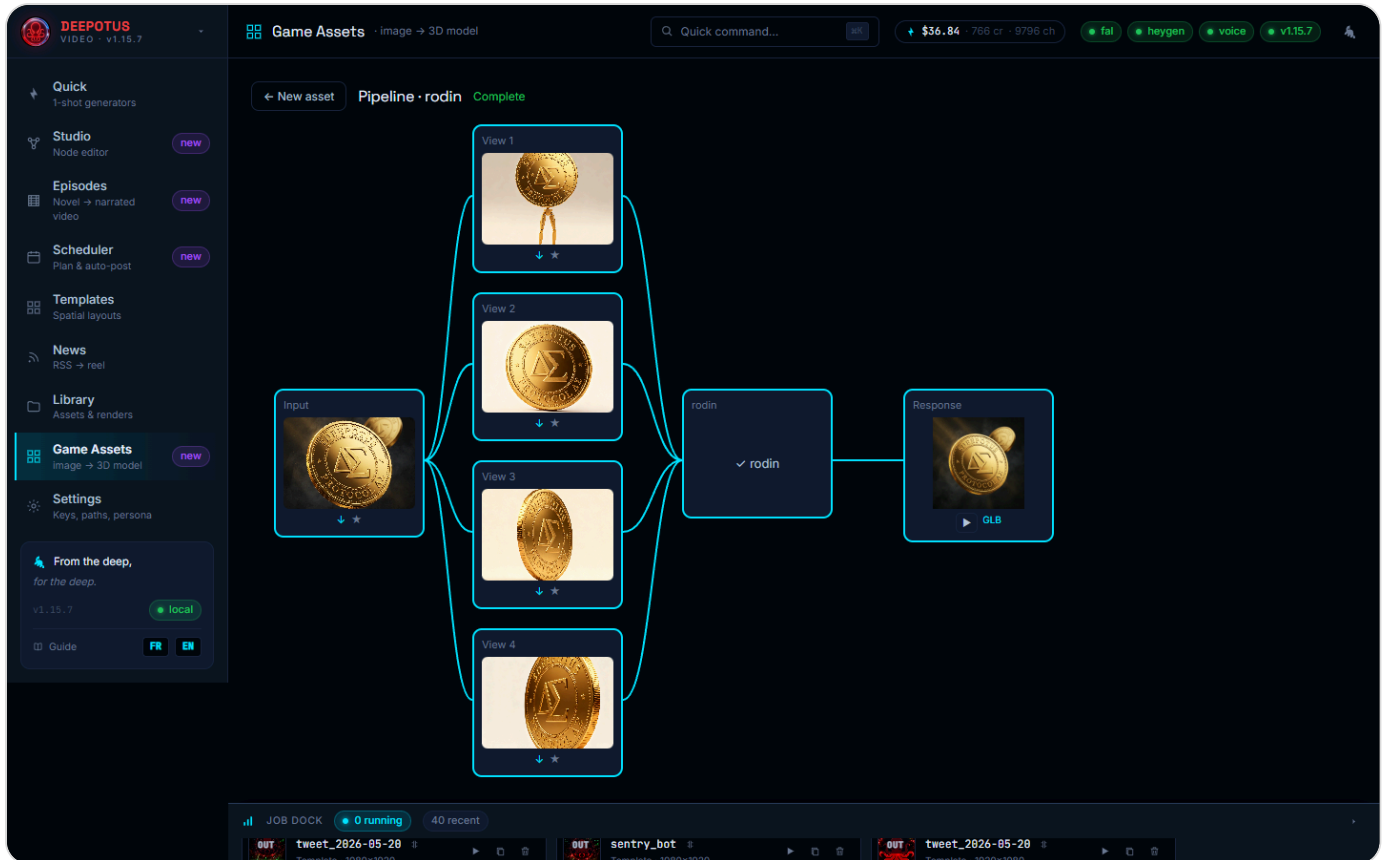

Le pipeline en direct : chaque nœud se remplit au fil de la génération (vues, moteur, résultat).

- 4 Sur la carte de résultat : ► **Rotate** fait tourner le modèle 3D dans la visionneuse intégrée ; chaque **format** se télécharge d'un clic ; la bande **Shots** permet de télécharger chaque vue ou de l'envoyer dans *Library* → *Images* (★) pour la réutiliser comme source. Renommez (✎) ou supprimez (🗑) l'asset depuis l'en-tête de sa carte.
- 5 Tous vos assets se retrouvent aussi dans **Library** → **onglet 3D** : aperçu, rotation 3D en grand, téléchargement GLB, favoris ★, renommage et suppression.

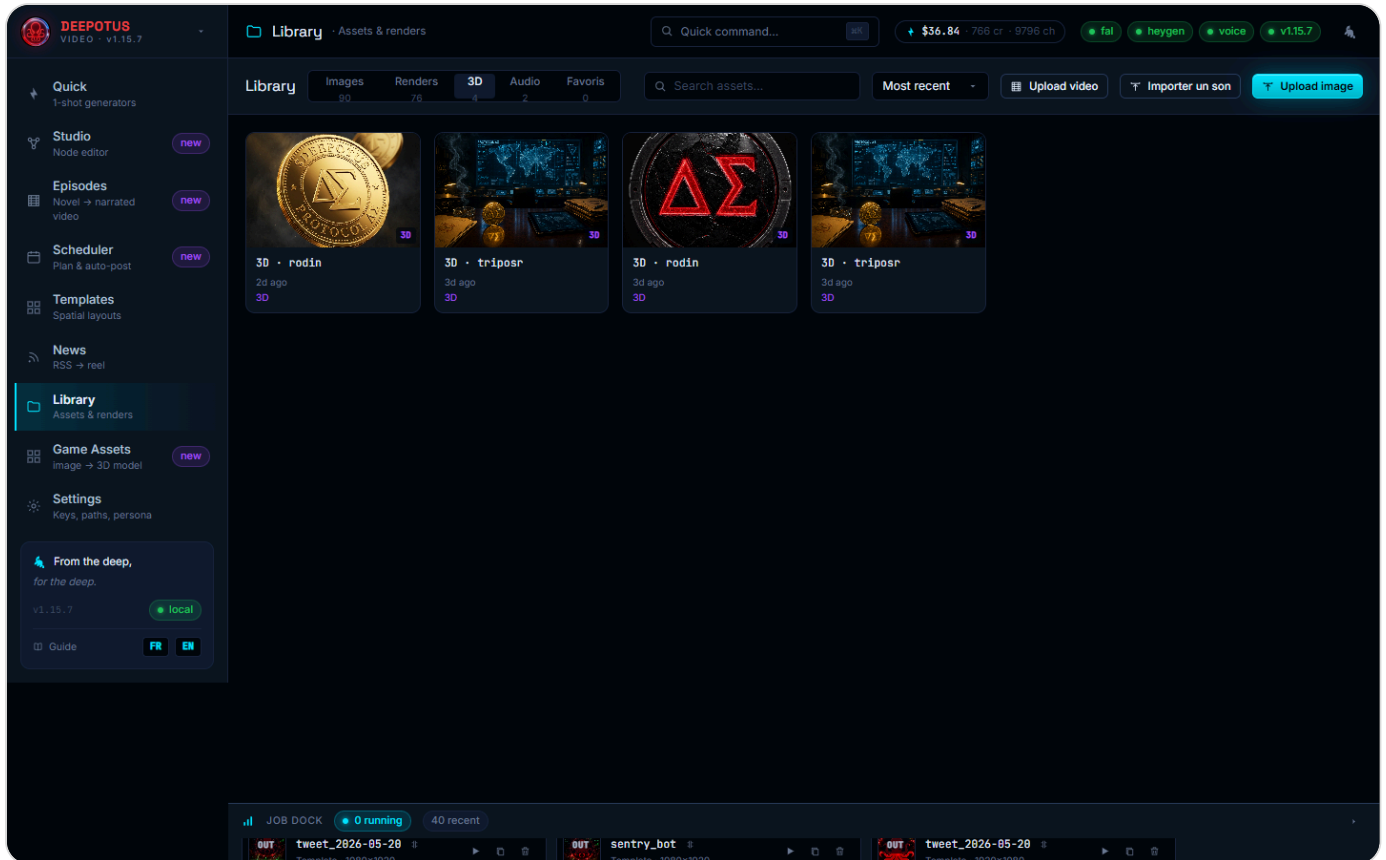

L'onglet 3D de la Library regroupe tous vos assets générés.




Le rendu 3D tourne dans votre navigateur (WebGL) : gardez l'onglet au premier plan pour que la rotation soit fluide. Les fichiers vivent dans `DeepotusVideoGenData\assets\outputs\assets3d\` et suivent votre migration (chapitre 16).



JEU ET 3D

Créer des cartes à jouer (Card Forge)

Le sous-onglet **Card Forge** (dans **Game Assets**, à côté de 3D / Sprites / Tuiles / Matières) est un éditeur de cartes à jouer complet : face, cadre, typographie, données CSV, volume 3D, matières PBR, export impression et export 3D — huit modules dans un même document. Aucune clé n'est nécessaire ; seule la **génération de face par IA** utilise votre clé fal.ai existante.

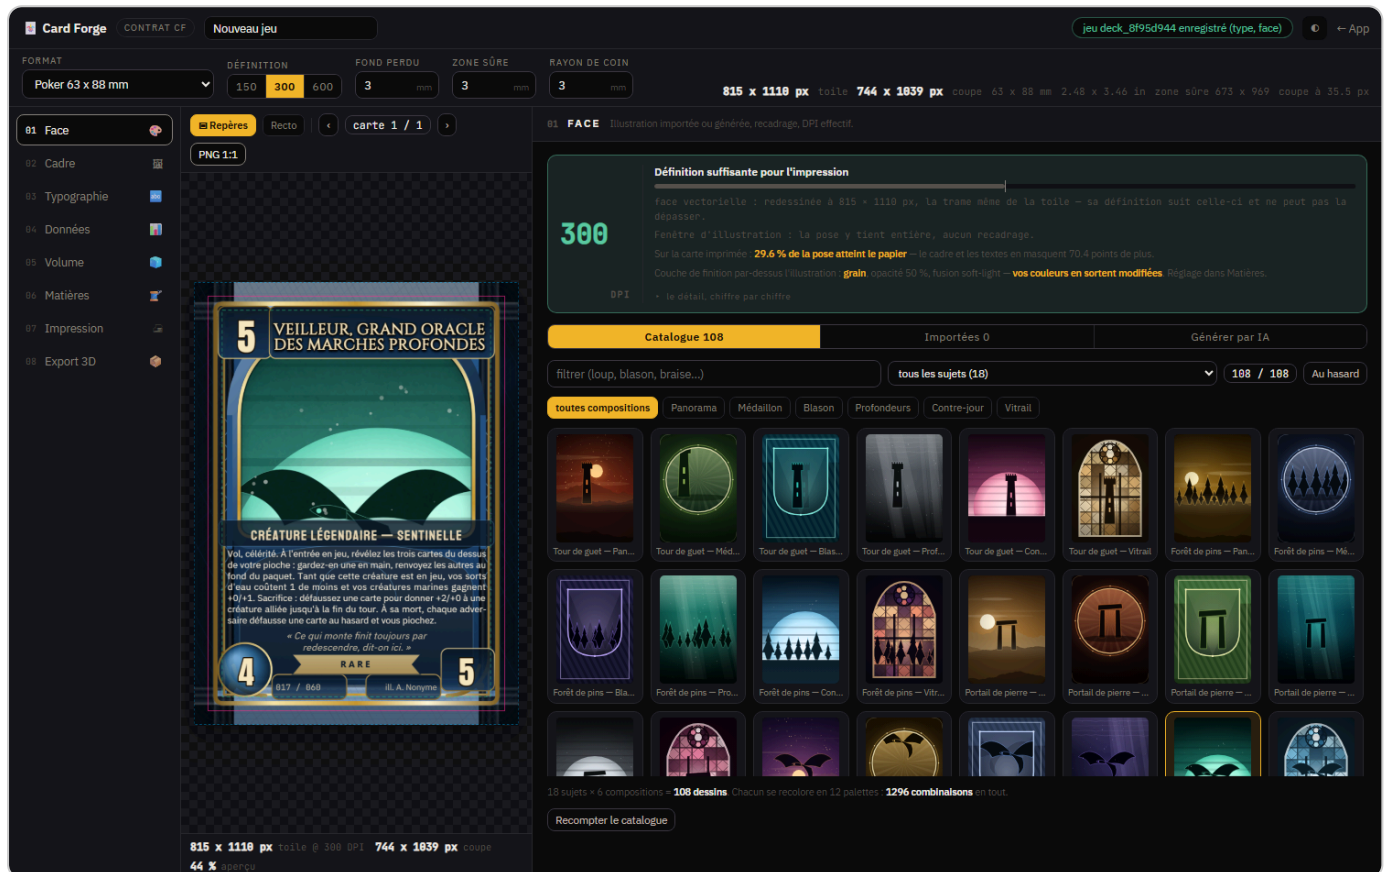

1. Choisissez le format et la définition : ils valent pour tout le jeu 2. Le catalogue propose 108 illustrations prêtes 3. La jauge dit si l'image est assez fine pour l'impression

Le module Face : format et définition en haut, catalogue de 108 illustrations, jauge de définition effective.

- 1 En haut du lab, choisissez le **format** (poker, bridge, tarot, domino...), la **définition** (150 / 300 / 600 DPI), le **fond perdu** et la **zone sûre** — ces réglages s'appliquent aux huit modules et à l'export final.
- 2 Parcourez les modules dans le rail de gauche : **01 Face** (illustration importée, générée par IA ou piochée dans le catalogue local), **02 Cadre** (bordures, rareté, dos de carte), **03 Typographie** (titre, encadré de règles, texte d'ambiance, 23 polices déjà embarquées), **04 Données** (import CSV → colonnes vers champs → deck complet), **05 Volume** (aperçu 3D avec épaisseur et tranche réelles), **06 Matières** (8 canaux de texture PBR calculés localement).

3 **07 Impression** lance un **contrôle avant vol** sur la planche et sur le fichier produit : fond perdu, traits de coupe, TrimBox / BleedBox du PDF, densité pHyS du PNG (300 DPI = 11811 px/m) — chaque ligne est vérifiée sur les octets du fichier livré, jamais sur un réglage affiché à l'écran.

07 IMPRESSION Planche imposée, traits de coupe, PDF à TrimBox et BleedBox, contrôle avant vol.

0 crédit — tout est calculé sur ce poste plan vérifié backend - 2480x3508 px - gouttière 11,34 pt - toile 815x1110 px

CONTRÔLE AVANT VOL — CARTES ET FICHIER

0 erreur(s) 2 avertissement(s) 9 règle(s) tenue(s) 1 carte(s) 11 ligne(s)

élément	détails	statut
planche	Gouttière 4 mm pour un fond perdu de 3 mm ; il en faudrait 6. Le fond perdu est rogné à 2.00 mm entre deux cartes (jamais superposé).	✓
planche	Dernière page : 1 carte(s) sur 6 emplacements.	✓
planche	repères à 1.00 mm de la rognie au plus près (34 traits), dont 14 en gouttière : la coupe peut dériver de 1.00 mm avant que l'encre de repérage n'atteigne la carte. Fond perdu posé 3.01 mm au bord de planche (papier nu au-delà) et 2.00 mm entre deux cartes (l'illustration de la voisine au-delà).	✓
fichier	intention de sortie « sRGB built-in », profil ICC embarqué de 588 octets	✓
fichier	aucune revendication PDF/X (sous-type /JCF_ICCSource) : « sRGB built-in » décrit la source, pas une presse — le fichier ne se présente donc pas comme ce qu'il n'est pas	✓
fichier	densité écrite dans le PNG : pHyS 11811 px/m, soit 299.9994 DPI (la maille entière la plus proche de 300 ; l'unité du chunk est le mètre)	✓
fichier	rognie écrite dans la /TrimBox : 744x1039 px = 62.9920 x 87.9687 mm, soit -8.0 / -31.3 µm du format nominal 63 x 88 mm (la cellule est calée sur la grille de 300 DPI, pour que le PDF et la planche PNG décrivent la même carte)	✓
fichier	zone sûre écrite en /ArtBox : 673x969 px = 56.981 x 82.042 mm, retrait 3.006 / 2.963 mm depuis la coupe, soit +5.7 / -36.7 µm du retrait réglé (3 mm) : la zone sûre est UNE conversion de la longueur (57 x 82 mm), pas deux soustractions de pixels arrondis	✓
fichier	calques optionnels : « Repères de coupe et de repérage » et « Cartouche de traçabilité » — l'imprimeur les décoche sans éditer le flux (/OCProperties, en-tête %PDF-1.5)	✓
fichier	cartouche tracé en vecteur : 0 objet /Font dans le PDF, donc aucune police à incorporer	✓
fichier	images sans perte (FlateDecode)	✓

Re-contrôler (V) Banc d'essai 60 cartes

Sur les cartes : **texte hors zone sûre** (en px et en mm), **illustration sous 300 DPI** effectifs, et — ce qui manque — le **contenu**. Une colonne du fichier importé qui n'alimente aucun bloc est nommée **carte par carte, avec sa valeur**, et elle **bloque** l'export. Un tirage dont la rareté n'est imprimée nulle part part à la benne. Sur le fichier : **intention de sortie**, **rognie écrite**, **densité inscrite**, **police incorporée**, **compression** et le **dérive tolérée** des repères — la distance mesurée entre leur encre et la carte la plus proche. Chaque ligne porte un chiffre relu sur ce qui sera écrit, jamais sur le réglage qui l'a demandé.

FORMAT DE CARTE — 12 FORMATS, EN MM, EN POUCES ET EN PIXELS

FORMAT	ROGNIE MM	ROGNIE IN	ROGNIE PX	TOILE PX	ZONE SÛRE
Poker US	63,5 x 88,9	2,50 x 3,50	750 x 1050	825 x 1125	675 x 975
Poker	63 x 88	2,48 x 3,46	744 x 1039	815 x 1110	673 x 969
Bridge US	57,15 x 88,9	2,25 x 3,50	675 x 1050	750 x 1125	600 x 975

Le contrôle avant vol : 0 erreur, TrimBox et BleedBox présents dans le PDF, densité du PNG vérifiée octet par octet.

4 **08 Export 3D** exporte un .glb et un .gltf autonome avec le jeu complet de maps PBR (couleur de base, normale, rugosité, métallique, occlusion, hauteur, émissive, ORM), prêts pour Unity, Unreal, Godot ou Blender.


⚠ Le canal **émission** se règle désormais dans l'export 3D (curseur **Émission 0..1** — encre luminescente sur papier mat, ou dorure éteinte) et il est câblé dans le GLB, le glTF et le MTL ; il reste borné à 1.0 et son masque dérive de la luminance de la carte (seuil réglable). Une pose masquée par le cadre se corrige **en un clic** depuis le module Face — bouton du panneau et offre contextuelle à côté du chiffre de masquage.



JEU ET 3D

Passer de l'image à l'objet 3D

Le module **09 Forge 3D** de Card Forge transforme votre carte en pièce 3D imprimable ou en artefact « qualité NFT » : la carte s'exporte **par couches** (fond-matière, illustration, voile, cadre, typographie, ornements + le composite), chaque couche se traite dans un **graphe**, et l'assemblage produit un GLB propre — plus un STL quand tout est fermé. Tout le circuit gratuit tourne en local, sans clé.

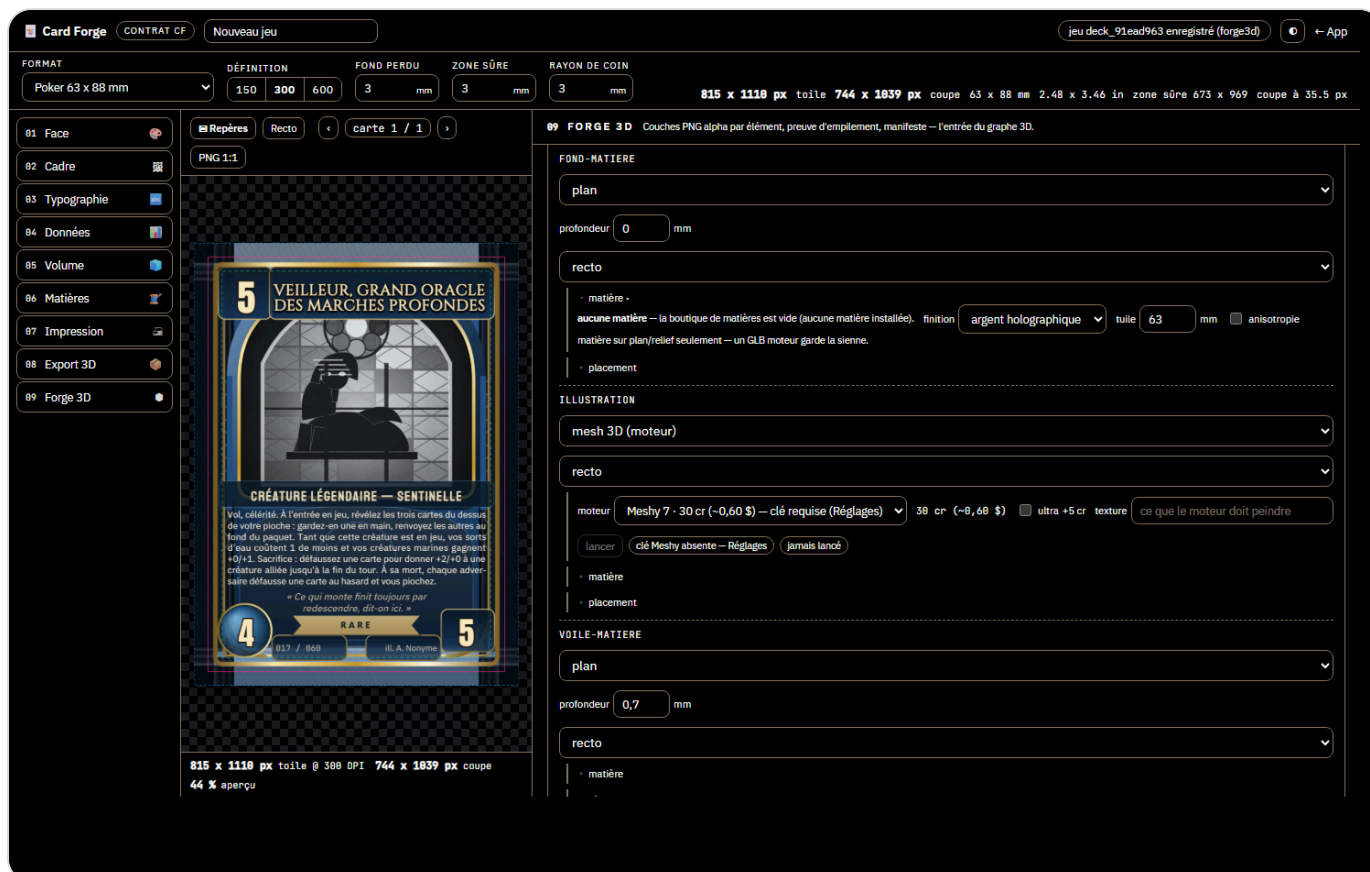

Le graphe Forge 3D : chaîne matière (finition argent holographique) sur le fond, moteur image→3D sur l'illustration — 30 cr (~0,60 \$) affichés avant tout lancement.

- 1 Exportez les couches** : l'écran prouve l'empilement **avant** de téléverser (0 px d'écart entre le composite et la pile de couches), le serveur contre-prouve en PIL et scelle un manifeste. Une couche vide est quand même écrite — l'absence se mesure, elle ne se devine pas.
- 2 Éditez le graphe** : chaque couche reçoit un traitement **plan** (carte plate) ou **relief** (grille déplacée par la luminance, solide fermé par construction), une **matière** de la boutique Material Forge (tuilée au pas physique, en millimètres), une finition **argent ou dorure holographique** (iridescence, clearcoat, anisotropie — relues dans les octets du GLB) et un **transform** (position, rotation, échelle, empilement z).

3 **Moteurs image→3D** (optionnels, payants) : le traitement **mesh 3D** envoie la couche à l'un des 7 moteurs — tripo, hunyuan, trellis, rodin, triposr (fal, prix en \$) ou **Meshy 6/7 en API directe** (crédits ; ultra +5 cr sur meshy-7). Le prix s'affiche sur le nœud **et** en pied de graphe avant tout lancement ; la chip d'état suit le job (en file → en cours → servi · crédits réels → ou échec au message littéral) ; relancer un nœud réinitialise son dossier.

4 **Construire** : l'assemblage fusionne les GLB des moteurs à leur place de couche (réindexation complète, l'identité du fichier moteur est jetée), écrit le GLB final et le **STL** — accepté seulement si chaque élément est un solide fermé, refus motivé sinon. Le bordereau liste les éléments, leurs moteurs et les crédits consommés.

 Les moteurs image→3D sont la seule partie payante de Card Forge : fal se règle en \$ sur votre clé existante, Meshy en crédits sur la vôtre (`MESHY_API_KEY` , champ des Réglages — le même que le 3D Studio). Pour tout essayer sans dépenser un crédit, posez `MESHY MOCK=1` dans le `.env` des données : le simulateur local fait vivre le circuit complet, crédits factices compris.



Préparer une pièce avant le slicer (Établi)

Le chapitre 20 vous a montré comment *sortir* un fichier. Celui-ci vous montre quoi faire *avant*. L'écran **Établi** (Game Assets → 3D Studio → 07 · Établi 3D →) est l'atelier où l'on répare, pose, regarde, creuse, range et mesure une pièce, pour que le slicer n'ait plus qu'à trancher. Rien de ce qui suit n'est irréversible : **chaque geste qui modifie la pièce écrit une VERSION de plus**, et toutes restent sur le disque — la colonne *La vie du modèle*, à gauche, les liste.

- 1 Posez une taille cible.** Rail de droite, champ *taille cible* : tapez la plus grande dimension voulue, en millimètres (80 pour une figurine, 250 pour un plateau). Un fichier 3D ne porte aucune unité — tant que ce champ est vide, l'Établi affiche des « unités glTF » et refuse ce qui demande une cote physique (creuser, ranger, exporter pour l'impression). C'est voulu : mieux vaut un refus qu'un millimètre inventé.
- 2 Choisissez l'imprimante.** Toujours dans le rail, le menu *imprimante* : le profil **Elegoo Centauri Carbon 2** est intégré à l'application (plateau 256 × 256 mm, hauteur 256 mm, une zone exclue). Si OrcaSlicer ou ElegooSlicer est installé, ses profils apparaissent aussi — lus, jamais modifiés. Sur la plaque, le contour vert EST le plateau de la machine choisie ; le rectangle rouge est la zone où l'on ne pose rien.
- 3 Réparez en un clic.** Onglet *Fiche* → *Réparer en un clic*. Cochées d'office : sommets confondus soudés, faces dupliquées retirées, triangles plats retirés, normales remises dans le même sens. *Trous bouchés* est décoché d'office : boucher ajoute de la matière, cochez-le en connaissance de cause. Le détail s'affiche dans la barre du bas — « 8 retourné(s) — fermé ». Un maillage resté ouvert s'imprime mal : mieux vaut le savoir ici que devant la machine.
- 4 Posez la pièce à plat.** Bouton *Poser sur une face* (touche F), puis cliquez la face qui doit toucher le plateau : la pièce tourne et se pose au sol. Le geste entre dans la file — la barre du bas dit « 1 modification en attente » — et *écrire la version* l'enregistre. C'est le geste qui décide de presque tout le reste : une pièce bien posée a peu besoin de supports. Si vous hésitez, *Orienter* propose trois poses classées dans l'onglet *Fiche* — part de la surface en appui, part en surplomb, hauteur — et un clic sur l'une la pose. Une orientation calculée ne trouve pas toujours la meilleure pose : **regardez la proposition**, aucun score ne sait quelle face vous voulez voir belle.
- 5 Regardez les surplombs, puis les tranches.** Bouton *Surplombs* : les faces penchées à moins de 45° depuis l'horizontale se peignent en orange — là, une couche n'a presque rien sous elle et le slicer posera un support. Reposez la pièce jusqu'à ce que l'orange recule. Bouton *Tranches* : vingt sections de la pièce, en bleu, pour voir la forme réelle à chaque hauteur. Ce sont des **aperçus indicatifs** : rien n'est écrit, et c'est le slicer qui tranche pour de vrai.

6 Creusez, si c'est utile. Onglet *Fiche* → *Creuser*, paroi de 2 mm pour commencer : l'intérieur plein est remplacé par une coque. C'est d'abord un geste de la **résine** (SLA), où une pièce pleine coûte cher en matière ; en filament (FDM), le slicer remplit déjà l'intérieur avec un remplissage partiel. Il faut un maillage *fermé* (étape 3), et l'Établi dit l'épaisseur qui tient quand la paroi demandée est trop épaisse pour la pièce. En résine, percez ensuite un trou de drainage : même onglet, *Percer (drainage)*, un diamètre de 3 à 4 mm, puis un clic sur la face à percer — de préférence près du plateau, pour que la résine s'écoule. Le foret traverse la seule paroi sous le clic et recoud le trou ; la paroi opposée n'est pas touchée. Une pièce pleine est refusée (creusez d'abord).

7 Rangez sur le plateau. *Sur la plaque* sépare les pièces, puis *Ranger sur le plateau* les pose dans le plateau réel, tournées si cela fait gagner de la place, avec 2 mm entre elles. Ce qui ne rentre pas passe sur un second plateau, et ce qui est plus grand que la machine est dit. Glissez une pièce à la souris (aimantée au pas du plateau, Maj libère), poussez-la aux flèches ; sa position, ses cotes et son angle s'affichent sous « Sur la plaque ». La plaque est une **vue** : elle s'enregistre, mais ne modifie pas le modèle.

8 Mesurez, puis exportez. *Mesurer* → deux clics donnent une distance, ses composantes x/y/z et l'angle des deux faces. Enfin, onglet *Export* → → **Impression 3D** écrit le STL et le 3MF de la **version affichée**, aux millimètres de la taille cible (chapitre 20), et *Ouvrir dans le slicer* vous y emmène.

i L'ordre qui marche : réparer → poser → regarder → creuser → exporter. Réparer d'abord, parce que tous les autres gestes partent d'une géométrie saine — et le creusage refuse un maillage ouvert.

Lexique

Les mots que le slicer va vous dire, expliqués une fois.

Terme	Ce que c'est
Assise	La face qui touche le plateau. Large et plate, l'impression tient ; étroite, elle se décolle.
Surplomb	Une paroi trop penchée pour tenir sur la couche d'en dessous. Prusa situe la limite propre sans support entre 45 et 60° depuis l'horizontale.
Support	Une structure jetable qui soutient les surplombs. Le slicer la génère ; l'Établi aide seulement à en avoir moins besoin.
Brim	Une collerette d'une couche autour de la pièce, pour l'empêcher de décoller aux coins.
Raft	Un radeau imprimé SOUS la pièce entière. Plus sûr qu'un brim, plus coûteux, et il laisse une face rugueuse.
Jupe (skirt)	Un contour tracé à côté de la pièce, sans la toucher, pour amorcer le flux avant de commencer.
Remplissage (infill)	Le motif de l'intérieur. Le <i>gyroïde</i> résiste à peu près autant dans toutes les directions ; <i>Lightning</i> ne soutient que les dessus. 15 % suffisent le plus souvent.
Couture (seam)	Chaque tour de paroi commence et finit quelque part : cela laisse une ligne verticale visible. Le slicer la place (<i>Nearest, Aligned, Rear</i>) ou la disperse (<i>Random</i>).
Rétraction	Le filament est tiré en arrière pendant les déplacements, pour éviter les fils (<i>stringing</i>).
Couche (layer)	Une tranche horizontale. 0,2 mm est le compromis courant ; 0,12 mm pour du détail, 0,28 mm pour de la vitesse.
Périmètre (wall)	Le nombre de tours de paroi. Deux périmètres à 0,45 mm font une paroi de 0,9 mm : c'est le minimum à viser lors de la modélisation.
Pont (bridging)	Imprimer une couche au-dessus du vide, entre deux appuis. Ça marche sur quelques centimètres, avec un bon refroidissement.
Warping	Les coins qui se soulèvent en refroidissant. Remèdes : plateau propre, brim, enceinte fermée. Fréquent en ABS/ASA, rare en PLA.
Étanchéité	Un solide est étanche quand sa surface est fermée, sans trou ni bord libre. C'est ce que la barre de l'Établi appelle « fermé ».

Manifold	Chaque arête appartient à exactement deux faces. Un maillage peut être fermé et rester difficile à trancher proprement s'il ne l'est pas.
Décimation	Réduire le nombre de triangles. Un maillage de 500 000 triangles ne s'imprime pas mieux qu'un de 100 000, mais il ralentit tout. Onglet <i>Fiche</i> → <i>Décimer</i> .
Creusage (hollowing)	Remplacer l'intérieur plein par une coque d'épaisseur donnée. Surtout utile en résine ; 2 mm est un bon point de départ.
Drainage	Le ou les trous qui laissent sortir la résine non polymérisée (et l'air) d'une pièce creusée. Dans l'Établi : onglet <i>Fiche</i> → <i>Percer (drainage)</i> .

Où apprendre la suite

Chaque lien ci-dessous a été ouvert et vérifié le 05/10/2026. Ils sont classés par ce qu'ils vous apprennent.

Sujet	Ressource	Vérifié
Supports et surplombs	Prusa — Support material (https://help.prusa3d.com/article/support-material_1698) (le seuil se mesure depuis l'horizontale, 90 = vertical)	05/10/2026
Modéliser pour l'impression	Prusa — Modeling with 3D printing in mind (https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135) (surplombs de 45 à 60°, parois, tolérances)	05/10/2026
Ponts	Prusa — Poor bridging (https://help.prusa3d.com/article/poor-bridging_1802)	05/10/2026
Couches et périmètres	Prusa — Layers and perimeters (https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748)	05/10/2026
Remplissage	Prusa — Infill patterns (https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130)	05/10/2026
Couture	Prusa — Seam position (https://help.prusa3d.com/article/seam-position_151069)	05/10/2026
Jupe et brim	Prusa — Skirt and brim (https://help.prusa3d.com/article/skirt-and-brim_133969)	05/10/2026
Décollement (warping)	Prusa — Warping (https://help.prusa3d.com/article/warping_2011)	05/10/2026
Filament PLA	Prusa — PLA (https://help.prusa3d.com/article/pla_2062) (pour le Prusament PLA : buse 215 °C en première couche puis 210 °C, plateau 60 °C)	05/10/2026
Filament PETG	Prusa — PETG (https://help.prusa3d.com/article/petg_2059) (buse 230 °C puis 240 °C, plateau 85 °C puis 90 °C)	05/10/2026
Choisir un filament	Prusa — Filament material guide (https://help.prusa3d.com/filament-material-guide) (tableau comparatif des matières)	05/10/2026
Défauts d'impression	Simplify3D — Print Quality Guide (https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/) (environ 26 défauts, photos à l'appui)	05/10/2026
Slicer — préparer	OrcaSlicer — Object manipulation (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/prepare_object_manipulation)	05/10/2026
Slicer — orienter	OrcaSlicer — Auto orientation (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/prepare_auto_orient) (qui prévient lui-même qu'elle ne trouve pas	05/10/2026

toujours la meilleure pose)

Slicer — calibrer	OrcaSlicer — Wiki (Calibrations) (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Home) (température, débit, rétraction, avance de pression...)	05/10/2026
Machine	Elegoo — wiki Centauri Carbon 2 (https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo) (guides de dépannage et codes d'erreur)	05/10/2026

 Ces liens sont ceux d'éditeurs de slicers et de fabricants : ils décrivent LEUR machine et LEUR logiciel. Les réglages chiffrés (températures, vitesses) valent pour le matériel qu'ils citent ; sur une autre machine, ce sont des points de départ, pas des vérités. Deux outils de réparation souvent conseillés ailleurs, **Microsoft 3D Builder** et **Autodesk Meshmixer**, ne sont plus maintenus : ils ne figurent donc pas ici.



Imprimer ses créations en 3D

Tout ce que l'application produit en 3D — et même vos illustrations vectorielles — s'exporte en un geste vers votre imprimante. Le circuit est pensé pour l'**Elegoo Centauri Carbon 2** (plateau 256 × 256 × 256 mm) et son slicer **ElegooSlicer** (livré avec la machine, fork d'OrcaSlicer — OrcaSlicer fonctionne aussi). Chaque export écrit un dossier dans `DeepotusVideoGenData\assets\print3d\` avec trois fichiers : le **STL** (le maillage), le **3MF** (celui qu'on ouvre — il porte l'unité millimètre et le nom), et `impression.json` (provenance, échelle, étanchéité). Tout est local et gratuit : aucun appel de fournisseur.

- 1 Installez ElegooSlicer une fois.** À l'installation, Windows associe les fichiers `.3mf` au slicer : le bouton « Ouvrir dans le slicer » de l'application s'en sert directement. Sans association, l'application vous le dit et vous pouvez poser `SLICER_PATH` (le chemin de l'exécutable du slicer) dans le `.env` des données.
- 2 Depuis la Forge 3D des cartes** (Card Forge, module 09) : quand le bordereau livre un STL — c'est-à-dire quand chaque élément est un **solide fermé**, le contrôle qui le garantit — un bouton → **Impression 3D** apparaît à côté. Laissez la taille vide pour garder les millimètres réels de la carte, ou tapez une cible (ex. `80` pour une figurine). L'étanchéité de ces exports est marquée *garantie* : le producteur l'a prouvée.
- 3 Depuis Game Assets · 3D** : chaque modèle généré (personnages de cartes, objets) porte son bouton → **Impression 3D**. Donnez la taille de la plus grande dimension en millimètres — 80 pour une figurine, 250 pour un plateau — l'application centre la pièce et la pose au sol. Le convertisseur lit le `model.glb` d'origine ; le fichier « optimisé » (compressé pour les moteurs de jeu) est refusé avec un message qui explique quoi prendre.
- 4 Depuis le Vectorlab** (menu Exporter → Impression 3D...) : vos illustrations vectorielles deviennent des **reliefs imprimables**. Donnez une hauteur globale en millimètres, puis surchargez par calque avec `nom=mm` — par exemple `2, contours=5` pour un vitrail : les verres à 2 mm, les plombs à 5. Les tracés sans fond comptent par leur épaisseur de trait, les textes sont ignorés (et comptés dans le message). Les dimensions à plat suivent l'unité du document (un A4 sort en 210 × 297 mm).
- 5 Tranchez dans le slicer.** Le `.3mf` s'ouvre à la bonne taille, en millimètres, posé sur le plateau. Supports, orientation fine, remplissage, profils filament : c'est le métier du slicer — l'application ne génère jamais de G-code. Au-delà de 256 mm, l'export vous avertit que le slicer devra couper ou réduire, sans vous bloquer.



L'étanchéité des maillages issus des moteurs image→3D est marquée *inconnue* dans `impression.json` : ElegooSlicer et OrcaSlicer réparent les petits défauts à l'import et le signalent. Seule la Forge 3D des cartes garantit ses solides — c'est son contrôle « solide fermé » qui l'affirme, pas une promesse.



Parcours complets, de l'idée au post



Recette A — un meme posté sur Telegram en 5 minutes

1

Library → « Create image » : décrivez le meme (~3 s).

2

Scheduler → *New post* : légende (+ un emoji 🔥), canal Telegram, heure dans 5 min, mode *Auto*.

3

Ou n'attendez pas : **Send now**. C'est posté.



Recette B — votre vidéo selfie + une animation (UGC)

1

Filmez 10–15 s au téléphone, transférez le fichier sur le PC.

2

Studio → starter « UGC + animation » → nœud *UGC video* → *Upload your video* (🕒 Duration master activé).

3

Choisissez l'image + le prompt de la moitié animée (Seedance) → *Run*. La sortie dure exactement votre clip.

4

Scheduler → attachez le rendu, soignez la légende (emoji + pack), planifiez.



Recette C — le news reel du jour

1

News → *Refresh* → cochez 2-3 articles.

2

Build script (voix du persona) → *Build illustration*.

3

Composez dans **Templates** → *Send to Scheduler* → planifiez ou publiez.



Recette D — un épisode de votre roman

1

Épisodes → titre + collez (ou téléversez) le chapitre → choisissez une voix & une langue
→ *Générer la narration.*

2

Par l'IA (ou Par paragraphe) → relisez les scènes → *Générer toutes les illustrations* →
réglez l'animation de chaque scène (Ken Burns / Seedance).

3

Assembler l'épisode → aperçu → *Envoyer au Scheduler* (brouillons YouTube + Instagram).
Un épisode par jour, et c'est réglé.



REPÈRES

Lire les icônes

Vous saurez reconnaître une icône d'un coup d'œil, retrouver son nom, et imprimer la planche complète pour la garder à côté de l'écran. Gratuit, aucune clé.

Une icône, une fonction

Toute l'application parle la même langue : la suite **Deepotus Glyph**, 526 icônes dessinées d'un même trait. Chacune désigne **une seule fonction** : le même dessin veut dire la même chose dans le Montage, le Photolab ou le Card Forge. Les anciens emojis et symboles ont disparu des boutons, des menus et des listes.

- 1 Laissez le pointeur sur un bouton : sa bulle donne son nom et, s'il y en a un, son raccourci clavier.
- 2 Cherchez ce nom dans la planche des icônes pour lire ce qu'il fait et ce qu'il ne faut pas confondre avec lui.
- 3 Dans le Vectorlab, le Photolab, le Sprite Lab et le Tile Lab, attendez un peu plus (900 ms) ou cliquez le petit bouton  : une fiche animée vous MONTRE l'option.

Les familles d'icônes

Les icônes sont rangées par familles. Savoir la famille, c'est déjà savoir à quoi s'attendre quand on clique.



Navigation

Un écran, un onglet ou un panneau : on y va, rien n'est modifié.



Actions

Un bouton qui fait quelque chose : créer, enregistrer, envoyer, supprimer.



Édition

Modifier un objet déjà là : aligner, retourner, grouper, verrouiller.



Outils

Les outils de dessin et de retouche des labs.



Calques et réglages

Calques, masques, styles et réglages d'image.



Médias et lecture

Lire, couper et monter la vidéo et le son.



États

Ce que l'application vous signale, sans que vous ayez à cliquer.



Catégories

Les familles de contenus, chacune avec sa couleur.



3D

Les objets et gestes des ateliers 3D.

Les états à connaître

Une icône d'état ne se clique pas : elle vous informe. Ce sont celles qu'il faut savoir lire avant de lancer un rendu payant.

Icône	Ce qu'elle dit
	C'est fait : le rendu, l'envoi ou l'enregistrement a réussi.
	En cours ou en attente : chargement, génération ou tâche dans la file.
	En erreur : la bulle ou le message à côté dit pourquoi.
	Attention : rien n'est cassé, mais lisez avant de continuer.
	Plafond de dépense approché ou atteint : au-delà, l'application refuse la dépense et vous demande quoi faire.
	Champ génératif : l'IA peut le remplir pour vous.
	Verrouillé : rien ne peut bouger, modifier ni supprimer l'élément tant qu'il l'est.
	Épinglé (Studio) : ce résultat de nœud est réemployé gratuitement au prochain rendu.

Imprimer la planche des icônes

La [planche des icônes](#) les montre toutes, rangées par famille, avec leur nom, leur fonction et les icônes voisines à ne pas confondre.

- 1 Ouvrez la [planche des icônes](#).
- 2 Pour n'imprimer qu'une partie, cliquez une famille (par exemple **Outils du Vectorlab**) ou tapez un mot dans la recherche : seul ce qui est affiché sera imprimé.


3 Cliquez **Imprimer** : chaque famille commence sur une nouvelle page A4, en noir sur blanc. Vous pouvez aussi télécharger la [planche complète en PDF](#).

i Dans la planche, la ligne rouge qui commence par « ≠ » nomme les icônes voisines qui se ressemblent : Fermer cache une fenêtre, Supprimer détruit, Retirer sort d'une liste sans rien détruire.

Les fiches animées des labs

Dans les labs, certaines options ont une fiche animée en trois temps faite de vraies captures : l'état de départ, le geste, le résultat. Elle s'ouvre si vous laissez le pointeur 900 ms sur l'option, ou par le bouton **?** à côté (dans le Sprite Lab et le Tile Lab, même quand l'option est grisée). Les voici toutes.


Vectorlab



Conique

La couleur tourne autour du milieu de ta forme, comme les rayons d'une roue.


Apparence > dégradé Conique



Transparence

Ta forme s'efface doucement d'un côté à l'autre, comme si elle disparaissait dans le brouillard.


Apparence > Transparence



Motif

Ta forme se remplit de petits traits répétés, comme un tissu rayé.

Apparence > Motif



En cadre

Ta longue ligne de texte rentre dans une boîte et passe à la ligne toute seule, comme dans un livre.


Apparence > texte En cadre



Sur chemin

Tes mots se couchent sur la ligne que tu as tracée et la suivent partout où elle va.


Apparence > texte Sur chemin



Courbes

Des lignes relient les endroits de même hauteur sur ta carte, comme les marches d'une montagne.


Carte réelle > Courbes



Découper

Ta carte se change en cases à six côtés, colorées selon la hauteur : eau, prairie, forêt, montagne.


Carte réelle › Découper



Dépouille des flancs

Les côtés de ta pièce penchent : plus tu tournes, plus le bas devient large et le haut petit.


Impression 3D › Dépouille des flancs



Désigner comme modèle

Ton image devient un modèle : elle pâlit, se fige, et une grille de cases se pose dessus pour te guider.


Persona Pixel › Désigner comme modèle



Créer le calque pixel

Une feuille transparente se pose sur ton image modèle : tu dessines dessus, case par case.


Persona Pixel › Créer le calque pixel



Pixeliser l'image

Ton image devient faite de gros carrés, comme des briques : autant de carrés que la taille de tuile.

Persona Pixel › Pixeliser l'image




Contour sombre

Un trait sombre entoure ton dessin pour qu'il se détache bien du fond.

Persona Pixel › Contour sombre

Photolab



Espace de travail

Choisis un espace dans la liste : les panneaux et les outils se rangent pour ce que tu veux faire.

Liste des espaces de travail



Sélection rectangulaire (M)

Fais glisser sur l'image : un rectangle en pointillés entoure la partie que tu vas modifier.


Outils › Sélection rectangulaire (M)



Baguette magique (W)

Clique sur une couleur : toute la tache de cette couleur est choisie d'un coup.

Outils › Baguette magique (W)

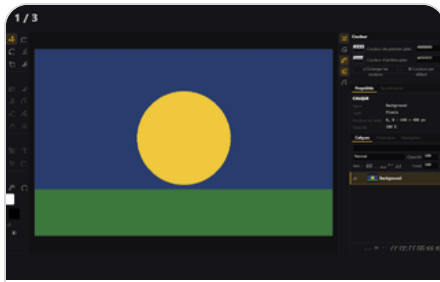

Recadrage (C)

Trace un cadre sur l'image puis appuie sur Entrée : tout ce qui est hors du cadre disparaît.


Outils › Recadrage (C)



Pinceau (B)

Fais glisser sur l'image : un trait de ta couleur se peint partout où tu passes.

Outils › Pinceau (B)

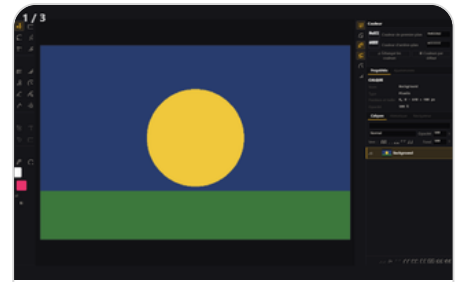

Tampon de duplication (S)

Alt-clic sur ce que tu veux copier, puis peins ailleurs : le même morceau d'image réapparaît sous ton pinceau.

Outils › Tampon de duplication (S)




Noir et blanc

Un clic pose un calque qui enlève les couleurs : ton image devient grise, et tu peux le retirer quand tu veux.

Calque de réglage › Noir et blanc


Sprite Lab



Auto-détection

L'outil compte tout seul les images de ta planche et dessine une case autour de chacune.


Feuille › Auto-détection

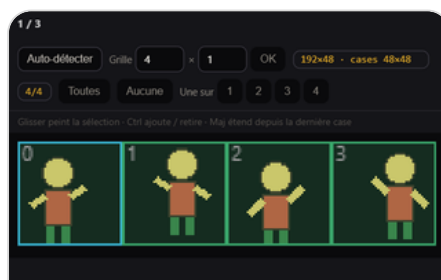

Pieds

Tous tes personnages posent les pieds à la même hauteur, comme s'ils étaient debout sur le même sol.


Feuille › Alignement › Pieds

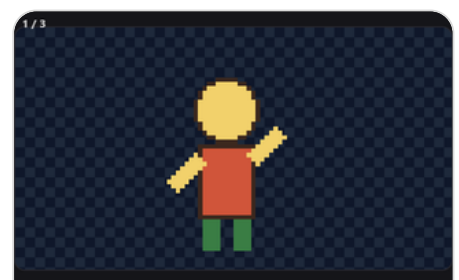

Miroir

Ton personnage se retourne et regarde de l'autre côté, comme dans un miroir.


Prévisualisation › Miroir



Pixel-art (9b)

Ton dessin devient fait de gros carrés et de quelques couleurs seulement, comme dans un vieux jeu vidéo.


Case Pixel-art (9b)



Contour

Un trait entoure ton personnage pour qu'il se voie bien sur n'importe quel fond.

Post-traitement › Contour



Ombre X / Y

Une ombre se pose derrière ton personnage, un peu décalée, comme si une lampe l'éclairait.

Post-traitement › Ombre X / Y


Tile Lab



Méthode

Miroir plie ta texture comme une feuille pliée en quatre : les bords se touchent toujours parfaitement.


Mode Seamless › Méthode



Rendre seamless

Ta texture se raccorde : posée plein de fois côte à côte, on ne voit plus où chaque morceau finit.


Mode Seamless › Rendre seamless



Grille de placement

Tes cases deviennent des losanges, rangés en quinconce comme les dalles d'un jeu vu de biais.


Feuille de tuiles › Grille de placement



Jeu

Tu choisis combien de morceaux faire : beaucoup pour des coins bien ronds, ou seize pour aller vite.


Mode Jeu › Jeu



Nouvel aperçu

Une nouvelle carte se dessine au hasard avec tes tuiles, pour voir si elles vont bien ensemble.

Mode Jeu › Nouvel aperçu

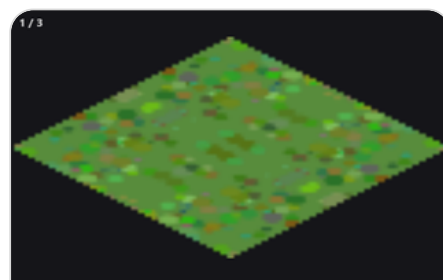

Forme

Ta tuile change de forme : un losange pour un jeu vu de biais, ou un hexagone à six côtés.

Mode Formes › Forme

Bon à savoir

 L'icône de l'application, des raccourcis et des onglets du navigateur est le vrai logo Deepotus. Dans l'application, le logo affiché suit votre kit de marque actif (chapitre [Modèles et kits de marque](#)).

 Un seul chevron sert partout pour déplier et replier : pointé vers le bas, la section est ouverte ; vers la droite, elle est fermée.



REPÈRES

Dépannage

Symptôme	Solution
Pastille <code>down</code> en haut à droite	Le moteur n'est pas lancé : relancez l'icône Bureau.
Pastille rouge sur <code>fal</code> / <code>heygen</code> / <code>voice</code>	Clé absente ou invalide : Settings → API keys, corrigez, redémarrez.
Les avatars HeyGen sont longs à apparaître (ou la liste semble vide au début)	Normal au tout premier chargement : HeyGen renvoie 1 000+ avatars et met jusqu'à ~1 min à répondre (lenteur de leur service). L'app précharge la liste au démarrage et la met en cache — patientez une fois, puis c'est instantané. Si le statut HeyGen est vert dans Settings, votre clé est bonne : ce n'est ni la clé, ni le réseau, ni l'antivirus.
Une voix renvoie une erreur « paid plan »	Sur l'offre gratuite ElevenLabs, seules les voix « premade » fonctionnent via l'API ; les voix library/community demandent un forfait ElevenLabs payant. Choisissez une voix premade, ou passez à un forfait payant.
Au redémarrage, clés/bibliothèque « disparues »	Aucune donnée n'est perdue (elle vit dans <code>%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData</code>). Relancez l'app proprement via l'icône Bureau.
Le plan utilise le planificateur intégré	Aucune clé Anthropic ni modèle Ollama (chapitres 11–12).
Erreur <code>CERTIFICATE_VERIFY_FAILED</code>	Antivirus qui inspecte le HTTPS — géré automatiquement ; sinon désactivez l'inspection HTTPS.
« Port 8765 already in use »	L'app tourne déjà — ouvrez <code>http://deepotus.localhost:8765</code> .
Où sont mes fichiers ?	Images : <code>...\DeepotusVideoGenData\assets\images</code> · Vidéos : <code>...\assets\outputs\final</code> · Vos uploads : <code>...\assets\outputs\uploads</code> · Sons : <code>...\assets\audio</code> .

Deepotus Video Gen v2.8.0 — guide construit depuis l'application réelle. Tout fonctionne en local sur votre machine ; seuls les appels aux fournisseurs (fal.ai, HeyGen, ElevenLabs...) passent par Internet, avec vos propres clés.