

Epaminondas

Relatório Final



Universidade do Porto

Faculdade de Engenharia

FEUP

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e
Computação

Programação em Lógica

Grupo 13:

Hugo Ari Rodrigues Drumond - 201102900

João Alexandre Gonçalinho Loureiro - 200806067

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

10 de Novembro de 2013

Resumo

O jogo de tabuleiro que iremos desenvolver chama-se Epaminondas. As peças presentes no tabuleiro são todas iguais e movem-se como o Rei no xadrez, exceto quando se agrupam numa linha, coluna ou diagonal. Atualmente, o tabuleiro é 14x12. Um jogador ganha quando, na sua vez de jogar, tiver mais peças que o adversário na linha mais afastada de si. Trata-se do 1.º trabalho de grupo, da disciplina de Programação em Lógica, realizado pelo Grupo 13.


1 Introdução

O fim deste trabalho é criar um jogo de tabuleiro chamado Epaminondas com base na matéria exposta nas aulas teóricas e teórico-práticas. Este trabalho é interessante porque obriga-nos a pensar de um ponto de vista puramente lógico, isto é, cria-se uma base de dados lógica através de cláusulas, sem controlo de fluxo (explícito), e depois procuramos por possíveis soluções. Este paradigma de programação chama-se programação declarativa. Nos pontos 2, 3 e 4.1 é apresentado o esqueleto do nosso programa e nas restantes vamos um pouco mais além do óbvio.


2 O Jogo Epaminondas

Este jogo, inicialmente chamado *Crossings* e jogado num tabuleiro 8x8, foi descrito pela primeira vez no Livro *A Gamut of Games* em 1969. Depois da publicação deste livro, Bob Abbott, reconfigurou o tabuleiro de 8x8 para 14x12, de modo a tornar o jogo nas diagonais mais importante, e renomeou o nome para Epaminondas como homenagem ao general TheBan que inventou a phalanx, uma formação de guerra usada em 371 a.c para derrotar o exército espartano.[1, 2]


Neste jogo, são posicionadas 28 peças iguais em cada lado maior do tabuleiro, com cores diferentes. São as brancas a iniciar o jogo, e depois joga-se alternadamente.[2]



Os movimentos de cada peça são iguais ao do Rei do xadrez, pode andar uma casa em qualquer direção. Podem ser criados inúmeros grupos de peças, phalanxes, estas só se podem deslocar um número igual ou menor ao número de peças do grupo, na direção da linha formada pelo grupo. Uma peça pode fazer parte de várias phalanxes. Uma phalanx pode ser dividida, mas só pode andar um número de casas igual ou menor ao número de elementos da phalanx que se irá mover.[2]

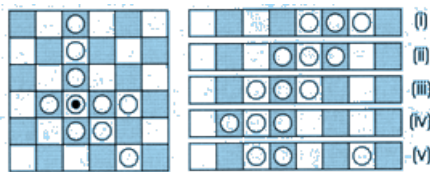

Não é permitido passar um jogada, em cada jogada é obrigatório mover uma phalanx ou uma peça. Todas as peças têm de estar contidas no tabuleiro. Não podem haver peças sobrepostas ou na mesma posição, exceto quando a cabeça de uma phalanx captura outra peça ou phalanx.



Para capturar é necessário atacar com um grupo com mais elementos que o adversário na linha de ataque. A peça/phalanx capturada é removida do tabuleiro para sempre. Um jogador ganha quando, na sua vez de jogar, tiver mais peças que o adversário na linha mais afastada de si.[2]

3 Arquitetura do Sistema

O jogo é iniciado com um predicado chamado start: mostra o tabuleiro inicial; lê as coordenadas através de READ\1 e chama o predicado recursivo play(E,XS,YS,XD,YD). Este predicado faz o seguinte: na parte inicial testa os valores XS,YS,XD,YD de modo a ver se são válidos; caso sejam chama atualizarEstado(E,XS,YS,XD,YD,N); caso este objetivo seja completado, é mostrado o novo tabuleiro; logo depois é visto se estamos em situação de fim de jogo, se estivermos falha(tem cut atrás); são lidos os novos valores de XS,YS,XD,YD e é chamado play com os novos valores.

A função de atualizarEstado(E,XS,YS,XD,YD,N) é "corrigir" os valores de XS,YS,XD,YD visto que são mostrados de forma diferente; verificar se a jogada é válida através de canimovethere(E,XS1,YS1,XD1,YD1); se sim, mudarestado(E,XS1,YS1,XD1,YD1,N) e depois mudar a vez.

Na verificação das regras canimovethere(E,XS,YS,XD,YD): chama regras(E,XS,YS,XD,YD) e caso esta falhe é chamado badMoveFriend(E) cujo objetivo é pedir novamente que se jogue. A cláusula regras(E,XS,YS,XD,YD) contém 3 regras que verificam: se é a minha vez; se existe sobreposicao e se se pode mover uma phalanx(uma peça é um phalanx com um só elemento) ou se se pode capturar uma peça.

Foram construídas várias regras úteis: getSizeTilColour('tipodelinha',); headPhalanx('tipodelinha',); checkColour(,); changechar(,r,); findEnemyHead('tipodelinha',); movePhalanxUP(,); movePhalanxLEFT(,).Cuja a finalidade é óbvia.

4 Lógica do Jogo

4.1 Representação do Estado do Jogo

Iremos criar um estado inicial, uma lista de listas da forma:

```
[[2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2],[2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]]
```

Através da regra de interface `play` iremos chamar as `size` e `atualizarestado` que testa as regras do jogo e atualiza o estado, caso tal respeite as regras do jogo. A regra `atualizarestado` chama pelas cabeças `canimovethere`, `mudarestado` e `turnchange`. Se a regra `canimovethere` não corresponder isso implica o falhanço do "if" em prolog e portanto o estado não é alterado nem a vez, sendo pedida outra vez um movimento. Se o objetivo `canimovethere` for bem sucedido, então podemos proceder à alteração do estado através da regra `mudarestado`. Restando mudar a vez do jogador, através de por exemplo de `turnchange(C)` (através de `retract` e `asserta`). Sendo este ciclo repetido novamente, até chegarmos a uma situação de fim de jogo.

```
109 start :-
110     estadoInicial(E),
111     show(E),
112     read(XS), read(YS), read(XD), read(YD), %le desta forma XS.YS.XD.YD.
113     play(E, XS, YS, XD, YD).
114 start :- !, !.
115
116 play( E, XS, YS, XD, YD) :-
117     xDIFy(XS,YS,XD,YD),
118     size(XS,YS),
119     size(XD,YD),
120     atualizarEstado(E,XS,YS,XD,YD,N),
121     show(N),
122     !,gameOver(N).
123     read(XS1), read(YS1), read(XD1), read(YD1), % le desta forma XS.YS.XD.YD.
124     play( N, XS1, YS1, XD1, YD1).
125 %If sizes are not allowed retry.
126 play(E,_,_,_) :- badMoveFriend(E).
127
128 xDIFy(XS,YS,XD,YD) :-
129     XS \= XD; YS \= YD.
130
131 atualizarEstado( E, XS, YS, XD, YD, N) :-
132     XS1 is XS - 1,
133     YS1 is YS - 1, % Porque na verdade o que aparece no tabuleiro tem o índice trocado.
134     XD1 is XD - 1,
135     YD1 is YD - 1,
136     canimovethere(E, XS1, YS1, XD1, YD1, N, XN, YN),
137     changeState(E, XS1, YS1, XD1, YD1, N),
138     turnchange(C).
139 atualizarEstado(E,_,_,_,_) :- badMoveFriend(E).
```

O estado vai sendo atualizado consoante as jogadas de cada jogador, o 0 significa que não há nenhuma peça nessa posição. O 1 representa uma peça branca e o 2 uma preta. Quando se imprime o 1 passa a W e o 2 a B.

Um estado com posições intermédias,

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| 12 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | | B | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | B | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | W | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 1 | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

```
[[0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2],[0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2],[2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
```

Um estado com posições finais, qualquer configuração em que existam mais peças do adversário na minha linha mais recuada, na vez dele jogar. E vice-versa.

De modo a imprimir o estado atual do tabuleiro, tem-se de construir um predicado recursivo que escreva o conteúdo de cada linha na consola e depois dê um break line. Tal pode ser feito através das seguintes cláusulas:

```
61 printline([]).
62 printline( [H|T] ):-
63     write(' | '),
64     printchar(H),
65     printline(T).
```

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|---|
| 12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | W | W | W | W | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |

A regra principal do nosso programa é `play(E,XS,YS,XD,YD)`, no início desta são verificados casos básicos de regras: `xDIFy(XS,YS,XD,YD)` verifica se as coordenadas são exatamente iguais se forem falsa; `size(XS,YS)` vê se XS e YS estão dentro do tabuleiro e o mesmo para XD e YD. No fim de `play` é testado se estamos em condição final através do `gameOver(N)`. O resto das regras são verificadas em `canimovethere(E,XS,YS,XD,YD)`, cuja cabeça está em `atualizarEstado(E,XS,YS,XD,YD,N)` que por sua vez está em `play(E,XS,YS,XD,YD)`.

```

115 play( E, XS, YS, XD, YD) :-
116     xDIFy(XS,YS,XD,YD),
117     size(XS,YS),
118     size(XD,YD),
119     atualizarEstado(E,YS,YS,XD,YD,N).
149 regras([H|T], XS, YS, XD, YD, N, XN, YN) :-
150     turn(C),
151     checkcolour(E,XS,YS,C),
152     regra('sobreposicao',E,XS,YS,XD,YD),
153     regra('moverPhalanx',E,XS,YS,XD,YD,N,XN,YN).

```

4.4 Lista de Jogadas Válidas

Não tivemos tempo para completar esta funcionalidade, mas estava previsto criar um predicado recursivo que percorre-se todos os XS,YS,XD,YD e caso as regras fossem válidas inseríamos numa lista uma lista com os movimentos válidos, por exemplo, [[1,2,3,4],[1,4,3,7]]. Este ciclo era repetido até extinguir as possibilidades de XS,YS,XD,YD ou até um valor razoável se houver pelo menos um movimento válido.

4.5 Execução de Jogadas

4.6 Avaliação do Tabuleiro

4.7 Final do Jogo

4.8 Jogada do Computador

4.9 Comunicação com Visualizador 3D

5 Interface com o Utilizador

Para iniciar o jogo basta escrever start.. Esta regra trata de ir buscar o tabuleiro inicial, mostrá-lo, ler os valores de XS,YS,XD,YD e depois chama a regra principal do program play(E,XS,YS,XD,YD). Esta regra play(E,XS,YS,XD,YD) fica num "while infinito" até gameOver falhar, que indica que estamos em condição final. Como gameOver tem um cut atrás, o prolog vai cortar os "plays" e logo de seguida tenta procurar por outra cabeça start. Essa outra cabeça no nosso caso é sempre verdadeira o que faz com que seja retornado yes no fim do jogo. Caso play falhe irá ser procurado outra regra play, esta nossa outra regra play chama badMoveFriend. O objetivo de badMoveFriend é pedir novamente por uma jogada.

```

109 start :-
110     estadoInicial(E),
111     show(E),
112     read(XS), read(YS), read(XD), read(YD), %le desta forma XS.YS.XD.YD.
113     play(E, XS, YS, XD, YD).

```

```

126 play(E,_,_,_):-badMoveFriend(E).

```

```

403 %If a fact/rule fails we want player to have another go.
404 badMoveFriend(E):-
405     nl,
406     write('That move is not allowed. '),
407     nl,
408     show(E),
409     read(XS), read(YS), read(XD), read(YD), % le desta forma XS.YS.XD.YD.
410     play( E, XS, YS, XD, YD).

```

O jogador só tem que fazer start. E ir escrevendo as coordenadas da seguinte forma XS.YS.XD.YD..

6 Conclusões e Perspectivas de Desenvolvimento

O Epaminondas é um jogo cheio de estratégia e regras. Como tal, tivemos de fazer várias regras de remoção, testes, etc dependendo da natureza da linha de movimentação das phalanx e portanto esta parte foi, na nossa opinião, a mais trabalhosa. Infelizmente, só conseguimos acabar a parte jogador vs jogador, isto deve-se ao facto de termos outros projetos em mão. Embora não tenhamos feito a parte relacionada com o computador temos um ideia bastante razoável de como o faríamos, e ,caso possível, iremos implementá-la num futuro próximo.

Gostaríamos de ter acaba o trabalho em tempo útil mas não nos foi possível. Contudo, foi uma boa experiência criar um jogo pensando em PROLOG.

Bibliografia

- [1] Bob Abbott. Epaminondas. <http://www.logicmazes.com/games/epam.html>,
Revised: December 11, 2010. The website of the game creator.
- [2] Kerry Handscomb. Abstract games issue 3 autumn 2000.
<http://www.logicmazes.com/games/epam/index.html>, 3 Autumn 2000.
Epaminondasm... a game of classical elegance.