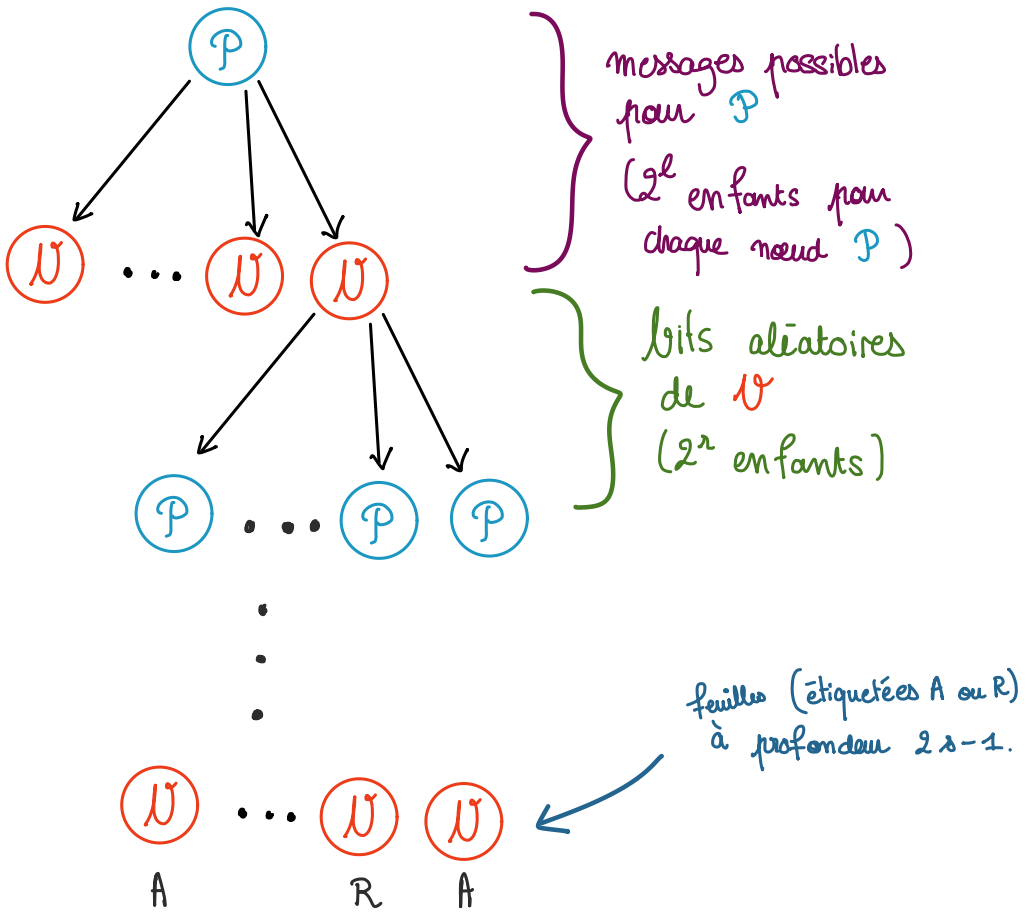
P
V
messages possibles pour P
(2^ℓ enfants pour chaque noeud P)
bits aléatoires de V
(2^r enfants)
feuilles (étiquetées A ou R) à profondeur $2s-1$.
A
R
A