

TD2

Exercice 1 :



styles.css

Attente

On commence par créer un fichier « styles.css » dans un répertoire css/

```
1 h3 {  
2  font-style:italic;  
3  color:blue;  
4 }
```

Ensuite on implémente la balise <h3>

```
7 <head>  
8 <!-- Mettre un titre au document ici -->  
9 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">  
10 <title>Le site non officiel de Chuck Norris</title>  
11 <!-- Fermer la balise head ici -->  
12 </head>
```

Enfin, on ajoute la ligne suivante afin de lier le fichier CSS au HTML

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 l'Oklahoma. Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywood démenage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée e

L'armée


Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la b ensuite aux États-Unis, dans la base de March, en Californie. Il termine ses services à l'ar

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté second fils, Eric, en 1965. Le palmarès de Chuck est impressionnant :

Le style est de la page est désormais appliqué.


Exercice 2 :

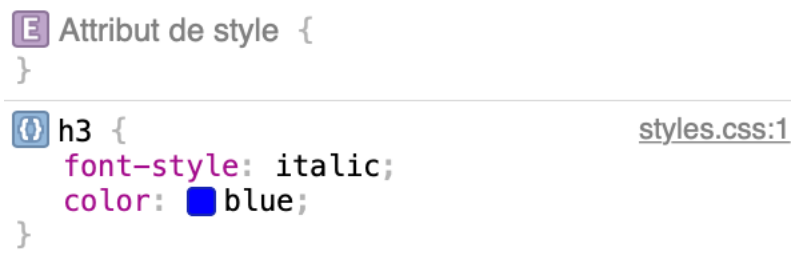


Lorsqu'on fait inspecter l'élément sur un texte en bleu, on peut voir que le style CSS est appliqué à cette balise. Si on désactive la déclaration #d00 le texte ne s'affiche plus en bleu.

Exercice 4.5 :


```
6 body {  
7   background-color:#838892  
8 }
```



Pour appliquer la couleur de fond de la page, il faut utiliser le style `background-color`

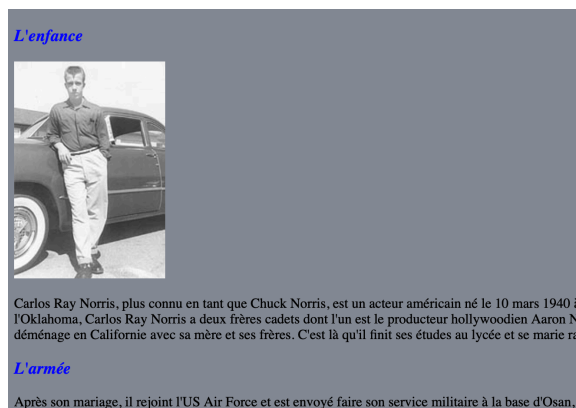

```
6 body {  
7   background-color:#838892;  
8   width:600px;  
9 }
```




Pour limiter la taille du texte à 600px, le style `width:600px` doit être utilisé.

```

10 h2 {
11     text-align:center;
12 }

```

Pour centrer les texte, on utilise le style `text-align:center`

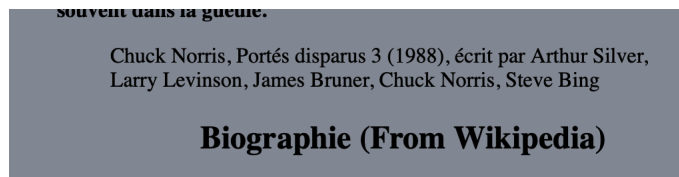


```

6 body {
7     background-color:#838892;
8     width:600px;
9     line-height:150%;
10 }

```

On aère le texte avec le style `line-heght:150%`

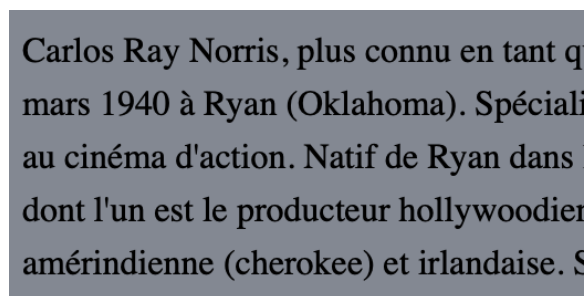


```

14 p {
15     text-indent:5px;|
16 }

```

Pour indenter chaque paragraphe de 5px, on utilise le style `text-indent:5px`

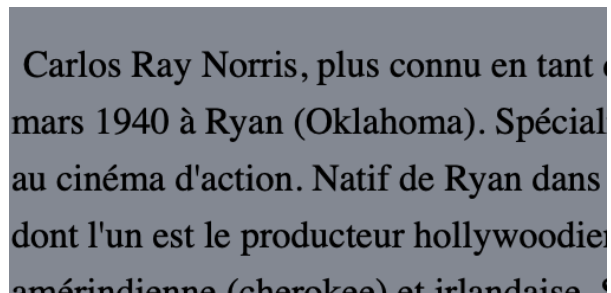

```

1 @font-face{
2     font-family: riffic_bold_macroman;
3     src: local(riffic_bold_macroman.woff);
4     src: url(/static/styles/libs/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.fdf491ce5ff5.woff);|

```

L'importation de police en local se fait avec le style `@font-face` (avec une police de secours)

Exercice 5.4 :

Afin de redimensionner seulement l'image « Chuck Beware », il faut apporter une modification dans le fichier HTML et le fichier CSS

```
<!--l'image de Chuck Beware ici -->  
<div id="beware"></div>
```

Ici, la modification dans le fichier HTML

```
27 #beware img{max-width:300px;}
```

Et ici, la modification dans le fichier CSS

Il en est de même pour les textes de couleurs différentes avec les classes `pair` et `impair`

```
<h2 class="pair">  
Biographie (From Wikipedia)  
</h2>
```

```
-sous section -->  
<h3 class="pair">  
L'enfance  
</h3>
```

Balise <h2> et une balise <h3> avec la classe « pair » sur le fichier HTML

```
<!--sous section -->  
<h3 class="impair">  
L'armée  
</h3>
```

Balise <h3> avec la classe « impair »

```
.pair {  
    color:#5BBDBF;  
}  
.impair {  
    color:#FF5850;  
}
```

Et enfin, les modifications à apporter au fichier CSS

Le même principe est utilisé pour les balises `` et la classe `skill`

```
<span class="skill">Tangsudo</span>
```

Modification apportée sur le fichier HTML

```
.skill {  
    font-style:italic;  
    color:red;
```

Modification apportée sur le fichier CSS