

Instructivo para agregar Bootstrap a una página HTML y hacerla responsiva, utilizando el método de importar

Bootstrap

Página Login

201701108

1er. Paso


Deberemos dirigirnos a la pagina <https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/> seleccionaremos el código que se encuentra en el apartado “CSS” y lo pegaremos en el apartado “HEAD” de nuestro documento HTML, nos quedara un resultado similar:

```
a.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <!-- Inicio de codigo copiado -->
5      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
6        rel="stylesheet"
7        integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECANGseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqjByhZMI3AhIU"
8        crossorigin="anonymous">
9      <!-- Fin del codigo copiado -->
10     <link rel="stylesheet" href="style.css">
11     <title>Document</title>
12   </head>
13   <body>
14
15   </body>
16 </html>
17
```

2do. Paso

En la parte de nuestro “BODY” crearemos nuestro “LOGIN” a nuestro gusto, para poder hacer esto nos dirigiremos al apartado izquierdo de la pagina a la que ingresamos:

En esta parte seleccionaremos los elementos que deseemos agregar a nuestra página, seleccionando el estilo que prefiramos.

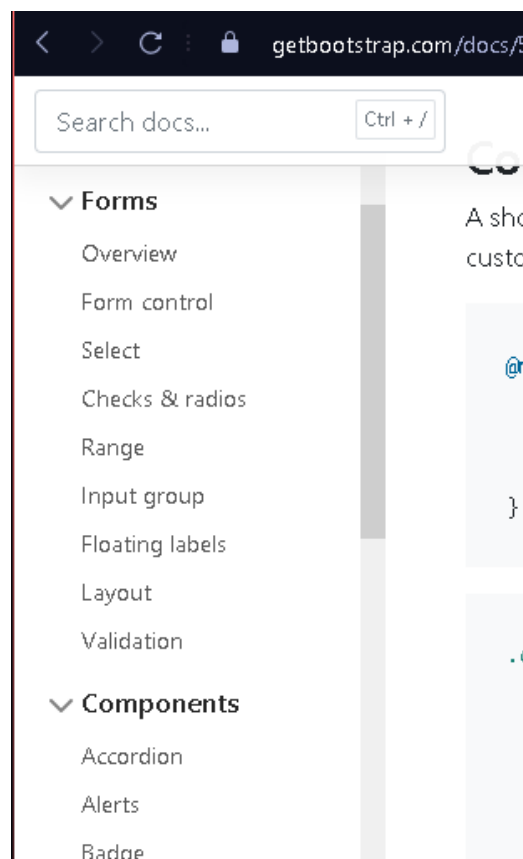

Un ejemplo sencillo de los elementos que podemos copiar sería el siguiente:

PrimarySecondarySuccessDangerWarningInfoLightDarkLink

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

Copy

Podemos seleccionar el estilo que deseemos y lo copiamos a nuestro documento “HTML”:

```
a.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <!-- Inicio de codigo copiado -->
5     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
6       rel="stylesheet"
7       integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECangseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
8       crossorigin="anonymous">
9     <!-- Fin del codigo copiado -->
10    <link rel="stylesheet" href="style.css">
11    <title>Document</title>
12  </head>
13  <body>
14
15    <!-- Inicio de codigo copiado -->
16    <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
17    <!-- Fin del codigo copiado -->
18  </body>
19 </html>
20
```

Este segundo paso se repetirá las veces necesarias para poder agregar todos los elementos que deseemos en nuestra página.

*** Tomar en cuenta que Bootstrap genera los estilos de los elementos que copiamos mediante el nombre que tienen asignados los elementos en el atributo “class”, por lo tanto, esta parte del código no se debe de cambiar.*

Extras

En nuestro archivo “style.css”, podremos editar algunos atributos de los elementos que creamos haciendo referencia a los nombres de las clases que componen estos elementos:

```
.form-control{
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 1rem;
  font-weight:400;
  line-height:1.5;
  border-color: blueviolet !important;
  border-style: solid !important;
  border-width: 0 0 1px 0 !important;
  padding: 0px !important;
  color:rgb(54, 91, 156);
  height: auto;
  border-radius: 0;
  background-color:rgb(179, 202, 245);
  background-clip: padding-box;
```

En este ejemplo estaríamos cambiando algunos detalles de los elementos que pertenecen a la clase “form-control”.

Referencias

<https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/>