PixelQG

Un QG en pixel art où tu lances tes agents **Claude Code** et tu les regardes travailler, comme dans un jeu de gestion.

Récap du projet
20 octobre 2026
v1.0.0


100 % local · 0 dépendance npm · Node.js 20+ · Windows · PixelQG.exe · Interface en français · Licence 10 €

10	8	10	72	~30k	3 PC
PIÈCES	TERMINAUX MAX	NIVEAUX	TESTS AUTO	LIGNES DE CODE	PAR LICENCE

LE CONCEPT

Chaque agent est un petit bonhomme avec sa couleur et son prénom. Il **file à la bibliothèque** quand il lit, **court à la salle serveurs** quand il lance une commande, et **va prendre un café** quand il a fini. En direct : statut, outils, jetons, coût, temps, sous-agents et journal complet.

LE BUREAU

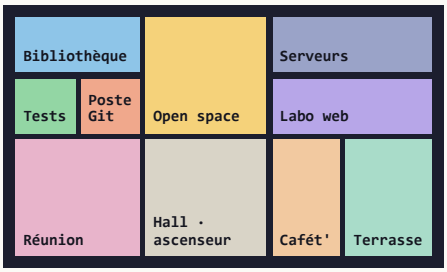

La pièce suit l'activité : lire → bibliothèque, Bash → serveurs, tests/build → salle de tests, git → bureau de poste, web/MCP → labo, sous-agents → réunion, fini → cafétéria.

LE CÔTÉ JEU

- **Jour / nuit** à l'heure réelle, lampes et lumières
- **Émotes** : 💡 idée, « ? » attend ta réponse, Zzz…
- **Succès** et **Biscuit**, le chat du bureau
- Mini-carte, caméra, 60 i/s avec 30 agents

Stagiaire — selon les jetons — Oracle

FONCTIONNALITÉS

- **Lanceur d'agents** : prompt, nom, couleur, modèle, effort, dossier de travail. Reprise de session par message de suivi, Arrêter / Retirer.
- **5 modes de permission** : Prudent (défaut), Modifications, Auto, Plan, Tout autoriser.
- **Terminal intégré** (`cmd.exe` via ConPTY) : taper `claude` fait apparaître un bonhomme relié à la session.
- **Sessions externes** 👁 : les sessions Claude Code lancées ailleurs sont observées en lecture seule.
- **Bibliothèque de skills** : lier un dépôt GitHub public (skills, agents, commandes), les agents deviennent des **profils**.

ARCHITECTURE

`server/` Node · ~13,7k lignes
API + flux temps réel (SSE), WebSocket, agents, watcher, licence, shim **claude**
`public/` jeu + HUD · ~15,4k lignes
moteur canvas, bureau, persos, xterm
`launcher/` C# · PixelQG.exe
server/bin/hq-pty C# · pont ConPTY

SÉCURITÉ

- Écoute uniquement sur `127.0.0.1`
- Jeton secret par démarrage + anti DNS rebinding
- Prompt par stdin, jamais de shell
- Hooks et MCP des dépôts jamais chargés
- Rien écrit sur disque par le serveur

PRODUIT & VENTE

- **Licence liée à un compte** : certificat Ed25519 signé par PC, 3 PC, 14 jours hors ligne. Backend **Supabase** (Paris).
- **Site de vente** sur Cloudflare Pages avec vidéo de démo : `pixelqg-site.pages.dev`
- **Workshop** communautaire (v1) : publication réservée aux acheteurs, commentaires.
- Code privé sur GitHub : `pixelqg-app` et `pixelqg-site`.

FEUILLE DE ROUTE

FAIT

- [x] Bureau 10 pièces, terminal, bibliothèque
- [x] Licences + connexion obligatoire
- [x] Mode démo retiré, dossier renommé
- [x] Données perso retirées du site

À FAIRE

- [ ] Robots PixelQG à la place des Clawd
- [ ] Bouton « Mes skills », groupes d'agents
- [ ] MCP depuis l'appli, écran du site en direct
- [ ] Mac, Linux, version téléphone
- [ ] Compte admin, recapture des images
- [ ] **En dernier** : Stripe (10 €), nouvelle vidéo, pub

DÉMARRER

1. Installer **Node.js 20+** et **Claude Code**, se connecter avec `claude`
2. Double-clic sur **PixelQG.exe** ou `start.bat` (ou `npm start`)
3. Écrire un prompt, **Ctrl+Entrée** : un agent sort de l'ascenseur