



1. Se abrió la pantalla del Terminal, se ejecutó un comando **Ls** para ver el despliegue de archivos y carpetas, luego se movió a la carpeta del Escritorio aplicando un comando **cd Desktop** y finalmente se crearon 3 carpetas Empleado1, Empleado2 y Empleado3 con el comando **mkdir**.

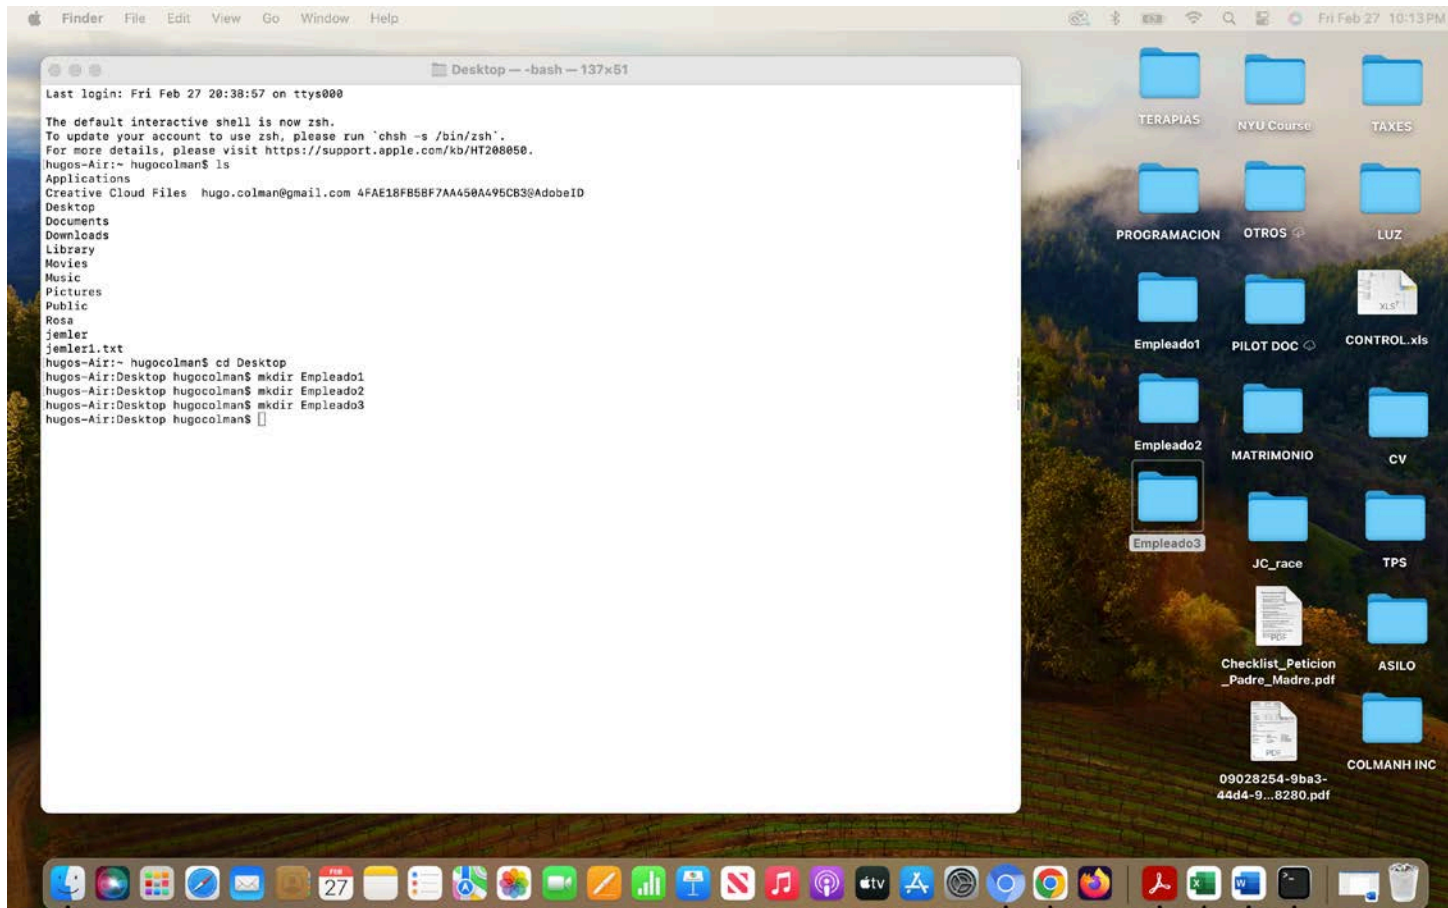


2. Primeramente, se aplicó un comando **cd Empleado1** para crear luego un archivo dentro de esa carpeta llamado bienvenida1.txt a través del comando **touch bienvenida1.txt** y se corroboró que el archivo estaba dentro de esa carpeta corriendo el comando **ls** para verificar.


De igual forma, se aplicó un comando **cd ..** para regresar al Desktop y luego un **cd Empleado2** para entrar en esa carpeta, y poder crear seguidamente un archivo dentro de esa carpeta llamado bienvenida2.txt con el comando **touch bienvenida2.txt** y se corroboró que el archivo estaba dentro de esa carpeta corriendo el comando **ls** para verificar.

Por último, se aplicó un comando **cd ..** para regresar nuevamente al Desktop y luego un **cd Empleado3** para entrar en esa carpeta, y poder crear seguidamente un archivo dentro de esa carpeta llamado bienvenida3.txt con el comando **touch bienvenida3.txt** y se corroboró que el archivo estaba dentro de esa carpeta corriendo el comando **ls** para verificar.

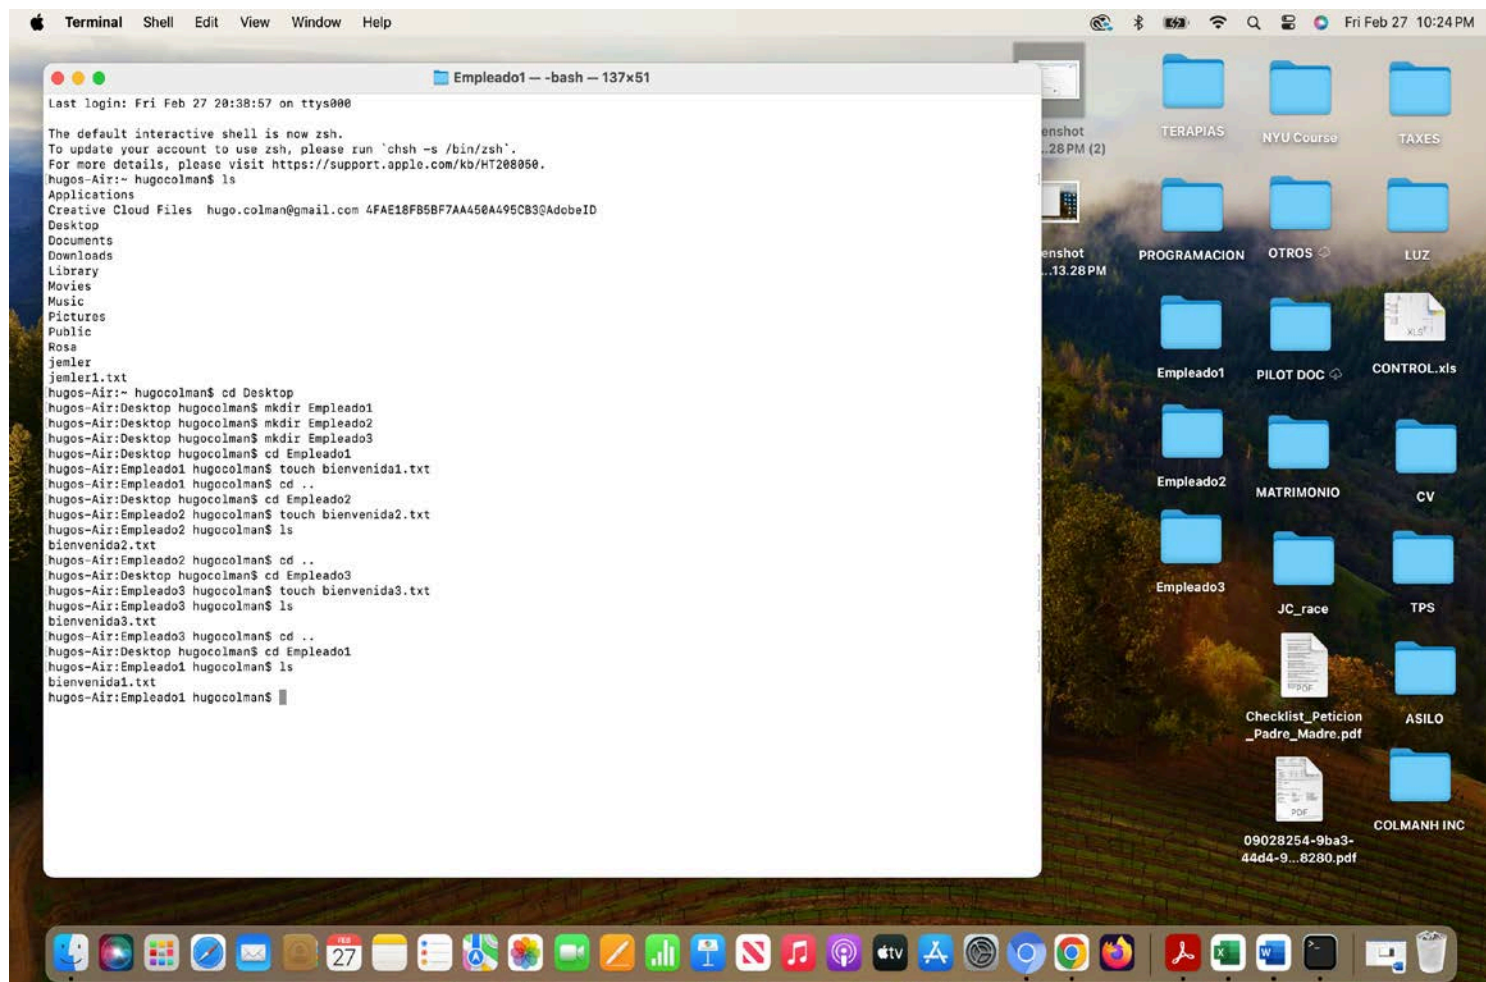


3. Se corrió un comando **cd ..** para regresar al Desktop, luego se ejecutó comando **mkdir Empleados** para crear la carpeta en el escritorio y se procedió a correr un comando **mv Empleado1 Empleado2 Empleado3 ~/Desktop/Empleados/** para mover las carpetas ya creadas en el escritorio Empleado1, Empleado2 y Empleado3 hacia la carpeta Empleados. Con el comando **ls** se verificó la carpeta Empleado dentro del Desktop, después se aplicó el comando **cd Empleados** para entrar en esa carpeta y finalmente correr un comando **ls** y comprobar que las carpetas Empleado1, Empleado2 y Empleado 3 ya habían sido movidas a la carpeta Empleados.

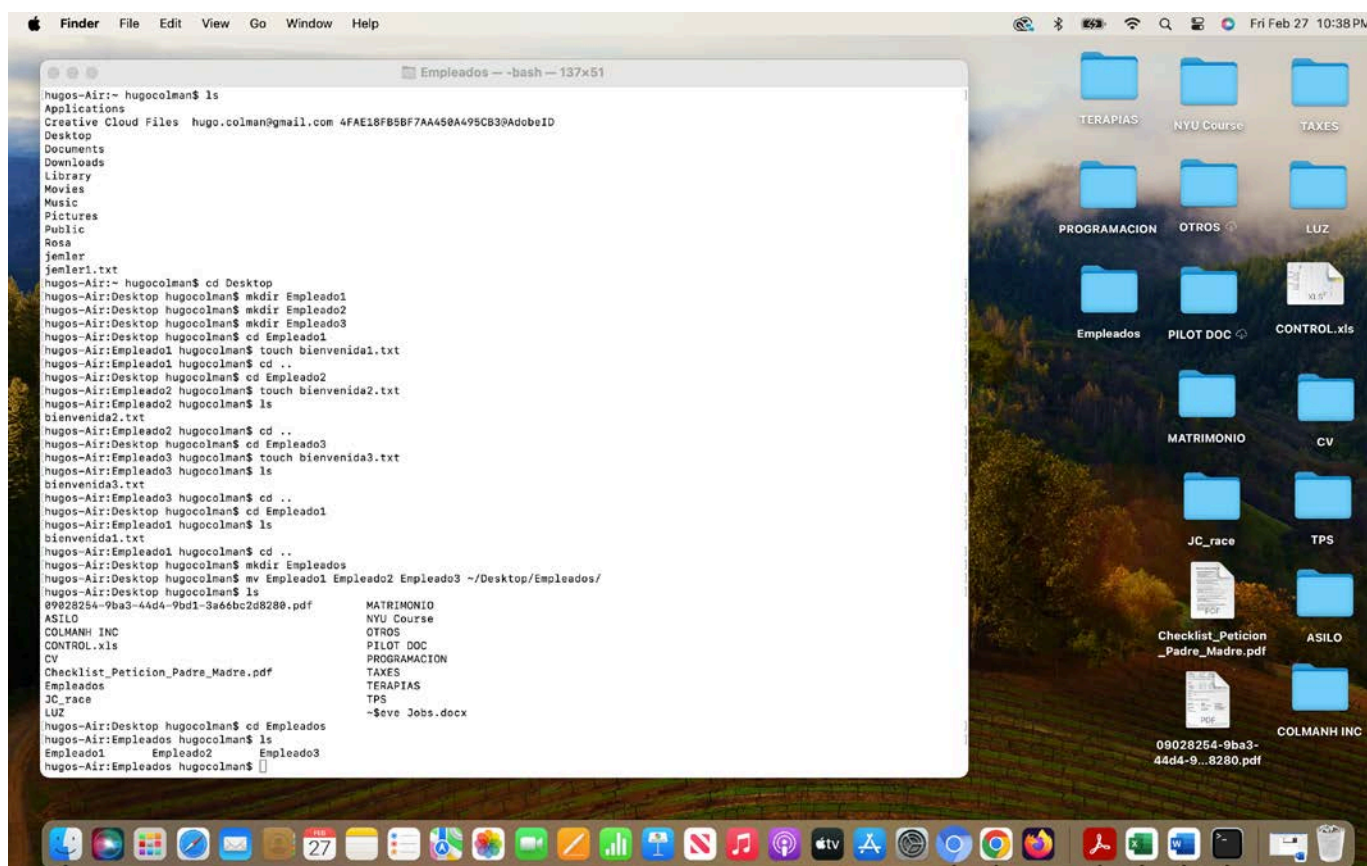

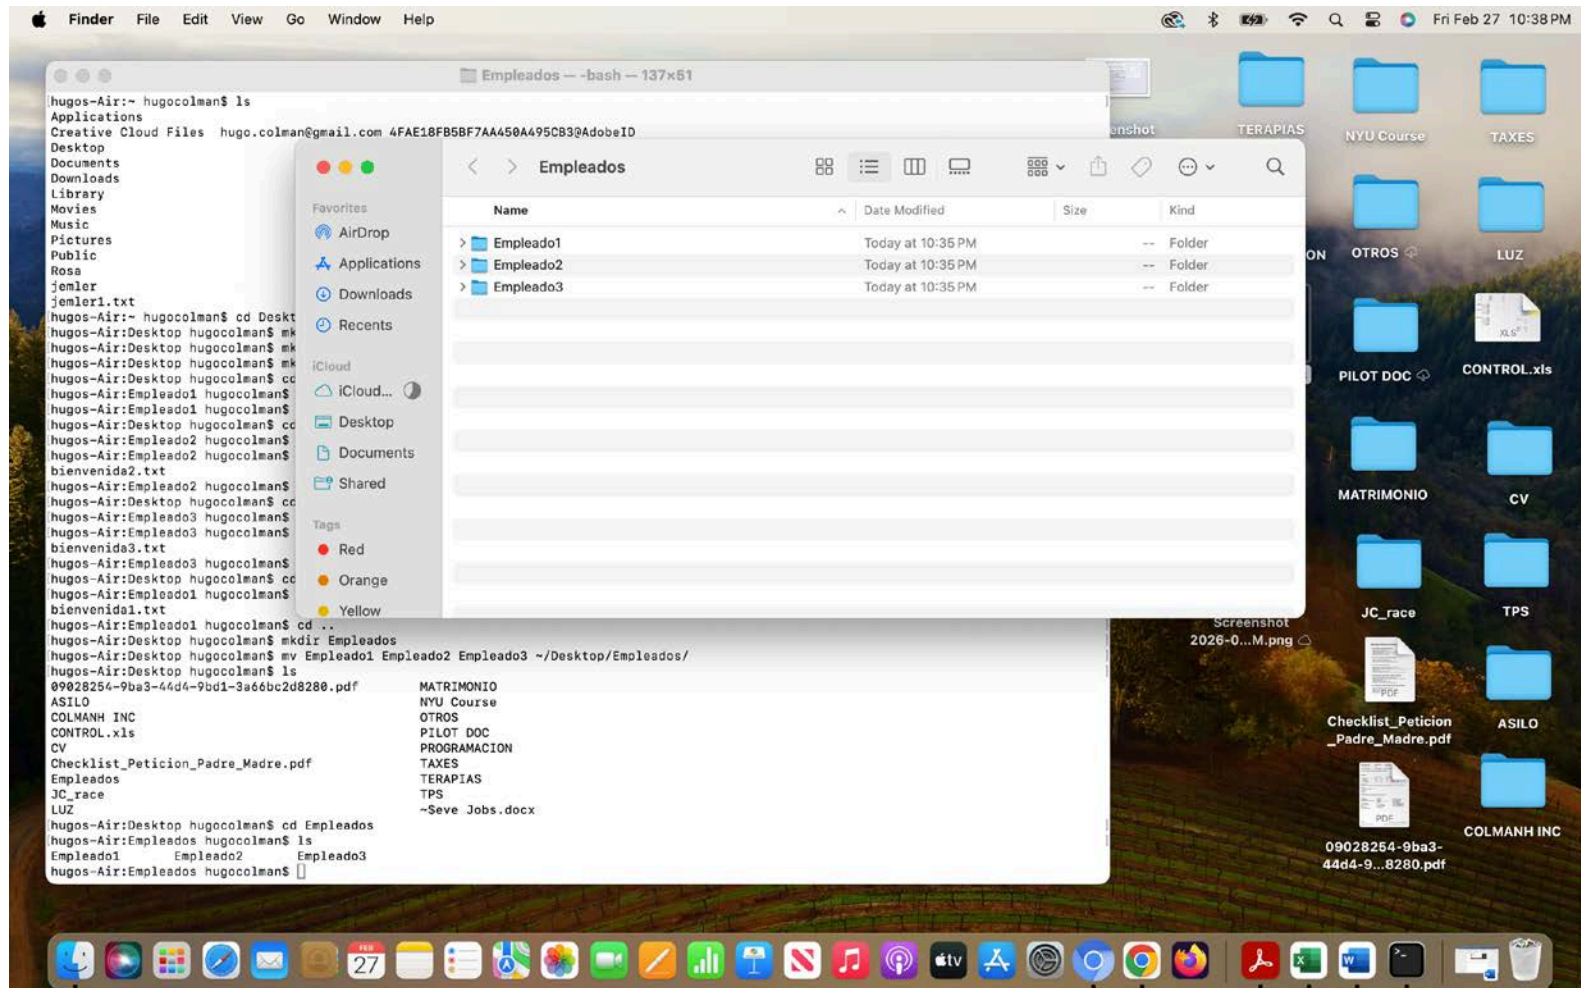


4. Cada ejercicio tiene los comandos utilizados de manera desglosada y por pasos.

5. En una pantalla aparte de la terminal, se ejecutó el comando **ping google.com**:

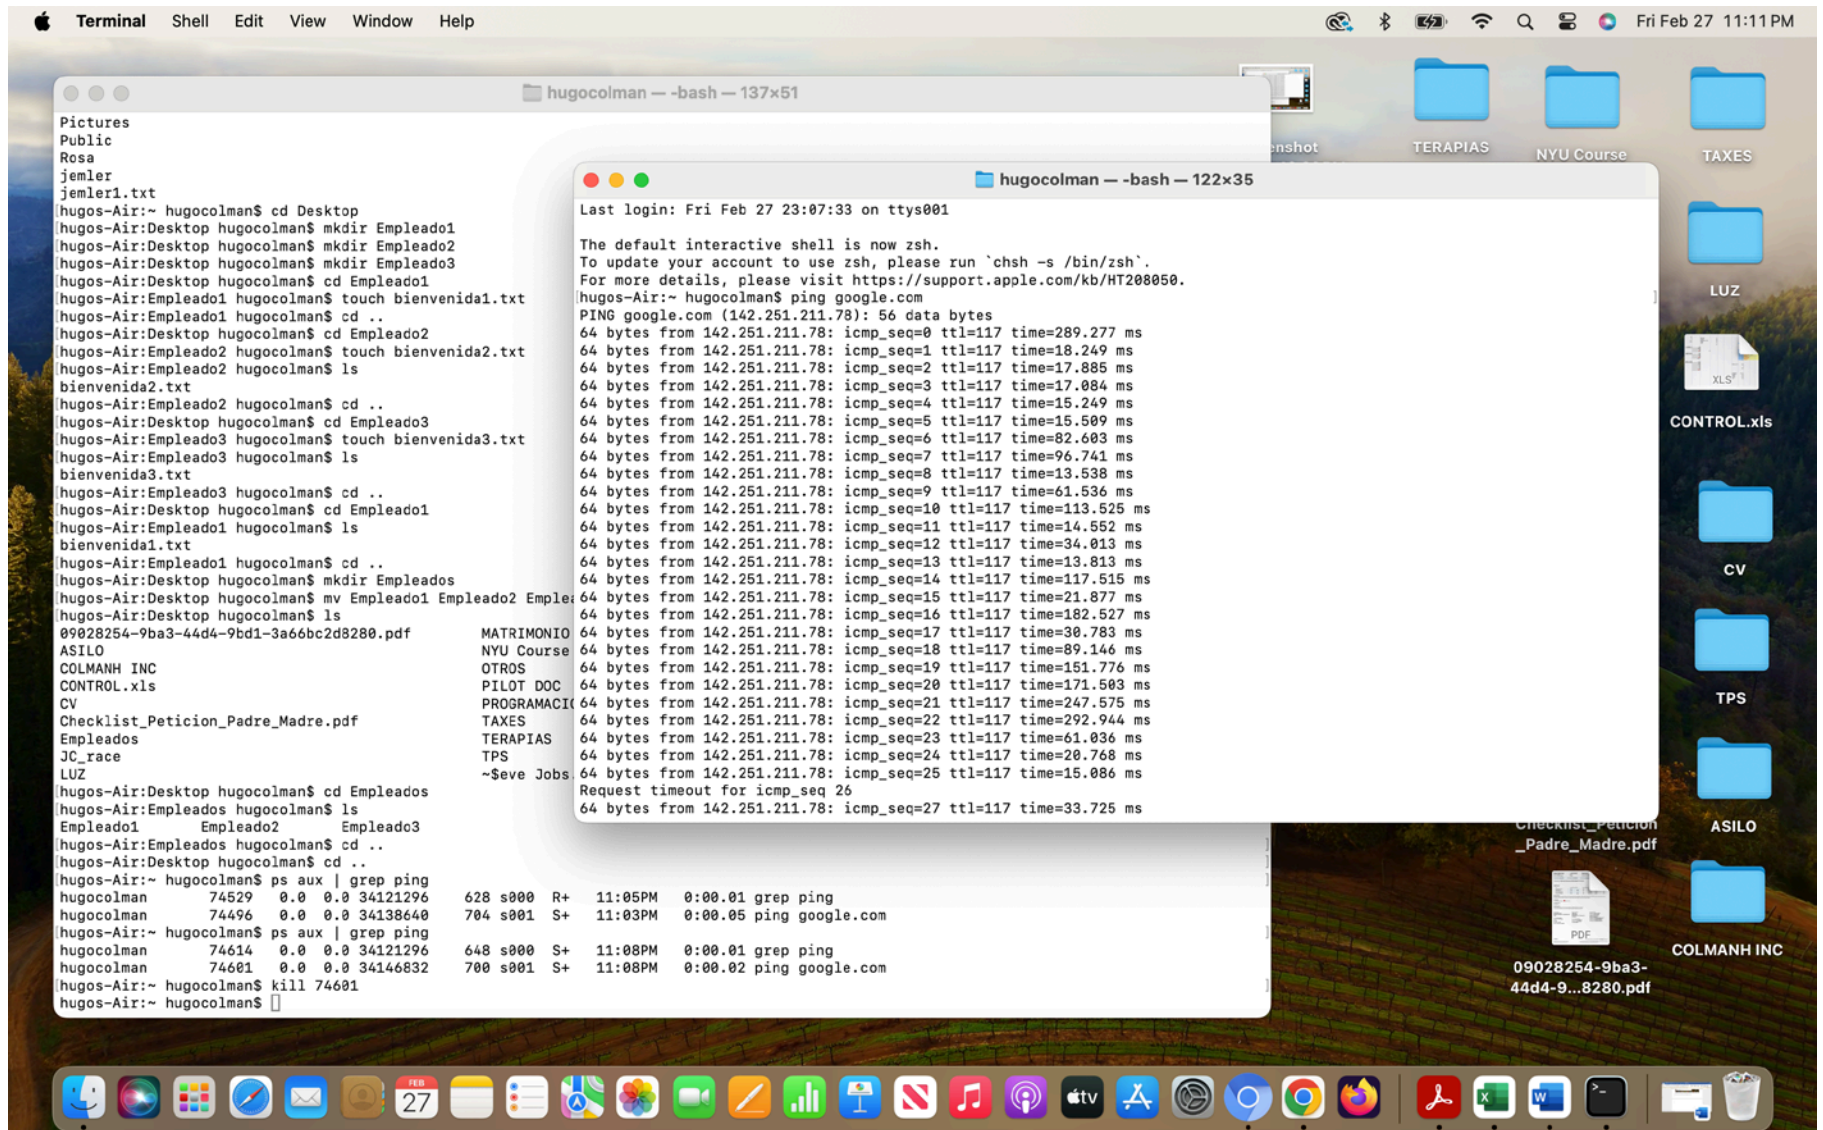

6. En la pantalla de la terminal anterior se corrió un comando **ps aux | grep ping** para conocer el ID del proceso de ping que estaba en ejecución a google.com el cual resultó **74601**. Luego se corrió el comando **kill 74601** para terminar el proceso de ping desde la terminal.

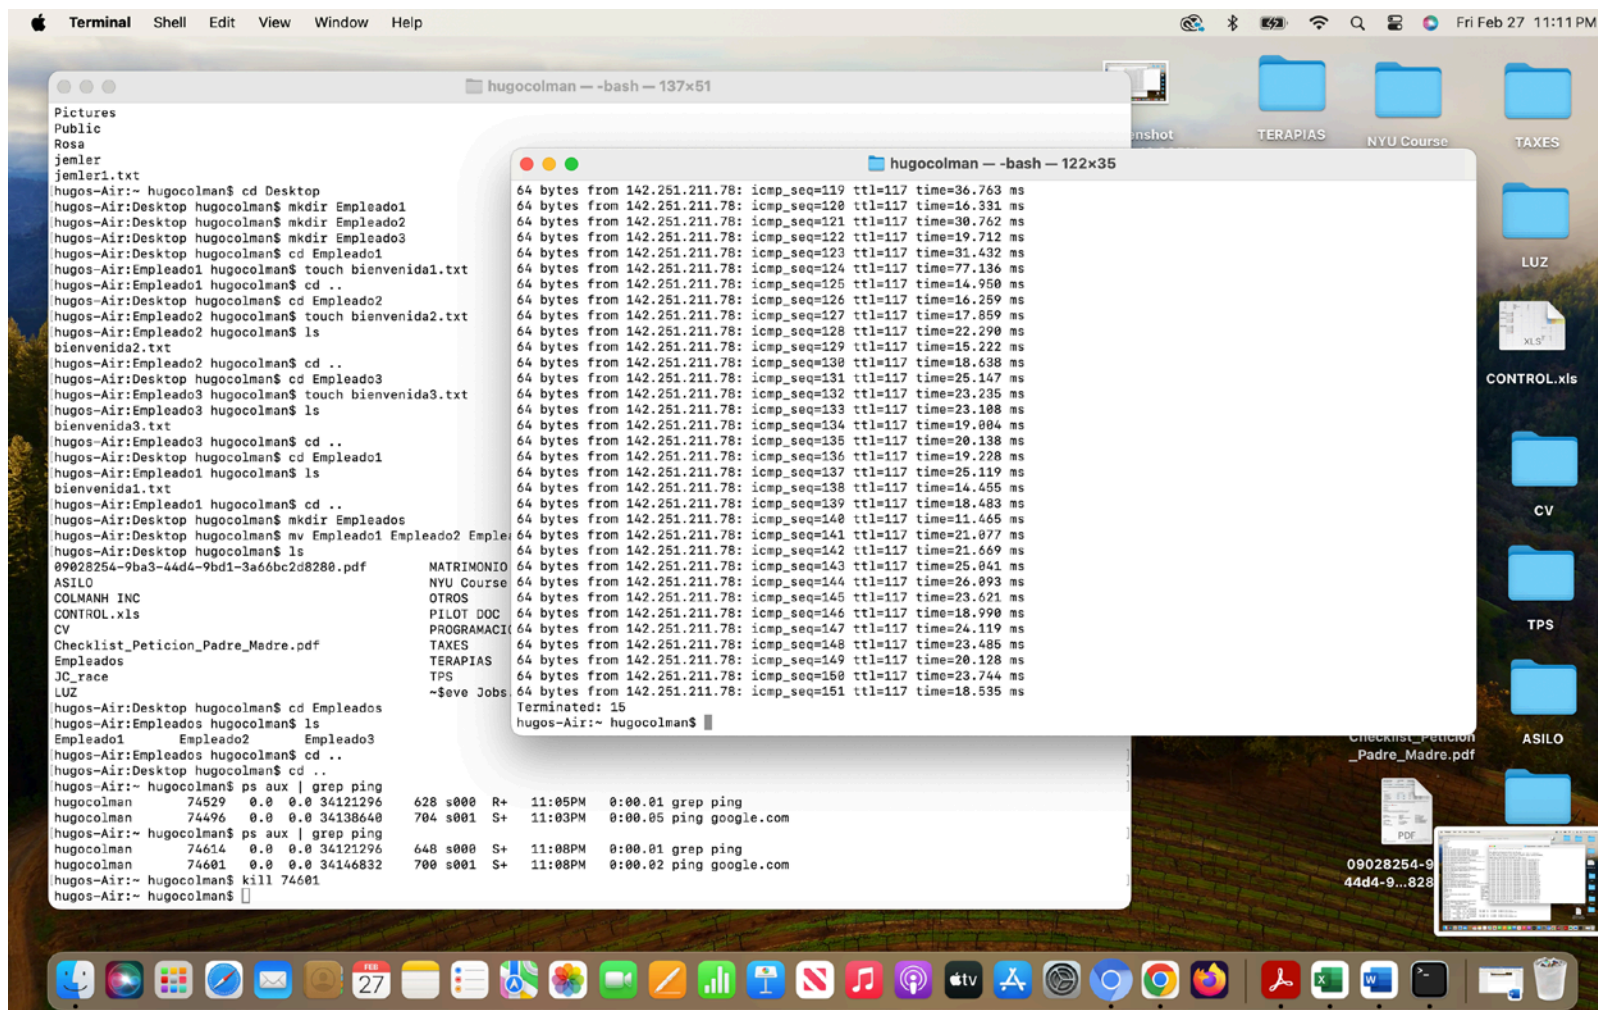


```
hugocolman -- -bash -- 137x51
Pictures
Public
Rosa
jemler
jemler1.txt
hugos-Air:~ hugocolman$ cd Desktop
hugos-Air:Desktop hugocolman$ mkdir Empleado1
hugos-Air:Desktop hugocolman$ mkdir Empleado2
hugos-Air:Desktop hugocolman$ mkdir Empleado3
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleado1
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ touch bienvenida1.txt
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleado2
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ touch bienvenida2.txt
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ ls
bienvenida2.txt
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleado3
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ touch bienvenida3.txt
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ ls
bienvenida3.txt
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleado1
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ ls
bienvenida1.txt
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ mkdir Empleados
hugos-Air:Desktop hugocolman$ mv Empleado1 Empleado2 Empleado3
hugos-Air:Desktop hugocolman$ ls
09028254-9ba3-44d4-9bd1-3a66bc2d8280.pdf MATRIMONIO
ASILO NYU Course
COLMANH INC OTROS
CONTROL.xls PILOT DOC
CV PROGRAMACION
Checklist_Peticion_Padre_Madre.pdf TAXES
Empleados TERAPIAS
JC_race TPS
LUZ ~$eve Jobs
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleados
hugos-Air:Empleados hugocolman$ ls
Empleado1 Empleado2 Empleado3
hugos-Air:Empleados hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd ..
hugos-Air:~ hugocolman$ ps aux | grep ping
hugocolman 74529 0.0 0.0 34121296 628 s000 R+ 11:05PM 0:00.01 grep ping
hugocolman 74496 0.0 0.0 34138640 704 s001 S+ 11:03PM 0:00.05 ping google.com
hugos-Air:~ hugocolman$ ps aux | grep ping
hugocolman 74614 0.0 0.0 34121296 648 s000 S+ 11:08PM 0:00.01 grep ping
hugocolman 74601 0.0 0.0 34146832 700 s001 S+ 11:08PM 0:00.02 ping google.com
hugos-Air:~ hugocolman$ kill 74601
hugos-Air:~ hugocolman$
```

```
hugocolman -- -bash -- 122x35
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=119 ttl=117 time=36.763 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=120 ttl=117 time=16.531 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=121 ttl=117 time=30.762 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=122 ttl=117 time=19.712 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=123 ttl=117 time=31.432 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=124 ttl=117 time=77.136 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=125 ttl=117 time=14.950 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=126 ttl=117 time=16.259 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=127 ttl=117 time=17.859 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=128 ttl=117 time=22.290 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=129 ttl=117 time=15.222 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=130 ttl=117 time=18.638 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=131 ttl=117 time=25.147 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=132 ttl=117 time=23.235 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=133 ttl=117 time=23.108 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=134 ttl=117 time=19.004 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=135 ttl=117 time=20.138 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=136 ttl=117 time=19.228 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=137 ttl=117 time=25.119 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=138 ttl=117 time=14.455 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=139 ttl=117 time=18.483 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=140 ttl=117 time=11.465 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=141 ttl=117 time=21.077 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=142 ttl=117 time=21.669 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=143 ttl=117 time=25.041 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=144 ttl=117 time=26.093 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=145 ttl=117 time=23.621 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=146 ttl=117 time=18.990 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=147 ttl=117 time=24.119 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=148 ttl=117 time=23.485 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=149 ttl=117 time=20.128 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=150 ttl=117 time=23.744 ms
64 bytes from 142.251.211.78: icmp_seq=151 ttl=117 time=18.535 ms
Terminated: 15
hugos-Air:~ hugocolman$
```

7. Hora del sistema operativo 11:08PM

8. Se utilizó el comando **pwd** para ver la ubicación actual, luego un comando **ls** para ver la lista de archivos y los directorios, por ello se procedió a implementar el comando **cd Desktop** para entrar al Escritorio, luego el comando **cd Empleado** para moverse a esa carpeta donde se encontraban las otras 3 carpetas (**Empleado1**, **Empleado2** y **Empleado3**), luego se ejecutó un comando **cd** por cada carpeta para poder renombrar los archivos **bienvenida1.txt**, **bienvenida2.txt** y **bienvenida3.txt** por **welcome.txt**. Cada carpeta **Empleado1**, **Empleado2** y **Empleado3** se le aplicó un comando **ls** para ver el archivo contenido en ellas con el nuevo nombre.

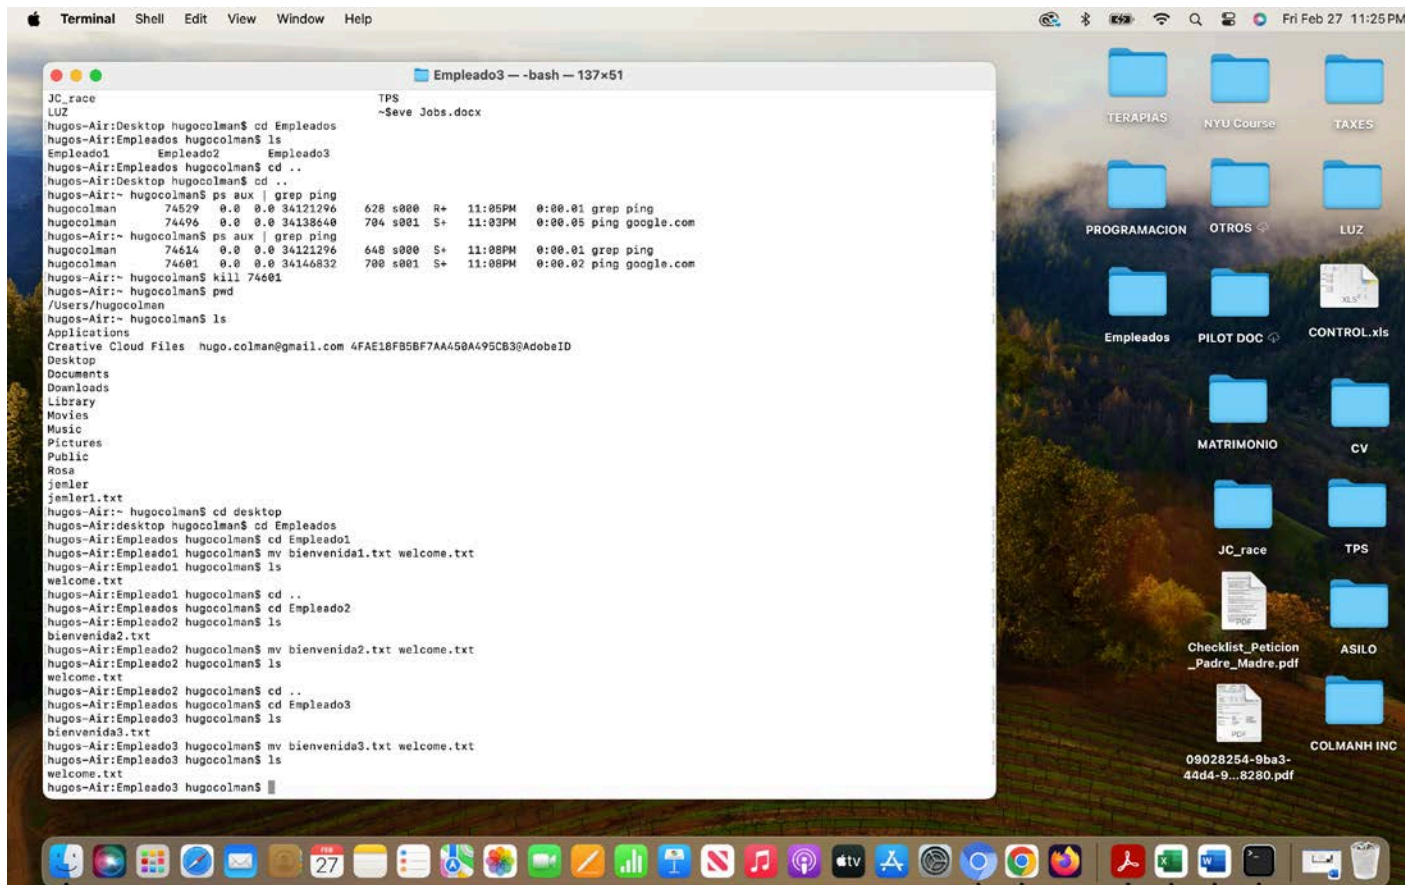

```
Terminal Shell Edit View Window Help
Empleado3 -- -bash -- 137x51

JC_race
LUZ
TPS
~Seve Jobs.docx

hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd Empleados
hugos-Air:Empleados hugocolman$ ls
Empleado1 Empleado2 Empleado3
hugos-Air:Empleados hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Desktop hugocolman$ cd ..
hugos-Air:~ hugocolman$ ps aux | grep ping
hugocolman 74529  0.0  0.0  34121296  628 s000  R+   11:05PM  0:00.01 grep ping
hugocolman 74496  0.0  0.0  34138648  704 s001  S+   11:03PM  0:00.05 ping google.com
hugos-Air:~ hugocolman$ ps aux | grep ping
hugocolman 74614  0.0  0.0  34121296  648 s000  S+   11:08PM  0:00.01 grep ping
hugocolman 74601  0.0  0.0  34146832  700 s001  S+   11:08PM  0:00.02 ping google.com
hugos-Air:~ hugocolman$ kill 74601
hugos-Air:~ hugocolman$ pwd
/Users/hugocolman
hugos-Air:~ hugocolman$ ls
Applications
Creative Cloud Files  hugo.colman@gmail.com 4FAE18FB5BF7AA458A495CB3@AdobeID
Desktop
Documents
Downloads
Library
Movies
Music
Pictures
Public
Rosa
jenler
jenler1.txt
hugos-Air:~ hugocolman$ cd desktop
hugos-Air:desktop hugocolman$ cd Empleados
hugos-Air:Empleados hugocolman$ cd Empleado1
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ mv bienvenida1.txt welcome.txt
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ ls
welcome.txt
hugos-Air:Empleado1 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Empleados hugocolman$ cd Empleado2
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ ls
bienvenida2.txt
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ mv bienvenida2.txt welcome.txt
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ ls
welcome.txt
hugos-Air:Empleado2 hugocolman$ cd ..
hugos-Air:Empleados hugocolman$ cd Empleado3
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ ls
bienvenida3.txt
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ mv bienvenida3.txt welcome.txt
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$ ls
welcome.txt
hugos-Air:Empleado3 hugocolman$
```

9. Se aplico un comando **cd ..** dos veces para regresar al directorio padre que se necesita en Desktop, luego se ejecutó el comando **rm -R Empleados** para eliminar esa carpeta del escritorio y finalmente un comando **ls** para comprobar el comando anterior ejecutado.

