

Programação defensiva e exceções

Prof. Pedro Pongelupe



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Curso de Engenharia de Software

Sumário

- 1 Programação defensiva
 - Erros de software
 - Princípios de McConnell
 - Técnicas de tratamento de falhas

- 2 Tratamento de Exceções
 - Tratamento de Exceções em Java
 - Exemplo: Exceção de estoque
 - Aspectos de projeto

O problema do diário final de uma turma

Considere o problema de montar o diário final de uma turma com N alunos.

- Ler números de matrícula e nomes dos alunos a partir de uma base de dados.
- Exibir o menu contendo o código e o nome de cada aluno.
- A seguir, recebe as notas das avaliações de cada aluno.
- Finalmente, gera um relatório que mostre a nota final do aluno, se ele foi aprovado ou reprovado, e salva o diário.

O problema do diário final de uma turma: e se...

- houver problemas na leitura da base de dados?
 - Ela está corrompida?
 - Não há permissão para acessá-la?
 - Não está no formato especificado?
- aparecerem números de matrícula de alunos que não pertencem à turma?
- os dados das notas não são compatíveis com os campos de nota solicitados?
- nenhum aluno compareceu à uma das avaliações?
 - a avaliação ocorreu ou foi cancelada?
 - campos ficam em branco ou com zero?

Programação defensiva

- Baseada na noção de direção defensiva:

“Se alguém fizer algo perigoso, você está preparado para evitar maiores consequências. (...) Você assume a responsabilidade pela sua saúde, mesmo que seja culpa do outro motorista.”

- Ideia principal na programação:
 - Problemas acontecerão, mas seu programa estará preparado para lidar com eles.

Protegendo seu programa de entradas inválidas

- Antigo paradigma: *“Garbage in, garbage out”* (lixo entra, lixo sai).
 - Não é suficiente para um software de produção.
 - Programa nunca deve produzir lixo, independentemente da entrada.
- Novos paradigmas de proteção (**Princípios de McConnell**¹):
 - *“Garbage in, nothing out”* (lixo entra, nada sai).
 - *“Garbage in, error message out”* (lixo entra, mensagem de erro sai).
 - *“No garbage allowed in”* (nenhum lixo é permitido entrar).

¹MCCONNELL, Steve. *Code complete: um guia prático para a construção de software*, 2005. Bookman.

Princípios de McConnell

- **Verifique dados de todas as fontes externas.**
 - Arquivos, usuários, rede...
 - Faixas de valores para tipos numéricos (int, float, ...);
 - Formato de texto em Strings (comprimento, valores restritos, ...).
- **Verifique parâmetros nas chamadas de métodos.**
 - Semelhante ao anterior, mas dados vêm de outras rotinas.
 - Evitar propagação de valores incorretos.
 - Testar o parâmetro dentro da função.
- **Decida como tratar entradas com problema.**
 - Detectado o parâmetro inválido, decida o que fazer.
 - Diferentes abordagens se adequam a diferentes situações.

Técnicas de tratamento de falhas

- **Retornar um valor neutro.**
 - Retornar um valor “padrão” que não cause erros.
 - Ex: `String` vazia, inteiro 0, ponteiro para elemento vazio, ...
- **Substituir pelo próximo dado válido.**
 - Ex: Leitura de arquivos de música ou vídeo.
 - Ex: Várias leituras/segundo de um sensor.
- **Retornar a mesma resposta anterior.**
 - Ex: Digitar o canal errado no controle remoto.
 - Ex: Em um jogo, usar a mesma textura anterior caso falte uma textura.

Técnicas de tratamento de falhas

- **Atribuir o valor válido mais próximo.**
 - Ex: Tentar acertar o relógio para 22h75min
- **Registrar o erro em um log.**
 - Erros de sistema, de envio de dados...
- **Retornar códigos de erros (o tratamento é em outro módulo).**
 - Pesquisa que não encontra o valor desejado.
 - Mecanismos de notificação da ocorrência de erros:
 - Setar o valor de uma variável de estado.
 - Retornar o estado de erro como valor de retorno da função.
 - Lançar uma exceção.

Programação por contrato

- Método chamado:
 - ou executa,
 - ou falha.
- Falha: situação excepcional
 - Tratamento varia com o tipo de erro.
 - Pode-se produzir uma `Exception` ou `Error` em Java.
- Vantagens
 - Separa tratamento do erro do código normal.
 - Propaga erros na pilha de chamada de funções.
 - Agrupa e diferencia tipos de erros.

Código sujo: sem exceções

```
int LeArquivo {
    int codigoErro = 0;
    AbraArquivo();
    if (ArquivoFoiAberto) {
        ObtenhaTamanhoArquivo();
        if (TamanhoFoiObtido) {
            AloqueMemoria();
            if (MemoriafoiAlocada) {
                LeArquivoNaMemoria();
                if (LeituraFalhou) { codigoErro = -1; }
            } else { codigoErro = -2; }
        } else { codigoErro = -3; }
    }
    FecheArquivo();
    if (ArquivoNaoFechou && errorCode == 0) {
        codigoErro = -4;
    } else { codigoErro = codigoErro and -4; }
} else { codigoErro = -5; }
return codigoErro;
}
```

Código limpo: com exceções

```
LeArquivo {  
    try {  
        AbraArquivo ;  
        ObtenhaTamanhoArquivo ;  
        AloqueMemoria ;  
        LeArquivoNaMemoria ;  
        FecheArquivo ;  
    } catch (FalhaAberturaArquivo) {  
        FaçaAlgumaCoisa ;  
    } catch (FalhaObtencaoTamanhoArquivo) {  
        FacaAlgumaCoisa ;  
    } catch (FalhaAlocacaoMemoria) {  
        FacaAlgumaCoisa ;  
    } catch (FalhaLeArquivo) {  
        FacaAlgumaCoisa ;  
    } catch (FalhaFechamentoArquivo) {  
        FacaAlgumaCoisa ;  
    }  
}
```

Hierarquia de exceções em Java

- *Checked Exceptions*
 - Não descendem de `RuntimeException`
- *Unchecked Exceptions*
 - Descendem de `RuntimeException`
- Compilador verifica as *Checked Exceptions*
- Programador tem duas alternativas
 - Trata a exceção (`try/catch`)
 - Delega a exceção (`throws`)
- A classe `Trowable` é a raiz da hierarquia de classes de exceções.
- A classe `Exception` é uma extensão de `Trowable`. Normalmente novas exceções estendem de `Exception`.
- Classe `Exception` possui apenas uma `String` para armazenar a mensagem de erro de uma exceção.

Tratamento de Exceções em Java

Quatro passos devem ser aprendidos:

- Como criar sua própria exceção?
- Como lançar uma exceção?
- Como propagar uma exceção?
- Como capturar e tratar uma exceção?

Criando Tipos de Exceções

- Exceção deve estender `Exception`.

Por exemplo:

```
public class ExcecaoListaCheia extends Exception {  
    public ExcecaoListaCheia() {  
        super("A lista está cheia.");  
    }  
}
```

Lançando uma exceção

- Exceções são lançadas pela cláusula `throw`.

Por exemplo:

```
public void adicionar(Object o) {  
    if (this.tamanho() == MAX)  
        throw new ExcecaoListaCheia();  
}
```

- A instrução `new ExcecaoListaCheia()` instancia um objeto da exceção e retorna a referência para o ponto de controle em que a execução foi interrompida.
- O código acima produz erro de compilação.
`ExcecaoListaCheia` é uma *CheckedException*, e precisa ser tratada ou propagada.

Propagando uma exceção

- Exceções são propagadas pela cláusula `throws`, declarada na assinatura da função.

Por exemplo:

```
public void adicionar(Object o) throws ExcecaoListaCheia {  
    if (this.tamanho() == MAX)  
        throw new ExcecaoListaCheia();  
}
```

- A cláusula `throws`.
 - Métodos devem declarar qual tipo de exceção ele pode lançar.
 - Pode-se usar uma lista de exceções separadas por vírgula.
 - Só é possível se lançar uma exceção se esta foi previamente declarada na cláusula `throws`.

Tratando exceções

- O corpo de `try` é executado até uma exceção ser lançada ou até finalizar com sucesso.
- Caso ocorra uma exceção a cláusula `catch` que trata aquele tipo de exceção é executada.
- Se houver cláusula `finally`, seu código será executado no final de tudo.
- Cláusulas `finally` são executadas com ou sem a ocorrência de exceções.
 - São especialmente úteis para atividades de limpeza.

Fluxo de execução de código

```
void metodo() {  
    try {  
        bloco de código 1;  
  
        throw new EX();           // -- excecao EX lançada --  
  
        bloco de código 2;        // não será executado.  
    } catch (EX e) {  
        bloco de código 3;        // irá capturar a exceção EX.  
    } finally {  
        bloco de código 4;        // será sempre executado.  
    }  
    bloco de código 5;            // não será executado, caso seja  
    // lançada uma exceção inesperada  
    // que não esteja sendo  
    // tratada por um bloco catch.  
}
```

Exemplo: Exceção de estoque

```
public class ExcecaoEstoqueExcedido extends Exception {  
    private int quant;  
  
    public int getQuant() {  
        return quant;  
    }  
  
    public ExcecaoEstoqueExcedido(int quant, int max) {  
        super("O estoque de " + quant + " excedeu o limite de "  
            + max + ".");  
        this.quant = quant;  
    }  
}  
  
public class ExcecaoEstoqueNegativo extends Exception {  
  
    public ExcecaoEstoqueNegativo() {  
        super("O estoque deve possuir um valor positivo.");  
    }  
}
```

Exemplo: Exceção de estoque

```
public class Produto {  
    ...  
    public void setQuant(int quant) throws ExcecaoEstoqueNegativo,  
                                           ExcecaoEstoqueExcedido {  
        if (quant < 0)  
            throw new ExcecaoEstoqueNegativo();  
        else if (quant > MAX_ESTOQUE)  
            throw new ExcecaoEstoqueExcedido(q, Produto.MAX_ESTOQUE);  
        else this.quant = quant;  
    }  
    ...  
    public Produto(String d, float p, int q, LocalDateTime f)  
        throws ExcecaoEstoqueNegativo, ExcecaoEstoqueExcedido {  
        setDescricao(d);  
        setPreco(p);  
        setQuant(q);  
        setDataFabricacao(f);  
        id = ++cont;  
        instancias++;  
    }  
}
```

Exemplo: Exceção de estoque

```
public class BemDuravel extends Produto {  
    ...  
    public BemDuravel(String d, float p, int q, LocalDateTime f, int g)  
        throws ExcecaoEstoqueNegativo, ExcecaoEstoqueExcedido {  
        super(d, p, q, f);  
        setMesesGarantia(g);  
    }  
}  
  
public class BemDeConsumo extends Produto {  
    ...  
    public BemDeConsumo(String d, float p, int q, LocalDateTime f, LocalDate v)  
        throws ExcecaoEstoqueNegativo, ExcecaoEstoqueExcedido {  
        super(d, p, q, f);  
        setDataValidade(v);  
    }  
}
```

Exemplo: Exceção de estoque

```
public class Aplicacao {}  
    public static void main(String args[]) {  
        try {  
            Estoque estoque = new Estoque();  
  
            adicionarProduto(estoque);  
            adicionarProduto(estoque);  
            ...  
            estoque.adicionar(  
                new BemDeConsumo("Leite", 4.00F, 120,  
                    LocalDateTime.now(), LocalDateTime.now().plusMonths(6)));  
            ...  
            p.setQuant(p.getQuant() + 200);  
  
            ...  
        } catch (ExcecaoEstoqueExcedido e) {  
            System.err.println("Erro de estoque excedido");  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ExcecaoEstoqueNegativo e) {  
            System.err.println("Erro de estoque negativo");  
            e.printStackTrace();  
        } finally {  
            System.out.println("Sempre executado.");  
        }  
    }  
}
```

Aspectos de desempenho

- Exceções devem ser evitadas em casos de erro esperados: fim de arquivo, por exemplo.
- Exceções são úteis quando dados de entrada não podem ser completamente verificados.
- Exceções são úteis quando não se sabe o que fazer quando um erro é detectado: se dados inválidos, o que fazer? Inicializar com valores padrão?
- Boa prática de programação: se seu método é capaz de tratar uma exceção, então trate-a, ao invés de passar a exceção. Aumenta legibilidade.
- Dica de desempenho: se um erro pode ser processado localmente, trate-o, ao invés de lançar uma exceção. Exceções são caras, se comparadas ao processamento local.

Multi-catch


- Permite que dois tipos de exceção sejam capturados pela mesma instrução **catch**.

```
class MultiCatch {  
    public static void main(String args[]) {  
        int a = 88, b = 0;  
        int result;  
        char chrs[] = { 'A', 'B', 'C' };  
  
        for(int i = 0; i < 2; i++) {  
            try {  
                if(i == 0)  
                    result = a / b;           // gera uma ArithmeticException  
                else  
                    chrs[5] = 'X';           // gera uma ArrayIndexOutOfBoundsException  
  
                // Captura ambas as exceções.  
            } catch(ArithmeticException | ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
                System.out.println("Excecao capturada: " + e);  
            }  
        }  
        System.out.println("Apos multi-catch.");  
    }  
}
```

Aspectos de Projeto

- Exceções lançadas que não são tratadas podem produzir efeitos indesejáveis e prejudicar a reputação de um programa.
- Sugestão: abordagem centralizada
- Cria-se uma exceção geral que será sempre capturada.
- As propriedades da exceção permitirão identificar o tipo do erro ocorrido (por exemplo, com tipos enumerados).

Aspectos de Projeto

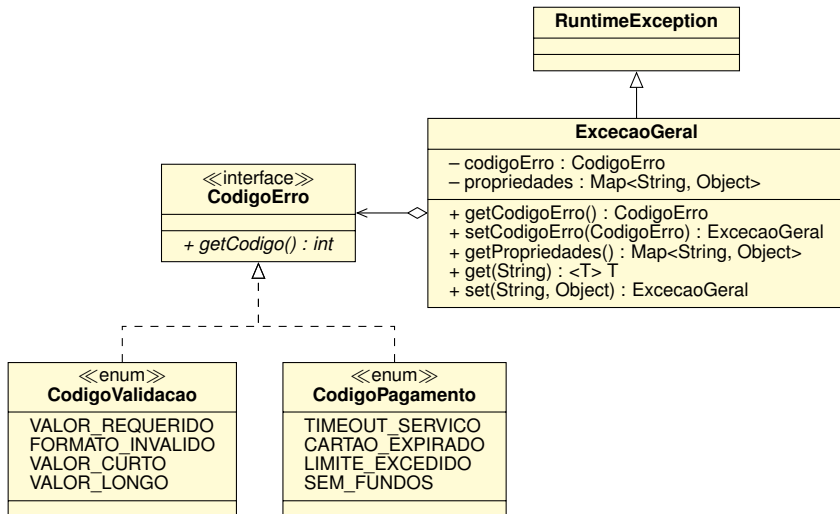

TDD com exceções

- É possível se aplicar o TDD também ao tratamento de exceções.
- A JUnit prevê a instrução `assertThrows`, que verifica se uma exceção está sendo lançada.
- Exemplo de TDD com exceções no Controle de Estoque.

```
@Test
void testQuantidadeNegativa () {
    assertThrows ( ExcecaoEstoqueNegativo.class ,
                  () -> { produto.setQuantidade ( -10 ); } );
}
```

Obrigado!!

Muito obrigado pela atenção! Alguma dúvida? Bora praticar!!!

"O importante não é ser o primeiro ou primeira, o importante é abrir caminhos.."