MEC TRACKER

Guia de Uso

Transforme o tracking de máscara nativo do Premiere em keyframes de Transform, em poucos cliques. Para o Premiere Pro 2026.

1. Instalar

Windows

- Extraia o arquivo baixado.
- Dê dois cliques em `Install-Windows.bat` e aceite o pedido de administrador.
- Reinicie o Premiere Pro.

Mac

- Extraia o arquivo baixado.
- Abra o Terminal, digite `bash` e arraste o `Install-Mac.command` para a janela; aperte Enter.
- Reinicie o Premiere Pro.

Para abrir o plugin: **Janela > Plug-ins UXP > Mec Tracker** (Window > UXP Plugins). Instalação manual (Windows): copie a pasta `com.mectracker` para `C:\Program Files\Common Files\Adobe\UXP\Plugins\External\`.


2. Como usar

1 Prepare a máscara

No clipe que tem o objeto, crie uma máscara (retângulo, caneta ou Object Mask) e use o rastreio do próprio Premiere (*Track selected mask forward*) até o fim do clipe. A máscara pode ficar dentro do Opacity ou em *Unassigned Masks* (o Object Mask precisa ficar no Opacity).

2 Rastreie

Selecione o clipe na timeline e aperte **Rastrear** (caixa laranja). Espere a barra de progresso terminar. O botão **Colar** só aparece depois do rastreio: o botão azul é sempre o próximo passo.

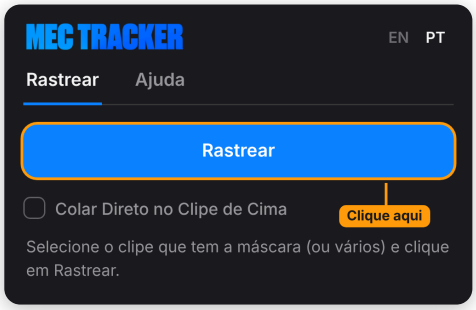

3 Escolha o alvo

Selecione o texto, imagem ou gráfico que deve seguir o objeto (pode ser mais de um). Coloque a agulha da timeline no quadro em que ele já está bem posicionado.


4 Ajuste

1 **Seguir**: o alvo acompanha o objeto. **Estabilizar**: o alvo faz o contrário, para deixar o objeto parado.

2 Marque o que quer copiar: **Posição**, **Rotação** e/ou **Escala**.


3 **Um Keyframe a Cada**: escolha com − e +. 1 é o mais fiel; números maiores deixam o movimento mais suave, com menos keyframes.

4 **Colar Direto no Clipe de Cima**: veja as seções 3 e 4.

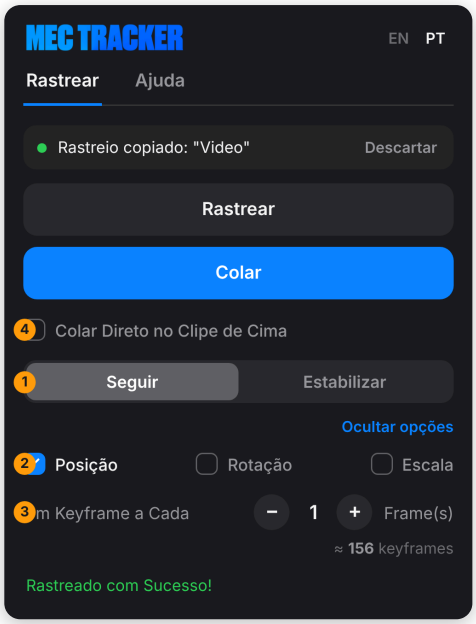

5 Cole


Aperte **Colar** (caixa laranja), que agora é o botão azul. O Mec Tracker cria o efeito **Transform** (Uniform Scale ligado, Shutter Angle 360) com os keyframes sozinho. Em clipes de gráfico, ele fica logo acima do componente Text. Dá para selecionar vários alvos e colar em todos de uma vez. Para rastrear outro clipe, use o botão cinza **Rastrear**, em cima.

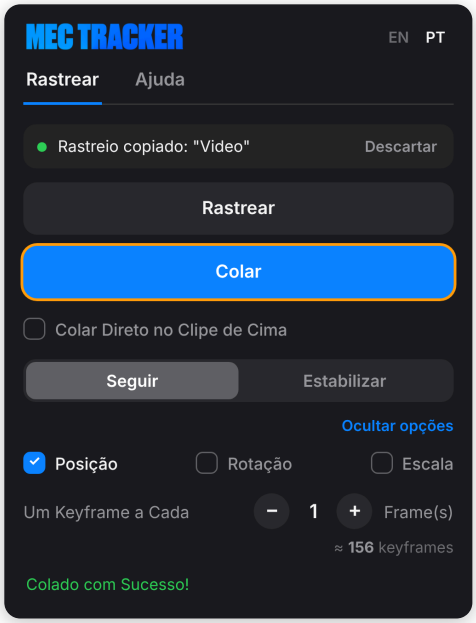


3. Colar Direto no Clipe de Cima

Marque **Colar Direto no Clipe de Cima** e o botão vira **Rastrear e Colar**. Com um clique, o Mec Tracker rastreia o clipe com a máscara e já cola os keyframes no clipe da trilha mais próxima acima dele (por exemplo, o texto em cima do vídeo), usando as opções que você escolheu.

Se houver vários clipes acima nesse trecho, cola em todos. Se não houver nada acima, ele avisa e guarda o rastreio: desmarque a caixa e o botão **Colar** aparece para você colar manualmente. A posição do alvo é ancorada na agulha (quando ela está dentro do clipe rastreado) ou no início do clipe.

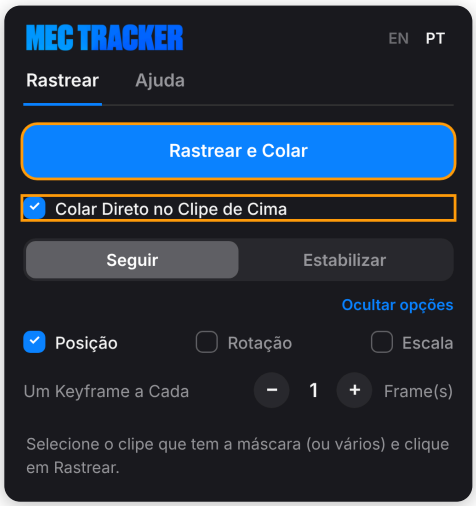

4. Vários clipes de uma vez

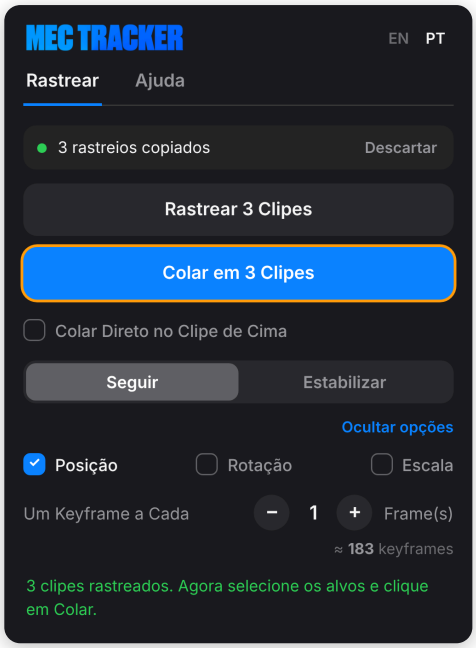

Selecione na timeline vários clipes com máscara. O que acontece depende da caixa **Colar Direto no Clipe de Cima**:

A **Desligada**: **Rastrear** rastreia todos, um por vez, e guarda os rastreios. Depois selecione os alvos e aperte **Colar**. Cada alvo recebe o rastreio do clipe com que ele mais coincide no tempo; um alvo que não coincide com nenhum é pulado.

B **Ligada**: **Rastrear e Colar** rastreia cada clipe e cola no clipe da trilha logo acima dele.

Os botões mostram quantos clipes estão selecionados (por exemplo, **Rastrear 3 Clipes** ou **Colar em 3 Clipes**), para você confirmar antes de clicar.

A barra mostra em qual clipe ele está, e o **Cancelar** para tudo (o que já foi feito fica).

- Com a caixa ligada, pode selecionar os textos/Nests junto: eles são tratados como alvo, não como clipe a rastrear.
- Clipe sem máscara ou sem nada em cima é pulado; o Registro mostra o motivo.
- Um texto que passa por cima de um corte vai só para o clipe que ele cobre mais.
- No **Rastrear e Colar**, cada clipe usa o seu primeiro quadro como referência. No **Colar**, vale a agulha quando ela está dentro do trecho; se não, o início do trecho em comum.

5. A aba Ajuda

Os mesmos passos rápidos estão dentro do plugin, na aba **Ajuda**. Ela também tem o **Registro**: se algo der errado, abra o Registro, clique em **Copiar** e envie para o criador.

6. Dicas e problemas

- Depois de rastrear, a faixa verde em cima dos botões mostra o rastreio copiado; **Descartar** apaga ele.
- **Ocultar opções** recolhe Posição, Rotação, Escala e o intervalo e deixa só um resumo; **Mostrar opções** abre de novo.
- Se a máscara estiver em *Unassigned Masks*, salve o projeto (Ctrl+S) antes de rastrear. O plugin lê a máscara do arquivo do projeto. Isso não vale para o **Object Mask**: o Premiere não salva o movimento dele no projeto, então ele precisa estar dentro do Opacity.
- O idioma, as opções, o intervalo e o Colar Direto ficam salvos para a próxima vez que abrir o Premiere.
- Clipes com velocidade alterada (diferente de 100%) ainda não são suportados como alvo.
- Com vários clipes, o Ctrl+Z desfaz um clipe por vez.
- Clique em qualquer mensagem do painel para copiar o texto.
- Quando sai uma versão nova no GitHub, aparece um aviso no topo do painel. Para conferir na hora, use **Verificar atualizações** no fim da aba Ajuda.

Criado por Hugo Mec · Twitter @hugoeditor_

