


```

package x.y.z;
class MyClass {
    ...
    native String foo (int i, String s);
}

```

"java gov.nasa.jpf.GenPeerDispatcher x.y.z.MyClass > JPF_x_y_z_MyClass\$.java"

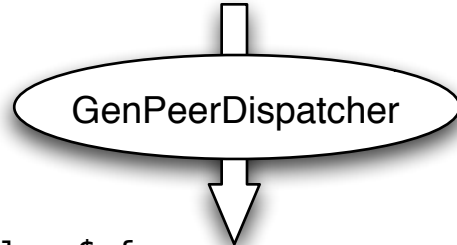

```

class JPF_x_y_z_MyClass$ {
    ...
    Instruction executeMethod (..) {
        ..
        switch (mthId) {
            case 781623876: // "foo__<sig>".hashCode()
                JPF_x_y_z_MyClass.foo__ILjava_lang_String__2(..); break;
        } ..
    }
}

```

