
Vecteur


- Vecteur vide après la construction sans paramètre

V1

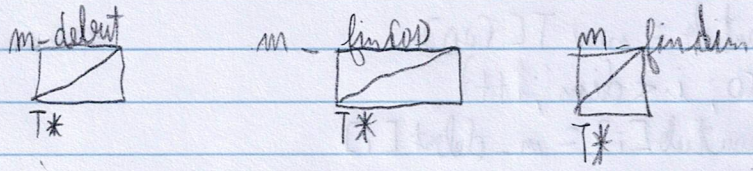


- Vecteur de trois éléments après la construction avec un entier en paramètre

V2

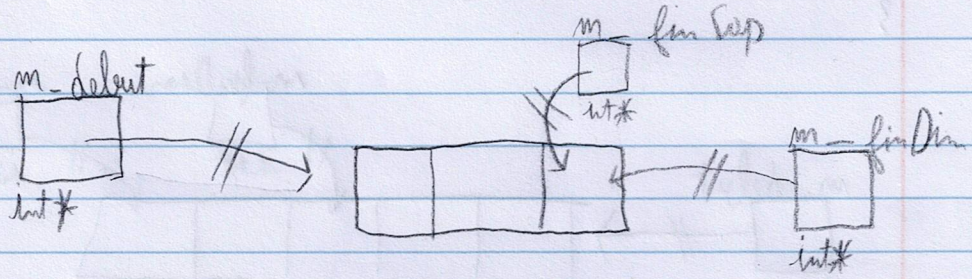

- Ajouter un itérateur vers l'élément 1 du deuxième vecteur créé

V2

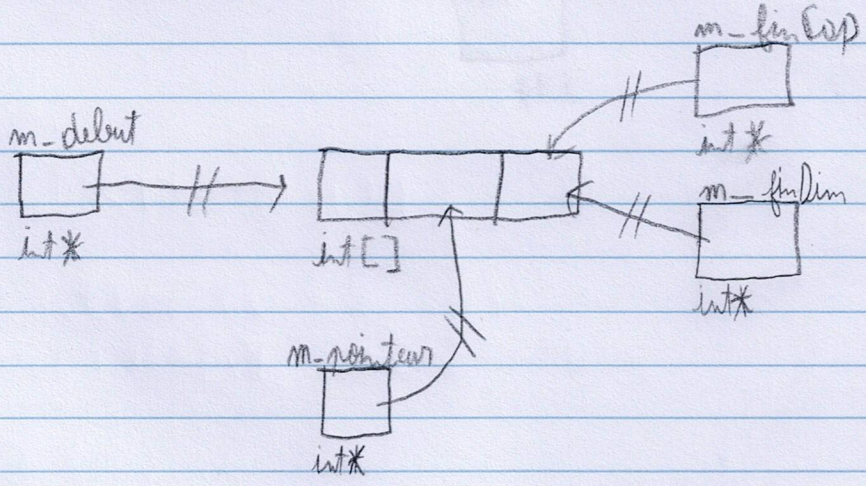

· Augmenter la capacité du deuxième tableau en 2

```
void Vecteur<T>::reserve(size_t cap){

T* nouveautab = new T[cap]
For(int i=0; i<dim; i++)
    nouveautab[i] = m_debut[i]

delete[] m_debut;
m_debut = nouveautab;
...
}
```

