

总体评价



高一然 按时通关

学号：20231120035

截止前完成关卡：7/7

分班：未分班

最新完成关卡：7/7

分组：未分组

完成效率：4.45

课堂最高完成效率：8.33

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-11 22:22	即时通关时长	11时 49分 19秒	7	60.0/60.0	21.4/40.0	--	--	81.4/100.0	良好


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	用函数语句定义函数	2026-06-11 10:33	3	必做	1	2026-06-11 22:20	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
2	用表达式定义函数	2026-06-11 10:33	11	必做	1	2026-06-11 22:20	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
3	函数的调用	2026-06-11 10:33	10	必做	1	2026-06-11 22:20	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
4	未定义的实参	2026-06-11 10:33	9	必做	1	2026-06-11 22:21	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
5	实参对象	2026-06-11 10:33	12	必做	1	2026-06-11 22:21	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
6	对象作为参数	2026-06-11 10:33	5	必做	1	2026-06-11 22:21	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
7	函数对象	2026-06-11 10:33	4	必做	1	2026-06-11 22:22	--	否	100/100	8.40/8.4	8.40

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

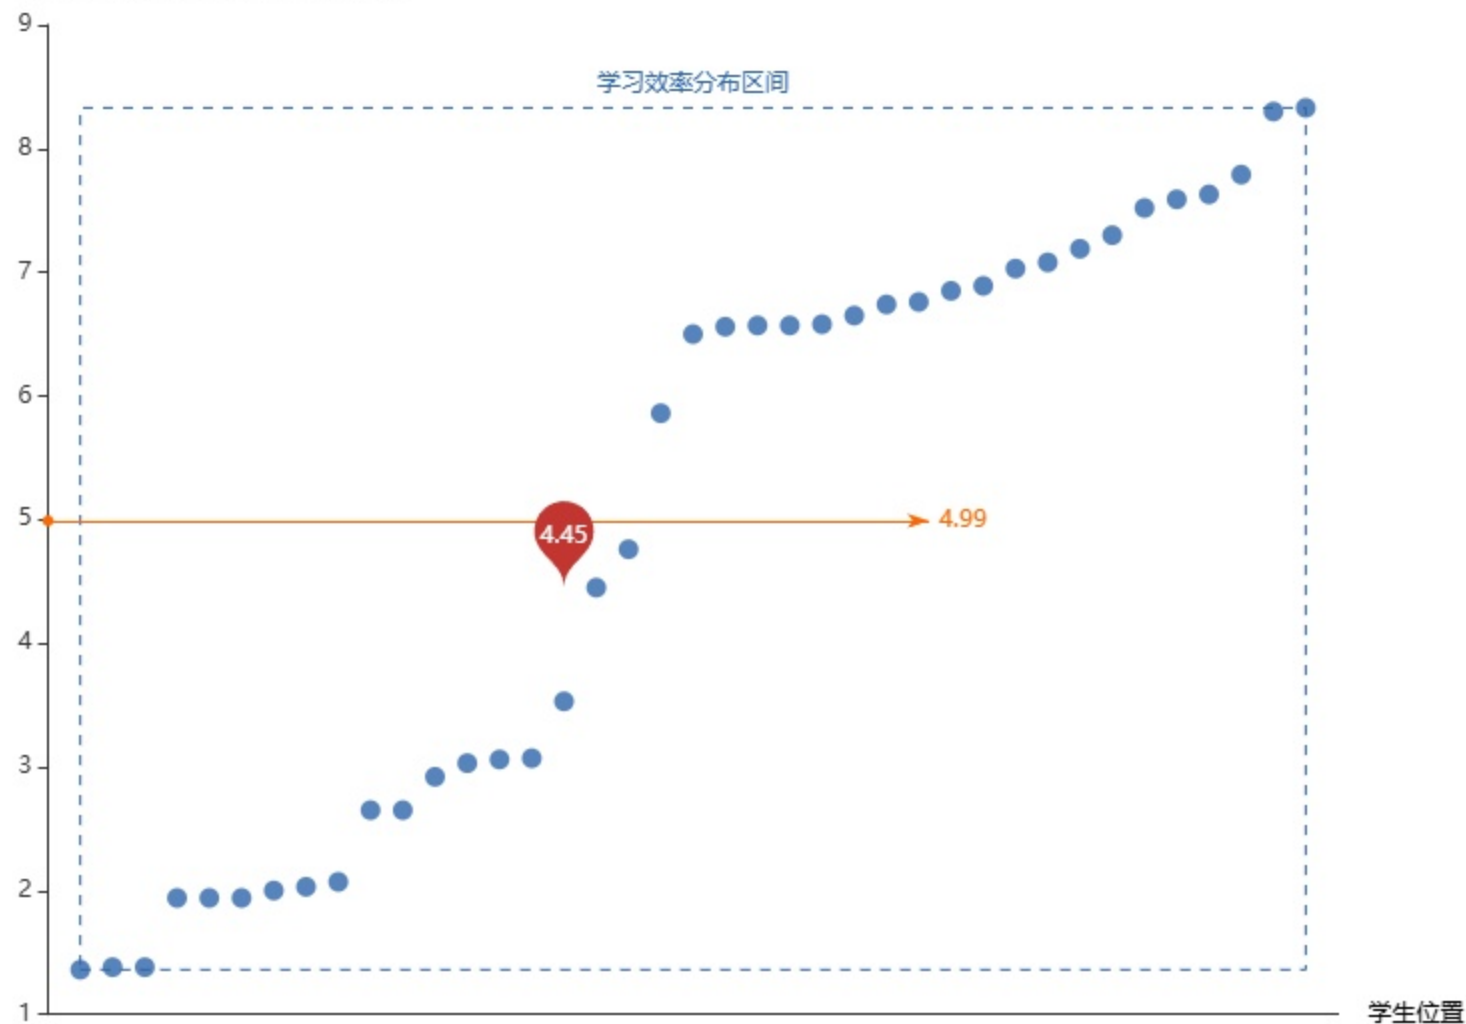

姓名	高一然
学号	20231120035
学习效率	4.45
当前排名	23

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)



姓名	高一然
学号	20231120035
能力	142.86

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

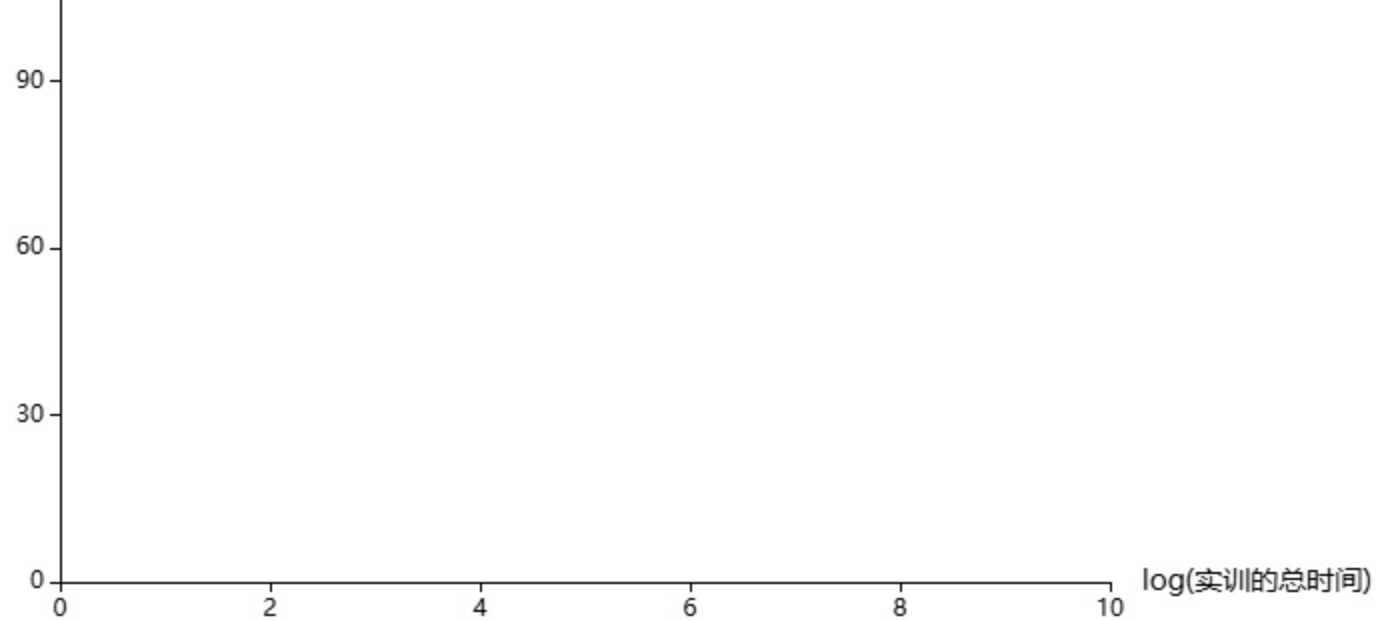

实训详情



学员代码

代码修改行数 3

step1/FunctionCreate.js

```
1 /***** Begin *****/
2 function mainJs(a, b) {
3     return a + b;
4 }
5 /***** End *****/
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.46	58.58	2026-06-11 22:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

step2/AnonymousFunctionC

复制代码

```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5     var myFunc = function(num) {  
6         var sum = 0;  
7         while (num > 0) {  
8             sum += num % 10;  
9             num = Math.floor(num / 10);  
10        }  
11        return sum;  
12    };  
13    /***** End *****/  
14    return myFunc(a);  
15 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.68	103.23	2026-06-11 22:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 10

step3/FunctionCall.js



复制代码

```
1 //求最大值的函数
2 function getMax(b,c) {
3     return b>c?b:c;
4 }
5
6 //求最小值的函数
7 var getMin = function(b,c) {
8     return b>c?c:b;
9 }
10
11 //对象中的求和函数
12 var myObject = {
13     id:1,
14     name:"function",
15     myFunc:function(b,c) {
16         return b+c;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.98	144	2026-06-11 22:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

学员代码 [?](#)

代码修改行数 9

step4/UndefinedArguments.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(a,b,c,d) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     if (a === undefined) a = "green";  
5     if (b === undefined) b = "green";  
6     if (c === undefined) c = "red";  
7     if (d === undefined) d = "yellow";  
8     return a + "-" + b + "-" + c + "-" + d;  
9     /***** End *****/  
10 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.67	102.76	2026-06-11 22:21	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 12

step5/FunctionArguments.js

复制代码

```
1  /***** Begin *****/
2  function getMax() {
3      if (arguments.length === 0) {
4          return 0;
5      }
6      var max = arguments[0];
7      for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
8          if (arguments[i] > max) {
9              max = arguments[i];
10         }
11     }
12     return max;
13 }
14 /***** End *****/
15
16 function mainJs(a) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.56	84.88	2026-06-11 22:21	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 5

step6/ObjectArguments.js ▾

[复制代码](#)

```
1 var park = {  
2     name: "Leaf Prak",  
3     location: "Fifth Avenue",  
4     todayTourists: 4000  
5 };  
6  
7 var computer = {  
8     name: "Levenon",  
9     price: "$800",  
10    memory: "8G"  
11 };  
12  
13 var city = {  
14     name: "HangZhou",  
15     country: "Chine",  
16     population: 9400000
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.35	50.55	2026-06-11 22:21	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 4

step7/FunctionObject.js



复制代码

```
1 //求数组中奇数元素的个数
2 function getOddNumber(a) {
3     var result = 0;
4     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
5         if(a[i]%2 != 0)
6             result++;
7     }
8     return result;
9 }
10
11 //求数组中偶数元素的个数
12 function getEvenNumber(a) {
13     var result = 0;
14     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
15         if(a[i]%2 == 0)
16             result++;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.08	153.39	2026-06-11 22:22	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

