

总体评价



高一然 按时通关

学号：20231120035

截止前完成关卡：5/5

分班：未分班

最新完成关卡：5/5

分组：未分组

完成效率：2.03

课堂最高完成效率：6.33

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-11 22:10	即时通关时长	7天 13时 39分 21秒	7	60.0/60.0	12.8/40.0	--	--	72.8/100.0	良好


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	数组的创建、读写和长度	2026-06-04 08:31	7	必做	2	2026-06-11 22:06	--	否	100/100	12.00/12	12.00
2	数组元素的增减	2026-06-04 08:31	9	必做	1	2026-06-11 22:07	--	否	300/300	12.00/12	12.00
3	数组的遍历和多维数组	2026-06-04 08:31	9	必做	1	2026-06-11 22:07	--	否	200/200	12.00/12	12.00
4	数组的常用方法	2026-06-04 08:31	11	必做	1	2026-06-11 22:07	--	否	400/400	12.00/12	12.00
5	数组的应用——内排序	2026-06-04 08:31	19	必做	2	2026-06-11 22:10	--	否	200/200	12.00/12	12.00

图形统计

学习效率

学习效率= $\log(\text{实训总得分}/\text{实训总耗时})$

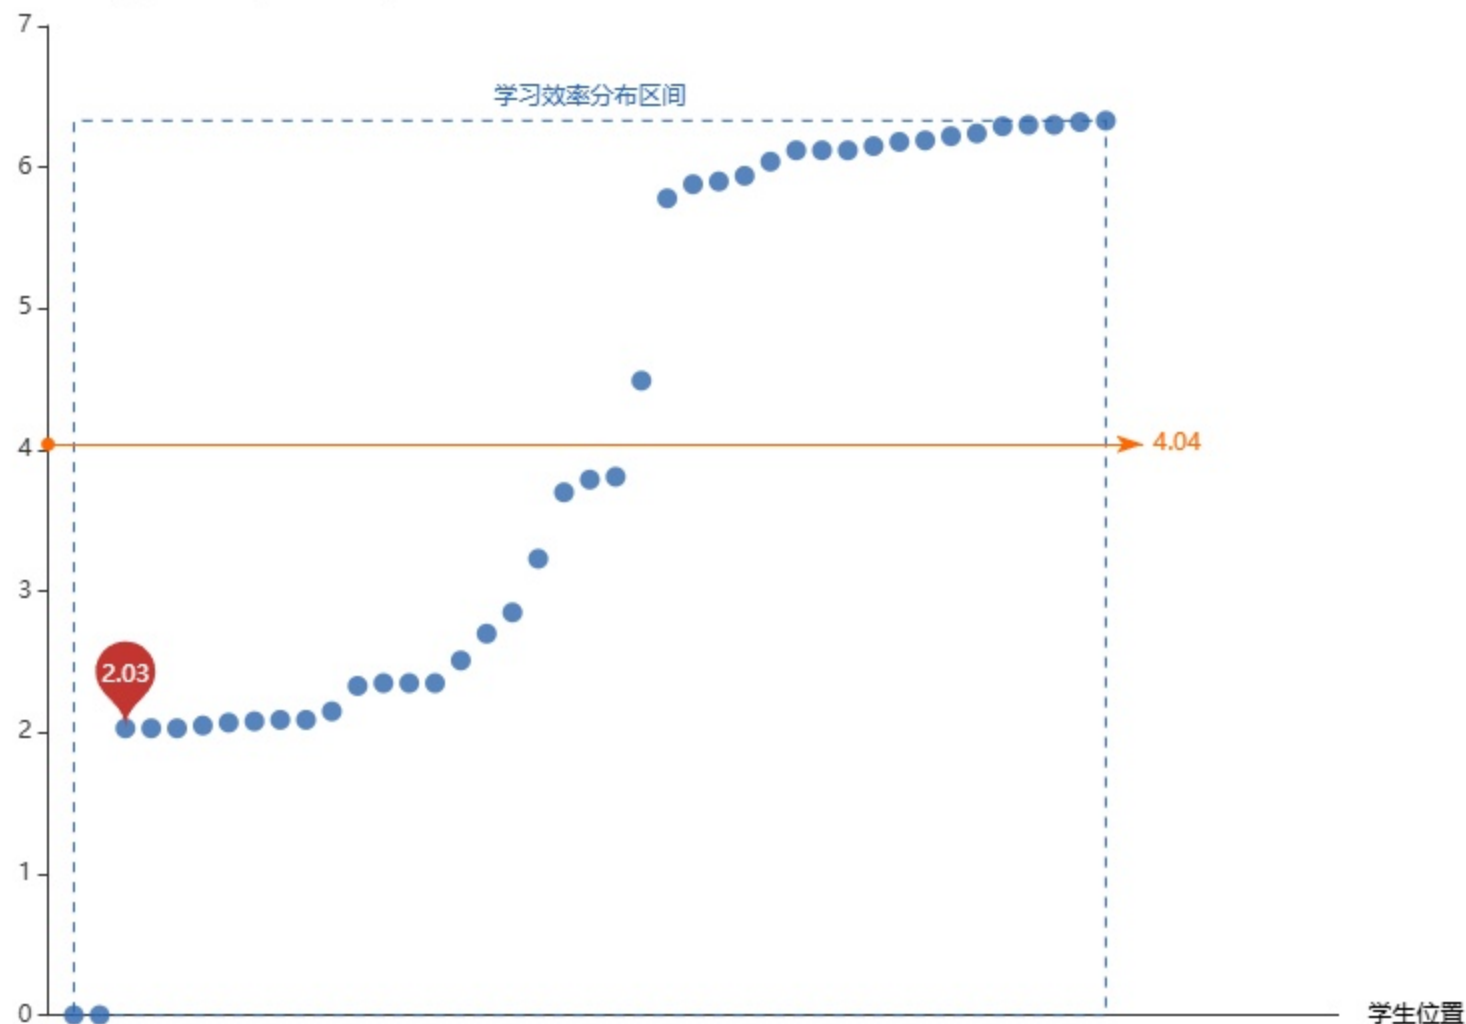

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)




1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值

姓名	高一然
学号	20231120035
学习效率	2.03
当前排名	38

姓名	高一然
学号	20231120035
能力	171.43

小圆圈越大，评测次数越少

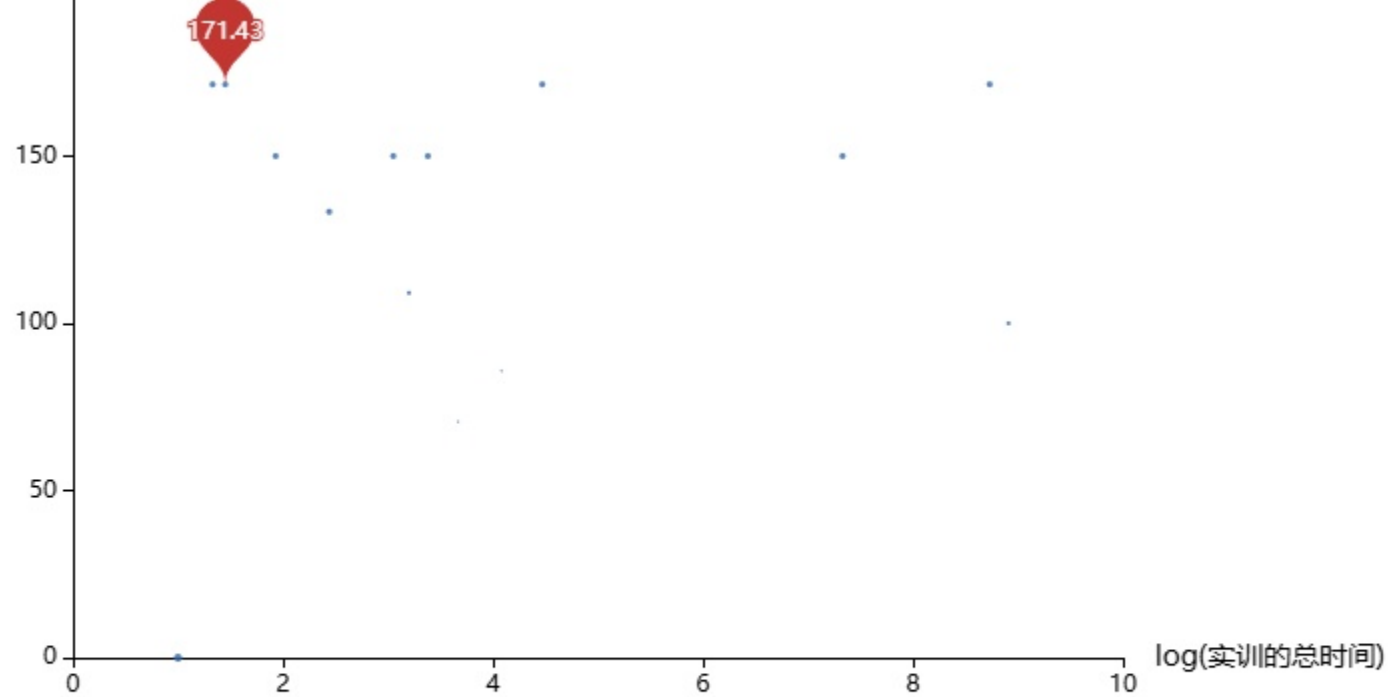

实训详情



学员代码

代码修改行数 7

step1/ArrayCreate.js



复制代码

```
1 var array1 = [1,2,3,"js",4,true,"hello"];
2 var array2 = [true,true,"java",2.1];
3 function mainJs(a) {
4     //请在此处编写代码
5     /*****begin*****/
6     // 将 a 转换为数字与 array1.length 比较
7     if (Number(a) === array1.length) {
8         return array1[array1.length - 1];
9     } else {
10        return array2[array2.length - 1];
11    }
12    /*****end*****/
13 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.26	29.7	2026-06-11 22:06	查看代码
2	评测通过	0.3	44.62	2026-06-11 22:06	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 9

step2/ArrayAddDelete.js

复制代码

```
1 var testArray = [12,"java","js","c","c++",24,36,"python","c#","css"];
2 function mainJs(a,b) {
3     a = parseInt(a);
4     b = parseInt(b);
5     //请在此处编写代码
6     /*****begin*****/
7     var len = testArray.length;
8     // 获取最后 a 个元素
9     var lastPart = testArray.slice(len - a);
10    // 获取前 len - a 个元素
11    var firstPart = testArray.slice(0, len - a);
12    // 拼接新数组
13    var newArray = lastPart.concat(firstPart);
14    // 返回索引 b 处的元素
15    return newArray[b];
16    /*****end*****/
}
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.66	103.27	2026-06-11 22:07	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 9

step3/MultiArray.js

[复制代码](#)

```
1 var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,22];
2 function mainJs(a,b) {
3     a = parseInt(a);
4     b = parseInt(b);
5     //请在此处编写代码
6     /*****begin*****/
7     var result = new Array(a);
8     for (var i = 0; i < a; i++) {
9         result[i] = new Array(b);
10        for (var j = 0; j < b; j++) {
11            result[i][j] = arr[i * b + j];
12        }
13    }
14    return result;
15    /*****end*****/
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.79	177.92	2026-06-11 22:07	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 11

step4/ArrayMethod.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(myArray) {
2     myArray = myArray.split(",");
3     //请在此处编写代码
4     /*****begin*****/
5     var posA = [];
6     var posB = [];
7     for (var i = 0; i < myArray.length; i++) {
8         if (myArray[i] === "a") {
9             posA.push(i);
10        } else if (myArray[i] === "b") {
11            posB.push(i);
12        }
13    }
14    return posA.concat(posB);
15    /*****end*****/
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.64	86.08	2026-06-11 22:07	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 19

step5/ArraySort.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(a) {  
2     var arr = a.split(",");  
3     for(var i = 0; i < arr.length; i++) {  
4         arr[i] = parseInt(arr[i]);  
5     }  
6     //请在此处编写代码  
7     /*****begin*****/  
8     var result = [];  
9     var n = arr.length;  
10    for (var i = 0; i < n-1; i++) {    // 只需 n-1 趟  
11        var end = n - i - 1;  
12        var maxIndex = 0;  
13        for (var j = 1; j <= end; j++) {  
14            if (arr[j] > arr[maxIndex]) {  
15                maxIndex = j;  
16            }  
17        }  
18    }  
19 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.87	257.17	2026-06-11 22:09	查看代码
2	评测通过	1.59	220.77	2026-06-11 22:10	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~

