

# 학습 내용

2부. 프로그래밍 언어 활용

6장. 모듈과 패키지

7장. 객체지향 프로그래밍

8장. 예외 처리



9장. 파일 입/출력 프로그래밍

- 1. 파일에 데이터 저장하고 불러오기
- 2. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기
- 3. CSV 형식 파일 읽기/쓰기
- 4. JSON 데이터 저장하고 불러오기
- 5. HDF5 파일 읽기/쓰기

14장. 데이터베이스 연동

# 파일 입출력

1절. 파일에 데이터 저장하고 불러오기

- `open()` : 파일 객체를 반환
- `file_pointer = open(file_name, mode, encoding='ASCII')`
- 구문에서...
  - `file_pointer` : 열린 파일 객체,  
파일 객체의 `readline()` 또는 `readlines()` 함수를 이용하여 파일로부터 데이터를 읽음  
`write()` 함수는 데이터를 씀
  - `mode` : 파일 열기 모드를 의미  
r : 읽기 모드 - 파일을 읽기만 할 때 사용  
w : 쓰기 모드 - 파일의 내용을 쓸 때 사용  
a : 추가 모드 - 파일의 마지막에 추가할 때 사용  
b : 바이너리 모드 - 피클 등을 사용하여 저장하거나 불러올 때는 바이너리 모드로 지정해야 함
  - `encoding` : 파일의 인코딩을 지정  
UTF-8 인코딩으로 저장되어 있는 파일이라면 `encoding='UTF8'`을 사용

# 파일 입출력

1절. 파일에 데이터 저장하고 불러오기

```
1 f = open("sample.txt", "w")
```

파일을 쓰기 모드로 연다.

```
1 print(f.writable())
```

True

```
1 f.write("Hello\nWorld\n")
```

파일에 텍스트를 쓴다.

12

```
1 f.close()
```

파일을 닫아준다.

# 파일 입출력

1절. 파일에 데이터 저장하고 불러오기

```
1 f = open("sample.txt", "a")
```

파일을 추가 모드로 연다.

```
1 print("프린트 함수로 쓸 수 있습니다.", file=f)
```

print() 함수의 file 인수에 파일 객체를 지정하면 파일로 저장이 가능함

```
1 f.close()
```

```
1 f = open("sample.txt", "r")
```

파일을 읽기 모드로 연다.

```
1 lines = f.readlines()
2 for line in lines:
3     print(line.strip())
```

- ❖ readlines()는 파일의 모든 라인을 한 번에 읽는다.
- ❖ strip()는 앞/뒤의 공백을 없애준다.

He l l e

W o r l d

프린트 함수로 쓸 수 있습니다.

```
1 f.close()
```

# 형식이 있는 텍스트 데이터

2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

- 형식이 있는 텍스트 데이터(member.txt)
  - 홍길동,20,kildong@hong.com,서울시 강동구
  - 홍길서,25,kilseo@hong.com,서울시 강서구
- 이러한 형식으로 저장된 데이터를 읽어 사용하려면...
  - 한 라인씩 읽기
  - 한 라인을 콤마(,)등의 구분자(delimiter)로 분리(split)하기
  - 자료형 변환하기
  - NA또는 없는 필드에 대한 예외 처리하기

# 형식이 있는 텍스트 데이터

2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

```
f = open("member.txt", "r", encoding='UTF8')
lines = f.readlines()
for line in lines:
    data = line.strip().split(',')
    name = data[0]
    age = int(data[1])
    email = data[2]
    address = data[3]
    print("이름 : {}, 나이 : {}, 이메일 : {}, 주소 : {}".format(name, age, email, address))
f.close()
```

이름 : 홍길동, 나이 : 20, 이메일 : kildong@hong.com, 주소 : 서울시 강동구  
이름 : 홍길서, 나이 : 25, 이메일 : kilseo@hong.com, 주소 : 서울시 강서구

# 피클링

2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

- 파이썬 객체 계층 구조가 바이트 스트림으로 변환되는 것

```
pickle.dump(obj, file, protocol=None, *,  
            fix_imports=True)
```

```
Pickler(file, protocol).dump(obj)
```

- 구문에서...

- *obj*: 열려있는 파일에 저장할 객체
- *file*: 피클링하기 위한 파일 객체  
단일 바이트 인수를 받아들이는 write() 메서드가 있어야 함  
open() 함수를 이용해 파일을 열 때 피클링하기 위한 모드는 'wb'
- *protocol*: 프로토콜을 사용하기 위한 정수(0 ~ HIGHEST\_PROTOCOL) 값  
기본값은 DEFAULT\_PROTOCOL, 음수이면 HIGHEST\_PROTOCOL이 선택
- *fix\_imports*: 이 인수가 True이고 프로토콜은 3보다 작으면 파이썬 2에서 피클 데이터 스트림을 읽을 수 있음


## 2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

## 고객 정보를 저장할 클래스

파일에 저장할 데이터(고객 정보를 갖는 리스트 객체)

```
f = open("member.data", "wb")
import pickle
pickle.dump(user_list, f)
f.close()
```

피클링 하려면 바이너리  
쓰기 모드로 열어야 함

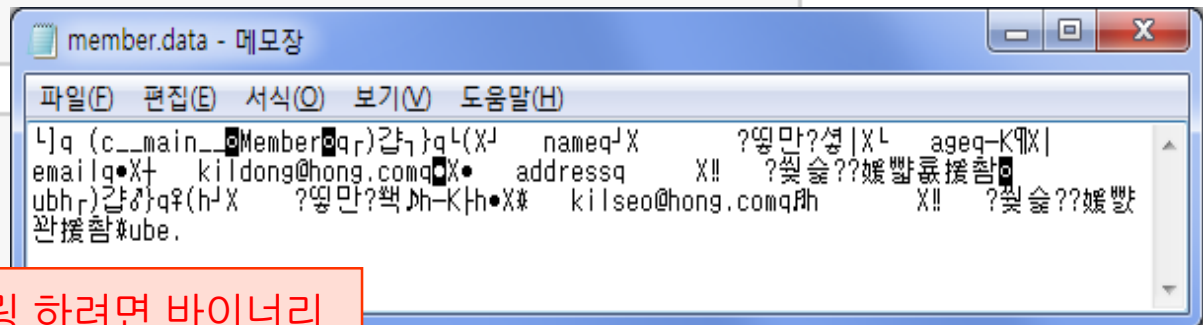



# 언피클링

2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

## ● 피클링한 데이터를 다시 불러오는 것

```
data = pickle.load(file, *, fix_imports=True,
                    encoding="ASCII")
```

```
Unpickler(file).load()
```

## ● 구문에서...

- *file* : 불러올 파일 객체  
이 객체는 정수 인수를 사용하는 read() 메서드와 인수가 필요 없는 readline() 메서드의 두 가지 메서드가 있어야 함  
open() 함수를 이용해 파일을 열 때 'rb' 모드로 열려야 함
- *fix\_imports* : 이 인수가 True 이면 피클은 파이썬 2 이름을 파이썬 3 이름에서 사용된 재 이름에 매핑하려고 시도
- *encoding* : 기본값은 'ASCII'  
피클된 8비트 문자열 인스턴스를 어떻게 디코딩 하는지를 알려줌  
8비트 문자열 인스턴스를 바이트 객체로 읽으려면 인코딩을 'byte'로 지정

# 언피클링

2절. 피클을 이용한 객체 저장하고 불러오기

```
del user_list
import pickle
f = open("member.data", "rb")
user_list = pickle.load(f)
type(user_list)
```

언피클링 하려면 바이너리  
읽기 모드로 열어야 함

list

불러온 데이터의 타입은  
리스트

```
for user in user_list:
    print(user)
f.close()
```

Name: 홍길동, Age:20, Email:kildong@hong.com, Address:서울시 강동구

Name: 홍길서, Age:25, Email:kilseo@hong.com, Address:서울시 강서구

# CSV(Comma Separated Values)

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- 스프레드시트 또는 데이터베이스를 가져오거나 보내기 할 때 가장 많이 사용하는 일반적인 형식
- 프로그래머는 엑셀(Excel)에서 사용하는 CSV 형식의 세부적인 내용을 알지 못해도 엑셀에서 선호하는 형식으로 데이터를 쓰거나 엑셀에서 생성된 CSV 파일의 데이터를 읽을 수 있음
- CSV 모듈
  - 파이썬 기본 라이브러리에 포함
  - 일반적으로 csv 모듈의 reader()와 writer()를 이용
  - 데이터의 메타정보를 저장하고 싶다면 csv 모듈의 DictReader와 DictWriter 클래스를 사용하여 딕셔너리 형식으로 데이터를 읽고 쓸 수 있음

# reader

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- reader() 함수는 지정된 파일에서 분리된 문자열로 데이터를 읽기 위한 객체를 반환

```
csv.reader(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
```

- 구문에서...

- *csvfile*: 데이터가 저장되어 있는 CSV 파일의 객체
- *dialect='excel'*: 엑셀에서 생성한 CSV 파일의 일반적인 속성일 경우 기본값 'excel'을 사용  
 엑셀에서 생성된 탭(TAB) 구분 파일의 속성을 정의하려면 'excel-tab'을 사용  
 UNIX 시스템에서 생성되는 CSV 파일(라인 구분자가 \n) 속성을 사용하려면 'unix'를 사용
- *\*\*fmtparams*: 추가적인 속성을 부여할 때 사용  
 delimiter 속성(기본값은 ',')은 필드 구분자를 지정  
 quotechar 속성(기본값은 '"')은 인용할 문자를 지정  
 CSV 파일에서 읽은 각 행은 문자열 목록을 반환  
 quoting=csv.QUOTE\_NONNUMERIC 속성을 지정하지 않으면 quotechar로 둘러싸인 문자가 아니어도 자동으로 데이터 형 변환이 수행되지 않음

# CSV 파일 읽기

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

member1.csv

```
"홍길동",20,"kildong@hong.com","서울시 강동구"  
"홍길서",25,"kilseo@hong.com","서울시 강서구"
```

```
import csv  
with open('member1.csv', 'r', encoding='UTF8') as csvfile:  
    r = csv.reader(csvfile)  
    for row in r:  
        print(row)
```

```
['홍길동', '20', 'kildong@hong.com', '서울시 강동구']  
['홍길서', '25', 'kilseo@hong.com', '서울시 강서구']
```

# quotechar 속성과 quoting 속성

- 자동 형변환을 위한 디렉터리 인수
  - quotechar='\"'
  - quoting=csv.QUOTE\_NONNUMERIC
- 숫자 데이터가 아닌 문자 데이터가 문자열임을 알리는 따옴표 등으로 묶여있지 않을 경우 형변환 에러가 발생
  - 홍길동,20,kildong@hong.com,서울시 강동구

```
import csv
with open('member1.csv', 'r', encoding='UTF8') as csvfile:
    r = csv.reader(csvfile, quotechar='\"', quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)
    for row in r:
        print(row)
```

```
['홍길동', 20.0, 'kildong@hong.com', '서울시 강동구']
['홍길서', 25.0, 'kilseo@hong.com', '서울시 강서구']
```

# writer

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- 파일에 구분자로 연결된 문자열 데이터를 저장하는 객체를 반환

```
csv.writer(csvfile, dialect='excel', **fmtparams)
```

- 구문에서...

- *csvfile* : 데이터를 저장하기 위한 CSV 파일의 객체.  
write() 메서드가 있는 모든 객체
- *dialect='excel'* : 엑셀에서 생성한 CSV 파일의 일반적인 속성일 경우 기본값 'excel'을 사용  
엑셀에서 생성된 탭(TAB) 구분 파일의 속성을 정의하려면 'excel-tab'을 사용  
UNIX 시스템에서 생성되는 CSV 파일(라인 구분자가 \n) 속성을 사용하려면 'unix'를 사용
- *\*\*fmtparams* : 추가적인 속성을 부여할 때 사용  
delimiter 속성(기본값은 ',')은 필드 구분자를 지정  
quotechar 속성(기본값은 '"')은 인용할 문자를 지정  
quoting 속성은 문자열을 quotechar로 인용할지 여부를 결정  
csv.QUOTE\_NONNUMERIC을 사용하면 숫자가 아닌 데이터만 quotechar로 인용

## writer()

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

```
user_list = [['홍길동', 20.0, 'kildong@hong.com', '서울시 강동구'],
              ['홍길서', 25.0, 'kilseo@hong.com', '서울시 강서구']]
```

```
import csv
with open('member2.csv', 'w', newline='', encoding='UTF8') as csvfile:
    w = csv.writer(csvfile)
    w.writerows(user_list)
```

홍길동,20.0,kildong@hong.com,서울시 강동구  
홍길서,25.0,kilseo@hong.com,서울시 강서구

```
import csv
with open('member2.csv', 'w', newline='', encoding='UTF8') as csvfile:
    w = csv.writer(csvfile, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)
    w.writerows(user_list)
```

"홍길동",20.0,"kildong@hong.com","서울시 강동구"  
"홍길서",25.0,"kilseo@hong.com","서울시 강서구"



# DictReader

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- DictReader 클래스는 reader와 비슷하게 동작하지만 각 행의 정보를 OrderedDict 객체로 반환
- CSV 파일에 각 열들의 이름(메타정보)을 지정해서 데이터를 **딕셔너리 형식**으로 불러옴

```
csv.DictReader(f, fieldnames=None, restkey=None,
               restval=None, dialect='excel',
               *args, **kwargs)
```

- 구문에서...
  - *fieldnames*: 파일객체 f가 헤더 정보를 포함하고 있지 않을 경우 필드의 이름들을 설정하기 위해 사용
  - *restkey*: 행에 필드 이름보다 많은 필드가 있으면 나머지 데이터가 restkey 속성에 지정된 필드 이름과 함께 저장
  - *restval*: 필드 이름보다 필드 수가 적으면 restval에 지정된 값으로 채워 짐

# 딕셔너리 형식으로 읽기

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

```

1  import csv
2  with open('member3.csv', encoding='UTF8') as csvfile:
3      dict_reader = csv.DictReader(csvfile)
4  for row in dict_reader:
5      print(row["Name"], row["Age"], row["Email"], row["Address"])

```

홍길동 20 kildong@hong.com 서울시 강동구

홍길서 25 kilseo@hong.com 서울시 강서구

```

1  import csv
2  with open('member3.csv', encoding='UTF8') as csvfile:
3      dict_reader = csv.DictReader(csvfile)
4  for row in dict_reader:
5      print(row)

```

OrderedDict([('Name', '홍길동'), ('Age', '20'), ('Email', 'kildong@hong.com'), ('Address', '서울시 강동구')])

OrderedDict([('Name', '홍길서'), ('Age', '25'), ('Email', 'kilseo@hong.com'), ('Address', '서울시 강서구')])

# fieldnames 속성

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- csv 파일이 헤더 정보를 포함하고 있지 않을 경우 fieldnames 속성을 이용해서 각 필드들의 이름을 지정

```
1 import csv
2 with open('member1.csv', encoding='UTF8') as csvfile:
3     dict_reader = csv.DictReader(csvfile,
4                                   fieldnames=["Name", "Age", "Email", "Address"])
5     for row in dict_reader:
6         print(row["Name"], row["Age"], row["Email"], row["Address"])
```

홍길동 20 kildong@hong.com 서울시 강동구

홍길서 25 kilseo@hong.com 서울시 강서구

# restkey 속성

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- 지정한 필드의 이름보다 데이터의 수가 많을 경우 restkey 속성에 지정한 이름에 남은 데이터가 저장 됨

```
1 import csv
2 with open('member1.csv', encoding='UTF8') as csvfile:
3     dict_reader = csv.DictReader(csvfile,
4                                   fieldnames=["Name", "Age", "Email"], restkey="Etc")
5     for row in dict_reader:
6         print(row["Name"], row["Age"], row["Email"], row["Etc"])
```

홍길동 20 kildong@hong.com ['서울시 강동구']

홍길서 25 kilseo@hong.com ['서울시 강서구']

# restval 속성

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- 지정한 필드의 수 보다 값이 적을 경우 restval 속성에 지정한 값이 저장 됨

Name, Age, Email, Address, Etc

홍길동, 20, kildong@hong.com, 서울시 강동구, 동해변책

홍길서, 25, kilseo@hong.com, 서울시 강서구

```

1 import csv
2 with open('member3-2.csv', encoding='UTF8') as csvfile:
3     dict_reader = csv.DictReader(csvfile, restval="없음")
4     for row in dict_reader:
5         print(row)

```

OrderedDict([('Name', '홍길동'), ('Age', '20'), ('Email', 'kildong@hong.com'), ('Address', '서울시 강동구'), ('Etc', '동해변책')])

OrderedDict([('Name', '홍길서'), ('Age', '25'), ('Email', 'kilseo@hong.com'), ('Address', '서울시 강서구'), ('Etc', '없음')])

# DictWriter

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

- DictWriter 클래스는 딕셔너리 데이터 행 별로 CSV 파일에 저장

```
csv.DictWriter(f, fieldnames, restval='',  
               extrasaction='raise', dialect='excel',  
               *args, **kwargs)
```

- 구문에서...

- *fieldnames*: 저장할 데이터의 헤더 정보를 지정
- *restval*: 필드 이름보다 필드 수가 적으면 *restval*에 지정된 값으로 채워짐
- *extrasaction*: *extrasaction* 인수는 'raise'일 경우 딕셔너리 데이터에 필드 이름에 없는 추가 값이 있을 경우 `ValueError`를 발생시킴. 'ignore'일 경우 딕셔너리의 추가 값이 무시됨

# writerow()

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

## ● writerow() 함수는 한 개 행을 저장

```
1 user1 = {"Name": "홍길동", "Age": 20, "Email": "kildong@hong.com",
2         "Address": "서울시 강동구"}
3 user2 = {"Name": "홍길서", "Age": 25, "Email": "kilseo@hong.com",
4         "Address": "서울시 강서구"}
```

```
1 import csv
2 with open('member4.csv', 'w', newline='', encoding='utf8') as csvfile:
3     fieldnames = ['Name', 'Age', 'Email', 'Address']
4     dict_writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
5     dict_writer.writeheader()
6     dict_writer.writerow(user1)
7     dict_writer.writerow(user2)
```

Name, Age, Email, Address

홍길동, 20, kildong@hong.com, 서울시 강동구

홍길서, 25, kilseo@hong.com, 서울시 강서구

# writerows()

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

writerows() 함수는 모든 딕셔너리 데이터를 저장

```
1 user1 = {"Name": "홍길동", "Age": 20, "Email": "kildong@hong.com",
2         "Address": "서울시 강동구"}
3 user2 = {"Name": "홍길서", "Age": 25, "Email": "kilseo@hong.com",
4         "Address": "서울시 강서구"}
```

```
1 import csv
2 with open('member4.csv', 'w', newline='', encoding='utf8') as csvfile:
3     fieldnames = ['Name', 'Age', 'Email', 'Address']
4     dict_writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
5     dict_writer.writeheader()
6     dict_writer.writerow(user1)
7     dict_writer.writerow(user2)
```

Name, Age, Email, Address

홍길동, 20, kildong@hong.com, 서울시 강동구

홍길서, 25, kilseo@hong.com, 서울시 강서구



# extrasaction='raise'

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

```

1 import csv
2 with open('member5.csv', 'w', newline='', encoding='utf8') as csvfile:
3     fieldnames = ['Name', 'Age', 'Email']
4     dict_writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
5
6     dict_writer.writeheader()
7     dict_writer.writerows(user_list)

```

**ValueError** Traceback (most recent call last)

<ipython-input-16-57b843508365> in <module>()

```

5
6     dict_writer.writeheader()
→ 7     dict_writer.writerows(user_list)

```

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\csv.py in writerows(self, rowdicts)

```

156
157     def writerows(self, rowdicts):
→ 158         return self.writer.writerows(map(self._dict_to_list, rowdicts))
159
160 # Guard Sniffer's type checking against builds that exclude complex()

```

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\csv.py in \_dict\_to\_list(self, rowdict)

```

149         if wrong_fields:
150             raise ValueError("dict contains fields not in fieldnames: "
→ 151                             + ", ".join([repr(x) for x in wrong_fields]))
152         return (rowdict.get(key, self.restval) for key in self.fieldnames)
153

```

**ValueError**: dict contains fields not in fieldnames: 'Address'

# extrasaction='ignore'

3절. CSV 형식 파일 읽기/쓰기

```
1 import csv
2 with open('member5-2.csv', 'w', newline='', encoding='utf8') as csvfile:
3     fieldnames = ['Name', 'Age', 'Email']
4     dict_writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames,
5                                 extrasaction='ignore')
6
7     dict_writer.writeheader()
8     dict_writer.writerows(user_list)
```

Name, Age, Email

홍길동, 20, kildong@hong.com

홍길서, 25, kilseo@hong.com

# json.dump

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

- dump() 함수는 파이썬 객체를 JSON 형식으로 변환

```
json.dump(obj, fp, *, skipkeys=False, ensure_ascii=True,  
          check_circular=True, allow_nan=True, cls=None,  
          indent=None, separators=None, default=None,  
          sort_keys=False, **kw)
```

- 구문에서...
  - *obj*: JSON 데이터로 변환할 파이썬 객체
  - *fp*: JSON 데이터를 저장하기 위한 파일 객체
  - *skipkeys*: skipkeys가 True이면 기본 유형(str, int, float, bool, None)이 아닌 키의 TypeError를 발생시키지 않음
  - 나머지 인수에 대한 설명은 교재를 참고하세요.

# JSON 형식으로 저장

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

```
1 data = ['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}]
```

```
1 import json
2 with open('sample.json', 'w') as jsonfile:
3     json.dump(data, jsonfile)
```

```
["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]
```

```
1 import json
2 with open('sample.json', 'w') as jsonfile:
3     json.dump(data, jsonfile, indent=True)
```

```
[
  "foo",
  {
    "bar": [
      "baz",
      null,
      1.0,
      2
    ]
  }
]
```

```
1 import json
2 with open('sample.json', 'w') as jsonfile:
3     json.dump(data, jsonfile, indent='  ')
```

```
[
  → "foo",
  → {
    → "bar": [
      → "baz",
      → null,
      → 1.0,
      → 2
    ]
  }
]
```

# JSON으로 직렬화하기

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

```

1 class Member:
2     def __init__(self, name, age, email, address):
3         self.name = name
4         self.age = age
5         self.email = email
6         self.address = address
7
8     def as_dict(self):
9         return {"name": self.name, "age": self.age, "email": self.email,
10                "address": self.address}
11

```

```

[
  {
    "name": "홍길동",
    "age": 20,
    "email": "kildong@hong.com",
    "address": "서울시 강동구"
  },
  {
    "name": "홍길서",
    "age": 25,
    "email": "kilseo@hong.com",
    "address": "서울시 강서구"
  }
]

```

```

1 user1 = Member("홍길동", 20, "kildong@hong.com", "서울시 강동구")
2 user2 = Member("홍길서", 25, "kilseo@hong.com", "서울시 강서구")
3 user_list = [user1, user2]

```

```

1 import json
2 with open('member.json', 'w', encoding="UTF8") as jsonfile:
3     json.dump(user_list, jsonfile, ensure_ascii=False,
4               indent="\t", default=Member.as_dict)

```

# json.load

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

- load() 함수는 JSON 형식 데이터를 파이썬 객체로 변환

```
json.load(fp, *, cls=None,  
          object_hook=None, object_pairs_hook=None,  
          parse_float=None, parse_int=None,  
          parse_constant=None, **kw)
```

- 구문에서...
  - *fp*: JSON 데이터가 저장되어 있는 파일 객체
  - *cls*: JSONDecoder의 서브클래스를 지정  
그렇지 않으면 JSONDecoder가 사용
  - *object\_hook*: *object\_hook*은 디코딩 된 객체 리터럴의 결과로 호출되는 함수를 지정  
dict 대신 *object\_hook*의 반환 값이 사용
  - 나머지 인수에 대한 설명은 교재를 참고하세요.

# JSON 파일 읽기

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

```
1 import json
2 with open('member.json', encoding="UTF8") as jsonfile:
3     user_list = json.load(jsonfile)
4     print(user_list)
```

```
[{'name': '홍길동', 'age': 20, 'email': 'kildong@hong.com', 'address': '서울시 강동구'}, {'name': '홍길서', 'age': 25, 'email': 'kilseo@hong.com', 'address': '서울시 강서구'}]
```

# object\_hook를 이용한 역직렬화

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

```

1 class Member:
2     def __init__(self, name, age, email, address):
3         self.name = name
4         self.age = age
5         self.email = email
6         self.address = address
7
8     def __str__(self):
9         return "Name:{}, Age:{}, Email:{}, Address:{}"
10            .format(self.name, self.age, self.email, self.address)
11
12     def as_dict(cls):
13         return {"name":cls.name, "age":cls.age, "email":cls.email,
14                "address":cls.address}

```

```

1 def as_member(dct):
2     return Member(dct['name'], dct['age'], dct['email'], dct['address'])

```

```

1 import json
2 with open('member.json', encoding="UTF8") as jsonfile:
3     user_list = json.load(jsonfile, object_hook=as_member)
4     for user in user_list:
5         print(user)

```

읽은 데이터를 객체로 만들어  
반환하는 메서드를 지정

Name:홍길동, Age:20, Email:kildong@hong.com, Address:서울시 강동구  
 Name:홍길서, Age:25, Email:kilseo@hong.com, Address:서울시 강서구



# JSONEncoder

4절. JSON 데이터 저장하고 불러오기

- 파이썬 객체를 JSON 형식으로 변환하기 위해
- 인코더 클래스의 default() 메서드가 리턴하는 값은 JSON 형식으로 변

```
import json
class MemberEncoder(json.JSONEncoder):
    def default(self, obj):
        if isinstance(obj, Member):
            return [obj.name, obj.age, obj.email, obj.address]
        return json.JSONEncoder.default(self, obj)
```

- ❖ 이 예는 Member 객체를 리스트로 리턴
- ❖ 파이썬 리스트는 JSON 배열로 저장됨

```
with open('member2.json', 'w', encoding="UTF8") as jsonfile:
    json.dump(user_list, jsonfile, indent="  ", ensure_ascii=False,
              cls=MemberEncoder)
```

# HDF5(Hierarchical Data Format)

5절. HDF5 파일 읽기/쓰기

- HDF 그룹에 의해 관리되고 있는 이기종 데이터를 저장, 관리, 처리하기 위한 고성능 데이터 소프트웨어 라이브러리 및 파일 형식
- HDF5는 빠른 입/출력 저장 및 처리를 위해 만들어졌음
- HDF5 포맷을 읽고 쓰기 위한 방법
  - 판다스(Pandas) 패키지의 `read_hdf()` 함수와 `to_hdf()` 함수를 사용해서 데이터 프레임으로 읽거나 쓰는 방법
  - h5py 모듈의 File 클래스를 이용해 파일 객체를 생성하고 읽는 방법

# 샘플 데이터

5절. HDF5 파일 읽기/쓰기

## 에드거 앤더슨(Edgar Anderson)의 iris 데이터셋

붓꽃(iris)의 3가지 종(setosa(세토사), versicolor(버시컬러), virginica(버지니카))별로 각각 50개 데이터의 꽃받침의 길이와 너비, 꽃잎의 길이와 너비를 센티미터 단위로 측정하여 정리한 데이터 셋


Seq	열 이름	타입	상세
1	Sepal.Length 또는 sepal_length	float	. 꽃받침 길이
2	Sepal.Width 또는 sepal_width	float	. 꽃받침 너비
3	Petal.Length 또는 petal_length	float	. 꽃잎 길이
4	Petal.Width 또는 petal_width	float	. 꽃잎 너비
5	Species 또는 species	str	. 종(setosa, versicolor, virginica)



# HDFView

5절. HDF5 파일 읽기/쓰기

저장한 HDF5 형식 파일을 볼 수 있는 전용 뷰어  
<https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview>

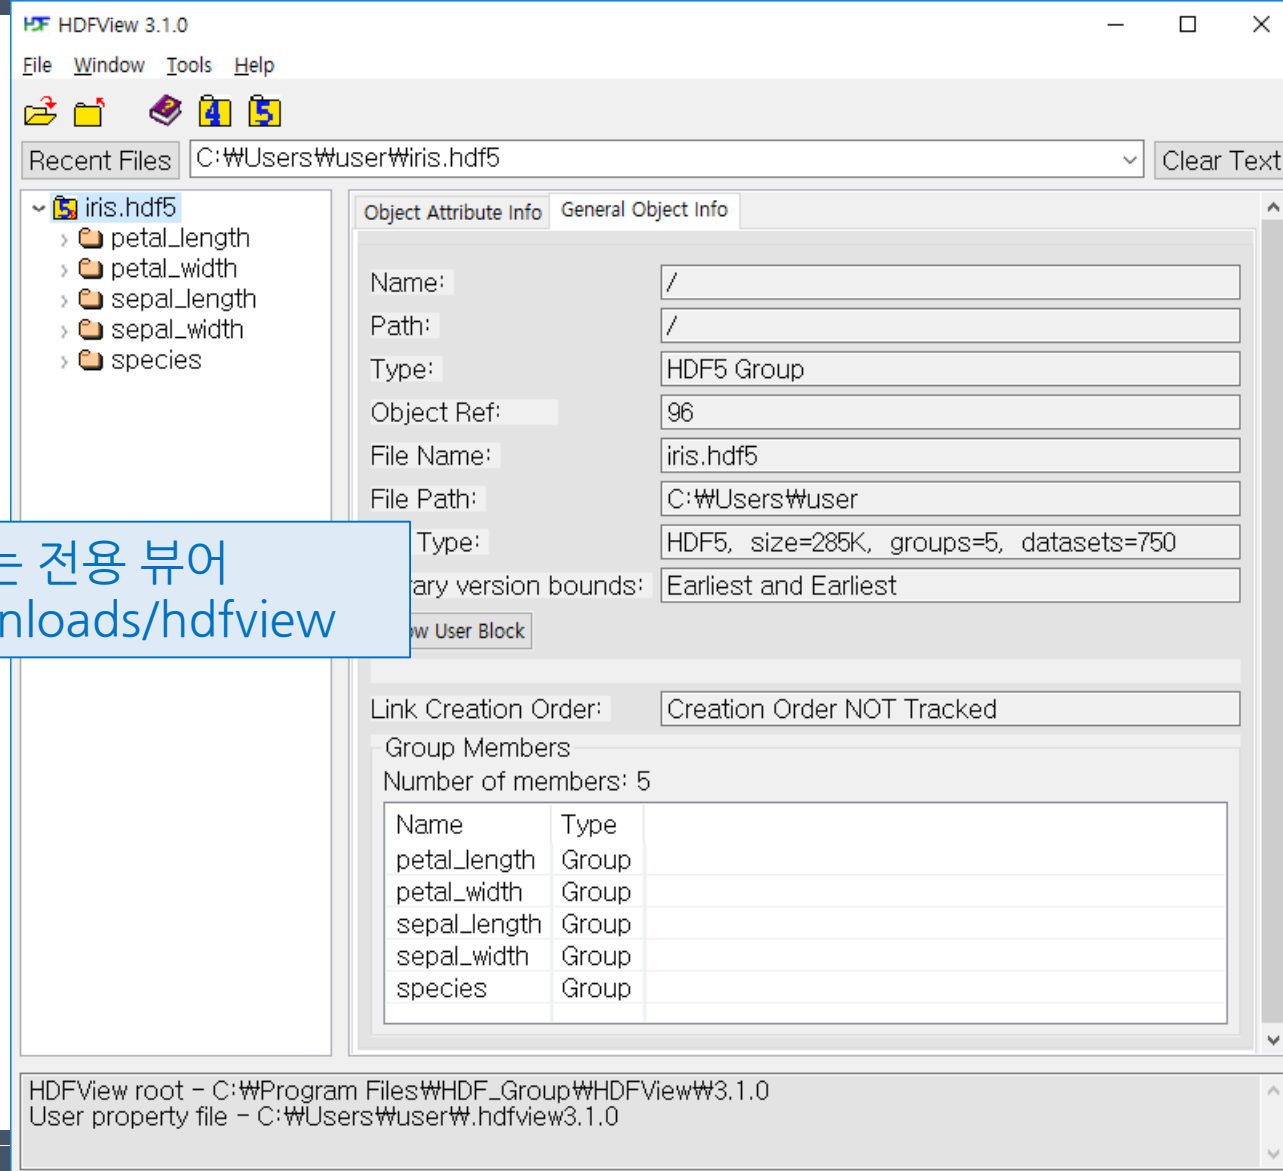

# 판다스를 이용한 HDF5 파일 입출력

5절. HDF5 파일 읽기/쓰기

```
import pandas as pd
iris_df = pd.DataFrame(iris_dic)
iris_df.to_hdf("iris2.hdf5", key="iris")
```

```
iris_df2 = pd.read_hdf("iris2.hdf5", key="iris")
iris_df2.head()
```

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa

## 5절. 연습문제(실습형)

기능별 함수를 작성한다.

```
▶ if __name__ == "__main__":
    main()
```

데이터가 로드 되었습니다.

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 1

이름 : 홍길동

전화번호 : 010-8888-8888

이메일 : hong2@abc.com

나이 : 31

고객등급(1~5) : 5

기타 정보 : abc

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 2

=====

고객 정보

=====

GRADE	이름	전화	메일	나이	기타
-------	----	----	----	----	----

=====

**	유길동	010-5432-2222	yu@hong.com	20	가칠해
*****	홍길동	010-9999-9999	hong@mega_it.com	30	열심히
*****	홍길동	010-8888-8888	hong2@abc.com	31	abc

=====

# 연습문제(실습형)

실행 하면 data/ch09\_customers.txt파일의 내용을 load(customer\_list),  
파일이 존재하지 않으면 빈 customers.txt파일을 생성하고 데이터는 customer\_list=[]  
종료시 data/ch09\_customers.txt에 데이터 백업후 종료(9번기능)

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 4  
찾을 고객 이름은 ? 홍길동

## 고객 정보

GRADE	이름	전화	메일	나이	기타
*****	홍길동	010-9999-9999	hong@mega_it.com	30	열심히
*****	홍길동	010-8888-8888	hong2@abc.com	31	abc

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 5  
저장할 파일이름은 : abc.csv  
CSV 파일이 저장되었습니다. 파일명은 abc.csv

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 4  
찾을 고객 이름은 ? 유길동

## 고객 정보

GRADE	이름	전화	메일	나이	기타
**	유길동	010-5432-2222	yu@hong.com	20	가칠해

1:입력|2:전체출력|3:삭제|4:이름찾기|5:내보내기(CSV)|9:종료 메뉴 선택 : 9

# 연습문제(실습형)

```

class Custmer:
    def __init__(self, name, phone, email, age, grade, etc):
    def as_dic(self): # 객체를 딕셔너리데이터로 반환 (csv파일 저장시)
    def to_list_style(self): # 객체를 list return("홍길동, 010-8999-9999, e@e.com, 20, 3, 까칠해")
    def __str__(self): # *** 홍길동 010-8999-9999 e@e.com 20 까칠해

def to_customer(row): # txt 파일 내용 한줄(홍길동, 010-8999-9999, e@e.com, 20, 3, 까칠해)을
Customer 객체로 반환

# 0. 실행하면 data/ch09_customers.txt 파일의 내용을 load(customer_list)
#      data/ch09_customers.txt이 존재하지 않으면
#      빈 data/ch09_customers.txt파일을 생성하고
#      데이터는 customer_list=[]
def load_customers():

# 1. 입력
def fn1_insert_customer_info():

# 2. 전체 출력
def fn2_print_customers(customer_list):

```



# 연습문제(실습형)

# 3. 삭제 (동명이인이 있다고 할지 동명이인이 없다고 할지 미리 정해놓고 구현)

```
def fn3_delete_customer(customer_list):
```

# 4. 이름찾기 (동명이인이 있다고 할지 없다고 할지 정한대로 구현)

```
def fn4_search_customer(customer_list):
```

# 5. 내보내기(CSV)

```
def fn5_save_customer_csv(customer_list):
```

# 9. 종료 (종료하기 전 customer\_list를 txt파일에 저장하고 종료)

```
def fn9_save_customer_txt(customer_list):
```

# 연습문제(실습형)

```
def main():
    global customer_list
    customer_list = load_customers() # ch09_customers.txt의 내용을 load
    while True:
        print("1:입력","2:전체출력","3:삭제","4:이름찾기","5:내보내기(CSV)", "9:종료", sep=' | ', end=' ')
        fn = int(input('메뉴선택 : '))
        if fn == 1:
            customer = fn1_insert_customer_info() # 입력받은 내용으로 customer객체를 반환
            customer_list.append(customer)
        elif fn == 2:
            fn2_print_customers(customer_list)
        elif fn == 3:
            fn3_delete_customer(customer_list)
        elif fn == 4:
            fn4_search_customer(customer_list)
        elif fn == 5:
            fn5_save_customer_csv(customer_list)
        elif fn == 9:
            fn9_save_customer_txt(customer_list)
            break

if __name__ == '__main__':
    main()
```

# 연습문제(문제풀이형)

1.다음 중 open 함수에 대해 잘못 설명한 것은?

- ① 함수가 반환하는 것은 열린 파일 객체이다.
- ② 파일을 열 때 사용하는 모드는 읽기(r), 쓰기(w), 추가(a), 바이너리(b) 모드가 있다.
- ③ 바이너리(b) 모드와 쓰기(w) 모드는 같이 사용할 수 없다.
- ④ 파일의 인코딩은 encODing 속성을 이용해 설정할 수 있다.

2.피클링(pickling)에 대해 잘 못 설명한 것은?

- ① 파이썬의 객체 직렬화(Object Serialization) 방법이다.
- ② pickle 모듈의 dump()와 load() 함수를 이용해 객체를 쓰고 읽는다.
- ③ 파이썬 객체를 별도의 텍스트 변환과정 없이 파일에 직접 쓰고 읽는 것을 의미한다.
- ④ 피클링하기 위한 모드는 쓰기모드('w') 여야 한다.

3.다음 중 파이썬의 입/출력 모듈에 대한 설명 중 잘 못된 것은?

- ① Pandas 패키지를 이용하면 리스트 데이터를 쉽게 파일에 쓰고 읽을 수 있다.
- ② json 모듈의 dump(), load() 함수를 이용해 JSON 데이터를 파일에 읽고 쓸 수 있다.
- ③ h5py 모듈의 File 클래스를 이용해 HDF5 데이터를 파일에 읽고 쓸 수 있다.
- ④ csv 모듈의 reader(), writer() 함수를 이용해 CSV 파일을 읽고 쓸 수 있다.