

如何设置mac终端的快捷键

1.首先打开“finder”——>”应用程序”——>“Automater”



2.选择”服务”



3.然后选择“实用工具”中的” Run AppleScript”


- ✕ Rename PDF Documents
- ✕ Render PDF Pages as Images
- ✕ Render Quartz...s to Image Files
- ✕ Resume Capture
- ✕ Resume DVD Playback
- ✕ Reveal Finder Items
- ✕ Rotate Images
- ✕ Run AppleScript
- ✕ Run JavaScript
- ✕ Run Self-Test
- 🚩 Run Shell Script
- ✕ Run Web Service

4.然后输入代码， cmd+s保存， 然后点击左上角的” 运行” ,会出现在日志中显示 “工作流程完成”




日志	持续时间
✔ "运行 AppleScript"已完成	0.069 秒钟
✔ 工作流程已完成	0.069 秒钟
📄 📁 ✔ 工作流程已完成	

5.保存服务为 “Open Terminal” 后， 出现一下提示：

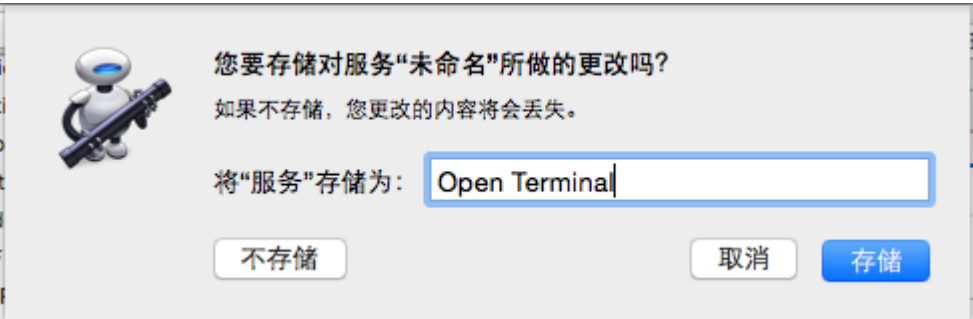



6.单击“好”之后，进入“系统偏好设置”，”键盘”中的“快捷键”选择“服务”这一栏，设置“Open Terminal”的快捷键为“Ctrl+Alt+T”（根据个人习惯）

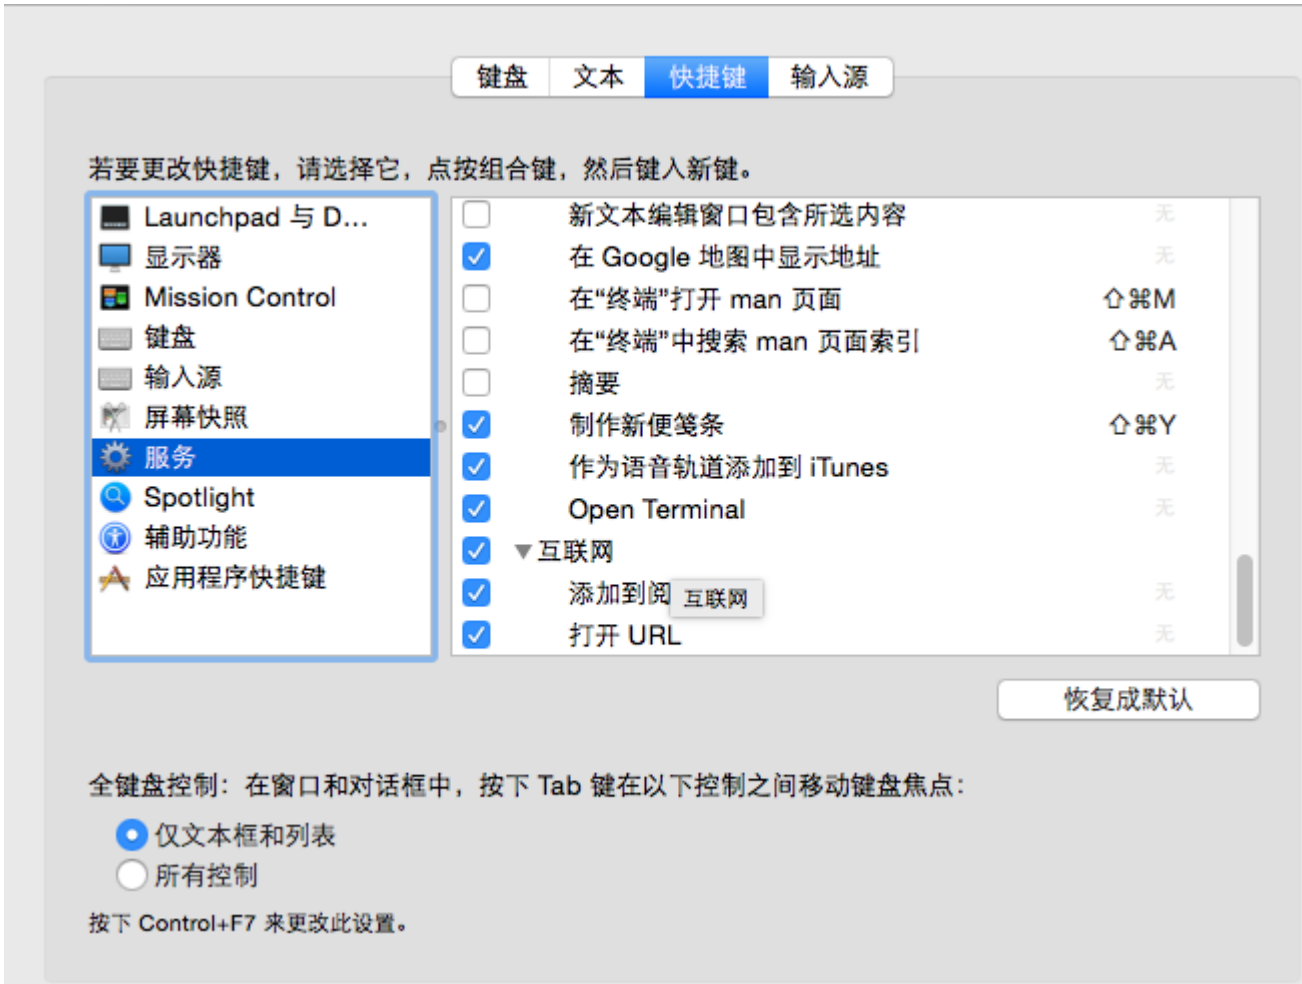

7.关闭后使用“Ctrl+Alt+T”快捷键无法打开终端，在网页上查找资料之后发现是由于之前编写的文件是文本文件，所以无法被运行，于是重复之前的步骤，但将“服务”收到处的”文本选项”更改为”没有输入”，更改后再次输入代码，保存以刚才的命名，提示命名重复时可以选择”覆盖”或重命名，然后运行自动弹出终端窗口；



关闭后发现可直接使用快捷键打开终端，并可在” Finder” —>” 服务” 中查看刚才新添加的服务，也可以单击” Open Terminal” 打开终端进行使用；

