
Git Sync Hub v4.0 | 中文图解与 FDE 使用教程

基于公开仓库静态整理 · 安全版说明

面向希望理解 Git-backed Windows 本机同步/任务代理的使用者。

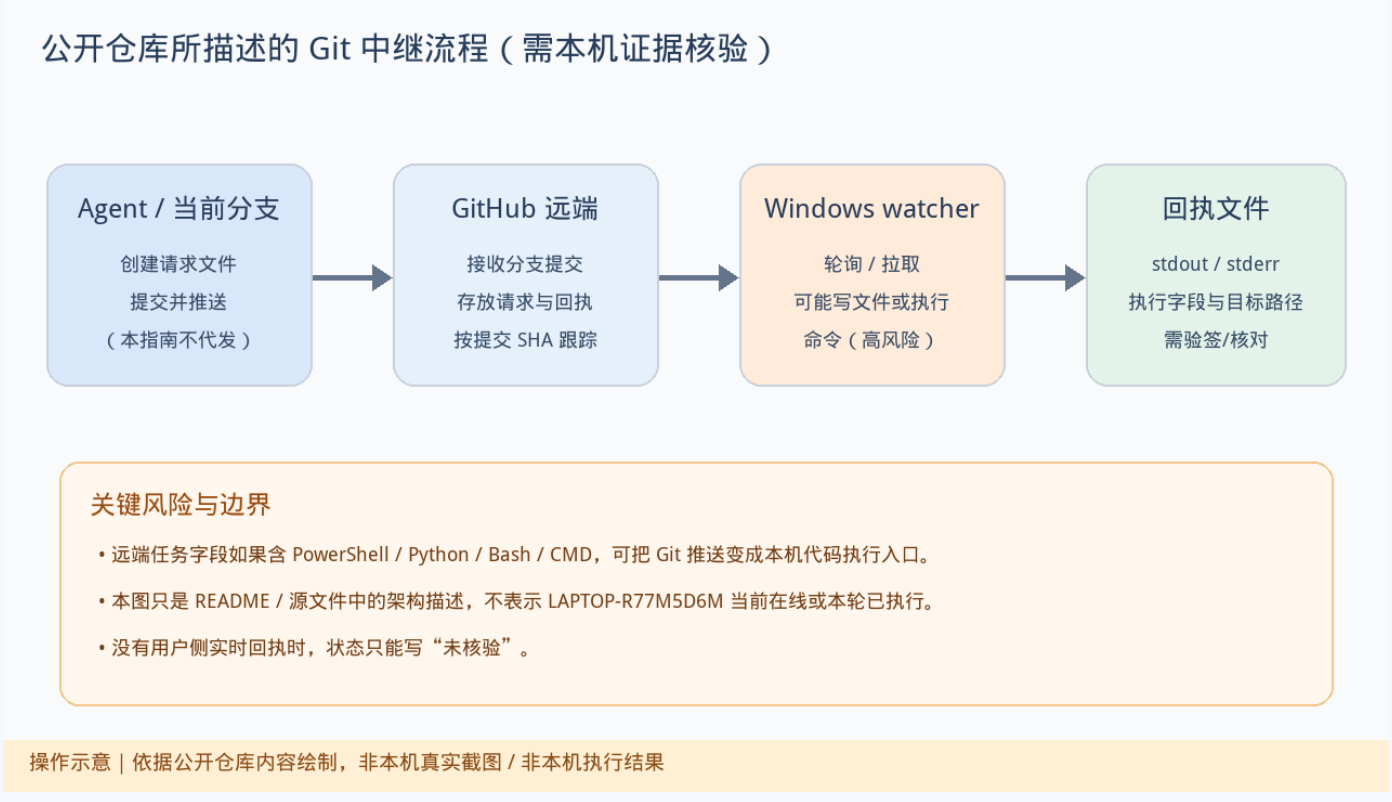


操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

重要：本教程不是安装/连接结果。没有通过本会话访问 Windows 主机；仓库中的“已运行/已验证”文字仍是仓库自述。图片均为操作示意，不是 LAPTOP-R77M5D6M 的真实桌面截图。

1 | 产品组成与仓库入口

公开分支 README 同时介绍 leanrea 逆向分析 Skill 与 skills/git-sync 本地同步 Skill。不要把二者混为一个安装包。本文只介绍后者的公开描述与静态可见行为。

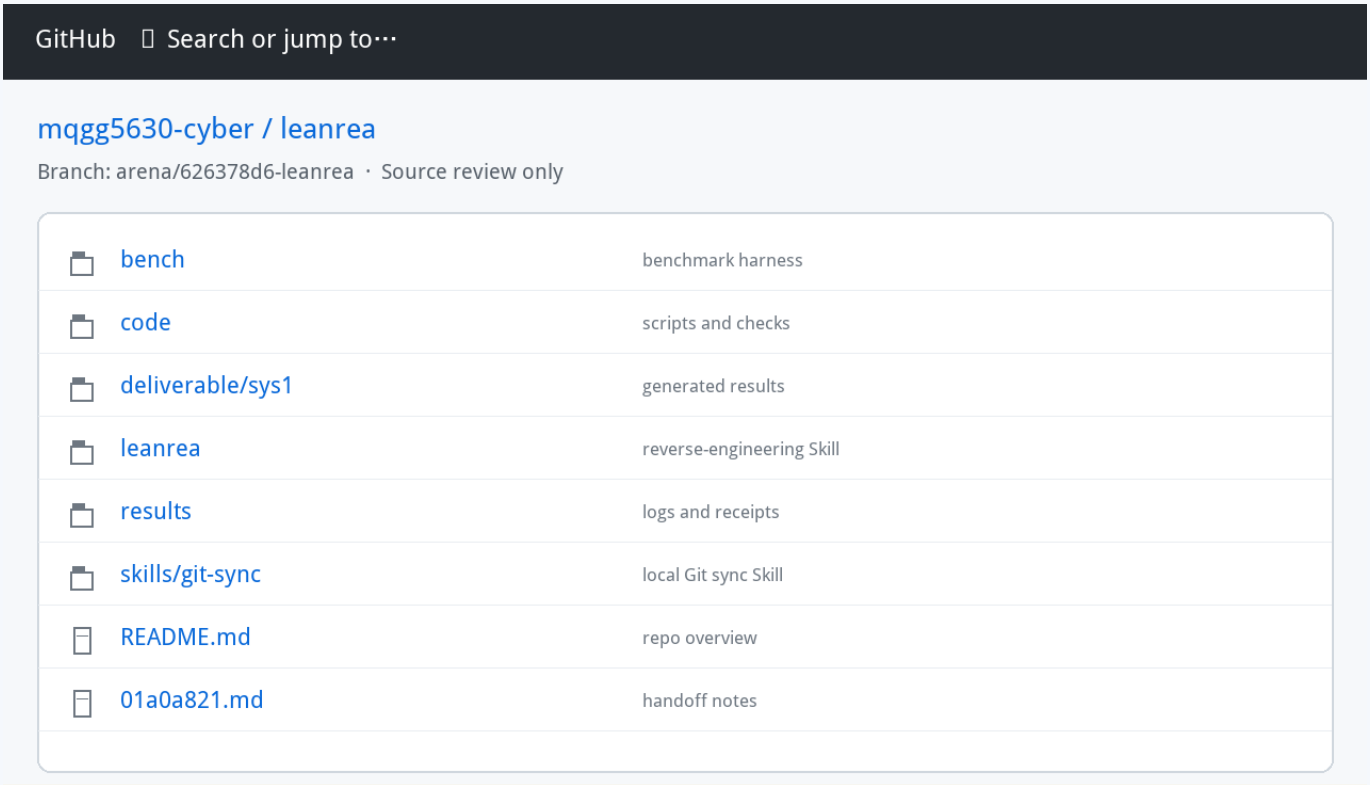


操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

核对入口：分支名、最后提交 SHA、skills/git-sync/SKILL.md、scripts/agent-hub.sh、安装器和 watcher。仓库文件树或 README 不足以证明本机服务当前运行。

FDE 提醒：先确认用户明确拥有目标主机并授权本次范围，再审查 watcher 对分支、路径、命令和凭据的信任边界。

2 | 公开文档描述的同步链路

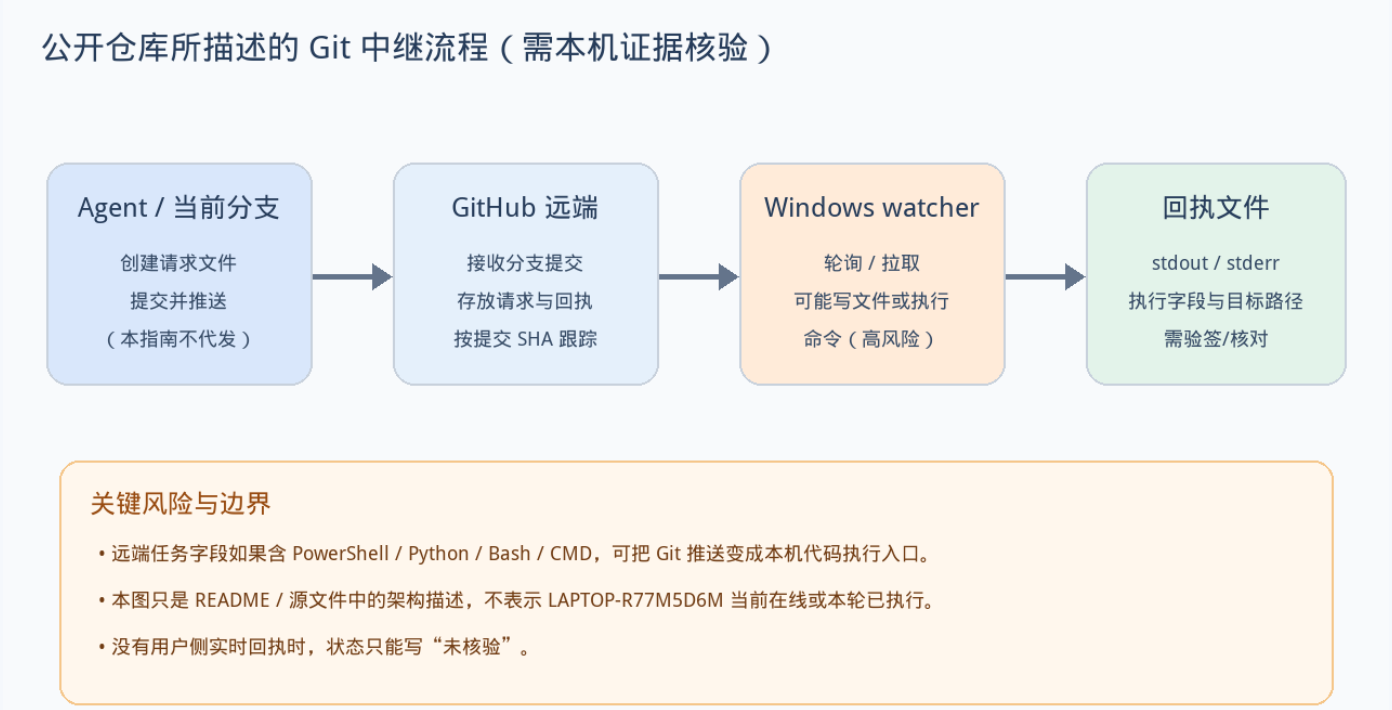

操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

- 概念流程：当前工作分支 → GitHub 远端 → 本机 watcher → 回执/日志回推。
- 其中“本机 watcher 自动执行”属于高风险边界，须以用户侧当下证据确认。
- 本会话没有提交任务文件或触发 watcher；流程图只解释 README/脚本宣称的产品路径。

不做的事：不创建 hub_task.json，不推送执行请求，不冒充本机执行回执。

3 | 任务文件字段与执行边界

results/status/hub_task.json · illustrative draft

```
{
  "enabled": false,
  "status": "draft",
  "request_id": "EXAMPLE-NOT-EXECUTABLE",
  "write_files": [],
  "copy_files": [],
  "powershell": [],
  "python": [],
  "bash": [],
  "cmd": []
}
```

字段含义与风险

enabled/status：请求状态；

write_files/copy_files：

会写入或复制到目标路径；

powershell/python/bash/cmd：

任意代码执行面；

请勿直接推送待执行任务；

示例全部为空，禁止当作回执。

操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

- 公开脚本显示请求文件可包含 write_files、copy_files 及 powershell/python/bash/cmd 字段。
- 文件写入/复制会影响指定路径；代码数组若被自动 watcher 处理，则是本机执行能力。
- 示意 JSON 将 enabled 设为 false、所有数组留空；它是解释用占位图，不可直接当作任务投递。

安全建议：独立测试分支 + 专用临时目录 + 最小权限 + 人工确认；拒绝未审查的任意命令、广泛盘符访问和秘密值。

4 | 回执字段怎么核验

results/status/hub_sync_receipt.json · 示例结构

```
{
  "example": true,
  "host": "NOT_VERIFIED",
  "branch": "(核对当前分支)",
  "source_commit": "(核对 SHA)",
  "tasks_executed": [],
  "copied_targets": [],
  "local_results_dir": "(未核验)",
  "status": "example_only"
}
```

核验清单

- 主机 / 时间戳
- 分支与源提交 SHA
- 执行项与退出状态
- 复制目标路径
- 本机归档目录
- 输出日志与回执 SHA
- 确认不是过期/回放文件

截图中的内容是占位示例，
不代表真实设备执行成功。

操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

- 至少核对 host、执行时间、branch、source_commit、tasks_executed、copied_targets、local_results_dir 与输出日志。
- 时间、分支、提交 SHA 必须与本轮任务对应；检查文件是否来自预期远端并确认没有重放旧回执。
- 示意图中的 host / 路径都是占位文本，不是设备执行成功证明。

证据用词：没有实时本机核验时，写“未核验”；不能报告“已写入 C:/D:/E:”或“真机 PASS”。

5 | FDE 工程师安全检查清单

- ☐ 目标仓库、分支、主机、提交 SHA 与用户授权范围一致。
- ☐ 静态审查安装脚本、任务派发器、watcher、回执和清理逻辑。
- ☐ 明确 watcher 是否信任远端提交者、允许哪些命令与路径。
- ☐ 采用专用测试仓库/目录；不从其他项目分支收集命令。
- ☐ 不把 token、密码、Cookie、SSH 私钥写入任务文件或日志。
- ☐ 为每项写盘/执行动作保留明确确认、日志、停止/回滚方法。
- ☐ 本机状态只由主机所有者或受信管控面确认，不根据仓库文案推断。
- ☐ 交付时说明本机不可达、示意图来源和任何未核验事项。

遇到“零弹窗、永久常驻、自动执行所有 arena/* 分支”的设计，先当作扩大攻击面的特性评估，而非默认安全的便利功能。

6 | 文件归档与本机硬盘限制

本次交付文件归档结构

```
docs/engineering/git-sync-hub-v4-cn/
├── README.md                中文使用说明
├── source-review.md         来源与证据边界
├── git-sync-hub-v4-zh-cn.pdf PDF教程
└── assets/
    ├── 01-branch-view.png   分支与文件结构示意
    ├── 02-flow.png          流程图示
    ├── 03-manifest.png      请求文件示意
    ├── 04-receipt.png       回执核验示意
    └── 05-folder-map.png    文件归档结构
```

落盘范围说明

本目录只整理本任务新建的说明、示意图和 PDF。

没有接触/移动你电脑上的文件。

GitHub / Drive 副本≠本机硬盘写入。

需要写入 E:\ 或 D:\ 时，请由设备所有者本机确认执行。

操作示意 | 依据公开仓库内容绘制，非本机真实截图 / 非本机执行结果

本次教程与技能文件统一归档在 docs/engineering/git-sync-hub-v4-cn/，避免散落到仓库根目录。当前运行环境只能在此 Git 仓库/已连接 Drive 内保存文件，不能直接操作用户电脑上的 C:/D:/E: 盘。

GitHub push、Drive 上传与 Windows 本地落盘是三件不同的事。本教程不含任务触发文件，因此推送教程不会被本教程用来请求本机执行。

7 | 来源、版本与核验状态

仓库分支

https://github.com/mqgg5630-cyber/leanrea/tree/arena%2F626378d6-leanrea

主 README

https://github.com/mqgg5630-cyber/leanrea/blob/arena/626378d6-leanrea/README.md

Git Sync Skill

https://github.com/mqgg5630-cyber/leanrea/blob/arena/626378d6-leanrea/skills/git-sync/SKILL.md

派发脚本

https://github.com/mqgg5630-cyber/leanrea/blob/arena/626378d6-leanrea/skills/git-sync/scripts/agent-hub.sh

仓库自述回执

https://github.com/mqgg5630-cyber/leanrea/blob/arena/626378d6-leanrea/results/cleanup/PERMANENT_HUB_READY.md

核验状态：本次只读查看公开 GitHub 页面；未 clone、未安装、未运行脚本、未派发任务、未连接 LAPTOP-R77M5D6M。公开回执是来源文件中的陈述，不是当前主机状态证明。

文档修订：2026-10-24 | 图像均为基于公开页面信息绘制的示意，非设备实拍。