



UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Ingeniería de Sistemas Computacionales

PRÁCTICA INTERNA

Desarrollo de un Sistema Interactivo con Body Tracking

Estudiantes:
Ricardo Fernández
Juan Diego Garcia
Brami Prudencio

Docente: Ingeniero Marcelo Lopez

Cochabamba, Diciembre 2020

Contents

1 Resumen	2
2 Introducción	3
2.1 Antecedentes	3
2.2 Descripción del Problema	3
2.3 Justificación	3
2.4 Delimitación	3
2.4.1 Producto Mínimo Viable (MVP)	3
3 Estudio de Diagnóstico	4
3.1 Seguimiento de la Pandemia	4
3.2 Investigación Sobre Los Dispositivos Pioneros en el área de Body Tracking	5
3.2.1 Kinect desarrollado por Microsoft	5
3.2.2 PlayStation Camera desarrollado por Sony Computer Entertainment	6
3.2.3 Ámbito Clínico	7
3.2.4 Ámbito Pedagógico	8
3.2.5 Ámbito De Entretenimiento y Entrenamiento	9
4 Marco Teórico	13
4.1 Body Tracking/Motion Capture	13
4.1.1 Skeletal Tracking	15
4.2 Base Teórica	16
4.2.1 Cámara y Desambiguación	17
4.2.2 Inteligencia Artificial (IA)	18
4.2.3 Point Cloud	20
4.3 Objetivos	22
4.3.1 Objetivo General	22
4.3.2 Objetivos Específicos	22
5 Estudio de alternativas	23
5.1 Análisis de Alternativas actualmente disponibles en el mercado	23
5.1.1 Entretenimiento	23
5.2 Análisis de Alternativas En Herramientas Disponibles Para el Desarrollo	24
5.2.1 Trajes con sensores de movimiento	24

5.2.2	TensorFlow	25
5.2.3	PoseNet	25
5.2.4	Wrnch	26
5.2.5	OpenPose	27
5.2.6	DeepMotion	27
5.2.7	Unity y Kinect	27
6	Metodología	28
6.1	Metodología Ágil	28
6.2	Metodología SCRUM	28
6.2.1	Componentes de SCRUM	29
7	Análisis y Desarrollo del Diseño del Sistema Interactivo	37
7.1	Análisis de Requerimientos	38
7.1.1	Requerimientos Funcionales	39
7.1.2	Requerimientos No Funcionales	40
7.1.3	Funcionalidad Esperada del Sistema Interactivo	41
7.1.4	Diagrama de Flujo de Datos	42
7.2	Diseño De GUI	43
8	Desarrollo e Implementación del Sistema Interactivo	44
8.1	Funcionamiento Base	44
8.1.1	Configuración del Entorno	44
8.1.2	Creación del Menú	44
8.1.3	Visualizar Movimientos del Usuario y Poses a Imitar	44
8.1.4	Comparación entre dos Poses	44
8.1.5	Control de Tiempo del Mapa	44
8.2	Conversión de un Vídeo a un Mapa	45
9	Plan de Actividades	46
9.0.1	Cronograma	47
10	Evaluación Financiera	48
10.1	Competencia Frente a Otras Alternativas	48
10.2	Marco Legal	48
10.2.1	Mención de licencias	48
10.2.2	Reconocimiento a los Derechos de Autor	48
11	Conclusiones	49
12	Recomendaciones	51
13	Anexos	57
13.1	Glosario	57
13.2	Proceso de Instalación de OpenPose y Unity para el Desarrollo del Proyecto	59
13.3	Sección de gráficos anexados	60

List of Tables

3.1	Categorías y características del Sistema PEGI	11
3.2	Categorías y características del Sistema ESRB	12
4.1	OpenPose Output JSON Content, Which are Given X, Y and C values	16
6.1	Secciones de un Sprint Backlog	31
6.2	Secciones de una tarea dentro del Sprint Backlog	32
6.3	Product Backlog	34
7.1	Interpretación de la solicitud inicial del cliente	38

List of Figures

3.1	Dispositivo Kinect y un Ejemplo de su Uso en un Videojuego de Volleyball	6
3.2	Dispositivos Azure Kinect y PlayStation Camera	7
3.3	Ejemplo de un PlayStation Eye y su uso con un videojuego "The Eye Of The Judgement"	7
3.4	Ejemplo de Rehabilitación empleando Body Tracking	8
3.5	Ejemplo de Clase de Educación Física empleando Body Tracking	9
3.6	Sistema De Clasificación PEGI	10
3.7	Sistema De Clasificación ESRB	11
4.1	Ejemplo de Clasificación de Imagen de TensorFlow	14
4.2	Ejemplos de Body Tracking	14
4.3	Diversos Tipos de Seguimiento al Esqueleto seleccionados por OpenPose para el desarrollo del proyecto	15
4.4	Ejemplo de Visión de una Cámara con sensores RGB-D	17
4.5	Ejemplo de Neural Network	19
4.6	Ejemplo de un Point Cloud	21
4.7	Ejemplo de Point Set Registration	21
5.1	Traje con Sensores de Movimiento	25
5.2	Ejemplos de Datos en la Base de Datos COCO para la estimación de pose	26
6.1	Ejemplo de Clasificación de imagen de TensorFlow	29
7.1	Ilustración de Requerimientos en la GUI	41
7.2	Diagrama de Datos de Flujo	42
13.1	Elección Personal del Estudiante para Configurar Visual Studio 2019 .	60
13.2	Gráfico Burn-Up	61
13.3	Gráfico Burn-Down	61
13.4	Version Deseada de Unity Encerrada en Rojo	62
13.5	Captura de Pantalla de la Configuración Inicial de OpenPose Plug-in .	62
13.6	Sprint 1 concluida	63
13.7	Sprint Backlog del día 5 de Noviembre	64
13.8	Tarea de la Sprint 2, Mostrar Acciones a Copiar	65

Resumen

Introducción

2.1 Antecedentes

2.2 Descripción del Problema

2.3 Justificación

2.4 Delimitación

2.4.1 Producto Mínimo Viable (MVP)

Estudio de Diagnóstico

3.1 Seguimiento de la Pandemia

A causa del COVID-19, a nivel global se han registrado aproximadamente 34 millones de personas contagiadas y 1 millón de muertes confirmadas hasta la fecha 1 de octubre del año 2020, cuyo desenlace causa pánico y desorden público a través del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una emergencia de salud internacional, dando recomendaciones para prevenir y controlar el contagio de la misma. En Bolivia se tiene registrados 135,311 enfermos, de los cuales 7.965 han fallecido y 31.817 casos activos restantes, además de 95.529 pacientes dados de alta, dando al COVID-19 un ratio de mortalidad de 5,89% en Bolivia. Eventualmente se tomaron medidas de prevención, las cuales son fuertemente criticadas independientemente de la calidad de resultados, siendo la principal la declaración de una cuarentena que ha impactado servicios de transporte, comercio, entretenimiento, educativo y muchos más; por lo cual se han estado viendo sofocadas las posibilidades de salir libremente y realizar actividades que solían ser consideradas como cotidianas.

Esta cuarentena implicó que las ciudades del mundo impongan nuevas leyes de confinamiento, implementando advertencias, multas y cárcel para quienes incumplan las mismas, así mismo, se cancelaron eventos festivos, se cerraron escuelas y pospusieron clases, incluso negocios que no eran considerados necesarios para la primera necesidad de la población tuvieron que cerrar temporalmente durante largo tiempo hasta que las personas adoptaron costumbres de higiene personal. El deporte ha sufrido un duro golpe debido al COVID-19, un ejemplo determinante son los Juegos Olímpicos, que fueron pospuestos al año 2021 y tentativamente tengan que ser cancelados en caso que no se lleven a cabo ese año, por ello las personas, especialmente los deportistas precisan de mantener sus rutinas diarias de ejercicio físico y las empresas deben planear nuevos modelos de negocio en orden de ajustarse a los cambios.

Se recomienda hacer ejercicio durante al menos 30 minutos cada día o al menos 20 minutos de exigencia vigorosa. En cuanto a niños, ancianos o enfermos crónicos, consultar con un médico es recomendado. Mantenerse en casa es efectivo para evitar la expansión de esta enfermedad, pero mantener la actividad física es un punto importante.

El ejercicio en casa puede realizarse de demasiadas formas y muy variadas, basta

con buscar un ambiente que respete las medidas de prevención para el COVID-19 y sea un espacio mínimamente grande para moverse cómodamente con los brazos y piernas extendidos, aunque no sean de las mejores prácticas, es incluso suficiente un metro cuadrado para entrenar en distintos deportes o disciplinas. Se pueden exhibir múltiples ejemplos de ejercicio, por lo que es casi imposible tener una excusa, la población que no puede darse el lujo de ejercitarse, está en una situación desplorable económicamente, carece del tiempo debido a un exceso insano de trabajo, problemas de salud u otros. Se pueden realizar entrenamientos desde flexiones, sentadillas, abdominales, trotar en el mismo lugar y hacer juego de pies, así mismo se puede practicar Yoga, Tai Ji Quan, Karate, Tae Kwon Do y diversas artes marciales que poseen técnicas y prácticas tanto en ambientes grandes como pequeños y puede ser practicado en relativamente cualquier momento, solo con la presencia de voluntad y un tiempo bien administrado. Existen innumerables videos y guías de ejercicio para realizar en Internet y televisión e incluso juegos o aplicaciones para poder ejercitarse lo necesario o ir más allá.

Esto no significa que el deporte o el ejercicio deba ser obligatoriamente limitado o que se deben restringir si no se cumple con estas restricciones, sino que esta es una medida más en contra de la expansión del COVID-19 hasta que exista una vacuna o resistencia efectiva ante ella [20].

La tutoría de entrenadores a deportistas siempre ha sido a partir de órdenes y tutoriales cuya base teórica es el enfoque cognitivo (aprender procesando la información a partir de lo que vemos y adquirimos de esa experiencia). Esto significa que la experiencia personal y el entrenamiento previo o visualización de resultados de los entrenadores se verá reflejado en su metodología de enseñanza, señalizando principalmente órdenes de ejecución de movimiento, entrenamiento mental (cuyo objetivo es desarrollar la autoestima y pensamiento/visualización positiva) y la retroalimentación para corregir errores y perfeccionar la técnica[41].

3.2 Investigación Sobre Los Dispositivos Pioneros en el área de Body Tracking

En principio, el Body Tracking con cámaras ha ido evolucionando y existen varias herramientas y entornos que se explicaran a futuro en el Estudio de Alternativas, que permiten introducir a campos de estudio y entretenimiento a experimentar con el uso de las herramientas de Body Tracking, como el médico y educativo.

3.2.1 Kinect desarrollado por Microsoft

Para exponer un ejemplo revolucionario de esta nueva rama, se menciona el dispositivo Kinect, siendo uno de los dispositivos más famosos, pero desacreditado del potencial que una vez tuvo, fue desarrollado por Microsoft por 20 años, se publicó el año 2010 y su



(a) Dispositivo Kinect



(b) Ejemplo de Uso de Kinect

Figure 3.1: Dispositivo Kinect y un Ejemplo de su Uso en un Videojuego de Volleyball

Fuente: [4] [26]

venta se descontinuo en abril del 2016, debido a la llegada de nuevas alternativas como la realidad virtual, su trágica implementación al mercado que decanto a los usuarios y su sobre coste consumaron el hecho, a pesar de ello, desde el 2011 se lo adaptó para PC desde Windows 7 y permitió el desarrollo libre.

Una fortaleza del desarrollo de esta tecnología son las opciones que enriquecen las posibilidades de los usuarios en su experiencia con la tecnología, siendo el principal beneficiario la industria de los videojuegos. "Kinect ofrece una increíble cantidad de diversión a jugadores casuales, y su creativo concepto de ser libre de un control es innegablemente atractivo" denota una reseña realizada por IGN. Si bien los sistemas interactivos que emplean Body Tracking son duramente criticados tanto por críticos y usuarios, no se puede dudar de su éxito en ventas, se distinguió por ser el dispositivo electrónico de consumo más vendido en el Guiness World Records durante ese año.[19] Posteriormente, al mencionar Sistemas Interactivos con Body Tracking, se requiere de denotar la dificultad de mostrar resultados, debido a la pobreza de condiciones en muchos ambientes que los usuarios tienen, subiendo las expectativas de su desarrollo.

Azure Kinect

Es una versión moderna y reciente por parte de Microsoft, consta de un sensor de profundidad con opciones de reducción del campo de visión (FOV) para optimización de la aplicación, posee un micrófono para mejorar la captura de sonido, una cámara RGB, un acelero metro, un giroscopio y permite la sincronía de lectura de múltiples dispositivos Kinect para el desarrollo de un proyecto. Sin embargo, este equipo no está disponible comercialmente, por lo que su sola mención es suficiente.

3.2.2 PlayStation Camera desarrollado por Sony Computer Entertainment

El modelo comercial actual es la PlayStation Camera, la cual es un sensor de movimiento y un accesorio de cara para la PlayStation 4 y la PlayStation 5, fue desarrollado por Sony Computer Entertainment.,

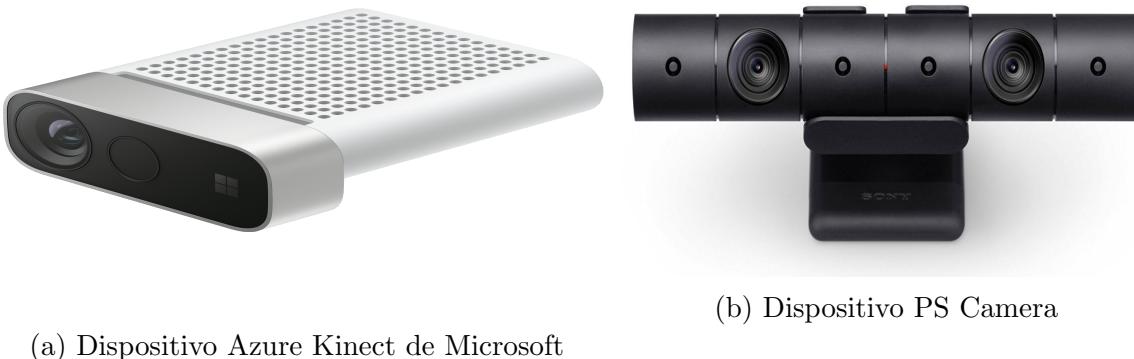


Figure 3.2: Dispositivos Azure Kinect y PlayStation Camera

Fuente: [7] [11]

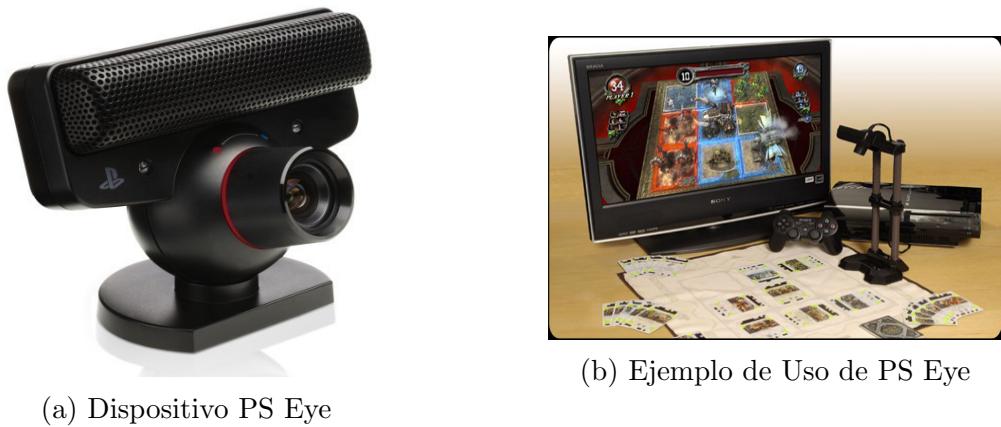


Figure 3.3: Ejemplo de un PlayStation Eye y su uso con un videojuego "The Eye Of The Judgement"

Fuente: [8] [3]

Su modelo previo fue el PlayStation Eye, siendo lanzado al mercado desde el 2007, si bien fue lanzado al mercado antes que el Kinect, sus aplicaciones se distinguían en distintos campos y utilidades. Su visión estaba concentrada en una investigación de chat audio visual con quien tengan conexión, además del reconocimiento facial, de gestos, colores y proporcionar con ello una realidad mixta para socializar.

3.2.3 Ámbito Clínico

Realizando un enfoque principal en el papel de la rehabilitación, desde la perspectiva médica, se realizaron estudios sobre un uso alternativo a Body Tracking, distinguiendo su accesibilidad y fácil desarrollo, además que se reportan altos niveles de gozo con la interacción y ejercicio con familiares y amigos.

Se realizaron múltiples estudios, para distintas enfermedades, lesiones y situaciones medicas, se mencionaran un par de ejemplos para señalar su eficiencia. Un grupo de investigadores, estudiaron el tratamiento de deficiencia neurológica empleando consolas,



Figure 3.4: Ejemplo de Rehabilitación empleando Body Tracking
Fuente: [6]

tales como el Sony Playstation®2 [42] y Nintendo Wii [28] como punto de apoyo para empleo en terapias, lo que niega la objetividad negativa hacia la iniciativa del empleo de sistemas interactivos de esta índole.

La detección de movimiento y la tecnología gráfica empleada en software comerciales no se limitan al movimiento de un control convencional, permiten al usuario sentir estímulos necesarios para optimizar las habilidades motoras precisas que se buscan rehabilitar, más allá de agitarse de un lado a otro. Como teoría no cumplen los requerimientos de intervención precisa de una manera sistemática, necesarios desde el punto de vista tradicional, sin embargo, su potencial puede ser útil en el camino de la rehabilitación [31].

Siendo un estudio en el ámbito, la rehabilitación basada en Simuladores Interactivos, creando desafíos de bajo costo y desarrollados de manera Amateur, para secundar la motivación de personas hospitalizadas, particularmente aquellas que necesitan recuperarse de una lesión de trauma cerebral, médula espinal o amputaciones [31]. La retroalimentación indica que en general, se enmarcaron los desafíos como divertidos y retadores, viendo con positivismo su uso posterior en el hogar de estar disponible [32].

3.2.4 Ámbito Pedagógico

Si bien se suspendieron las clases de este año académico a nivel primaria y secundaria en Bolivia, una obligación que consume una sustancial cantidad de tiempo es la asistencia escolar y una de las facetas importantes, la implementación de actividad física, conlleva un potencial impacto en la capacidad del estudiante de evadir una vida sedentaria reclusa y comprometerlo a actividades moderadamente intensas de práctica fuera de la labor estudiantil [22].

Se realizaron estudios sobre el potencial de los sistemas interactivos y discusiones sobre la facilidad que proporcionan en la educación y enseñanza, sin embargo, el presupuesto necesario no es necesariamente elevado para un colegio, lo cual ha privado a



Figure 3.5: Ejemplo de Clase de Educación Física empleando Body Tracking
Fuente: [24]

Bolivia de considerar estas opciones. Si este caso no impusiera un impacto negativo en la decisión de implementarlos, podría ser considerado limpiamente como oportuno.

Los sistemas interactivos utilizan una tecnología basada en acciones de movimiento, el cual puede envolverse con un importante aspecto interactivo pedagógico, el beneficio a la inteligencia corporal kinestésico. Se resalta el potencial que ofrece para mejorar la interacción y discusión saludable entre el alumnado y las habilidades de los profesores para manipular y presentar equipos y material multimedia. Como una herramienta educativa, tiene la capacidad de impulsar la motivación, promover el aprendizaje e interés de las actividades, crear un entorno agradable y competitivo en la clase[40].

Sin embargo, no se puede descartar las dificultades del espacio requerido, la necesidad de calibrar los dispositivos y el cambio de metodología pedagógica para incluir el sistema interactivo, por encima de todo, la persuasión a las unidades estudiantiles y a los profesores de modificar la manera tradicional de enseñar educación física, ya que los estudios aún no son claros en su totalidad de que tan tangibles son los resultados en comparación al tradicional [22].

3.2.5 Ámbito De Entretenimiento y Entrenamiento

Un campo popular es aquel que requiere de una forma lúdica de realizar actividad física y ejercicio, ya que, al igual que en el ámbito pedagógico y clínico, su objetivo es incitar al usuario a realizar ejercicio de una u otra forma, sin embargo, esta vez el enfoque es distinto, buscando desgastar el cuerpo de los usuarios para poder relajarse o cansarse.

Este ámbito tiene una característica importante y es su amplio margen de usuarios potenciales, los cuales, han sido mermados debido a que hasta el momento, han tenido la necesidad de adquirir dispositivos como Kinect o PlayStation Camera para acceder a estos juegos interactivos.



Figure 3.6: Sistema De Clasificación PEGI

Fuente: [2]

Clasificación de Edades Para el Uso de Sistemas Interactivos de Entretenimiento y Entrenamiento

Los sistemas interactivos están diseñados para distintos públicos según las temáticas que presenta el producto, en el caso de entretenimiento y entrenamiento, la población dirigida no tiene restricciones de edad, ya que títulos como Just Dance o Shape Up, ambas de la empresa Francesa Ubisoft, que clasifican sus títulos como apto para todo público en la clasificación por edades, exponiendo los sistemas de clasificación Europeo y Estadounidense, se encuentran el sistema PEGI y ESRB respectivamente.

En Latinoamericano, el año 2014, Colombia ofrece en la ley No. 1554, un nuevo sistema para clasificación de Sistemas Interactivos que se comercialicen de una u otra forma, como el alquiler o venta.

- Circulación Abierta, la clasificación para el público general. En principio de temática deportiva, educativa, informativa y fantástico.
- Circulación Restringida, clasificada para un público mayor a 18 años. Su contenido referencia actos discriminatorios, conflicto, consumo de sustancias controladas, consumo de bebidas alcohólicas, desnudez, sexo o sexualidad, lenguaje soez, derramamiento de sangre, muerte, lesiones humanas o apuestas por dinero o propiedades.

Sistema PEGI

En el sistema Pan European Game Information (PEGI), cuyo objetivo es clasificar el contenido de sistemas interactivos y software de entretenimiento.

El sistema PEGI fue desarrollado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE) y se puso en práctica desde el 9 de abril de 2003, empleado por 25 países. El sistema cuenta con la evaluación del Instituto Holandés para la Clasificación de Contenido Audiovisual (NICAM), como historial de trabajo, NICAM fue responsable también del sistema holandés para la clasificación de edades de películas.

Todas las categorías contienen un modo de juego en línea y de compras dentro del juego. En la figura 3.6 se encuentran las categorías del sistema PEGI, los cuales son:

Categoría	Características
Apto para todo público	Violencia en un grado moderado
Apto para mayores de 7 años	Violencia moderada, uso de armas y terror moderado.
Apto para mayores de 12 años	Violencia moderada, uso de armas, lesiones, muerte censurada, lenguaje soez, terror moderado, referencias vagas a sexo y apuestas moderadas y vigilancia.
Apto para mayores de 16 años	Violencia, uso de armas, lesiones, muerte, derramamiento de sangre, lenguaje soez, terror, temas sexuales, sustancias controladas y apuestas.
Apto para mayores de 18 años	Además de todo lo anterior, se añade la discriminación y erotismo, solo para personas con criterio o conscientes.

Table 3.1: Categorías y características del Sistema PEGI

Fuente: Elaboración propia basado en [2]



Figure 3.7: Sistema De Clasificación ESRB

Fuente: [1]

Sistema ESRB

Con el mismo objetivo que el sistema PEGI, el sistema Entertainment Software Rating Board (ESRB), es la versión estadounidense para clasificación de contenido de sistemas interactivos, para asignar categorías que dependen del contenido y temática.

Se estableció en 1994 por la Entertainment Software Association (ESA), la cual es una asociación comercial de la industria de sistemas interactivos en Estados Unidos. Fundada inicialmente con el nombre de Interactive Digital Software Association (IDSA), renombrado el 16 de julio de 2003. Es conocido mundialmente por ser empleado por empresas que son miembros de ESA, entre ellos Capcom, Square Enix, Ubisoft, Bandai Namco Entertainment, Nintendo.

La ESA también prepara la exposición anual de videojuegos Electronic Entertainment Expo (E3) en California, Los Ángeles.

En la figura 3.7 se encuentran las categorías del sistema ESRB, los cuales son:

Categoría	Características
Early Childhood	Contenido apto para niños, específicamente desarrollados para público infantil. Se retiró la categoría en 2018.
Everyone	Una selección de títulos diseñados para todo público, minimizando violencia fantástica y empleo de insultos leves. Aplica al deporte.
Everyone 10 and up	Permite violencia leve o fantástica, sangre animada, insultos leves. Apto para mayores de 10 años.
Teen	Contiene derramamiento de sangre, temas sugerentes, violencia moderada o humor negro, en varios casos, juegos de azar o apuestas.
Mature 17+	Contienen violencia, sangre, horror, temas sexuales e insultos. Apto para mayores de 17 años.
Adults Only 18+	Escenas prolongadas de violencia o temas sexuales, apuestas y azar con dinero real o ficticio y sangre o desnudez frecuentes. Usualmente contiene temas de controversia o exageraciones que requieren de restricciones.
Rating Pending	Se desconoce su categoría, debido a su reciente lanzamiento, usualmente depende de la intensidad de la temática presentada por el sistema interactivo.

Table 3.2: Categorías y características del Sistema ESRB

Fuente: Elaboración propia basado en [1]

Marco Teórico

El proyecto es un sistema interactivo que busca proporcionar al usuario independientemente de sus intereses, el cumplimiento de sus expectativas, siendo un desarrollo a conciencia, pero sin tomarlo demasiado en serio, busca también romper el estereotipo que imponen los proyectos de esta modalidad, que si bien, ofrecen un producto de relativa buena calidad y mantenimiento, son o bien productos comerciales como es el caso de Just Dance o productos privatizados como son los desarrollados para la medicina.

El desarrollo del proyecto empleará los recursos disponibles y al alcance de cualquier desarrollador, por tanto, no empleara equipo especializado, esta aclaración es necesaria, ya que la calidad del producto final puede ser muy variable al de proyectos similares y es una característica más por la que sobresaldría este proyecto, ya que reduciría el presupuesto necesario para el consumidor.

A continuación, se debe mencionar factores importantes sobre la implementación del proyecto, como las propiedades del Body Tracking, la verdadera forma que tiene esta herramienta que tiene para ofrecer al software, por que no sobra mencionar las distinciones entre una cámara normal y una de profundidad.

4.1 Body Tracking/Motion Capture

El seguimiento corporal del cuerpo en tiempo real, normalmente conocido como Body Tracking o Motion Capture hace referencia al seguimiento del cuerpo humano a través de una cámara, existen dos acercamientos a este estudio, el enfoque de ajuste del modelo y el enfoque de aprendizaje. El enfoque de ajuste del modelo involucra ajustar el modelo formulado según imágenes previas cargadas, estimando parámetros de puntos especificados de la imagen, sin embargo, es demasiado dependiente de extremos locales y la inicialización adecuada, lo cual lo vuelve inservible en ambientes nuevos. Este modelo comparte una similitud al método Monte Carlo basados en cadenas de Markov [46].

En cambio, el enfoque de aprendizaje requiere de grandes cantidades de imágenes con notas y especificaciones del esqueleto, incrementando las dimensiones de espacio y memoria requerido. Un ejemplo de este tipo de reconocimiento es la herramienta PoseNet, derivado de TensorFlow, empleado para identificar objetos a partir de una Dataset que clasifique los elementos que se buscan identificar con silueta y nombre.

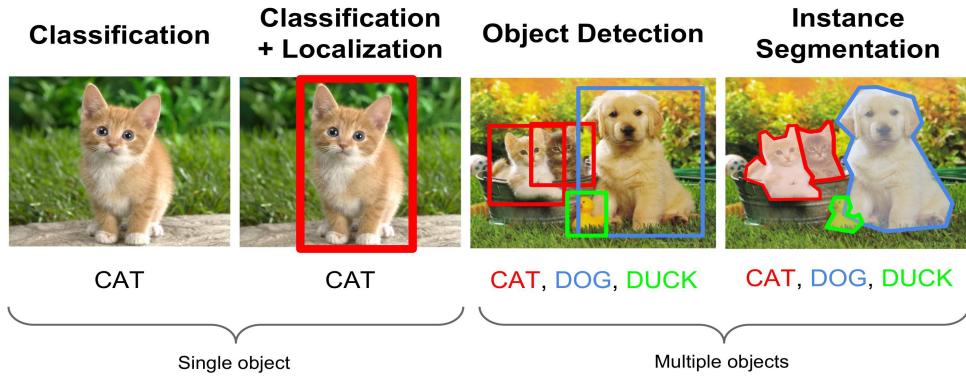


Figure 4.1: Ejemplo de Clasificación de Imagen de TensorFlow
Fuente: [45]

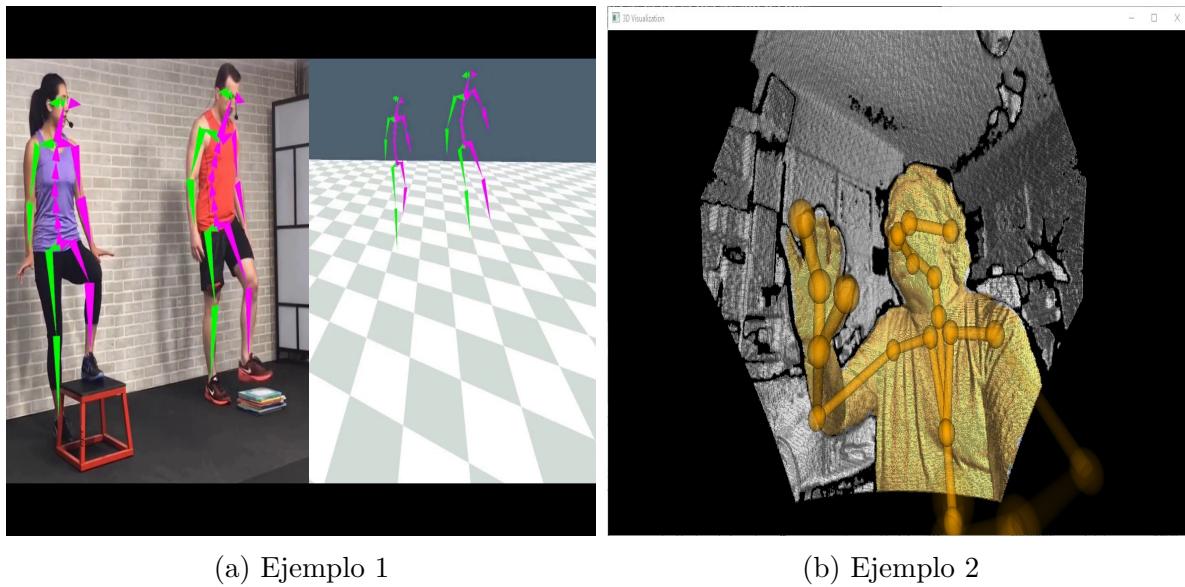


Figure 4.2: Ejemplos de Body Tracking
Fuente: [10] [12]

Finalmente, la iteración del punto más cercano [27], el cual dispone de un enfoque de inicialización del esqueleto a través de fotogramas subsecuentes, clasificándolos con vértices y segmentos en un modelo 3D para este propósito.

La estimación de las poses humanas representan una problemática compleja de solucionar, el cual tuvo un largo trayecto hasta salir a la luz. La complejidad se centra en las múltiples limitantes, como las mascotas, los objetos del área, las personas de alrededor, la variación del escenario, los parámetros del cuerpo (el tamaño, longitud de las extremidades, torso y otras partes del cuerpo) y la iluminación.

Empleando las herramientas de seguimiento del Esqueleto, sensores de profundidad y sensores RGB, a medida que el tiempo corre, la necesidad de herramientas como los sensores va volviéndose obsoleta con el nacer de herramientas como PoseNet y Open-Pose, que con el apoyo del Hardware mínimo necesario, son capaces de proporcionar la misma información con una calidad apenas inferior de seguimiento corporal.

4.1.1 Skeletal Tracking

Este fue una innovación brindada por el controlador Kinect al mercado comercial, Su demanda fue elevada en la época y hasta el día de hoy sigue siendo empleado, el reconocimiento de una persona desde cualquier angulo o distancia, tomando en cuenta su figura, tamaño, color, cabello, ropa y el ambiente. Se emplea el escaneo de la imagen para reconocer puntos importantes del cuerpo que representan al cuerpo, tales como la cabeza, cuello, hombros, brazos, piernas y otros 10 a 20 puntos dependiendo la herramienta de reconocimiento que se emplee.

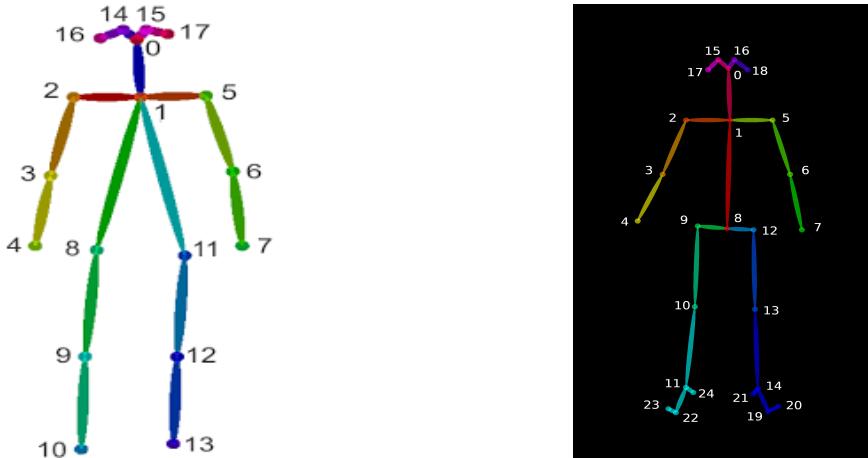


Figure 4.3: Diversos Tipos de Seguimiento al Esqueleto seleccionados por OpenPose para el desarrollo del proyecto

Fuente: OpenPose Models Image Output [17] [16]

La herramienta seleccionada para el proyecto es OpenPose empleando este modelo de Formato de salida, para los datos del seguimiento del esqueleto es emplear la flag write.json para guardar la información dentro un JSON, el cual contiene un objeto de esqueleto de persona dentro, que contiene un vector pose_keypoints_2d con puntos 2D para localizar y detectar cada punto de unión $x_1, y_1, c_1, x_2, y_2, c_2, \dots$. Las coordenadas x,y en el rango de $[0,1], [-1,1]$.

Además de la existencia de los vectores face_keypoints_2d, hand_left_keypoints_2d y hand_right_keypoints_2d, análogos a pose_keypoints_2d, los cuales debido a la masiva carga de memoria que requieren y la falta de ella (mínimo 4GB de Memoria dedicada estimada, contando solo con 2GB en el equipo proporcionado) serán ignorados, pero empleando pose_keypoints_2d.

Como dato, los vectores análogos body_keypoints_3d, face_keypoints_3d, hand_left_keypoints_2d y hand_right_keypoints_2d (si se habilitase), en vez de $x_1, y_1, c_1, x_2, y_2, c_2, \dots$, el formato sería $x_1, y_1, z_1, c_1, x_2, y_2, z_2, c_2, \dots$, donde c sería 1 o 0 dependiendo si la reconstrucción 3D es exitosa.

Se empleará el modelo BODY_25 de Caffe, para mostrar el esqueleto, que consiste en un modelo formal para mostrar 25 puntos del cuerpo dándole forma, cada punto con su conexión en los siguientes puntos clave:

Posición	Punto Clave	Posición	Punto Clave
0	Nariz	13	Rodilla Izquierda
1	Cuello	14	Tobillo Izquierdo
2	Hombro Derecho	15	Ojo Derecho
3	Codo Derecho	16	Ojo Izquierdo
4	Muñeca Derecha	17	Oreja Derecha
5	Hombro Izquierdo	18	Oreja
6	Codo Izquierdo	19	Dedo Gordo Izquierdo
7	Muñeca Izquierda	20	Dedo Menique Izquierdo
8	Cadera Central	21	Talón Izquierdo
9	Cadera Derecha	22	Dedo Gordo Derecho
10	Rodilla Derecha	23	Dedo Menique Derecho
11	Tobillo Derecho	24	Talón Derecho
12	Cadera Izquierda	25	Escenario

Table 4.1: OpenPose Output JSON Content, Which are Given X, Y and C values

Fuente:[16]

Estimación de Poses

La estimación de poses como su nombre indica, tiene la labor de estimar la pose de una persona a partir de modelo guardados en una base de datos, que proporcionan en ubicaciones específicas puntos clave que en su conjunto forman el esqueleto, además los datos sobre sus puntos se guardan como es explicado en el Análisis de Alternativas de PoseNet.

Se podría mencionar que su diferencia parte también de las palabras que lo conforman, Body Tracking/Capture Motion hace referencia a seguir el movimiento de una persona empleando Estimación de Pose, mientras que la Estimación de Poses hace referencia a marcar los puntos clave de una persona y construir un esqueleto de una persona a partir de esos puntos[39].

4.2 Base Teórica

Depth of Field (DOF)

La profundidad de campo es el producto del deseo de producir una imagen más clara del objeto o escenario deseado. Normalmente, una cámara debe enfocar su lente para tener mayor precisión, por tanto, se adjuntaron formas para ajustar la lente. Actualmente, se desarrollaron sistemas automáticos para el ajuste de la lente, los cuales incluyen la medición de la distancia al objetivo, empleando esta para ajustar la lente y obtener mayor claridad [36].

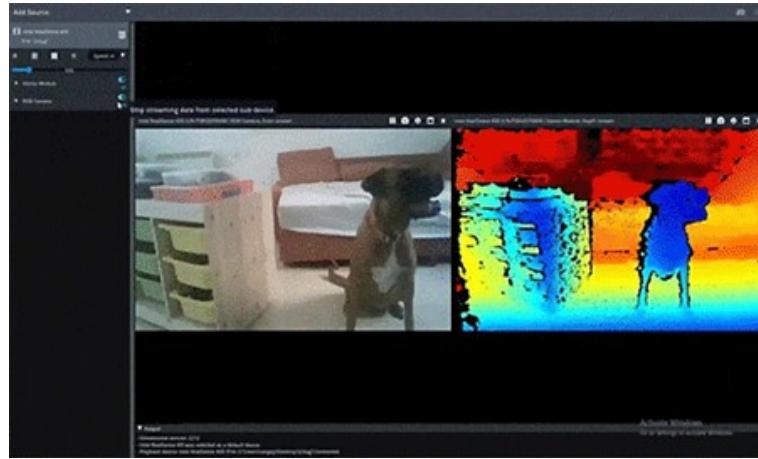


Figure 4.4: Ejemplo de Visión de una Cámara con sensores RGB-D
Fuente: [9]

Sensores RGB-D

Es el término dado al conjunto de sensores RGB y Depth (de profundidad). Los sensores de RGB y profundidad son una adición a los dispositivos como Kinect, PlayStation Camera y otros.

El sensor de profundidad cumple la función de proyectar luz infrarroja y un sensor infrarrojo.

Divide su funcionalidad en dos pasos, la proyección de rayos de luz infrarroja, los cuales rebotan en el ambiente en el que se encuentra y posteriormente son detectados por el sensor de infrarrojo. Esta información es decodificada y enviada al usuario para poder emplearla como se lo estime.

RGB es un modelo de colores basado en la obtención de un color empleando una mezcla entre otros colores, todas ellas con los colores primarios, que son el rojo, verde y azul. El sensor RGB analiza el escenario que tiene en frente, determinando la cantidad de luz que requiere la producción de una imagen de calidad, optimiza y ajusta la velocidad de obturación, apertura y sensibilidad de captura de luz. Se encarga de analizar cada pixel del Frame y crear una imagen meticolosa.

En el desarrollo del proyecto, no se empleará un sensor de profundidad, ya que una cámara Web no lo tiene equipado.

La funcionalidad del sensor RGB-D es combinar la información colectada por el sensor infrarrojo y el sensor RGB, proporcionan datos de color y profundidad a cada pixel en cada Frame que analiza. Dentro de la memoria del Kinect, existen patrones de referencia, que poseen colores y profundidades ya conocidas, que facilitan la estimación del escenario que lo necesite[34].

4.2.1 Cámara y Desambiguación

Una cámara se define como un dispositivo que permite el registro y reproducción de imágenes. A través del tiempo, se desarrollaron muchos tipos de cámara, por tanto es necesario determinar el tipo de cámara del cual se dispone para la elaboración del

proyecto, siendo el selecto la cámara Web. Sin embargo, en la mayoría de proyectos relacionados al Body Tracking, se menciona el término Depth of Field (DOF), mención a una cámara de profundidad de campo.

La cámara web es un modelo pequeño de una cámara digital conectada a una computadora, normalmente una portátil, es muy común tener una en una laptop o notebook. Tiene la capacidad de capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet. Un punto importante es que pueden ser empleadas para el desarrollo de aplicaciones y programas de cierta índole, entre ellas, este proyecto.

4.2.2 Inteligencia Artificial (IA)

Una faceta importante del proyecto, es la estimación de poses, elemento producto de la Inteligencia Artificial.

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la ciencia de computación, que se define como "Un programa que en un mundo arbitrario, no se las arregle peor que un humano" [23]. Esta definición se somete a muchos factores, para empezar requiere de asumir tres factores importantes. El primer factor es que cualquier dispositivo de cálculo puede ser modelado por un programa. El segundo factor es que el IA es un dispositivo que permite ingresar información de afuera y dar una respuesta de acuerdo a ello. El tercer factor es asumir que la IA, al estar en contacto con el mundo este recibe información que da una respuesta interactiva con el mundo. Se asume que el mundo en que se encuentre será influenciado por la IA [23]. El mundo se considera como el ambiente con el que la IA tiene interacción, aquel que proporciona los valores que la IA procesará y aquel que reaccionará a las acciones y/o valores de salida de la IA, en un proceso de emisión y recepción continuo.

Machine Learning (ML)

El aprendizaje de la máquina o Machine Learning es una rama de la ciencia de computación dirigida en algoritmos Computacionales diseñada para emular la inteligencia humana, a través del aprendizaje del mundo que lo rodea.

Los modelos ML ganan popularidad debido a su capacidad de proporcionar resultados y conocimientos de un tipo específico en escenarios similares a los que ha entrenado, pero nunca antes visto. Los modelos ML provee información relevante sobre los datos relacionados a lo que se requiere, traduciendo los datos de entrada, en datos que se desean obtener. Por ejemplo, un médico, para diagnosticar a un paciente con un síntoma tan común como fiebre, requerirá de un extenso conocimiento en enfermedades que tienen este síntoma y basándose en todo su conocimiento teórico, indagara en información que pueda relacionar con la fiebre, especificando otros problemas o falta de ellas que tenga y llegará a una conclusión sobre que enfermedad padece [37].

Una versión simplificada es decir que Machine Learning emplea algoritmos para clasificar y filtrar la información recibida, aprender de ella, guardarla y tomar una decisión basándose en lo aprendido.

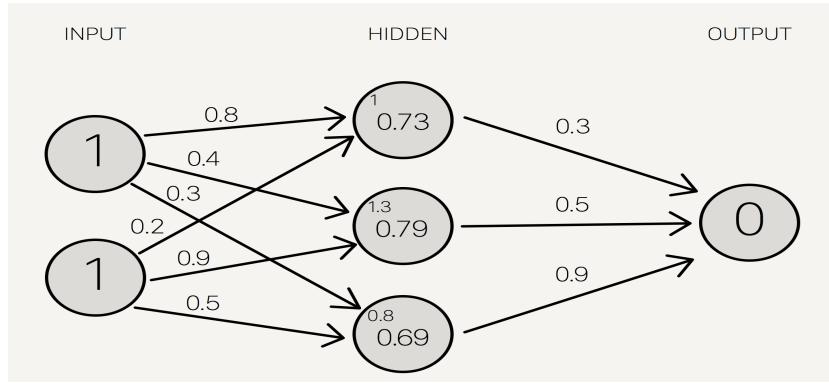


Figure 4.5: Ejemplo de Neural Network
Fuente:[16]

Neural Network

Neural Network inicialmente es inspirado por la compleja red de neuronas del cuerpo humano, el cual transmite información, ordenes a través de impulsos eléctricos, donde miles de millones de conexiones existen, con ese fin[48].

Formalmente, el modelo de Neural Network consiste en un set de unidades Computacionales y un set de conexiones de una vía unidas. A través del ingreso de datos, las unidades Computacionales lo examinan y computan, generando una activación como dato de salida. La activación atraviesa la conexión que tiene la unidad Computacional con otra unidad y procede a examinarlo y computarlo para generar otra activación. Este proceso se repite, con el fin de aumentar el llamado peso que determina la influencia que se obtiene al examinar y computar el valor recibido, dependiendo el objetivo, mientras mayor o menor termine siendo el peso en las conexiones a medida que se computan las activaciones en las unidades Computacionales, mayor efecto tendrá en el dato de salida. Un ejemplo de ello se observa en la figura 4.5 [25], donde los círculos representan unidades Computacionales, las flechas las conexiones, los valores los pesos, ingreso de datos es el 1 y el dato de salida es 0. El 0.73, 0.79 y 0.69 es el resultado de una Activación después del primer computo.

Esta herramienta es empleada por OpenPose y PoseNet para el entrenamiento de las herramientas de estimación de pose, que lo utilizan para que con los Dataset de miles de imágenes que sirven como imágenes de ingreso y sus etiquetas, puedan ser analizadas por extensas capas de unidades Computacionales que evaluaran cada imagen y proporcionaran pesos, que a mayor peso, mayor precisión en la estimación de pose tendrá.

Deep Learning (DL)

El aprendizaje profundo o Deep Learning es una subrama de Machine Learning que se basa en el uso de Neural Network, empleando numerosas capas y nodos para el aprendizaje, que en conjunto a toda la base de datos previa da lugar las decisiones en las que se basa.

El Deep Learning utiliza múltiples capas de decisión, siendo el dato de ingreso interpretado por el logaritmo en diferentes niveles, cada uno repercuten en el anterior y produce un aprendizaje basado en intento y error para aprender, corrigiendo los datos de salida de cada capa para llegar a una respuesta cada vez más aproximada a la deseada. Una diferencia importante entre Machine Learning y Deep Learning, es que, Machine Learning en general mejora con el tiempo, pero requiere de corrección de vez en cuando, si se desvía de los resultados que se buscan. En cambio, Deep Learning determina si su propia predicción es correcta haciendo uso de su red neuronal, no requiere de intervención.

En el desarrollo del proyecto se hace mención al modelo CAFFE y COCO, los cuales son parte fundamental en el proyecto, ya que estas son los modelos de Deep Learning empleados para el Body Tracking.

Modelo DL CAFFE

El modelo CAFFE es un Framework opensource trabajado con las librerías C++ y CUDA para Deep Learning, tiene interfaces en Command Line, Python y MathLab, incluye soporte en problemas con el modelo, tiene referencias, demos y herramientas para poder usarlo, además de la característica de usarse con CPU y GPU[29].

Además de poseer una comunidad abierta a ampliar el desarrollo y trabajar con la herramienta, ventaja característica del código open source. El modelo CAFFE ofrece el poder definir modelos, optimizar opciones para el desarrollo y pre-entrenar para poder realizar el aprendizaje.

En la sección del proyecto, CAFFE realizo sus estudios para poder guardar Dataset de miles de cuerpos humanos, otorgándole puntos clave para formar el esqueleto. La herramienta OpenPose selecta hace uso de la CMU Panoptic Dataset, que junto a sus miles de miles de esqueletos 3D permite estimar la pose humana, produciendo el Modelo BODY_25 visto previamente en la figura 4.3a.

Modelo DL COCO

EL modelo COCO es un Dataset reciente del año 2014, desarrollado para el reconocimiento de objetos en el contexto requerido, a través de la obtención de imágenes complejas que contengan la información requerida en su estado natural. En su mayoría, posee objetos reconocibles por niños pequeños, tiene 2.5 millones de etiquetas en más de 300000 imágenes.

En el contexto, el modelo COCO posee miles de imágenes relacionadas a la identificación del cuerpo humano y la construcción de su esqueleto, marcando con etiquetas sus puntos claves del cuerpo y la confiabilidad de esos datos[33].

4.2.3 Point Cloud

Una nube de puntos o en inglés como es comúnmente conocido, es una colección de datos definido por un sistema de coordenadas, este normalmente es empleado para almacenar la forma de un objeto o sistema físico. Se utilizan para crear modelos 2D o 3D y




Figure 4.6: Ejemplo de un Point Cloud
Fuente: [14]

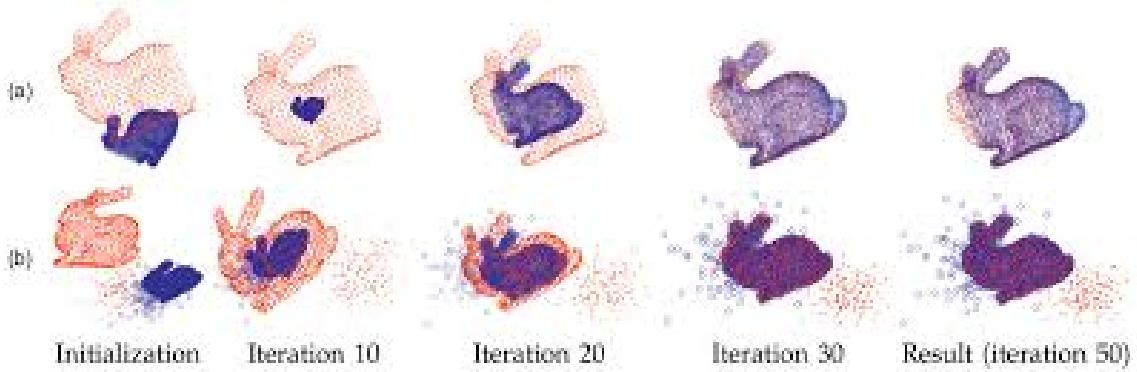


Figure 4.7: Ejemplo de Point Set Registration
Fuente: [43]

es empleado por distintos campos, como la arquitectura, manufactura, videojuegos, realidad virtual y otros [44].

En el proyecto, este es relevante para el almacenamiento del Skeletal Tracking que se requerirá en el proyecto, donde se guardan los 25 puntos del modelo CAFFE en una Point Cloud.

Point Cloud Registration

Registro de nubes de puntos o Point Cloud Registration es un componente clave para el proyecto, consiste en asignar la correspondencia entre dos sets de puntos y así recuperar la forma de un mapa transformando las dimensiones de una Point Cloud a las dimensiones del otra. Normalmente es empleado cuando se tienen distintos objetos del mismo tipo pero en distintos tamaños y se desea ajustar su escala a una sola.

Suelen existir múltiples factores que considerar al realizar esta comparación, por lo que es una labor con un margen de error que se define en base al proyecto que se desea

realizar y existen varios algoritmos que generalizan la comparación, sin embargo, para el proyecto, se tomará solo el concepto básico y a partir de los datos de la herramienta que se seleccione, se usará un calculo propio [38].

4.3 Objetivos

4.3.1 Objetivo General

Desarrollo de un sistema interactivo con Body Tracking, empleando una cámara común para entrenamiento, seguimiento de posiciones, técnicas de arte marcial y baile.

4.3.2 Objetivos Específicos

1. Utilizar Software existentes para el seguimiento corporal utilizando una cámara.
2. Implementar una función para registrar mapas de movimiento propios del usuario.
3. Proveer una alternativa factible al mercado de sistemas interactivos con Body Tracking tales como Just Dance.

Estudio de alternativas

5.1 Análisis de Alternativas actualmente disponibles en el mercado

En la actualidad, en la extensión de la investigación, existen productos comerciales y proyectos privados que se asemejan a las características ofrecidas por el proyecto, son en su mayoría de índole privatizada especialmente en el campo de la medicina, donde solo se hace mención a sus resultados, sin embargo, ninguna resalta por su accesibilidad gratuita, distinguiendo el proyecto del factor común. Siendo las aplicaciones y programas desarrollados con un enfoque principal en entretenimiento, como es el caso de videojuegos y medicina, en analizadores médicos y programas de rehabilitación.

Analizadores Médicos

En la rama de la medicina, la información es más privatizada o proporciona un menor alcance al público, solo reporta resultados y posibles cambios y amplitudes afirmando la falta de pruebas para dar mayor información, por lo que profundizar en ello no otorgara profundidad al proyecto, no obstante, se ha encontrado que se utiliza la tecnología planeada para controlar la pose del usuario, ya sea en pruebas médicas para hallar anomalías físicas en la posición del cuerpo al realizar diversas actividades y en entrenamiento físico para mantener una posición estable y evitar dañarse a uno mismo.

5.1.1 Entrenamiento

Cuando se referencia a un sistema de estimación de pose del cuerpo, se nombran varios títulos de videojuegos de baile, siendo las primeras y más importantes sagas, las desarrolladas por Ubisoft como Just Dance o Dance Experience, enfocadas en realizar coreografías pre-diseñadas para canciones populares en la época del lanzamiento de sus entregas; a pesar de que en Just Dance han existido niveles con temática de artes marciales, estas no contaban con la intención de ser un entrenamiento educativo, sino un baile con el propósito de entretener utilizando movimientos basados del arte marcial. Además de las mencionadas, existe otro género en los videojuegos enfocado al entrenamiento físico, como Shape Up de Ubisoft y Wii Fit de Nintendo, estas enfocadas más a un entrenamiento físico casual como es el caso de Shape Up, donde se incentiva

al jugador a realizar ejercicios anaeróbicos de alta intensidad como son flexiones, abdominales o sentadillas y Wii Fit enfocado a rutinas de Yoga, equilibrio y aeróbicos; demostrando las diferentes aplicaciones y posibilidades de desarrollo y resultados.

Just Dance

Just dance es una serie de sistemas interactivos con Body Tracking, es un producto pionero en el tema desarrollado por Ubisoft París que debutó en octubre del 2010. La serie de Just Dance cuenta con un total de 30 títulos con un amplio rango de categorías de edades para llegar a la audiencia, es ya una serie que libera un nuevo título al menos una vez al año, demostrando ser un éxito comercial. Gran parte de la inspiración del proyecto actual es este sistema interactivo, que emplea al máximo el controlador Kinect y el Body Tracking con comandos de voz para ofrecer un uso casual y entretenido, sin embargo, la carencia del equipo y la frustración de no ser capaces de aprovecharlo, se desvían en cambio a la posibilidad de crear una alternativa, el cual se espera que con el equipamiento provisto para el proyecto, carente de una cámara de profundidad (elemento sobresaliente en el controlador Kinect), permita el desarrollo adecuado de las características de Body Tracking.

5.2 Análisis de Alternativas En Herramientas Disponibles Para el Desarrollo

5.2.1 Trajes con sensores de movimiento

La industria actual de cine, sistemas interactivos, deportes e incluso la medicina cuentan con una inversión que llega a niveles millonarios en recrear animaciones del cuerpo humano, empleando las herramientas externas que faciliten la lectura de movimiento, su uso es bastante extendido y llega a crear obras de gran calidad, sin embargo, en su mayoría esta tecnología no está disponible para el público en general debido a su elevado costo, y ya que no es un campo prioritario de investigación en la Universidad Privada Boliviana, por tanto, esta alternativa queda descartada.

Los trajes cuentan con 19 sensores distribuidos alrededor del cuerpo y recogen movimientos de un actor para transmitirlos en tiempo real. Una de sus ventajas es la reducción de costos en las producciones para motion capture, además de no requerir un set de estudio demasiado restrictivo para su implementación. Existen además, varios modelos del traje proporcionados por empresas como Xsens, Holosuit, Teslasuit y otros.

Creación de Software propio para Body Tracking

Uno de los objetivos implícitos del desarrollo de este proyecto es el siguiente "El objetivo no es volver a crear la rueda, sino, crear algo nuevo utilizando esa rueda", palabras del supervisor del proyecto, por tanto, a pesar de ser un posible acercamiento a la solución, queda completamente descartada.

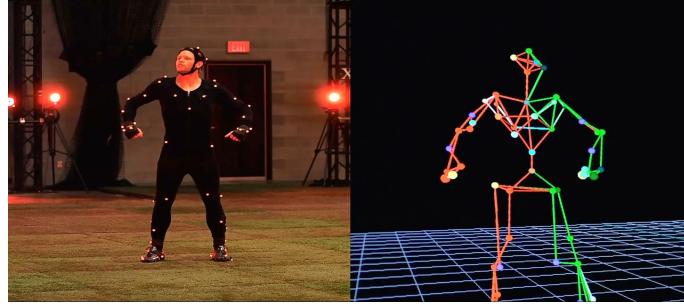


Figure 5.1: Traje con Sensores de Movimiento
Fuente: [5]

5.2.2 TensorFlow

Tensorflow es una herramienta open source para Machine Learning provista de soporte por Microsoft, la comunidad la ha empleado extensamente en proyectos y estudios de múltiples campos de la inteligencia artificial, de Body Tracking con el uso de PoseNet, derivado de TensorFlow, cuenta con soporte y una documentación clara, siendo además sus requisitos recomendados para su uso relativamente bajos.

TensorFlow se basa en redes neuronales para Deep Learning, es una herramienta interfaz que implementa algoritmos para Machine Learning, puede ser ejecutada con una variedad de sistemas, desde celulares hasta Tablets, e incluso sistemas a gran escala. Tiene un amplio rango de algoritmos de entrenamiento, incluyendo entrenamiento e modelos de inferencia para Neural Network Models e investiga ramas de múltiples ramas, incluyendo recolección de información, proceso de entendimiento de un lenguaje natural, geografía, descubrimiento de drogas, ciencias Computacionales y otros. [13]

5.2.3 PoseNet


PoseNet es una herramienta desarrollado por Google Creative Lab basada en TensorFlow que permiten demostrar una estimación a tiempo real de estimación de poses (Body Tracking) en tiempo real. Esta herramienta puede ser empleada tanto para una persona a la vez como para varias personas a la vez dependiendo del algoritmo que se emplee, la diferencia es en la velocidad y simpleza en su función [30].

Debido a que el proyecto será para un uso singular, se mencionara su posibilidad a través del algoritmo (del cual se desconoce su funcionamiento interno, ya que no es explícitamente necesario para el proyecto, es parte de una herramienta que se empleará) de Body Tracking para una persona.


Emplea una imagen RGB que alimenta a la red neuronal y emplean un decodificador de poses, designando valores de confianza, posiciona puntos clave y valores de confianza para los puntos clave para el aprendizaje de la red neuronal en la lectura de imágenes con las cuales aprendió a estimar las posiciones en tiempo real[39].

En cuanto los términos previos, son propios de la estimación de pose, por tanto se los debe explicar y mostrar visualmente para su entendimiento, los cuales se denotan en la figura 5.2:

- Pose: Retorna un objeto que contiene una lista de puntos clave y valores de confidencia para cada persona detectada.
- Valor de confianza de pose: Determina la confianza que tiene la estimación de la pose, en un rango de 0 a 1 y puede ser usado en caso que las partes del cuerpo bloqueadas por el cuerpo mismo o elementos externos represente un obstáculo para su lectura exacta.
- Punto Clave: Son literalmente un grupo de puntos, es la parte que se estima del cuerpo humano para formar el esqueleto, como se observa claramente en la figura 4.3b. En la base de datos de modelo COCO, existen 17 puntos de lectura.
- Valor de Confianza de un punto clave: Determina en un rango de 0 al 1 la confianza que se tiene de la precisión del punto determinado, bajo el mismo concepto de la pose, en caso que existan obstáculos.
- La posición del punto clave: Las coordenadas (x,y) de la imagen en las que se encuentran los puntos claves.

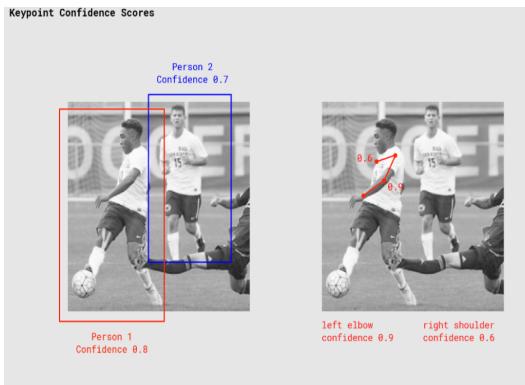

(a) Ejemplo a

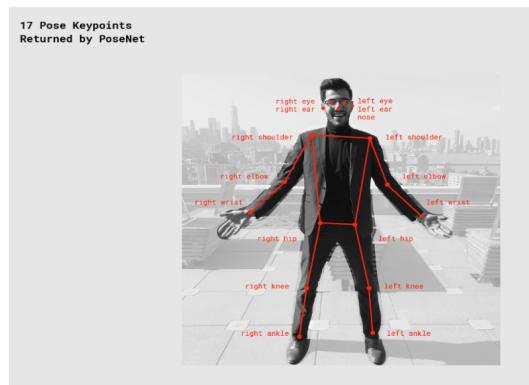

(b) Ejemplo b

Figure 5.2: Ejemplos de Datos en la Base de Datos COCO para la estimación de pose
Fuente: [30] [39]

Si bien esta es una herramienta con soporte constante por parte de Google y una documentación clara y amplia, la herramienta requiere de características altas por parte de los equipos empleados para usarlo, su instalación y uso no es nada sencillo y es imposible cubrir todos sus requisitos en la medida de lo posible con el corto tiempo dado por la materia, concluyendo que se requerirá de buscar otras opciones para el proyecto.

5.2.4 Wrnch

<https://wrnch.ai/>) Wrnch es una herramienta de calidad para el desarrollo de aplicaciones con Body Tracking, posee un gran potencial para el desarrollo del proyecto, contando con el esqueleto que se forma al seguir los movimientos de la persona, además

cuenta con una opción de múltiples cámaras en distintos ángulos, capaz de seguir el movimiento de los dedos al mismo tiempo que el cuerpo completo casi en tiempo real. Como debilidad, la dependencia del Hardware y sus elevados requisitos para emplear al máximo esta herramienta con el equipamiento disponible, limitó sus posibilidades y uso en el proyecto.

5.2.5 OpenPose

OpenPose es una herramienta open source desarrollada y mantenida principalmente por Gines Hidalgo, junto a su equipo de 6 personas y el apoyo de CMW Panoptic Studio Dataset. Es una herramienta principalmente programada en C++, empleando Cuda, Cmake y Shell, parte de ello para su instalación por parte de terceros que deseen desarrollar Software a partir de esta herramienta. Incluye APIs para desarrollo en Python y C++, posee un plug-in para Unity desarrollado en el 2018, que a pesar de estar desactualizado, posee los mínimos requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto[49][17][47][16]. Es una herramienta similar a PoseNet en cuanto a los requerimientos del proyecto, es constantemente actualizado y permite incluso el reconocimiento de puntos clave del rostro y las manos, que si bien, merece ser mencionado, no se empleara a lo largo del proyecto.

Esta es la herramienta seleccionada para el desarrollo del proyecto, por tanto, fue previamente explicado y mencionado en el Marco Teórico, en la sección de Capture Motion y Skeletal Tracking, para más información, favor de revisarlo nuevamente.

5.2.6 DeepMotion

DeepMotion es una herramienta de Body Tracking proporcionada por la compañía DeepMotion, la cual, empleando Machine Learning, proveen de una solución para crear animaciones de modelos 3D con recursos mínimos en requerimientos de Hardware y experiencia requerida. Si bien, esta herramienta es rápidamente descartada debido a su alto coste y la lentitud de respuesta por parte del equipo en proporcionar el conocimiento para su adquisición, el soporte que se espera es amplio.

5.2.7 Unity y Kinect

El Kinect SDK provee a los desarrolladores de herramientas para el reconocimiento de voz empleando el uso de los sensores del dispositivo Kinect con el que funciona, además de una lectura de profundidad e infrarrojo para facilitar la Motion capture. Al emplear este recurso y utilizar Unity para poder desarrollar tanto los modelos necesarios para el proyecto como la interfaz de la aplicación, se podría llegar a desarrollar el proyecto sin contratiempos e incluso con más funciones.

Sin embargo, hoy en día, el dispositivo Kinect fue descontinuado y las consolas a las que se conectan ya no incluyen el adaptador para el dispositivo. Además, se recuerda que la falta del Kinect y la búsqueda de una solución alternativa a su uso obligan a rechazar la consideración de emplear esta posible solución.

Metodología

En el desarrollo de proyecto, al tratarse del desarrollo de una aplicación de Software, sumado al corto tiempo asignado para la actividad, se implementará una metodología ágil, las cuales están diseñadas para concentrarse más en la elaboración del producto que en la elaboración del documento.

6.1 Metodología Ágil

Día a día, el Software se vuelve más complejo y el manejo de herramientas ha evolucionado, volviéndose más sencillas y productivas de manejar, por ello, se requiere de una metodología de desarrollo de Software que se adapte a estos cambios. La metodología de desarrollo de Software es un conjunto de "mejores prácticas" que si no se lleva a cabo, resulta inútil[18]. Los recursos humanos son considerados como el factor más importante del proyecto de Software.

La metodología ágil de desarrollo de Software se fundamenta en los 4 principios básicos de la figura 6.1, que permite al equipo priorizar el Software que funciona a la documentación, rezagarse del uso de un diagrama de flujo de datos hasta el final del desarrollo y una respuesta a cambios más versátil que en una planificación estricta.

De las metodologías ágiles conocidas, la más apropiada para el proyecto es la metodología SCRUM, debido a su seguimiento y comunicación, forzando a los miembros a un reporte diario y a un avance continuo con resultados productivos, con la posibilidad de definir metas en un tiempo específico, maximizando la efectividad de los recursos humanos.

6.2 Metodología SCRUM

La metodología SCRUM es una estrategia de gestión donde se aplica un conjunto de prácticas de manera regular para mejorar el trabajo colaborativo y obtener el mejor proyecto de Software posible[35].

Basado en la adaptabilidad, orientación a las personas y no los procesos y es iterativo e incremental. Requiere de la comunicación directa del cliente con el equipo desarrollador, el cual que será un miembro del equipo, al ser quien expuso, propuso y lideró el desarrollo.

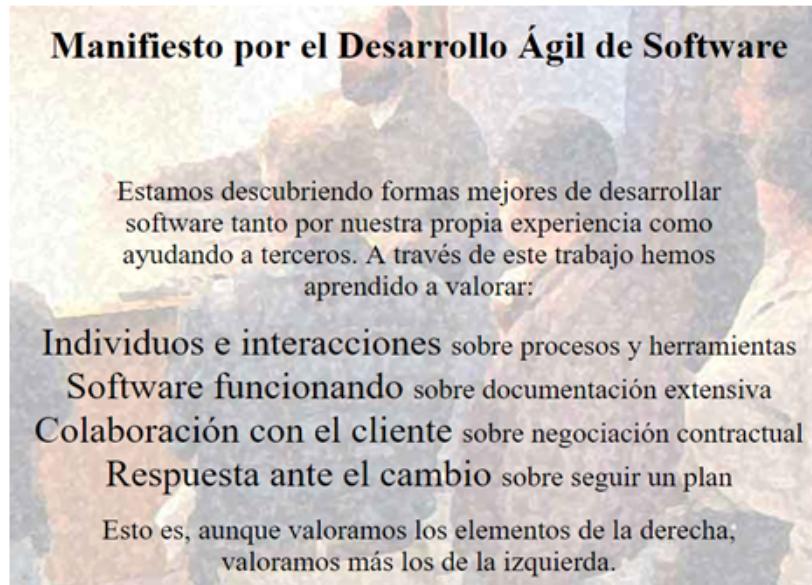


Figure 6.1: Ejemplo de Clasificación de imagen de TensorFlow

Fuente: [15]

La metodología SCRUM recibe los requisitos y los involucra como parte de la discusión de una reunión, para ser implementada. Se debe garantizar el desarrollo de los requisitos y permite detectar si estos producen conflictos.

6.2.1 Componentes de SCRUM

Para realizar el seguimiento de la metodología SCRUM, se requiere tomar nota de todas las decisiones realizadas, en general, la metodología fue seguida al pie de la letra, sin embargo, se destaca en Plan de Actividades, que hubo una pausa al avance del proyecto durante vasto tiempo, por tanto, se produjeron diversos cortes y extensiones de tiempo al momento de realizar las actividades, posteriormente explicado en dicho subtítulo.

Roles de la Metodología SCRUM

- **Product Owner:** Es la persona que conoce el panorama completo del producto y el entorno del negocio, representa a los usuarios del producto y es responsable del seguimiento del proyecto.
- **SCRUM Master:** Encargado de garantizar el funcionamiento de la metodología y evaluar los procesos, es una responsabilidad del funcionamiento del modelo, es un rol flexible del que depende el éxito del proyecto.
- **Project Manager:** Es el encargado de dirigir el equipo a cumplir con los objetivos del equipo, se asegura de que los requerimientos se cumplan.
- **SCRUM Team:** Se le conoce así a los integrantes del equipo de desarrollo, que produce resultados, cuyas habilidades son aptas para el desarrollo del proyecto de

Software.

Se asigna a cada uno de los integrantes del equipo un rol distintivo y aparte el rol de SCRUM Team.

Sprint

Un Sprint es también considerado una iteración y se organiza en la revisión de requisitos del usuario, el cual es la designación de los requisitos del proyecto, traduciéndose tanto en tareas de usuario como en tareas para los desarrolladores, que se distribuyen en los distintos Sprint y deben ser realizadas por el Rol de SCRUM Team. En un Sprint Backlog se realiza el seguimiento de una Sprint, es una pizarra donde se muestran las tareas a realizar en el proyecto, se detallará su funcionamiento.

Requerimientos

Los requisitos del usuario, también llamados requerimientos se los considera como un estatuto abstracto en alto nivel de un servicio. Además existen las restricciones del sistema para asegurar una funcionalidad detallada. Los requerimientos tienen las características de ser completos, consistentes y precisos. La definición de requerimientos tiene que involucrar al cliente, usuario y los roles distintivos (no requiere al SCRUM Team), se debe definir e incluir en un diagrama ?? los requerimientos para que no existan conflictos entre los interesados y los desarrolladores del proyecto. La especificación de requerimientos se basa en la formalización y anotación escrita de los requerimientos, normalmente oficializa un contrato entre el cliente y el contratista sobre que se realizará específicamente en el proyecto para evitar demandas y huecos legales, debido a la mala interpretación o subjetividad de los requerimientos solicitados. Finalmente se realiza la especificación del Software, que es una descripción más detallada del Software, que servirá como base para el diseño e implementación de los requerimientos, esta es manejada por el SCRUM Team.

Tareas y Estimación de Poker

Los requerimientos se transforman en tareas, básicamente es reescrito para ser entendido y manejado por el SCRUM Team que realizaran las tareas, para realizar un seguimiento del tiempo que el equipo trabaja y se toma en realizar cada tarea, se debe reunir al SCRUM Team e indagar cuento tiempo se estimará a cada tarea, para este proyecto, se emplea el método Estimación de Poker.

Estimación de Poker es una técnica de riesgo elevado en metodologías Ágiles, es una herramienta de asignación de tiempo requerido para realizar una tarea, que reúne a todo el SCRUM Team para realizar una estimación individual sobre la cantidad de tiempo que llevaría realizar esa actividad a través de cartas y una escala de tiempo, en este caso, de horas de 1 a 13 horas, para determinar los motivos que tiene esa persona para dar ese tiempo y llegar a un consenso sobre el tiempo requerido [35]. Este método de estimación se emplea también para definir el tiempo de trabajo diario en que se trabajaría el proyecto.

Planificado	Las tareas traducidas para la facilidad del SCRUM Team y su resolución.
En Progreso	Tareas que actualmente están siendo elaboradas por al menos un miembro del SCRUM Team.
Pruebas	Tareas que han sido terminadas, pero requieren de una búsqueda de errores o aprobación del SCRUM Master.
Completado	Son las tareas finalizadas, aquellas que ya no requieren cambios y han sido aprobadas por el SCRUM Master y confirmadas por el Project Manager.

Table 6.1: Secciones de un Sprint Backlog

Fuente: Elaboración Propia basado en la Herramienta HacknPlan.

Posteriormente, durante el proceso de elaboración de cada tarea asignada, se descubrió una realidad totalmente distinta a los números estimados, siendo indefinidamente mayores a los estimados, por tanto se tuvo que trabajar al menos 3 veces más el estimado para la mayoría de las tareas, detallado en el Product Backlog.

Reuniones

Las reuniones deben ser diarias y por Sprint, las cuales tienen el objetivo de definir cual es el trabajo que se debe realizar durante el Sprint. Para una reunión con la metodología SCRUM, deben participar todos los roles para poder generar la lista de tareas a realizar, además de determinar el objetivo de la Sprint.

Durante el transcurso del proyecto, en las reuniones diarias realizadas a horas **09:45-10:00**, se debe reportar 3 puntos del avance de los integrantes del SCRUM Team, que son el trabajo realizado, el trabajo a realizar y los problemas encontrados. Este punto de la metodología fue realizado con éxito.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog es una pizarra donde se muestran las tareas a realizar en el proyecto, para el proyecto, se definió el uso de la herramienta HacknPlan, que es una página web dedicada a la administración de proyectos, brinda un servicio excepcional para la creación de un Sprint Backlog de la metodología ágil SCRUM, la cual fue recomendada por el Docente de Ingeniería de Software.

La Sprint Backlog tiene 4 secciones descritas en la tabla 6.1 y visualmente representadas en las figuras 13.6 13.7 que se encuentra en la sección de anexos.

Las tareas requieren de un formato para poder ser manejadas por el SCRUM Team y supervisadas por los demás roles, las secciones que componen una tarea son descritas en la tabla 6.2. En la figura 13.8 de la sección de anexos, se puede observar un ejemplo de una tarea completada.

Titulo	El alias de la historia (tarea), se le asigna un nombre corto.
Importancia	Se determina su importancia en 3 niveles, bajo, normal o alta.
Estimación Inicial	Se determina el tiempo que toma la actividad, previamente definido con Planning Poker
Descripción	Lo que se busca realmente, el requerimiento funcional que se necesita para la elaboración de la tarea, se detalla lo que se requiere, esta sección es empleada solo para las tareas de programación.
Comentarios	Se describen los avances, problemas encontrados y varios a medida que se desarrolla o termina la tarea.
Registro de trabajo	Acompañado de un comentario donde se registra que se hizo, se anota cuanto tiempo estuvieron que miembros del SCRUM Team en la tarea.

Table 6.2: Secciones de una tarea dentro del Sprint Backlog

Fuente: Elaboración Propia basado en la Herramienta HacknPlan.

Product Backlog

El Product Backlog es una lista de requisitos o tareas que representa la visión y expectativa del cliente respecto a objetivos y entregas del proyecto. Se debe mencionar el valor y el costo de su finalización. Se puede observar el Product Backlog en la tabla 6.3.

En la tabla, se observan los campos:

- ID como identificador de la tarea, debe ser único.
- Tarea, que indica el título dado en Sprint Backlog para facilitar su comprensión.
- Estado(Sprint), si ha de estar Planificada, En Proceso o Hecho (Sprint en que se realizó) o si fue Descartado.
- Valor, el valor designado a cada actividad realizada, en total se asignan 1000 puntos a su finalización
- Estimado Inicial, la valoración de las tareas que se mide en horas requeridas.
- Factor Ajuste, determina el fallo que se debe aumentar al tiempo original, se le suma al Valor Estimado en función $ValorAjustado = ValorEstimado + ValorEstimado * FactordeAjuste$
- Ajustado, es la valoración de las tareas posteriormente al ser más realistas sobre el tiempo requerido para resolverlo.
- Sprint, que señala el número de Sprint en que fue realizada

- Prioridad, al ser una metodología ágil, se reconoce que las tareas pueden ser más relevantes unas que otras, en este caso, Baja, Normal y Alta.

La Tarea es el nombre dado a las tareas distribuidas al SCRUM Team, formuladas a partir de los requerimientos del cliente. El valor de las tareas se distribuirá de un valor total de 1000 puntos, se determinara una cuarta parte a la redacción del informe, una cuarta parte a la investigación dedicada requerido para poder hacer posible el proyecto y el resto lo determinará el rol de Product Owner. El Estimado Inicial es definido con la Estimación de Poker previamente mencionada. Redactar en la tabla 6.3 engloba la redacción del informe y el tiempo estimado de cada tarea de redacción, el Redactar hace referencia a los títulos de cada parte del informe. En Redactar Parte 1, están los títulos de Objetivos, Estudio de Diagnóstico, Marco Teórico, Estudio de Alternativas, Plan de Actividades En Redactar Parte 2, están los títulos de Metodología, Diseño, Conclusiones, Recomendaciones, dentro de la metodología se lleva a cabo la tarea de Seguimiento de Product Owner. En Redactar Parte 3, están los títulos de Introducción, Anexos, Glosario, Revisión de ortografía y Resumen.

Product Backlog									
ID	Tarea	Estado(Sprint)	Valor	Estimado Inicial (h)	Factor Ajuste	Ajustado(h)	Sprint	Prioridad	
T-0	Redactar Parte 1	Hecho(1)	50	18	1.5	40	1	Normal	
T-1	Redactar Parte 2	(2)	100	20			2	Normal	
T-1	Redactar Parte 3	(3)	100	9			3	Normal	
T-2	Investigación de Herramientas	Hecho(1)	250	24	3.0	96	1	Normal	
T-3	Manipulación de Herramientas	Hecho(1)		12	1.0	24	1	Normal	
T-4	Modificación de GUI	Hecho(1)					1	Baja	
T-5	Mostrar Vídeo a Copiar en la Pantalla	Hecho(1)					1	Alta	
T-6	Lectura de Movimientos del Usuario	Hecho(1)					1	Alta	
T-7	Redimension de Imagen para Comparar	Hecho(1)					1	Alta	
T-8	Menú y Boton Play de Redirecccionamiento	Hecho()						Normal	
T-9	Calificación de Movimientos	Hecho(2)		10			2	Alta	
T-10	Mostrar acciones a copiar	Hecho()		3				Alta	
T-15		Hecho()						Normal	
	Entrega final		1000			900			

Table 6.3: Product Backlog

Fuente: Elaboración propia

Gráfica Burn-Up

Es una herramienta de seguimiento que se usa en la metodología ágil SCRUM, sirve para determinar el tiempo estimado del proyecto en general, para tener una referencia visual de cuanto progreso se realiza realmente, se establecieron los siguientes puntos:

- Versión 0.1: Tiempo en que se estima tendrá un prototipo para presentar.
- Horas Estimadas de Trabajo: Cantidad de horas totales estimadas para la realización del proyecto.
- Horas Acumuladas: Cantidad de horas registradas durante los Sprint para cada tarea que tiene progreso, no necesariamente terminadas para sumarlas a la gráfica.
- Trayectoria Estimada: La estimación optimista de la distribución de horas, determina la trayectoria de las horas acumuladas deseada.

Para estimar la cantidad de horas de trabajo se empleará un calculo simple. Primero se estiman 3 horas en promedio en un rango de 2 a 5 horas de trabajo diario mientras la Sprint este activa, se toma en cuenta que se trabajaran todos los. La estimación de tiempo toma en cuenta que la fecha de inicio del proyecto es el 17 de septiembre y la fecha de entrega estimada es el 14 a 17 de diciembre, determinando un total de 88 días mínimo, se las multiplica y redondea al dígito más grande como se ve en la ecuación 6.1.

$$792 \text{ Horas Estimadas de Trabajo} = 3 \text{ Horas Diarias} * 3 \text{ Personas} * 88 \text{ Días disponibles} \quad (6.1)$$

La cantidad de horas estimadas se redondea a 800 horas, este es un calculo pesimista, tomando en cuenta que el desconocimiento inicial de las herramientas con las que se trabajan y el tiempo que tome resolver problemas sea muy elevado, que durante el desarrollo se demuestra que es necesario.

El control de la gráfica es apreciado en la figura 13.2 en la sección de gráficos anexados.

Gráfica Burn-Down

Es una herramienta de seguimiento que se usa en la metodología ágil SCRUM, sirve para determinar el tiempo estimado que se tiene en total para cada tarea y todas las tareas, para tener una referencia visual de cuanto progreso se ha completado en comparación al ideal, se establecieron los siguientes puntos:

- Remanente Ideal: En una trayectoria descendiente deseada para estimar resultados, se observa la cantidad de horas que faltan para llegar a la meta.
- Esfuerzo Remanente: Es la cantidad de horas que todavía faltan por registrar por parte del SCRUM Team.

- Tareas Remanentes: Cantidad de tareas totales de las Sprint que faltan por completar.
- Tareas Completadas: Tareas realizadas durante ese espacio de tiempo específico.

El control de la gráfica es apreciado en la figura 13.3 en la sección de gráficos anexados.

Análisis y Desarrollo del Diseño del Sistema Interactivo

El diseño propuesto es elaborado a partir de los requerimientos recopilados por parte del cliente y Product Owner (ya que tanto el cliente como el rol es asignado a la misma persona).

El objetivo de la propuesta es satisfacer las necesidades del usuario que emplee el resultado de la investigación e implementación de este sistema interactivo. La propuesta será diseñada a partir de las bases de la ingeniería de Requerimientos aplicada en la metodología ágil SCRUM.

La Ingeniería de requerimientos del proyecto implica establecer lo que el cliente y usuario requiere del sistema interactivo [35], además de la funcionalidad esperada del proyecto, se debe definir, especificar y validar los requerimientos para poder aprobar su elaboración.

De la siguiente manera la solicitud del cliente inicia con un pedido ambiguo y coloquial por parte del instructor de artes marciales de uno de los integrantes del grupo al compartir su idea con el, juntos anotaron sus pensamientos con las siguientes palabras: "Me gustaría un juego con el cual pueda entrenar las poses y técnicas básicas de Karate siguiendo lo que hace en la pantalla y que me diga si lo hago bien o mal, pero no tengo un Kinect o una consola para jugar, solo mi laptop", a lo cual el estudiante añadió "Pero también sería genial que puedas bailar e imitar lo que hace la gente, si va por esa línea, podrías generalizarlo para atraer más público". Es de conocimiento general que las ideas suelen venir de lugares inesperados, en este caso, fue una conversación coloquial entre dos conocidos lo que inspiró el proyecto, a partir de esas palabras, se determina la base del proyecto, por tanto, se debe recabar entre las frases, se las dividirá e interpretará dividiéndolo en 4 secciones como se ven en la tabla 7.1. Si bien, el instructor perdió el interés en el proyecto con el pasar del tiempo, el estudiante tomará el rol de cliente para el desarrollo del sistema interactivo.

Posteriormente, se vio conveniente ser capaz de usar vídeos proporcionados por el usuario para poder crear niveles propios, ya que si inicialmente el instructor lo deseaba para entrenar poses y técnicas de Karate, él habría provisto de los vídeos, sin embargo, se emplearan recursos de terceros para realizar las pruebas del prototipo que se desarrolle.

Solicitud en lenguaje coloquial	Interpretación inicial como requerimiento
Me gustaría un juego con el cual pueda entrenar las poses y técnicas básicas de Karate siguiendo lo que hace en la pantalla.	Desarrollar un sistema interactivo. Existe un vídeo o instrucción en una pantalla para poder entrenar artes marciales. El usuario debe moverse acorde lo visto en la pantalla.
Que me diga si lo hago bien o mal.	Se requiere de un sistema de calificaciones para los movimientos hechos por el usuario.
No tengo un Kinect o una consola para jugar, solo mi laptop.	Tiene que funcionar en una laptop.
Sería genial que puedas bailar e imitar lo que hace la gente.	No debe limitarse a artes marciales.

Table 7.1: Interpretación de la solicitud inicial del cliente

Fuente: Elaboración Propia.

7.1 Análisis de Requerimientos

En un principio, se debe definir como se llamará a los distintos vídeos que se desean imitar, formalmente se lo conocerá en el contexto como: **Mapa, mapa es un conjunto de poses que el usuario debe imitar en tiempo cronometrado de un determinado vídeo.**

Se desarrolla un sistema interactivo que permite al usuario poder jugar distintos mapas y además crear mapas propios, para ello se requieren dos funciones fundamentales.

- Play: Refiere al acto de entrar a una lista de mapas de usuario, donde se seleccionará un mapa y se realizará el seguimiento de las acciones provistas por el sistema interactivo a imitar.
- Crear un nuevo mapa: Término dado a la elaboración de mapas, donde el usuario provee un vídeo que quiera convertir en un mapa del sistema interactivo.

Se debe dar a conocer la forma en que los usuarios interactúan con el sistema interactivo, definir ciertas limitación, realizar consideraciones respecto a la interfaz gráfica y a las modificaciones externas del producto.

Características de Usuario

El sistema interactivo contará con una categoría Apto para todo público según el sistema PEGI y Early Childhood en el sistema ESRB, por tanto los usuarios puede ser cualquier persona mayor a los 3 años que pueda emplear el sistema interactivo. Sin embargo, debido a que esta diseñado para realizar actividad física, se recomienda un control de salud previo uso para no resultar herido o lastimado en caso de ser mayor de edad o tener problemas que limiten las actividades físicas. La creación de los mapas requiere

de la lectura de un ligero manual de usuario y perseverancia para la actividad tediosa, por tanto, si bien puede hacerlo cualquiera, es recomendado que lo hagan mayores de 12 años.

7.1.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales hacen referencia a todas las funciones que tiene disponible el usuario para realizar dentro del sistema interactivo, según los módulos y componentes externos que lo integran. Se mencionaron dos requerimientos funcionales, los cuales, se descomponen en:

Play

1. Jugar: La opción de afirmar que se jugara, debe dirigirte a seleccionar el mapa deseado.
2. Opciones: El usuario es capaz de interactuar con las opciones descritas en 3 y 4.
3. Subir/Bajar el volumen: Una de las opciones es poder subir y bajar el volumen del audio del video en una escala de 0 a 1.
4. Cambiar la resolución: Una opción más, esta permitirá el cambio del tamaño de la ventana del sistema interactivo, debe tener múltiples resoluciones disponibles.
5. Seleccionar el nivel deseado: Una vez se elige jugar, el usuario puede seleccionar el mapa con el que interactuar.
6. Salir: La opción de dejar de ejecutar el sistema interactivo.
7. Mostrar calificación al terminar el mapa: Un usuario debe ser capaz de visualizar la calificación que va acumulando a medida que realiza el nivel.
8. Salir del mapa: La capacidad del usuario para interrumpir el seguimiento del mapa.
9. Pausar juego: El usuario debe ser capaz de detener el mapa en proceso cuando este haya sido selecto para ejecutar.

Crear un nuevo mapa

Para la creación de un mapa, se tiene que seguir una serie de 5 pasos que involucran al usuario:

1. Ejecutar Script de conversión de vídeo a JSON e imágenes en formato JPG: El usuario selecciona un vídeo, usará un Script para el primer paso de conversión a un mapa.
2. Ejecutar Script de JSON a .txt: Posteriormente, se vuelve a usar otro Script para una segunda conversión a un formato intuitivo de entender para el usuario

3. Selección manual de poses: Para crear un mapa, solo se requieren poses específicas para cada movimiento, se borran las que se consideren redundantes de entre los .txt.
4. Guardar el resultado en una carpeta designada para los mapas del usuario: Se guarda en una carpeta el nuevo mapa, en preparación al siguiente paso.
5. Añadir un margen de tiempo para realizar las poses: Todas las poses de cada nivel tienen que tener una variable que determine el tiempo límite que se tiene para realizar esa acción.

7.1.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales indican los límites del sistema o el proceso de desarrollo, entre ellos se emplearan:

1. Interfaz Gráfica de Usuario: Desarrollar una interfaz de usuario, para poder emplear fácilmente los requerimientos funcionales,el sistema interactivo de una manera más efectiva.
2. Funcionalidad: Que la capacidad del sistema interactivo sea capaz de funcionar acorde lo mencionado en los requerimientos funcionales.
3. Confiabilidad: Inicialmente, el plug-in de Unity tiene una tendencia a cerrarse repentinamente y al abrirlo por primera vez viene con archivo corruptos que se tienen que arreglar, se espera solucionar o al menos reparar esta debilidad de ser posible.
4. Intuitividad: Se espera que el cliente sea capaz de entender que actividad hacer con solo ver las funciones disponibles en la interfaz gráfica.

7.1.3 Funcionalidad Esperada del Sistema Interactivo

Se prepara un resumen visual de los requerimientos solicitados por el cliente, donde se separan los dos tipos de usuario que emplearán el producto final

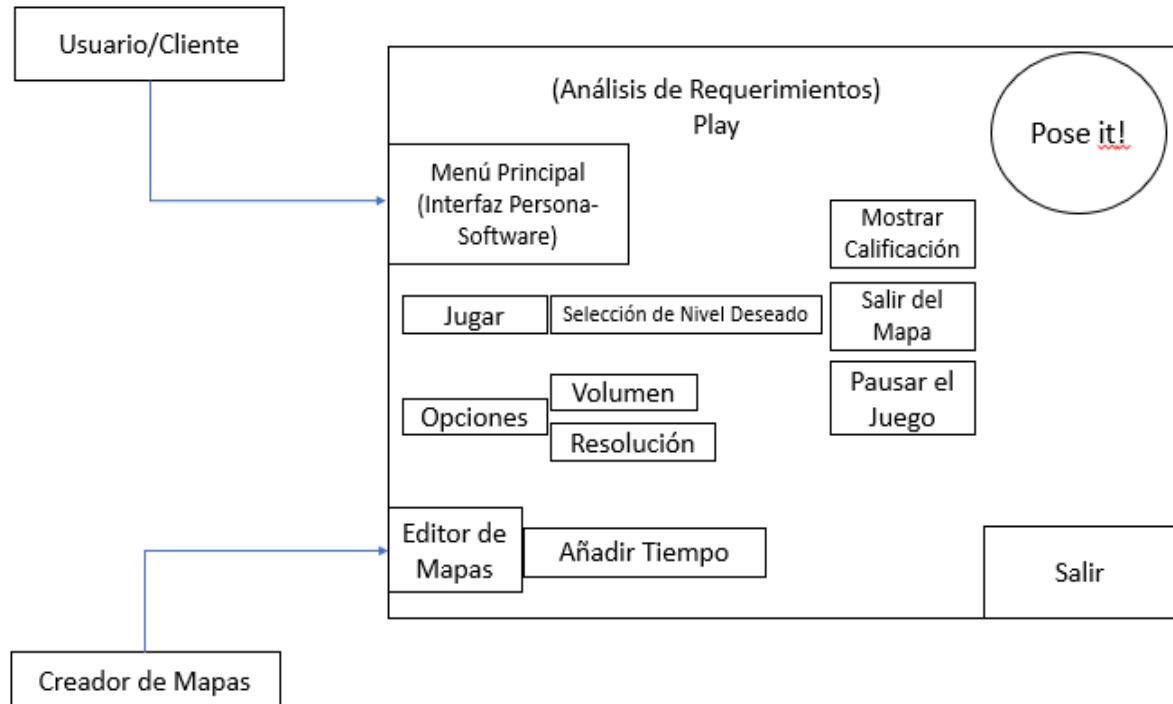


Figure 7.1: Ilustración de Requerimientos en la GUI

Fuente: Elaboración Propia

7.1.4 Diagrama de Flujo de Datos

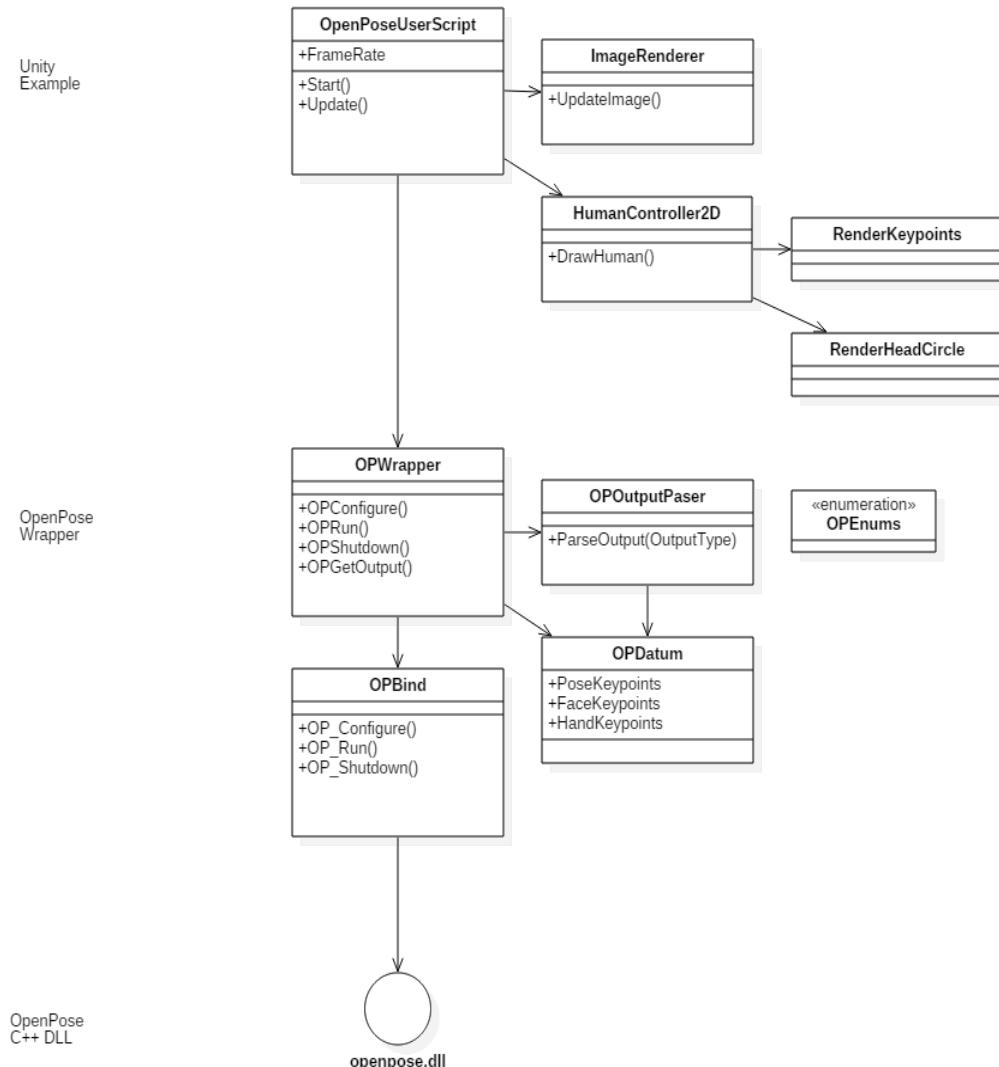


Figure 7.2: Diagrama de Datos de Flujo
 Fuente: Modificación de la versión original de [16]

7.2 Diseño De GUI

Desarrollo e Implementación del Sistema Interactivo

8.1 Funcionamiento Base

8.1.1 Configuración del Entorno

Para el desarrollo de la aplicación se empleara Unity y Visual Studio, ya que Visual Studio es una SDK que permite programar en C sharp, que tiene una biblioteca disponible que lo vincula a Unity para su desarrollo.

8.1.2 Creación del Menú

Botones

Opciones

8.1.3 Visualizar Movimientos del Usuario y Poses a Imitar

8.1.4 Comparación entre dos Poses

Normalización de Puntos Clave/Point Set Registration

Exhibir la Precisión de la Comparación al Usuario

8.1.5 Control de Tiempo del Mapa

Limite de Tiempo para realizar la posición

Se la califica y se debe proceder a la siguiente pose cuando el tiempo termine y así se mueva al nuevo tiempo límite de la nueva posición

Tiempo de Duración del Mapa

8.2 Conversión de un Vídeo a un Mapa

Conversión de formato JSON a archivo .txt

Eliminación de Archivos .txt

Adición del límite de tiempo a las poses

Plan de Actividades

El desarrollo del proyecto inicia oficialmente el día 17 de Septiembre, con la definición del perfil del proyecto por parte del grupo de estudiantes.

El desarrollo fue interrumpido debido a la concentración del equipo en otras actividades, que exigió el 100% del tiempo libre y de estudio y progreso en el proyecto, siendo más específicos la materia de Aplicación con Redes, estimando entre 4 a 8 horas diarias (incluyendo fines de semana) de exigencia entre estudio y prácticas para mantener el ritmo solo a esa materia. Debido a ello, desde la fecha 18 de septiembre del 2020, a la fecha 4 de noviembre del 2020, el progreso fue mínimo, reduciéndose a la búsqueda de API's y herramientas, así como la redacción base del proyecto y la oficialización interna del producto deseado.

La metodología SCRUM fue inicializada oficialmente y de manera constante el día 10 de Noviembre del 2020, planteando un rango de horas de trabajo de 2 a 5 horas diarias mínimo (incluyendo fines de semana), con la finalización del Sprint con la conclusión de las tareas designadas al Sprint, en caso de resultar imposible terminar a tiempo una tarea, se la arrastrará a la siguiente Sprint, forzando una finalización del Sprint hasta donde se encuentra el proyecto en ese momento.

9.0.1 Cronograma

September		October							November							December			
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17			
2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	
0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	
T1	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
T2	■												■	■	■	■	■	■	
T3	■															■	■	■	
T4	■																	■	
T5	■																	■	
T6	■																	■	
T7	■																	■	

Cada TX representa un título

- T1 *Redacción del Perfil.*
- T2 *Investigación.*
- T3 *Redacción del documento.*
- T4 *Implementación de la aplicación.*
- T5 *Revisión final del documento.*
- T6 *Revisión final de la aplicación.*
- T7 *Redacción de la presentación.*

Evaluación Financiera

10.1 Competencia Frente a Otras Alternativas

10.2 Marco Legal

10.2.1 Mención de licencias

10.2.2 Reconocimiento a los Derechos de Autor

Conclusiones

Durante el trayecto del proyecto se realizaron diferentes actividades y seguimientos de las mismas, además de la aplicación de herramientas externas apropiadamente empleadas y una metodología ágil en su mayoría, si bien se tuvo dificultades de gran proporción con la estimación de tiempo, a fin de cuentas, no fue un factor que determine el fracaso del proyecto, es más, se afirma que los objetivos fueron cumplidos de acuerdo al producto mínimo viable establecido en delimitación.

En función a los objetivos específicos, a lo largo del desarrollo e implementación del prototipo diseñado, se llega a la siguiente conclusión.

Respecto al primer objetivo específico, utilizar Software existente para el seguimiento corporal utilizando una cámara, en el estudio de alternativas se observan varias herramientas de Software que posibilitaban el desarrollo del proyecto, al emplear OpenPose, la mejor alternativa, que sirve para el seguimiento corporal y se la empleo utilizando cámaras web, siendo las pruebas con el prototipo realizadas empleando diferentes modelos de cámara Web, se determina que el objetivo específico es cumplido satisfactoriamente.

Respecto al segundo objetivo específico, implementar una función para registrar mapas de movimiento propios del usuario, fue el objetivo específico más conflictivo, pero a pesar de todos los problemas, con la supervisión de los roles distintivos oportunos, se redirigió adecuadamente el proyecto a su finalización, proyectando los requisitos del producto mínimo viable.

Respecto al tercer objetivo específico, proveer una alternativa factible al mercado de sistemas interactivos con Body Tracking tales como Just Dance, se determina a través de la precisión del juego, la dificultad de crear mapas y factores menores subjetivos por parte de los usuarios, como la creación de mapas y la dificultad de reconocer adecuadamente las poses del usuario, que si es una alternativa factible, sin embargo, no se aproxima al nivel de calidad que ofrece un sistema interactivo como Just Dance.

Respecto al objetivo general, que especifica el desarrollo de un sistema interactivo con Body Tracking con una cámara común para múltiples propósitos, se considera exitoso. Uno de los mayores desafíos fue la falta de herramientas, característica principal del proyecto, a pesar de la simplicidad de la UI, las funcionalidades principales del producto si cumplen con los requisitos críticos del usuario. Por otro lado, el desarrollo de nuevas alternativas, la constante mejora de versión de la herramienta OpenPose aplicada, así como las posibilidades de mayor libertad legal de emplear distintas her-

ramientas, podrían terminar por incrementar la calidad del producto final y su firmeza como una alternativa frente a otros sistemas interactivos.

Durante la elaboración y desarrollo del proyecto, existieron tres principales problemas que acontecieron y demostraron lo caótico que un proyecto puede llegar a ser, los problemas provinieron de el tiempo disponible durante un mes y medio, la estimación de horas requeridas para cada tarea y el conflicto de ideas en la elaboración de tareas.

Un problema que tuvo el inicio del proyecto y su fase temprana fue el cese repentino de las actividades, de tiempo disponible, debido a la inoportuna aparición de una actividad curricular dentro de la universidad, más específicamente la materia de Aplicación de Redes, los estudiantes carecieron del tiempo necesario para realizar el proyecto, ya que la materia exigió toda la atención que se tenía disponible, entre 4 a 8 horas.

Uno de los principales problemas es la infraestimación de tiempo al usar la herramienta de Estimación de Poker que derivo en que la mayoría de las tareas lleguen a triplicar su tiempo estimado, si bien, el total de 800 horas de trabajos fue calculado, no se esperaba que realmente fuera a ser necesario como un tiempo cercano, este problema fue producido por el desconocimiento de las herramientas necesarias para desarrollarlo, en muchos aspectos, esta fue una experiencia totalmente nueva.

Un problema fue la mala asignación de tareas, producto de la negligencia en el seguimiento necesario de la metodología, siendo más específico, miembros del SCRUM Team encontraron conflicto de ideas en el segundo objetivo específico, ya que durante el desarrollo de las tareas relacionadas a registrar mapas del usuario, el choque entre las ideas de implementación ya desarrolladas, el tiempo invertido en ello y la imposibilidad de enlazar sus resultados, retraso el proyecto y por poco colapsa debido al tiempo, una vez fue definido más claramente las labores a realizar por el SCRUM Master, el SCRUM Team se puso de acuerdo y el desarrollo volvió a encaminarse.

Recomendaciones

Durante el desarrollo del sistema interactivo, se descubrieron varias limitantes que considerar en ciertas facetas de la elaboración del proyecto. Además del seguimiento que se realizó a la elaboración del sistema interactivo.

Requerimientos de los equipos de desarrollo y usuario

Si bien, una de las características del proyecto, es no requerir una cámara de profundidad de campo, como el Kinect o la PlayStation Camera, termina siendo una de sus debilidades en cuanto a equipo se refiere, ya que termina requiriendo un mínimo de 2 GB de GPU. Se recomienda modificar el requerimiento mínimo de GPU a CPU, de tal manera que los requerimientos del equipo sean dirigidos a la CPU y no a la GPU, ya que existen dispositivos que están a la altura de procesamiento, pero no cuentan con una tarjeta gráfica lo suficientemente potente, ya sea por ser un equipo diseñado para trabajo de administración o no haya sido pensada para procesar gráficos de alta calidad.

Otra recomendación sería expandir el rango de sistemas operativos en los cuales se puede ejecutar el sistema interactivo, la herramienta OpenPose puede ser empleada en Linux y Mac, así mismo, Unity cuenta con soporte en Mac, por tanto, sería viable considerar esta posibilidad.

Se recomienda que a medida que salgan futuras actualizaciones de las herramientas de Body Tracking (OpenPose) se vaya actualizando el programa, ya que esta se encuentra en desarrollo y mejora continua.

Uso del sistema interactivo

Se recomienda la integración o mejora de la interfaz de usuario para la facilidad de la creación y edición de mapas creados por el usuario. Además, se desea que en el futuro, el reconocimiento de las poses mejore considerablemente con el tiempo, para que la necesidad de tener un ambiente preparado donde jugar reduzca sus condiciones y se permita en un mayor rango de ambientes.

Desarrollo completo del prototipo

Si bien el prototipo cumple con el producto mínimo viable, también se observaron otras posibles funciones para aumentar la satisfacción del cliente, tales opciones mencionadas

en delimitación que son una playlist de mapas y el observar a un jugador experimentado realizar el mapa, incluso mostrar sus puntuaciones pasadas para compararlas con las siguientes.

Además, se recomienda ver posibles modificaciones a la forma en que se realiza el Point Set Registration para la calificación de movimientos, ya que esta todavía tiene muchas variaciones y algoritmos posibles para su mejora.

Bibliography

- [1] Esbr game ratings. <https://www.esrb.org/>, 1994.
- [2] Las etiquetas de edad pegi. <https://pegi.info/es>, 2003.
- [3] The eye of judgment (ps3). <https://forum.gamesaktuell.de/blogs/imperatcore/361571-augen-zu-und-durch-prev.html>, 2007.
- [4] Holiday gaming gift guide: Xbox 360 kinect. <https://owtk.com/2011/11/holiday-gaming-gife-guide-xbox-360-kinect/>, 2011.
- [5] The last of us - motion capture. <https://www.youtube.com/watch?v=9TxJWy19xxk>, 2013.
- [6] Crearon una tÉcnica de rehabilitaciÓn virtual para pacientes con discapacidad. <https://www.elfederal.com.ar/crearon-una-tecnica-de-rehabilitacion-virtual-para-pacientes-con-discapacidad/>, 2016.
- [7] Playstation camera. <https://www.playstation.com/en-us/accessories/playstation-camera/>, 2016.
- [8] Sony eye-camera, ps3 cámara web 640 x 480 pixeles usb 2.0. <https://icecat.biz/es/p/sony/9473459/webcams-eye-camera+-ps3-1269549.html>, 2016.
- [9] Intel lanza dos cámaras realsense con sensor de profundidad: visión en 3d para cualquier dispositivo. <https://www.xataka.com/realidad-virtual-aumentada/intel-lanza-dos-camaras-realsense-con-sensor-de-profundidad-vision-en-3d-para-> 2018.
- [10] [visual body tracking]. <https://www.youtube.com/watch?v=o1WRrjs0m8o&app=desktop>, 2018.
- [11] Azure kinect dk. developer.microsoft.com/en-us/mixed-reality/, 2020.
- [12] Working with the azure kinect developer kit. <https://www.infoworld.com/article/3562738/working-with-the-azure-kinect-developer-kit.html>, 2020.

- [13] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, et al. Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems. *arXiv preprint arXiv:1603.04467*, 2016.
- [14] Anónimo. How to get diagonal line of a cube in a point cloud? <https://stackoverflow.com/questions/57089009/how-to-get-diagonal-line-of-a-cube-in-a-point-cloud>, 2019.
- [15] Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, and D Thomas. Manifiesto por el desarrollo ágil de software. 2001.
- [16] Z. Cao, G. Hidalgo Martinez, T. Simon, S. Wei, and Y. A. Sheikh. Openpose: Real-time multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2019.
- [17] Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, and Yaser Sheikh. Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In *CVPR*, 2017.
- [18] Dante Carrizo and Andres Alfaro. Método de aseguramiento de la calidad en una metodología de desarrollo de software: un enfoque práctico. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 26(1):114–129, 2018.
- [19] X. Chang, Z. Ma, M. Lin, Y. Yang, and A. G. Hauptmann. Feature interaction augmented sparse learning for fast kinect motion detection. *IEEE Transactions on Image Processing*, 26(8):3911–3920, 2017.
- [20] N. George H. Peter A. Barbara L. Fuzhong Chen P., L. Mao. Coronavirus disease (covid-19): The need to maintain regular physical activity while taking precautions. *Journal of sport and health science*, 9(2):103–104, February 2020.
- [21] Christensson. Hardware definition. <https://techterms.com/definition/hardware>, 2020.
- [22] Andy J Daly-Smith, Stephen Zwolinsky, Jim McKenna, Phillip D Tomporowski, Margaret Anne Defeyter, and Andrew Manley. Systematic review of acute physically active learning and classroom movement breaks on children’s physical activity, cognition, academic performance and classroom behaviour: understanding critical design features. *BMJ open sport & exercise medicine*, 4(1), 2018.
- [23] Dimiter Dobrev. A definition of artificial intelligence. *arXiv preprint arXiv:1210.1568*, 2012.
- [24] Dominic. Kinect como profesor de educación física: Vicent gadea, profesores innovadores. <https://tecnousuariostv.wordpress.com/2016/01/13/kinect-como-profesor-de-educacion-fisica-vicent-gadea-profesores-innovadores/>, 2016.

- [25] Stephen I Gallant and Stephen I Gallant. *Neural network learning and expert systems*. MIT press, 1993.
- [26] Julen Zaballa García. Euskadi será el escenario de la presentación en primicia de kinect. <https://www.videojuegosvascos.com/eventos-de-videojuegos/euskadi-primicia-kinect/>, 2010.
- [27] Daniel Grest, Jan Woetzel, and Reinhard Koch. Nonlinear body pose estimation from depth images. In *Joint Pattern Recognition Symposium*, pages 285–292. Springer, 2005.
- [28] Nathan B Herz, Shyamal H Mehta, Kapil D Sethi, Paula Jackson, Patricia Hall, and John C Morgan. Nintendo wii rehabilitation (“wii-hab”) provides benefits in parkinson’s disease. *Parkinsonism & related disorders*, 19(11):1039–1042, 2013.
- [29] Yangqing Jia, Evan Shelhamer, Jeff Donahue, Sergey Karayev, Jonathan Long, Ross Girshick, Sergio Guadarrama, and Trevor Darrell. Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding. In *Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia*, pages 675–678, 2014.
- [30] Alex Kendall, Matthew Grimes, and Roberto Cipolla. PoseNet: A convolutional network for real-time 6-dof camera relocalization. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 2938–2946, 2015.
- [31] Belinda Lange, A Rizzo, Chien-Yen Chang, Evan A Suma, and Mark Bolas. Markerless full body tracking: Depth-sensing technology within virtual environments. In *Interservice/industry training, simulation, and education conference (I/ITSEC)*, 2011.
- [32] Belinda Lange, Evan A Suma, Brad Newman, Thai Phan, Chien-Yen Chang, Albert Rizzo, and Mark Bolas. Leveraging unencumbered full body control of animated virtual characters for game-based rehabilitation. In *International Conference on Virtual and Mixed Reality*, pages 243–252. Springer, 2011.
- [33] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár, and C Lawrence Zitnick. Microsoft coco: Common objects in context. In *European conference on computer vision*, pages 740–755. Springer, 2014.
- [34] Krystof Litomiský. Consumer rgb-d cameras and their applications. *Rapport technique, University of California*, 20, 2012.
- [35] Marcelo Lopez. Metodología scrum.
- [36] Ricky J Madsen, Jon A Holmes, and Trygve D Peterson. Depth-of-field indicator for a camera, June 27 2000. US Patent 6,081,670.
- [37] W James Murdoch, Chandan Singh, Karl Kumbier, Reza Abbasi-Asl, and Bin Yu. Interpretable machine learning: definitions, methods, and applications. *arXiv preprint arXiv:1901.04592*, 2019.

- [38] Andriy Myronenko and Xubo Song. Point set registration: Coherent point drift. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 32(12):2262–2275, 2010.
- [39] D Oved, I Alvarado, and A Gallo. Real-time human pose estimation in the browser with tensorflow. js. *TensorFlow Medium, May*, 2018.
- [40] Bruce Pirie. Meaning through motion: Kinesthetic english. *The English Journal*, 84(8):46–51, 1995.
- [41] Gaetano Raiola, Pio Alfredo Di Tore, et al. Motor learning in sports science: Different theoretical frameworks for different teaching methods. *Sport Science*, 10(S1):50–56, 2017.
- [42] Debbie Rand, Rachel Kizony, and Patrice Tamar L Weiss. The sony playstation ii eyetoy: low-cost virtual reality for use in rehabilitation. *Journal of neurologic physical therapy*, 32(4):155–163, 2008.
- [43] Nishant Ravikumar, Ali Gooya, Alejandro F Frangi, and Zeike A Taylor. Generalised coherent point drift for group-wise registration of multi-dimensional point sets. In *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, pages 309–316. Springer, 2017.
- [44] Margaret Rouse. point cloud. <https://whatis.techtarget.com/definition/point-cloud>, 2020.
- [45] Pulkit Sharma. Image classification vs. object detection vs. image segmentation. <https://medium.com/analytics-vidhya/image-classification-vs-object-detection-vs-image-segmentation-f36db85fe81>, 2019.
- [46] Matheen Siddiqui and Gérard Medioni. Human pose estimation from a single view point, real-time range sensor. In *2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition-Workshops*, pages 1–8. IEEE, 2010.
- [47] Tomas Simon, Hanbyul Joo, Iain Matthews, and Yaser Sheikh. Hand keypoint detection in single images using multiview bootstrapping. In *CVPR*, 2017.
- [48] Sun-Chong Wang. Artificial neural network. In *Interdisciplinary computing in java programming*, pages 81–100. Springer, 2003.
- [49] Shih-En Wei, Varun Ramakrishna, Takeo Kanade, and Yaser Sheikh. Convolutional pose machines. In *CVPR*, 2016.

Anexos

13.1 Glosario

.txt: El .txt es el formato de los documentos de texto plano.

Algoritmo: Un algoritmo se define como un conjunto de ordenes definidas y finitas con el objetivo de llegar a una solución a un problema, la realización de un computo, proceso de datos u otras actividades. El estudio de los algoritmos busca una constante mejora de la resolución de problemas empleando métodos distintos, con el fin de optimizar los recursos necesarios, así como una solución estandarizada y apropiada para un problema general.

API: Una API es una Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de protocolos y definiciones empleada en el desarrollo e integración de Software que se emplea como una biblioteca.

Animación: La animación es el acto de producir imágenes en movimiento; técnica que significa que provee de movimiento a una grabación o una serie de dibujos (Oxford English Dictionary).

Código: El código en el contexto, se define como el conjunto de símbolos y signos que se transmiten de un emisor a un receptor, cuya intención es privar del conocimiento de su contenido a terceros. Un código tiene un conjunto de reglas o normas que se emplean para dificultar la lectura del mensaje, siendo un ejemplo la traducción de un mensaje en español a inglés, el mensaje puede ser solo entendido por quien conozca el idioma inglés.

Cmake: Es una herramienta multiplataforma de automatización o generación de código, abreviatura de "cross platform make".

CUDA: Sigla de Compute Unified Device Architecture, se emplea para referenciar una plataforma de computación en paralelo, con compilador y herramientas de desarrollo creado por nVidia.

Dataset: Un dataset es una tabla dentro de una base de datos, en la cual se representa una variable particular en la primera columna, y cada fila es un componente del conjunto de datos.

Decodificador: El decodificador es una herramienta que permite descifrar un mensaje codificado. Se refiere a la actividad inversa de la codificación, implica la recepción de un código y de acuerdo al conjunto de normas establecidas para su traducción, se lo interpreta y se obtiene el mensaje inicial que se deseaba recibir.

Frame: Las grabaciones o serie de dibujos están compuestas por cuadros o Frames

en inglés, que son una imagen individual de la secuencia de imágenes que componen la animación para dar la sensación de movimiento. La mayoría de las animaciones emplean de 24 a 30 Frames per second (FPS).

Framework: El Framework es toda estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, con artefactos o módulos de Software que sirven para la el desarrollo y organización de Software.

Hardware: El Hardware se entiende como el componente físico de una computadora o dispositivos de Von Neumann. Esta compuesto por el procesador, la tarjeta madre, RAM, disco duro, monitor, dispositivos de entrada y salida, los cuales normalmente se mencionan como componentes y a los dispositivos externos como periféricos[21].

GPU: La unidad de procesamiento gráfico (GPU o Graphics processing unit) es un procesador suplementario al central, aligera la carga para trabajar con gráficos u operaciones de tipo flotante, normalmente usado en aplicaciones 3D interactivas.

GUI: Una interfaz gráfica de usuario (Graphical user interface o GUI) es una interfaz diseñada con imágenes y gráficos para la representación de la información y controles disponibles en la interfaz del usuario.

UI: La interfaz puede ser usada tanto en un contexto de Hardware o de usuario, siendo la segunda la definición relevante. Una interfaz de usuario (UI) tiene la función de otorgar al usuario el control de una aplicación de Software o un dispositivo de Hardware. Uno de los objetivos de la UI es ser amigable con el usuario, permitiendo interactuar con la aplicación de manera intuitiva y natural. Ejemplos de UI pueden ser la pantalla de inicio de una pagina web y de Hardware un control remoto de televisión.

JPG: Es un formato estándar de codificación y compresión de imágenes y archivos estáticas. JPG es una abreviación de Joint Photographic Experts Group (JPEG), comité que creo dicho formato.

JSON: El JavaScript Object Notation es un formato ligero e independiente de lenguajes para la transmisión de datos, es de simple lectura y fácil para el procesamiento de la máquina.

Software: El software esta construido para ejecutar dispositivos von Neumann multipropósito. Un software contienen secuencias de declaraciones de programas abstractos que describen las tareas que deben ser realizadas por una maquina.

Modelo de Von Neumann: Es una arquitectura de computadoras, su objetivo es explicar como funciona una computadora y la interacción entre sus distintos componentes (CPU, ALU, RAM y otros).

Interprete: El interprete en el contexto informático es un programa traductor que permite ejecutar otros programas a lenguaje máquina, a diferencia de los compiladores, estos solo ejecutan la sección que requieren emplear.

Pixel: El pixel es la unidad mínima homogénea en color que en su conjunto da forma a una imagen digital.

Plug-in: Un plugin o complemento es un Software o Aplicación con un grupo de características y funciones específicas para interactuar por medio de una API.

Shell: Shell es un interprete de comandos para acceder y emplear los servicios del sistema operativo, son necesarios para ejecutar los programas de una computadora.

Script: El script es una secuencia de comandos, estos son ejecutados primero por un interprete que lee el código fuente o una consola interactiva para que el usuario

trabajo. Se los utiliza para automatizar tareas repetitivas, interactuar con el sistema operativo y otros.

SDK: El kit de desarrollo de Software (Software development kit o SDK) es un conjunto de herramientas para el desarrollo de Software, permite la creación de una aplicación para sistemas concretos, es una API creada para poder usar ciertos lenguajes de programación y en algunos casos, comunicarse con ciertos sistemas embebidos, en algunos casos, son capaces de detectar errores y aportar utilidades extra.

13.2 Proceso de Instalación de OpenPose y Unity para el Desarrollo del Proyecto

Inicialmente se deben instalar la SDK de Visual Studio 2019 , de la pagina oficial visualstudio.microsoft.com, se ejecuta el archivo, se selecciona el paquete de idioma deseado y se lo descarga.

Posteriormente, se debe seleccionar la versión deseada, en este caso se trabajo con "Visual Studio Community 2019", se deben habilitar las opciones principales de "Desarrollo de .NET", "Desarrollo para el escritorio con C++", "Desarrollo de juego con Unity", para realizar este proyecto. Se tiene que habilitar todas las opciones relacionadas con C++ y las Build Tools VS 2015-2017 en "Desarrollo para el escritorio con C++" como se observa en la figura 13.1 de la sección de anexos, ya que OpenPose las utiliza, finalmente se lo debe instalar en el lugar deseado y ejecutar.

La instalación de Unity inicia vistiando su pagina oficial de descargas unity3d.com/es/get-unity/download, se selecciona la opción de Descarga Unity Hub, se selecciono la opción "Personal" y de "Usuario recurrente", finalmente se aceptan los términos y condiciones, para descargar el instalador, se lo ejecutara y configurara como se deseé, se debe ejecutar el programa instalado "Unity Hub".

En la página oficial de versiones existentes unity3d.com/get-unity/download/archive, se seleccionara la versión Unity 2019.4.14 y se selecciona la opción "Unity Hub", finalmente se acepta instalar la versión correcta, si se siguieron correctamente los pasos, se tendrá la instalación de la figura 13.4 de la sección de anexos al finalizar.

La herramienta de Body Tracking OpenPose tiene requisitos elevados para su instalación y desarrollo, si bien instalar el programa para modificar el código fuente original puede realizarse siguiendo las instrucciones de [openpose/doc/installation/README.md](https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose/blob/main/doc/installation/README.md) guardado en el repositorio principal de GitHub (CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose). Sin embargo, se empleara su plug-in de Unity almacenado en el repositorio CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose_unity_plugin de GitHub. Se deben realizar x pasos para instalarlo, básicamente seguir las instrucciones de su documentación de instalación. Primero descargar el repositorio de GitHub, ejecutar el archivo "getPlugins.bat", "getModels.bat" y "testBinary.bat" dentro de la carpeta, para descargar los modelos, los archivos binarios de OpenPose y una demo con la cual realizar pruebas. Finalmente se abre la escena "Demo.Unity" localizada en ./OpenPosePlugin/Assets/OpenPose/Examples/Scenes/ en Unity y ejecutarla, si se realizaron todos los paso correctamente, se le pedirán aceptar dos problemas debido al versionamiento y será dirigido a la siguiente pantalla de Unity de la figura 13.5 de la sección de anexos.

13.3 Sección de gráficos anexados

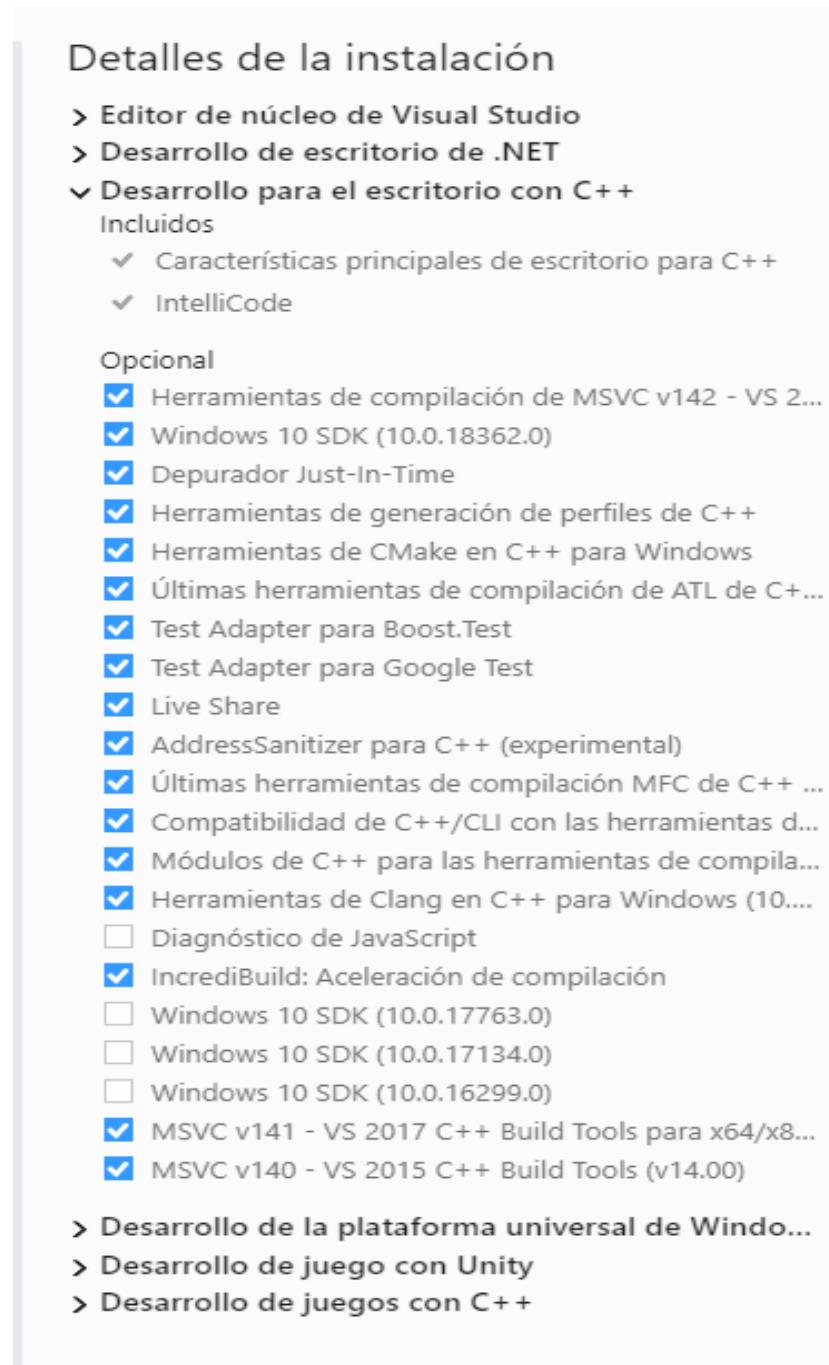


Figure 13.1: Elección Personal del Estudiante para Configurar Visual Studio 2019
Fuente: Instalador de Visual Studio.

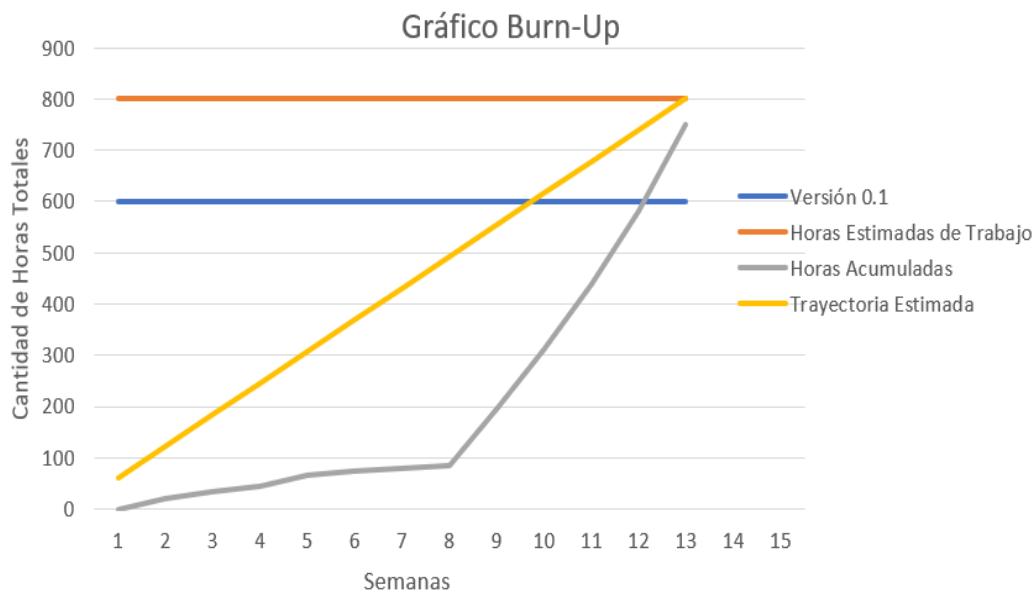


Figure 13.2: Gráfico Burn-Up

Fuente: Elaboración Propia

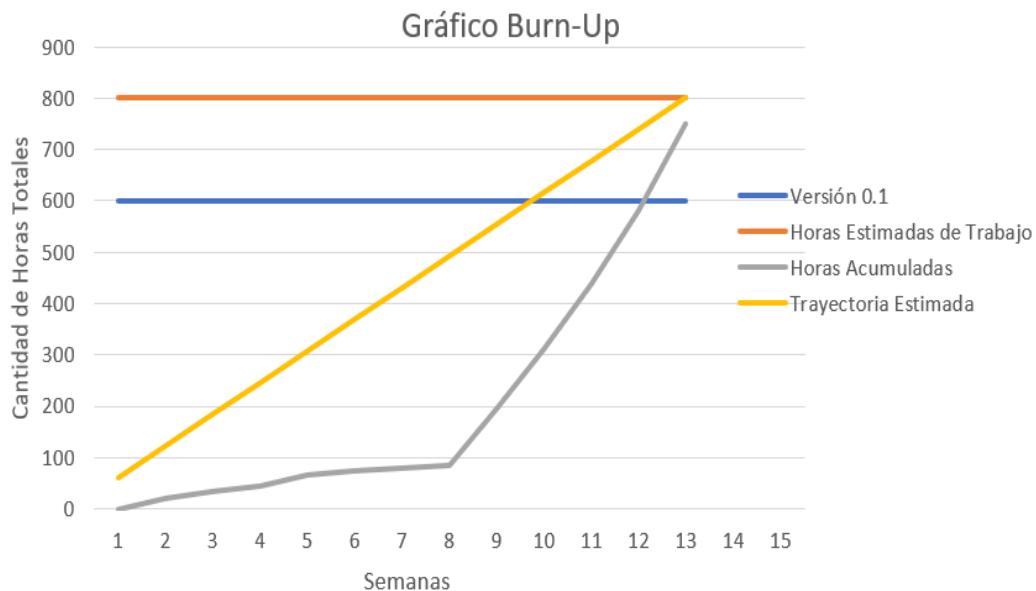


Figure 13.3: Gráfico Burn-Down

Fuente: Elaboración Propia

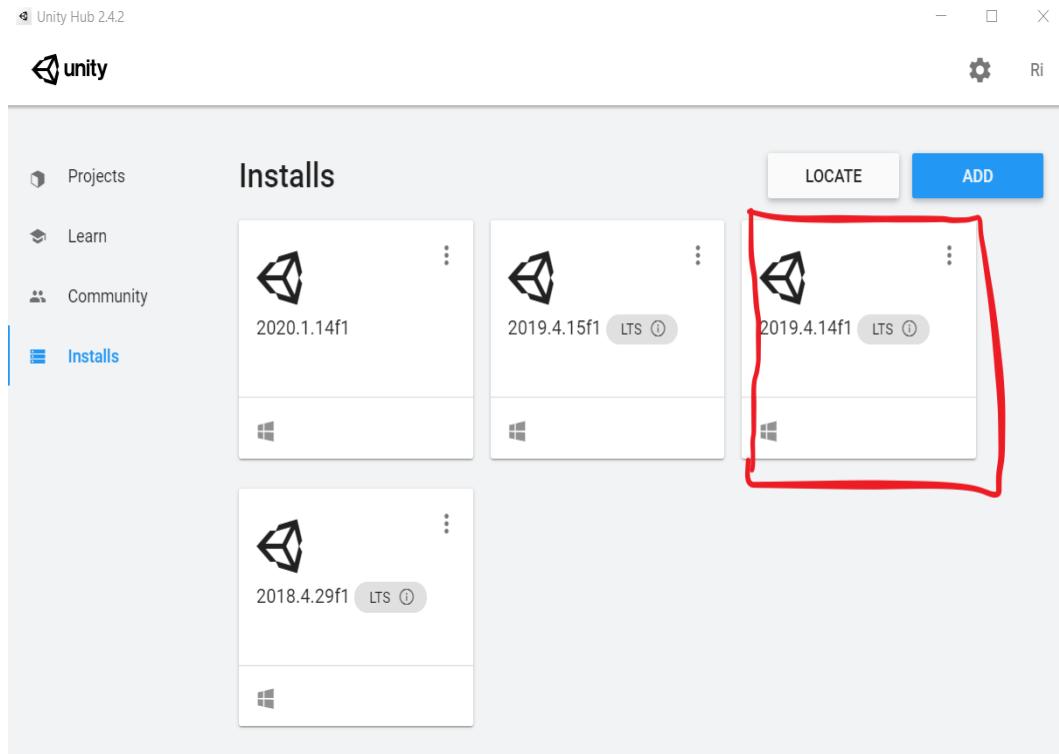


Figure 13.4: Versión Deseada de Unity Encerrada en Rojo
Fuente: Captura de Pantalla de Installs de Unity Hub.



Figure 13.5: Captura de Pantalla de la Configuración Inicial de OpenPose Plug-in
Fuente: [16][17][47][49]

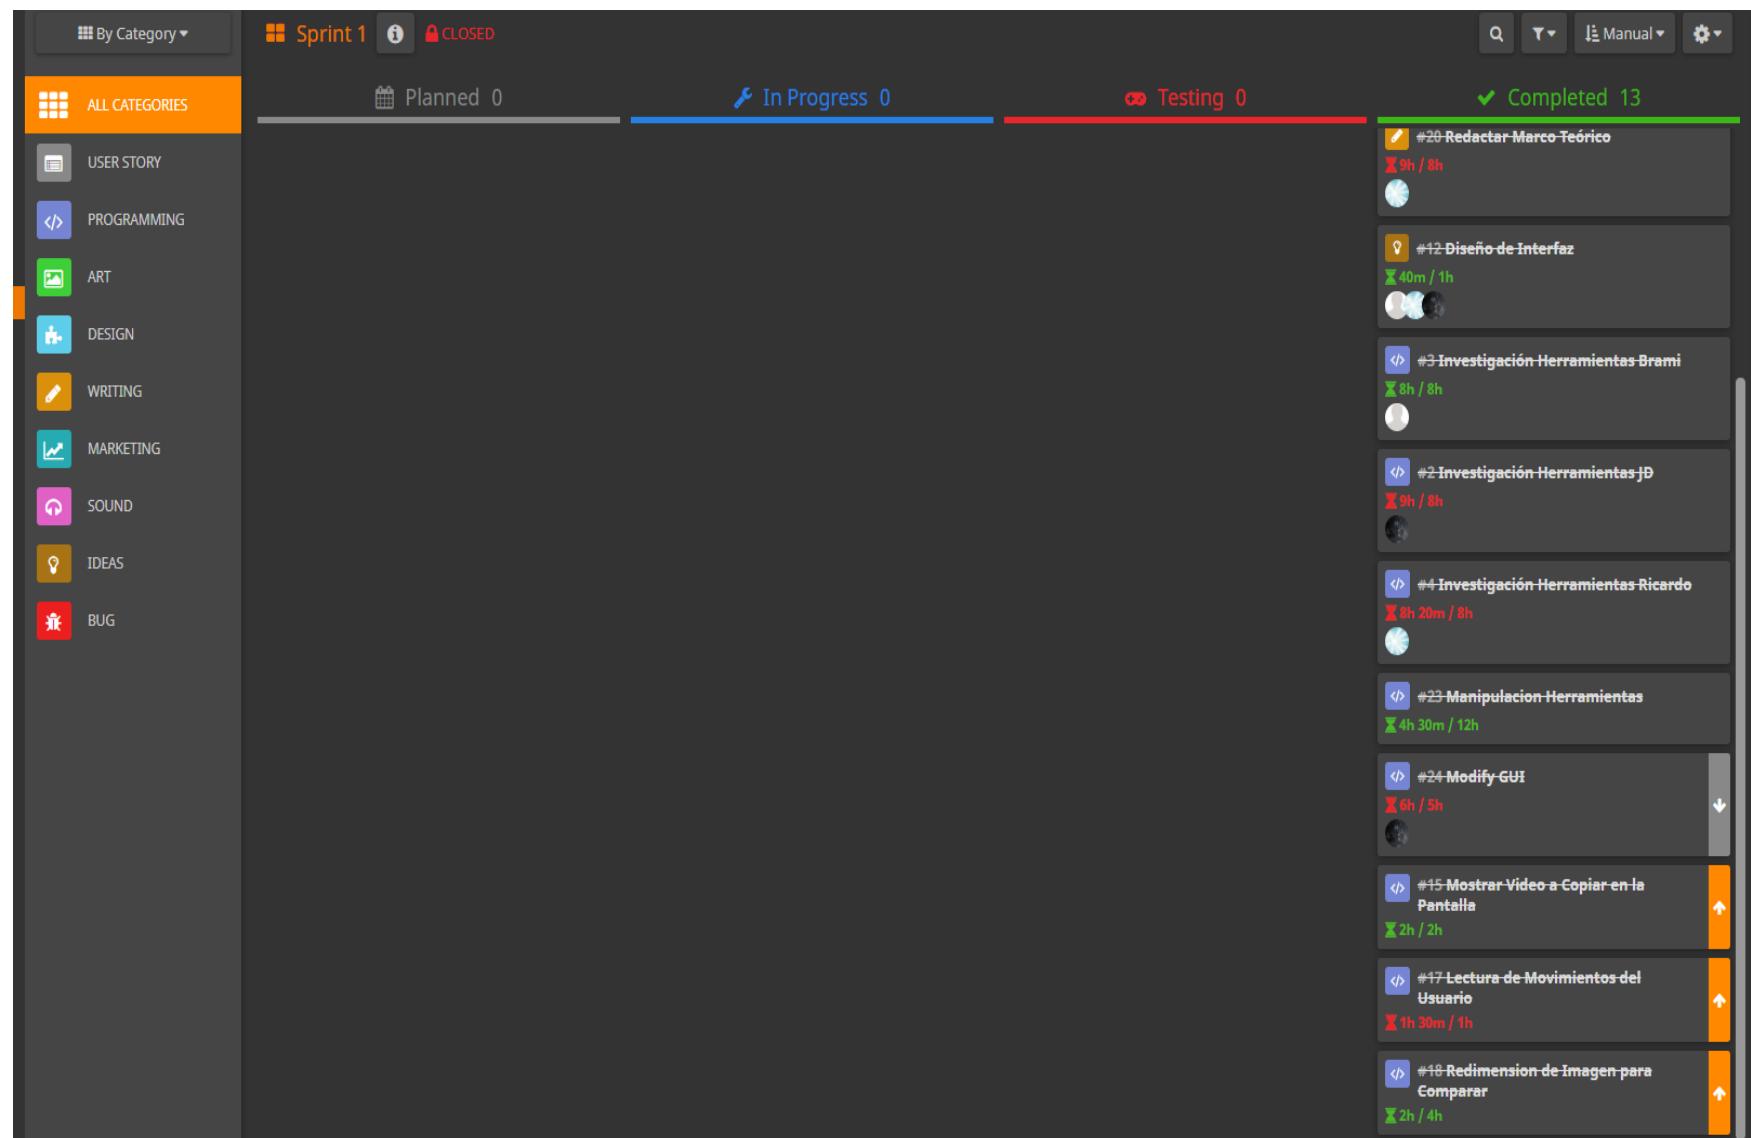


Figure 13.6: Sprint 1 concluida

Fuente: Elaboración Propia empleando la herramienta HacknPlan.

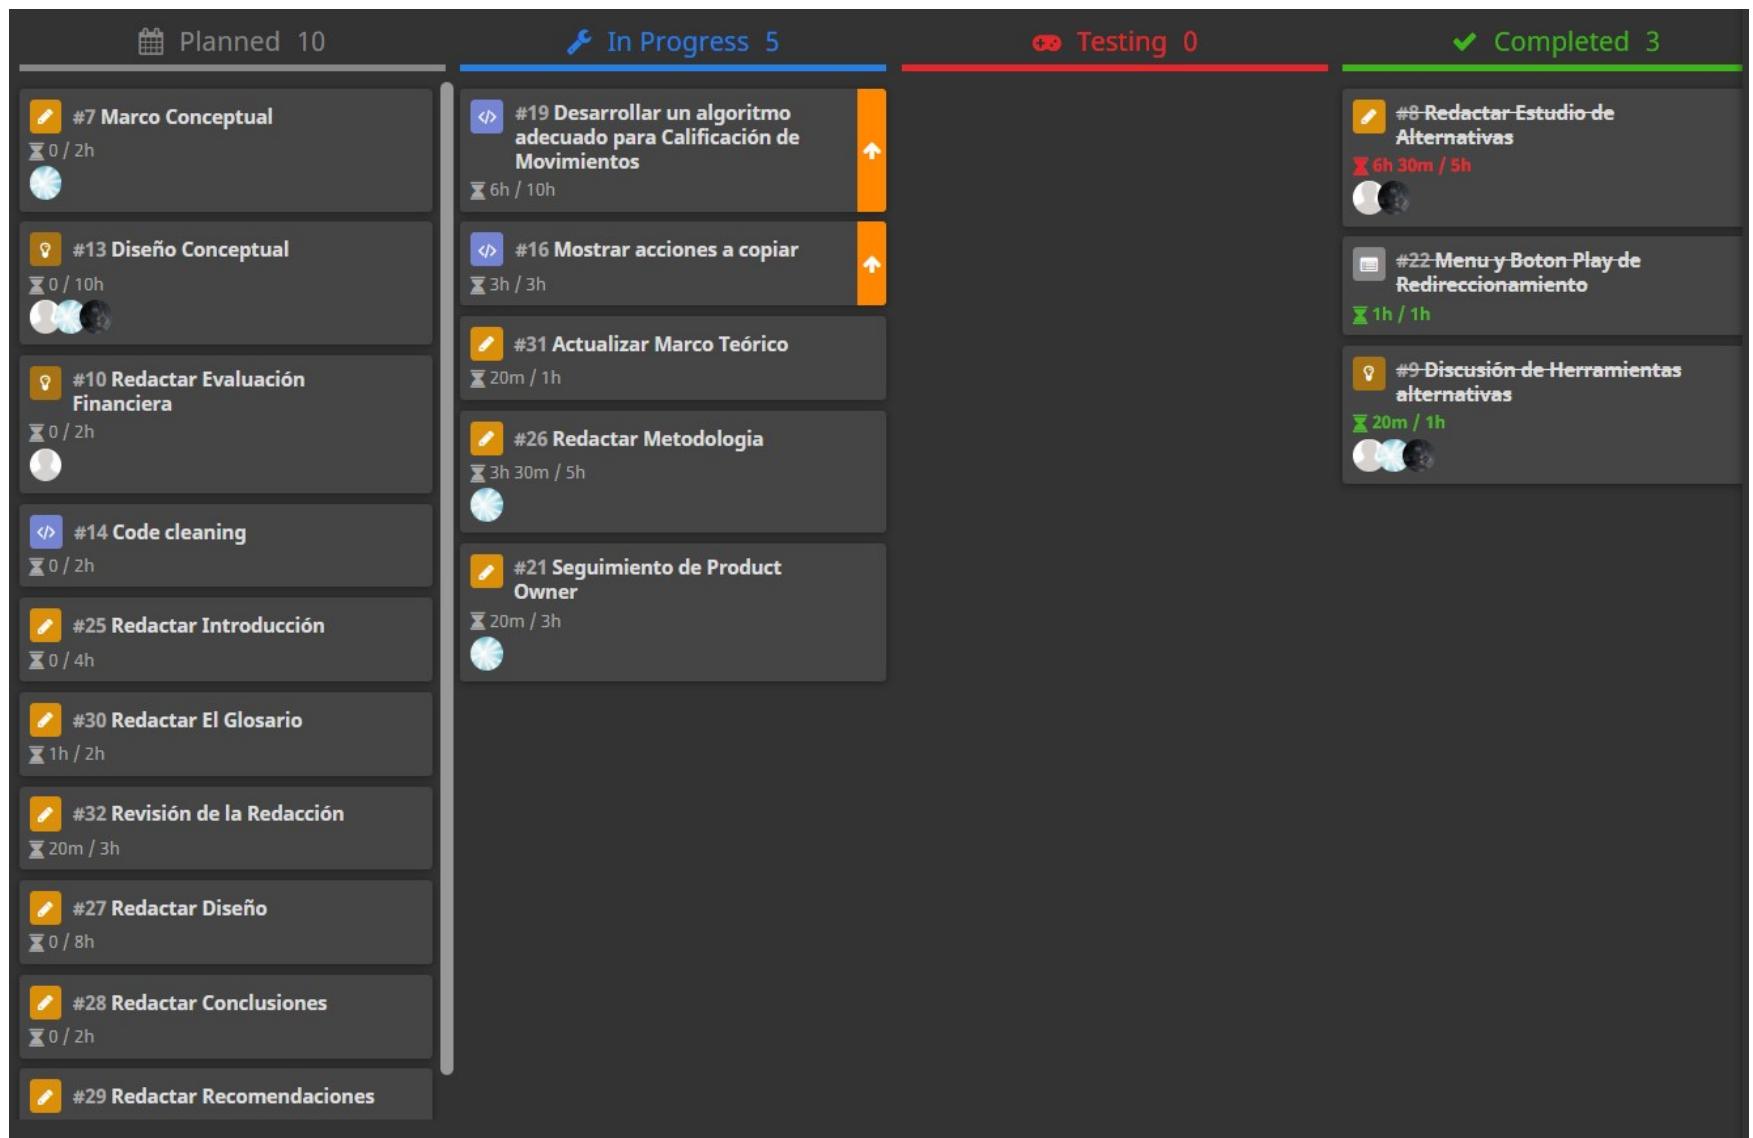


Figure 13.7: Sprint Backlog del día 5 de Noviembre
Fuente: Elaboración Propia empleando la herramienta HacknPlan.

#16 | Mostrar acciones a copiar

</> Programming ▾ ■ Sprint 2 🔍 In progress ▾

Importance
High

Estimated cost
3h (3h logged, 100%)

Description
El video a mostrar en la pantalla, tiene frames que se tienen que copiar por la persona, estos se muestran en la barra inferior debajo de la imagen
Es un grupo de poses necesarias para poder ser interpretadas por el usuario a copiar.

Comments

 Brami Prudencio **logged 1h 30m of work** Dec 5, 2020 4:33:10 PM ...
esqueletos guardados y se pueden mostrar

 Juan Diego Garcia Vargas **logged 1h 30m of work** Dec 4, 2020 9:16:18 AM ...
Se intento mostrar una sucesion de imagenes de la misma carpeta de mapa, no hubo mucho exito aun

Work Logs

  Brami Prudencio **1h 30m (50.0%)**

  Juan Diego Garcia Vargas **1h 30m (50.0%)**

Figure 13.8: Tarea de la Sprint 2, Mostrar Acciones a Copiar
Fuente: Elaboración Propia empleando la herramienta HacknPlan.